


■ 3 - TERRAIN DE VOLLEY-BALL

Aire de jeu	UNI	Pose en sens LONGITUDINAL L
Entourage	DECOR BOIS	Pose en sens LONGITUDINAL L

Aire de jeu : 18 m x 9 m.

Zone de dégagement : (selon niveau) de 3 à 6 m latéralement, de 5 à 9 m derrière les lignes arrière.

Aire d'évolution : 36 m x 21 m soit 756 m².

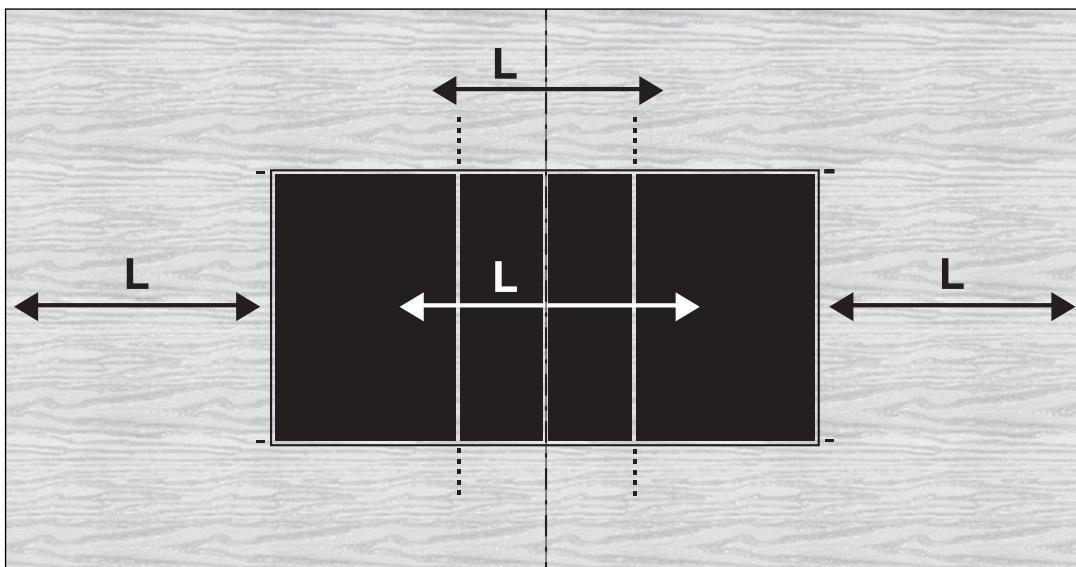

POSE AMOVIBLE

Commentaire : Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.

■ 1 - TARAFLEX® BADMINTON ET SEPAK TAKRAW

Le court TARAFLEX® BADMINTON ou SEPAK TAKRAW est divisé en trois lés. L'ensemble du procédé comporte également deux rubans auto-agrippants de type Velcro et un appareil d'assemblage. Ce matériau n'est pas conforme à la norme EN 14 808.

1.1 - Déroulage

Les lignes réglementaires du Badminton ou Sepak Takraw sont déjà tracées sur le sol amovible. Il est donc indispensable de bien suivre l'ordre du montage afin d'obtenir le résultat attendu.

Dérouler chacun des trois lés en respectant leur numérotation, et en les plaçant bord à bord, le plus précisément possible. Il ne doit y avoir aucun espace entre les lés.

1.2 - Assemblage

Prendre l'appareil d'assemblage muni de ses magasins contenant le ruban auto-agrippant. Mettre ce ruban en place par simple déplacement longitudinal de l'appareil. Marcher sur les joints pour fixer correctement le ruban auto-agrippant.

■ 2 - TARAFLEX® TENNIS DE TABLE


Ce matériau n'est pas conforme à la norme EN 14 808. Il est destiné à la pose amovible et doit être mis en œuvre sur un sol sportif existant pour des compétitions événementielles de courte durée.

2.1 - Déroulage

- La température ambiante doit être supérieure à 10 °C.
- Tracer sur le support l'axe transversal et longitudinal de la salle. La mise en place du TARAFLEX TENNIS DE TABLE se réalise dans le sens longitudinal par rapport à la table.
- Les rouleaux devront être MIS A PLAT pendant 24 heures minimum en laissant 1 cm entre chaque lé, dans le sens longitudinal de la salle, en respectant l'ordre des pièces.

2.2 - Mise en place

Les rouleaux seront rapprochés de l'axe et disposés bord à bord à sans jeu.

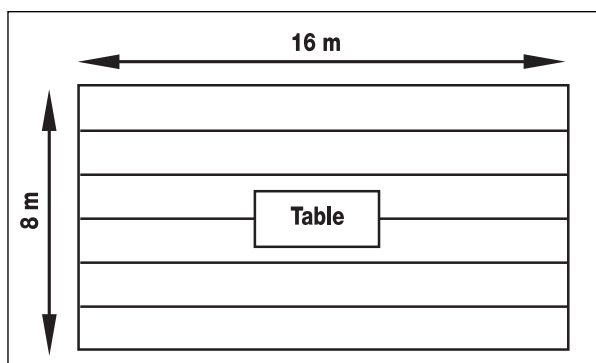

2.3 - Fixation des lés

Les lés sont maintenus entre eux avec un adhésif double face d'une largeur de 10 cm, référence D 200 ou D 300 de GERFLOR. L'adhésif double face est mis en place avec un dérouleur spécialement conçu réf. 895 200 000 de JANSER.

NOTA : en cas de fixation sur parquet vernis, s'assurer au préalable de la qualité du vernis (adhérence).

Si le support comporte des logos publicitaires ou des tracés de jeux adhésivés, il y aura un risque éventuel de dégradation de ces logos ou tracés.

IMPORTANT : La responsabilité de GERFLOR ne pourra pas être mise en cause en cas d'utilisation d'un adhésif double face non fourni par GERFLOR.

2.4 - Dépose

- Enlever les adhésifs double faces.
- Enrouler les lés sur leurs tubes d'emballage, mousse à l'intérieur :
 - soit manuellement en les retournant,
 - Soit à l'aide d'un chariot serveur réf. 852 148 000 de JANSER.
- Sangler les lés avec des bandes de serrage réf. 851 053 000 de JANSER.
- Stocker les rouleaux debout ou sur des stockeurs réf. 852 097 000 de JANSER

■ 3 - POSE AMOVIBLE DU REVÊTEMENT DE PROTECTION BATECO EN DEHORS DES USAGES SPORTIFS

Commentaire : Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.

1 - Déroulage

Dérouler chacun des lés en les plaçant bord à bord, le plus précisément possible. Il ne doit y avoir aucun espace entre les lés.

Le produit Bateco étant un produit sans armature, il est impératif de réserver 40 cm de surplus sur une longueur de 20 m et de laisser relaxer le produit sur 3 utilisations avant d'ajuster les dimensions du produit à la salle.

2 - Assemblage

Nous recommandons l'assemblage par un adhésif simple face appliqué à l'aide du dérouleur de bande simple face en 50 ou 100 mm de large.

Type : Janser réf.: 895 100 000



Dérouleur de bande simple face - H367 0003