

**Gerflor®**

**HOME  
COMFORT**

LE NOUVEAU SOL

COCOONING

GENERATION



Confort à la marche

& isolation sonore

 Gerflor  
Fiber  
Technology®

95 %  
DE FIBRES  
RECYCLÉES

#### UN SOL + ÉPAIS POUR

- + Confort
- + Isolation thermique
- + Facile & économique à poser
- + Isolation acoustique
- + Écologie

#### + confort



Home Comfort, le seul sol épais, ultra souple, pour plus de confort, qui reprend sa forme après quelques jours, sans marque de poinçonnement, pour une qualité parfaite.

#### + isolation thermique



Home Comfort véritable protection contre la déperdition de chaleur.



#### + isolation acoustique



Home Comfort apporte une isolation phonique performante. Réduction du bruit de 20dB. Idéal pour les appartements & pièces en étage.

#### + facile à poser



Pose directe sans ragréage, Home Comfort absorbe les irrégularités du support. Idéal pour la rénovation

#### + écologie



+ de 50% du produit Home Comfort est fabriqué à partir de fibres recyclées.

 Gerflor  
Fiber  
Technology®

KEYWEST Blanc  
15041536

133,3 x 25 cm



KEYWEST Gris  
15041539



DIEGO Brown  
15041416



DIEGO Grey  
15041415




DIEGO Grey



SOHO Dark Grey  
15041425



SOHO Sand  
15041427

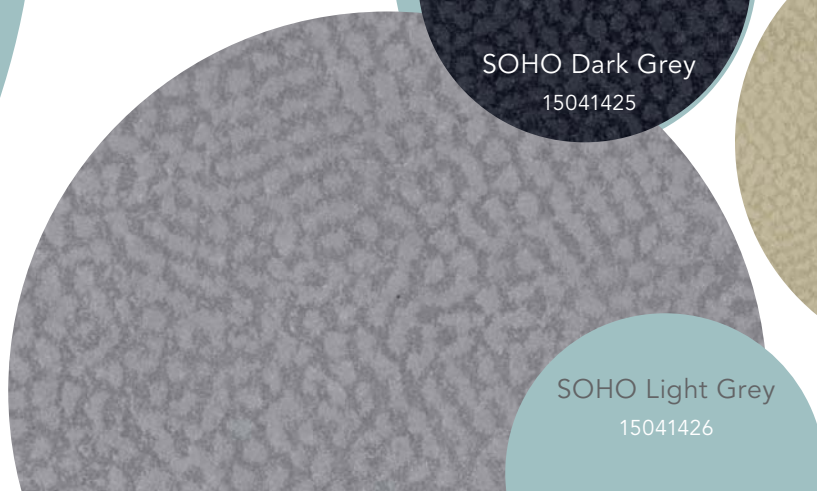

SOHO Light Grey  
15041426



KEYWEST Gris


LIVING  
Chocolate



LIVING Chocolate  
15041553

LIVING Light Grey  
15041554


50 x 50 cm

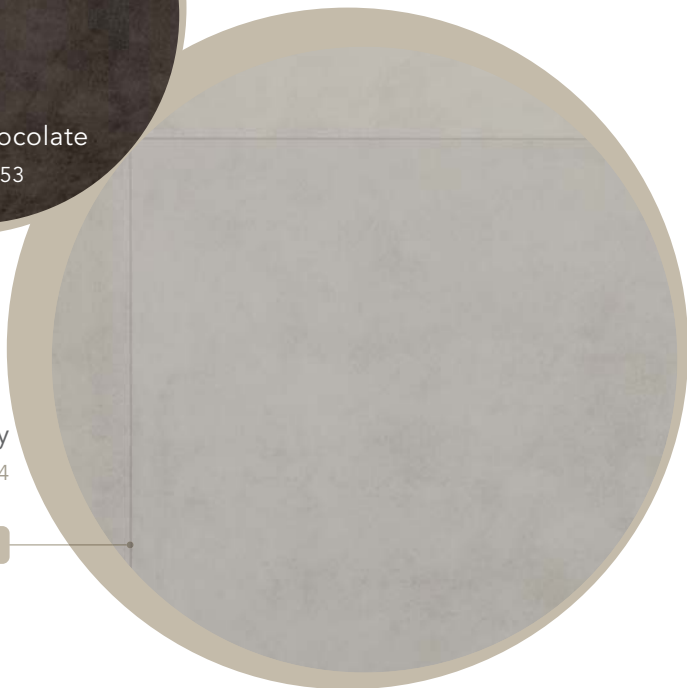

NEWPORT Naturel  
15041557

133,3 x 20 cm

NEWPORT  
Honey  
15041556



NEWPORT Naturel  
15041557



NEWPORT  
Brown  
15041555




NEWPORT  
Honey



NEWPORT  
Honey

# Structure du Produit

- Résistance & facilité d'entretien
- Décor
- Solidité & stabilité
- Étanchéité
- Confort à la marche & isolation acoustique

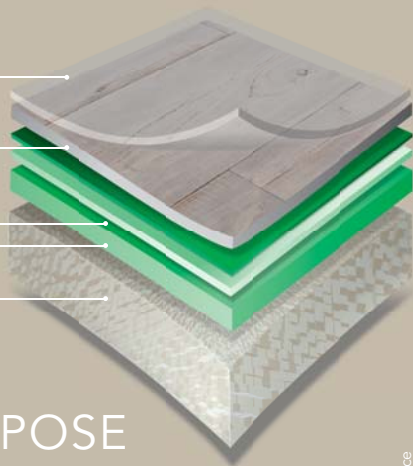

## CONSEILS DE POSE

### HOME COMFORT une installation économique, simple et rapide

Grâce à Gerflor Fiber Technology, vous pouvez poser votre sol vinyle directement sur tout type de support, sans ragréage, sans préparation du sol d'origine. De plus, vous le posez sans colle. Vous faites à la fois une économie et un geste pour l'environnement !

**< 35 m<sup>2</sup>** Gerflor vous recommande une pose non collée, dite pose libre.

**> 35 m<sup>2</sup>** Vous pouvez fixer le revêtement à l'aide d'un adhésif double face, ou de bandes agrippantes, sur le pourtour de la pièce et à l'emplacement exact du raccord éventuel entre deux lés.

#### Pose sur différents supports

##### Sur un carrelage

Home Comfort peut être posé directement sur un carrelage présentant des joints inférieurs à 5mm de large et à 1mm de profondeur. Au-delà, vous devez procéder à un lissage du sol avant la pose.

##### Sur un parquet

Home Comfort peut être posé directement sur un parquet, massif ou stratifié, présentant des joints inférieurs à 2mm. Au-delà, vous devez procéder à un lissage du sol avant la pose.

##### Sur une moquette

Home Comfort peut être posé directement sur une moquette rase ou aiguilletée.


##### Sur un béton

Home Comfort peut être posé directement sur un béton taloché. Pas de pose possible sur béton brut sans ragréage au préalable.

##### Sur un sol vinyle

Home Comfort peut être posé directement sur un sol vinyle.

#### Outils nécessaires :



##### cutter :

Idéal pour la découpe en bord de plinthes et pour la découpe précise des angles de murs et portes. Privilégier des lames neuves.



##### Le + : araseur

Idéal pour une découpe facile et régulière en bord de plinthes

#### Recommandations :

Dérouler le revêtement 24 h avant la pose

Pose possible sur sols chauffants (jusqu'à 28°C)

Épaisseur totale	EN 428	mm	4,20
Épaisseur de la couche d'usure	EN 429	mm	0,35
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717/2	dB	20
Garantie		Ans	15

Retrouvez sur [gerflor.fr](http://gerflor.fr) une gamme complète de sols pour toutes les pièces de la maison :

Sols vinyle déco  
(rouleaux, dalles)

Carreaux minéraux  
composites

Lames vinyle  
stratifiées



EN 14041

#### Gerflor SA

ZI du Bois des Lots  
F 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux  
[www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)

#### Service consommateurs

N°Azur 0810 127 892

PRÉF APPEL LOCAL

[serviceconso@gerflor.com](mailto:serviceconso@gerflor.com)



**Gerflor**  
theflooringgroup