


Avant de procéder à la mise en œuvre des bandes de guidage, il convient de les examiner, et de déceler éventuellement tout problème d'ordre visuel. En cas de défauts d'aspect, nous vous demandons d'en informer GERFLOR et de ne pas commencer la mise en œuvre sans son accord.



Température ambiante  
Mini : 10° C



Température du support  
Mini : 10° C

PRODUITS	DIMENSIONS	CODE GERFLOR	CODE RÉFÉRENCE
CHEMIN DE GUIDAGE VIBRATION 150 x 600-20U	600 x 150 mm	058J	0002 Gris 0003 Noir
CHEMIN DE GUIDAGE LINEAIRE 150 x 600-20 UN	600 x 150 mm	058I	0002 Gris 0003 Noir

### RÉGLEMENTATION :

Extrait de « Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes » Juillet 2010 - [www.cfpsaa.fr/accessibilite](http://www.cfpsaa.fr/accessibilite) - Contact : [access@cfpsaa.fr](mailto:access@cfpsaa.fr)

Les bandes de guidage ont pour fonction de donner un axe de trajectoire lorsque celui-ci ne peut être donné par des éléments auditifs ou / et tactiles (pied-canne). Leur implantation nécessite l'étude de l'environnement physique (masse de bâtiments, pentes...) mais aussi humain (flux des passants) pour être adaptée. Leur fonction principale est de permettre un déplacement fluide et de simplifier la lecture des grands espaces. Il ne paraît pas nécessaire d'implanter des bandes de guidage dans des espaces réduits (couloirs) car des informations sonores permettent aux personnes déficientes visuelles de se situer et de s'orienter sans difficulté. En cas d'aménagement surabondant dans un espace réduit, le risque est d'entraîner une dépendance des personnes déficientes visuelles à l'utilisation de ces bandes de guidages.

**L'IMPLANTATION DE CES BANDES DE GUIDAGE, ACTUELLEMENT NON NORMALISÉES, DEMANDE UNE CONCERTATION APPROPRIÉE.**

## 1. PRÉSENTATION

Les chemins de guidage se présentent en format pré-adhésivées et se posent sur le revêtement de sol existant.

## 2. PRÉPARATION


### ■ 2.1. SUPPORT

Sur tous les revêtements de GERFLOR à l'exception des produits ayant un grain de surface très prononcé type GTI :

GERFLOR garantit la pose sur nos revêtements de sols TARALAY PREMIUM, IMPRESSION, INITIAL, MIPOLAM HOMOGENES et TARADAL CONFORT. Pour les autres produits de la gamme GERFLOR, veuillez consulter le Service Technique.

### ■ 2.2. PRÉPARATION DES BANDES DE GUIDAGE

Les bandes de guidage doivent être mises à température ambiante minimum 12 heures avant la pose.

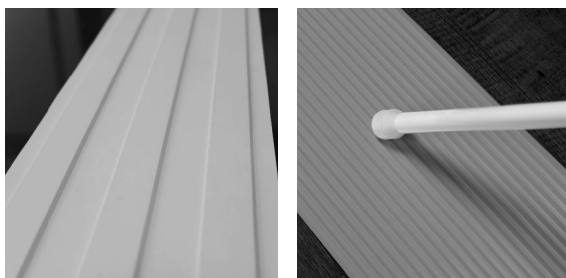

### ■ 2.4. MISE EN ŒUVRE DES BANDES DE GUIDAGE

#### 2.4.1 - Implantation

L'implantation doit être définie au préalable en traçant des traits de cordeau au sol afin de définir leurs emplacements.

#### 2.4.2 - Débit du revêtement

- Les formats ne nécessitent pas d'être débités avant la mise en œuvre.
- Des découpes peuvent être nécessaires en cours de mise en œuvre.

#### 2.4.3 - Encollage

- Les formats étant pré-adhésivés, enlever la feuille de protection avant la mise en œuvre.

#### 2.4.4 - Application des BANDES DE GUIDAGE


Suivre l'implantation tracée au préalable en suivant les règles suivantes :

- Guidage vers des équipements spécifiques d'un établissement dont les principaux sont :
  - Les ascenseurs :  
La bande de guidage amène sur le bouton d'appel et non au centre de l'ascenseur.
  - Les portes :  
La bande de guidage amène sur sa poignée et non au centre de la porte.
  - Les guichets :  
La bande de guidage amène à une zone dédiée aux personnes handicapées et non au centre du guichet.
  - Les escaliers :  
La bande de guidage amène sur la rampe et non au milieu de l'escalier .
- Maroufler très fortement les bandes avec une cale à maroufler et un rouleau à maroufler de 50 kg.
- Finitions : un masticage en périphérie peut être demandé, utiliser un mastic MS Polymère.


## 2.4.5 - Traitement des changements de direction et des croisements

Plusieurs solutions existent :


- **Par juxtaposition** : Les bandes sont simplement accolées les unes aux autres. Ce traitement n'aide pas vraiment les personnes déficientes visuelles à détecter la bifurcation des bandes à la canne.

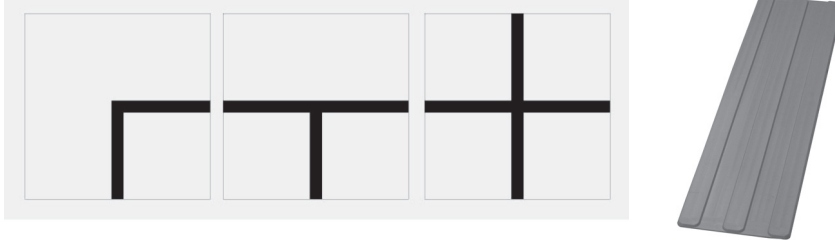

- **Par l'implantation d'un dispositif significatif** : La bande de guidage arrive sur un dispositif podotactile ou à striure de forme carrée plus large que celle-ci (minimum 60 x 60 cm). Ce dispositif peut être traité avec les lignes de guidage striées de GERFLOR.

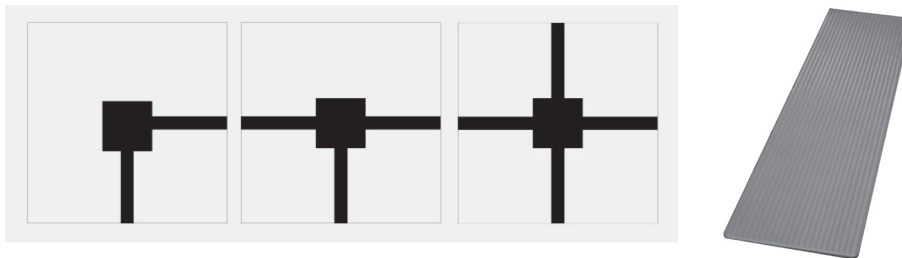

- **Par interruption** : La bande de guidage est interrompue formant ainsi un vide au niveau du changement de direction ou du croisement (minimum 60 x 60 cm).

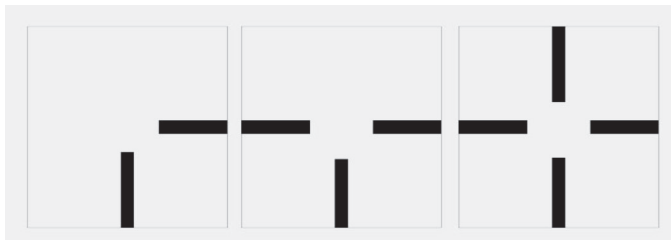

## 3. MISE EN SERVICE

**TRAFIC LÉGER** : Immédiat.

**TRAFIC LOURD** : Passage de chariot : 24 h après la pose.