



INSIGHT CLIC SYSTEM

gerflor.fr




Gerflor[®]
theflooringroup

Facilitateur de pose

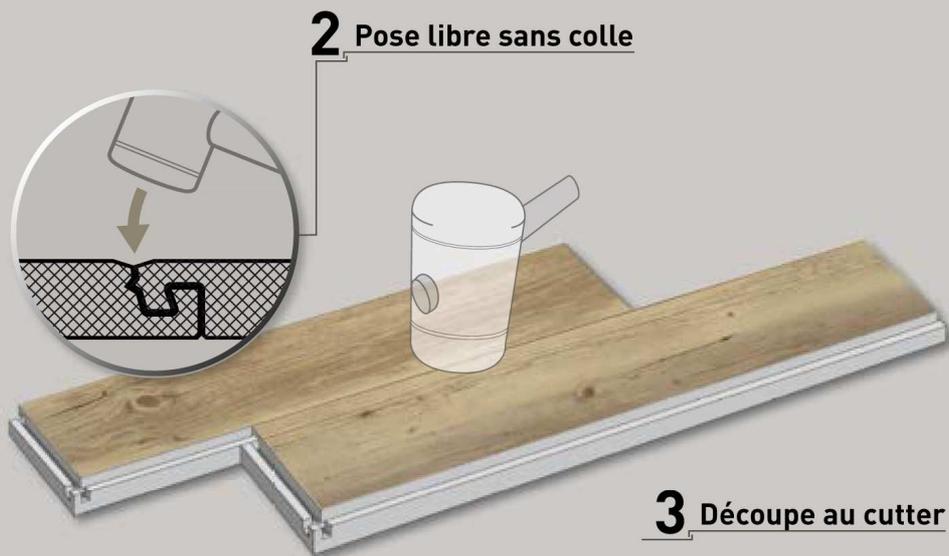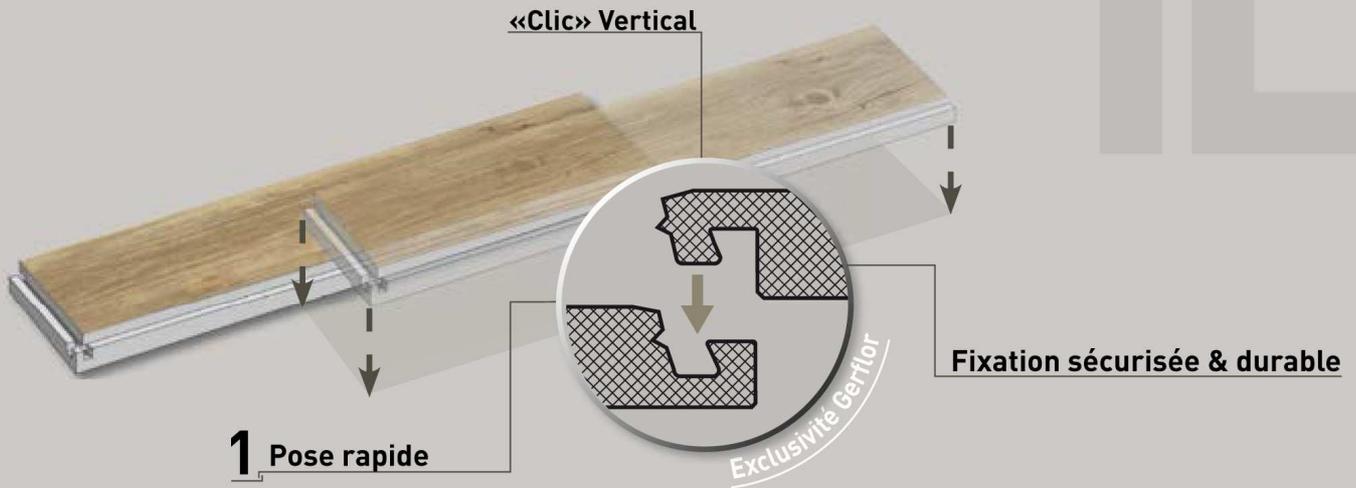

Confort acoustique

- . Faible résonance à la marche
- . **12 dB de moins qu'un stratifié**
- . Classe B contre Classe C et D pour un stratifié



Durabilité

- . Clic System haute résistance
- . Couche d'usure 0.55 mm
- . Traitement de surface PUR+ (pas de métallisation)



Résistance à l'eau

- . **100% inaltérable à l'eau** (lavages, trafics...)
- . Pose sur support humide jusqu'à 7%



Eco Responsabilité

- . 100% recyclable
- . **Sans formaldéhyde**
- . 100% Made in France

INSIGHT CLIC SYSTEM

PUR+

Format : 17.6 x 100 cm

 100% recyclable



0450 Light Cherry



0445 Rustic Oak



0465 Cambridge



0442 Milington Oak



0464 Picadilly



0461 Michigan




0462 Eastern Oak



0386 Pasadena

INSIGHT CLIC SYSTEM

PUR+ | Format : 17.6 x 100 cm |  100% recyclable

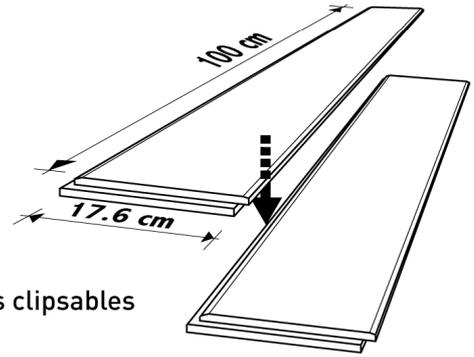

0444 Olive Maple



0441 Honey Oak




0456 Ranch



0488 Caldwell



0457 Buffalo

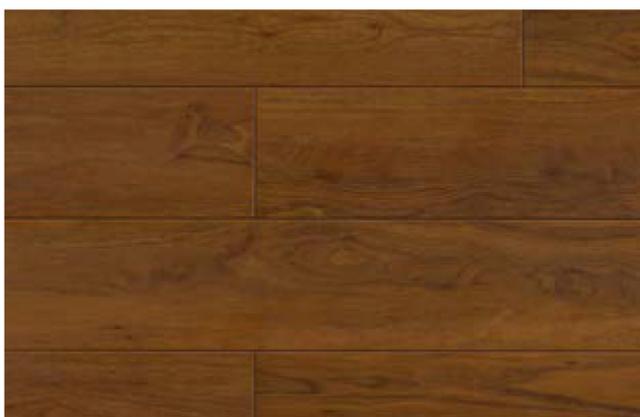

0459 Brownie



0458 Aspen



0489 Morena



0448 Malua Bay



0446 Lorenzo



0447 Amador



0489 Morena

PENSEZ AUX FINITIONS :
PLINTE DÉCOR BOIS, 12 coloris

 0260 Classic Oak	 0358 Moon Island	 0335 Sycamore
 0360 Deep Forest	 0258 Muir Oak	 0337 Victoria Oak
 0356 Denim Wood	 0357 Portobello	 0265 Walnut
 0262 Elm	 0272 Sorb	 0359 Wild Oak

Appelez votre service client pour des informations complémentaires.

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN 428	mm	5,0
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0,55
Poids	EN 430	g/m ²	8260
Format lame	EN 427	mm	176 x 1000

CLASSIFICATION

Norme/Spécification produit	-	-	EN 649
Classement européen	EN 685	classe	33-42
Classement Feu	EN 13501-1	-	Bfl-S1
Potentiel de charge	EN 1815	k V	<2
Glissance humide	DIN 51 130	classe	R9

PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Groupe d'abrasion	EN 649 / EN 651	groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	≤ 0.1
Essai chaise à roulettes type W	EN 425	-	OK
Conductivité thermique	EN 12 524	W(m.k)	0,25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN 423	-	OK
Traitement de surface	-	-	PUR +
TVOC apres 28 jours	ISO 16000-6	µg / m ³	< 100

MARQUAGE CE

CE	EN 14041	-	
----	----------	---	---

Surface par boîte	Nombre de lames par boîte	Nombre de boîtes par palette	Poids par boîte	Poids par palette	Dimensions palettes
1.76 m ²	10	55	14.4 kg	822 kg	1100 x 1100 x 700 mm

Service Express:

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

Service commandes:

Tél: 04 75 50 68 68 - Fax: 04 75 50 69 96



RETROUVEZ GERFLOR SUR VOTRE SMART PHONE

Tous les produits et solutions Gerflor, les coloris en plein écran, les documents associés, et l'application My Taralay ...

Pour vous connecter, <http://m.gerflor.fr>
Ou scannez, à l'aide d'une application type «Mobleitag», le code 2D ou «QR code» ci-contre :



Engagés pour un développement durable