

# Solutions pour professionnels

Collection 2022

Gerflor®

## FORMATS

### Confort ou envers textile

| Confort / Compact Acoustic / Envers textile | Confort | Confort | Confort | DALLE TEXTILE PLOMBANTE AMOVIBLE | LAME TEXTILE PLOMBANTE AMOVIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| ROULEAUX | DALLE | LAME | MARCHE | | |

### Compact

| Compact | Compact | Compact | Compact |
|---|---|---|---|
| ROULEAUX | DALLE | LAME | DALLE PLOMBANTE AMOVIBLE |

## PERFORMANCES

| T/P | 20 dB | R10 | U4 |
|---|---|---|---|
| GROUPE D'ABRASION | ISOLATION ACOUSTIQUE EN dB (EN ISO 717-2) | GLISSANCE | CLASSEMENT D'USURE |

| $10^5$ | $10^7$ | THB |
|---|---|---|
| RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE EN Ω : 5 X 104 < R < 106 (EN 1081/DIN 51953) | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE EN Ω : $10^6$ < R < $10^8$ (EN 1081/DIN 51953) | MOUSSE TRÈS HAUTE DENSITÉ |

100 % Recyclable

## TRAITEMENTS DE SURFACE

| PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® Mat PROTECSOL® | evercare™ |
|---|---|---|
| TRAITEMENT DE SURFACE POLYURÉTHANE PHOTORÉTICULÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION | TRAITEMENT DE SURFACE POLYURÉTHANE PHOTORÉTICULÉ | TRAITEMENT DE SURFACE POLYURÉTHANE PHOTORÉTICULÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION |

| SparClean® | ProtecShield™ PUR+ Matt | Gernet Ultra® | neocare™ |
|---|---|---|---|
| TRAITEMENT DE SURFACE | TRAITEMENT DE SURFACE POLYURÉTHANE GAMMES LVT | TRAITEMENT DE SURFACE POLYURÉTHANE | TRAITEMENT DE SURFACE DLW LINOLEUM |

## CERTIFICATIONS

CE

RÉACTION AU FEU · ANTISTATIQUE · RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE · GLISSANCE · CONDUCTIVITÉ THERMIQUE · ÉTANCHÉITÉ

SOL CERTIFIÉ QB UPEC · SOL CERTIFIÉ QB UPEC A+

ISO 9001 · ISO 14001 EN/2003/20216 · ISO 14001 EN/2003/20682 · ISO 14001 EN/2005/23914

PVC Next

FLOOR TO FLOOR BY GERFLOR & PAPREC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Images et photos non contractuelles.*
*Échelle réduite pour les décors bois ; les images de cette brochure ont été reproduites aussi fidèlement que la technologie d'impression le permet.*

# SOMMAIRE


- Présentation de Gerflor 4
- Nos engagements pour un développement durable 6
- Tableau récapitulatif prix fournis posés 2022 10
- Nos solutions de recouvrement des sols amiantés 11

**INFORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNIQUES P 12**

- Normes et réglementation : feu, acoustique, ... 12
- Entretien 18
- Gerflor en un clin d'œil 20

**RECHERCHE PAR APPLICATION / GUIDE DE CHOIX P 22**

- Bâtiments hospitaliers & assimilés 22
- Maisons médicalisées / Cabinets spécialisés / Médecine privée 24
- Maisons de retraite & EHPAD 26
- Établissements d'enseignement 28
- Cuisines & restaurants 30
- Bâtiments civils & administratifs 32
- Hôtellerie - vacances 34
- Bâtiments commerciaux (hors grandes surfaces alimentaires) 36
- Bâtiments commerciaux (grandes surfaces alimentaires) 38
- Bâtiments d'habitation 40
- Gares & aéroports 42
- Bâtiments d'activités sportives (hors zones sportives) 44
- Sport 46
- Industries 48

**RECHERCHE PAR PRODUIT P 50**

**SOLS ISOPHONIQUES HABITAT U2S P50-85**

- Rouleaux 2S3 pose collée & non collée
  - Tradiflor 2S3
  - Transit 2S3
- Dalles / Lames 2S3 pose collée & poissée Nouveau
  - Transidal 2S3
  - Transilam 2S3
- Rouleaux 2S2/2S3 pose non collée
  - Transit Tex 2S2
  - Transit Tex Max 2S3
- Dalles / Lames 2S3 à clipser
  - Home Clic
  - Home Clic Acoustic

**SOLS ISOPHONIQUES ET COMPACTS U3/U4 P86-161**

- Taralay Premium
  - Brazilia
  - Indiana
  - Metallica
  - Neopolis
  - Osmoz
  - Poesy
- Taralay à la carte
  - My Taralay Premium
- Taralay Premium
  - Dry-Tex™ System
- Taralay Millenium
  - Cosmic
  - Stellar
- Taralay Sécurité
  - Design
  - Geo
  - Ultra
  - Uni
- Taralay Impression
  - Bois
  - Cemento
  - Corner
  - Gentlemen
  - Kubes
  - Leather
  - Mohair
  - Nest
  - Rice
  - Stars
  - Trame
  - Uni Matt
- Taralay à la carte
  - My Taralay Impression
- Taralay Initial
  - Bois
  - Diversion
  - Miami
  - Spider
  - Strada
  - Urban
- Taradal Confort / Taralam Confort Nouveau
  - Bois
  - Miami
  - Spider
  - Strada
- Transit Tex Max 33/43
  - Amsterdam
  - Bois
  - Cocoon
  - Paros
  - Reflect

**SYSTÈME TARADOUCHE P162-183**

- Mural Douche
  - Mural Calypso
- Sols Douches
  - Taralay Sécurité SD Design
  - Taralay Sécurité SD
  - Elegance SD
  - Taralay Ultra Plus SD
- Accessoires Système Taradouche

**SOLS HOMOGÈNES MIPOLAM U4 P184-213**

- Mipolam Symbioz
- Mipolam Affinity
- Mipolam Elegance
- Mipolam Troplan
- Mipolam Planet & Bioplanet Nouveau
- Mipolam Accord
- Mipolam Cosmo

**DALLES ET LAMES DECORÉES LVT* U2S/U3/U4 P214-287**

- Creation 40 Nouveau
  - Creation 40
  - Creation 40 Solid Clic
  - Creation 40 Rigid Acoustic
- Creation 55 Nouveau
  - Creation 55
  - Creation 55 Solid Clic
  - Creation 55 Rigid Acoustic
  - Creation 55 Looselay
  - Creation 55 Looselay Acoustic
- Creation 70
  - Creation 70
  - Creation 70 Clic
  - Creation 70 Looselay
  - Creation 70 Connect
- Saga² 55 (U3) / Saga² 70 (U4)

**DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES U4 P288-301**

- Dalles plombantes Industrielles
  - Attraction®
  - GTI EL5
  - GTI Max

**SOLUTIONS TECHNIQUES U4 P302-327**

- Sols Électro-conducteurs U4
  - Mipolam EL7
  - Mipolam EL5
  - GTI EL5
  - Mipolam Robust EL7
  - Mipolam Technic EL5
- Sols Antidérapants U4 Spécial Cuisines
  - Tarasafe Plus
  - Tarasafe Super
- Solutions connectés G-Activ
- Revêtements Muraux
  - Mural Calypso
  - Mural Ultra Design Nouveau

**SOLS SPORTIFS TARAFLEX® / LINOLEUM DLW / SPORT COURT® / POWERSHOCK P328-367**

**DLW LINOLEUM BATIMENT P368-401**

- Gamme Linoleum Compact
  - Marmorette
  - Arabesque
  - Colorette
  - Uni Walton
  - Lino Art Urban
  - Lino Art Star
  - Lino Art Metallic
  - Lino Art Flow
- Gamme Linoleum Acoustic
  - Colorette AcousticPlus
  - Lino Art Urban AcousticPlus Nouveau
  - Marmorette AcousticPlus
  - Uni Walton AcousticPlus Nouveau
- Gamme Linoleum Solutions Techniques
  - Linodur
  - Marmorette LCH

**DALLES MOQUETTE GRADUS P402-421**

- Lafite Connect
- Urban Myth
- Emphasis
- Streetwise Design
- Cityscene & Brickworks
- Stratus

**OFFRE ACCESSIBILITÉ / ACCESSOIRES P422-466**

- Accessibilité dans les ERP
  - Bandes d'éveil et d'alerte
  - Repérage et guidage
  - Signalisation
  - Tarastep
- Eléments de finition
  - Plinthes et profilés
- Finition Sport
- Solutions techniques
  - Clean Corner System
  - Protection de chantier

# PRÉSENTATION DE GERFLOR

Depuis 1937, le groupe français Gerflor **conçoit, fabrique** et **distribue des solutions design**, **innovantes** et **éco-responsables** de revêtements de sol et de protection murale. Présent dans plus de **100 pays**, avec **4 200 collaborateurs**, **26 filiales** et **12 usines**, Gerflor couvre de nombreux secteurs d'activité tels que la santé, l'éducation,le logement, le sport.

**L'économie circulaire**, depuis la conception jusqu'à la fin de vie des produits, est **au cœur des priorités du groupe.**

## UNE PRÉSENCE MONDIALE POUR UN MEILLEUR SERVICE

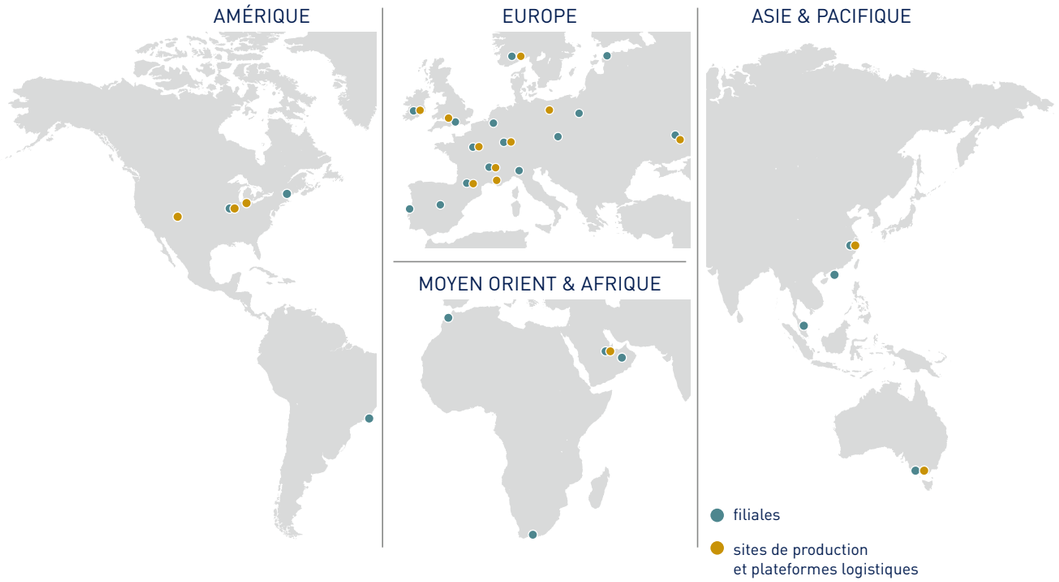


**29** | Filiales

**19** | Sites de production et plateformes logistiques

**5** | Technocentres



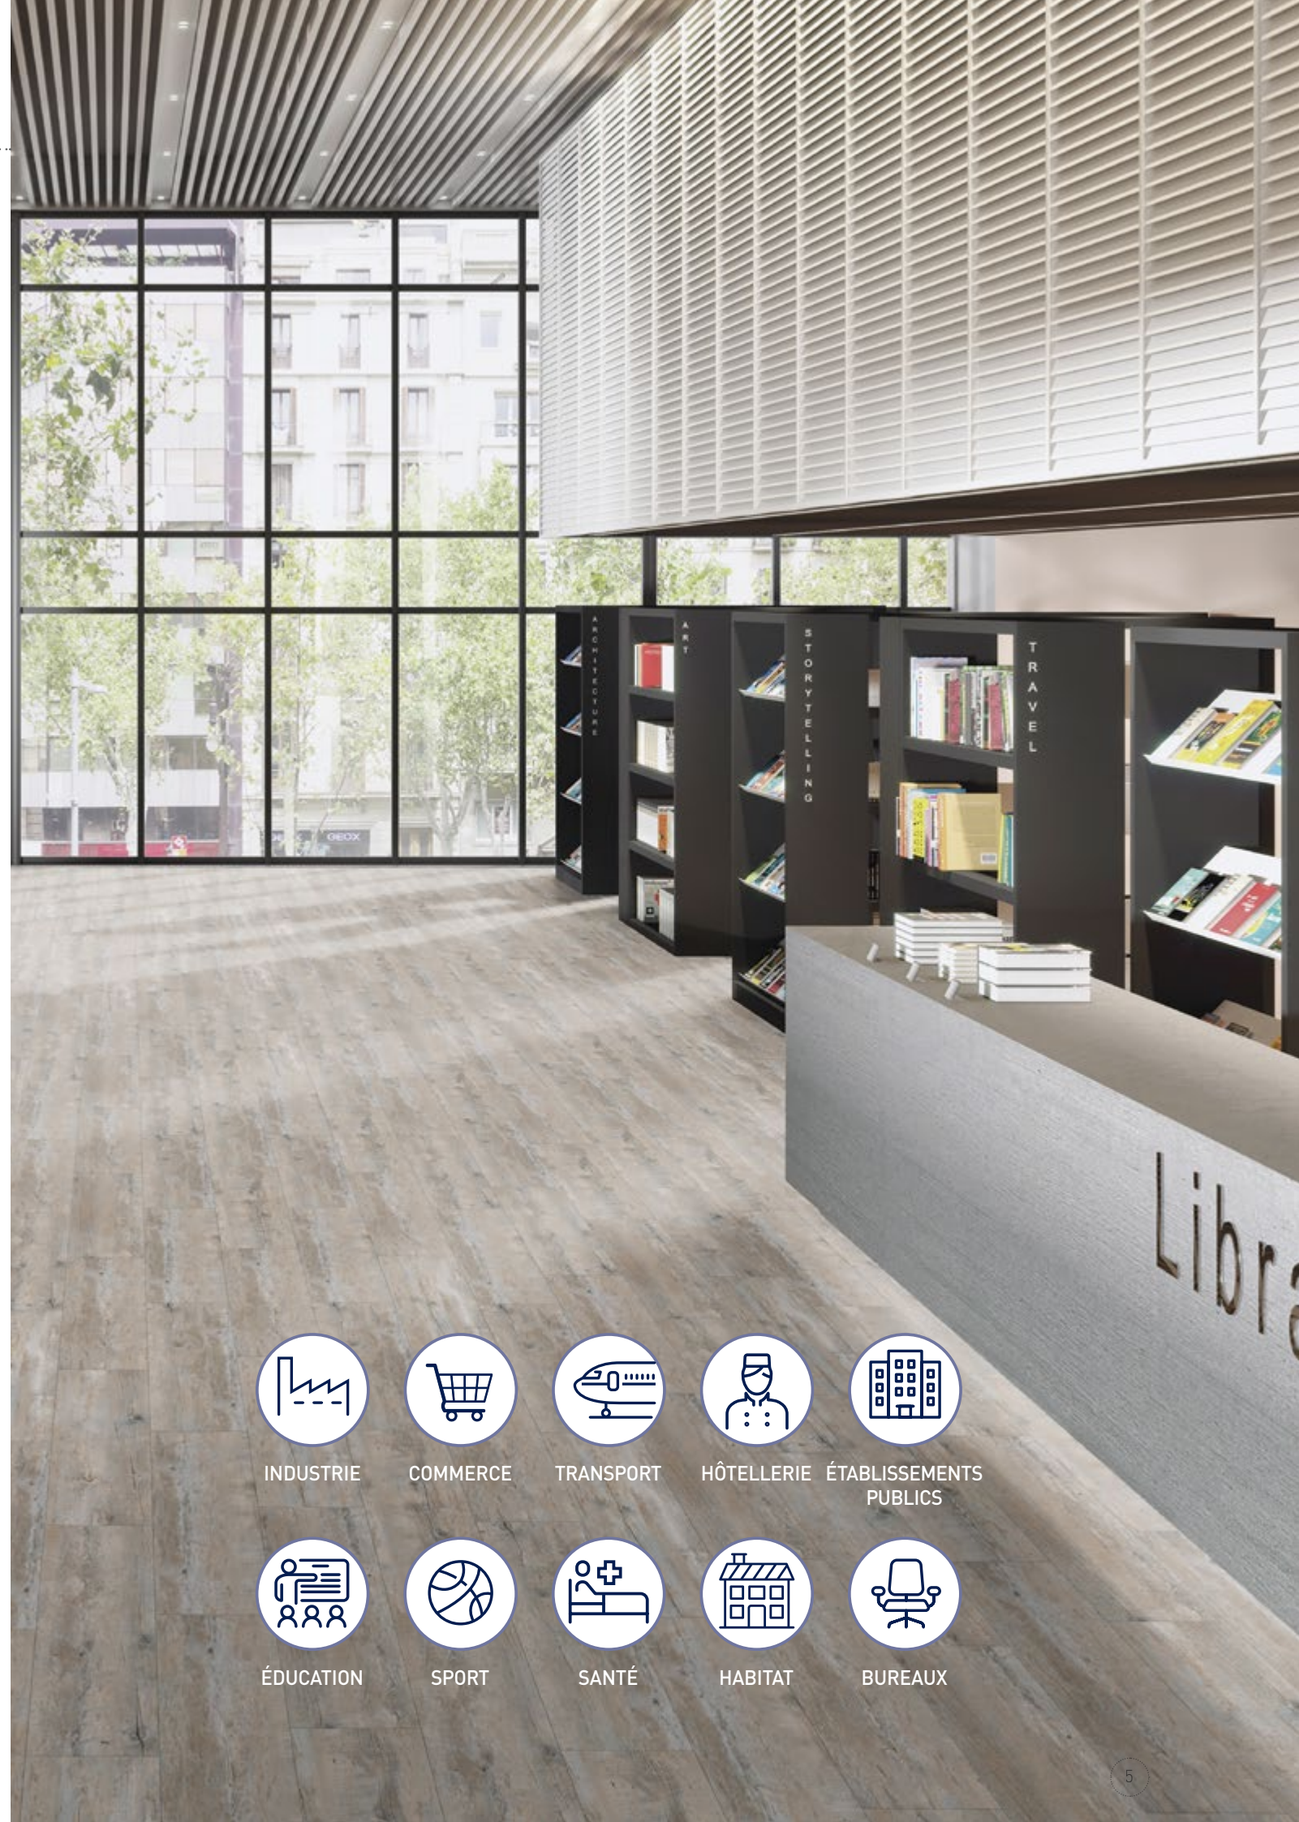

# NOS ENGAGEMENTS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis toujours, les équipes Gerflor ont placé les clients et l'environnement au centre de leurs préoccupations. Nos revêtements de sol, nos solutions murales et nos éléments de finition sont conçus pour durer le plus longtemps possible, pour faciliter la vie des utilisateurs, et pour préserver leur santé. Ils sont également respectueux de la planète, par la façon dont ils ont été imaginés et par les options proposées en fin de vie.

Nous avons défini 5 engagements prioritaires qui vont conduire notre démarche environnementale d'ici à 2025.



## we **care** / we **act** Nos engagements pour un développement durable

| EMPREINTE CARBONE* | CONTENU BIOSOURCÉ** | CONTENU RECYCLÉ | POSE LIBRE*** | VOLUME RECYCLÉ ANNUEL |
|---|---|---|---|---|
| **-20 %** kg équivalent $CO_2/m^2$ entre **2020** et **2025** | **10 %** d'ici à **2025** | **30 %** d'ici à **2025** | **50 %** d'ici à **2025** | **60 000 t** d'ici à **2025** |

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.

# RECYCLAGE DES CHUTES PROGRAMME SECONDE VIE GERFLOR

## RECYCLAGE CHUTES « PROPRES » :

### CHUTES DE POSE, SOLS NON COLLÉS DÉPOSÉS, VIEUX STOCKS, ...

**Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage,** et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.




## RECYCLAGE CHUTES « COLLÉES »

Gerflor peut proposer également la mise en place d'un contrat avec le syndicat professionnel (KALEI) pour collecter les sols en fin de vie (sols collés) qui sont ensuite envoyés dans un centre de recyclage extérieur en vue d'être incorporés dans d'autres types de produits (cônes de signalisation routière, tuyaux BTP, ...).

# LA DÉMARCHE HQE

Les revêtements de sols sont concernés par 8 des 14 cibles de la démarche Haute Qualité Environnementale : 2 cibles d'éco-construction, 2 cibles de santé et les 4 cibles de confort.

- **Cible 2** (Choix intégré des procédés et produits de construction)
- **Cible 3** (Chantier à faible nuisance)
- **Cible 8** (Confort hygrothermique)
- **Cible 9** (Confort acoustique)
- **Cible 10** (Confort visuel)
- **Cible 12** (Conditions sanitaires des espaces)
- **Cibles 11 & 13** (Confort olfactif et qualité de l'air)

Les sols Gerflor permettent d'acquérir directement 18 points pour la qualité des émissions de COV dans l'air et participent à l'obtention de 18 points supplémentaires selon le référentiel de la Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) pour les établissements de santé.

Réponses apportées par les sols Gerflor face aux exigences attendues pour atteindre le niveau Très Performant (TP) :

| CIBLES DE LA DÉMARCHE HQE | POINTS EN TP |
|---|---|
| **CIBLE 2 :** Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction | |
| **2.3.1 Connaître la contribution des produits de construction aux impacts environnementaux de l'ouvrage** | |
| Connaissance des valeurs des dix impacts pour 100 % des éléments de toutes les familles de produits | 8* |
| **2.3.2 Choisir les produits de construction pour limiter leur contribution aux impacts environnementaux de l'ouvrage** | |
| Utilisation de matériaux et de produits fabriqués localement à partir de matières premières locales ou de matières premières secondaires locales | 2* |
| **2.4.1 Connaître et limiter l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d'air intérieur** | |
| Connaissance du TCOV émis | 2** |
| Connaissance du taux de formaldéhyde émis | 4** |
| Connaissance des cancérogènes 1 et 2 émis | 3** |
| **2.4.2 Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage** | |
| Prise en compte des critères sanitaires (COV, formaldéhyde, cancérogènes) | 4* |
| **CIBLE 3 :** Chantier à faible impact environnemental | |
| **3.2.3 Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales existantes** | |
| Pourcentage de déchets valorisés | Pas de point disponible |
| **CIBLE 8 :** Confort hygrothermique | |
| Compatibilité avec le chauffage au sol | Pas de point disponible |
| **CIBLE 9 :** Confort acoustique | |
| **Pour les sols isophoniques uniquement** | |
| 9.2.2 Niveau de bruit de chocs transmis dans les locaux sensibles | Pas de point disponible |
| 9.2.6 Sonorité à la marche | Pas de point disponible |
| **CIBLE 10 :** Confort visuel | |
| Résistance à la décoloration par la lumière, apport de luminosité (valeurs de réflexion lumineuse disponibles) et de couleurs dans les zones sombres ou neutres, ajout de repères visuels par des jeux de couleurs ou de découpes | Pas de point disponible |
| **CIBLE 11 :** Confort olfactif | |
| Pas d'impact olfactif après la ventilation des locaux lors de la mise en service | Pas de point disponible |
| Participation à l'odeur d'une pièce neutre | Pas de point disponible |
| **CIBLE 12 :** Conditions sanitaires des espaces | |
| Revêtement imputrescible, de surface lisse et imperméable pour faciliter l'entretien et l'hygiène du sol | Pas de point disponible |
| Traitement Protecsol® pour éviter les métallisations et les décapages périodiques | Pas de point disponible |
| **CIBLE 13 :** Qualité de l'air | |
| **13.2.3 Connaître et limiter l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d'air intérieur** | |
| Connaissance du TCOV émis | 2** |
| Connaissance du taux de formaldéhyde émis | 4** |
| Connaissance des cancérogènes 1 et 2 émis | 3** |
| **Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage** | |
| Prise en compte des critères sanitaires (COV, formaldéhyde, cancérogènes) | 4* |

** Possibilité de contribution à l'obtention de points pour le bâtiment*
*** Contribution directe au nombre de points apportée par le revêtement de sol*

# LE RÉFÉRENTIEL LEED (Leadership in Energy and Environnemental Design)

Les revêtements de sols sont concernés par différents thèmes de ce référentiel mondial.

| THÈME | Réponse des sols Gerflor | Possibilité de contribution à l'obtention de points |
|---|---|---|
| **Matériaux et ressources** | | |
| Crédit 5 : régionalité des matériaux utilisés | Fabriqué en France | 2 points |
| **Qualité de l'environnement intérieur** | | |
| Crédit 4.1 : matériau à faible émission : colle et mastic | Selon fournisseur | 1 point |
| Crédit 4.3 : matériau à faible émission : revêtement de sol | Certifié Floorscore | 1 point |

# TABLEAU RECAPITULATIF PRIX FOURNIS POSÉS 2022

**PRIX FOURNIS POSÉS GÉNÉRALEMENT CONSTATÉS POUR UN CHANTIER NEUF AU 01/09/2022**
**(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata). La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...).**

| PRIX HT EN €/M² 2022 | | |
|---|---|---|
| GERFLOR | MINIMUM | MAXIMUM |
| **U2S** | | |
| Transidal 2S3 / Transilam 2S3 | 27,9 € | 31,8 € |
| Tradiflor 2S3 | 24,2 € | 27,9 € |
| Transit 2S3 | 25,4 € | 29,1 € |
| Transit Tex 2S2 | 25,5 € | 29,1 € |
| Transit Tex Max 2S3 | 28,4 € | 30,3 € |
| **U3-U4 IMPRIMÉ** | | |
| Taralay Initial Confort 33 | 34,5 € | 41,5 € |
| Taralay Initial Confort 43 | 36,8 € | 46,1 € |
| Taralay Initial Compact 33 | 32,1 € | 39,2 € |
| Taralay Initial Compact 43 | 34,5 € | 42,8 € |
| Transit Tex Max 33 | 39,2 € | 46,3 € |
| Transit Tex Max 43 | 41,6 € | 49,9 € |
| Taralay Impression Confort 33 | 38,0 € | 45,7 € |
| Taralay Impression Confort 43 | 40,4 € | 49,5 € |
| Taralay Impression Confort Plus 43 | 42,8 € | 51,7 € |
| Taralay Impression Compact 33 | 36,6 € | 40,9 € |
| Taralay Impression Compact Acoustic 33 | 38,0 € | 45,7 € |
| Taralay Impression Compact 43 | 39,1 € | 46,1 € |
| Taralay Impression Compact Plus 43 | 41,6 € | 48,7 € |
| Taralay Impression Compact Acoustic 43 | 40,4 € | 49,5 € |
| Taradal Confort 33 | 35,5 € | 42,8 € |
| Taradal Confort 43 | 40,0 € | 47,3 € |
| Taralam Confort 33 | 35,5 € | 42,8 € |
| Taralam Confort 43 | 40,0 € | 47,3 € |
| Tarastep | 49,9 € | 55,8 € |
| **U3-U4 DANS LA MASSE** | | |
| Taralay Premium Compact 33 | 41,5 € | 50,0 € |
| Taralay Premium Compact 43 | 45,1 € | 54,6 € |
| Taralay Premium Dry-Tex™ 43** | 57,0 € | 65,3 € |
| Taralay Premium Confort 33 | 45,6 € | 56,1 € |
| Taralay Premium Confort 43 | 50,0 € | 59,8 € |
| Taralay Millenium Compact 33 | 38,1 € | 46,0 € |
| Taralay Millenium Compact 43 | 41,2 € | 48,4 € |
| Taralay Millenium Confort 33 | 39,4 € | 47,5 € |
| Taralay Millenium Confort 43 | 42,6 € | 51,4 € |
| Taralay Sécurité Confort | 47,4 € | 59,3 € |
| Taralay Sécurité Compact | 41,9 € | 52,4 € |
| Tarasafe Plus Cuisine | 61,8 € | 80,3 € |
| Tarasafe Super | 63,6 € | 82,7 € |
| **HOMOGÈNES** | | |
| Mipolam Troplan | 24,6 € | 29,8 € |
| Mipolam Cosmo | 33,9 € | 41,1 € |
| Mipolam Accord | 38,4 € | 44,9 € |
| Mipolam Elegance | 38,4 € | 44,9 € |
| Mipolam Affinity | 38,4 € | 44,9 € |
| Mipolam Troplan (Dalles)* | 26,4 € | 31,0 € |
| Mipolam Cosmo (Dalles)* | 38,3 € | 43,4 € |
| Mipolam Accord (Dalles)* | 39,8 € | 46,1 € |
| Mipolam Elegance (Dalles)* | 38,3 € | 44,6 € |
| Mipolam Affinity (Dalles)* | 38,3 € | 44,6 € |
| Mipolam Planet / Bioplanet | 39,6 € | 46,1 € |
| Mipolam Symbioz™ T | 50,8 € | 58,8 € |
| Mipolam Symbioz™ | 45,1 € | 50,4 € |
| Mipolam Robust EL7 | 41,2 € | 54,6 € |
| Mipolam EL7 | 52,4 € | 64,3 € |
| Mipolam EL5 | 60,9 € | 74,3 € |
| Mipolam Robust EL7 (Dalles) | 43,6 € | 57,0 € |
| Mipolam Technic EL5 (Dalles) | 62,1 € | 73,8 € |
| Mipolam EL7 (Dalles) | 58,6 € | 69,1 € |

| PRIX HT EN €/M² 2022 | | |
|---|---|---|
| GERFLOR | MINIMUM | MAXIMUM |
| **LVT & DALLES PLOMBANTES** | | |
| Creation 40 | 35,2 € | 43,5 € |
| Creation 55 | 38,3 € | 47,9 € |
| Creation 70 | 51,4 € | 61,7 € |
| Creation 40 Solid Clic | 44,6 € | 52,8 € |
| Creation 55 Solid Clic | 47,4 € | 59,3 € |
| Rigid 30 Lock | 45,4 € | 53,7 € |
| Creation 40 Rigid Acoustic | 51,0 € | 64,1 € |
| Creation 55 Rigid Acoustic | 56,4 € | 69,6 € |
| Creation 55 Rigid Acoustic - Pose chevron | 89,8 € | 110,8 € |
| Creation 70 Clic | 64,2 € | 83,2 € |
| Home Clic | 44,9 € | 53,8 € |
| Home Clic Acoustic | 54,2 € | 65,1 € |
| Creation 55 Looselay | 48,5 € | 58,0 € |
| Creation 55 Looselay Acoustic | 53,2 € | 62,7 € |
| Creation 70 Looselay | 58,9 € | 69,9 € |
| Creation 70 Connect | 58,9 € | 69,9 € |
| Saga² 55 (U3) | 48,5 € | 58,0 € |
| Saga² 70 (U4) | 53,5 € | 65,3 € |
| Attraction® | 67,7 € | 83,2 € |
| GTI Max | 79,6 € | 95,0 € |
| GTI EL5 | 101,0 € | 112,9 € |
| **LINOLEUM** | | |
| Marmorette 2,0 mm | 33,1 € | 43,1 € |
| Marmorette 2,5 mm | 32,1 € | 41,6 € |
| Marmorette 3,2 mm | 34,7 € | 45,1 € |
| Arabesque 2,5 mm | 32,1 € | 41,6 € |
| Colorette 2,5 mm | 32,1 € | 41,6 € |
| Uni Walton 2,5 mm | 33,5 € | 43,5 € |
| Lino Art Urban 2,5 mm | 37,4 € | 53,7 € |
| Lino Art Star 2,5 mm | 37,4 € | 53,7 € |
| Lino Art Metallic 2,5 mm | 37,4 € | 53,7 € |
| Lino Art Flow 2,5 mm | 37,4 € | 53,7 € |
| Marmorette AcousticPlus 4 mm | 41,8 € | 54,3 € |
| Colorette AcousticPlus 4 mm | 41,8 € | 54,3 € |
| Linodur 4 mm | 44,6 € | 57,0 € |
| Marmorette LCH 2,5 mm | 40,4 € | 50,4 € |
| **DALLES MOQUETTE GRADUS** | | |
| Lafite Connect | 23,8 € | 30,9 € |
| Streetwise Design | 32,1 € | 38,0 € |
| Cityscene & Brickworks | 39,2 € | 47,5 € |
| Urban Myth | 32,1 € | 38,0 € |
| Emphasis | 32,1 € | 38,0 € |
| Stratus | 32,1 € | 38,0 € |
| **MURAL** | | |
| Mural Calypso | 29,0 € | 36,2 € |
| Mural Ultra Design | 41,5 € | 47,8 € |
| **SYSTÈME TARADOUCHE**** | | |
| Système Taradouche | 1 754,0 € | 2 192,5 € |
| **SPORT** | | |
| Taraflex® Evolution | 55,8 € | 65,3 € |
| Taraflex® Polyvalent | 60,6 € | 68,9 € |
| Taraflex® Evolution DryTex™*** | 71,3 € | 77,2 € |
| Taraflex® M Performance | 63,0 € | 71,3 € |
| Taraflex® M Performance DryTex™*** | 77,2 € | 83,2 € |
| Taraflex® M Comfort | 83,2 € | 89,1 € |

** Dalles 608 x 608, sur commande, 500 m² minimum*
*** Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon*
**** Colle Gerpur incluse*



# NOS SOLUTIONS DE RECOUVREMENT DES SOLS AMIANTÉS

## NOS SOLUTIONS APPROUVÉES POUR LA RÉNOVATION DES SOLS AMIANTÉS

**Pose :** Recouvrement pose libre - Recouvrement pose maintenue

*Rappel : le produit posé prend le classement du matériau ayant le classement le plus faible.*

| **Recouvrement sur :** | **Zones de trafic léger classées U2S**<br>Logement | **Zones de fort trafic classées U3 U4**<br>Logement, Santé, Éducation, Sport... |
|---|---|---|
| **Amiante d'origine**<br>**ou**<br>**Amiante rénovée par revêtement compact** | Transit Tex 2S2 / Transit Tex Max 2S3<br>Home Clic / Home Clic Acoustic<br>Transit 2S3 semi-libre<br>Tradiflor 2S3 semi-libre<br>Taralay Initial Confort 33 Pro semi-libre | Transit Tex Max 33 / 43<br>GTI Max Connect<br>Attraction®<br>Creation 70 Connect<br>Creation 70 Clic / 55 Clic<br>Creation 70 Looselay / 55 Looselay |
| **Amiante rénovée par revêtement confort*** | Transidal 2S3 et Transilam 2S3<br>Home Clic | GTI Max Connect<br>Attraction®<br>Taradal Confort 33 et Taralam Confort 33<br>Saga² 70/55<br>Creation 55 Looselay Acoustic |
| **Escalier amianté** | | Collage en plein revêtement U4 au double-face sans transfert |

** Épaisseur maximum du revêtement confort autorisée : 3,8 mm*

## LES AVANTAGES DES SOLUTIONS GERFLOR

**Les Solutions Gerflor vous permettront de rénover les sols amiantés l'esprit tranquille car vous serez assuré d'agir dans le respect de la règlementation.**

Les avantages de nos solutions pour vous :

### Maîtres d'ouvrage / Maîtres d'œuvre

- Intervention possible en milieu occupé
- Rénovation des sols amiantés bruts ou déjà rénovés par l'usager
- Opération possible sans équipement de protection respiratoire qui peut effrayer l'usager[1]
- Solutions très économiques par rapport au désamiantage
- Rénovation ultérieure facile et possible en sous-section 4

### Entreprises de pose

- Mode opératoire homologué incluant :
  - les mesures d'empoussièrement (pas d'obligation d'en refaire systématiquement)[1]
  - le traitement des points singuliers (si besoin d'arrachage ou de perçage)
- Opération possible sans Équipement de Protection respiratoire[1]
- Mise en œuvre réalisable en qualification sous-section 4
- Tous les produits pour le recouvrement disposent d'un Avis Technique ou d'une ATEx qui vous couvre en cas de litige[2]




*(1) Sous réserve que l'entreprise ait validé ses propres modes opératoire par des mesures concluantes, cette opération peut s'effectuer partiellement ou totalement sans protection individuelle.*
*(2) Dans le cas des produits sous ATEx, pour être couverte l'entreprise de pose doit déclarer chaque chantier à son assurance ET au service technique du fabricant : satbatfrance@gerflor.com. La déclaration devra comporter les données suivantes : Nom du maître d'ouvrage / Nom du chantier / Adresse / Métrage / Nom du produit / Nom du poseur.*
*(3) Sous réserve des résultats obtenus lors des mesures d'empouissièrement selon le mode opératoire retenu et dans le respect de la réglemenation en vigueur.*

# NORMES ET RÉGLEMENTATION : FEU, ACOUSTIQUE, ...

## CLASSEMENT UPEC

Le classement UPEC des locaux et des revêtements de sols est un classement de durabilité en fonction de l'usage.
Il vise les 11 types d'ouvrages :
- les bâtiments d'habitations,
- les bâtiments administratifs,
- les gares et les aéroports,
- les commerces,
- l'hôtellerie,
- l'enseignement,
- les bâtiments hospitaliers,
- les maisons médicales, cabinets spécialisés, médecine privée,
- les maisons d'accueil pour personnes âgées,
- les bâtiments d'activités sportives,
- et les cuisines et restaurants.

Il ne s'applique pas aux locaux industriels ; ceux-ci relèvent du classement I/MC. Il ne s'applique pas aux locaux où prédominent d'autres préoccupations que la durabilité (exemple : sols sportifs) ou bien des facteurs de destruction autres que ceux résultant du trafic pédestre et des activités usuelles. Il indique le niveau d'exigence auquel doit satisfaire l'ouvrage et le niveau de performance du revêtement.
**Disponible sur le site internet du CSTB : CPT n°3782_V2**

### ▸ CLASSEMENT DES LOCAUX :

Pour chaque facteur (lettre) du classement, le revêtement de sol en œuvre doit avoir un indice au moins égal à celui du local.
Chaque lettre caractérise une notion :
**U**sure à la marche
**P**oinçonnement
**E** comportement à l'eau et à l'humidité
**C** tenue aux agents chimiques et produits tachants
Les indices augmentent avec la sévérité et le niveau de performance.

### ▸ CLASSEMENTS POSSIBLES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 2 | 2S | 3 | 3S | 4 | (sols PVC : classement 2, 2S, 3 et 4 possibles) |
| P | 2 | 3 | 4 | 4S | | (sols PVC : classement 2, 3, 4 et 4S possibles) |
| E | 1 | 2 | 3 | | | (sols PVC : classement 1,2 et 3 possibles) |
| C | 0 | 1 | 2 | 3 | | (sols PVC : classement 2 possible) |
| | Étude spécifique pour obtenir le C3 | | | | | |

### ▸ NORMES FIXÉES

Les produits relevant d'une norme européenne (ISO 10581, ISO 10582, ISO 26986, ISO 10595, ISO 24011 et EN 650, 651, 652, 655 et 686) et mis en œuvre selon NF DTU 53.12 (pose collée en plein) peuvent relever de la certification QB UPEC / QB UPEC A+ pour un usage dans des locaux classés au plus P3. Dans le cas contraire, les produits peuvent faire l'objet d'une procédure d'évaluation (Avis Technique (ATec/DTA) ou Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx)) pour un usage dans des locaux classés au plus P4s.
Pour les revêtements de sol à base de PVC, le classement U détermine les épaisseurs de la couche d'usure.

| | ISOPHONIQUE | COMPACT |
|---|---|---|
| U2S | ⩾ 0,25 mm | ⩾ 0,30 mm |
| U3 | ⩾ 0,50 mm | ⩾ 0,55 mm |
| U4 | ⩾ 0,65 mm | ⩾ 0,70 mm |

Le classement P fixe la performance au poinçonnement pour les produits confort (CFT)
P2 : Poinçonnement rémanent < 0,35 mm
P3 : poinçonnement rémanent < 0,20 mm (PVC) et < 0,30 mm (Linoleum)
Pour les produits compacts (CPT) : < 0,1 mm

## CERTIFICATION QB UPEC / QB UPEC A / QB UPEC A+

En France, la marque QB UPEC (A/A+) est issue des certifications volontaires des fabricants de sols et est délivrée par le CSTB. Elle est basée sur les normes européennes de spécifications produits complétées par les exigences relatives au classement UPEC des locaux. Elle s'applique à l'ensemble des familles de produits définis par les normes NF EN ISO 10581, NF EN ISO 10582, NF EN ISO 26986, NF EN ISO 10595, NF EN 650 à 652 et NF EN 655. Depuis 2021, les familles de produits à base de linoleum ont été intégrées à la marque QB UPEC (A/A+). Il s'agit des familles définies par les normes NF NE ISO 24011 et NF EN 686.

### ▸ QB UPEC

Elle caractérise les revêtements de sol (PVC et Linoleum) sans réelles propriétés acoustiques au bruit de choc (ΔLw < 15 dB) selon le règlement particulier (QB 30).

### ▸ QB UPEC A

Elle caractérise les revêtements de sol à base de linoleum avec propriétés au bruit de choc (ΔLw ⩾ 15 dB) selon le règlement particulier (QB 30). Famille de produit concerné :
- EN 686 : Revêtements de sol résilients - Linoleum uni et décoratif sur sous-couche mousse

### ▸ QB UPEC A+

Elle caractérise les revêtements de sols avec propriétés acoustiques au bruit de choc (ΔLw ⩾ 15 dB) et une sonorité à la marche (Ln,e,w < 65 dB) selon un règlement particulier QB 30.
Les familles de produits concernées par cette marque NF (QB) sont définies par les normes :
- NF EN 651 VSM : revêtements de sols résilients.
Revêtements de sols à base de polychlorure de vinyle sur mousse.
- NF EN 652 VSL : revêtements de sols résilients.
Revêtements de sols à base de polychlorure de vinyle sur liège.
- NF EN ISO 26986 (ex. NF EN 653) VER : revêtements de sols résilients.
Revêtements de sols amortis à base de polychlorure de vinyle.

## AVIS TECHNIQUE (ATEC / DTA)

Cette procédure française est destinée au produit innovant ne relevant pas d'une norme produit et/ou sa mise en œuvre ne relève pas d'une norme NF DTU. Cette démarche est volontaire et correspond à l'avis formulé par un groupe d'experts représentatifs des professions, appelé Groupe Spécialisé (GS) sur l'aptitude à l'usage des procédés innovants pour un usage donné (en référence au classement UPEC des locaux pour les revêtements de sol).
L'Avis prend la forme d'un Avis Technique (ATec) pour les produits sans marquage CE et d'un Document Technique d'Application (DTA) pour ceux relevant d'une norme produit.

## APPRÉCIATION TECHNIQUE D'EXPÉRIMENTATION (ATEx)

Cette procédure française est une procédure rapide formulée par un groupe d'experts sur tout produit ne faisant pas encore l'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de l'innovation dans la construction.
Cette démarche volontaire peut viser un ensemble de chantier (Cas A) ou un seul chantier donné (Cas B).

## NORME EUROPÉENNE

### ▸ MARQUAGE CE

Le réglement européen relatif aux produits de construction (réglement UE 305/2011 dit R.P.C.) dont l'objet principal est d'abolir les entraves techniques à la libre circulation des produits de construction (on entend par là tout produit fabriqué pour être incorporé de façon durable dans les ouvrages de construction), impose que les ouvrages répondent à sept exigences fondamentales transcrites en termes d'exigences essentielles pour chaque produit de construction :

- **Résistance mécanique et stabilité**
- **Sécurité en cas d'incendie**
- **Hygiène, santé et environnement**
- **Sécurité d'utilisation**
- **Protection contre le bruit**
- **Économie d'énergie et isolation thermique**
- **Utilisation durable des ressources naturelles**

Le marquage CE et les dispositions qui l'accompagnent (déclaration de performance (DoP) du fabricant et, le cas échéant, certificat de conformité) permettent de présumer de la conformité du produit concerné aux exigences du Réglement Produits de la Construction.

Véritable passeport pour la libre circulation des produits dans l'ensemble de l'Espace Économique Européen, le marquage CE concerne tous les produits de construction dont les spécifications techniques (normes harmonisées ou évaluations techniques européennes (ETE)) existent.

Il ne constitue ni une marque de qualité, ni une marque d'origine et il ne traite pas de la mise en œuvre des produits.

C'est le fabricant, ou son représentant, qui après avoir établi la déclaration de performance, appose sous sa responsabilité le marquage avant la 1ère mise sur le marché du produit.

Pour les revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés (norme harmonisée EN 14041) ce marquage est obligatoire depuis 01/01/2007, il est basé sur le respect des exigences essentielles, traduit dans la norme harmonisée en terme de caractéristiques à vérifier et de niveau de conformité.
Ces caractéristiques sont la réaction au feu, l'émission de formaldéhyde, la teneur en pentachlorophénol, la résistance au glissement , le comportement électrique, la conductivité thermique et l'étanchéité à l'eau.

Pour les revêtements de sols sportifs intérieurs (norme harmonisée EN 14904) le marquage est obligatoire depuis le 01/02/2008 et les caractéristiques concernées sont la réaction au feu, le dégagement de substances dangereuses (émission de formaldéhyde et teneur en pentachlorophénol), la glissance, l'absorption des chocs et la durabilité.

## NORME INTERNATIONALE

### ▸ NORME NF EN ISO 10874

La norme internationale donne un système de classification des revêtements de sols résilients.
Cette classification prend en compte les zones d'utilisation ainsi que l'intensité d'usage de ces zones, le classement de chaque produit est donné par le fabricant. Cette auto-certification du matériau doit être complétée par les exemples de locaux définis par chaque pays, ainsi, la France n'ayant pas établi de liste de locaux industriels légers, les classements 41, 42 et 43 ne correspondent pas à un type d'utilisation en France.
La norme internationale ne prenant pas en compte les notions d'entretien, de tachabilité et de résistance chimique, il faudra que ces facteurs ne soient pas oubliés par les maîtres d'œuvre dans leur choix de matériaux.

| CLASSEMENT INTERNATIONAL | | | CLASSEMENT UPEC |
|---|---|---|---|
| **CEN** | **DOMESTIQUE** | | |
| 21 |  | Modéré | U2 P2 |
| 22 |  | Général | U2 P2 |
| 23 |  | Moyen | U2S P2 |
| **CEN** | **COMMERCIAL** | | |
| 31 |  | Modéré | U2S P3 |
| 32 |  | Général | U3 P2 |
| 33 |  | Moyen | U3 P3 |
| 34 |  | Elevé | U4 P3 |
| **CEN** | **INDUSTRIEL LÉGER** | | |
| 41 |  | Modéré | U3 P2 |
| 42 |  | Général | U3 P3 |
| 43 |  | Moyen | U4 P3 |

## FEU

### ▸ EUROCLASSE

Les tableaux ci-dessous fixent les classes déterminées selon la norme NF EN 13501-1, admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les règles de sécurité contre l'incendie.

**• Sols**

| « CLASSES SELON NF EN 13501 - 1 » | | EXIGENCE |
|---|---|---|
| A1 fl | - | Incombustible |
| A2 fl | s1 | M3 |
| A2 fl | s2 | |
| B fl | s1 | |
| C fl | s2 | |
| D fl | s1[1]<br>s2 | M4 |

[1] Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1974 modifié portant règlementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.

A B C D = vitesse de flamme
s1 s2 = densité de fumée
fl = revêtement de sol

**• Produits de construction autres que sols**

| « CLASSES SELON NF EN 13501 - 1 » | | | EXIGENCE |
|---|---|---|---|
| A1 | - | - | Incombustible |
| A2 | s1 | d0 | M0 |
| A2 | s1 | d1[1] | M1 |
| A2 | s2<br>s3 | d0<br>d1[1] | |
| B | s1<br>s2<br>s3 | d0<br>d1[1] | |
| C[3] | s1[2]<br>s2[3]<br>s3[3] | d0<br>d1[1] | M2 |
| D | s1[2]<br>s2<br>s3 | d0<br>d1[1] | M3<br>M4 (non gouttant) |
| Toutes classes[2] autre que E-d2 et F | | | M4 |

[1] Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai.
[2] Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.
[3] Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1.

A B C D = vitesse de flamme
s1 s2 = densité de fumée
d0 d1 = chutes de gouttes enflammées

## ACOUSTIQUE

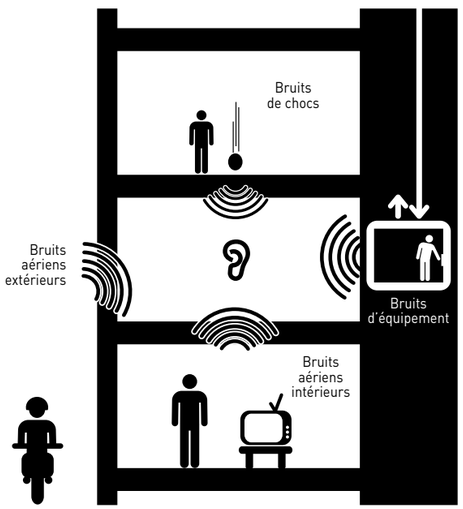


Pour les bâtiments d'habitation dont le permis de construire est déposé depuis le 1er janvier 2013, les maîtres d'ouvrage ont l'obligation de fournir, à l'achèvement des travaux, à l'autorité ayant délivré l'autorisation de construire une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique. (Arrêté du 27 novembre 2012).
L'attestation s'appuie sur des constats effectués en phases études et chantier, et, pour les opérations d'au moins 10 logements, sur des mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction.

Le bruit est la gêne principale citée par les personnes sur leurs lieux de vie (logement, travail, éducation, hospitalisation...).

Les principales causes de gêne dues au bruit sont :

**Les revêtements de sols synthétiques n'agissent pas sur ces facteurs :**
- bruits aériens extérieurs
- bruits aériens intérieurs
- bruits d'équipement

**Cependant, les revêtements de sols PVC contribuent au confort de la personne :**
- bruits aériens dans la pièce (Rw)
- bruits de chocs au niveau supérieur d'habitation (Rw)
- bruits d'impacts au même niveau (sonorité à la marche Ln, e, w)



**• La règlementation impose des minima aux bruits de chocs**
Valeurs aux bruits de chocs : plancher nu

| | ARRÊTÉ | MINIMA |
|---|---|---|
| Logement | 30/06/99 | 58 dB |
| Scolaire | 25/04/03 | 60 dB |
| Hospitalier | 25/04/03 | 60 dB |

**• Réglementation Acoustique (NRA), Label Acoustique (L) et Label Confort Acoustique (LCA)**

| | VALEURS MAXIMALES DU BRUIT PERÇU | UNITÉS | ΔL MINI POUR PLANCHER DE 18 CM | ΔL MINI POUR PLANCHER DE 20 CM | ΔL MINI POUR PLANCHER DE 22 CM |
|---|---|---|---|---|---|
| NRA | 58 dB | Δl | 16 dB | 14 dB | 12 dB |
| L | 55 dB | Δl | 19 dB | 17 dB | 15 dB |
| L CA | 52 dB | Δl | 22 dB | 20 dB | 18 dB |

## SONORITÉ À LA MARCHE

La sonorité à la marche traduit le bruit de choc perçu par une personne se situant au même niveau mais dans une pièce adjacente.
Elle apporte la notion de confort acoustique à l'intérieur d'un local.
La mesure s'effectue selon la norme NF S 31-074, le résultat s'exprime en niveau de pression (indice L. n, e, w) en décibels.
Les sols plastiques atténuent notablement les bruits de chocs ou de trafic à l'intérieur d'un local ou d'une circulation ce qui contribue au confort acoustique en particulier en milieu hospitalier et dans l'enseignement.

Tous les produits sur mousse de la gamme GERFLOR sont de classe A.
Les linoleum sur mousse sont de classe A.
Tous les produits hétérogènes et homogènes sans mousse de la gamme GERFLOR sont de classe B.

| CLASSE | NIVEAU DE PRESSION STANDARDISÉE L n, e, w (dB) | REVÊTEMENT |
|---|---|---|
| A | < 65 dB | PVC ou linoleum sur mousse, textiles |
| B | < 75 dB | PVC homogènes ou hétérogènes sans mousse, linoleum |
| C | < 85 dB | Stratifié, carrelage sur sous-couche, parquet collé et LVT* collée |
| D | > 85 dB | Parquet flottant, carrelage, dalle béton sur isolant |

** Luxury Vinyl Tile*

## DOCUMENTS DE MISE EN ŒUVRE (DTU, CPT, ...)

Depuis 2005, la règlementation Française et Européenne a évolué. Le tableau suivant présente les normes, DTU, CPT qui régissent les conditions de bonne mise en œuvre des revêtements de sols.
L'ensemble des DTU a été transformé en normes homologuées. Le non respect de la règlementation entraine l'exclusion des garanties offertes des polices d'assurance.
La règlementation s'adresse à tous les corps d'état concernés ainsi qu'aux maîtres d'œuvre (architecte, entreprise générale, constructeur...) et aux maîtres d'ouvrage et aux experts.

| | NORME DTU | TITRE DE LA NORME |
|---|---|---|
| SUPPORT HYDRAULIQUE | DTU 21 / norme NF 18-201 | Exécution des travaux en béton |
| | NF DTU 26.2 / norme NF P 14-201 | Chapes et dalles à base de liants hydrauliques |
| | DTU 13.3 / norme NF P 11-213 | Dallages |
| ENDUIT DE SOL | CPT / cahier 3634-V2 de 11/2012 | Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol. Travaux neufs |
| | CPT / cahier 3635-V2 de 11/2012 | Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol. Rénovation |
| POSE SOL | NF DTU 53.12 / norme NF P 62-207 | Préparation du support et revêtements de sols souples |
| | CPT / cahier 3781de 05/2017 | Système de revêtement pour sol et mur de douche à base de PVC |
| | NF P 90-202 | Salles sportives - Caractérisation des supports de revêtement des sols sportifs |
| CHAUFFAGE PAR LE SOL | DTU 65.7 / norme NF P 52-302 | Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton |
| | NF DTU 65.14 / norme NF P 52-307 | Exécution de planchers chauffants à eau chaude |
| | CPT / cahier 3606-V3 de 02/2013 | Chauffage par plancher rayonnant électrique |
| GLISSANCE | Norme XP P 05-010 | Détermination de la résistance à la glissance au moyen du plan incliné |
| | Norme par NF P 05-011 | Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance |
| | Norme EN 13893 | Coefficient de frottement dynamique sur la surface des sols |
| ACOUSTIQUE | NF S 31 074 | Mesurage en laboratoire du bruit de chocs dans une salle par les revêtements de sol posés dans cette salle (sonorité à la marche) |
| | NF EN ISO 10140 | Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction |

## GLISSANCE

Dans les locaux ne recevant pas de public (industrie), les travailleurs doivent être équipés de chaussures de sécurité.
Dans les locaux recevant du public (ERP), l'aspect régulier du sol permet dans la majorité des cas d'éviter les glissades. Le problème qui reste à résoudre se situe dans le changement sec / humide (exemple : flaque ou trace d'humidité). Dans ce cas, la différence est telle (passage d'un facteur 10 à 1) que le contrôle de la glissance est impossible à moins d'introduire un sol non nettoyable.
La glissance reste une préoccupation importante mais celle-ci doit rester en conformité avec le problème d'entretien des sols.
Cette caractéristique est prise en compte par un groupe européen (CEN 339) qui va régir tous les problèmes de glissance dans tous types de locaux (extérieurs et intérieurs) et tous types de supports (béton, enrobé, peinture, bois, carrelage, sol synthétique, stratifié...). Dans ces conditions, il apparaît très difficile de trouver un accord entre tous les fabricants et tous les utilisateurs sur les méthodes d'essais communes et en plus corrélées en laboratoire et *in situ*.

**▸ MÉTHODES DE TESTS EN LABORATOIRE**

Plan incliné NF.
Ce test pour les sols est fait sur un sol fixé sur un plan qui s'incline. Sur la surface du sol à tester, on laisse écouler de l'eau additionnée d'agent mouillant et le testeur équipé de chaussures test (structurées mais non bloquantes). La mesure est l'angle maximum à partir duquel le testeur ne se sent plus en sécurité.

**▸ IMPORTANCE DES FACTEURS**

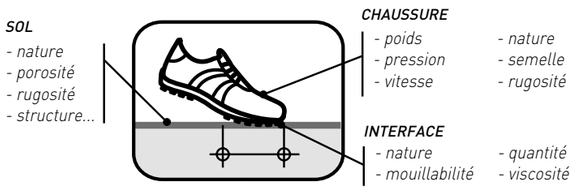


- L'interface intervient à ⩾ 75 %, la chaussure à ⩾ 20 % et le sol pour moins de 5 % dans la mesure de glissance.
- Dans ces conditions, il est évident que les propriétés de glissance des sols seront très difficiles à normaliser.

## PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

**▸ CLASSEMENT RISQUE ÉLECTROSTATIQUE**

L'électricité statique due aux frottements d'un corps (chaussures, objets, tissus...) sur les sols plastiques provoque des effets néfastes qui affectent :

**1 - Confort de la personne**
- Le confort contre les décharges électrostatiques (habitat, lieu de travail).

**2 - Perte d'information**
- Le fonctionnement d'appareils (micro, informatique, électronique).
- La fiabilité d'une mesure (ordinateur, central téléphonique...).
- La construction de matériel informatique et électronique (fabricant matériel...).
- L'élimination de poussières dans les locaux ultra propres.

**3 - Risque d'explosion**
- La sécurité des personnes et des biens (bloc opératoire, poudrerie...).

**▸ LES MESURES ÉLECTRIQUES**

Pour caractériser les propriétés électriques des matériaux, on effectue des mesures de :

- **Potentiel de charges électrostatiques**
  - Propriétés d'accumuler les charges ou non. Cette valeur est synonyme de confort de la personne.
- **Temps de décharge**
  - Propriétés de diluer les charges en un temps très court. Cette valeur caractérise la protection du matériel et la sécurité des mesures.
- **Résistance électrique transversale**
  - Propriétés d'éliminer les charges. Cette valeur assure la sécurité des personnes et des biens.

### LES TROIS NIVEAUX

**▸ Niveau 1 - Confort électrique**
- Pas de décharge électrostatique quand on touche une pièce métallique.
- Le potentiel de charge du sol est faible.

**▸ Niveau 2 - Sécurité de mesure et du matériel**
- Une personne chargée électrostatiquement se décharge instantanément en marchant sur le sol.

**▸ Niveau 3 - Sécurité des biens et des personnes**
- Mise à la terre instantanée de toute charge électrostatique évitant tout risque d'arc électrique dans une atmosphère explosive (bloc opératoire, poudrerie ou à risque, centraux téléphoniques, fabrication de composants).

| APPELLATIONS | VALEUR NF EN 1815 (en kV) | NF EN 1081 (en Ω) | VALEURS EXIGÉES PAR LES FABRICANTS* |
|---|---|---|---|
| Antistatique | ⩽ 2,0 | | |
| Dissipateur | ⩽ 2,0 | $10^6 \leqslant R \leqslant 10^9$ | $10^6 < R \leqslant 10^8$ |
| Conducteur | ⩽ 2,0 | $5 \times 10^4 \leqslant R\ 10^6$ | $5 \times 10^4 < R \leqslant 10^6$ |

** Compte tenu d'une perte d'une puissance de 10 sur chantier, les fabricants de matériels électroniques exigent des valeurs inférieures à la norme pour protéger leurs produits.*



## ASSURANCES

L'assurance construction a été instituée par la loi dite « Spinetta » en date du 04/01/78 (article 1792 et suivants du Code Civil) ; ainsi, le constructeur (architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage) a **une obligation d'assurance de responsabilité civile décennale**. Il est en effet responsable des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Une présomption de responsabilité pèse sur lui pendant les dix ans à compter de la date de réception des travaux.

**L'application de la garantie d'assurance est conditionnée par plusieurs éléments et notamment les suivants :**
**A. Activité exercée par l'assuré**
L'assureur apprécie le risque couvert sur la base de la déclaration faite par l'assuré de l'(ou les) activité(s) qu'il exerce. Une fausse déclaration (ou déclaration incomplète) peut conduire à la non assurance des dommages affectant les travaux exécutés.

**B. Les procédés mis en œuvre par l'assuré**
La garantie des travaux mis en œuvre par l'assuré est conditionnée à l'exécution de travaux spécifiquement définis, à la souscription du contrat d'assurance par une clause de « travaux de technique courante ».
Cette segmentation entre technique courante et non courante diffère de la segmentation professionnelle entre technique dite traditionnelle et technique non traditionnelle.
Du point de vue de l'assureur, les techniques courantes sont normalement couvertes par le contrat d'assurance alors que les techniques considérées comme non courantes nécessitent, lorsqu'elles sont mises en œuvre, l'obtention d'un accord préalable de l'assureur.

**L'absence de déclaration de travaux de technique non courante** fait peser la menace des sanctions prévues par le Code des assurances pour défaut de déclaration d'une aggravation du risque, à savoir, une réduction de l'indemnité due en cas de sinistre voire une non-garantie.

La segmentation entre techniques courantes et techniques non courantes est propre à chaque assureur. Cependant, la Fédération Française de l'Assurance (FFA) recommande la segmentation suivante :

| TECHNIQUES COURANTES | TECHNIQUES NON COURANTES |
|---|---|
| Normes et NF DTU | Règles professionnelles non acceptées ou non examinées par la C2P* |
| Recommandations professionnelles RAGE | Familles d'Avis Techniques (ATec / DTA) mises en observation (liste orange) de la C2P |
| Règles professionnelles acceptées par la C2P* | ATEx réservée ou défavorable |
| Avis Techniques (ATec / DTA) en vigueur et sans observations (liste verte) de la C2P | Pass'Innovation en liste orange ou rouge |
| ATEx favorable | Enquêtes Techniques Nouvelles réalisées par un Bureau de Contrôle |
| Pass'Innovation en liste verte | Autres (mode d'emploi, garantie fabricant, ...) |

** C2P : Commission Prévention Produits qui dépend de l'Agence Qualité Construction (AQC)*

**Tous les Avis Techniques (ATec/DTA) et ATEx de la société Gerflor sont dans la liste verte de la Commission Prévention produit (C2P) (disponible sur http://listeverte- c2p.qualiteconstruction.com) et sont donc considérés comme technique courante d'après les recommandations de la FFA.**
**Les produits sous certificats NF (QB) UPEC sont considérés comme technique courante de par leur mise en œuvre collée.**

## ENTRETIEN

### L'hygiène et l'entretien sont deux priorités essentielles dans le développement des produits Gerflor.

Afin de répondre au mieux aux exigences spécifiques de chaque marché, Gerflor a mis au point plusieurs traitements exclusifs adaptés à chaque type de produit, mais surtout à chaque type d'utilisation.

▸ **TRAITEMENTS** evercare™ **ET** PROTECSOL 2

Ces traitements de surface révolutionnaires, à base de polyuréthane, sont doublement réticulés UV et selon une technologie de Polymérisation Laser (exclusivité GERFLOR), avec une inertie chimique. On obtient un réseau si dense qu'il empêche toute pénétration de produits tachants comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.
Ce traitement évite ainsi aux **TARALAY PREMIUM, TARALAY IMPRESSION, MIPOLAM SYMBIOZ, ACCORD, ELEGANCE, TROPLAN et ATTRACTION®** toute application d'une émulsion acrylique (métallisation) durant toute la durée de vie du produit.

| SOL GERFLOR TRAITÉ evercare™ ET PROTECSOL 2 | AUTRE SOL CONCURRENT TRAITÉ |
|---|---|
| **Extrême résistance aux taches**<br>(Tache d'Éosine) | |
|  |  |
| **Résistance à l'abrasion**<br>Test d'usure Taber 1 000 trs / 15 minutes | |
|  |  |

*Durée de vie du sol prolongé*

▸ **TRAITEMENTS PROTECSOL® & PROTECSOL® Mat**

Ce traitement polyuréthane est un traitement de surface de répartition uniforme grâce à une application exclusive par pulvérisation électrostatique, qui est ensuite photoréticulée. Cette technologie, qui fait référence depuis 25 ans, assure une excellente résistance à la rayure, au scuffing et garantit un entretien des sols facilité car il empêche l'incrustation des saletés et agents infectieux dans les micro-reliefs. L'épaisseur de ce vernis, la plus importante du marché : 25 µm, assure au produit une grande durabilité, en évitant l'application d'une émulsion acrylique (métallisation) sur les familles **TARALAY INITIAL, TRANSIT TEX MAX 33/43, TARAFLEX® Sols sportifs (PROTECSOL®) et TARALAY MILLENIUM (PROTECSOL® Mat).**

TRAITEMENTS PROTECSOL® / PROTECSOL® MAT : JAMAIS DE MÉTALLISATION, NI DE MÉTHODE SPRAY

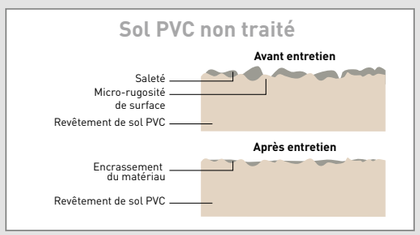


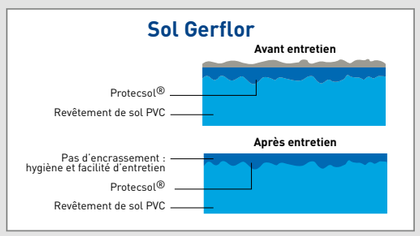


▸ **TRAITEMENT** neocare™

Traitement de surface développé pour les produits Linoleum.

▸ **TRAITEMENT** SparClean®

Ce traitement spécialement développé pour les sols antidérapants, **TARALAY SÉCURITÉ** et **TARASAFE**, est uniformément appliqué entre les particules antidérapantes. Ce traitement offre ainsi d'excellentes performances en termes d'entretien, de résistance aux taches, de durabilité et d'esthétique, tout en préservant les propriétés d'antidérapance du matériau.

▸ **TRAITEMENT PROTECSHIELD™ & PUR+ MATT**

Ce traitement de surface polyuréthane, appliqué sur les dalles et lames LVT permet de faciliter l'entretien et éviter l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

▸ **TRAITEMENT GERNET® ULTRA**

Ce traitement appliqué dans la masse aux couches d'usures des sols isophoniques U2S est particulièrement adapté aux exigences d'entretien dans les logements. Il facilite l'entretien, permet l'utilisation des soudes caustiques et résiste aux taches ménagères.

## PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

Notre
### SERVICE EXPRESS CONSEILS TECHNIQUES ET ÉCHANTILLONS
**se tient à votre disposition pour vous faire parvenir :**

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE BÂTIMENT ET SPORT




GUIDE TECHNIQUE DE RECOUVREMENT DES SOLS AMIANTÉS




N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL
N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL
e-mail : contactfrance@gerflor.com

PDF TÉLÉCHARGEABLES
**sur gerflor.fr rubrique documentation et**
VIDÉOS DE POSE
**sur notre chaîne Youtube :**
**https://www.youtube.com/user/gerflorfr/playlists**

# REVÊTEMENTS DE SOLS PROFESSIONNELS

HABITAT - SANTÉ - ÉDUCATION - RETAIL - BUREAUX - HÔTELLERIE - INDUSTRIE - SPORT

| | CONVIENT POUR LOCAUX U2S | CONVIENT POUR LOCAUX U3 - U4 | | |
|---|---|---|---|---|
| | Compact / Isophonique | Isophonique | Compact | Homogène |
| P2 | Transit Tex 2S2<br>16 dB — 2-4 m | | | |
| P3 | Tradiflor 2S3<br>20 dB — 2 m | Taralay Premium Confort<br>16-17 dB — 33-43 — 2 m | Taralay Premium Compact<br>8 dB — 33-43 — 2 m | Mipolam Symbioz<br>5 dB — 43 — 2 m |
| | Transit 2S3<br>20 dB — 2 m | Taralay Millenium Confort<br>17 dB — 33-43 — 2 m | Taralay Millenium Compact<br>8 dB — 33-43 — 2 m | Mipolam Planet / Bioplanet<br>5 dB — 43 — 2 m |
| | Transidal 2S3 / Transilam 2S3<br>20 dB — 25 x 99 cm | Taralay Sécurité Confort<br>16 dB — 43 — 2 m | Taralay Sécurité Compact<br>6 dB — 43 — 2 m | Mipolam Affinity<br>5 dB — 43 — 2 m — 60,8x60,8 cm |
| | Creation 40<br>4 dB — 33,3x33,3 cm 50x50 cm | Taralay Impression Confort<br>19 dB — 33-43 — 2 m | Taralay Impression Compact<br>8 dB — 33-43 — 2 m | Mipolam Elegance<br>5 dB — 43 — 2 m |
| | Creation 40 Solid Clic<br>4 dB | Taralay Impression Confort Plus<br>19 dB — 33-43 — 2 m | Taralay Impression Compact Plus<br>8 dB — 43 — 2 m | Mipolam Accord<br>5 dB — 43 — 2 m — 60,8x60,8 cm |
| | Creation 40 Rigid Acoustic<br>19 dB | Taralam Confort<br>18 dB — 33-43 — 25 x 99 cm | Creation 70 Clic<br>4 dB — U4P3 | |
| | Transit Tex Max 2S3<br>19 dB — 2-4 m | Taralay Impression Compact Acoustic<br>15 dB — 33-43 — 2 m | Taralay Initial Compact<br>6 dB — 33-43 — 2 m | Mipolam Cosmo<br>5 dB — 43 — 2 m — 60,8x60,8 cm |
| | Home Clic<br>5 dB | Taralay Initial Confort<br>19 dB — 2 m | Creation 70<br>4 dB — U4P3 | Mipolam Troplan<br>4 dB — 43 — 2 m — 60,8x60,8 cm |
| | Home Clic Acoustic<br>19 dB | Taradal Confort<br>18 dB — 33-43 — 50x50 cm | Creation 70 Looselay<br>9 dB — U4P3 | |
| | | Transit Tex Max<br>19 dB — 33-43 — 2-4 m | Creation 70 Connect<br>5 dB — U4P3 — 70,1x70,1 cm | |
| | | Tarastep<br>17 dB — 43 — 1 m | Creation 55<br>4 dB — U3P3 | |
| | | Creation 55 Rigid Acoustic<br>19 dB | Creation 55 Solid Clic<br>4 dB — U3P3 | |
| | | Creation 55 Looselay Acoustic<br>19 dB | Creation 55 Looselay<br>7 dB — U3P3 | |
| | | Saga² 55 (U3) / Saga² 70 (U4)<br>15 dB — 50x50 cm | | |
| P4 | | | Attraction®<br>U4P4 — 63,5x63,5 cm | |
| | | | GTI Max<br>U4P4S — 63,5x63,5 cm | |

## LINOLEUM BÂTIMENT

| Isophonique | Compact | Solutions Techniques |
|---|---|---|
| | Arabesque<br>2,5<br>5 dB — 2 m | |
| Colorette AcousticPlus<br>4,0<br>19 dB — 2 m | Colorette<br>2,5<br>5 dB — 2 m | |
| Lino Art AcousticPlus<br>4,0<br>19 dB — 2 m | Lino Art<br>2,5<br>6 dB — 2 m | |
| Marmorette AcousticPlus<br>4,0<br>19 dB — 2 m | Marmorette<br>2,0<br>3 dB — 2 m | Marmorette LCH<br>2,5<br>3 dB — 2 m |
| | Marmorette<br>2,5<br>5 dB — 2 m | Linodur<br>4,0<br>6 dB — 2 m |
| | Marmorette<br>3,2<br>6 dB — 2 m | |
| Uni Walton AcousticPlus<br>4,0<br>19 dB — 2 m | Uni Walton<br>2,5<br>5 dB — 2 m | |

| | POSE COLLÉE | POSE NON COLLÉE |
|---|---|---|
| CONFORT<br>Produits AVEC sous-couche isophonique | | |
| COMPACT<br>Produits SANS sous-couche isophonique | | |

## USAGE RÉSIDENTIEL

Booster — 2-3-4 m

Texline / Texline HQR / Loftex / Primetex — 2-3-4 m

## SOLUTIONS TECHNIQUES

Mipolam EL (sols électro-conducteurs)

Tarasafe Plus (sols antidérapants cuisine)

Taradouche (système Taradouche)

## ACCESSIBILITÉ

Bandes podotactiles

Bandes d'éveil de vigilance

Tarastep

Repérage guidage

## MURAL

Mural Ultra Design

Mural Calypso (Système Taradouche)

## SOLS SPORTIFS

TARAFLEX® Sport Comfort

TARAFLEX® Sport Performance

TARAFLEX® Sport Evolution

TRADISPORT

TARAFLEX® Polyvalent

TARAFLEX® Surface

TARAFLEX® Bateco

TARAFLEX® System

## SOLS SPORTIFS LINOLEUM

Compact

Linodur Sport 4,0 — 6 dB — 2 m

Nature Sport 4,0 — 6 dB — 2 m

## SOLUTIONS DE FINITION

Plinthes design LVT

Nez de marche

Profilés

Sous-couches LVT



# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## BÂTIMENTS HOSPITALIERS & ASSIMILÉS

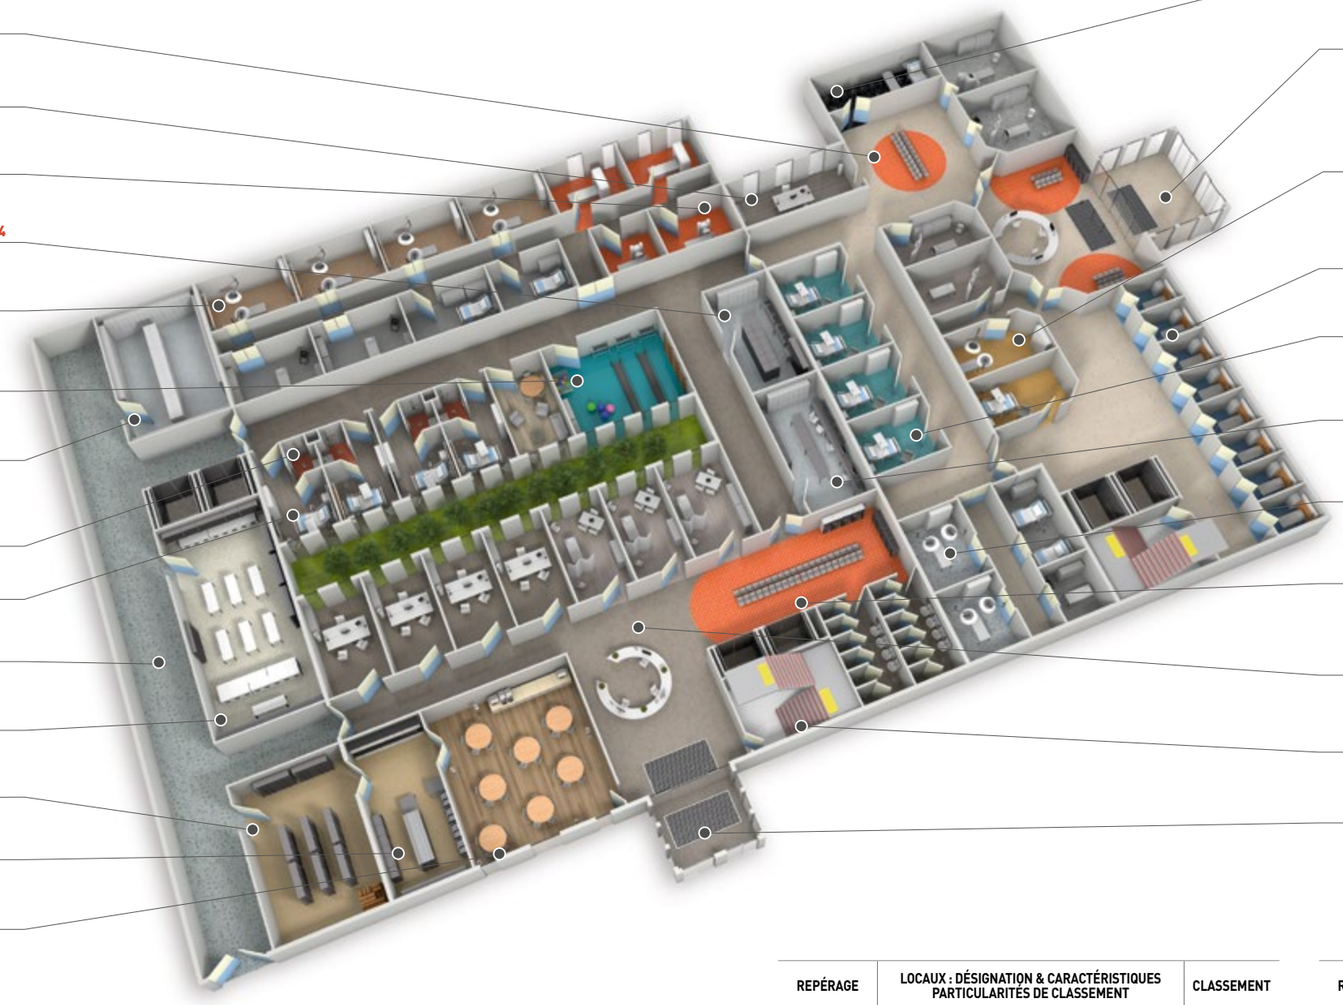

- SALLE D'ATTENTE URGENCES — Taralay Premium, Impression / Creation 70 / Mural Ultra Design — **H18** $U_4P_4$
- BUREAUX — Taralay Premium, Impression / Saga² / Creation 70 / Creation 70 Connect / Creation 55 — **H13** $U_3P_3$
- RADIOLOGIE — Taralay Premium — **H29** $U_3P_3$
- UNITÉ DE STÉRILISATION — Taralay Premium, Sécurité — **H31/H32/H33/H34** $U_4P_3$
- SALLES DE RÉANIMATION — Taralay Premium / Mipolam Symbioz, Planet, Affinity, Accord, Elegance — **H26/H27** $U_3P_3$
- SALLE DE RÉÉDUCATION — Taralay Premium, Attraction® — **H41/H42/H43** $U_3P_3$
- PHARMACIE — Tarasafe Plus — **H39** $U_4P_{4S}$
- SALLE DE BAIN DOUCHES ET TOILETTES — Système Taradouche, Taralay Sécurité — **H5** $U_3P_3$
- CHAMBRE — Taralay Millenium, Impression — **H4** $U_3P_3$
- ZONES AGV — GTI Max / GTI EL5
- BLANCHISSERIE — Tarasafe Plus — **H48** $U_4P_{4S}$
- STOCKAGE — Taralay Premium / Tarasafe Plus — **H49/H50** $U_4P_4$
- CUISINE — Tarasafe Plus / Taralay Sécurité — **A1** $U_4P_{4S}$
- RESTAURANT CAFÉTÉRIA — Taralay Premium, Sécurité / Creation 70 / Creation 70 Connect / Attraction® — **A5** $U_4P_3$

- **H51** $U_4P_{4S}$ — MAGASIN CENTRAL STOCKAGE — GTI Max
- **H18** $U_4P_4$ — ENTRÉE URGENCES — Tapis d'entrée Romus
- RÉCEPTION — Taralay Premium
- **H19** $U_4P_3$ — URGENCES SALLE D'EXAMEN / SOINS — Taralay Premium, Impression / Mural Ultra Design / Creation 55
- **H18** $U_4P_4$ — PLATEAUX D'URGENCE — Taralay Premium / DryTex
- **H16** $U_4P_3$ — POSTE DE SOINS — Taralay Premium / Mipolam Symbioz, Planet, Elegance EL5, Accord / Mural Ultra Design
- **H35/H36** $U_4P_3$ — LABORATOIRE — Mipolam Symbioz, Planet, Affinity, Accord, Elegance / Mural Ultra Design
- **H21/H22/H23** $U_4P_3$ — SALLES D'OPÉRATION — Taralay Premium / Mipolam EL, Symbioz, Planet, Affinity, Accord, Elegance / Mural Ultra Design
- **H54** $U_4P_3$ — SALLE D'ATTENTE (HORS URGENCES) — Taralay Premium, Impression / Creation 70 / Mural Ultra Design
- **H2** $U_4P_3$ — CIRCULATIONS (HORS URGENCES) — Taralay Premium
- **H3** $U_4P_3$ — ESCALIERS — Tarastep / Bandes podotactiles
- **H1** $U_4P_3$ — HALL D'ACCUEIL — Taralay Premium / Taralay Sécurité / Creation 70 Connect

● $U_3P_3$ ● $U_4P_3$ ● $U_4P_4$ / $U_4P_{4S}$

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **A. SERVICES D'HOSPITALISATION** | | | |
| **I – PARTIES COMMUNES** | | | |
| H1 | ● | Hall d'accueil | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H2 | ● | Circulations (hors urgences) | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H3 | ● | Escaliers et paliers | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| **II – HÉBERGEMENT ET SERVICES D'ÉTAGE** | | | |
| **Chambres** | | | |
| H4 | ● | Chambre de type courant ou de soins intensifs | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **Locaux d'hygiène corporelle** | | | |
| H5 | ● | Salle d'eau attenante à la chambre | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| H6 | | Salle d'eau de soins | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| **Locaux communs de service** | | | |
| H7 | | Salle de séjour des malades | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| H8 | | Salle de détente du personnel | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| H9 | | Locaux de service dits « secs » (réserve de linge et de matériel propres) | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| H 10 | | Locaux de service dits « humides » (dépôt de linge et de matériel sales), sans siphon | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 11 | | Office d'étage | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 12 | | Local de ménage, sans siphon | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 13 | ● | Bureaux personnel soignant | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| H 14 | | Vestiaires du personnel, sanitaires | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| H 15 | | Local de déchets | $U_4\ P_4\ E_3\ C_2$ |
| **Locaux de soins** | | | |
| H 16 | ● | Poste de soins dédié au personnel soignant | $U_4\ P_3\ E_2\ C_3$ |
| H 17 | | Nursery | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **III – ACTIVITÉS DE SOINS** | | | |
| **Urgences** | | | |
| H 18 | ● | Accueil, salle d'attente, circulations, plateau d'urgences | $U_4\ P_4\ E_3\ C_3$ Nota 1 |
| H 19 | ● | Salle d'examen et de soins indépendante | $U_4\ P_3\ E_2\ C_3$ |
| **Bloc opératoire ou obstétrical** | | | |
| H 20 | | Zone de transfert, poste de surveillance | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 21 | ● | Salle d'opération | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| H 22 | ● | Zone de lavage des mains | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| H 23 | ● | Zone de lavage des instruments | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| H 24 | | Salle de réveil | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 25 | | Salle de séjour néo-natale | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **Salle de réanimation** | | | |
| H 26 | ● | Poste de surveillance | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 27 | ● | Box de réanimation | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **Hémodialyse** | | | |
| H 28 | | Salle d'hémodialyse | $U_3\ P_3\ E_3\ C_3$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **IV – PLATEAU MÉDICO-TECHNIQUE** | | | |
| **Radiothérapie – médecine nucléaire** | | | |
| H 29 | ● | Salle de traitement par radiothérapie ou radio-isotopes (salle d'injection) | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 30 | | Laboratoire de préparation | $U_4\ P_4\ E_3\ C_3$ |
| **Stérilisation** | | | |
| H 31 | ● | Zone de lavage, décontamination | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| H 32 | ● | Préparation du matériel décontaminé | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 33 | ● | Locaux de stérilisation | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| H 34 | ● | Stockage matériel stérilisé | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **Laboratoires** | | | |
| H 35 | ● | Laboratoire standard, sans siphon | $U_4\ P_3\ E_2\ C_3$ |
| H 36 | ● | Laboratoire type salle propre | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| H 37 | | Local de centrifugation | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 38 | | Local enceintes froid | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **Pharmacie** | | | |
| H 39 | ● | Pharmacie centrale, réserves, stockage, sans siphon | $U_4\ P_{4S}\ E_2\ C_2$ |
| H 40 | | Unités de préparation | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| **Réadaptation fonctionnelle** | | | |
| H 41 | ● | Salles d'ergothérapie | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| H 42 | ● | Salles de kinésithérapie (à défaut, cf. sol sportif) | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| H 43 | ● | Salle d'hydrothérapie (baignoires, douches à jets) | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| **Service mortuaire** | | | |
| H 44 | | Salle d'autopsie | $U_3\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| H 45 | | Salle de préparation et salle de conservation des corps | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| H 46 | | Présentation des corps | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **B. ADMINISTRATION – SERVICES GÉNÉRAUX ET LOGISTIQUES** | | | |
| H 47 | | Locaux administratifs | Voir Bâtiments Civils & Administratifs |
| H 48 | ● | Blanchisserie | $U_4\ P_{4S}\ E_3\ C_2$ |
| H 49 | ● | Lingerie, réserve centrale de linge propre | $U_4\ P_4\ E_2\ C_1$ |
| H 50 | ● | Local de stockage centralisé de linge sale | $U_4\ P_4\ E_3\ C_2$ |
| H 51 | ● | Magasin central (hors pharmacie) | $U_4\ P_{4S}\ E_2\ C_1$ |
| H 52 | | Local poubelles | $U_4\ P_{4S}\ E_3\ C_2$ |
| H 53 | | Cuisine et restaurant | Voir Cuisines & Restaurants |
| **C. CONSULTATIONS HÔPITAL DE JOUR, IMAGERIE** | | | |
| **Consultations** | | | |
| H 54 | ● | Salle d'attente et circulations | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 55 | | Salle d'examen et de consultation | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 56 | | Salle de transfusion hématologie | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **Imagerie médicale** | | | |
| H 57 | | Salle d'examen non interventionnel, salle de consultation, salle de repos | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 58 | | Salle de lecture et d'interprétation | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| H 59 | | IRM, scanner | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |

Nota 1 : Lorsque traités en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux $P_{4+}$.

**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

# MAISONS MÉDICALISÉES / CABINETS SPÉCIALISÉS / MÉDECINE PRIVÉE




On qualifie de médecine privée, ou de médecine libérale, par opposition à la médecine publique, celle où les soins sont apportés par un établissement autre qu'hospitalier ou assimilé.

Le présent tableau ne traite que des locaux de médecine « de ville » ; il ne vise pas les cliniques privées (Cf. Bâtiments Hospitaliers & Assimilés page 22).

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| P 1 | ● | Hall d'accueil, circulations | $U_{3S}$ $P_3$ $E_2$ $C_1$ |
| P 2 | ● | Salle d'attente | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |
| P 3 | ● | Salle d'examen et de consultation | $U_3$ $P_3$ $E_2$ $C_2$ |
| P 4 | ● | Salle de prélèvements | $U_3$ $P_3$ $E_2$ $C_2$ |
| P 5 | ● | Salle de radiologie | $U_3$ $P_3$ $E_2$ $C_1$ |
| P 6 | ● | Salle de kinésithérapie<br>À défaut, cf. sol sportif | $U_3$ $P_3$ $E_2$ $C_1$ |
| P 7 | ● | Dentiste | $U_4$ $P_3$ $E_2$ $C_2$ |
| P 8 | ● | Sanitaires | $U_3$ $P_2$ $E_2$ $C_1$ |

# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## MAISONS DE RETRAITE & EHPAD

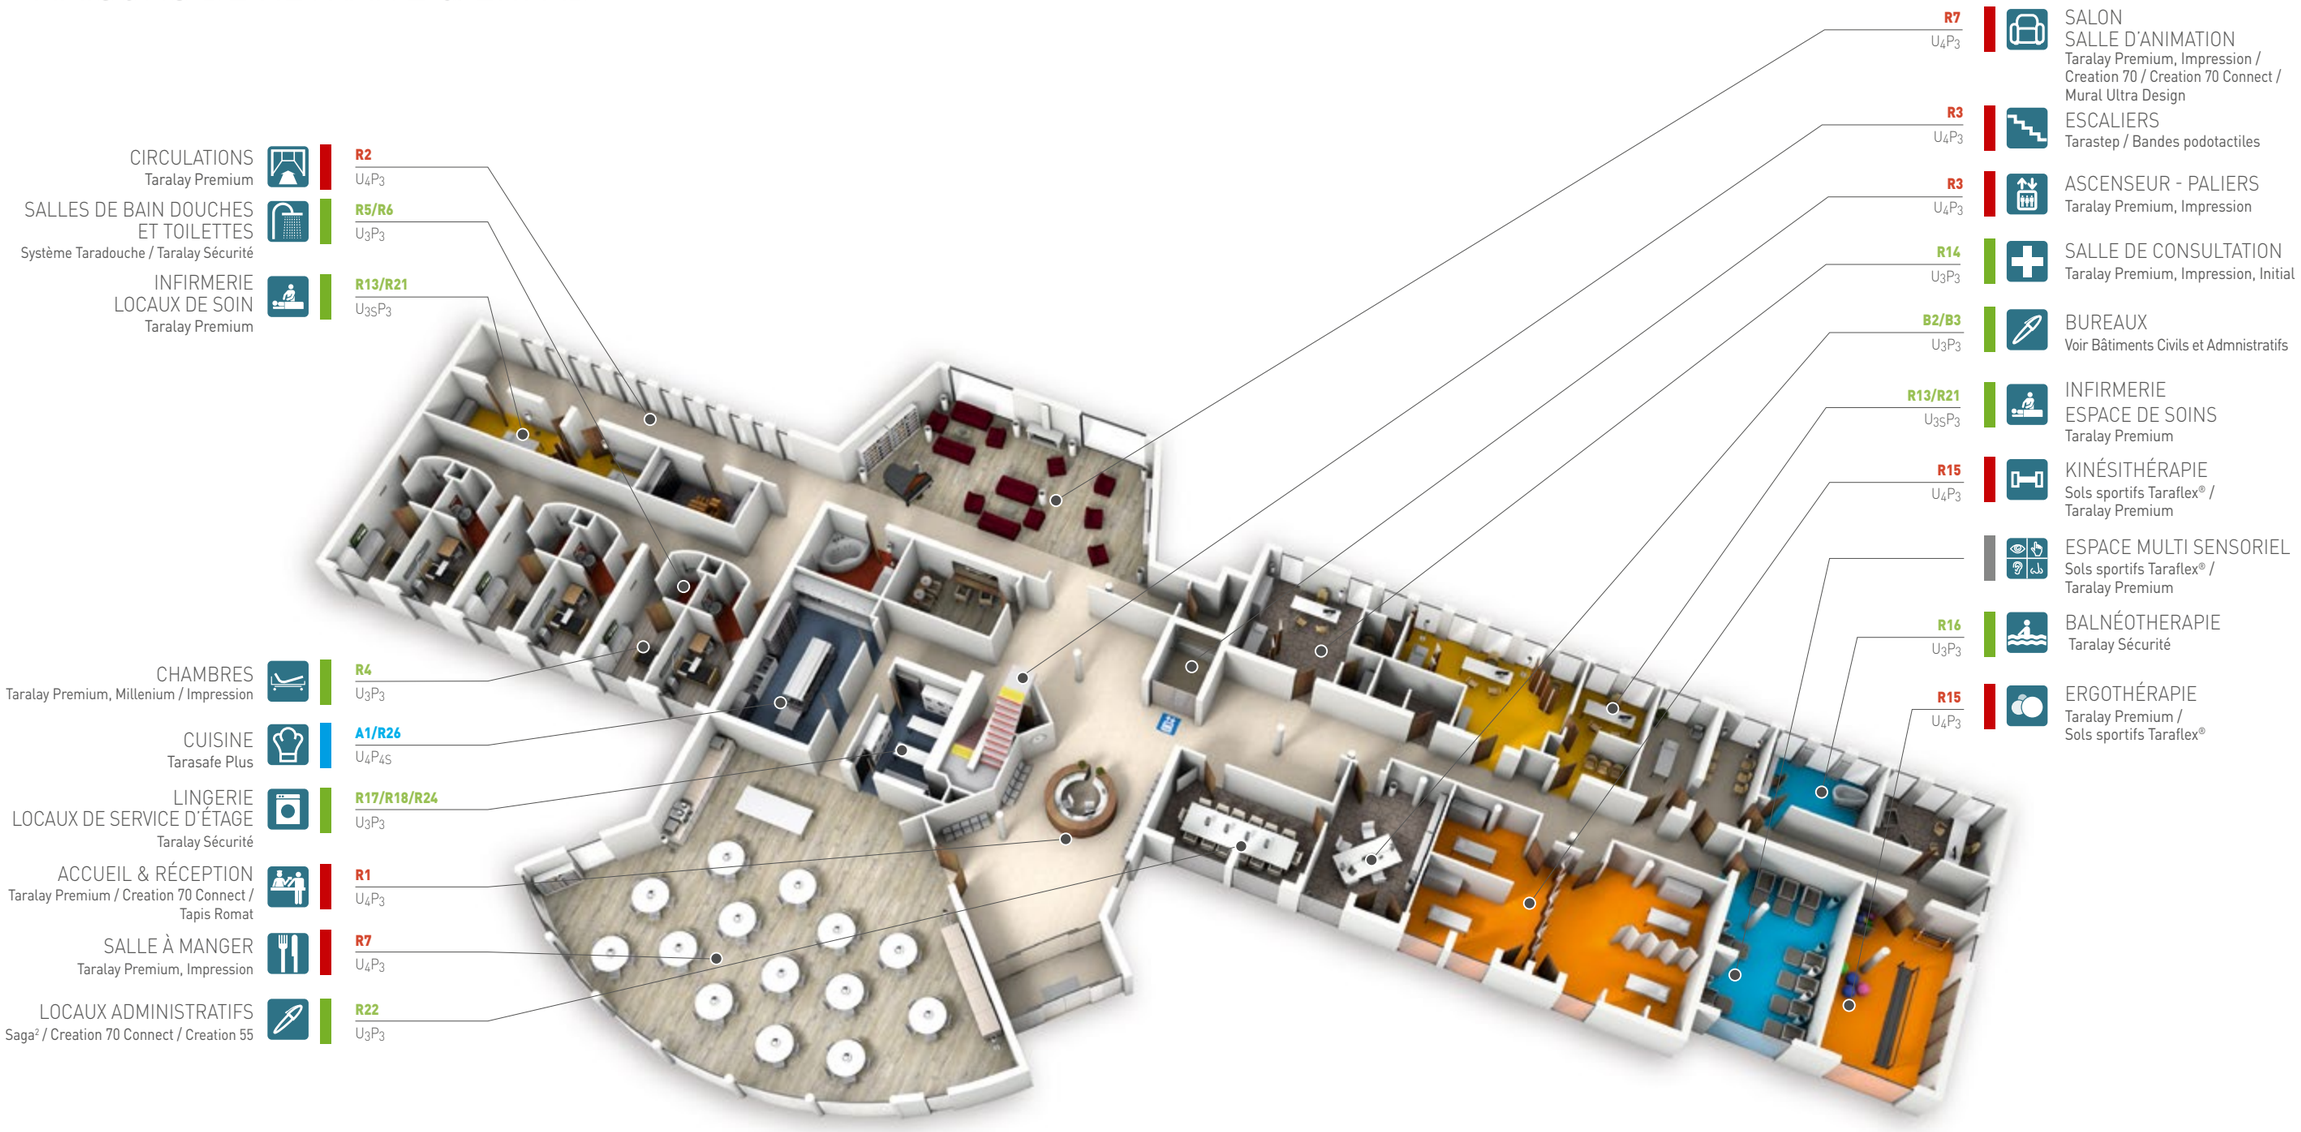


● $U_3P_3$ / $U_{3S}P_3$ ● $U_4P_3$ ● $U_4P_4$ / $U_4P_{4S}$

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **Parties communes** | | | |
| R 1 | ● | Hall d'accueil | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| R 2 | ● | Circulations | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| R 3 | ● | Escaliers et paliers | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| **Hébergement et services d'étage Chambres** | | | |
| R 4 | ● | Chambre | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **Locaux d'hygiène corporelle** | | | |
| R 5 | ● | Salle d'eau attenante à la chambre | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| R 6 | ● | Sanitaires collectifs, salle de bains, WC, douches | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| **Locaux communs** | | | |
| R 7 | ● | Salle à manger des résidents, salle d'animations | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| R 8 | | Salle à manger visiteurs | $U_3\ P_3\ E_1\ C_1$ |
| R 9 | | Salle à manger du personnel | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| R 10 | | Salle de repos du personnel | $U_3\ P_3\ E_1\ C_1$ |
| R 11 | | Vestiaires du personnel, sanitaires | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| R 12 | | Salon de coiffure | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_3$ |
| **Locaux de consultations et de soins** | | | |
| R 13 | ● | Infirmerie | $U_{3S}\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| R 14 | ● | Salle de consultation | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| R 15 | ● | Salle de kinésithérapie, ergothérapie et de rééducation fonctionnelle | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| R 16 | ● | Salles de balnéothérapie | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **Locaux de service d'étage** | | | |
| R 17 | ● | Locaux dits « secs » (réserve de linge et de matériel médical propres) | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| R 18 | ● | Locaux dits « humides » (dépôt de linge et de matériel médical sales), avec siphon | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| R 19 | | Local de ménage | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| R 20 | | Office, tisanerie | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| R 21 | ● | Locaux de soins | $U_{3S}\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| R 22 | ● | Locaux administratifs | Voir Bâtiments Civils & Administratifs |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **Locaux techniques** | | | |
| R 23 | | Réserve de produits d'hygiène, réserve de produits médicaux, réserve de matériel hôtelier | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| R 24 | ● | Lingerie, réserve de linge plat propre | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| R 25 | | Buanderie et dépôt de linge plat sale | $U_4\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| R 26 | ● | Cuisine centrale et locaux annexes | Voir Cuisines & Restaurants |
| R 27 | | Locaux poubelles (déchets propres, contaminés et déchets de cuisine) | $U_4\ P_{4S}\ E_3\ C_2$ |
| R 28 | | Atelier de maintenance | Sol industriel |

# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

INFIRMERIE
Taralay Premium
**S7** $U_3P_3$

SANITAIRES
Taralay Sécurité
**S10/S15** $U_3P_2$

CIRCULATION
Taralay Premium, Impression / Gammes Mipolam / Transit Tex Max 33/43 / Creation 70 Connect / Dalles Attraction® / GTI Max / Gammes DLW Linoleum
**S3** $U_4P_3$

RÉFECTOIRE
Taralay Sécurité
Taralay Premium
**A5** $U_4P_3$

CUISINE
Taralay Sécurité / Tarasafe Super
**A1** $U_4P_{4S}$

HALL D'ENTRÉE
Taralay Premium, Impression / Creation 70 Connect / Gammes DLW Linoleum / Tapis Romat
**S1** $U_4P_3$

BUREAUX
Dalles & Lames Creation / Taralay Impression / Saga² 55 / Gammes DLW Linoleum
**S6** $U_3P_3$

SALLES D'ACTIVITÉS
SALLES DE CLASSE
Taralay Premium, Impression / Gammes DLW Linoleum
**S8/S12** $U_3P_3$

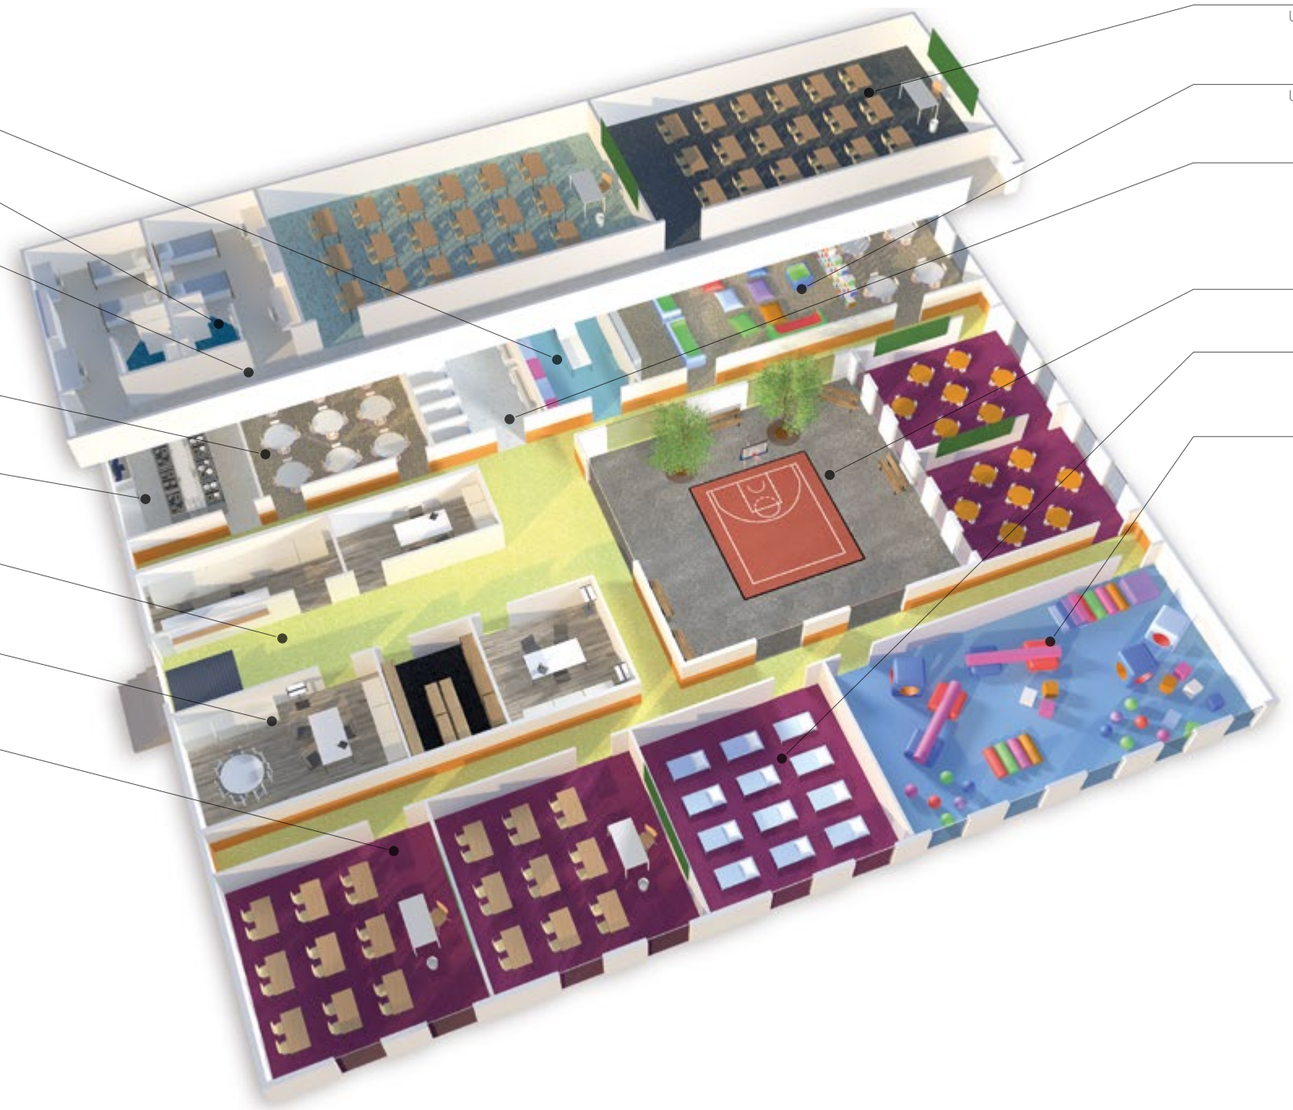

**S19** $U_{3S}P_3$
SALLES DE CLASSE
Taralay Premium, Impression / Gammes Mipolam / Gammes DLW Linoleum

**S22** $U_{3S}P_3$
CDI, BIBLIOTHÈQUE
Taralay Impression / Dalles & Lames Creation 55 / Gammes DLW Linoleum

**S31** $U_3P_2$
SANITAIRES
Taralay Sécurité

COUR OU PRÉAU
Dalles Sport Court

**S9** $U_3P_3$
DORTOIR
SALLE DE REPOS
Taralay Impression / Gammes Mipolam

**S8** $U_3P_3$
SALLE D'ACTIVITÉS
Taralay Impression / Gammes DLW Linoleum / Sols sportifs Taraflex®

$U_3P_2$ $U_3P_3$ / $U_{3S}P_3$ $U_4P_3$ $U_4P_{4S}$

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – SERVICES GÉNÉRAUX – LOCAUX COMMUNS** | | | |
| S 1 | ● | Hall d'entrée, aire d'accueil et de détente | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 2 | | Escaliers et paliers | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 3 | ● | Circulations à rez-de-chaussée | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 4 | | Circulations en étage | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ Nota 1 |
| S 5 | | Local ouvert : rassemblement, abri et détente (préau) | $U_4\ P_4\ E_3\ C_2$ |
| S 6 | ● | Bureaux, salle de réunion (salle des professeurs) | Voir Bâtiments Civils & Administratifs |
| S 7 | ● | Infirmerie y compris salle de déshabillage | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **II – PETITE ENFANCE – CRÈCHES** | | | |
| S 8 | ● | Salle d'activités | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 9 | ● | Dortoir, salle de repos | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| S 10 | ● | Sanitaires – apprentissage propreté | $U_3\ P_2\ E_2\ C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **III – ÉCOLES MATERNELLES** | | | |
| S 11 | | Salle de classe, salle de repos et d'exercice ouvrant sur l'extérieur | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 12 | ● | Salle de classe n'ouvrant pas sur l'extérieur | $U_3\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 13 | | Salle de repos et d'évolution ouvrant sur l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ Nota 1 |
| S 14 | | Salle de repos et d'évolution n'ouvrant pas sur l'extérieur | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| S 15 | ● | Sanitaires collectifs | $U_3\ P_2\ E_2\ C_2$ |
| S 16 | | Vestiaires, atelier (« laboratoire ») | $U_3\ P_2\ E_2\ C_2$ |
| **IV – ÉCOLES PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR** | | | |
| S 17 | | Salle d'enseignement ouvrant sur l'extérieur | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 18 | | Salle commune polyvalente, salle de jeux, ouvrant sur l'extérieur | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 19 | ● | Salle d'enseignement n'ouvrant pas sur l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ Nota 1 |
| S 20 | | Salle commune polyvalente, salle de jeux, n'ouvrant pas sur l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ Nota 1 |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| S 21 | | Salle d'enseignement dirigé, salle d'étude | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ Nota 1 |
| S 22 | ● | Salle de documentation, bibliothèque | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| S 23 | | Salle de musique | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| S 24 | | Salle d'informatique | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| S 25 | | Salle de travaux pratiques d'enseignement général (hors chimie, biologie) | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 26 | | Salle de travaux pratiques : chimie, biologie ; salle de préparation et laboratoire de chimie | $U_{3S}\ P_3\ E_3\ C_3$ |
| S 27 | | Laboratoire de mécanique et activités analogues | $U_4\ P_{4S}\ E_3\ C_2$ |
| S 28 | | Salles d'enseignement spécialisé | Cf. locaux de l'activité enseignée (lignes S23 à S27) |
| S 29 | | Amphithéâtre n'ouvrant pas sur l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ Nota 1 |
| S 30 | | Amphithéâtre ouvrant sur l'extérieur | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| S 31 | ● | Sanitaires n'ouvrant pas sur l'extérieur, sans siphon | $U_3\ P_2\ E_2\ C_2$ |
| S 32 | | Sanitaires n'ouvrant pas sur l'extérieur, avec siphon | $U_3\ P_2\ E_3\ C_2$ |
| S 33 | | Sanitaires ouvrant sur l'extérieur | $U_4\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| **V – HÉBERGEMENT, Y COMPRIS LES RÉSIDENCES D'ÉTUDIANTS** | | | |
| S 34 | | Circulations à rez-de-chaussée | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 35 | | Circulations en étage | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 36 | | Escaliers et paliers | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| S 37 | | Chambre d'internat – Chambre d'étudiant | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| S 38 | | Salle de bains privative | $U_{2S}\ P_2\ E_2\ C_1$ |
| S 39 | | Sanitaires collectifs, douches comprises | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| S 40 | | Vestiaires, sanitaires collectifs, douches exclues | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| S 41 | | Cuisine et restaurant | Voir Cuisines & Restaurants |

Nota 1 : Selon l'expérience acquise, un revêtement plastique $U_3$ convient.

# GUIDE DE CHOIX

**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

## CUISINES & RESTAURANTS




● $U_3P_3$ / $U_{3S}P_3$ ● $U_4P_3$ ● $U_4P_4$ / $U_4P_{4S}$

**Définitions :**

Pour ce tableau, les définitions suivantes s'appliquent.

**Cuisines :**

- Cuisine centrale : établissement, hors production industrielle de plats, dont une partie au moins de l'activité consiste en la fabrication de préparations culinaires destinées à être livrées à au moins un restaurant satellite d'un établissement d'enseignement, d'un bâtiment hospitalier et assimilé, d'une maison d'accueil pour personnes âgées ou d'un établissement pour personnes âgées dépendantes tels que visés par les tableaux précédents.
- Cuisine collective : cuisine d'un bâtiment civil et administratif public ou privé, d'une gare et aéroport, d'un bâtiment commercial, d'un établissement hôtelier et de vacances, d'un établissement d'enseignement, d'un bâtiment hospitalier et assimilé, d'une maison d'accueil pour personnes âgées ou d'un établissement pour personnes âgées dépendantes tels que visés par les tableaux précédents, et dédiée exclusivement à la préparation et à la fourniture de repas servis quotidiennement dans les locaux appartenant à l'entreprise ou à la collectivité pour les personnes y travaillant et/ou y vivant. Sont expressément exclues les cuisines centrales et les cuisines commerciales.
- Cuisine commerciale : établissement dédié à la préparation et à la fourniture de repas servis individuellement à la table ou au comptoir pour être consommés sur place ou à emporter.

Nota : De façon générale, les établissements de production industrielle de plats ne relèvent pas du classement UPEC des locaux.

**Restaurants :**

- Restaurant collectif : établissement de restauration collective où sont servis des repas fabriqués sur place par la cuisine collective qui lui est dédiée.
- Restaurant satellite : établissement de restauration collective où sont servis des repas délivrés par une cuisine centrale.
- Restaurant traditionnel : établissement de restauration commerciale avec service individualisé à la table.
- Restauration rapide : établissement de restauration commerciale avec fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables.
- Cafétéria et self-service : établissement de restauration commerciale avec fourniture au comptoir de repas à consommer sur place.

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION& CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – CUISINES** | | | |
| A 1 | ● | Cuisine collective, cuisine centrale, cuisine commerciale | $U_4\ P_{4S}\ E_3\ C_2$ |
| A 2 | ● | Office sans cuisson (mise en température, sandwicherie…) sans siphon | $U_4\ P_4\ E_2\ C_2$ |
| A 3 | | Office sans cuisson (mise en température, sandwicherie…) avec siphon | $U_4\ P_4\ E_3\ C_2$ |
| A 4 | | Office petit déjeuner | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| **II – RESTAURATION COLLECTIVE** | | | |
| A 5 | ● | Salle de restauration collective, restaurant satellite, cantine, restaurant universitaire ou d'entreprise | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| A 6 | ● | Salle de restauration avec trafic modéré [1], salon de réception | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_1$ |
| A 7 | ● | Salle de restauration de cafétéria et self-service, hors comptoir de distribution | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| A 8 | ● | Comptoir de distribution attenant à la salle de restauration A5 à A7 | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION& CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **III – RESTAURATION COMMERCIALE** | | | |
| A 9 | ● | Salle de restauration de restaurant traditionnel avec trafic modéré [1] sans accès direct de l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_1$ |
| A 10 | ● | Salle de restauration de restaurant traditionnel avec trafic modéré [1] avec accès direct de l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ Nota 1 |
| A 11 | ● | Salle de restauration de restaurant traditionnel avec trafic important [1] | $U_4\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| A 12 | | Salle de restauration rapide | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |

Nota 1 : Un revêtement classé $E_1$ peut être admis sous réserve que soit prévu, au passage de l'ouvrant accédant dans le local, un dispositif permanent de protection contre les apports d'humidité et les apports abrasifs et salissants de dimensions suffisantes, en longueur et en largeur, pour assurer la canalisation du trafic ; la longueur (profondeur) devra être d'au moins 1,5 m et la largeur au moins égale à la largeur de l'ouvrant.

1. L'intensité de trafic est à apprécier et à définir par le maître d'ouvrage et l'exploitant.

**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

# BÂTIMENTS CIVILS & ADMINISTRATIFS

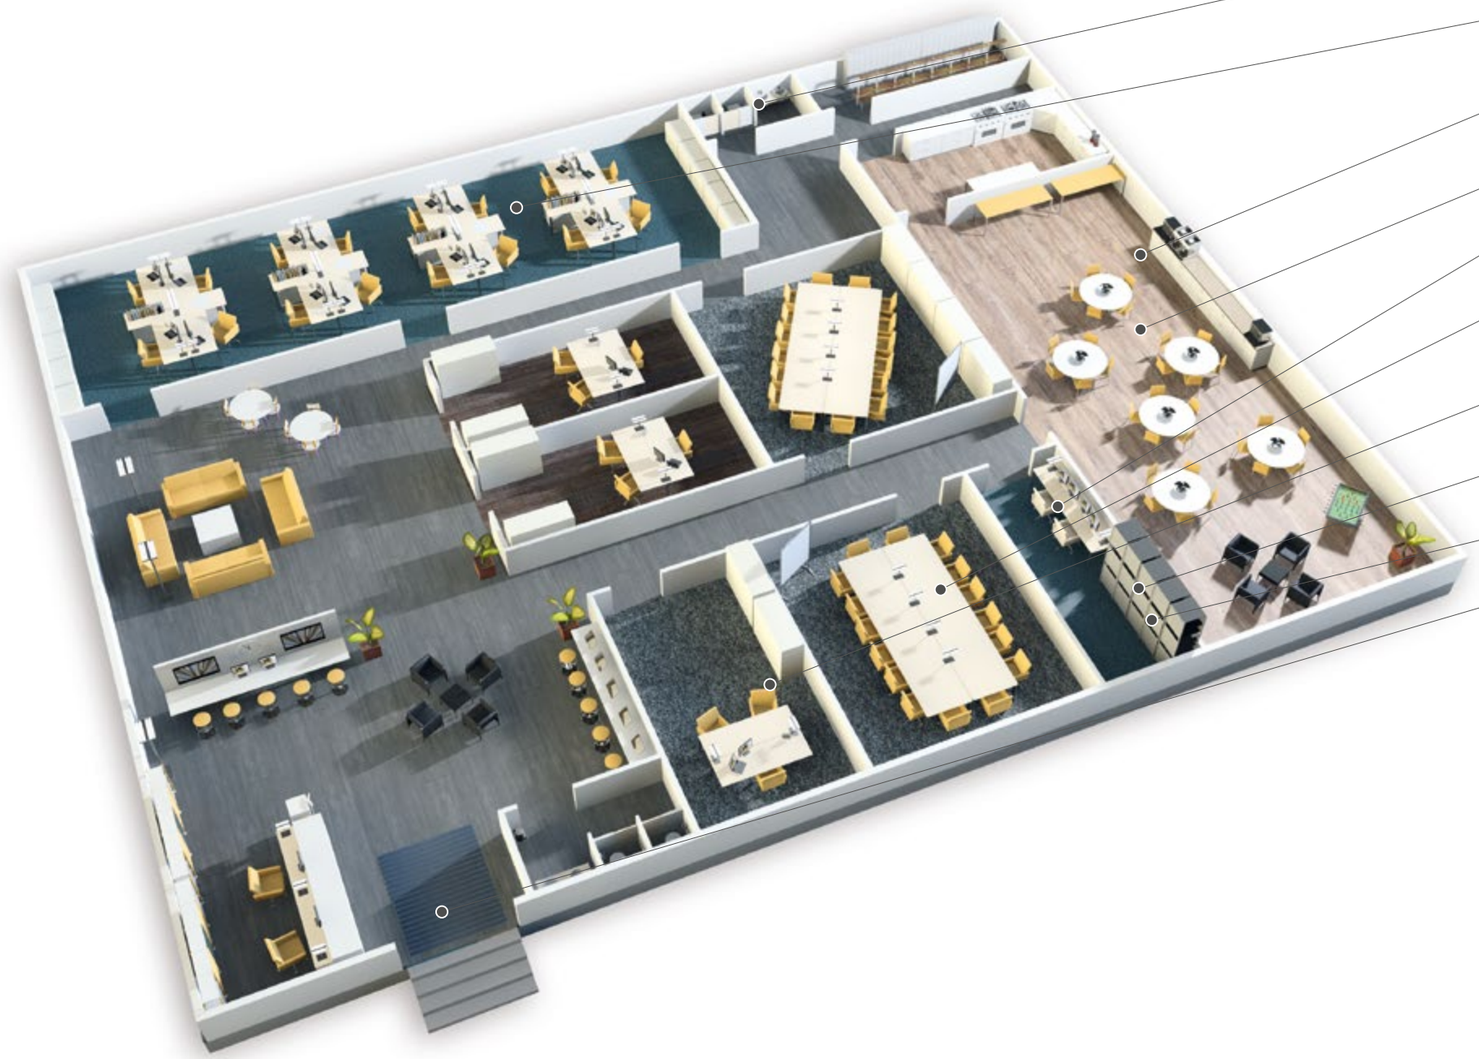

**B19** $U_3P_2$
SANITAIRES
Taralay Sécurité / Système Taradouche

**B1** $U_3P_3$
BUREAUX PAYSAGERS
BUREAUX COLLECTIFS
Saga² 55 / Creation 70 Connect / Creation 55

**A4** $U_{3S}P_3$
OFFICE PETIT DÉJEUNER
Creation 70

**A7** $U_{3S}P_3$
CAFÉTÉRIA / SELF SERVICE
Creation 70

**B21** $U_3P_3$
LOCAUX D'INFORMATIQUE
Mipolam EL / GTI Max / Attraction®

**B3** $U_3P_3$
SALLES DE CONFÉRENCE
SALLES DE RÉUNION
Saga² 55 / Creation 70 Connect / Creation 55

**B2** $U_3P_3$
BUREAUX INDIVIDUELS
Saga² 55 / Creation 55

**B17** $U_3P_3$
ARCHIVES
Taralay Impression, Premium

**B20** $U_3P_3$
REPROGRAPHIE
Taralay Premium, Sécurité

**B12** $U_4P_3$
SAS D'ENTRÉE
HALL DE RÉCEPTION
DU PUBLIC
Taralay Premium, Sécurité /
Transit Tex Max 33/43 / Creation 70 Connect /
Tapis Romat

● $U_3P_2$ ● $U_3P_3$ / $U_3SP_3$ ● $U_4P_3$

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – LOCAUX D'ACTIVITÉS** | | | |
| B 1 | ● | Bureau paysager, bureau collectif | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ Nota 1 |
| B 2 | ● | Bureau individuel | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| B 3 | ● | Salle de conférences, salle de réunion | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| B 4 | | Bibliothèque (salle de lecture) | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| B 5 | | Médiathèque | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ Nota 2 |
| B 6 | | Salle publique de réunion (exemple : salle du conseil) sans accès direct depuis l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_1$ Nota 2 |
| B 7 | | Foyer de jeunes – Salle polyvalente (exemple : salle des fêtes d'une mairie), hors locaux homologués d'activités sportives | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| B 8 | | Locaux homologués d'activités sportives | Voir Bâtiments d'Activités Sportives |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| B 9 | | Musée, salle d'exposition ; hors hall de réception du public (cf. B12, B13 ou B14) | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| B 10 | | Lieu de culte ; hors SAS d'entrée, hors zone d'accès direct de l'extérieur et hors allée principale | $U_3\ P_2\ E_1\ C_0$ |
| **II – HALL DE RÉCEPTION DU PUBLIC ET ZONES DE DISTRIBUTION** | | | |
| B 11 | | SAS d'entrée, zone d'accès de l'extérieur et allée principale de B10 | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| B 12 | ● | Hall de réception du public avec trafic important y compris paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée et zone d'accès direct de l'extérieur, avec ou sans SAS d'entrée | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| B 13 | | Hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée, sans SAS d'entrée | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ Nota 2 Nota 3 |
| B 14 | | Hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée, avec SAS d'entrée | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_1$ Nota 2 |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| B 15 | | SAS d'entrée de B14 | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| B 16 | | Couloirs, dégagements, circulations, escaliers y compris paliers (sauf dans une zone de locaux techniques) | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| **III – LOCAUX ANNEXES ET PETITS LOCAUX TECHNIQUES, Y COMPRIS ZONES DE DISTRIBUTION** | | | |
| B 17 | ● | Archives, locaux de classement sans trafic d'engins lourds tels que transpalettes | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| B 18 | | Archives, locaux de classement avec trafic de transpalettes | $U_4\ P_4\ E_2\ C_1$ |
| B 19 | ● | Sanitaires | $U_3\ P_2\ E_2\ C_1$ |
| B 20 | ● | Reprographie sans trafic d'engins lourds tels que transpalettes | $U_3\ P_3\ E_2\ C_3$ |
| B 21 | ● | Locaux d'informatique | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| **IV – CUISINE ET RESTAURANT** | | | |
| B 22 | | Voir Cuisines & Restaurants | |

| REPÉRAGE | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|

Nota 1 : La détermination du classement UPEC des plateaux de bureaux destinés à être livrés revêtus avant cloisonnement doit faire l'objet d'une étude particulière en raison des spécificités liées notamment aux charges rapportées par les cloisons, à la durée d'occupation (qui peut être significativement plus longue que dans les autres cas) et à l'emploi de certains équipements lors de l'aménagement et de l'exploitation ; pour cette raison, aucun classement par défaut n'est proposé ici dans ce cas.

Nota 2 : Selon l'expérience acquise, un revêtement plastique $U_3$ convient.

Nota 3 : Un revêtement classé $E_1$ peut être admis sous réserve que soit prévu, au passage de l'ouvrant accédant dans le local, un dispositif permanent de protection contre les apports d'humidité et les apports abrasifs et salissants de dimensions suffisantes, en longueur et en largeur, pour assurer la canalisation du trafic ; la longueur (profondeur) devra être d'au moins 1,5 m et la largeur au moins égale à la largeur de l'ouvrant.

# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## HÔTELLERIE - VACANCES

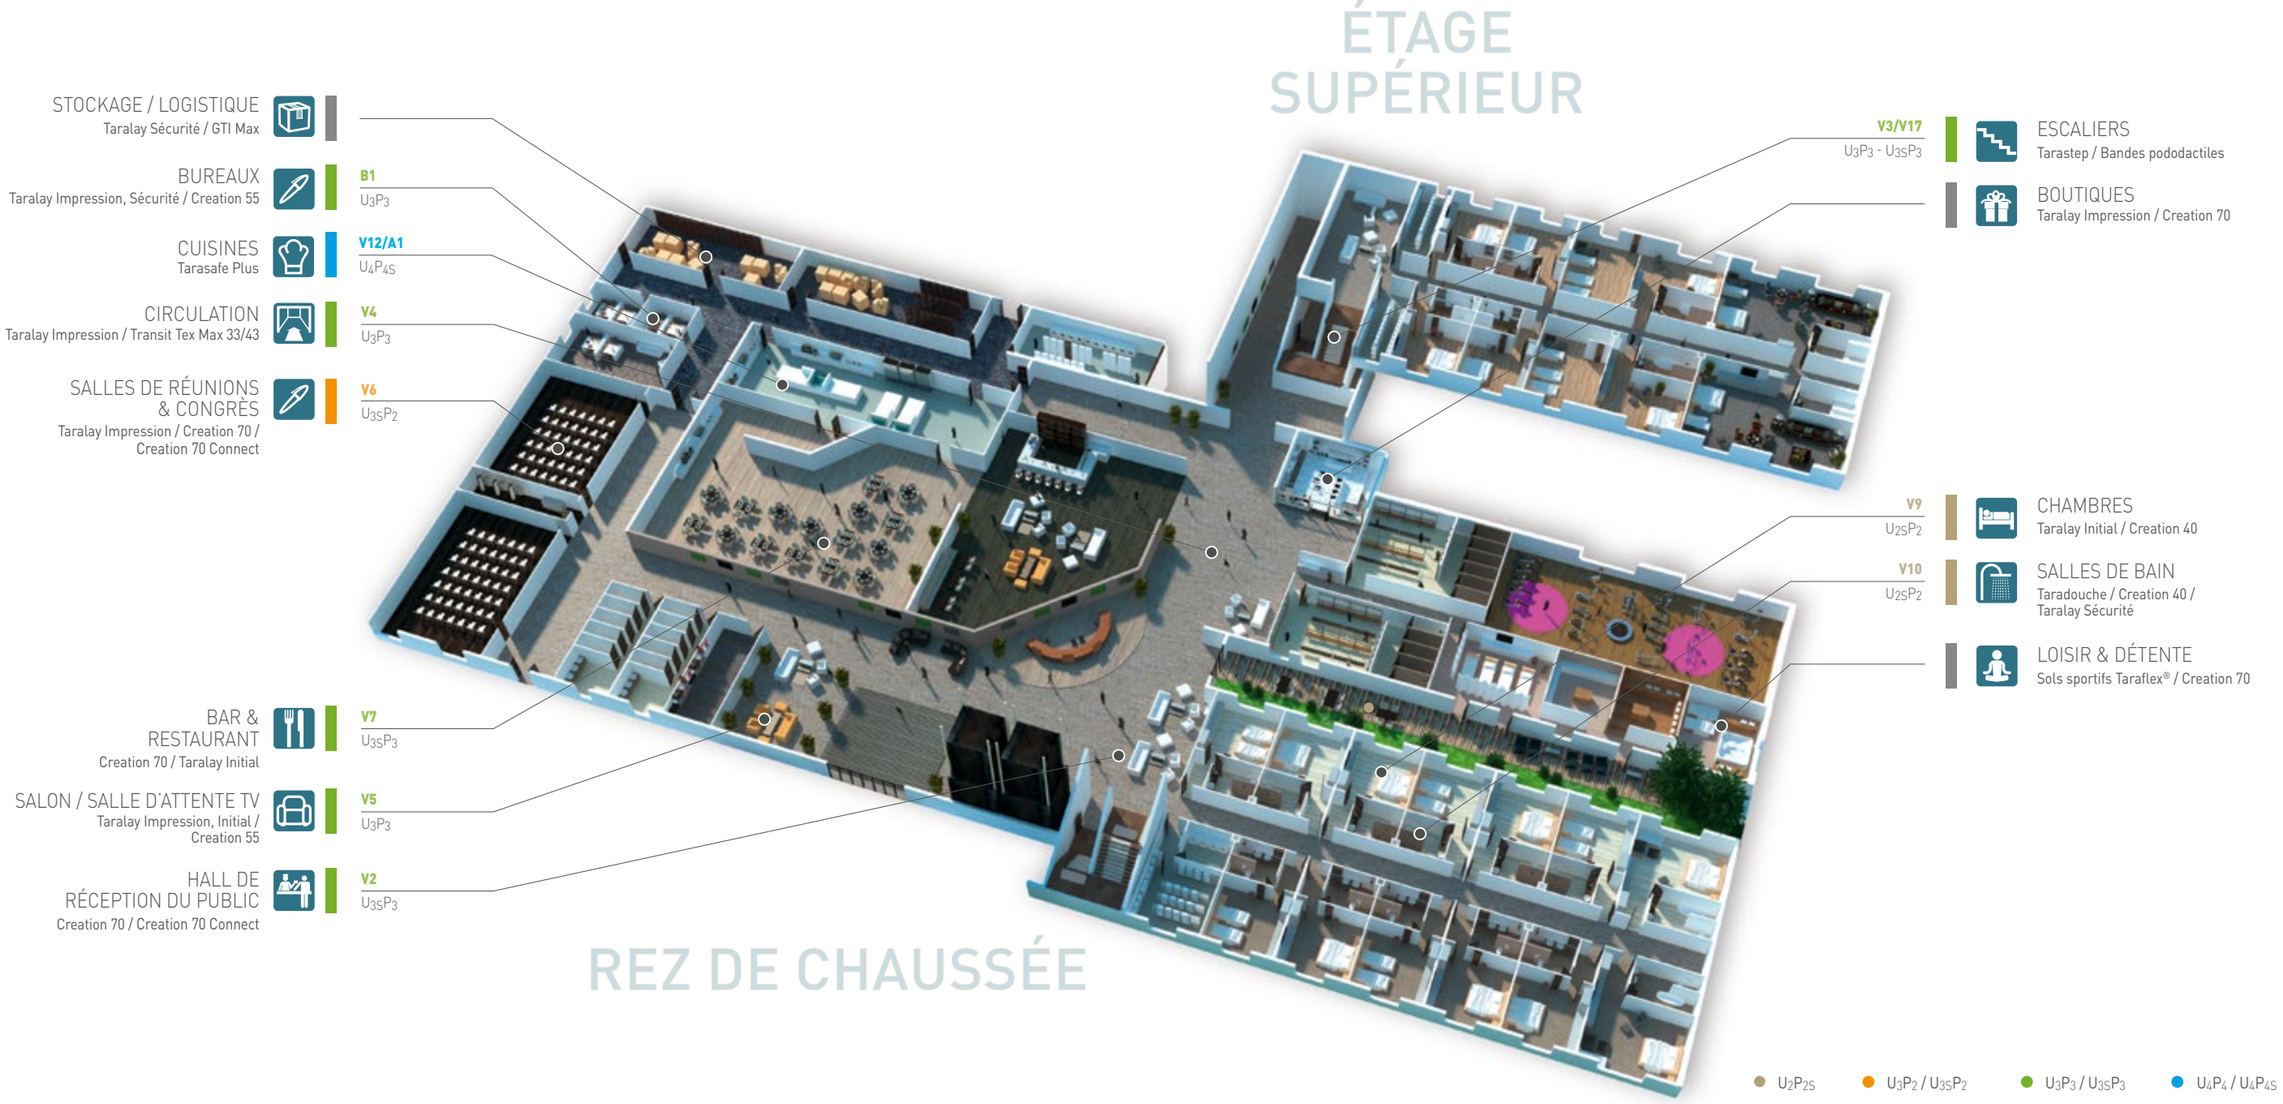


| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – HÔTELS, RÉSIDENCES HÔTELIÈRES, RESTAURANTS, ETC.** | | | |
| V 1 | | Entrée, zone d'accès direct depuis l'extérieur, SAS | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| V 2 | ● | Hall de réception du public | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| V 3 | ● | Escaliers, y compris paliers et paliers d'ascenseur | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| V 4 | ● | Circulations | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| V 5 | ● | Salon, salle d'attente, de TV | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| V 6 | ● | Salle de réunions, grand salon pour réception, conférences ou congrès | $U_{3S}\ P_2\ E_1\ C_1$ Nota 1 |
| V 7 | ● | Bar et salle de restaurant | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_1$ Nota 1 |
| V 8 | | Zone de distribution libre-service de la salle de restaurant, zone de sortie de cuisine | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| V 9 | ● | Chambre, suite | $U_{2S}\ P_2\ E_1\ C_0$ |
| V 10 | ● | Sanitaires des chambres, salle de bains | $U_{2S}\ P_2\ E_2\ C_1$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| V 11 | | Sanitaires accessibles au public, sans siphon | $U_3\ P_2\ E_2\ C_1$ Nota 2 |
| V 12 | ● | Cuisine, restaurant | Voir Cuisines & Restaurants |
| **Zones extérieures** | | | |
| V 13 | | Terrasse ou balcon attenant à la chambre | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| V 14 | | Terrasse à usage collectif à rez-de-jardin, escaliers | $U_4\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| **II – CENTRES DE VACANCES** | | | |
| **Parties communes** | | | |
| V 15 | | Hall d'accueil, y compris zone de réception du public | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| V 16 | | Salle commune | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| V 17 | | Escaliers, y compris paliers | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| V 18 | | Circulations | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| V 19 | | Sanitaires collectifs et zones « de lessive » intégrées | $U_4\ P_3\ E_3\ C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| V 20 | | Blanchisserie | $U_4\ P_{4S}\ E_3\ C_2$ |
| V 21 | | Lingerie | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| **Immeubles** | | | |
| V 22 | | Locaux à usage privatif | Voir Bâtiments d'Habitation |
| **III – VILLAGES – RÉSIDENCES MULTIPROPRIÉTÉS** | | | |
| V 23 | | Locaux à usage privatif | Voir Bâtiments d'Habitation |
| **IV – LOISIRS – SPECTACLES (THÉÂTRE, CINÉMA)** | | | |
| **Spectacles (théâtre, cinéma)** | | | |
| V 24 | | Zone d'accès sur extérieur, hall (théâtre, cinéma), y compris la zone des guichets | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| V 25 | | Accès aux salles, y compris escaliers | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| V 26 | | Salles | $U_3\ P_2\ E_1\ C_0$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| V 27 | | Foyer | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| V 28 | | Loges | $U_{2S}\ P_2\ E_1\ C_0$ |
| V 29 | | Grande salle de spectacle, type « Zénith » y compris la zone d'accès et guichets | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| **Discothèque** | | | |
| V 30 | | Salle, hors-piste de danse (la piste de danse peut faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, d'exigences spécifiques par exemple de résistance à la rayure) | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_1$ |
| **Locaux annexes** | | | |
| V 31 | | Sanitaires accessibles au public, sans siphon | $U_3\ P_2\ E_2\ C_1$ |

Nota 1 : Selon l'expérience acquise, un revêtement plastique $U_3$ convient.
Nota 2 : La présence d'un siphon place le local en E3.

# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## BÂTIMENTS COMMERCIAUX
## (HORS GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES)

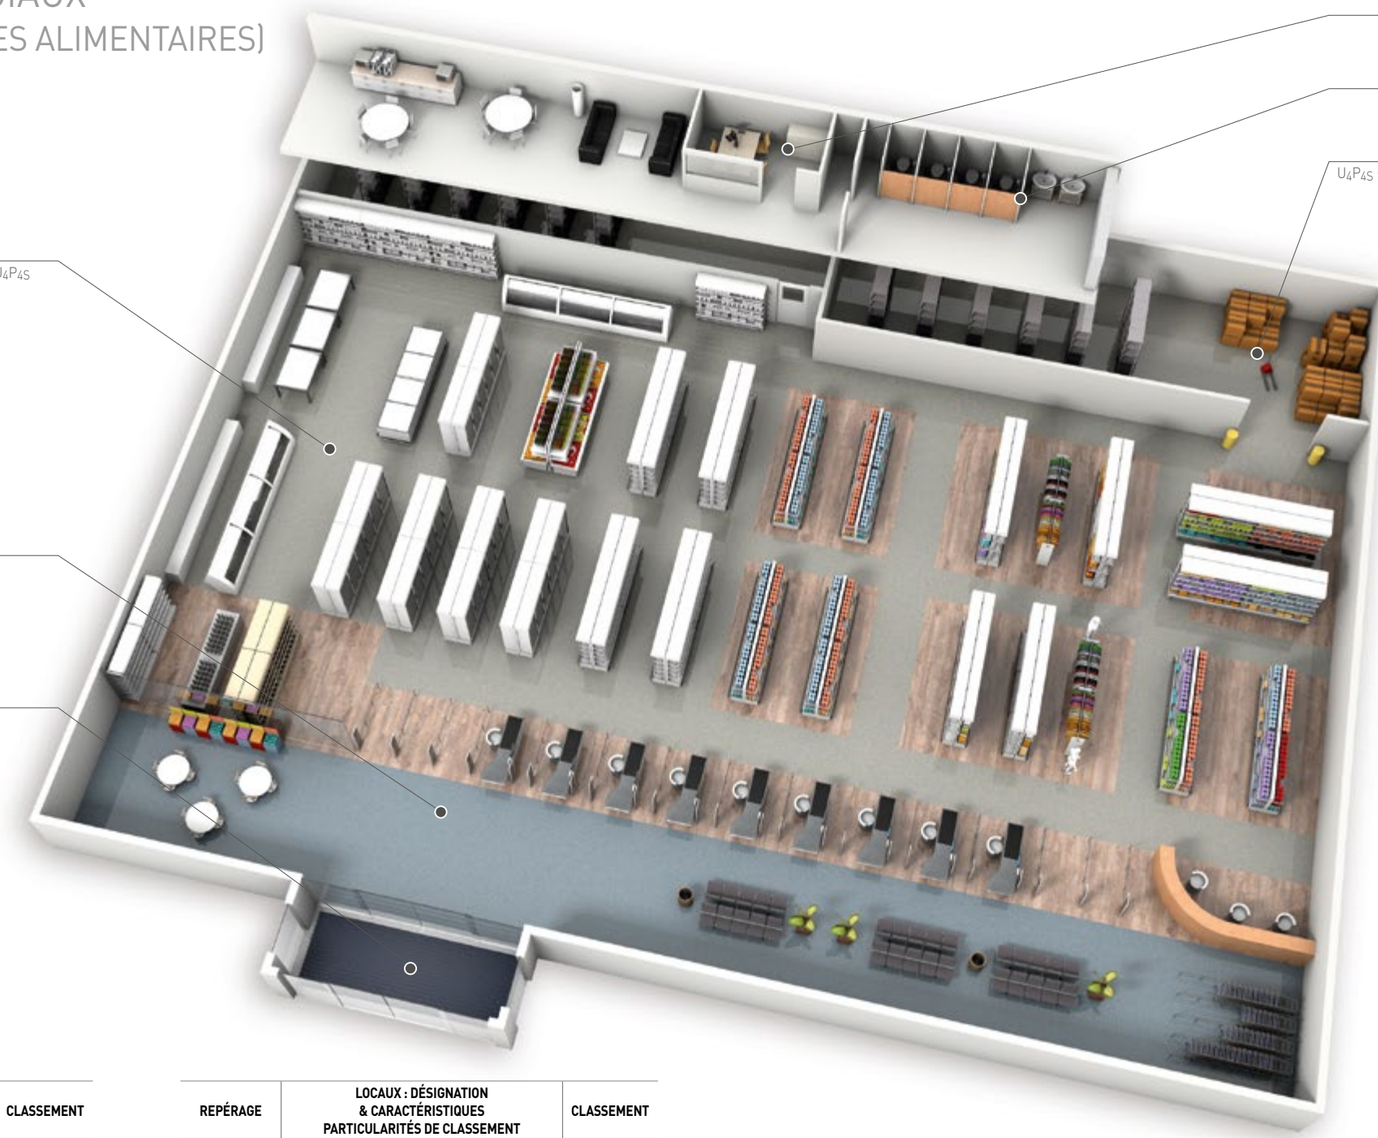


| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – LOCAUX D'ACTIVITÉ ET DE CIRCULATION** | | | |
| **Petits commerces, y compris les zones de circulation** | | | |
| M 1 | | Petit commerce en rez-de-chaussée avec accès direct depuis l'extérieur, sauf M7 à M11 | $U_{3S}$ $P_3$ $E_2$ $C_1$ Nota 2 |
| M 2 | | Petit commerce en rez-de-chaussée sans accès direct depuis l'extérieur, sauf M7 à M11 | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |
| M 3 | | Petit commerce en étage ou situation analogue sans accès depuis l'extérieur (exemple : accès par une galerie marchande abritée des intempéries), sauf M7 à M11 | $U_3$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |
| M 4 | | Salon de coiffure | $U_{3S}$ $P_3$ $E_2$ $C_3$ |
| M 5 | | Commerces d'alimentation spécialisés (zones publiques), y compris boulangerie, pharmacie et épicerie | $U_4$ $P_3$ $E_2$ $C_2$ |
| M 6 | | Café, « bar-tabac » | $U_4$ $P_3$ $E_2$ $C_2$ |
| M 7 | | Tabac, journaux | $U_4$ $P_3$ $E_2$ $C_1$ |
| M 8 | | Commerces d'alimentation générale (zones publiques) y compris superette | $U_4$ $P_4$ $E_2$ $C_2$ Nota 1 |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **Grandes surfaces spécialisées Textile, beauté, santé, culture, sport, loisirs, domestique et électrodomestique** | | | |
| M 17 | | – avec accès direct depuis l'extérieur hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges du tableau A, sans SAS | $U_{3S}$ $P_3$ $E_2$ $C_1$ |
| M 18 | | – avec accès direct depuis l'extérieur hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges du tableau A avec SAS | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_1$ |
| M 19 | | – sans accès direct depuis l'extérieur (accès par une galerie marchande à l'abri des intempéries), hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges du tableau A | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |
| M 20 | | Électroménager | $U_4$ $P_4$ $E_2$ $C_1$ Nota 3 |
| M 21 | | Animalerie | $U_4$ $P_4$ $E_3$ $C_2$ |
| M 22 | | Jardinerie | $U_4$ $P_{4S}$ $E_3$ $C_2$ Nota 3 |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| M 23 | | Zone de stockage, réserves | $U_4$ $P_4$ $E_3$ $C_2$ Nota 3 |
| **Magasin dit de « grande surface »** | | | |
| M 24 | | Mail ou galerie marchande d'un centre commercial | $U_4$ $P_4$ $E_2$ $C_2$ Nota 3 |
| **III – HALL D'EXPOSITION DE VÉHICULES** | | | |
| M 26 | | Automobiles hors comptoirs de distribution de pièces détachées, dans les limites de charges du tableau A pour le $P_3$, y compris pour les engins d'entretien | $U_{3S}$ $P_3$ $E_2$ $C_2$ |
| M 27 | | Automobiles hors comptoirs de distribution de pièces détachées, pour des charges supérieures à celles définies précédemment, dans les limites de charge du $P_4$ ; $P_{4S}$ au-delà | $U_4$ $P_4$ $E_2$ $C_2$ |

● $U_3P_2$ ● $U_{3S}P_3$ ● $U_4P_4$ / $U_4P_{4S}$

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| M 28 | | Motocyclettes | $U_4$ $P_4$ $E_2$ $C_2$ |
| M 29 | | Comptoirs de distribution de pièces détachées | $U_4$ $P_3$ $E_2$ $C_1$ |
| **IV – LOCAUX TECHNIQUES** | | | |
| M 30 | ● | Sanitaires du personnel | $U_3$ $P_2$ $E_2$ $C_1$ |
| M 31 | | Sanitaires publics | $U_4$ $P_3$ $E_3$ $C_2$ |

Nota 1 : Le local devient $U_4$ $P_3$ s'il n'y a recours ni à l'autolaveuse, ni au transpalette.

Nota 2 : Un revêtement classé $E_1$ peut être admis sous réserve que soit prévu, au passage de l'ouvrant accédant dans le local, un dispositif permanent de protection contre les apports d'humidité et les apports abrasifs et salissants de dimensions suffisantes, en longueur et en largeur, pour assurer la canalisation du trafic ; la longueur (profondeur) devra être d'au moins 1,5 m et la largeur au moins égale à la largeur de l'ouvrant.

Nota 3 : Lorsque traités en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux $P_{4+}$.

# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## BÂTIMENTS COMMERCIAUX
## (GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES)

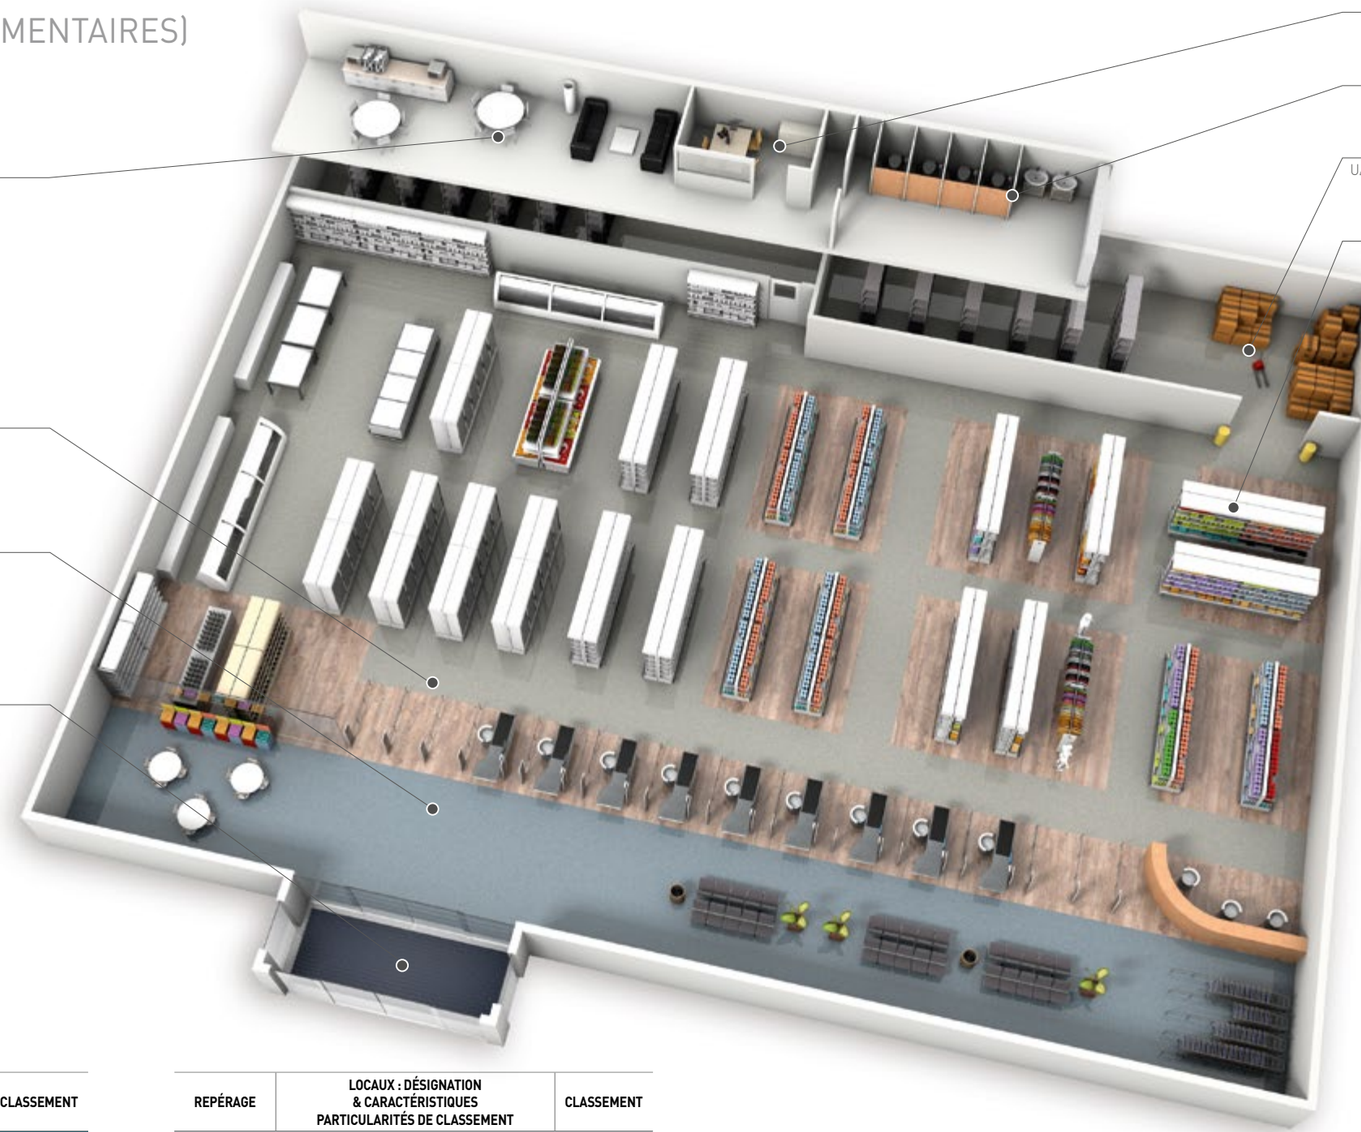


| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – LOCAUX D'ACTIVITÉ ET DE CIRCULATION** | | | |
| **Grands magasins (magasins à rayons multiples) sauf :** – magasin dit « de grande surface » (cf. M 15 à M 23) – restauration, cafétéria (Voir Cuisines & Restaurants -page 30) – rayons d'alimentation générale (cf. M 8) | | | |
| M 9 | • | Zones d'accès et de circulation à rez-de-chaussée ou rez-de-terrasse | $U_4\ P_4\ E_2\ C_1$ |
| M 10 | • | Rayons au rez-de-chaussée, hors circulations et approvisionnement, dans les limites du tableau A | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| M 11 | | Escaliers et paliers – Circulation en étage | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| M 12 | | Escaliers de service | $U_{3S}\ P_2\ E_2\ C_2$ |
| M 13 | | Rayons en étage ou situation analogue (accès par une galerie marchande à l'abri des intempéries), hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges du tableau A | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| M 14 | • | Zone de stockage, réserves | $U_4\ P_{4S}\ E_3\ C_2$ Nota 1 |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **Magasin dit de « grande surface »** | | | |
| M 15 | • | Hypermarché, supermarché | $U_4\ P_{4S}\ E_2\ C_2$ Nota 2 |
| M 16 | • | Zone de stockage, réserves | Sol industriel |
| **IV – LOCAUX TECHNIQUES** | | | |
| M 30 | • | Sanitaires du personnel | $U_3\ P_2\ E_2\ C_1$ |
| M 31 | | Sanitaires publics | $U_4\ P_3\ E_3\ C_2$ |

Nota 1 : Lorsque les charges d'exploitation prévues sont supérieures aux limites fixées pour le classement $U_4\ P_{4S}$, le local doit être considéré comme un local industriel.

Nota 2 : Les zones avec siphon de sol sont classées $E_3$.

# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**

**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**

**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## BÂTIMENTS D'HABITATION




| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – PIÈCES PRINCIPALES (PIÈCES SÈCHES) ET CIRCULATIONS** | | | |
| L 1 | | Entrée sans accès direct sur l'extérieur | $U_{2S}\ P_2\ E_1\ C_0$ |
| L 2 | | Entrée avec accès direct sur l'extérieur | $U_3\ P_2\ E_1\ C_0$ Nota 1 |
| L 3 | | Toute pièce avec accès sur l'extérieur | $U_3\ P_2\ E_1\ C_0$ Nota 1 Nota 2 |
| L 4 | ● | Toute pièce sans accès sur l'extérieur dont séjour, pièce ouvrant sur balcon, loggia | $U_{2S}\ P_2\ E_1\ C_0$ Nota 2 Nota 3 |
| L 5 | | Pièce à usage professionnel | Voir Bâtiments Civils & Admnistratifs |
| L 6 | ● | Chambre sans accès sur l'extérieur | $U_2\ P_2\ E_1\ C_0$ |
| L 7 | | Dégagement, circulation intérieure au logement | $U_{2S}\ P_2\ E_1\ C_0$ |
| L 8 | ● | Escalier | $U_{2S}\ P_2\ E_1\ C_0$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **II – PIÈCES HUMIDES** | | | |
| L 9 | ● | Cuisine, buanderie, coin cuisine attenant à un séjour | $U_{2S}\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| L 10 | ● | Salle d'eau ou de bains, douche, WC | $U_{2S}\ P_2\ E_2\ C_1$ |
| **III – PARTIES COMMUNES** | | | |
| L 11 | | Hall d'entrée de moins de 25 logements avec SAS d'accès depuis l'extérieur | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| L 12 | | Hall d'entrée de moins de 25 logements avec accès direct depuis l'extérieur, sans SAS | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ Nota 4 |
| L 13 | | SAS d'accès depuis l'extérieur de L15 | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| L 14 | | Hall d'entrée desservant au moins 25 logements y compris zone d'accès direct depuis l'extérieur | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| L 15 | | Coursive fermée entre immeubles | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| L 16 | ● | Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) de moins de 25 logements | $U_3\ P_3\ E_1\ C_0$ |
| L 17 | ● | Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) pour au moins 25 logements | $U_{3S}\ P_3\ E_1\ C_0$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **IV – LOCAUX DE SERVICE ET ANNEXES** | | | |
| L 18 | | Local de réception vide ordures, poubelles Local pour vélos, 2 roues, poussettes | $U_4\ P_4\ E_3\ C_2$ |
| **V – ZONES EXTÉRIEURES** | | | |
| Ces zones nécessitent un revêtement adapté à l'usage en extérieur et une pose adaptée | | | |
| L19 | | Balcon, loggia, terrasse à usage privatif | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| L 20 | | Terrasse privative à rez-de-jardin | $U_{3S}\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| L 21 | | Zone d'entrée ouverte sur l'extérieur | $U_4\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| L 22 | | Coursive ouverte, terrasse, escaliers à usage collectif | $U_4\ P_3\ E_3\ C_2$ |

| REPÉRAGE | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|

Nota 1 : Le local peut être classé $U_{2S}$ si un dispositif permanent de protection contre les apports abrasifs est prévu.

Nota 2 : S'il y a utilisation d'une chaise à roulettes dans le local, sans protections particulières du revêtement, alors le local est au moins classé $P_3$.

Nota 3 : Pour le séjour, le classement UPEC par défaut est celui d'un séjour indépendant de la cuisine ; dans le cas d'un séjour dans lequel donne une cuisine ouverte, typiquement lorsqu'il n'y a pas de séparation physique (cloison ou demi-cloison) entre les deux, le classement à considérer est celui de la cuisine (cf. L9).

Nota 4 : Un revêtement classé $E_1$ peut être admis sous réserve que soit prévu, au passage de l'ouvrant accédant dans le local, un dispositif permanent de protection contre les apports d'humidité et les apports abrasifs et salissants de dimensions suffisantes, en longueur et en largeur, pour assurer la canalisation du trafic ; la longueur (profondeur) devra être d'au moins 1,5 m et la largeur au moins égale à la largeur de l'ouvrant.

# GUIDE DE CHOIX


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr


## GARES & AÉROPORTS

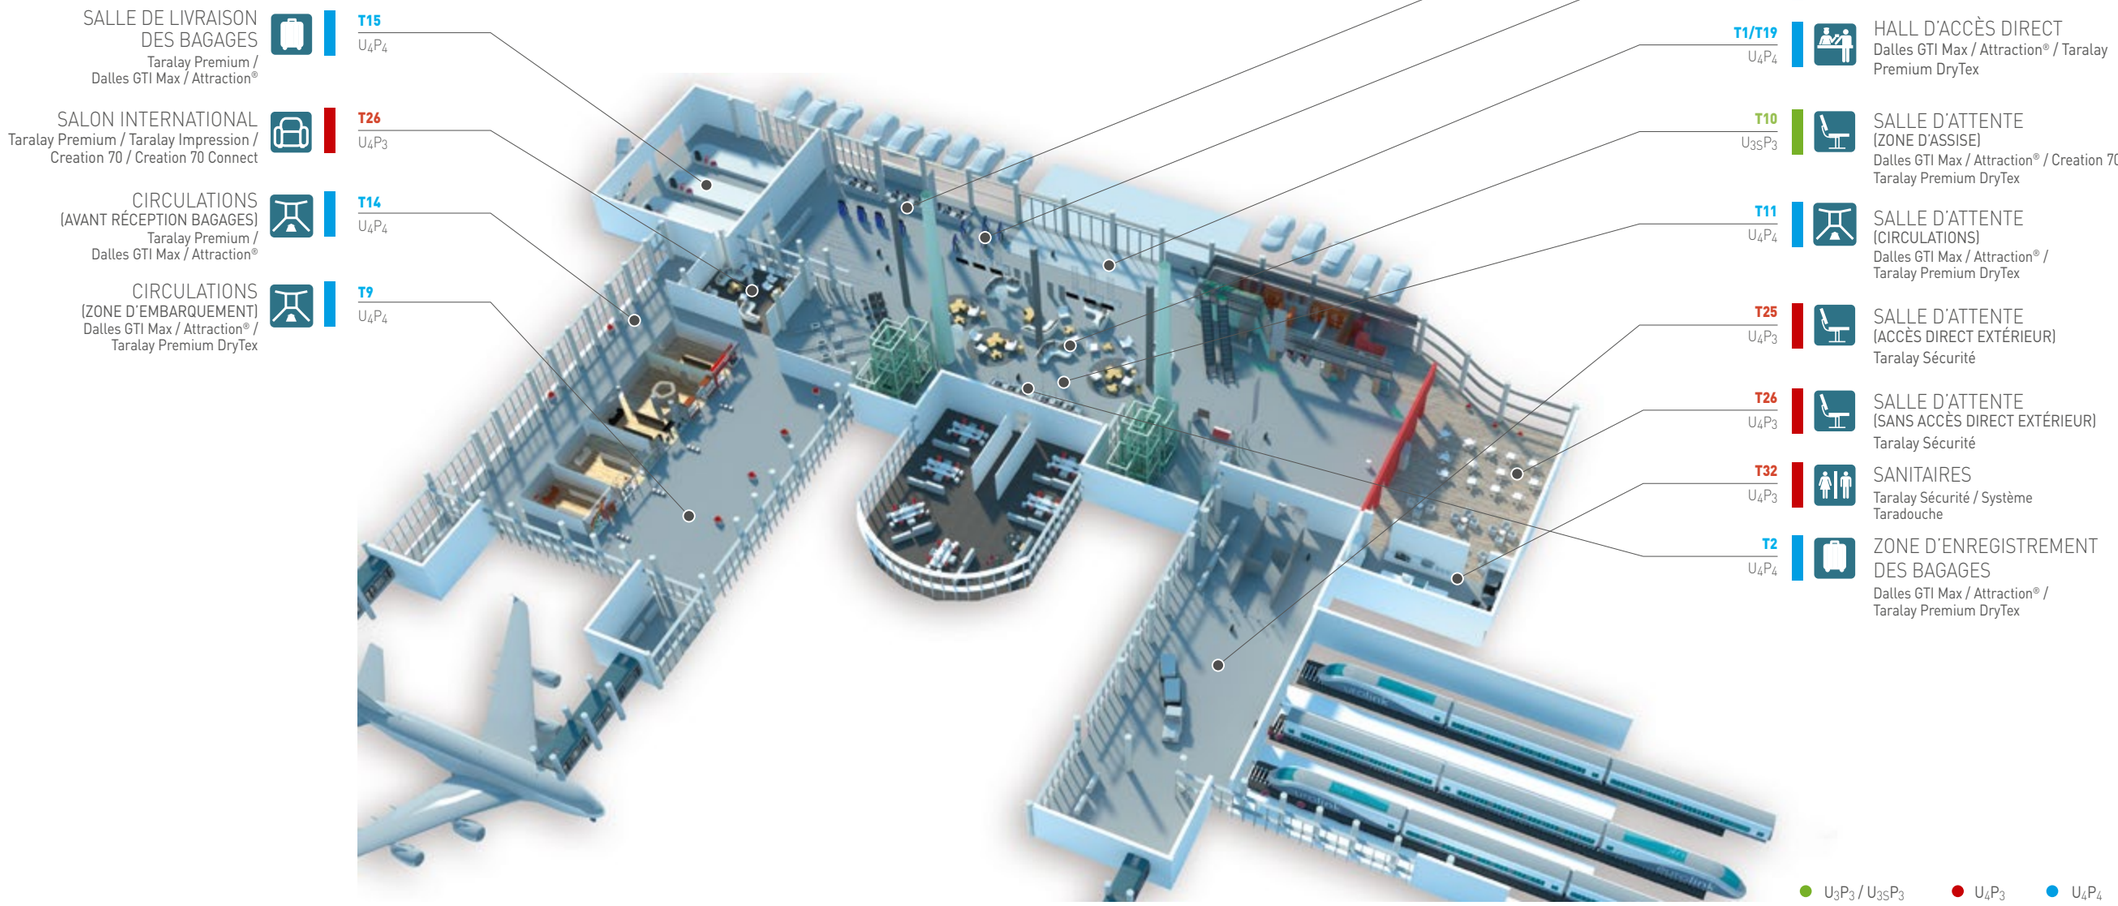


| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **I – AÉROPORTS** | | | |
| **I.1 – NIVEAU « DÉPARTS »** | | | |
| **I.1.1 – Parties publiques avant enregistrement des bagages** | | | |
| T 1 | ● | Hall d'accès direct depuis l'extérieur | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 2 | ● | Zone d'enregistrement des bagages | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 3 | | Hall desservant deux zones, sans accès direct depuis l'extérieur | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| **I.1.2 – Zone PIF (Poste Inspection Filtrage)** | | | |
| T 4 | | Toutes zones | $U_4 P_3 E_2 C_2$ |
| **I.1.3 – Parties publiques après enregistrement des bagages** | | | |
| T 5 | | Halls, circulations | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 Nota 2 |
| **I.2 – ZONE INTERNATIONALE / ZONE SCHENGEN** | | | |
| T 6 | | Zone de transit | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 Nota 2 |
| T 7 | | Zone de police aux frontières (PAF) | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 2 |
| T 8 | | Salle d'embarquement / zone Schengen, hors circulations | $U_{3S} P_3 E_2 C_2$ |
| T 9 | ● | Circulations de la zone d'embarquement | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 Nota 2 |
| T 10 | ● | Salle d'attente : zone d'assise et de détente | $U_{3S} P_3 E_1 C_0$ Nota 3 |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| T 11 | ● | Salle d'attente : circulations | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 Nota 2 |
| T 12 | ● | Salon international / salon Schengen | $U_3 P_3 E_1 C_0$ |
| T 13 | | Pré-passerelles | $U_{3S} P_3 E_2 C_2$ |
| **I.3 – NIVEAU « ARRIVÉES »** | | | |
| T 14 | ● | Circulations avant réception des bagages | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 Nota 2 |
| T 15 | ● | Salle de livraison des bagages | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 16 | | Circulations après réception des bagages | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 17 | | Zone d'inspection filtrage unique (IFU), circulations pour correspondance | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 2 |
| T 18 | | Pré-passerelles | $U_{3S} P_3 E_2 C_2$ |
| **II – GARES** | | | |
| **II.1 – PARTIES PUBLIQUES CLOSES** | | | |
| **II.1.1 – Halls** | | | |
| T 19 | ● | Hall d'accès direct depuis l'extérieur | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 20 | | Halls, salles d'échange et circulations desservant deux zones, sans accès direct depuis l'extérieur | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| **II.1.2 – Zone de contrôles d'accès** | | | |
| T 21 | | Toutes zones | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **II.1.3 – Zones de vente de billets** | | | |
| T 22 | | Guichets sur plancher surélevé (zone réservée agents) | $U_3 P_3 E_1 C_0$ |
| T 23 | ● | Zone d'achat (billetterie automatique, guichets) | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 Nota 2 |
| T 24 | ● | Agence commerciale (vente grandes lignes et international...) | $U_{3S} P_3 E_2 C_2$ Nota 4 |
| **II.1.4 – Salles d'attente en zone d'échange** | | | |
| T 25 | ● | Salle d'attente d'accès direct depuis l'extérieur | $U_4 P_3 E_2 C_2$ |
| T 26 | ● | Salle d'attente sans accès direct depuis l'extérieur | $U_4 P_3 E_2 C_1$ |
| T 27 | | Salon de type « lounge » sans accès sur l'extérieur | $U_{3S} P_3 E_1 C_0$ Nota 3 |
| **II.2 – PARTIES PUBLIQUES NON CLOSES ABRITÉES** | | | |
| T 28 | | Passages souterrains | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 29 | | Passerelles | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 30 | | Salle d'attente sur quai | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| T 31 | | Zone de contrôles d'accès | $U_4 P_4 E_2 C_2$ Nota 1 |
| **III – AUTRES LOCAUX ET ZONES DE SERVICE** | | | |
| **III.1 – LOCAUX SANITAIRES** | | | |
| T 32 | ● | Sanitaires publics | $U_4 P_3 E_3 C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| **III.2 – PETITS LOCAUX TECHNIQUES** | | | |
| T 33 | | Local de ménage avec siphon | $U_3 P_3 E_3 C_2$ |
| T 34 | | Local autolaveuse autotractée | $U_4 P_4 E_3 C_2$ Nota 1 |
| T 35 | | Local poubelles | $U_4 P_4 E_3 C_2$ Nota 1 Nota 5 |
| T 36 | | Local technique avec plancher surélevé (local système) | $U_3 P_3 E_1 C_0$ |
| **III.3 – ESCALIERS** | | | |
| T 37 | | Tout escalier | U, P identiques à ceux du local desservi où ils sont les plus élevés, avec $E_2$ $C_2$ au plus |
| **III.4 – BUREAUX** | | | Voir Bâtiments civils & administratifs |
| **III.5 – LOCAUX COMMERCIAUX** | | | Voir Bâtiments commerciaux |
| **III.6 – CUISINES ET RESTAURANTS** | | | Voir Cuisines et restaurants |

Nota 1 : Lorsque traités en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux $P_4$.
Nota 2 : Ce local devient $U_4 P_3$ s'il n'y a pas recours à l'autolaveuse ou au transpalette.
Nota 3 : Un revêtement $U_3$ pourra convenir sous réserve d'un entretien adapté.
Nota 4 : Selon l'expérience acquise, un revêtement PVC $U_3$ convient.
Nota 5 : Ce local devient $E_2$ s'il n'est pas équipé d'un siphon de sol.

**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

# BÂTIMENTS D'ACTIVITÉS SPORTIVES (HORS ZONES SPORTIVES)

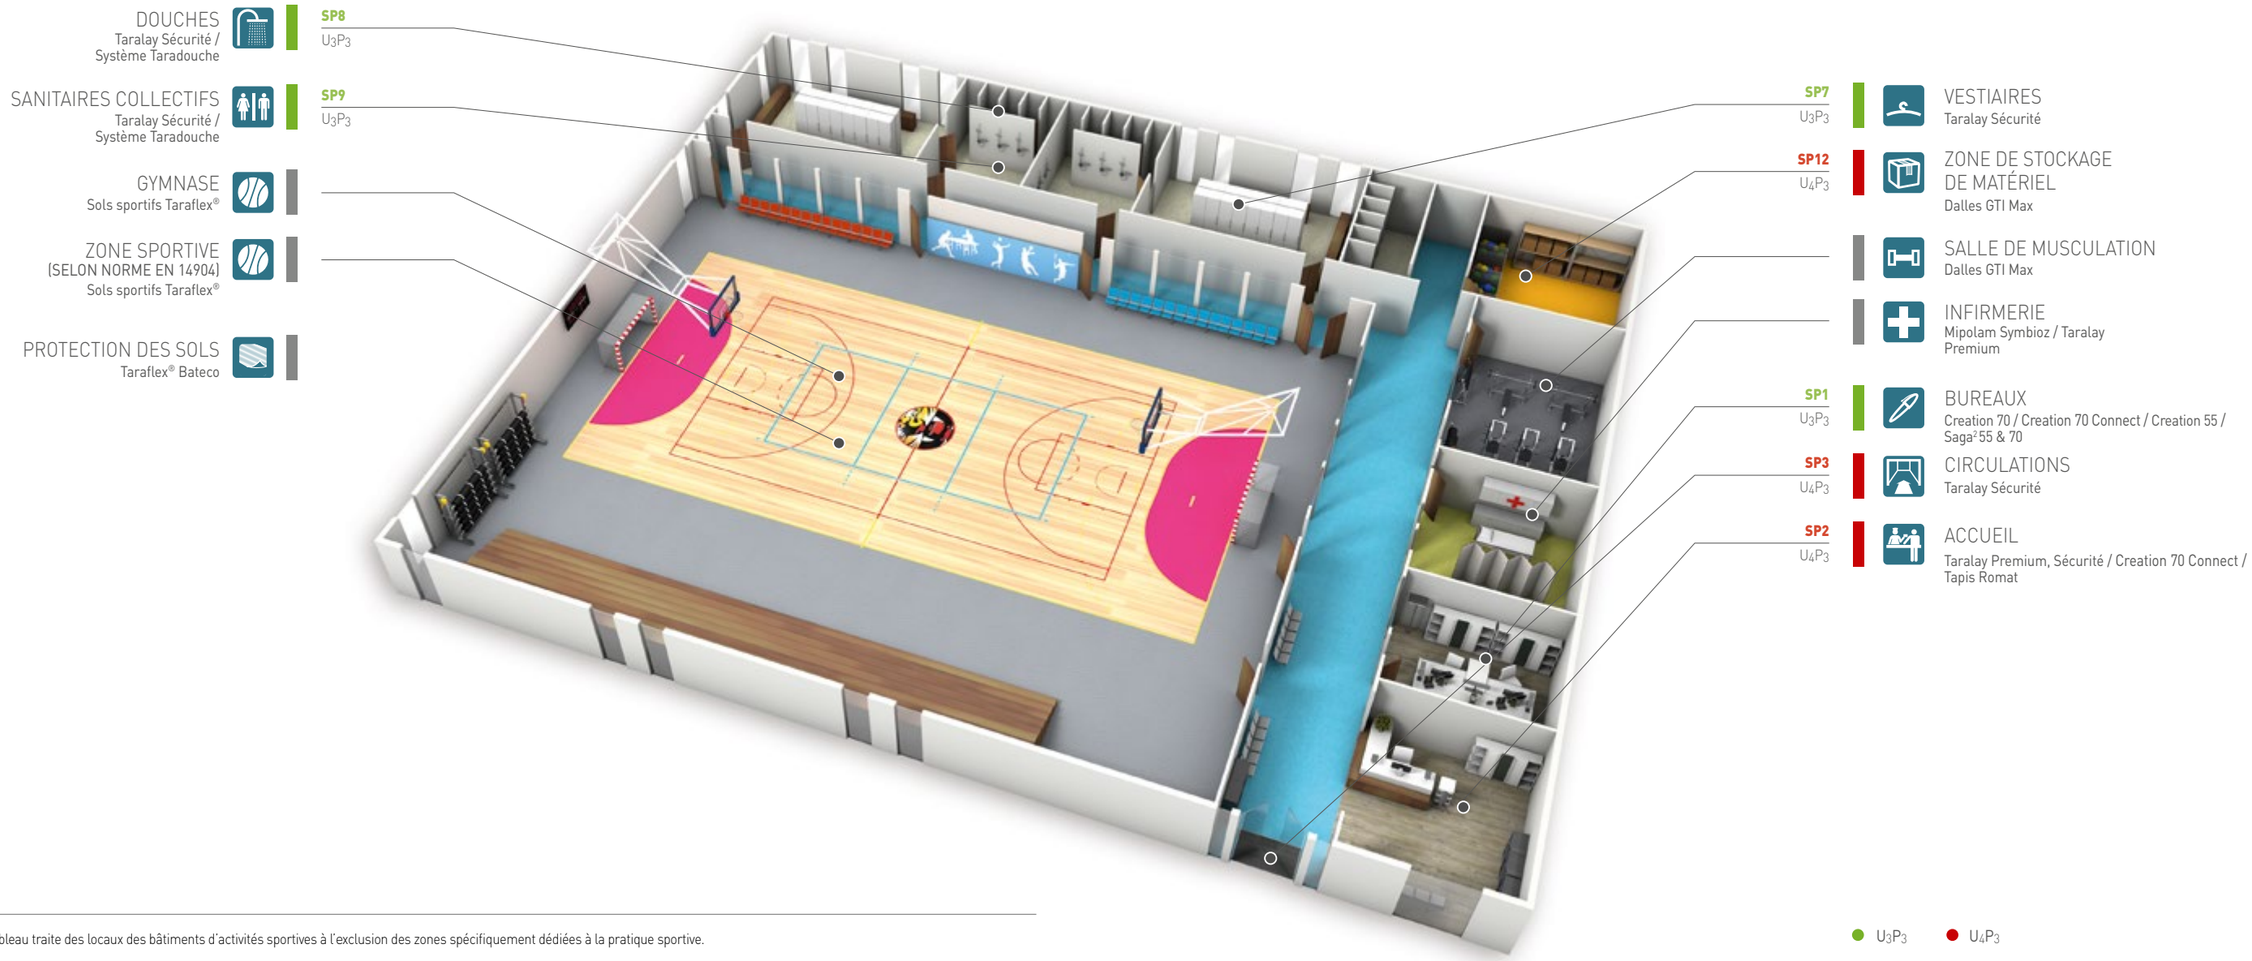


Ce tableau traite des locaux des bâtiments d'activités sportives à l'exclusion des zones spécifiquement dédiées à la pratique sportive.

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| SP 1 | • | Bureaux zones sèches | Voir Bâtiments Civils & Administratifs |
| **I – GYMNASES** | | | |
| SP 2 | • | Hall d'entrée | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| SP 3 | • | Circulations en rez-de-chaussée | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| SP 4 | | Circulations en étage | $U_{3S}\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| SP 5 | | Escaliers | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| SP 6 | | Gradins | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ |
| SP 7 | • | Vestiaires | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| SP 8 | • | Douches | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |

| REPÉRAGE | | LOCAUX : DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES PARTICULARITÉS DE CLASSEMENT | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|
| SP 9 | • | Sanitaires collectifs | $U_3\ P_3\ E_3\ C_2$ |
| SP 10 | | Cuisine, restaurant | Voir Cuisines & Restaurants |
| SP 11 | | Local poubelle | $U_4\ P_4\ E_3\ C_2$ |
| SP 12 | • | Zone de stockage de matériel | $U_4\ P_3\ E_2\ C_1$ Nota 1 |
| SP 13 | | Local de ménage | $U_3\ P_3\ E_2\ C_2$ |
| SP 14 | | Local poubelle | $U_4\ P_4\ E_3\ C_2$ |

Nota 1 : si utilisation de matériel lourd, le classement du local devient U4P4S.

Nota 2 : lorsque traité en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux P4+.

# GUIDE DE CHOIX

**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

## SPORT

- Préconisation de GERFLOR
- Autres solutions possibles



| | CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX | SOLS ISOPHONIQUES U3-U4 (Confort, Confort, Confort) | | | | | | SOLS COMPACTS & HOMOGÈNES U3-U4 (Compact, Compact) | | | | | | | | DALLES DÉCORÉES U3-U4 (Confort, Compact, Compact, Compact) | | | SOLUTIONS TECHNIQUES U4 (Compact, Compact) | | | | | | | SOLS SPORTIFS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TARAFLEX® | | | | | | | | | | |
| | | Taralay Premium Confort | Taralay Millenium Confort | Taralay Impression / Taradal Confort | Taralay Initial Confort | Transit Tex Max 33/43 | Tarastep | Taralay Premium Compact / Taralay Premium Compact Dry-Tex™ | Taralay Millenium Compact | Taralay Sécurité Compact | Taralay Impression Compact | Taralay Initial Compact | Mipolam Symbioz T & Mipolam Symbioz | Mipolam Planet / Affinity / Elegance / Accord | Mipolam Troplan | Sega² 55 & 70 | Creation 70 / 70 Clic / 70 Looselay / 70 Connect | Creation 55 / 55 Solid Clic / 55 Looselay | Attraction® | GTI Max | Système Taradouche | Mipolam EL | Mural Ultra Design | Tarasafe Plus Cuisines Collectives | Éléments de finition et solutions techniques | Taraflex® Sport M Comfort | Taraflex® Sport M Performance | Taraflex® Sport Evolution | Taraflex® Polyvalent | Taraflex® Surface | Taraflex® Système Top Comfort | Taraflex® Système Endurance | Système Linoleum Sport | Dalles Sport Court® | Powershock |
| **ZONES À FORT TRAFIC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accueil, circulations | | • | • | | | • | | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escaliers | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ZONES SPORTIVES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gymnase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | |
| Salle Polyvalente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Salle fitness, Salle de danse | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | • | | | | • | | • |
| Salle musculation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Plateau scolaire extérieur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| **ADMINISTRATION / INTENDANCE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bureau | | | | | | • | | | | | • | | | | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vestiaires | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stockage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| **PIÈCES HUMIDES + VESTIAIRES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Douches | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Toilettes | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recommandation :** dans les zones à fort trafic (hall d'entrée, réception, accueil) évitez les coloris très clairs.

# GUIDE DE CHOIX

## INDUSTRIES


**PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES**
**Contacter SPM International**
16 rue Isabelle Eberhardt - BP 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 00 - Fax. 05 34 39 40 10
email : contact@spm.fr - www.spm-international.com

**TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES**
**Contacter ROMUS France**
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr




| CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX | SOLS ISOPHONIQUES U3-U4 (Confort) | | | | | | SOLS COMPACTS & HOMOGÈNES U3-U4 (Compact) | | | | | | SOLS COMPACTS & HOMOGÈNES U3-U4 (Compact) | | DALLES DÉCORÉES U3-U4 (Confort / Compact) | | | SOLUTIONS TECHNIQUES U4 (Compact) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Taralay Premium Confort | Taralay Millenium Confort | Taralay Impression / Taradal Confort | Taralay Initial Confort | Transit Tex Max 33/43 | Tarastep | Taralay Premium Compact / Taralay Premium Compact Dry-Tex™ | Taralay Millenium Compact | Taralay Sécurité Compact | Taralay Impression Compact | Taralay Initial Compact | Mipolam Symbioz T & Mipolam Symbioz | Mipolam Planet / Affinity / Elegance / Accord | Mipolam Troplan | Saga² 55 & 70 | Creation 70 / 70 Clic / 70 Looselay / 70 Connect | Creation 55 / 55 Solid Clic / 55 Looselay | Attraction® | GTI Max Cleantech | GTI Max Connect | GTI EL5 Cleantech | GTI EL5 Connect | Système Taradouche | Mipolam EL | Mural Ultra Design | Tarasafe Plus Cuisines Collectives | Éléments de finition et solutions techniques |
| **SCIENCES DE LA VIE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratoire, salles propres, animalerie | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | • | | • | | | | | |
| Conditionnement primaire | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | • | | • | | | | | |
| Conditionnement secondaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| Sas | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | • | | • | | | | | |
| Zone ATEX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Laverie | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stockage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Stockage matériel propre | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | • | | • | | | | | |
| Bureaux | | | | | | • | • | | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| **TECHNOLOGIES DE POINTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratoire de recherche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | |
| Production et assemblage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | |
| Conditionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | |
| Stockage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Bureaux | | | | | | • | • | | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| **INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Production | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | • | | |
| Circulations | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | • | | |
| Conditionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Stockage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Bureaux | | | | | | • | • | | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | |

**Recommandation :** dans les zones à fort trafic (hall d'entrée, réception, accueil) évitez les coloris très clairs.

# SOLS ISOPHONIQUES HABITAT U2S

PAGES

**50/85**

**Fiche Technique ..... 54**

**Rouleaux 2S3**
**pose collée & non collée ..... 56**
- Tradiflor 2S3 ..... 56
- Transit 2S3 ..... 62

**Dalles et lames 2S3**
**pose collée & pose poissée ..... 70**
- Transidal 2S3 Nouveau ..... 72
- Transilam 2S3 Nouveau ..... 74

**Rouleaux 2S2/2S3**
**pose non collée ..... 76**
- Transit Tex 2S2 ..... 76
- Transit Tex Max 2S3 ..... 76

**Lames / Dalles 2S3**
**à clipser ..... 82**
- Home Clic ..... 82
- Home Clic Acoustic ..... 82

# SOLS U2S - HABITAT

ISOLATION ACOUSTIQUE (dB)

20



Tradiflor 2S3




Transidal 2S3
Transilam 2S3



Transit 2S3

19




Transit Tex Max 2S3



Home Clic
Home Clic Acoustic - 19 dB

18

17

16




Transit Tex 2S2

0,14 | 0,12 | ≥ 0,10

POINÇONNEMENT RÉMANENT (mm)



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL
EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# FICHE TECHNIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | | | TRADIFLOR 2S3 | TRADIFLOR 2S3 « SEMI LIBRE » = TRADIFLOR 2S3 + FIX&FREE 100 | TRANSIT 2S3 | TRANSIT 2S3 « SEMI LIBRE » = TRANSIT 2S3 + FIX&FREE 100 | TRANSIDAL / TRANSILAM 2S3 | TRANSIT TEX 2S2 | TRANSIT TEX MAX 2S3 | HOME CLIC | HOME CLIC ACOUSTIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPTION** | | | | | | | | | | | |
| **Épaisseur totale** | **EN ISO 24346** | **mm** | **2,80** | 2,80 | **2,90** | 2,90 | **3,40** | 3,05 | 3,35 | 5 | 6,8 |
| **Épaisseur couche d'usure** | **EN ISO 24340** | **mm** | **0,25** | 0,25 | **0,35** | 0,35 | **0,25** | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,40 |
| **Poids** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | **2135** | 2135 | **2200** | 2200 | **2680** | 2275 | 2605 | 8260 | 8610 |
| Largeur lés | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 / 400 | 200 / 400 | | |
| Longueur lés | EN ISO 24341 | ml | 30 | 30 | 30 | 30 | | 25 | 20 | | |
| Format dalles / lames | EN ISO 24342 | mm | | | | | 500 x 500<br>999 x 250 | | | Lame - 204 x 1239<br>Dalle - 360 x 696 | Lame - 204 x 1239<br>Dalle - 360 x 696 |
| Nombre dalles / boîtes | - | - | | | | | 19 | | | 7 | 6 |
| Nombre de lames par boîte | - | - | | | | | 21 | | | 7 | 6 |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | | |
| **Norme produit** | **-** | **-** | **EN ISO 11638** | EN ISO 11638 | **EN ISO 11638** | EN ISO 11638 | **EN ISO 11638** | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | EN ISO 10582 | EN 650 |
| **Classement européen** | **EN ISO 10874** | **classe** | **23 - 31** | 23 - 31 | **23-31** | 23-31 | **23-31** | 23-32 | 23-32 | 23 - 32 | 23 - 32 |
| **Classement UPEC** | **-** | **classement** | **U2SP3E2/3C2** | Pour locaux classés U2SP3E2/3C2 | **U2SP3E2/3C2** | U2SP3E2/3C2 | **U2SP3E2C2** | U2SP2E1/2C2 | U2SP3E2/3C2 | U2SP3E1/2C2 | U2SP3E1/2C2 |
| **Certification QB UPEC A+ (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n° certif.** | **301-047.1** | - | **301-066.1** | | **301-044.1** | | | | |
| Avis Technique | - | n° AT. | | 12/18-1779_V1 | | 12/12-1800_V1 | 12/21-1008_V1 | 12/12-1628_V4 | 12/12-1628_V4 | 12/17-1755_V2 | |
| Appréciation Technique Expérimentale | - | n° Atex | | | | | | | | | Atex n°2770_V1 |
| **Isolation acoustique bruit de chocs** | **EN ISO 717-2** | **dB** | **20** | 20 | **20** | 20 | **20** | 16 | 19 | | 19 |
| **Sonorité à la marche** | **NF S 31 074** | **dB** | **< 65** | < 65 | **< 65** | < 65 | **< 65** | | < 65 | | |
| **Réaction au feu** | **EN 13501-1** | **classe** | **Cfl-s1** | Cfl-s1 | **Cfl-s1** | Cfl-s1 | **Cfl-s1** | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Glissance à l'humide | DIN 51 130 | classe | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| **PERFORMANCE** | | | | | | | | | | | |
| **Résistance à l'usure** | **EN 660.2** | **mm³** | **⩽ 2,0** | ⩽ 2,0 | **⩽ 2,0** | ⩽ 2,0 | **⩽ 2,0** | ⩽ 2,0 | ⩽ 2,0 | ⩽ 2,0 | ⩽ 2,0 |
| **Groupe d'abrasion** | **QB 30** | **groupe** | **T** | T | **T** | T | **T** | T | T | T | T |
| Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | type | | | | | | | | I | I |
| Isolation acoustique - Bruits de choc | EN ISO 717-2 | dB | | | | | | | | 5 | |
| **Sonorité à la marche** | **NFS 3074** | **dB** | | | | | | | | 73 | 70 |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,25 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,15 | ⩽ 0,15 |
| **Poinçonnement statique rémanent** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | **⩽ 0,20** | ⩽ 0,20 | **⩽ 0,20** | ⩽ 0,20 | **⩽ 0,20** | | ⩽ 0,20 | ⩽ 0,10 | ≈ 0,13 |
| | **EN ISO 24343-2** | **mm** | | | | | | ⩽ 0,35 | | | |
| Poinçonnement : valeur moyenne mesurée | - | mm | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | | | | 0,14 |
| **Essai de la chaise à roulettes (type H)** | **ISO 4918** | **-** | | | | | | | | OK | |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| **Solidité lumière** | **EN 20 105 - B02** | **degré** | **⩾ 6** | ⩾ 6 | **⩾ 6** | ⩾ 6 | **⩾ 6** | ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| Traitement de surface | - | - | Gernet® Ultra | Gernet® Ultra | Gernet® Ultra | Gernet® Ultra | Gernet® Ultra | Gernet® Ultra | Gernet® Ultra | PUR+ Matt | PUR+ Matt |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | - | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 10 | < 10 |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | Cfl-s1 | DS Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.*
*(2) Produit sur envers textile selon Avis Technique.*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 22,00 | ⩾ 22,00 | ⩾ 23,10 | ⩾ 23,10 | ⩾ 25,40 | ⩾ 23,20 | ⩾ 25,80 | ⩾ 40,80 | ⩾ 49,20 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 25,40 | ⩽ 25,40 | ⩽ 26,50 | ⩽ 26,50 | ⩽ 28,90 | ⩽ 26,50 | ⩽ 27,50 | ⩽ 48,90 | ⩽ 59,20 |



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## TRADIFLOR 2S3

### TRADIFLOR 2S3

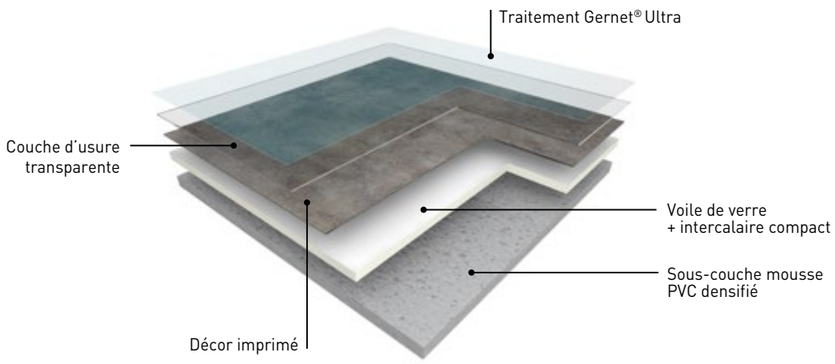


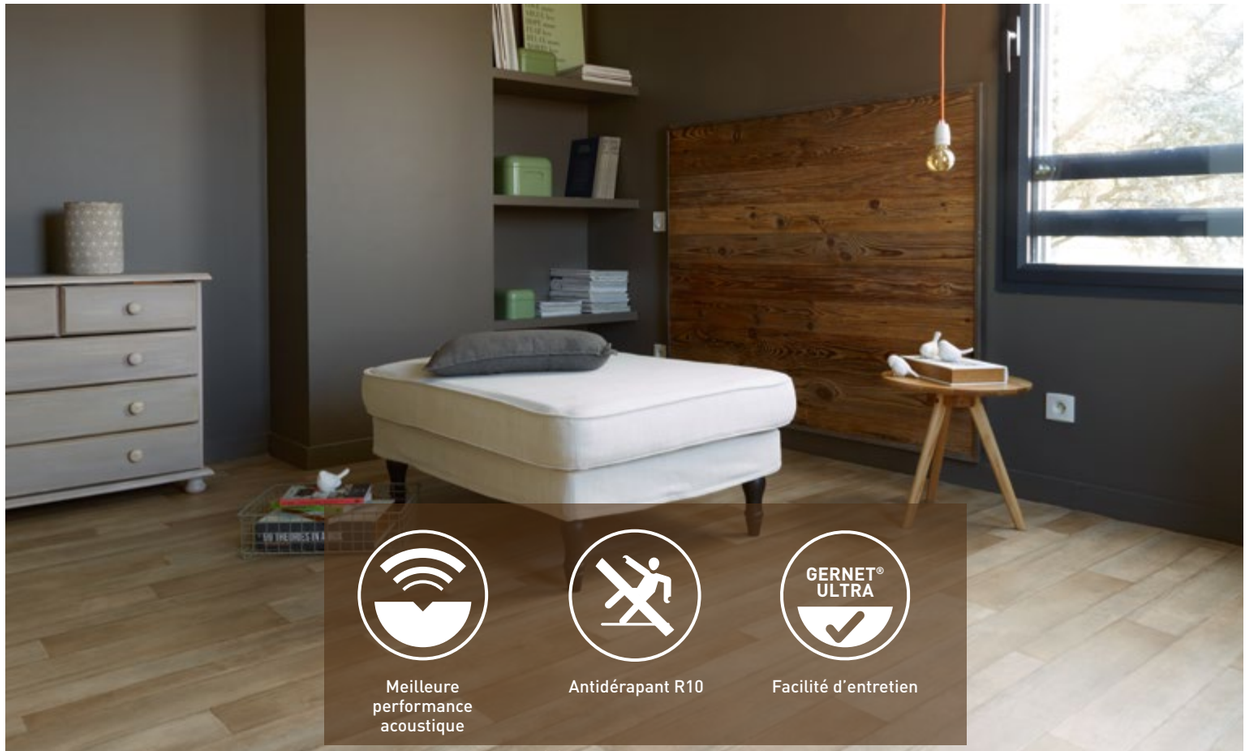


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## TRADIFLOR 2S3

Confort | U2SP3 | 20 dB | UPEC·A+ | R10 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

Compatible pose non collée

### TRADIFLOR 2S3

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC multicouche, armaturé par un voile de verre, isophonique à couche d'usure transparente (0,25 mm), groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en rouleau de 2 m de large, de type **TRADIFLOR 2S3**.

Sa composition comprendra au moins 30 % de matières minérales et 20 % de matières inépuisables et sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de toute vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 100 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ce revêtement satisfait aux exigences du classement U2SP3E2/3C2 et bénéficie d'une isolation acoustique certifiée QB UPEC·A+ de 20 dB.

La couche d'usure bénéficie dans la masse du traitement **Gernet® Ultra** (brevets exclusifs) pour faciliter l'entretien. Il possède une excellente résistance aux agents chimiques et corps gras.

- Excellente isolation acoustique : 20 dB, conforme au Label Qualitel
- Traitement Gernet Ultra® : facilité d'entretien et résistance aux taches ménagères
- Sol antidérapant (pour pièces humides) : R10
- Pose possible sans colle - avec adhésif double face / Avis Technique U2SP3

| | | TRADIFLOR 2S3 | TRADIFLOR 2S3 "SEMI LIBRE" = TRADIFLOR 2S3 + FIX&FREE 100 |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 22,00 | ⩾ 22,00 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 25,40 | ⩽ 25,40 |

# ROULEAUX 2S3 POSE COLLÉE & NON COLLÉE

## TRADIFLOR 2S3

Confort | U2SP3 | 20 dB | UPEC A+ | R10 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

Compatible pose non collée


Trendy Souris

### ARUBA



0703 Aruba Rustic — 100 cm | 11,2 - 14,2 - 8,7 - 6,4 cm

### TRENDY



0807 Trendy Souris — Pas de lame, Pas de raccord



0590 Trendy Steel — Pas de lame, Pas de raccord

### NOYER



0180 Noyer Clair — 100 cm | 10 cm



0862 Noyer Crème — 100 cm | 10 cm


Valencay Patine

### VALENCAY



0178 Valencay Doré — 100 cm | 16,6 cm



0805 Valencay Blanchi — 100 cm | 16,6 cm



0179 Valencay Patine — 100 cm | 16,6 cm



0806 Valencay Cendré — 100 cm | 16,6 cm

# ROULEAUX 2S3 POSE COLLÉE & NON COLLÉE

## TRADIFLOR 2S3

Confort | U2SP3 | 20 dB | UPEC A+ | R10 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

Compatible pose non collée


Lina Sable

### LINA


0813 Lina Aube — Pas de lame, Pas de raccord


0507 Lina Sable — Pas de lame, Pas de raccord

### LUDES


0356 Ludes Chêne — 35-31,5-33,5 cm, 6,2 cm


0905 Ludes Gris — 35-31,5-33,5 cm, 6,2 cm


Home Gris

### MIAMI


0908 Miami Beige — ^ Décor échelle 1


0909 Miami Gris


0907 Miami Anthracite

### HOME


0358 Home Gris — ^ Décor échelle 1


0174 Home Acier

## TRANSIT 2S3

### TRANSIT 2S3

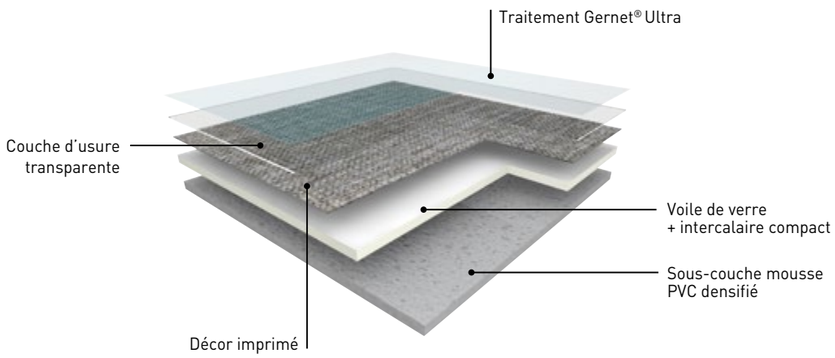


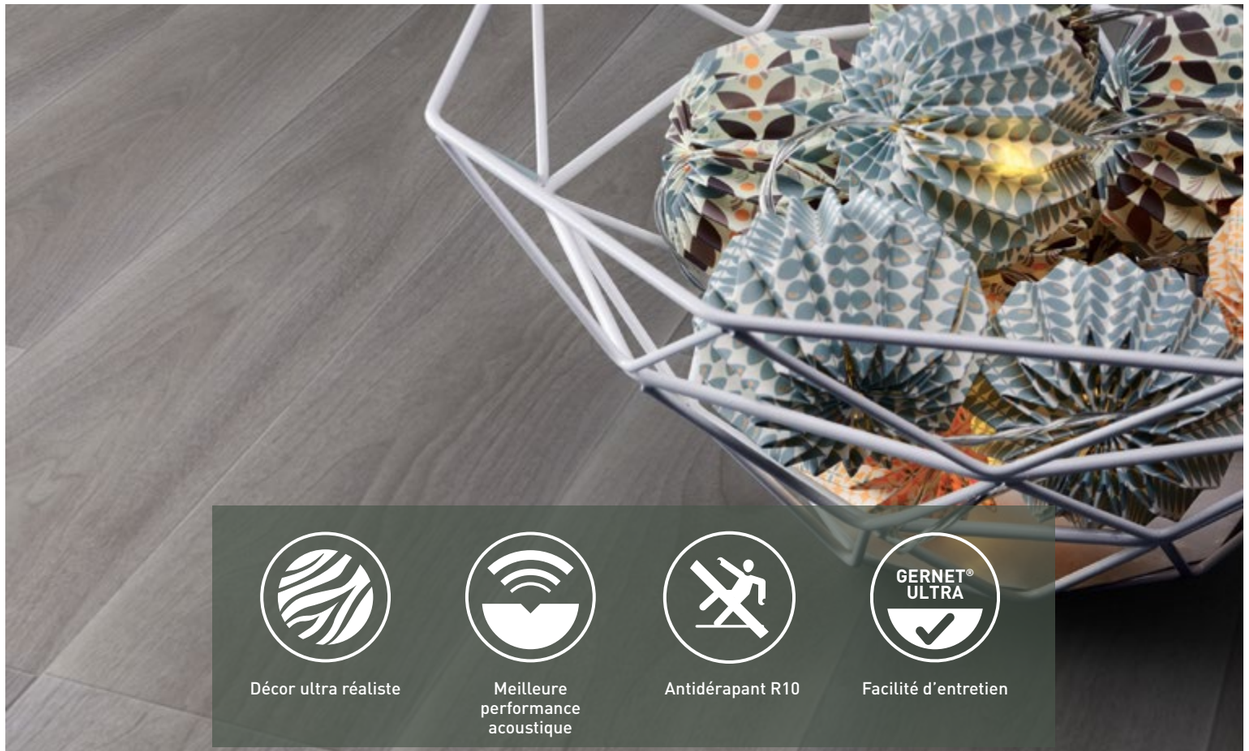


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





## TRANSIT 2S3

Confort | U2SP3 | 20 dB | UPEC A+ | R10 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

Compatible pose non collée

### TRANSIT 2S3

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC multicouche, armaturé par un voile de verre, isophonique, antidérapant (R10), à couche d'usure transparente (0,35 mm), groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse extra densité**, en rouleau de 2 m de large, de type **TRANSIT 2S3**.

Sa composition comprendra au moins 30 % de matières minérales et 20 % de matières inépuisables et sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 100 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ce revêtement satisfait aux exigences d'un classement U2SP3E2C2 et bénéficie de la certification UPEC A+.

Il a un compromis **résistance au poinçonnement / isolation acoustique de 0,10 mm / 20 dB**. Le revêtement de sol Transit 2S3 peut également se poser sans colle avec un adhésif double face non migrant en périphérie des pièces et aux joints des lés.

Il bénéficie d'un classement UPEC U2SP3 sous Avis Technique. Ce mode de pose sera appelé Transit 2S3 semi libre. La couche d'usure bénéficie dans la masse du traitement **Gernet® Ultra** (brevets exclusifs) pour faciliter l'entretien.

Il est antistatique (AS Classe 1). Il possède une excellente résistance aux agents chimiques et aux corps gras. Il est fabriqué en France.

- Niveau de poinçonnement : 0,10 mm
- Excellente isolation acoustique : 20 dB, conforme au Label Qualitel
- Sol antidérapant (pièces humides) : R10
- Traitement Gernet Ultra® : facilité d'entretien et résistance aux taches ménagères

| | | TRANSIT 2S3 | TRANSIT 2S3 "SEMI LIBRE" = TRANSIT 2S3 + FIX&FREE 100 |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 23,10 | ⩾ 23,10 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 26,50 | ⩽ 26,50 |

# ROULEAUX 2S3 POSE COLLÉE & NON COLLÉE

## TRANSIT 2S3

Compatible pose non collée

Confort | U2SP3 | 20 dB | UPEC·A+ | R10 | Gernet® Ultra | 100% recyclable



Faro - Blue

### FARO

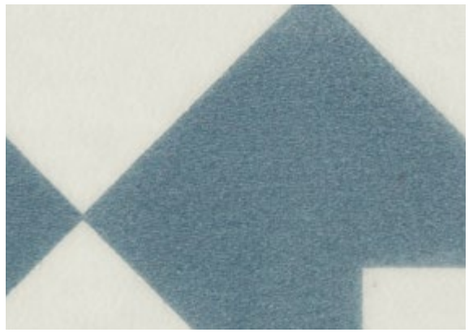
0896 Faro Blue — Décor échelle 1 — 25x25 cm


0897 Faro Beige — 25x25 cm

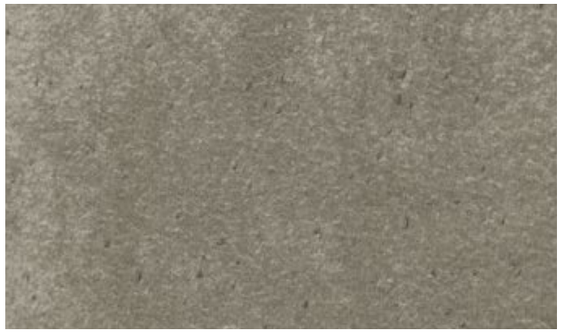
0712 Chicago Factory* — Pas de lame, Pas de raccord — Décor échelle 1

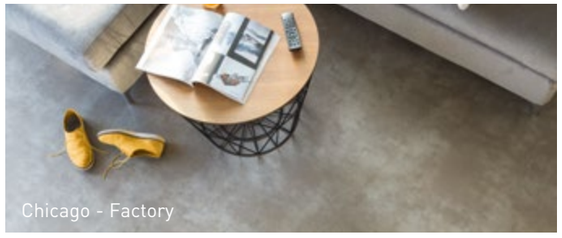
Chicago - Factory

### CHICAGO


0717 Chicago Chatain* — Pas de lame, Pas de raccord


0714 Chicago Metal* — Pas de lame, Pas de raccord


0711 Chicago Cendre* — Pas de lame, Pas de raccord

** Existe aussi en dalle 50 x 50 cm, voir page 72*


Kilim - Bleu

### KILIM


0900 Kilim Bleu — Décor échelle 1 — Pas de lame, Pas de raccord


0901 Kilim Gris — Pas de lame, Pas de raccord


0902 Kilim Beige — Pas de lame, Pas de raccord


Cocoon - Metal

### COCOON


0817 Cocoon Metal* — Décor échelle 1 — Pas de lame, Pas de raccord


0814 Cocoon Chocolat — Pas de lame, Pas de raccord


0815 Cocoon Light* — Pas de lame, Pas de raccord

**Existe aussi en lame 25 x 100 cm, voir page 74 ou en dalle 50 x 50 cm, voir page 73*

# ROULEAUX 2S3 POSE COLLÉE & NON COLLÉE

## TRANSIT 2S3

Confort | U2SP3 | 20 dB | UPEC A+ | R10 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

Compatible pose non collée

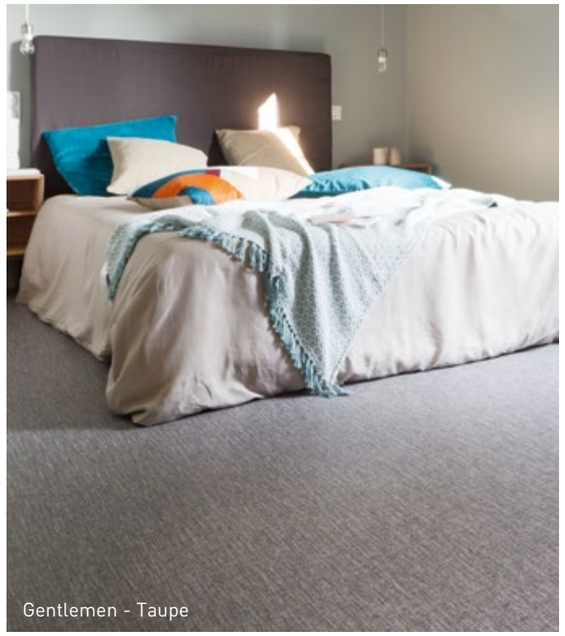
Gentlemen - Taupe

### GENTLEMEN



0812 Gentlemen Taupe* — ^ Décor échelle 1

Pas de lame
Pas de raccord



0810 Gentlemen Metal* — Pas de lame, Pas de raccord



0808 Gentlemen Clair* — Pas de lame, Pas de raccord

* Existe aussi en dalle 50 x 50 cm, voir page 72


Variation - Light

### VARIATION



0799 Variation Light* — ^ Décor échelle 1

Pas de lame
Pas de raccord



0271 Variation Alto* — Pas de lame, Pas de raccord



0903 Variation Piano — Pas de lame, Pas de raccord

* Existe aussi en lame 25 x 100 cm voir page 74 ou en dalle 50 x 50 cm voir page 73


Royal - Light Blue

### CHARME



0700 Charme Chatain — 20x100 cm



0699 Charme Alu — 20x100 cm

### ROYAL



0898 Royal Noisette — 20x133 cm



0899 Royal Light Blue — 20x133 cm

### PORTOBELLO



0773 Portobello — 16,6x100 cm

# ROULEAUX 2S3 POSE COLLÉE & NON COLLÉE

## TRANSIT 2S3

Confort | U2SP3 | 20 dB | UPEC A+ | R10 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

Compatible pose non collée


Tendance - Ivoire

### TENDANCE


0457 Tendance Hêtre*
Pas de lame
Pas de raccord


0850 Tendance Chamois*
Pas de lame
Pas de raccord


0438 Tendance Ivoire
Pas de lame
Pas de raccord


0437 Tendance Muscade
Pas de lame
Pas de raccord


0484 Tendance Gris
Pas de lame
Pas de raccord

### MOON ISLAND


0760 Moon Island
16,6x100 cm

** Existe aussi en lame 25 x 100 cm, voir page 74*


Noma - Naturel

### NOMA


0370 Noma Ivoire
16,6x100 cm


0698 Noma Naturel
16,6x100 cm


0368 Noma Blond
16,6x100 cm


1442 Noma Pecan
16,6x100 cm


Sycamore - Light Brown

### SYCAMORE


0725 Sycamore Light Brown*
Pas de lame
Pas de raccord


0727 Sycamore Vanilla*
Pas de lame
Pas de raccord

** Existe aussi en lame 25 x 100 cm, voir page 74*

## TRANSIDAL 2S3 / TRANSILAM 2S3 Nouveau

### TRANSIDAL 2S3 / TRANSILAM 2S3

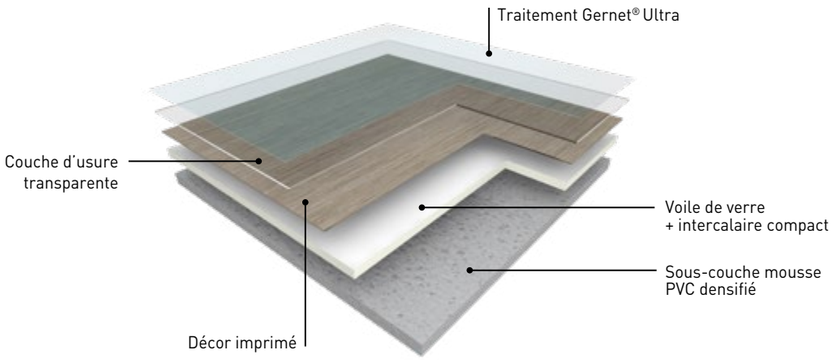


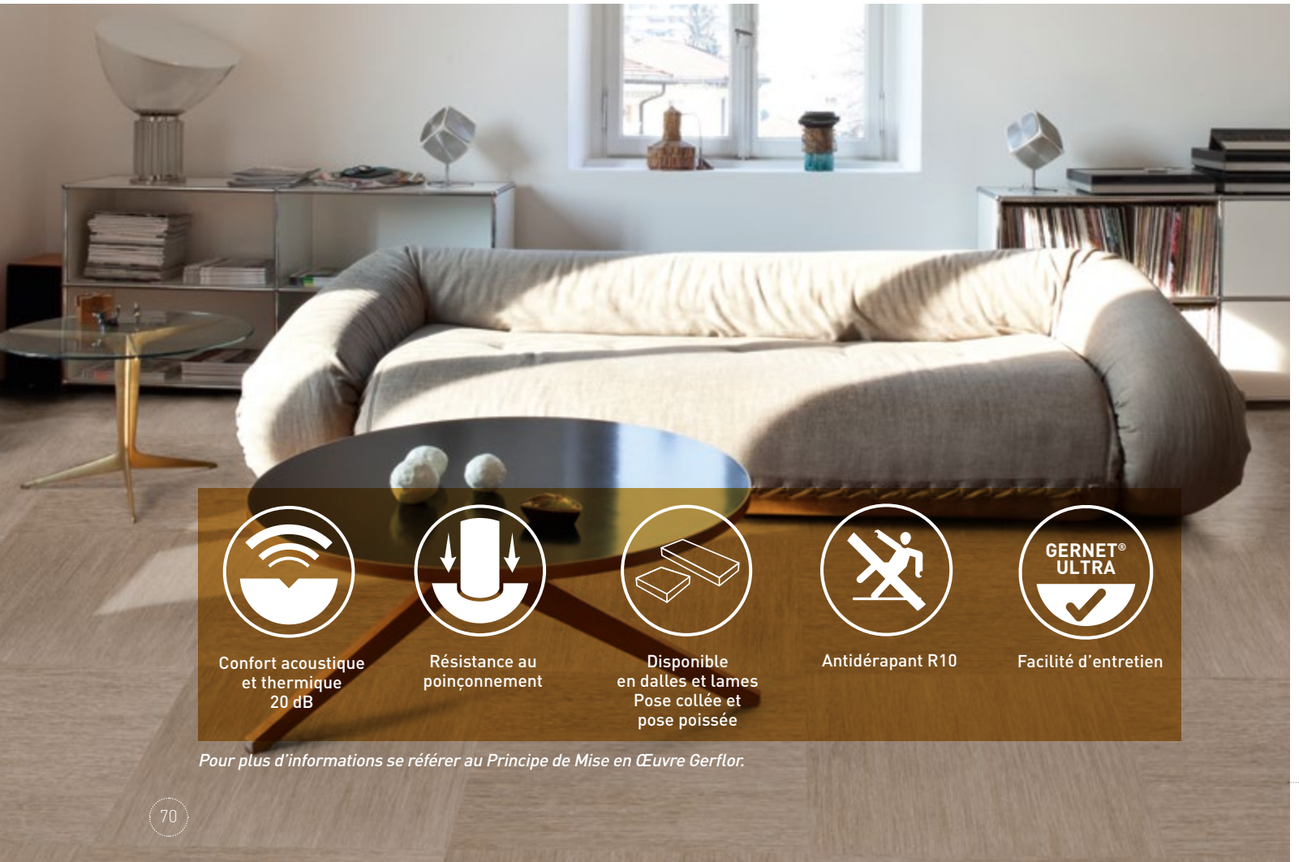


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



TRANSIDAL 2S3 / TRANSILAM 2S3 Nouveau

Confort 50x50cm | Confort 25x100cm | U2SP3 | 20 dB | UPEC A+ | R10 | AT n° 12/21-1808-V1 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

### TRANSIDAL 2S3 / TRANSILAM 2S3

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC multicouche, armaturé par un voile de verre, isophonique, à couche d'usure transparente (0,25 mm), groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse extra densité, en **dalle de 50 x 50 cm et en lame 25 x 100 cm,** de type **TRANSIDAL 2S3 / TRANSILAM 2S3**.

Sa composition comprendra au moins 30 % de matières minérales et 20 % de matières inépuisables et sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 100 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ce revêtement a un classement U2SP3E2C2 certifié UPEC A+ et bénéficie d'un Avis Technique N° 12/21-1808_V1 en pose poissée. Il aura un compromis résistance au poinçonnement / isolation acoustique de **0,12 mm / 20 dB**.

La couche d'usure bénéficie dans la masse du traitement **Gernet® Ultra** (brevets exclusifs) pour faciliter l'entretien. Il est antistatique (AS Classe 1).

Il possède une excellente résistance aux agents chimiques et aux corps gras. Il est fabriqué en France.

- Résistance au poinçonnement : < 0,12 mm pour U2SP3
- Traitement Gernet® Ultra : facilité d'entretien et résistance aux taches ménagères
- Formats dalle 50 x 50 cm et lame 25 x 100 cm disponibles
- Sol antidérapant (pièces humides) : R10
- Pose collée et pose poissée

| | | TRANSIDAL 2S3 / TRANSILAM 2S3 |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 25,40 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 28,90 |

# DALLES 2S3 POSE COLLÉE & POSE POISSÉE

## TRANSIDAL 2S3 Nouveau

Confort 50x50cm | Confort 25x100cm | U2SP3 | 20 dB | QB UPEC·A+ | R10 | AT n° 12/21-1808-V1 | Gernet® Ultra | 100% recyclable


Gentlemen Metal

### GENTLEMEN


Dalle 50 x 50
Pose à 90°

∧ *Décor échelle 1*
0810 Gentlemen Metal


Dalle 50 x 50
Pose à 90°

0808 Gentlemen Clair


Dalle 50 x 50
Pose à 90°

0812 Gentlemen Taupe


Chicago Cendre

### CHICAGO


Dalle 50 x 50
Pose Aléatoire

∧ *Décor échelle 1*
0711 Chicago Cendre


Dalle 50 x 50
Pose Aléatoire

0717 Chicago Chatain


Dalle 50 x 50
Pose Aléatoire

0714 Chicago Metal


Dalle 50 x 50
Pose Aléatoire

0712 Chicago Factory

*Existe aussi en rouleau 2 m Transit 2S3 :*
*Gentlemen / Variation : voir page 66*
*Chicago / Cocoon : voir page 65*

Confort 50x50cm | Confort 25x100cm | U2SP3 | 20 dB | QB UPEC·A+ | R10 | AT n° 12/21-1808-V1 | Gernet® Ultra | 100% recyclable


Cocoon Light

### COCOON


Dalle 50 x 50
Pose à 90°

∧ *Décor échelle 1*
0815 Cocoon Light

### VARIATION


Dalle 50 x 50
Pose à 90°

0271 Variation Alto

# LAMES 2S3 POSE COLLÉE & POSE POISSÉE

## TRANSILAM 2S3 Nouveau

Confort 50x50cm | Confort 25x100cm | U2SP3 | 20 dB | QB UPEC A+ | R10 | AT n° 12/21-1808-V1 | Gernet® Ultra | 100% recyclable




### COCOON



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0817 Cocoon Metal

### VARIATION



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0799 Variation Light

### TENDANCE



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0457 Tendance Hêtre



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0850 Tendance Chamois

### SYCAMORE



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0727 Sycamore Vanilla



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0725 Sycamore Light Brown

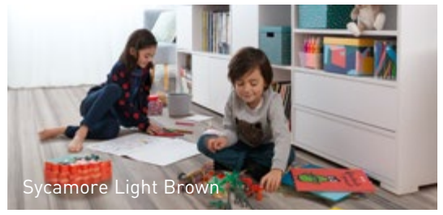


*Existent aussi en rouleau 2 m Transit 2S3 : Cocoon : voir page 65 / Variation : voir page 66 / Tendance : voir page 68*

## TRANSILAM 2S3 Nouveau

Confort 50x50cm | Confort 25x100cm | U2SP3 | 20 dB | QB UPEC A+ | R10 | AT n° 12/21-1808-V1 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

### BOSTONIAN



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0960 Bostonian Grey



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0959 Bostonian Brown



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0961 Bostonian Honey

### TWIST



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0979 Twist White



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0978 Twist Blond



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0980 Twist Brown



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0977 Twist Grey

### RANCH



0773 Ranch



Lame 25 x 100 — Pose Aléatoire

0953 Ranch Anthracite

## TRANSIT TEX 2S2 - TRANSIT TEX MAX 2S3

### TRANSIT TEX 2S2

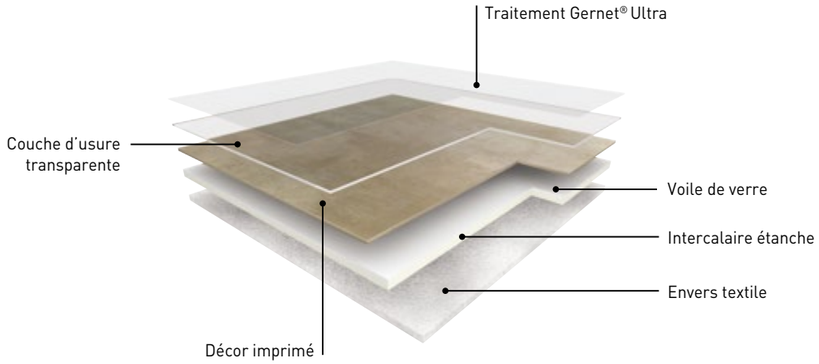


### TRANSIT TEX MAX 2S3

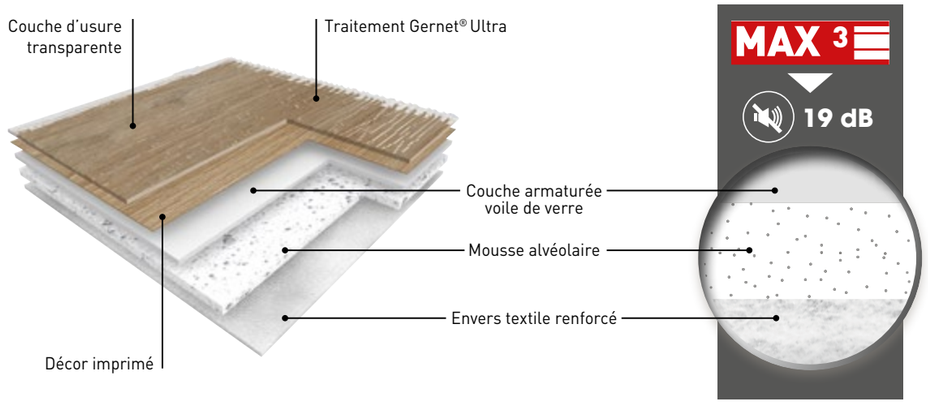


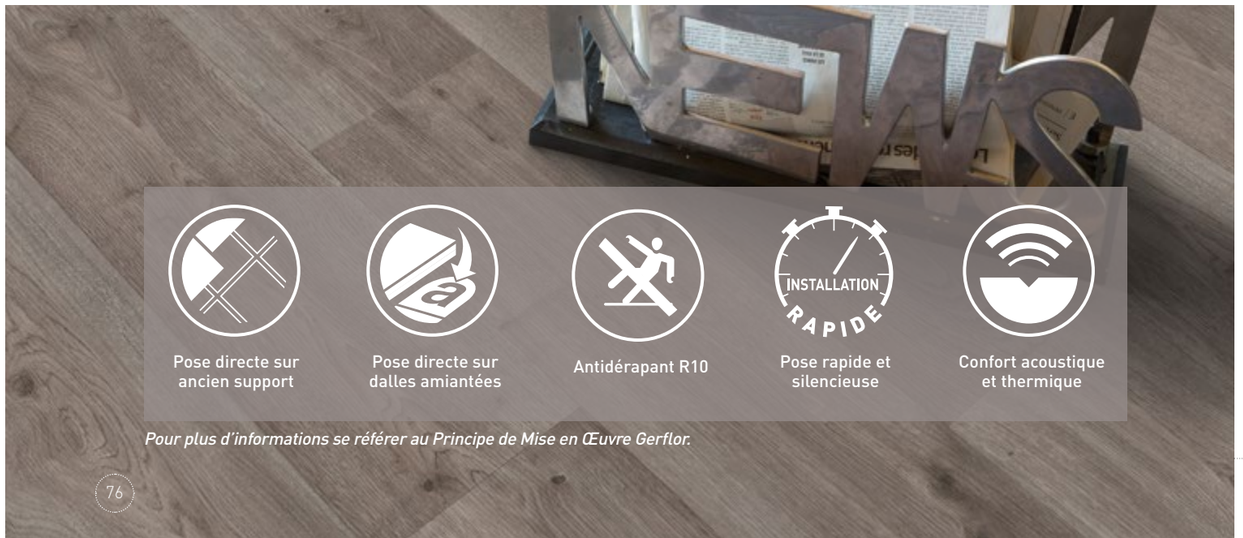


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





## TRANSIT TEX 2S2 - TRANSIT TEX MAX 2S3

Envers textile | 2/4 m | U2SP2 | 16 dB | U2SP3 | 19 dB | R10 | AT n° 12/12-1628-V4 | Gernet® Ultra | 100% recyclable

### TRANSIT TEX 2S2 — 16 dB

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC multi-couche imprimé, doublement armaturé par un voile de verre et un textile en envers, isophonique, à couche d'usure transparente (0,40 mm), classe de glissance R10, groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 et 4 m de large, de type **TRANSIT TEX 2S2**. Fabriqué en France, il sera 100 % recyclable et les chutes de pose pourront être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Sa composition comprendra au moins 30 % de matières minérales et 20 % de matières inépuisables. Son envers textile sera fait à 95 % de bouteilles PET recyclées. Les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) seront < 100 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il bénéficiera d'une isolation acoustique de **16 dB**.

Le revêtement de sol **TRANSIT TEX 2S2** se posera sans colle avec un adhésif double face non migrant en périphérie des pièces et aux joints des lés. Est classé U2SP2E1/2C2 (avis technique 12/12-1628-V4). Avec un adhésif de type Fix&Free, il sera préconisé en rénovation, pour le recouvrement de supports anciens, y compris amiantés.

Il bénéficiera d'un grainage mécanique et du traitement de surface **Gernet® Ultra** qui facilitera l'entretien.

### TRANSIT TEX MAX 2S3 — 19 dB

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC multi-couche imprimé, armaturé par une couche voile de verre et un envers textile renforcés, isophonique, à couche d'usure transparente (0,45 mm), classe de glissance R10, groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 et 4 m de large, de type **TRANSIT TEX MAX 2S3**. Fabriqué en France, il sera 100 % recyclable et les chutes de pose pourront être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Sa composition comprendra au moins 30 % de matières minérales et 20 % de matières inépuisables. Son envers textile sera fait à 95 % de bouteilles PET recyclées. Les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) seront < 100 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Grâce à la construction MAX3 incluant une mousse alvéolaire, il bénéficiera d'une isolation acoustique de **19 dB**.

Le revêtement de sol **TRANSIT TEX MAX 2S3** se posera sans colle avec un adhésif double facve non migrant en périphérie des pièces et aux joints des lés. Est classé U2SP3E2/3C2 (avis technique 12/12-1628-V4). Avec un adhésif de type Fix&Free, il sera préconisé en rénovation, pour le recouvrement de supports anciens, y compris amiantés.

Il bénéficiera d'un grainage mécanique et du traitement de surface **Gernet® Ultra** qui facilitera l'entretien.

**TRANSIT TEX 2S2 / TRANSIT TEX MAX 2S3**

- **Pose directe sur ancien support y compris dalles vinyle amiante** (Consulter nos conditions de mise en œuvre)
- **Fixation du lé en périphérie avec adhésif double face non migrant Fix&Free**
  Voir conditions de pose dans le Guide de Mise en Œuvre
- **Idéal en milieu occupé :** pose rapide, propre et silencieuse
- **Sol antidérapant (pièces humides) : R10**

| | | TRANSIT TEX 2S2 | TRANSIT TEX MAX 2S3 |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 23,20 | ⩾ 25,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 26,50 | ⩽ 27,50 |

# ROULEAUX 2S2/2S3 POSE NON COLLÉE

## TRANSIT TEX 2S2 - TRANSIT TEX MAX 2S3

Envers textile | 2/4 m | U2SP2 | 16 dB | U2SP3 | 19 dB | R10 | AT n° 12/12-1628-V4 | Gernet® Ultra | 100% recyclable


Ceruse Gris

### CERUSE


2238 Ceruse Patine **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB — 16,6x100 cm


2239 Ceruse Gris **2S3 -** 19 dB — 16,6x100 cm


0679 Ceruse Café **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB — 16,6x100 cm

### CHÊNE


0405 Chêne Miel **2S3 -** 19 dB — 6,2x100 cm

### MILLETTIA


2236 Millettia Ivoire **2S3 -** 19 dB — 10x100 cm

2/4 m ▶ **2S2 -** 16 dB TRANSIT TEX 2S2 | **2S3 -** 19 dB TRANSIT TEX MAX 2S3

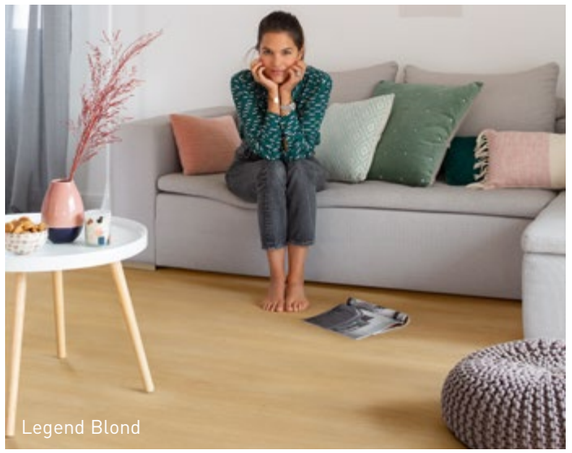
Legend Blond

### LEGEND


1420 Legend White **2S3 -** 19 dB — Pas de lame Pas de raccord


2237 Legend Blond **2S3 -** 19 dB — Pas de lame Pas de raccord


Oki Medium

### OKI


2170 Oki Clear **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB — 20x133 cm


2171 Oki Naturel **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB — 20x133 cm


2168 Oki Medium **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB — 20x133 cm


2169 Oki Light Grey **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB — 20x133 cm

# ROULEAUX 2S2/2S3 POSE NON COLLÉE

## TRANSIT TEX 2S2 - TRANSIT TEX MAX 2S3

Envers textile | 2/4 m | U2SP2 | 16 dB | U2SP3 | 19 dB | R10 | AT n° 12/12-1628-V4 | Gernet® Ultra | 100% recyclable


Major Grey

### MAJOR



2030 Major Grey **2S3 -** 19 dB — 25x133 cm


Maya Natural

### MAYA



2212 Maya Natural **2S3 -** 19 dB — *Décor échelle 1*



2211 Maya Cream **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB



2209 Maya Grey **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB

2/4 m ▶ **2S2 -** 16 dB TRANSIT TEX 2S2 | **2S3 -** 19 dB TRANSIT TEX MAX 2S3


Chicago Clear

### CHICAGO



1808 Chicago Clear **2S3 -** 19 dB — *Décor échelle 1*



1788 Chicago Souris **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB



1876 Chicago Fer **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB



0715 Chicago Nature **2S3 -** 19 dB



1789 Chicago Blue **2S2 -** 16 dB **2S3 -** 19 dB

## HOME CLIC - HOME CLIC ACOUSTIC

### HOME CLIC - HOME CLIC ACOUSTIC




** Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*

## HOME CLIC - HOME CLIC ACOUSTIC

PUR+ Matt | 100% recyclable




### HOME CLIC ..... A.T. N°12/17-1755_V2 | U2SP3

**HOME CLIC** est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,4 mm, d'un film décor et d'une sous couche compacte renforcée de fibres de verre. L'épaisseur totale est de 5 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type **PUR+ MATT**) facilitant l'entretien et évitant l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

**HOME CLIC** est un produit à clipser qui intègre un système de clipsage vertical dans le sens long et le sens travers afin de faciliter la pose.

**Il bénéficie du classement U2SP3E2C2 sous Avis Technique n°12/17-1755_V2. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.**

**HOME CLIC** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 55 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

### HOME CLIC ACOUSTIC ..... ATEX N°2770_V1 | U2SP3 | 19 dB

**HOME CLIC ACOUSTIC** est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,40 mm, d'un film décor, d'une couche compacte renforcée de fibres de verre et d'une sous couche en non-tissé. L'épaisseur totale est de 6,8 mm.

La sous couche en non-tissé lui apporte des propriétés acoustiques avec **19 dB** d'isolation aux bruits de chocs.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type **PUR+ MATT**) facilitant l'entretien et évitant l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

**HOME CLIC ACOUSTIC** est un produit à clipser qui intègre un système de clipsage vertical dans le sens long et le sens travers afin de faciliter la pose.

**Il bénéficiera du classement U2SP3E1/2C2 (ATEX N° 2770_V1). Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.**

**HOME CLIC ACOUSTIC** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 55 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

- 2 usages possibles : dalles et lames clipsables acoustiques 19 dB ou sans amélioration acoustique, pour l'Habitat
- Pose directe sur sol existant : rénovation de dalles vinyles amiante, PVC...
- Compatible en pièces humides
- Idéal en milieu occupé : pas de colle, chantiers propres et silencieux
- Réalisme des décors et esthétique des micro chanfreins sur les 4 côtés

| | | HOME CLIC | HOME CLIC ACOUSTIC |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 40,80 | ⩾ 49,20 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 48,90 | ⩽ 59,20 |

# LAMES 2S3 À CLIPSER

## HOME CLIC - HOME CLIC ACOUSTIC

U2SP3 | PUR+ Matt | 100% recyclable


Saxophone Light


1039 Saxophone Light


1040 Timbal


0003 Saxophone


1041 Diapason


1038 Musica


0004 Drum


0001 Trumpet


0005 Cymbal

# DALLES 2S3 À CLIPSER

CHANFREIN 4 CÔTÉS


Clarinet


1043 Xylophone


0011 Banjo


0009 Clarinet


1042 Banjo Clear



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL
EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# SOLS ISOPHONIQUES & COMPACTS U3/U4

PAGES

**86/161**






**Fiche Technique ..... 90**

**Taralay Premium ..... 92**
- Poesy ..... 94
- Neopolis ..... 95
- Osmoz ..... 96
- Indiana ..... 98
- Metallica ..... 100
- Brazilia ..... 101

**My Taralay Premium ..... 102**

**Taralay Premium Dry-Tex™ ..... 104**

**Taralay Millenium ..... 106**
- Cosmic ..... 108
- Stellar ..... 110

**Taralay Sécurité ..... 112**
- Design ..... 114
- Ultra ..... 115
- Uni ..... 116
- Geo ..... 117

**Fiche Technique ..... 118**

**Taralay Impression ..... 120**
- Corner ..... 124
- Kubes ..... 125
- Rice ..... 126
- Stars ..... 127
- Nest ..... 127
- Uni Matt ..... 128
- Leather ..... 128
- Cemento ..... 129
- Mohair ..... 129
- Trame ..... 130
- Gentlemen ..... 130
- Bois ..... 131

**Taralay Initial ..... 140**
- Diversion ..... 142
- Miami ..... 143
- Spider ..... 144
- Urban ..... 145
- Strada ..... 145
- Bois ..... 146

**Taradal / Taralam Confort** Nouveau **..... 150**
- Spider ..... 152
- Miami ..... 152
- Chicago ..... 153
- Strada ..... 153
- Ranch ..... 154
- Sycamore ..... 154
- Twist ..... 154
- Bostonian ..... 155
- Tendance ..... 155
- Variation ..... 155
- Cocoon ..... 155

**Transit Tex Max 33/43 ..... 156**

RÉSISTANCE À L'ABRASION

**Décor dans la masse**

**Décor imprimé**

DURABILITÉ

## TARALAY PREMIUM

- Une **offre globale :** 6 décors, 80 couleurs
- Une solution décorative : **My Taralay (page 102)**
- Une solution technique : **Taralay Premium Dry-Tex™ System U4P4 (page 104)**






Taralay Millenium Confort
**Traitement Protecsol®**






Taralay Premium Confort
**Traitement Protecsol® 2**



Taralay Premium Compact
**Traitement Protecsol® 2**



Taralay Millenium Compact
**Traitement Protecsol®**



Taradal / Taralam Confort
**Traitement Protecsol®**



Taralay Initial Confort
**Traitement Protecsol®**



Taralay Initial Compact
**Traitement Protecsol®**




Transit Tex Max 33/43
**Traitement Protecsol®**



Taralay Impression Confort* / Confort Plus**
**Traitement Protecsol® 2**



Taralay Impression Compact Acoustic*
**Traitement Protecsol® 2**



Taralay Impression Compact* / Compact Plus**
**Traitement Protecsol® 2**







## TARALAY IMPRESSION

- Un **large choix de couleurs** et **de décors :** 12 décors, 86 coloris
- Une solution décorative **My Taralay Impression (page 136)**



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# FICHE TECHNIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | | | TARALAY PREMIUM CONFORT | | TARALAY PREMIUM COMPACT | | TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ | TARALAY MILLENIUM CONFORT | | TARALAY MILLENIUM COMPACT | | TARALAY SÉCURITÉ CONFORT | TARALAY SÉCURITÉ COMPACT | TARALAY SÉCURITÉ DESIGN COMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 33 | 43 | 33 | 43 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 43 | 43 | |
| | | | Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy | | Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy | | Indiana | Cosmic / Stellar | | Cosmic / Stellar | | Ultra | Uni / Geo / Ultra | Design |
| **DESCRIPTION** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Épaisseur totale** | **EN ISO 24346** | **mm** | **2,90 - 3,20** | **3,00 - 3,30** | **2,00** | **2,00** | 2,50 | **3,40** | **3,40** | **2,00** | **2,00** | 3,20 | **2,00** | **2,00** |
| **Épaisseur couche d'usure** | **EN ISO 24340** | **mm** | **≥ 0,92** | **≥ 1,02** | **≥ 0,92** | **≥ 1,02** | 1,02 | **0,90** | **1,00** | **0,90** | **1,00** | 0,85 | **0,80 - 1,00** | **0,80** |
| **Poids** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | **2700-3160** | **2800-3260** | **2480-2520** | **2580-2620** | 2660 | **3285** | **3385** | **2655** | **2725** | 2960 | **2360** | **2500** |
| Largeur lés | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur lés | EN ISO 24341 | ml | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Norme produit** | **-** | **-** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 10582** | **EN ISO 10582** | EN ISO 10582 | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 10582** | **EN ISO 10582** | EN ISO 11638 | **EN ISO 10582** | **EN ISO 10582** |
| **Classement européen** | **EN ISO 10874** | **classe** | **33**-42 | **34**-42 | **33**-42 | **34**-43 | 34-43 | **33**-42 | **34**-42 | **33**-42 | **34**-43 | 34-42 | **34**-43 | **34**-43 |
| **Classement UPEC** | **-** | **-** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | Repond au classement U4P4 et aux locaux à très fort trafic des urgences (Zones d'attente, accueil et circulations...) | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | | **U4P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** |
| **Certification QB \| UPEC·A+ (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n° certif.** | **Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/ Poesy 310-013.3**<br>**Metallica 310-035.1** | **Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/ Poesy 310-014.3**<br>**Metallica 310-019.4** | | | | **310-051.1** | **310-050.1** | | | | | |
| **Certification QB \| UPEC (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n° certif.** | | | **Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/Poesy 310-017.1**<br>**Metallica 310-036.1** | **Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/Poesy 310-018.1**<br>**Metallica 310-021.2** | | | | **310-053.1** | **310-052.1** | | **310-027.1** | **310-049.1** |
| Avis Technique | - | n° AT | | | | | 12/18-1767-V2 | | | | | | | |
| **Isolation acoustique bruit de chocs** | **EN ISO 717-2** | **dB** | **Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/ Poesy 17**<br>**Metallica 16** | **Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/ Poesy 17**<br>**Metallica 16** | | | | **17** | **17** | | | | | |
| **Sonorité à la marche** | **NF S 31 074** | **dB** | **< 65** | **< 65** | | | | | | | | | | |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Réaction au feu sur Tarafoam | EN 13501-1 | | | | | | | | | | | | | Cfl-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Glissance : plan incliné + huile - pieds chaussés | DIN 51 130 | classe | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| Résistance accrue au glissement - pieds nus et pieds chaussés + eau | EN 13845-annexe C | classe | | | | | | | | | | | ESf-ESb | ESf – Esb |
| Glissance - test du pendule humide et sec | BS 7976-2 | valeur | | | | | | | | | | | > 36 | > 36 |
| **PERFORMANCE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Résistance à l'usure** | **EN 660.2** | **mm³** | **≤ 2,0** | **≤ 2,0** | **≤ 2,0** | **≤ 2,0** | ≤ 2,0 | **≤ 2,0** | **≤ 2,0** | **≤ 2,0** | **≤ 2,0** | ≤ 2,0 | **≤ 2,0** | **≤ 2,0** |
| **Groupe d'abrasion** | **QB 30** | **groupe** | **T** | **T** | **T** | **T** | T | **T** | **T** | **T** | **T** | T | **T** | **T** |
| Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | type | | | I | I | | | | I | I | | I | I |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
| Isolation acoustique - Bruit de chocs | EN ISO 717-2 | dB | | | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | 16 | 6 | |
| **Sonorité à la marche** | **NF S 31 074** | **dB** | | | | | | **< 65** | **< 65** | | | < 65 | | |
| **Poinçonnement statique rémanent** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | **≤ 0,20** | **≤ 0,20** | **≤ 0,10** | **≤ 0,10** | ≤ 0,10 | **≤ 0,20** | **≤ 0,20** | **≤ 0,10** | **≤ 0,10** | ≤ 0,20 | **≤ 0,10** | **≤ 0,10** |
| Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue | - | mm | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | ~ 0,03 | ~ 0,03 | - | ≈ 0,03 | ≈ 0,03 |
| **Essai de la chaise à roulettes (type H)** | **ISO 4918** | **-** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | OK | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | OK | **OK** | **OK** |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| **Solidité lumière** | **EN 20 105 - B02** | **degré** | **≥ 6** | **≥ 6** | **≥ 6** | **≥ 6** | ≥ 6 | **≥ 6** | **≥ 6** | **≥ 6** | **≥ 6** | ≥ 6 | **≥ 6** | **≥ 6** |
| Traitement de surface | - | - | Protecsol® 2 | Protecsol® 2 | Protecsol® 2 | Protecsol® 2 | Protecsol® 2 | Protecsol® Mat | Protecsol® Mat | Protecsol® Mat | Protecsol® Mat | SparClean® | SparClean® | SparClean® |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | - | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] |
| Activité antibactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA) après 24 h[2] | ISO 22196 | - | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération[3] | > 99 % ne favorise pas la prolifération[3] | > 99 % ne favorise pas la prolifération[3] |
| Activité antivirale (Coronavirus humain) après 2 h[2] | ISO 21702 | - | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | | > 99,3 % activité virucide | | | | |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | | | | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Certification | - | - | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS Cfl-s1 | | DS Bfl-s1 | | DS Bfl-s1 | | DS Cfl-s1 | | DS Bfl-s1 | | DS Bfl-s1 | |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.*
*(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.*
*(3) Activité antibactérienne (MRSA) après 24 h.*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 41,50 | ≥ 45,50 | ≥ 37,70 | ≥ 41,00 | ≥ 51,80 | ≥ 35,90 | ≥ 38,80 | ≥ 34,70 | ≥ 37,50 | ≥ 43,10 | ≥ 38,10 | ≥ 38,10 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 51,00 | ≤ 54,30 | ≤ 45,50 | ≤ 49,70 | ≤ 59,40 | ≤ 43,20 | ≤ 46,80 | ≤ 41,80 | ≤ 44,00 | ≤ 53,90 | ≤ 47,60 | ≤ 47,60 |



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## TARALAY PREMIUM

### TARALAY PREMIUM CONFORT

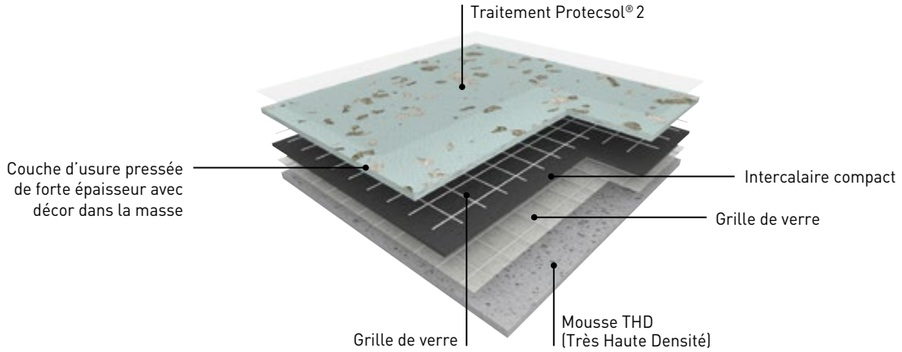


### TARALAY PREMIUM COMPACT

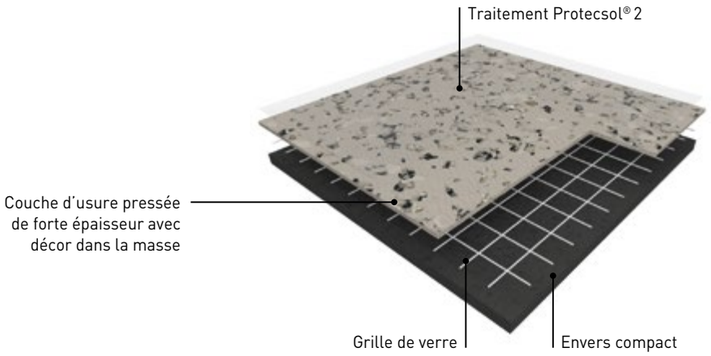





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





## TARALAY PREMIUM

U3 | U4 | Confort | 16 dB (Metallica) | 17 dB | UPEC A+ | Compact | UPEC | Protecsol® 2

### TARALAY PREMIUM CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM CONFORT 33-43 (Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia).
Il est constitué **d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de 0,92 mm à 1,07 mm pour le classement U3 et 1,02 mm à 1,17 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.**
Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM CONFORT dispose d'une **mousse très haute densité** et il est **renforcé par une double grille de verre. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,06 mm) et dynamique (roulement).**
Il est doté d'un traitement de surface **Protecsol® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

Selon la norme ISO 21702, **TARALAY PREMIUM CONFORT** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO NA22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.
Il est composé de 40 % de matières inépuisables ou minérales. Il comprend 53 % en moyenne de matériaux recyclés 100 % contrôlés.
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Il ne contient pas de phtalates. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié QB UPEC A+ avec une valeur d'isolation phonique de **16 dB** (Metallica) ou **17 dB** (Poesy-Néopolis-Osmoz-Indiana-Brazilia).

### TARALAY PREMIUM COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type TARALAY PREMIUM COMPACT 33-43 (Poesy-Néopolis-Osmoz-Metallica-Indiana-Brazilia).
Il est constitué **d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Cette couche d'usure a une épaisseur allant de 0,92 mm à 1,17 mm pour le classement U3 et de 1,02 mm à 1,27 mm pour le classement U4, soit une valeur au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB.**
Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM COMPACT est **renforcé par une grille de verre**. Il offre une excellente **résistance au poinçonnement statique (0,02 mm) et dynamique (roulement)**. Il apporte une isolation phonique de **8 dB**.
Il est doté d'un traitement de surface **Protecsol® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

Selon la norme ISO 21702, **TARALAY PREMIUM COMPACT** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.
Il est composé de 40 % de matières inépuisables ou minérales. Il comprend 53 % en moyenne de matériaux recyclés 100 % contrôlés.
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Il ne contient pas de phtalates. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié QB UPEC .

**TARALAY PREMIUM, un produit unique adapté aux zones de très fort trafic :**

- **Durabilité exceptionnelle :** décor pressé dans la masse, sous 800 tonnes, d'une épaisseur ≥ 1,02 mm
- **Aspect inaltérable au fil du temps :** couche d'usure en pur PVC (non chargée, sans couche transparente) pour une résistance à la rayure et à l'encrassement incomparable
- **Facilité de roulement des charges lourdes, performance poinçonnement / acoustique et excellente stabilité dimensionnelle :** armature renforcée (grille de verre) et mousse très haute densité
- **Facilité d'entretien, résistance accrue aux taches (produits alcooliques) et effet mat :** traitement de surface Protecsol® 2
- **Excellente qualité de l'air intérieur :** TCOV après 28 jours < 10 micrograms/m³

| | | TARALAY PREMIUM CONFORT | | TARALAY PREMIUM COMPACT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 33 | 43 | 33 | 43 |
| | | Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy | | Brazilia - Indiana - Metallica - Neopolis - Osmoz - Poesy | |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 41,50 | ≥ 45,50 | ≥ 37,70 | ≥ 41,00 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 51,00 | ≤ 54,30 | ≤ 45,50 | ≤ 49,70 |

## TARALAY PREMIUM - POESY

U3 | U4 | Confort | 17 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | THD Protecsol® 2




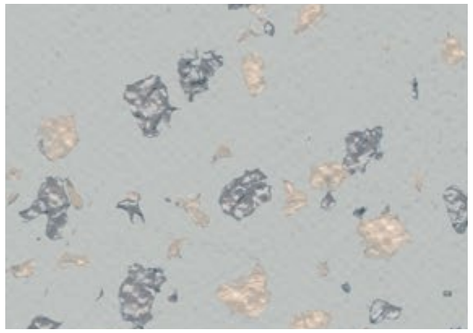

2750 Ellipse — *Décor échelle 1*



7109 Idylle



2752 Litote



8626 Rime



2751 Slam



8627 Allegorie



2747 Ballade



8621 Ode



2748 Refrain



2749 Lyrique

## TARALAY PREMIUM - NEOPOLIS

U3 | U4 | Confort | 17 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | THD Protecsol® 2

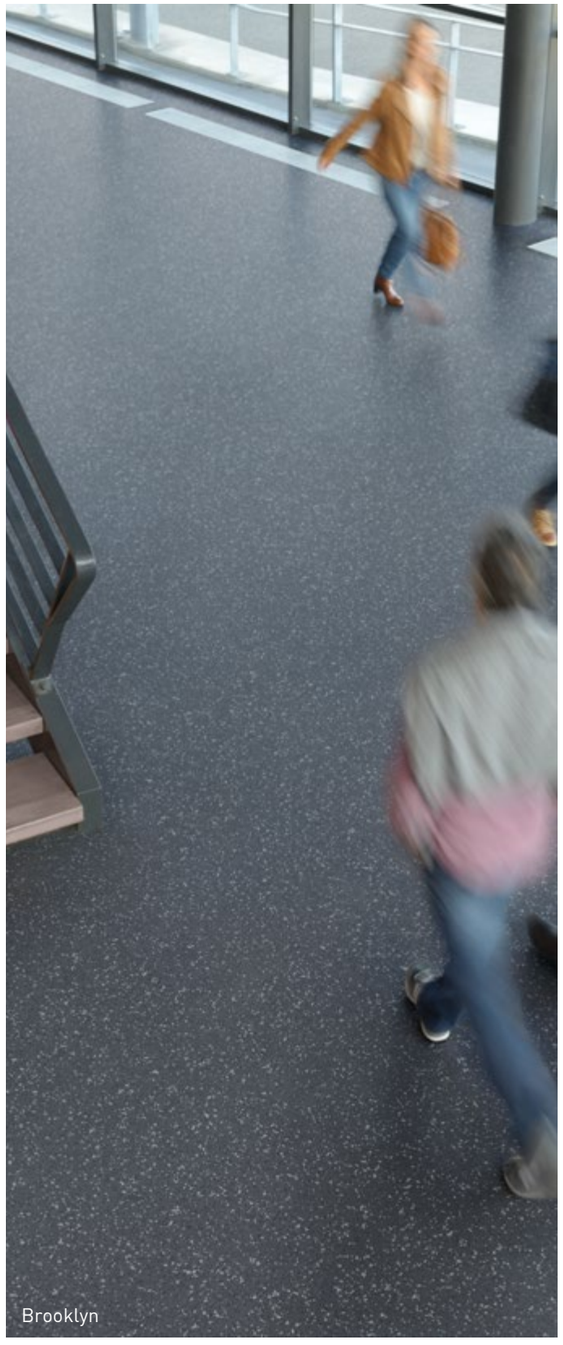


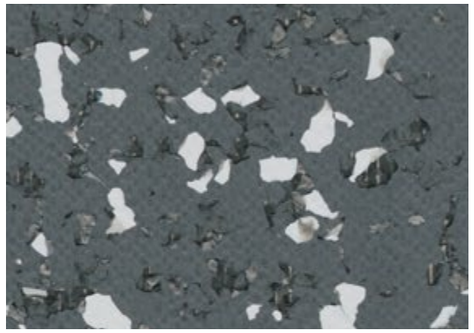

2741 Brooklyn — *Décor échelle 1*



2743 Central Park



2745 Plaza



2744 Queens Soft



2740 Harlem Soft



2742 Times Square

*Coloris disponibles en dalle Attraction® 635 x 635 mm*

## TARALAY PREMIUM - OSMOZ

U3 | U4 | Confort | 17 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | THD | Protecsol® 2

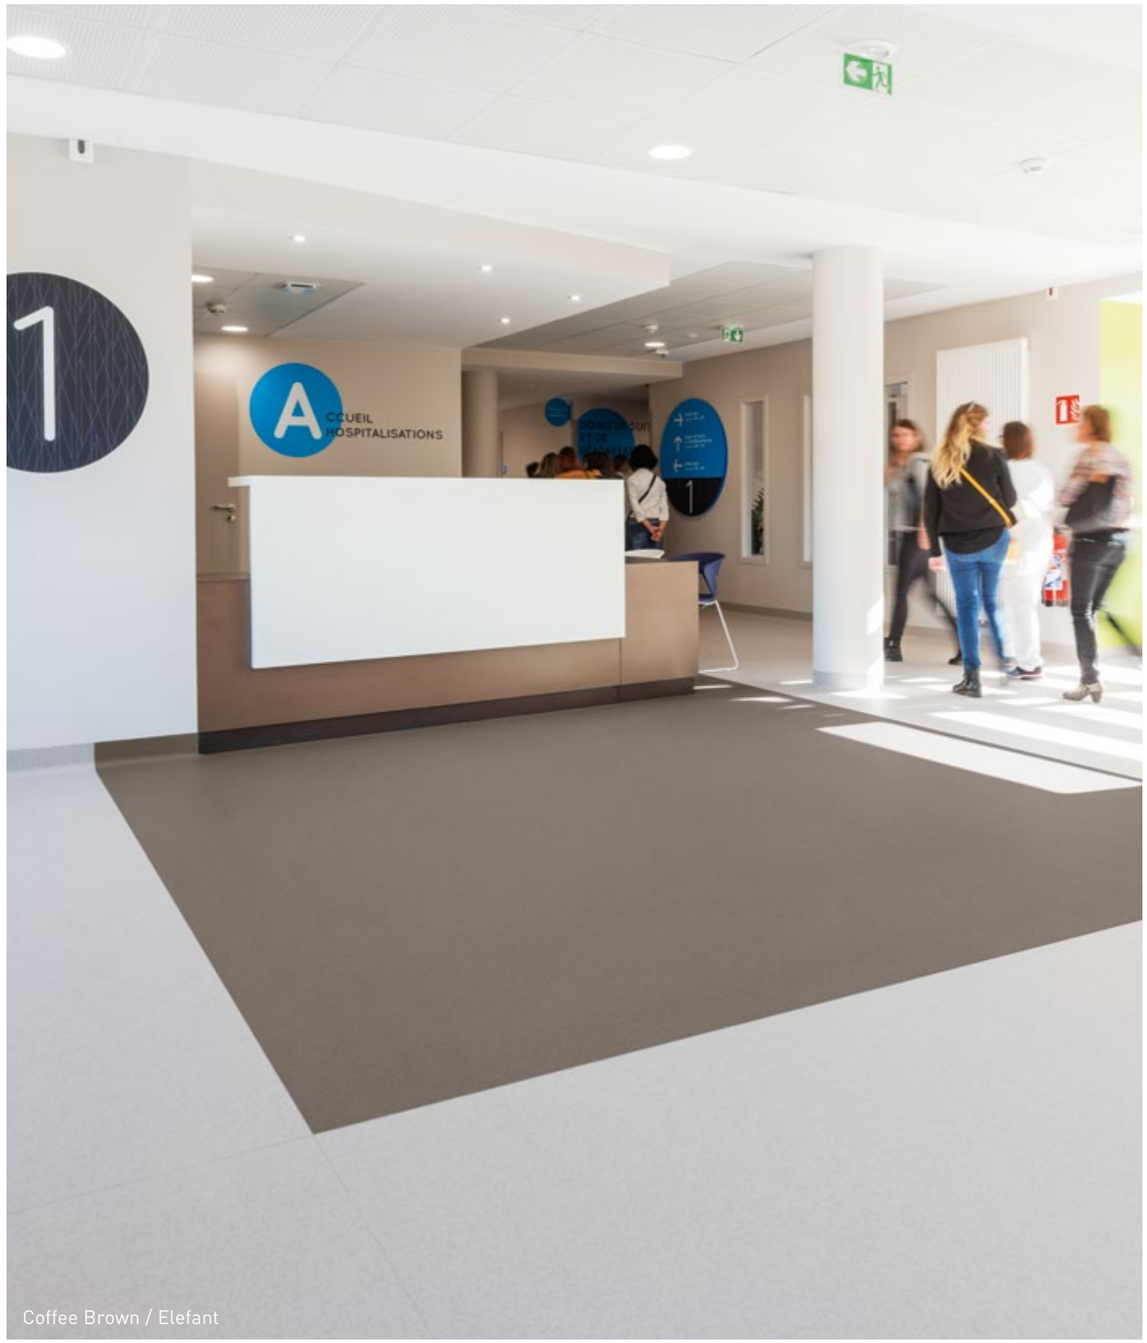


Coffee Brown / Elefant



7735 Coffee Brown

*Décor échelle 1*



4364 Ivory New



4365 Alpaga New



3792 Storm Grey



3791 Slate Grey



4350 Elefant



4349 Angora



4351 Greige



8073 Cocoa



4527 Bamboo



4496 Pacific Blue



0356 Denim



7737 Pepper Grey



7204 Mimosa



0702 Kumquat



7108 Grenadine

*Coloris disponibles en dalle Attraction® 635 x 635 mm*

## TARALAY PREMIUM - INDIANA

U3 | U4 | Confort | 17 dB | UPEC A+ | Compact | UPEC | Protecsol® 2




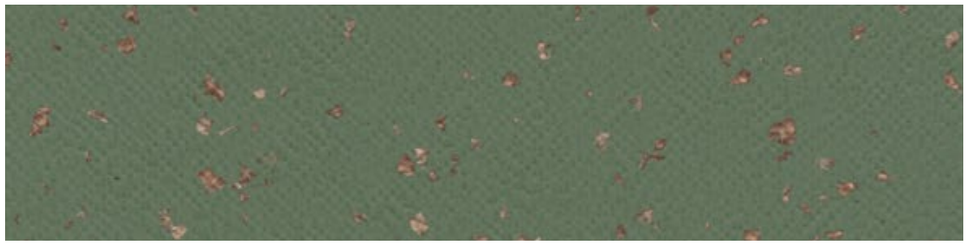

7517 Faroe

*Décor échelle 1*



8059 Nicobar



8150 Bali




4343 Tokelau



8262 Rodrigues




8053 Anambas



8226 Fidji



3788 Nauru



4009 Tufoa



8470 Samoa




4003 Tao



4002 Manua



4001 Ofu



8837 Songo




4004 Pago



8850 Maupiti



4135 Aldabra



4015 Guinea



4526 Lasia



4469 Pemba



4476 Wattaru



8256 Tahaa



4142 Penang



4146 Moheli



8194 Kornati

*Coloris disponibles en dalle Attraction® 635 x 635 mm*

*Coloris disponibles en Gerflor Dry-Tex™ System*

# SOLS ISOPHONIQUES ET COMPACTS U3/U4

## TARALAY PREMIUM - METALLICA

U3 | U4 | Confort | 16 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | THD Protecsol® 2

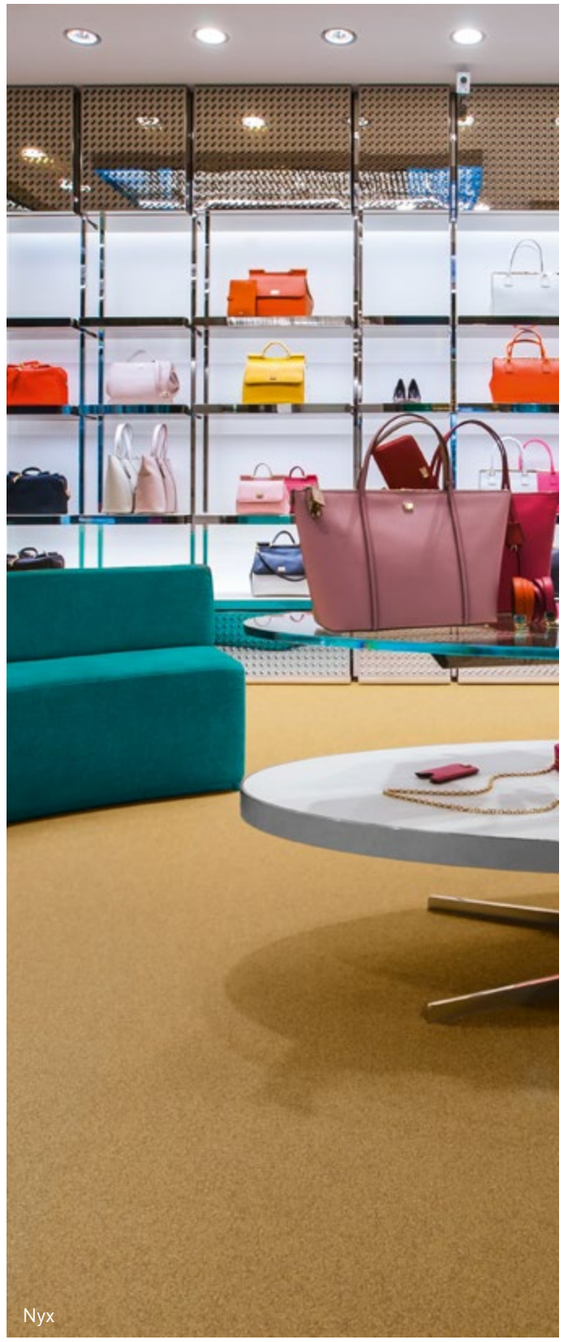
Nyx


8257 Nyx

*Décor échelle 1*


9719 Eclipse


8625 Naïade


8623 Sedna


8624 Triton


9745 Cosmic


9310 Tethys


9753 Energy


9330 Moon


2746 Ymir

## TARALAY PREMIUM - BRAZILIA

U3 | U4 | Confort | 17 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | THD Protecsol® 2

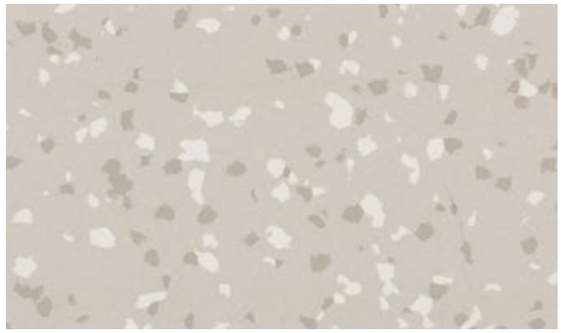
4342 Juara

*Décor échelle 1*


Juara


3709 Ceara


4478 Copacabana


8736 Recife


4477 Maceio


3734 Almerim


8577 Amazonas


8386 Boa Vista


8269 Ipanema


4329 Bacabal


8157 Goias


3707 Paraiba


4136 Sao Luis

*Coloris disponibles en dalle Attraction® 635 x 635 mm*

MY TARALAY PREMIUM

# CRÉEZ VOS PROPRES COLORIS AVEC My Taralay



## UN SERVICE INNOVANT EXCLUSIF

Les performances de la gamme **Taralay Premium** dans les coloris de votre choix.*

** À partir de 500 m². Surcoût à prévoir : contacter votre responsable commercial.*

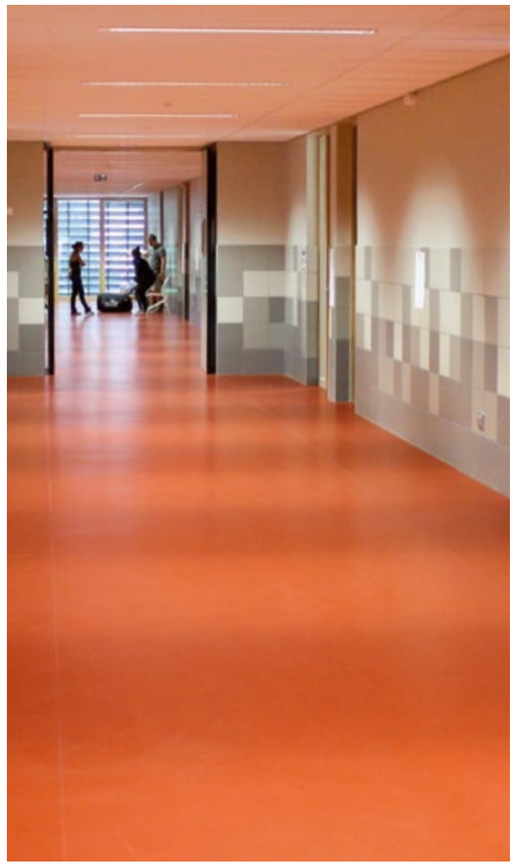

Vous souhaitez **surprendre** avec un **revêtement de sol personnalisé**, Gerflor adapte ses outils industriels pour vous offrir la **liberté** de construire des **projets de décoration uniques.**

**Exprimez vos émotions, composez vos ambiances, réinventez les sols avec My Taralay.**

**Création My Taralay**
**Type Brazilia**
Lycée des Eaux Claires







# LA MARCHE À SUIVRE

## 1 **Sélectionnez** votre décor

la trame



Type Brazilia · Type Indiana · Type Osmoz · Type Poesy · Type Neopolis

## 2 **Choisissez** vos granulés

la palette

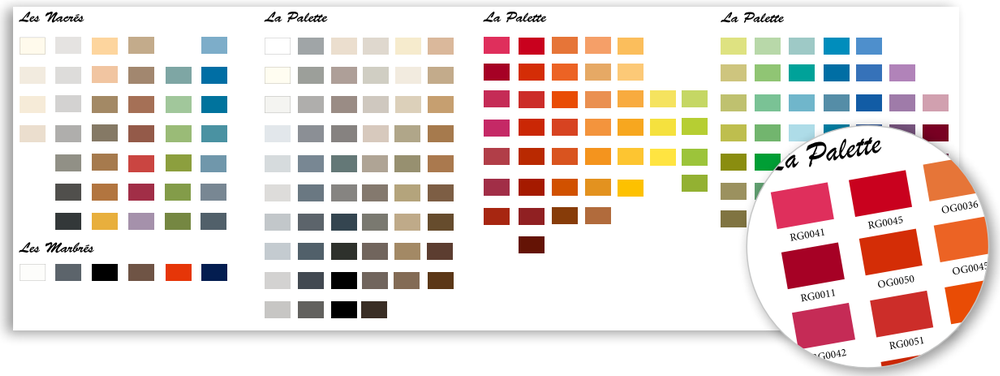


## 3 **Visualisez** vos harmonies

puis passez commande en ligne sur

**mytaralaybygerflor.fr**

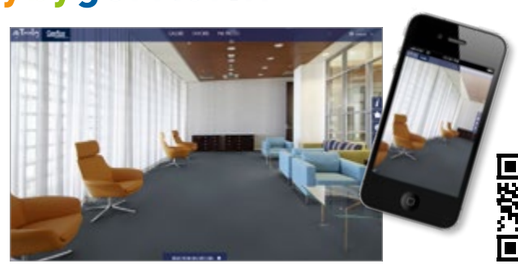

## TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

**SYSTÈME BREVETÉ EXCLUSIVITÉ GERFLOR**
AT n°12/18-1767-V2

U4 Compact | AT n° 12/18-1767-V2 | Protecsol® 2

### LA SOLUTION ADAPTÉE :

- AUX ZONES D'URGENCES DES BÂTIMENTS HOSPTALIERS (Zones d'attente, accueil et circulations...)
- AUX SUPPORTS HUMIDES

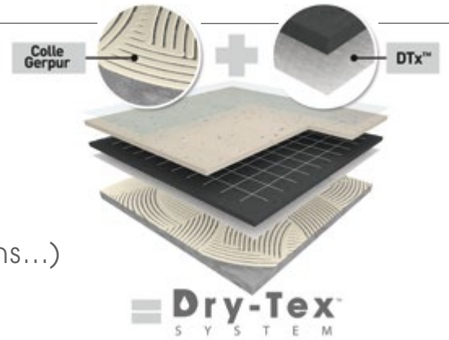


UNE SOLUTION COLLE & REVÊTEMENT UNIQUE

### L'offre produit Taralay Premium Dry-Tex™


4343 Tokelau


8053 Anambas


4004 Pago


4003 Tao

### TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ est une alternative à la pose de barrière d'interposition (Sous-couche d'interposition, Résine, Chape rapportée) qui assure :



**GAIN FINANCIER :**
**jusqu'à 25 % moins cher !**

✓ Main d'œuvre et coût en matériaux réduit

**GAIN DE TEMPS :**
**quelques minutes à la place de plusieurs semaines !**

✓ Réduction du temps de séchage de la chape
✓ Réduction du temps de préparation du support
✓ Simplification de la mise en œuvre

**PERFORMANCE**

✓ Excellente tenue en milieu humide
✓ Résistance au trafic

**CONFORT ET SÉCURITÉ**

✓ Facilité de roulement des lits et brancards
✓ Résistance à la glissance
✓ Isolation acoustique (vs du carrelage)

## TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ ..... 8 dB

**Ce système comprend le TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ et la colle GERPUR.**
Il **apporte** une solution complète **contre les remontées d'humidité**, sans taux limite, éliminant toute barrière d'interposition, pour les locaux U4P3 et les locaux à très fort trafic des urgences, (accueil, salles d'attente, circulations) sous AT 12/18-1767-V2.
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de type **TARALAY PREMIUM DRY-TEX™**.
Il est constitué **d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Cette couche d'usure a une épaisseur ≥ 1 mm.**
Le revêtement de sol **TARALAY PREMIUM DRY-TEX™** est **renforcé par une grille de verre** et doublé d'un envers textile.
Il offre une excellente **résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et dynamique (roulement)**. Il apporte une isolation phonique de **8 dB**.
Il est doté d'un traitement de surface **Protecsol® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur.
**Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**
Selon la norme ISO 21702, **TARALAY PREMIUM DRY-TEX™** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.
Il est compose de 40 % de matières inépuisables ou minérales.
Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés.
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH.
**Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Il est 100 % recyclable.

| | | TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM |
|---|---|---|
| | | 43 |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 51,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 59,40 |



## TARALAY MILLENIUM

### TARALAY MILLENIUM CONFORT

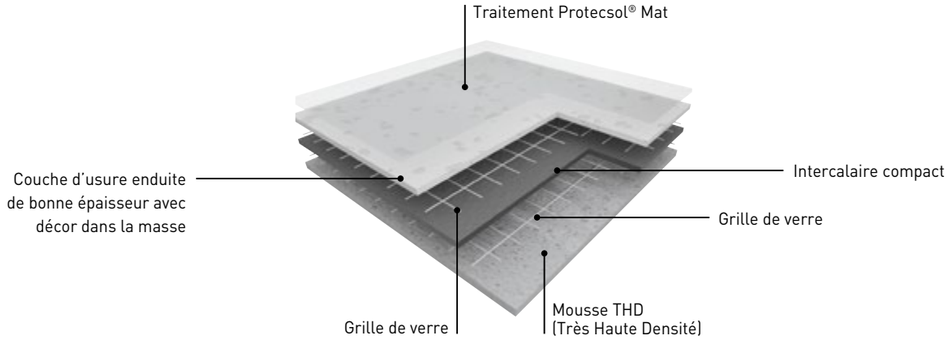


### TARALAY MILLENIUM COMPACT

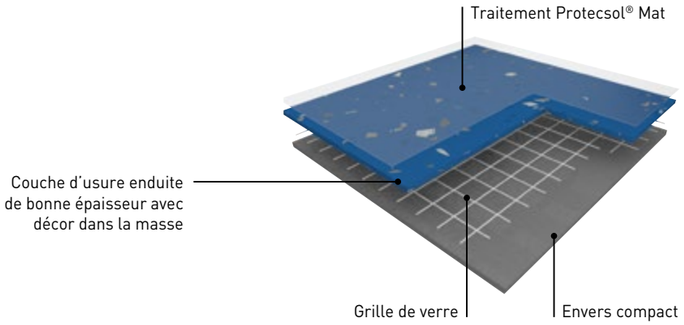





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





## TARALAY MILLENIUM

U3 | U4 | Confort | 17 dB | THD | UPEC·A+ | Compact | UPEC | Protecsol® Mat

### TARALAY MILLENIUM CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène confort non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de 2 mètres de large de type **TARALAY MILLENIUM CONFORT** 33-43 (Cosmic, Stellar). Il est constitué d'un **décor enduit dans la masse avec rendu mat : une couche d'usure dans la masse en pur PVC, non chargée, d'une épaisseur de 0,9 mm pour le classement U3 et 1 mm pour le classement U4**. Son épaisseur totale est de 3,4 mm. Le revêtement de sol dispose d'une **mousse très haute densité** et il est **renforcé par une double grille de verre. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,07 mm) et dynamique (roulement des charges lourdes).** Il est doté du **traitement de surface PROTECSOL® Mat** facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant toute la durée de vie du produit.

Ce revêtement est adapté pour le traitement des remontées en plinthe (maximum 15 cm).

Selon la norme ISO 21702, **Taralay MILLENIUM CONFORT** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,37 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

Il est composé de 50 % de matières minérales ou inépuisables. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U3P3E2/3C2 en version 33 ou U4P3E2/3C2 en version 43 certifié QB UPEC·A+ avec une valeur d'isolation phonique de **17 dB** aux bruits de choc des locaux superposés.

### TARALAY MILLENIUM COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène compact non chargé, groupe T d'abrasion**, en rouleaux de 2 mètres de large de type **TARALAY MILLENIUM COMPACT** 33-43 (Cosmic, Stellar). Il est constitué d'un **décor enduit dans la masse avec rendu mat : une couche d'usure dans la masse en pur PVC, non chargée, d'une épaisseur de 0,9 mm pour le classement U3 et 1 mm pour le classement U4**. Son épaisseur totale est de 2 mm. Il est renforcé par une grille de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle et une excellente résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et dynamique (roulement des charges lourdes). Il apporte une isolation acoustique de **8 dB** au bruit de choc des locaux des locaux superposés. Il est doté du **traitement de surface PROTECSOL® Mat**, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant toute la durée de vie du produit.

Ce revêtement est adapté pour le traitement des remontées en plinthe (maximum 15 cm).

Selon la norme ISO 21702, **Taralay MILLENIUM COMPACT** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,37 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

Il est composé de 50 % de matières minérales ou inépuisables. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U3P3E2/3C2 en version 33 ou U4P3E2/3C2 en version 43 certifié QB UPEC.

- **Excellente durabilité :** décor dans la masse **de 0,90 mm en U3 et 1 mm en U4**, sans charge ni couche d'usure transparente
- **Facilité de roulement des charges lourdes**, performance poinçonnement / acoustique et excellente stabilité dimensionnelle : armature renforcée (grille de verre) et **mousse très haute densité**
- **Facilité d'entretien :** traitement de surface **Protecsol® Mat**
- **Très bonne qualité de l'air intérieure :** TCOV après 28 jours **< 10 micrograms/m³**

| | | TARALAY MILLENIUM CONFORT | | TARALAY MILLENIUM COMPACT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 33 | 43 | 33 | 43 |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 35,90 | ⩾ 38,80 | ⩾ 34,70 | ⩾ 37,50 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 43,20 | ⩽ 46,80 | ⩽ 41,80 | ⩽ 44,00 |

## TARALAY MILLENIUM - COSMIC

U3 | U4 | Confort | 17 dB | UPEC A+ | Compact | UPEC | THD | Protecsol® Mat

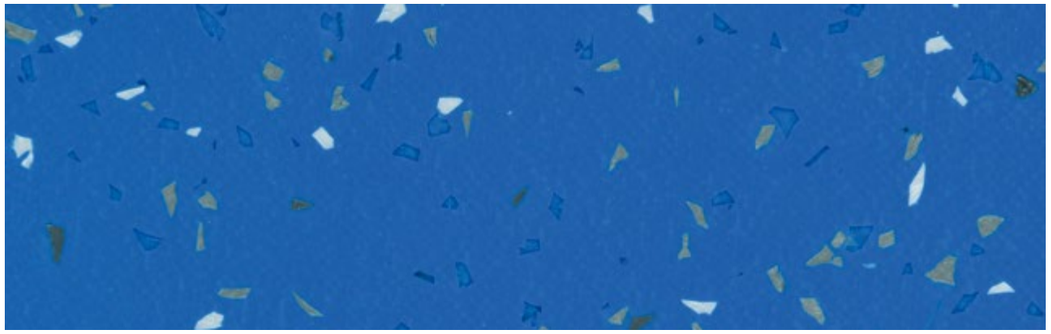

5718 Pallas

*Décor échelle 1*



Pallas

3442 Doris



8856 Pandore



4038 Delia



4161 Hilda



5722 Cybelle



5728 Ilias



4369 Egeria



4160 Hermione



5721 Fortuna



5723 Lotis



4370 Palma



4159 Kalliope



8645 Bianca



5720 Thia



4036 Vesta



4374 Aria



4368 Astree



5719 Eole



4037 Gyptis



4532 Sylvia



3435 Nemesis



3445 Elektra



4533 Ceres



4531 Camilla



3438 Iris



4162 Adonis

## TARALAY MILLENIUM - STELLAR

U3 | U4 | Confort | 17 dB | QB UPEC A+ | Compact | QB UPEC | THD Protecsol® Mat



Flore

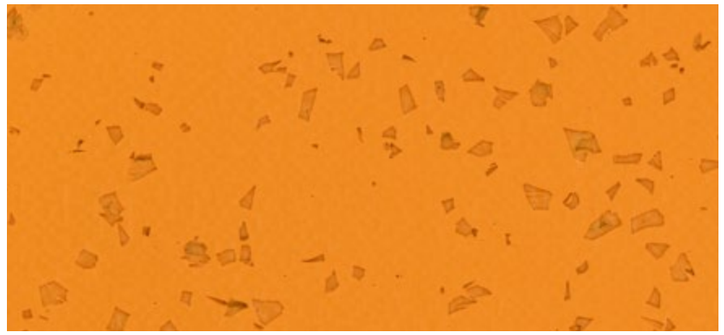

4163 Flore

*Décor échelle 1*



3446 Eden



4039 Pan



5724 Chicago



4200 Apolon



4373 Fudo



4372 Boree



4164 Eros



3439 Europa



4371 Raki



5727 Hermes



5726 Yuna



5725 Freia

# TARALAY SÉCURITÉ

## TARALAY SÉCURITÉ CONFORT ULTRA

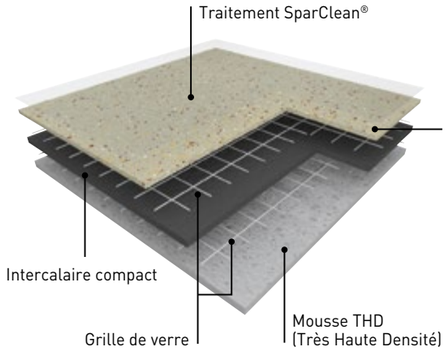


## TARALAY SÉCURITÉ COMPACT ULTRA - GEO - UNI

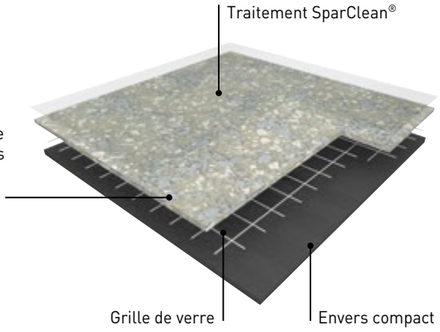


## TARALAY SÉCURITÉ COMPACT DESIGN

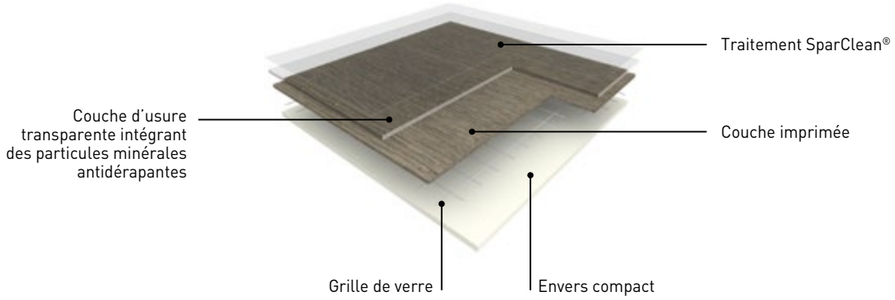





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





# TARALAY SÉCURITÉ

U4 | Confort | 16 dB | Compact | QB UPEC | SparClean®

## TARALAY SÉCURITÉ CONFORT — R10

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC non chargé, groupe T d'abrasion, isophonique, antidérapant (R10),** en rouleau de type **TARALAY SÉCURITÉ CONFORT**. Il est constitué d'une **couche d'usure en PVC pur avec incrustation de particules de cristaux minéraux** (breveté) **et de grains de PVC colorés de tailles et de formes variées (décor Ultra), associée à une sous-couche mousse PVC armaturée (double grille de verre) très haute densité.**
Il sera composé de 18 % de matières minérales, de 30 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Valeur d'isolation phonique : **16 dB**. Il aura une très bonne résistance au poinçonnement et au roulement. Il sera doté d'un traitement **SparClean®** facilitant l'entretien, offrant une excellente résistance aux taches et **évitant toute métallisation durant toute la durée de vie du matériau.** Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre MRSA de 99 % après 24h00.

## TARALAY SÉCURITÉ COMPACT — R10

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC non chargé, groupe T d'abrasion, compact, antidérapant (R10)**, en rouleau de type TARALAY SÉCURITÉ COMPACT 43. Il est constitué d'une **couche d'usure en PVC pur de 0,85 mm avec incrustation de particules de cristaux minéraux** (breveté) **et de grains de PVC colorés de tailles et de formes variées associée à un envers de PVC compact, renforcé par une grille en fibre de verre.**
Il sera composé de 18 % de matières minérales, de 30 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il aura un classement U4 P3 E2/3 C2 et sera certifié QB UPEC.
Il sera doté d'un traitement **SparClean®** facilitant l'entretien, offrant une **excellente résistance aux taches et évitant toute métallisation durant toute la durée de vie du matériau.** Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre MRSA de 99 % après 24h00.

## TARALAY SÉCURITÉ COMPACT DESIGN — R10

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène, antidérapant, compact, en rouleau de type TARALAY SÉCURITÉ COMPACT DESIGN**. Il est constitué d'une couche de surface imprimée, protégée par une couche d'usure transparente avec incrustation de particules de cristaux minéraux qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130).
**TARALAY SÉCURITÉ COMPACT DESIGN** sera donc conforme à la réglementation pour une utilisation en toute sécurité dans les douches. **Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite**. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontés en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement de sol dispose d'un envers en PVC compact, renformé par une grille de verre.
Il est doté du traitement de surface **SparClean®** facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant la durée de vie du produit.
Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre MRSA de 99 % après 24h00.
Il est composé de 18 % de matières minérales et de 30 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1 & 2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Il aura un classement U4P3E2/3C2 et sera certifié QB UPEC.

- Le premier sol antiglisse à base de particules de cristaux minéraux 100 % recyclable
- Résistance au trafic (durabilité)
- Antidérapance et sécurité - R10
- Traitement **SparClean®** : facilité d'entretien - résistance aux taches - jamais de métallisation
- Coloris et décors plus éclatants, dus aux particules de cristaux minéraux

| | | TARALAY SÉCURITÉ CONFORT | TARALAY SÉCURITÉ COMPACT / DESIGN |
|---|---|---|---|
| | | 43 | 43 |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 43,10 | ⩾ 38,10 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 53,90 | ⩽ 47,60 |

## TARALAY SÉCURITÉ - DESIGN

U4 | Compact | R10 | SparClean®


Woven Grey New

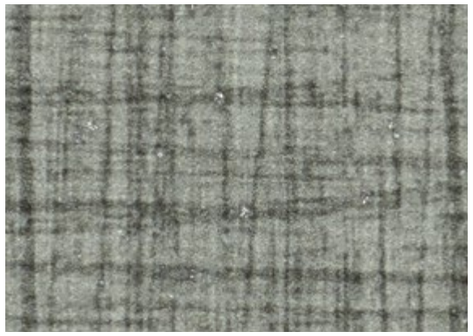
5757 Woven Grey New

*Décor échelle 1*


5755 Lorca Natural New


6079 Esterel Nut New


6078 Esterel Clear New

## TARALAY SÉCURITÉ - ULTRA

U4 | Confort | 16 dB | Compact | UPEC | R10 | THD | SparClean®

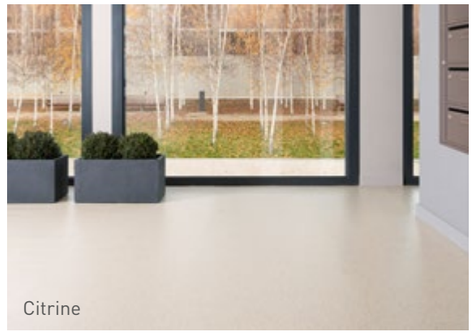
Citrine

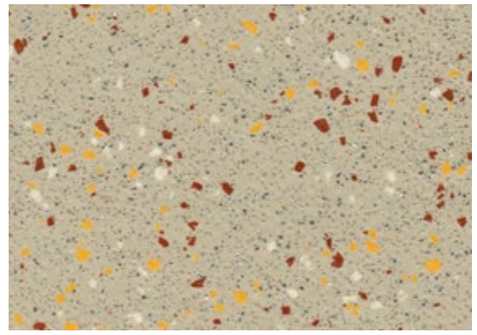
7384 Citrine

*Décor échelle 1*


8704 Pebble


7383 Diopside


4323 Sandstone


7482 Halite


8709 Granite


8701 Opal


4505 Peridot


4465 Cobalt


8710 Basalt


8013 Jasper


4508 Jade


4472 Moonstone


8717 Obsidian


4128 Ruby


4460 Topaz


4470 Sapphire


4463 Aqua

## TARALAY SÉCURITÉ - UNI

U4 | Compact | QB UPEC | R10 | SparClean®



7115 Flame

*Décor échelle 1*



7386 Savana



7618 Edelweiss



7312 Dune



7731 Marbre

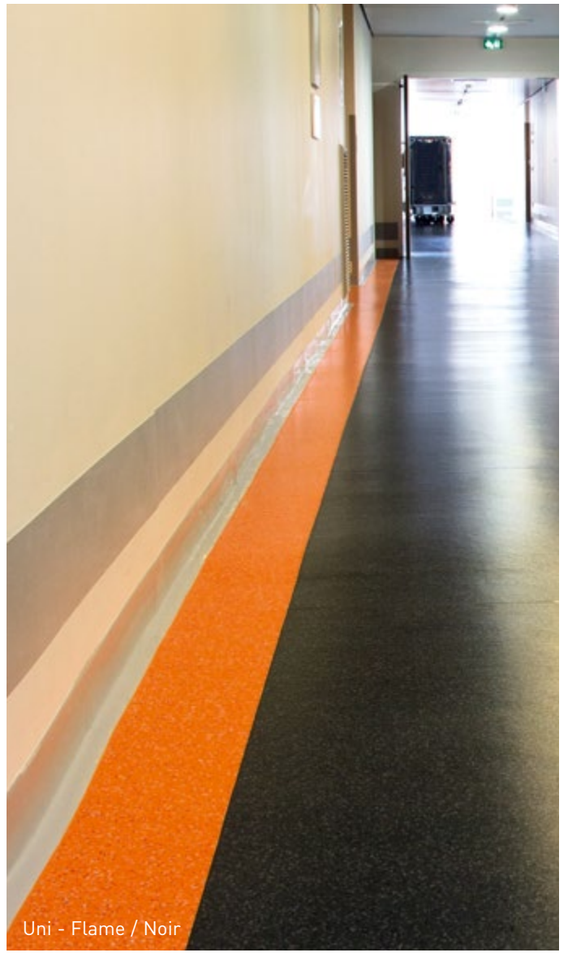

Uni - Flame / Noir



7302 Sahara



7767 Dove Grey



7508 Avocado



7773 Storm



7107 Poppy



7709 Royal Blue



7801 Noir



7438 Baleine



7704 Sky Blue

## TARALAY SÉCURITÉ - GEO

U4 | Compact | QB UPEC | R10 | SparClean®

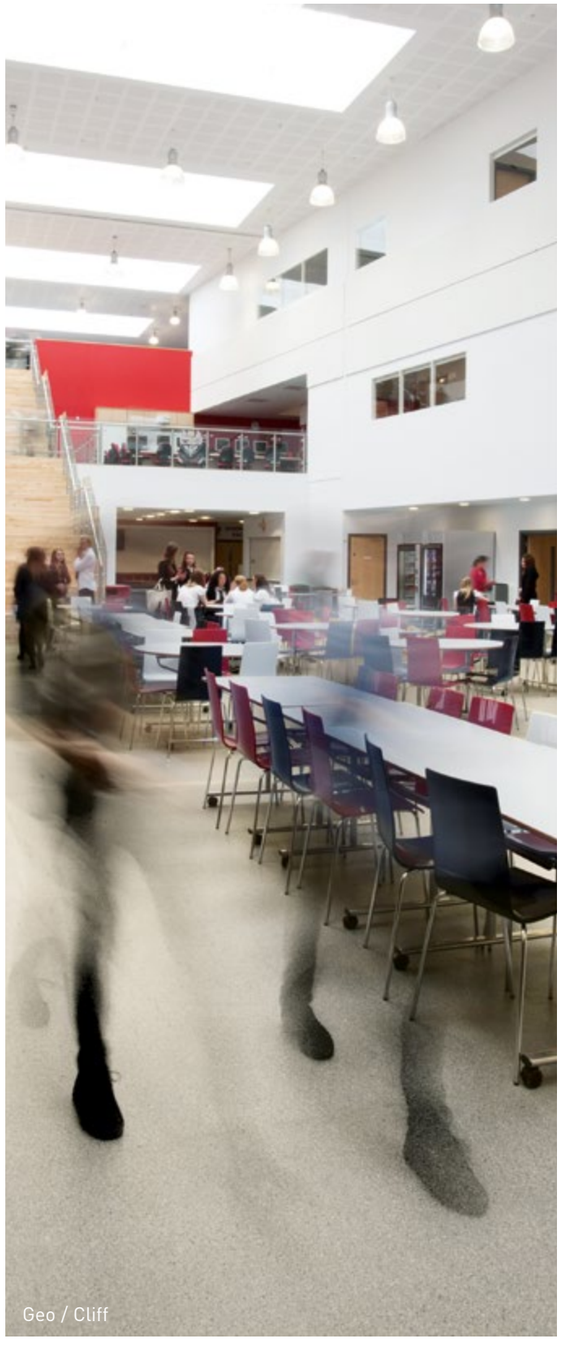

Geo / Cliff



3772 Cliff

*Décor échelle 1*



3775 Crystalline



8081 Trail



3771 Rock



3105 Sunspot



3303 Desert



3405 Turquoise



3409 Ocean Wave

# FICHE TECHNIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | | | TARALAY IMPRESSION CONFORT | | TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS | TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC | | TARALAY IMPRESSION COMPACT | | TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS | TARALAY INITIAL CONFORT PRO | | TARALAY INITIAL COMPACT PRO | | TARADAL CONFORT | | TARALAM CONFORT | | TRANSIT TEX MAX 33/43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 33 | 43 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 |
| | | | Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars | | | | | Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars | | | Bois / Diversion / Miami / Spider /Strada / Urban | | Bois / Diversion / Miami / Spider /Strada / Urban | | Chicago / Miami / Spider / Strada | | Bois | | | |
| **DESCRIPTION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Épaisseur totale** | **EN ISO 24346** | **mm** | **3,25** | **3,35** | **3,55** | **2,60** | **2,70** | **2,00** | **2,00** | **2,25** | **3,25** | **3,35** | **2,00** | **2,00** | **3,50** | **3,60** | **3,60** | **3,60** | 3,60 | 3,65 |
| **Épaisseur couche d'usure** | **EN ISO 24340** | **mm** | **0,59** | **0,65** | **0,90** | **0,63** | **0,70** | **0,63** | **0,70** | **0,90** | **0,59** | **0,65** | **0,63** | **0,70** | **0,59** | **0,65** | **0,59** | **0,65** | 0,63 | 0,70 |
| **Poids** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | **2725** | **2825** | **3265** | **2690** | **2825** | **2535** | **2635** | **2975** | **2725** | **2825** | **2535** | **2635** | **3115** | **3215** | **3115** | **3215** | 2800 | 2900 |
| Largeur lés | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | 200 / 400 | 200 / 400 |
| Longueur lés | EN ISO 24341 | ml | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | 20 | 20 |
| Format dalles | EN ISO 24342 | mm | | | | | | | | | | | | | Dalle 500 x 500 | Dalle 500 x 500 | Lame 250 x 999 | Lame 250 x 999 | | |
| Nombre de dalles / boîte | - | | | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Norme produit** | **-** | **-** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 10582** | | **EN ISO 10582** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 10582** | | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | **EN ISO 11638** | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 |
| **Classement européen** | **EN ISO 10874** | **classe** | **33-**42 | **34-**42 | **34-**42 | **33-**42 | **34-**42 | **33-**42 | **34-**43 | **34-**43 | **33-**42 | **34-**42 | **33-**42 | **34-**43 | **33-**42 | **34-**42 | **33-**42 | **34-**42 | 33-42 | 34-43 |
| **Classement UPEC** | **-** | **-** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U3P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | U3P3E1/2C2 | Pour locaux classés U4P3E1/2C2[3] |
| **Certification QB UPEC A+ (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n°certif.** | **301-030.2** | **301-031.2** | **301-060.1** | **301-062.1** | **301-061.1** | | | | **301-058.1** | **301-059.1** | | | **301-039.1** | **301-038.1** | **301.039.1** | **301-038.1** | | |
| **Certification QB UPEC (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n°certif.** | | | | | | **301-032.2** | **301-033.2** | **301-057.1** | | | **301-053.1** | **301-052.1** | | | | | | |
| **Avis Technique** | - | n° A.T | | | | | | | | | | | | | | | | | 12/12-1628_V4 | |
| **Isolation acoustique bruit de chocs** | **EN ISO 717-2** | **dB** | **19** | **19** | **19** | **15** | **15** | | | | **19** | **19** | | | **19** | **19** | **19** | **19** | | |
| **Sonorité à la marche** | **NF S 31 074** | **dB** | **< 65** | **< 65** | **< 65** | **< 65** | **< 65** | | | | **< 65** | **< 65** | | | **< 65** | **< 65** | **< 65** | **< 65** | < 65 | < 65 |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Glissance | DIN 51 130 | classe | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | | | R10 | R10 | R10 | R10 |
| **PERFORMANCE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Résistance à l'usure** | **EN 660.2** | **mm³** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | **⩽ 2,0** | ⩽ 2,0 | ⩽ 2,0 |
| Groupe d'abrasion | **QB 30** | **groupe** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | T | T |
| Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | type | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | | | | | | |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,25 | ⩽ 0,25 | ⩽ 0,25 | ⩽ 0,25 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 |
| Isolation acoustique - Bruit de chocs | EN ISO 717-2 | dB | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | 6 | 6 | | | | | 19 | 19 |
| **Poinçonnement statique rémanent** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | **⩽ 0,20** | ⩽ 0,20[3] | ⩽ 0,20[3] |
| Poinçonnement : valeur moyenne mesurée | - | mm | ≈ 0,08 | ≈ 0,08 | ≈ 0,08 | ≈ 0,05 | ≈ 0,05 | ≈ 0,03 | ≈ 0,03 | ≈ 0,03 | ≈ 0,10 | ≈ 0,10 | ≈ 0,03 | ≈ 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | | |
| **Essai de la chaise à roulettes (type H)** | **ISO 4918** | **-** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | | |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| **Solidité lumière** | **EN 20 105 - B02** | **degré** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| Traitement de surface | - | - | Protecsol® 2 | | Protecsol® 2 | Protecsol® 2 | Protecsol® 2 | Protecsol® 2 | | Protecsol® 2 | Protecsol® | | Protecsol® | | Protecsol® | | Protecsol® | | Protecsol® | Protecsol® |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | - | OK[1] | | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | | OK[1] | OK[1] | | OK[1] | | OK[1] | | OK[1] | | OK[1] | OK[1] |
| Activité antibactérienne (E. coli - S.aureus - MRSA) après 24 h[2] | ISO 22196 | - | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | | | | | | |
| Activité antivirale (Coronavirus humain) après 2 h[2] | ISO 21702 | - | > 99,7 % activité virucide | | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | | > 99,3 % activité virucide | | | | | | | |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVOC après 28 jours | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | < 10 | | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | | < 10 | < 10 | | < 10 | | < 10 | | < 10 | | <100 | <100 |
| Certification | - | - | Floorscore® | | Floorscore® | Floorscore® en cours | | Floorscore® | | Floorscore® | Floorscore® | | Floorscore® | | Floorscore® | | Floorscore® | | | |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | Bfl-s1 | | Cfl-s1 | Cfl-s1 | | Cfl-s1 | | | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | | Bfl-s1 | | Cfl-s1 | | Cfl-s1 | |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.*
*(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.*
*(3) Conformément à la demande d'Avis Technique.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 34,60 | ⩾ 36,70 | ⩾ 38,90 | ⩾ 34,60 | ⩾ 36,70 | ⩾ 33,30 | ⩾ 35,50 | ⩾ 37,80 | ⩾ 31,30 | ⩾ 33,50 | ⩾ 29,20 | ⩾ 31,30 | ⩾ 32,30 | ⩾ 36,40 | ⩾ 32,30 | ⩾ 36,40 | ⩾ 35,60 | ⩾ 37,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 41,60 | ⩽ 45,00 | ⩽ 47,00 | ⩽ 41,60 | ⩽ 45,00 | ⩽ 37,20 | ⩽ 41,90 | ⩽ 44,30 | ⩽ 37,70 | ⩽ 41,90 | ⩽ 35,60 | ⩽ 38,90 | ⩽ 38,90 | ⩽ 43,00 | ⩽ 38,90 | ⩽ 43,00 | ⩽ 42,10 | ⩽ 45,40 |

## TARALAY IMPRESSION

### TARALAY IMPRESSION CONFORT / CONFORT PLUS

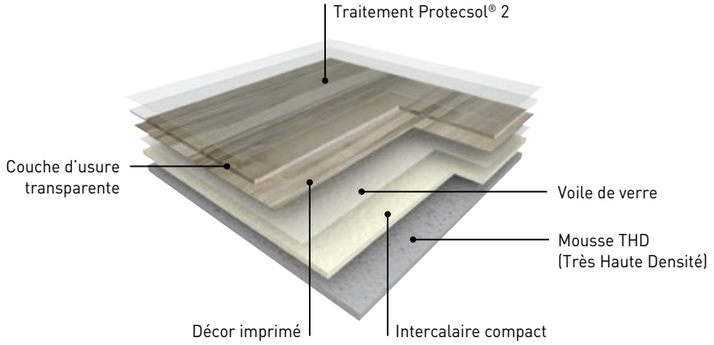


### TARALAY IMPRESSION COMPACT / COMPACT PLUS

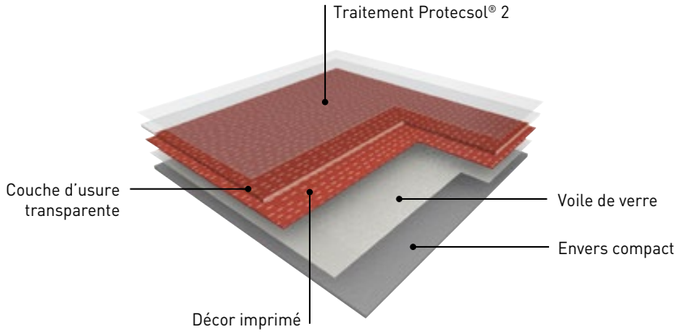


***Taralay Impression Compact Plus : minimum de commande 800 m²***

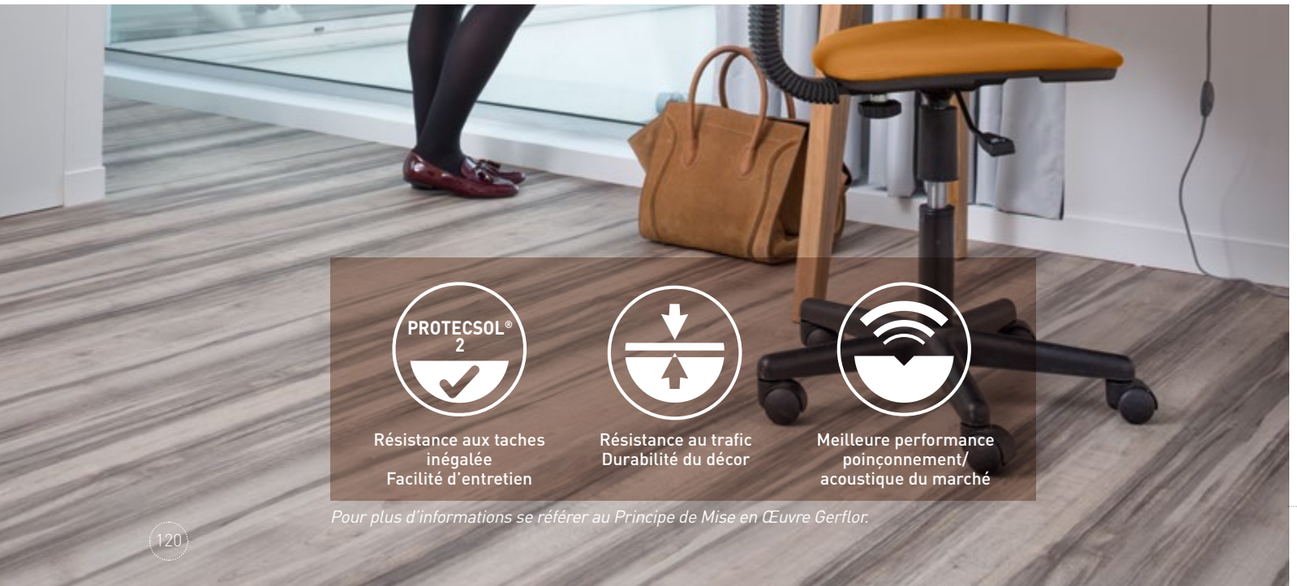


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



TARALAY IMPRESSION



U3 | U4 | Confort | UPEC·A+ | Compact | UPEC | Protecsol® 2

### TARALAY IMPRESSION CONFORT / CONFORT PLUS — 19 dB

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, **isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse** en rouleau de 2 m de large, de type **TARALAY IMPRESSION CONFORT 33-43** (0,65 mm de couche d'usure).

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, **isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse** en rouleau de 2 m de large, de type **TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS 43**. Il est doté d'une couche d'usure de 0,9 mm d'épaisseur.

**Renforcés par une mousse THD, ils offrent une très bonne résistance au poinçonnement statique** (0,08 mm) et apportent une **isolation phonique de 19 dB**.

Ils sont composés de 27 % de matières minérales, de 25 % de matières inépuisables. Ils seront exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés seront < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ils sont dotés d'un traitement de surface **PROTEC**SOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

Selon la norme ISO 21702, **TARALAY IMPRESSION CONFORT** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

TARALAY IMPRESSION CONFORT / TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS sont certifiés QB UPEC·A+ : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

### TARALAY IMPRESSION COMPACT / COMPACT PLUS — 8 dB

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type **TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43** (0,7 mm de couche d'usure).

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type **TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS 43**. Il est doté d'une couche d'usure de 0,9 mm d'épaisseur.

Ils offrent une **très bonne résistance au poinçonnement statique** (0,03 mm) et apportent une **isolation phonique de 8 dB**.

Ils sont composés de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Ils seront exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés seront < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ils sont dotés d'un traitement de surface **PROTEC**SOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

Selon la norme ISO 21702, **TARALAY IMPRESSION COMPACT** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS sont certifiés QB UPEC : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

- **Résistance aux taches inégalée facilité d'entretien**
- **Résistance au trafic & durabilité du décor**
- **Meilleure performance poinçonnement/acoustique du marché**
- **Nouveaux systèmes de pose compatibles sols amiantés**
- **Ultra réalisme des décors**
- **Effet mat**
- **Une collection pour tous les marchés**

| | | TARALAY IMPRESSION CONFORT | | TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS | TARALAY IMPRESSION COMPACT | | TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 33 | 43 | 43 | 33 | 43 | 43 |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 34,60 | ⩾ 36,70 | ⩾ 38,90 | ⩾ 33,30 | ⩾ 35,50 | ⩾ 37,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 41,60 | ⩽ 45,00 | ⩽ 47,00 | ⩽ 37,20 | ⩽ 41,90 | ⩽ 44,30 |

## TARALAY IMPRESSION

### TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC

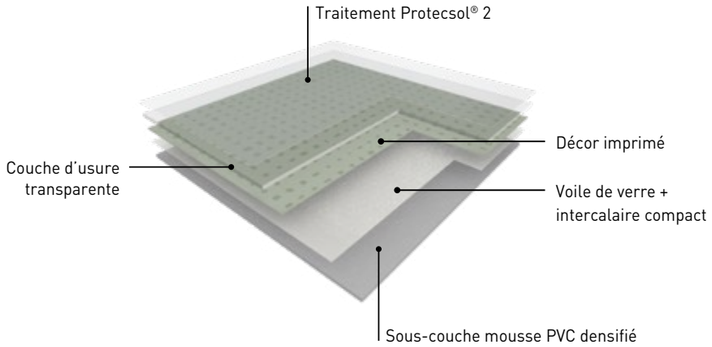


**RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN STOCK**

0543 Cemento Brescia
0524 Cemento Capri
0523 Cemento Genova
0525 Cemento Modena
0723 Charme Pecan
0522 Habana Trinidad
0538 Habana Vinales
0680 Infinity Greige
0753 Kubes Grey
0769 Mohair White
0745 Nest Metal
0519 Noma Beige
0373 Noma Ice
0773 Portobello
0763 Rice Greige

**AUTRES RÉFÉRENCES**

Disponibles sur demande (minimum 800 m²)




*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





## TARALAY IMPRESSION

U3 | U4 | Compact Acoustic | 15dB | UPEC·A+ | Protecsol® 2

### TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion,** en rouleau de 2 mètres de large, de type **TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC 33-43**. Il est doté d'une couche d'usure de 0,7 mm d'épaisseur.

Il offre une **très bonne résistance au poinçonnement statique (0,05 mm)** et apporte une **isolation phonique de 15 dB.**

Il est composé de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

**Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il est doté d'un traitement de surface **PROTEC**SOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'Éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydroalcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

Selon la norme ISO 21702, **TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, il a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC est certifié QB | UPEC·A+ U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2.

- **Résistance aux taches inégalée facilité d'entretien**
- **Résistance au trafic & durabilité du décor**
- **Meilleure performance poinçonnement/acoustique du marché**
- **Nouveaux systèmes de pose compatibles sols amiantés**
- **Ultra réalisme des décors**
- **Effet mat**
- **Une collection pour tous les marchés**

| | | TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC | |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 43 |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 34,60 | ⩾ 36,70 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩾ 41,60 | ⩾ 45,00 |

## TARALAY IMPRESSION - CORNER

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2


Corner Cooper


0733 Corner Copper

*Décor échelle 1*


0732 Corner Dark Blue


0728 Corner Offwhite


0740 Corner Turquoise


0729 Corner Metal


0739 Corner Anis


0730 Corner Light Beige


0741 Corner Tomette

## TARALAY IMPRESSION - KUBES

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2

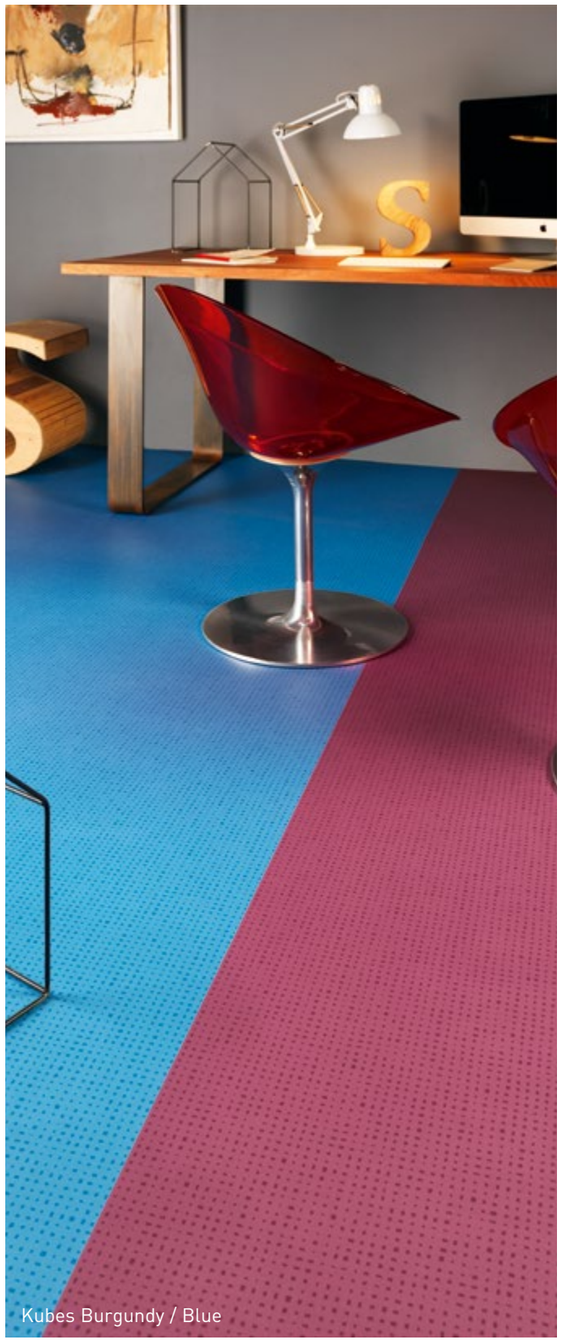
Kubes Burgundy / Blue


0748 Kubes Burgundy

*Décor échelle 1*


0750 Kubes Sun


0749 Kubes Sky


0747 Kubes Olive


0754 Kubes Blue


0751 Kubes Taupe


0753 Kubes Grey


0756 Kubes Beige


0755 Kubes White


0752 Kubes Gold

## TARALAY IMPRESSION - RICE

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2






0736 Rice Champagne — ^ Décor échelle 1



0763 Rice Greige



0737 Rice Souris



0762 Rice Brown



0758 Rice Sea



0738 Rice Copper



0735 Rice Light Green



0757 Rice Coquelicot



0759 Rice Mustard

## TARALAY IMPRESSION - STARS / NEST

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2

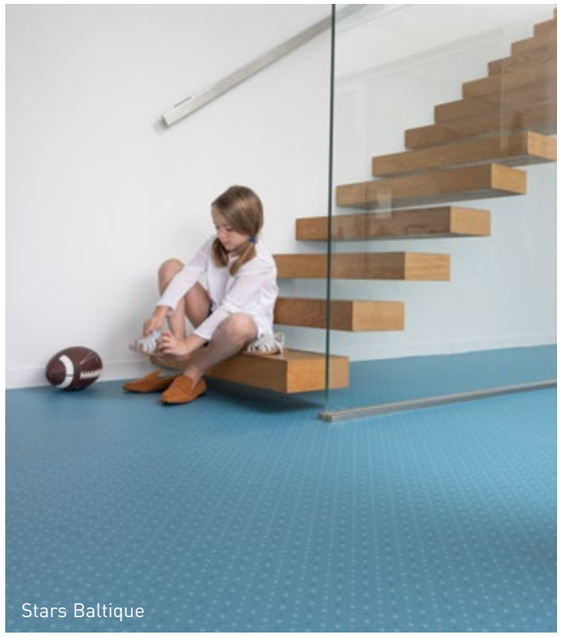


### STARS



0743 Stars Baltique — ^ Décor échelle 1



0764 Stars Orange



0744 Stars Anthracite

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2




### NEST

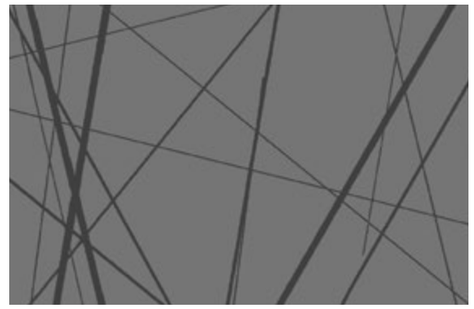

0746 Nest Black — ^ Décor échelle 1



0745 Nest Metal



0765 Nest Taupe

## TARALAY IMPRESSION - UNI MATT / LEATHER

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2




0837 Uni Matt Blue

Décor échelle 1

0833 Uni Matt Beige

0848 Uni Matt White

0836 Uni Matt Tomette

0839 Uni Matt Turquoise

0834 Uni Matt Brown

0832 Uni Matt Grey

0835 Uni Matt Orange

0842 Uni Matt Olive

0831 Uni Matt Anthracite

0838 Uni Matt Dark Blue

0849 Uni Matt Sun

0840 Uni Matt Anis




0844 Leather Marine

Décor échelle 1

0843 Leather Grey

0845 Leather Greige

## TARALAY IMPRESSION - CEMENTO / MOHAIR

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2




### CEMENTO

0524 Cemento Capri

Décor échelle 1

0523 Cemento Genova

0543 Cemento Brescia

0525 Cemento Modena

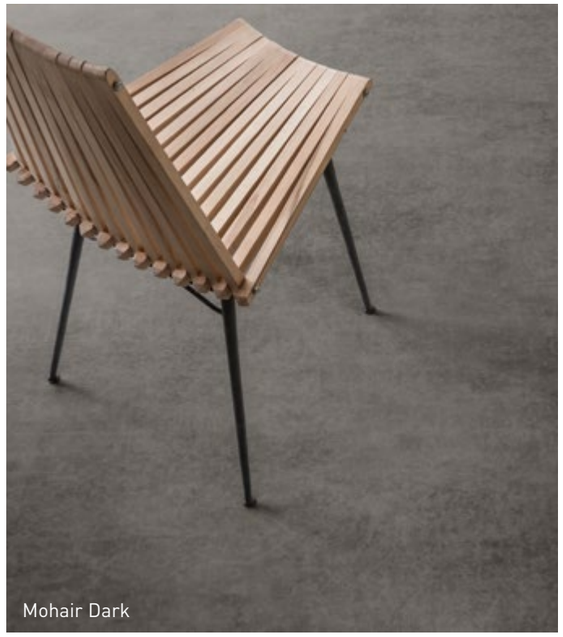


### MOHAIR

0766 Mohair Dark

Décor échelle 1

0769 Mohair White

0767 Mohair Natural

# SOLS ISOPHONIQUES ET COMPACTS U3/U4

## TARALAY IMPRESSION - TRAME / GENTLEMEN

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2

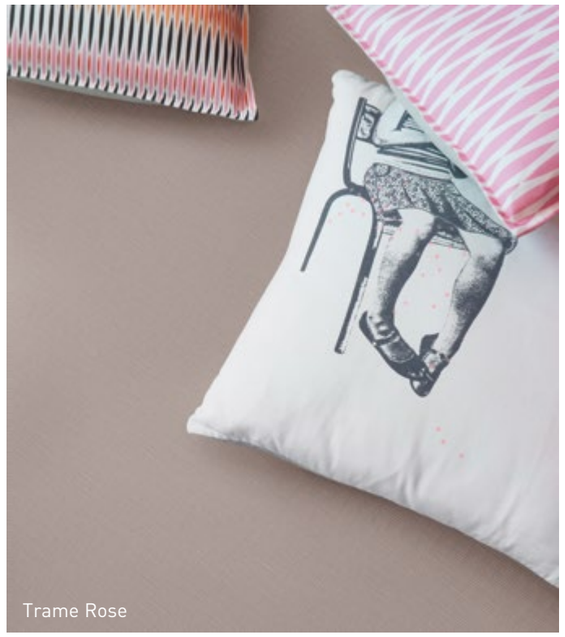
Trame Rose

### TRAME

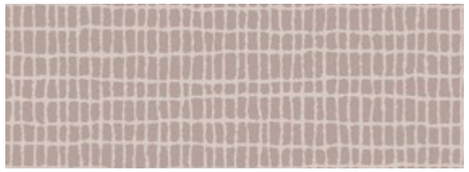
0777 Trame Rose — ^ Décor échelle 1


0774 Trame Clear


0775 Trame Blue


0776 Trame Beige

### GENTLEMEN


Gentlemen Grey


0771 Gentlemen Grey — ^ Décor échelle 1


0772 Gentlemen Coffee


0770 Gentlemen Clear

## TARALAY IMPRESSION - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2


Herringbone Blond / Habana Vinales

### HERRINGBONE


0722 - Herringbone Blond — 16,6 cm


0724 - Herringbone Chatain — 16,6 cm

### HABANA


0538 - Habana Vinales — 16,6 cm


0522 - Habana Trinidad — 16,6 cm

### PORTOBELLO


0773 - Portobello — 16,6 cm



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL — N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL — EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## TARALAY IMPRESSION - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2




### SYCAMORE



0727 - Sycamore Vanilla

Pas de lame
Pas de raccord



0726 - Sycamore Dark

Pas de lame
Pas de raccord



0725 - Sycamore Light Brown

Pas de lame
Pas de raccord

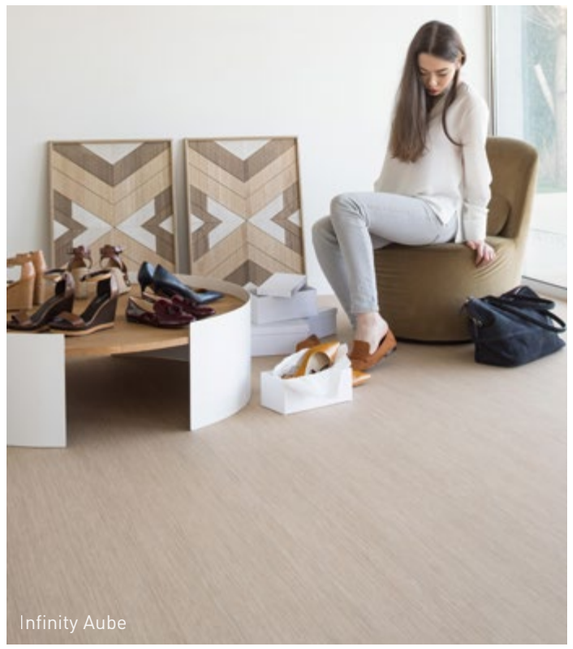


### INFINITY



0720 - Infinity Aube

Pas de lame
Pas de raccord



0680 - Infinity Greige

Pas de lame
Pas de raccord



0719 - Infinity Lichen

Pas de lame
Pas de raccord



## TARALAY IMPRESSION - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2




### NOMA



0371 - Noma Rustic

16,6 cm



0373 - Noma Ice

16,6 cm



0519 - Noma Beige

16,6 cm




### RENZO

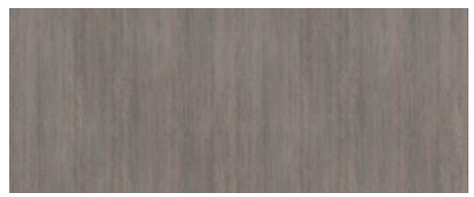

0068 - Renzo Pecan

Pas de lame
Pas de raccord



0025 - Renzo Taupe

Pas de lame
Pas de raccord

# SOLS ISOPHONIQUES ET COMPACTS U3/U4

## TARALAY IMPRESSION - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2




### CHARME



0723 - Charme Pecan — 20 cm



0721 - Charme Natural — 20 cm

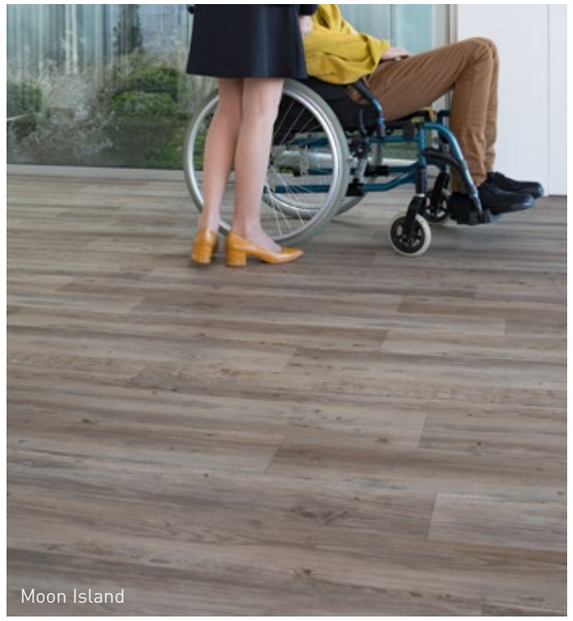


### MOON ISLAND



0760 - Moon Island — 16,6 cm

## TARALAY IMPRESSION - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | Compact Acoustic | 15 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol® 2




### LOFT



0671 - Loft Light Brown — 11,2 / 14,2 / 8,7 / 6,4 cm



0734 - Loft Chestnut — 11,2 / 14,2 / 8,7 / 6,4 cm




### WALNUT



0528 - Walnut Cream — 10 cm



1314 - Walnut Brown — 10 cm

| RAPPORTS DE POSE TARALAY IMPRESSION | | TAILLE DES LAMES DU DÉCOR EN CM | | |
|---|---|---|---|---|
| Code coloris | Nom coloris | Rapport de pose en mm | Longueur | Largeur |
| 0519 | Noma Beige | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0373 | Noma Ice | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0371 | Noma Rustic | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0538 | Habana Vinales | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0552 | Habana Trinidad | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0528 | Walnut Cream | 1000 X 1000 | 100 | 10 |
| 1314 | Walnut Brown | 1000 X 1000 | 100 | 10 |
| 0671 | Loft Light Brown | 1000 X 1000 | 100 | 11,2-14,2-8,7-6,4 |
| 0734 | Loft Chestnut | 1000 X 1000 | 100 | 11,2-14,2 8,7-6,4 |
| 0721 | Charme Natural | 1000 X 1000 | 100 | 20 |
| 0723 | Charme Pecan | 1000 X 1000 | 100 | 20 |
| 0760 | Moonisland | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0773 | Portobello | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0722 | Herringbone Blond | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |
| 0724 | Herringbone Chatain | 1000 X 1000 | 100 | 16,6 |



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL — N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL — EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# AU-DELÀ DES STANDARDS

Parce que vous êtes uniques et que chacun de vos projets est un nouveau challenge, Gerflor vous offre la possibilité de vous démarquer.

**Une ambiance, un style, un sol, plusieurs possibilités…**

## 3 POSSIBILITÉS







Découvrez notre
nouvelle gamme
My Taralay Impression






## 1 - COLORATION

c'est la possibilité de recolorer 20 décors de la gamme Taralay Impression, selon votre inspiration.

**1**
Choisissez un décor* dans la gamme Taralay Impression

**2**
Modifiez le coloris selon vos envies

**3**
Recevez votre échantillon matière sous 10 jours après acceptation de la demande par Gerflor

**4**
Recevez et posez votre sol personnalisé délais de livraison : 6 semaines à réception de la commande

* parmi les 20 décors éligibles (voir Brochure My Taralay Impression)

**DESIGN "STAR" - COLORIS STANDARD**



**COLORATION PERSONNALISÉE 1**



**COLORATION PERSONNALISÉE 2**



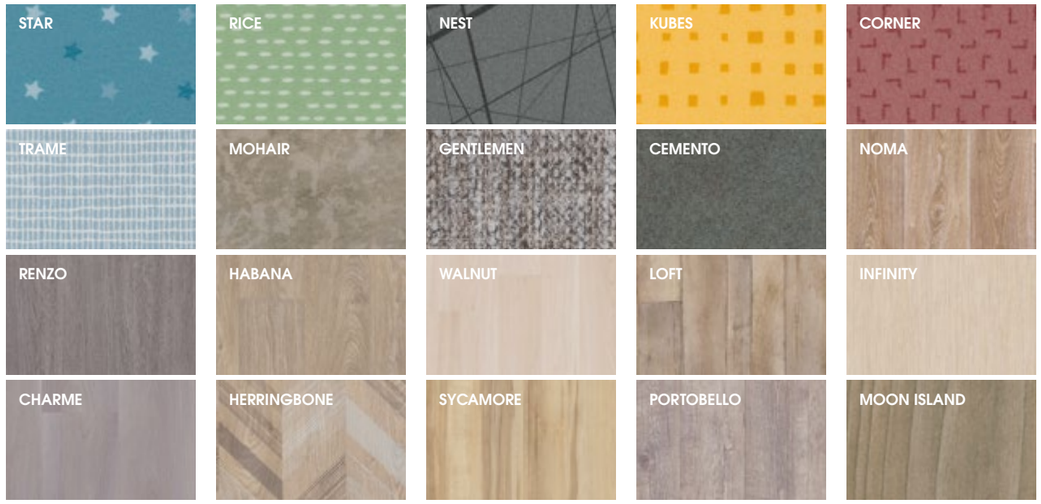


Commande minimum : 50 m² (tarification spéciale)
Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques), n'hésitez pas à contacter votre délégué commercial

## MY TARALAY IMPRESSION

# 2 - LIBRAIRIE

c'est la possibilité de choisir parmi **50 décors** exclusifs

**1**
Laissez-vous inspirer par les 50 créations exclusives Gerflor et modifiez si vous le souhaitez le coloris du décor choisi sur **www.myfloorbygerflor.com**

**2**
Visualisez sur écran votre création personnalisée pour validation

**3**
Recevez votre échantillon matière sous 10 jours après acceptation de la demande par Gerflor

**4**
Recevez et posez votre sol personnalisé délai de livraison : 6 semaines à réception de la commande

## 4 grandes TENDANCES

### NATURE LAND
Des contrastes subtils et élégants pour des atmosphères douces et sereines

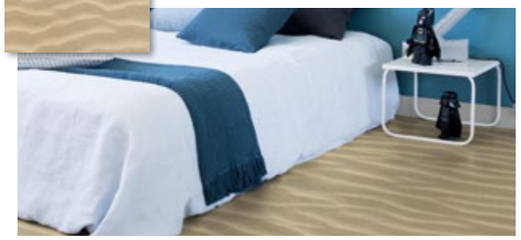

### FOLK
L'esprit bohème et convivial du mélange des genres





### FUN
Une explosion de couleurs et de motifs pour créer et s'amuser

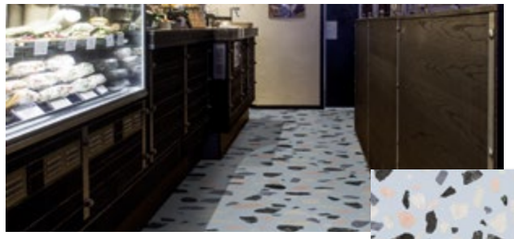

### RETRONAUTE
Le style factory inspiré des loft new-yorkais : matières brutes et couleurs sobres



Commande minimum : 50 m² (tarification spéciale)
Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques), n'hésitez pas à contacter votre délégué commercial

MY TARALAY IMPRESSION

Découvrez notre nouvelle gamme My Taralay Impression




# 3 - CUSTOMISATION

c'est la possibilité de rendre son sol unique

**1**
Transmettez-nous votre propre fichier selon les modalités de notre **cahier des charges**

**2**
Validation par notre équipe technique

**3**
Recevez votre échantillon matière sous 10 jours avant la production complète de votre sol

**4**
Recevez et posez votre sol personnalisé délai de livraison : 6 semaines à réception de la commande

.JPG .TIF .PSD .EPS .AI .PSB .DWG
Formats de fichiers acceptés

Fichiers libres de droit uniquement

Résolution 300 dpi

Référence couleurs RAL, Pantone et NCS



Afin de renforcer l'identité visuelle de votre entreprise ou celle de vos clients, nous vous offrons la possibilité d'imprimer votre logo dans la laize.

- **Pas d'encre métallique**
- **Pas d'impression sur fond uni**
- **Décor dans la laize uniquement (2 m)**
- **Pas de continuité de décors sur plusieurs lés**

Commande minimum : 50 m² (tarification spéciale)
Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques), n'hésitez pas à contacter votre délégué commercial

# TARALAY INITIAL

## TARALAY INITIAL CONFORT

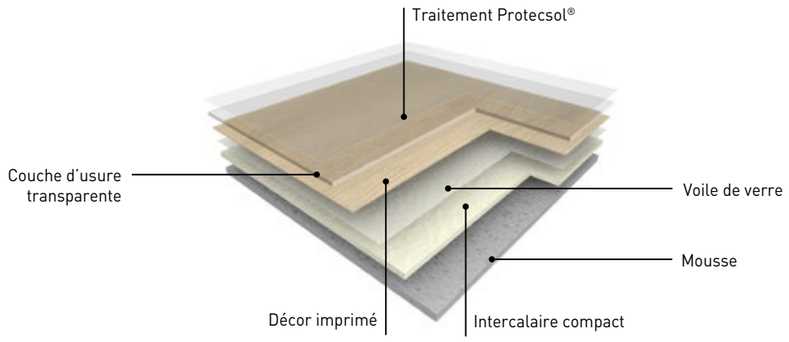


## TARALAY INITIAL COMPACT

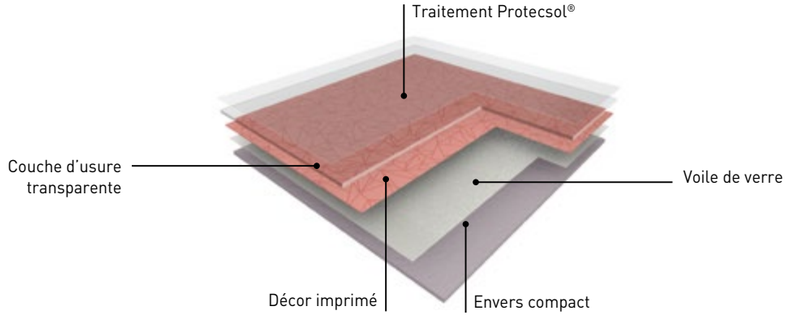





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





# TARALAY INITIAL

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol®

## TARALAY INITIAL CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC isophonique multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en rouleau de 2 mètres de large, de type **TARALAY INITIAL CONFORT 33-43**.
Il offre une **très bonne résistance au poinçonnement statique (0,10 mm)** et apporte une **isolation phonique de 19 dB**.
Il sera composé de 28 % de matières minérales, de 23 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement **Protecsol®,** facilitant l'entretien et **évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.**
Il aura, selon la norme ISO 22196, une activité **antibactérienne** contre les bactéries E.coli, S.aureus et MRSA, en réduisant le nombre de virus de 99 % après 24 h. Il aura, selon la norme ISO 21702, une activité **antivirale** contre le Coronavirus humain, en réduisant le nombre de virus de 99,3 % après 2 h.
Il sera antistatique – Classe 1.
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié QB UPEC·A+ avec une valeur d'isolation phonique de **19 dB**.

## TARALAY INITIAL COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type **TARALAY INITIAL COMPACT 33-43**.
Il offre une **très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm)** et apporte une **isolation phonique de 6 dB.**
Il sera composé de 28 % de matières minérales, de 23 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement **Protecsol®,** facilitant l'entretien et **évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau**.
Il aura, selon la norme ISO 22196, une activité **antibactérienne** contre les bactéries E.coli, S.aureus et MRSA, en réduisant le nombre de virus de 99 % après 24 heures. Il aura, selon la norme ISO 21702, une activité **antivirale** contre le Coronavirus humain, en réduisant le nombre de virus de 99,3 % après 2 heures.
Il sera antistatique – Classe 1.
Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié QB UPEC.

- **Multi-choix :** en confort ou en compact et en rouleau ou en dalle.
- **Poinçonnement et isolation acoustique améliorés :**
  - Confort : 0,10 mm / 19 dB
  - Compact : 0,03 mm / 6 dB
- **Facilité d'entretien** : Traitement Protecsol® réduit le temps et le coût d'entretien. Jamais de métallisation.
- **Compatible pose non collée :** Taralay Initial Confort 33

| | | TARALAY INITIAL CONFORT | | TARALAY INITIAL COMPACT | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 33 | 43 | 33 | 43 |
| | | Bois / Diversion / Miami / Spider / Strada / Urban | | Bois / Diversion / Miami / Spider / Strada / Urban | |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 31,30 | ⩾ 33,50 | ⩾ 29,20 | ⩾ 31,30 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 37,70 | ⩾ 41,90 | ⩾ 35,60 | ⩾ 38,90 |

## TARALAY INITIAL - DIVERSION

U3 | U4 | Confort | 19 dB | UPEC·A+ | Compact | UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33




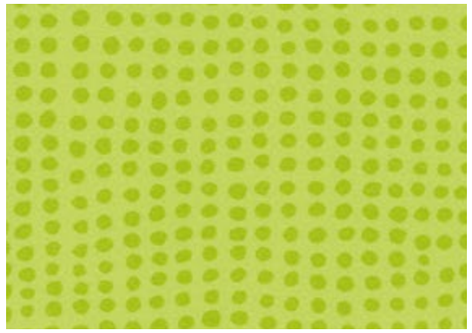

0515 Diversion Kiwi

*Décor échelle 1*



0949 Diversion Soleil



0825 Diversion Turquoise



0049 Diversion Carbone



0962 Diversion Marine



0047 Diversion Ivoire



0824 Diversion Souris

## TARALAY INITIAL - MIAMI

U3 | U4 | Confort | Confort 50x50cm | 19 dB | UPEC·A+ | Compact | UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33

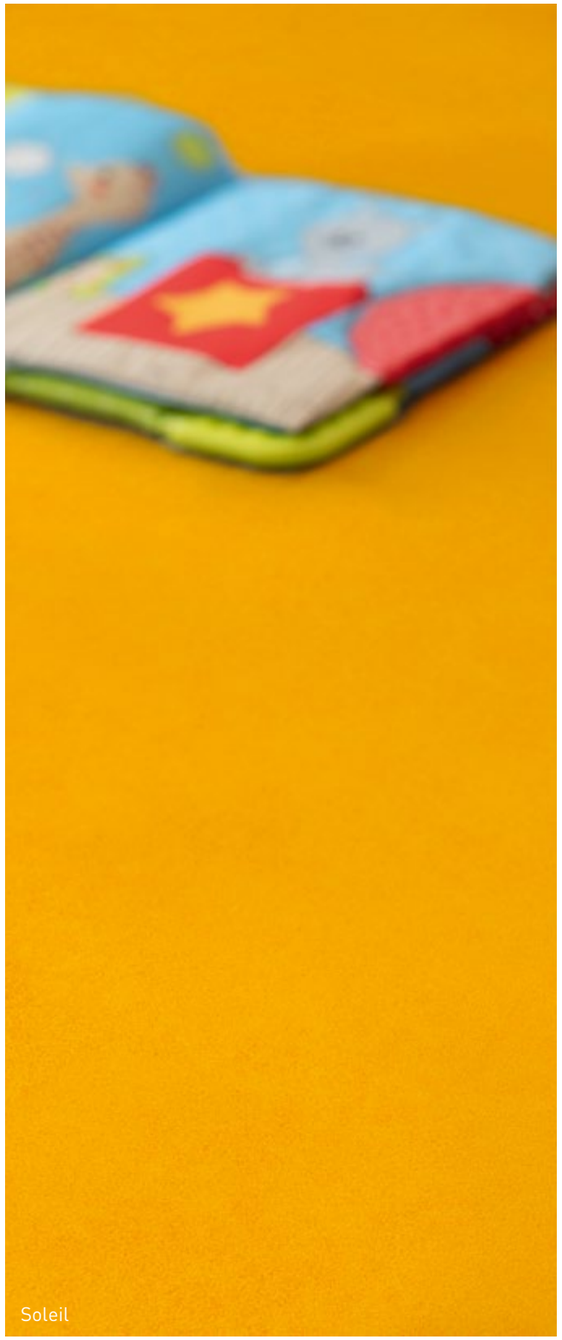




0952 Miami Soleil

*Décor échelle 1*



0950 Miami Sable



0963 Miami Perle*



0966 Miami Abricot



0968 Miami Ciel



0951 Miami Litchee



0967 Miami Mer*



0970 Miami Taupe*



0965 Miami Foret*



0964 Miami Souris*



0969 Miami Paon

*Disponible en dalles 50 x 50 cm voir page 152





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## TARALAY INITIAL - SPIDER

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33




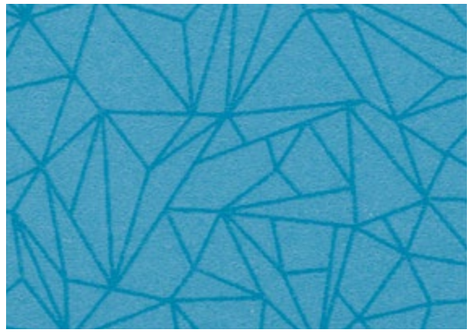

0974 Spider Saphir — ^ Décor échelle 1



0976 Spider Quartz



0954 Spider Dore



0956 Spider Grenat



0957 Spider Cuivre



0975 Spider Emeraude



0955 Spider Perle*



0973 Spider Alu*

*Disponible en dalles 50 x 50 cm voir page 152

## TARALAY INITIAL - URBAN / STRADA

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33




### URBAN



0035 Urban Gris — ^ Décor échelle 1



0037 Urban Souris



0958 Urban Beige




### STRADA



0791 Strada Metallic — ^ Décor échelle 1



0790 Strada Chrome*



0465 Strada Ciment

*Disponible en dalles 50 x 50 cm voir page 153

## TARALAY INITIAL - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33

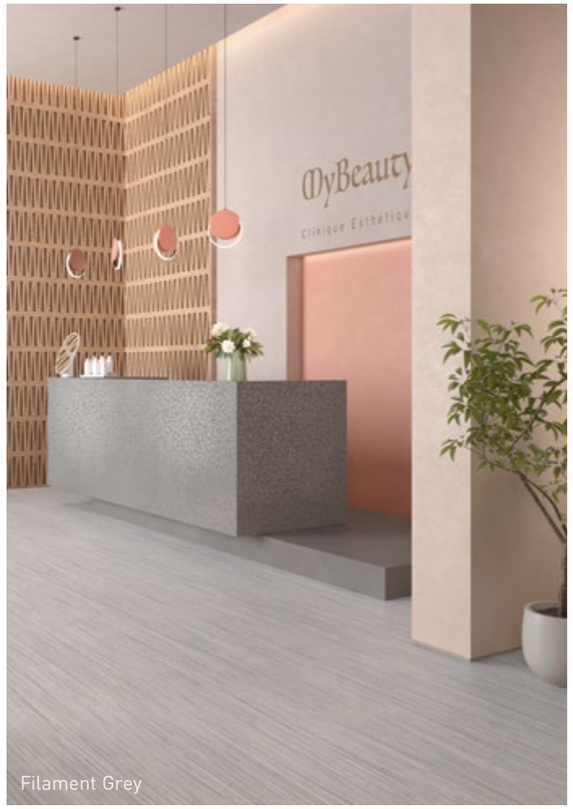

Filament Grey

### FILAMENT


0826 Filament Grey
Pas de lame
Pas de raccord


0799 Filament Light*
Pas de lame
Pas de raccord

### RENZO


0590 Renzo Steel
Pas de lame
Pas de raccord

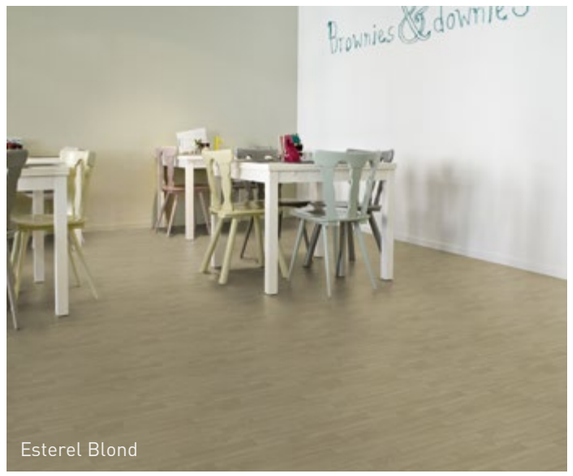

Esterel Blond

### ESTEREL


0636 Esterel Blond
10 cm

*Disponible en lames 25 x 100 cm voir page 155

## TARALAY INITIAL - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33


Habana Beige

### HABANA


0797 Habana Ivory
16,7 cm


0828 Habana Beige
16,7 cm


Noma Naturel

### NOMA

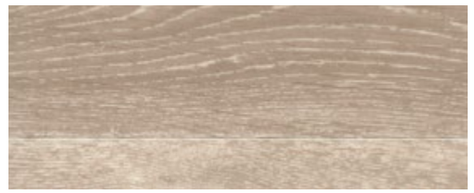
0588 Noma Clair
16,7 cm


0698 Noma Naturel
16,7 cm

## TARALAY INITIAL - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33

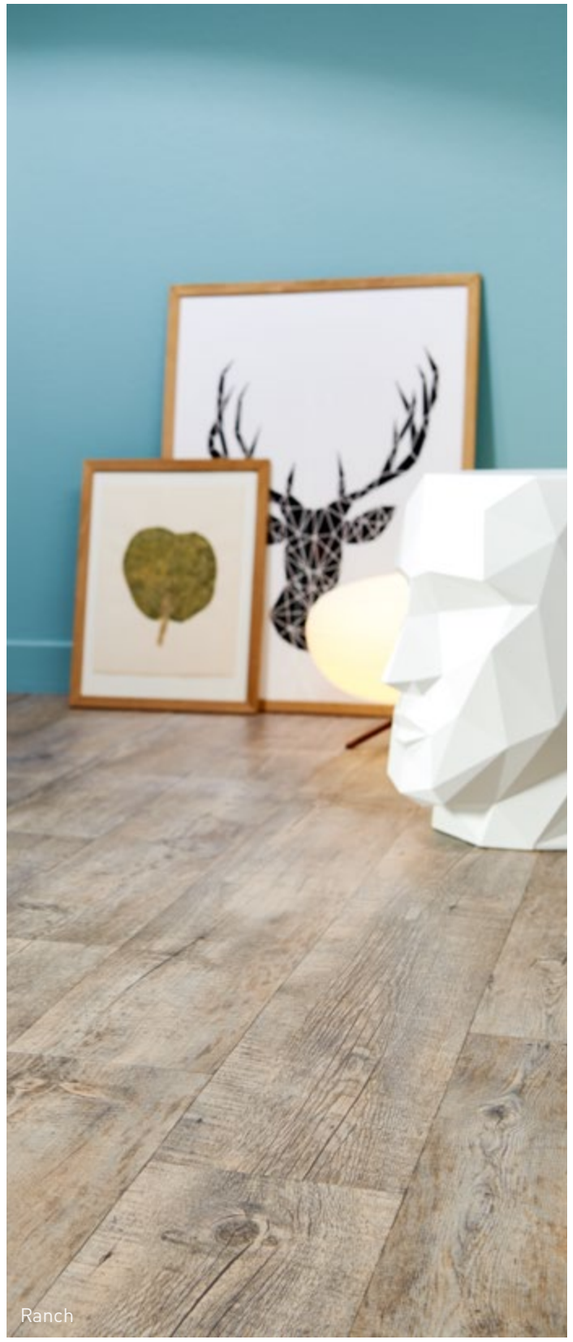
Ranch

### RANCH


0773 Ranch* — 16,7 cm


0953 Ranch Anthracite* — 16,7 cm

### BOSTONIAN


0961 Bostonian Honey* — 20 cm


0959 Bostonian Brown* — 20 cm


0960 Bostonian Grey* — 20 cm

*Disponible en lames 25 x 100 cm voir pages 154 et 155

## TARALAY INITIAL - BOIS

U3 | U4 | Confort | 19 dB | QB UPEC·A+ | Compact | QB UPEC | Protecsol®

Compatible pose non collée
Taralay Initial Confort 33


Twist Grey

### TWIST


0977 Twist Grey* — 16,7 cm


0979 Twist White* — 16,7 cm


0978 Twist Blond* — 16,7 cm


0980 Twist Brown* — 16,7 cm

| Nom du décor | Code coloris | Nom coloris | Rapport de pose en m | Taille des lames du décor en cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Longueur | Largeur |
| Bostonian | 0959 | Brown | 1 m x 1 m | 100 | 20 |
| Bostonian | 0960 | Grey | 1 m x 1 m | 100 | 20 |
| Bostonian | 0961 | Honey | 1 m x 1 m | 100 | 20 |
| Esterel | 0636 | Blond | 1 m x 1 m | 100 | 10 |
| Habana | 0828 | Beige | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Habana | 0638 | Ivory | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Noma | 0588 | Clair | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Noma | 0698 | Naturel | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Ranch | 0773 | Ranch | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Ranch | 0953 | Ranch Anthracite | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Twist | 0978 | Blond | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Twist | 0980 | Brown | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Twist | 0977 | Grey | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |
| Twist | 0979 | White | 1 m x 1 m | 100 | 16,7 |

*Disponible en lames 25 x 100 cm voir page 154





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# TARADAL / TARALAM CONFORT Nouveau

## TARADAL CONFORT

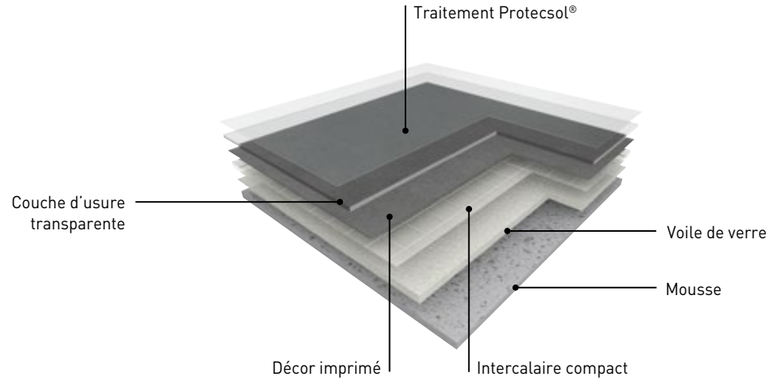


## TARALAM CONFORT

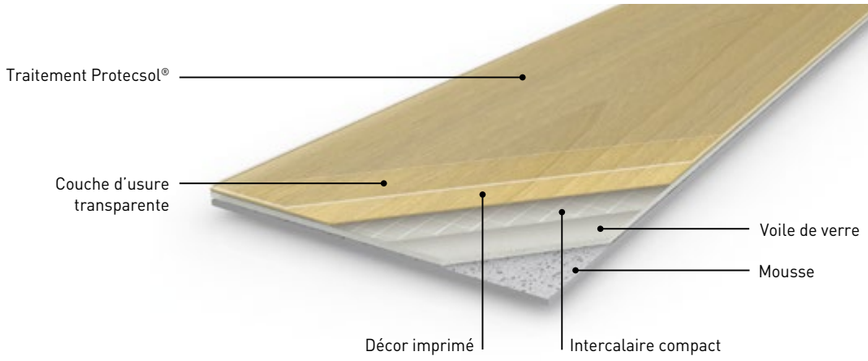





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



# TARADAL / TARALAM CONFORT

U3 | U4 | Confort | 19 dB | UPEC·A+ | Protecsol®



## TARADAL CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC isophonique multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en dalle de 50 x 50 cm, de type **TARADAL CONFORT 33-43**.

Il sera composé de 36 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il a un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié UPEC·A+.

Il a un compromis résistance au poinçonnement / isolation acoustique de 0,12 mm/Δln **19 dB**.

Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement **Protecsol®**, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

Il est antistatique – classe 1.

## TARALAM CONFORT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC isophonique multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en lame 250 x 999 mm, de type **TARALAM CONFORT 33-43**.

Il sera composé de 36 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il aura un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié UPEC·A+.

Il a un compromis résistance au poinçonnement / isolation acoustique de 0,12 mm/Δln **19 dB**.

Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement **Protecsol®**, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

Il est antistatique – classe 1.

Il aura selon la norme ISO 22196, une activité **antibactérienne** contre les bactéries E.coli, S.aureus et MRSA, en réduisant le nombre de virus de 99 % après 24 heures.

- Couche d'usure transparente de **≥ 0,59 mm** (U3) ou **0,65 mm** (U4) : résistance au grand trafic
- Performance acoustique **19 dB**
- Traitement de surface **Protecsol®** : entretien facilité, jamais de métallisation
- Dalles stabilisées en usine

| | | TARADAL CONFORT / TARALAM CONFORT | |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 43 |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose…) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 32,30 | ≥ 36,40 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 38,90 | ≤ 43,00 |

# DALLES ET LAMES U3/U4

## TARADAL CONFORT - SPIDER / MIAMI

U3 | U4 | Confort 50x50cm | 19 dB | QB UPEC·A+ | Protecsol®


Spider Perle

### SPIDER

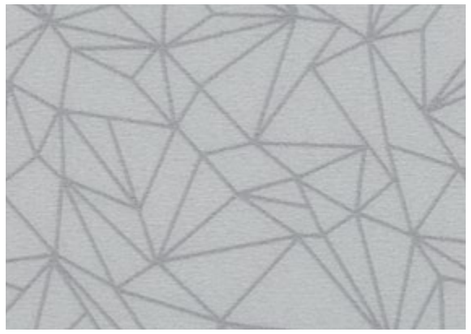
0955 Spider Perle* — *Décor échelle 1*


0973 Spider Alu*

### MIAMI


0965 Miami Foret*


0967 - Miami Mer*


0964 Miami Souris*


0963 Miami Perle*


0970 Miami Taupe*

*Disponible en rouleau confort Taralay Initial voir pages 143 et 144

## TARADAL CONFORT - CHICAGO / STRADA

U3 | U4 | Confort 50x50cm | 19 dB | QB UPEC·A+ | Protecsol®


Chicago Factory

### CHICAGO

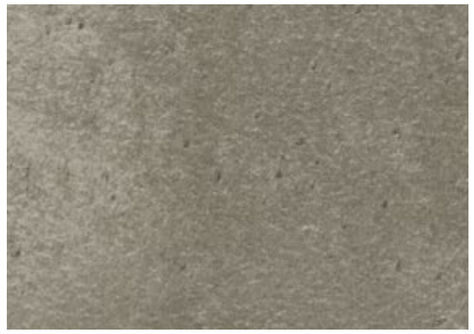
0712 Chicago Factory — *Décor échelle 1*


0711 Chicago Cendre

### STRADA


0790 Strada Chrome*

*Disponible en rouleau confort Taralay Initial voir page145



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# DALLES ET LAMES U3/U4

## TARALAM CONFORT - RANCH / SYCAMORE / TWIST

U3 | U4 | Confort 25x100cm | 19 dB | UPEC·A+ | Protecsol®

### RANCH



0773 Ranch*



0953 Ranch Anthracite*




Ranch

### SYCAMORE



0727 Sycamore Vanilla*



0725 Sycamore Light Brown*

*Disponible en rouleau confort voir pages 132 - 148 - 149

### TWIST



0979 Twist White*



0978 Twist Blond*



0977 Twist Grey*



0980 Twist Brown*

## TARALAM CONFORT - BOSTONIAN / TENDANCE / VARIATION / COCOON

U3 | U4 | Confort 25x100cm | 19 dB | UPEC·A+ | Protecsol®

### BOSTONIAN



0959 Bostonian Brown*



0960 Bostonian Grey*



0961 Bostonian Honey*



Bostonian Brown

### VARIATION



0799 Variation Light*

### COCOON



0817 Cocoon Metal

### TENDANCE



0850 Tendance Chamois



0457 Tendance Hêtre

*Disponible en rouleau confort Taralay Initial
voir pages 146 - 148



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## TRANSIT TEX MAX 33/43

### TRANSIT TEX MAX 33/43

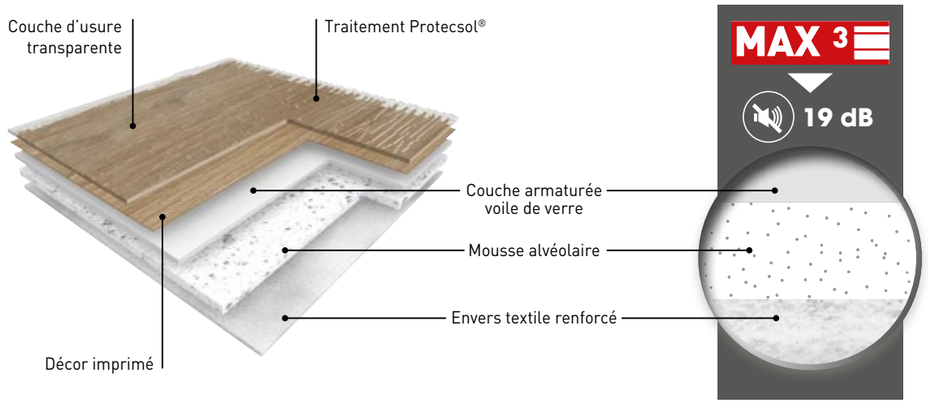





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*





## TRANSIT TEX MAX 33/43

Envers textile | 2/4 m | U3 | U4 | 19 dB | R10 | Protecsol® | 100% recyclable

### TRANSIT TEX MAX 33

A.T n° 12/12-1628_V4

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC multicouche imprimé, armaturé par **un voile de verre, une couche rigide et un textile en envers**, isophonique, à couche d'usure transparente **(0,63 mm)**, classe de glissance **R10**, groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 et 4 m de large, de type **TRANSIT TEX MAX 33**.
**Conçu et fabriqué en France**, il sera **100 % recyclable** et les chutes de pose pourront être collectées et recyclées au travers du **programme Gerflor Seconde Vie**.
Sa composition comprendra au moins **30 % de matières minérales et 20 % de matières inépuisables**. Son envers textile sera fait à **95 % de bouteilles PET recyclées**. Les produits GERFLOR sont conformes à **REACH**. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) seront < 100 micrograms/m³** et seront classées **A+** (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Grâce à la construction MAX3 incluant une couche alvéolaire, il bénéficiera d'une isolation acoustique de **19 dB**.
Le revêtement de sol TRANSIT TEX MAX 33 **se posera sans colle avec un adhésif double face** non migrant en périphérie des pièces et aux joints des lés. Il a un classement U3P3E1/2C2 (A.T n° 12/12-1628_V4). Avec un adhésif de type Fix&Free, il sera préconisé en **rénovation**, pour le recouvrement de **supports anciens, y compris amiantés**.
Il bénéficiera d'un **grainage mécanique** et du traitement de surface **Protecsol®** qui facilitera l'entretien.

### TRANSIT TEX MAX 43

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC multicouche imprimé, armaturé par **un voile de verre, une couche rigide et un textile en envers**, isophonique, à couche d'usure transparente **(0,70 mm)**, classe de glissance **R10**, groupe T d'abrasion, en rouleau de **2 et 4 m de large**, de type **TRANSIT TEX MAX 43**.
**Conçu et fabriqué en France**, il sera **100 % recyclable** et les chutes de pose pourront être collectées et recyclées au travers du **programme Gerflor Seconde Vie**.
Sa composition comprendra au moins **30 % de matières minérales et 20 % de matières inépuisables**. Son envers textile sera **fait à 95 % de bouteilles PET recyclées**. Les produits GERFLOR sont conformes à **REACH**. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) seront < 100 micrograms/m³** et seront classées **A+** (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Grâce à la construction MAX3 incluant une couche alvéolaire, il bénéficiera d'une isolation acoustique de **19 dB**.
Le revêtement de sol TRANSIT TEX MAX 43 **se posera sans colle avec un adhésif double face** non migrant en périphérie des pièces et aux joints des lés. Il sera apte à usage dans des locaux classés au plus U4P3E1/2C2 (demande d'Avis Technique en cours d'instruction). Avec un adhésif de type Fix&Free, il sera préconisé en **rénovation**, pour le recouvrement de **supports anciens, y compris amiantés**.
Il bénéficiera d'un **grainage mécanique** et du traitement de surface **Protecsol®** qui facilitera l'entretien.

- **Pose directe sur ancien support y compris dalles vinyle amiante** (consulter nos conditions de mise en œuvre).
- **Fixation du lé en périphérie avec adhésif double face non migrant Fix&Free**
  Voir conditions de pose dans le Guide de Mise en Œuvre
- **Idéal en milieu occupé :** pose rapide, propre et silencieuse
- **Sol antidérapant (pour pièces humides) : R10**
- **Solution compatible pose non collée**

| | | TRANSIT TEX MAX 33/43 | |
|---|---|---|---|
| | | 33 | 43 |
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 35,60 | ⩾ 37,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 42,10 | ⩽ 45,40 |

# SOLS ISOPHONIQUES U3/U4 POSE NON COLLÉE

## TRANSIT TEX MAX 33/43

Envers textile | 2/4 m | U3 | U4 | 19 dB | R10 | Protecsol® | 100% recyclable



Reflect Silver / Flower

### REFLECT


2253 Reflect Silver — *Décor échelle 1*


2249 Reflect Sea


2252 Reflect Forest


2251 Reflect Sunny


1785 Reflect Earth


2252 Reflect Flower

## TRANSIT TEX MAX 33/43

Envers textile | 2/4 m | U3 | U4 | 19 dB | R10 | Protecsol® | 100% recyclable

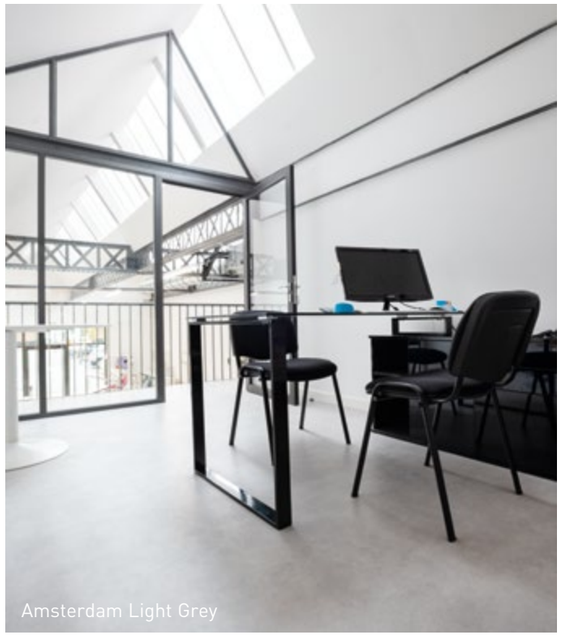
Amsterdam Light Grey

### AMSTERDAM


2151 Amsterdam Light Grey — *Décor échelle 1*


2152 Amsterdam Grey


2153 Amsterdam Anthracite


Paros Clear

### PAROS


2248 Paros Clear — *Décor échelle 1*

33,3x66,6 cm



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# SOLS ISOPHONIQUES U3/U4 POSE NON COLLÉE

## TRANSIT TEX MAX 33/43

Envers textile | 2/4 m | U3 | U4 | 19 dB | R10 | Protecsol® | 100% recyclable




### LEGEND



1430 - Legend Grey — Pas de lame, Pas de raccord



2243 - Legend Chestnut — Pas de lame, Pas de raccord



2242 - Legend Country — Pas de lame, Pas de raccord

### COCOON



2241 - Cocoon Silver Brown — Pas de lame, Pas de raccord

### HOSSEGOR



2247 - Hossegor Latte — 10 x 100-67-33,3 cm

## TRANSIT TEX MAX 33/43

Envers textile | 2/4 m | U3 | U4 | 19 dB | R10 | Protecsol® | 100% recyclable




### SKANDI OAK



2244 - Skandi Oak Clear — 20 x 133,3 cm



2245 - Skandi Oak Natural — 20 x 133,3 cm



2246 - Skandi Oak Toffee — 20 x 133,3 cm

### PURE OAK

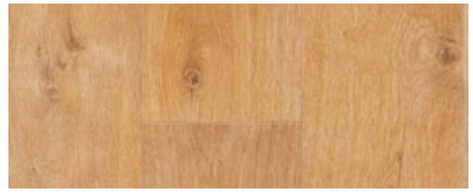

0720 - Pure Oak Clear — 16 x 100 cm



1751 - Pure Oak Grey — 16 x 100 cm

# SYSTÈME TARADOUCHE

PAGES
**162/183**

**Fiche Technique** **166**
- Mural Calypso 172
- Taralay Sécurité SD - Design 174
- Taralay Sécurité SD - Ultra 176
- Taralay Ultra Plus SD 176
- Taralay Sécurité SD - Geo 177
- Taralay Sécurité SD - Uni 178
- Elegance SD 179

**Solutions Techniques** **180**

## CONCEPT SOL/MUR POUR SALLE DE DOUCHE SANS BAC AVEC SIPHON



Forme d'appui pour angles rentrants : CA 12
H204



Soudure murale parfaite avec cordon CR41
H231



Profil de diminution
0490





Forme d'appui
4011

Grille inox 090C





Siphons PVC **Nouveau**
090A-Vertical
090B-Horizontal
Autres accessoires siphons à retrouver dans ce chapitre



Tarafoam sous-couche acoustique
997C



Profilé pour seuil de porte douche / chambre
0469

**3 coloris de seuil pour répondre aux problématiques de contraste, notamment dans les unités Alzheimer**

gris
beige clair
bleu





## HYGIÈNE GARANTIE ET ENTRETIEN FACILITÉ



- Produits lisses et lavables
- Remontée en plinthe facilitant l'entretien dans les angles
- Entretien simple et économique
- Traitement de surface sur Taralay Sécurité SD

## PRODUITS **DÉCORATIFS** ET COORDONNABLES

- Gamme de coloris attractive permettant plus de **1500 combinaisons** sols / murs pour créer des ambiances reposantes, chaleureuses, lumineuses ou zen !
- Possibilité de composer des ambiances ton sur ton sans coupure brutale pour les unités Alzheimer grâce au seuil de douche disponible en 3 coloris
- Envers à la couleur sur Mural Calypso pour un rendu de la soudure plus esthétique

## INSTALLATION **DURABLE ET ÉTANCHE**

- Système complet sol-mur-accessoires **100 % étanche** sous Avis Technique
- Revêtements sols et mur soudables à chaud
- Sols : 2 versions > hétérogène ou homogène
- Pose du Mural Calypso en vertical ou horizontal

## SOLUTION **ÉCO-RESPONSABLE**

- Produits 100 % recyclables
- Produits fabriqués en Europe dans des usines certifiées ISO 14001
- Jusqu'à 50 % de matières inépuisables ou minérales
- Des matières premières et recyclés 100 % conformes à REACH
- Émissions TVOC classées A+
- Produits compatibles avec le programme « Seconde Vie » de Gerflor

## **SÉCURITÉ** POUR LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS ET LE PERSONNEL SOIGNANT

- **Conformité aux normes de glissance** pieds nus et pieds chaussés (DIN 51097, DIN 51130 et EN 13845)
- **Conformité à la circulaire sur l'accessibilité** DGUHC 2007-53 (douche sans bac avec siphon)
- **Conformité à la norme feu** (EN 13501) pour les sols et Mural Calypso (B-s2,d0)

# FICHE TECHNIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | | | MURAL CALYPSO | ELEGANCE SD | TARALAY SÉCURITÉ SD | TARALAY ULTRA PLUS SD | TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Ultra / Uni / Geo** | **Ultra** | **Design** |
| **DESCRIPTION** | | | | | | | |
| **Épaisseur totale** | **EN ISO 24346** | **mm** | 0.92 | **2,4 sur grain** | **2,00** | 2,00 sur grain | **2,00** |
| **Épaisseur couche d'usure** | **EN ISO 24340** | **mm** | 0.10 | **2,4** | **0,80 – 1,00** | 1,0 | **0,80** |
| **Poids** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | 1610 | **3100** | **2360** | 2400 | **2500** |
| Largeur lés | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur lés | EN ISO 24341 | ml | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | |
| **Norme produit** | **-** | **-** | EN 15102 | **EN ISO 10581** | **EN ISO 10582** | EN ISO 10582 | **EN ISO 10582** |
| **Classement européen** | **EN ISO 10874** | **classe** | | **34-**43 | **34-**43 | 34-43 | **34-**43 |
| **Classement UPEC** | **-** | **-** | | **U4P3E3C2** | **U4P3E2/3C2** | | **U4P3E2/3C2** |
| **Certification QB UPEC (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n° certif.** | | **301-034.1** | **310-043.1** | | **310-054.1** |
| Avis technique | - | n° A.T | 12/12-1629-V4 [3] | 12/12-1629-V4 [3] | 12/12-1629-V4 [3] | 12/12-1629-V4 [3] | |
| **Réaction au feu** | **EN 13501-1** | **classe** | B-s2,d0 | **$B_{fl}$-s1** | **$B_{fl}$-s1** | $C_{fl}$-s1 | **$B_{fl}$-s1** |
| Réaction au feu sur TARAFOAM | EN 13501-1 | classe | | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Glissance : plan incliné + huile - pieds chaussés | DIN 51130 | classe | | R9 | R10 | R11 | R10 |
| Glissance : plan incliné + eau - pieds nus | DIN 51097 | classe | | B | B | C | B |
| Résistance accrue au glissement - pieds nus et pieds chaussés + eau | EN 13845-annexe C | classe | | | ESf - ESb | ESf - ESb | ESf – Esb |
| Glissance : test du pendule – humide et sec | BS 7976-2 | valeur | | | | | > 36 |
| Étanchéité en zones humides spéciales | EN 13553 | - | | OK | > 36 | > 36 | OK |
| **PERFORMANCE** | | | | | | | |
| **Résistance à l'usure** | **EN 660.2** | **mm³** | | **≤ 4,0** | **≤ 2,0** | ≤ 4,0 | **≤ 2,0 (test en cours)** |
| Teneur en agent liant | ISO 10582 | type | | | I | I | I |
| | ISO 10581 | | | I | | | |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
| Isolation acoustique bruit de chocs | EN ISO 717-2 | dB | | | 6 | | 6 |
| Isolation acoustique bruit de chocs sur TARAFOAM | EN ISO 717-2 | dB | | | 16 | 17 | 16 |
| **Poinçonnement statique rémanent** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | | **≤ 0,10** | **≤ 0,10** | ≤ 0,10 | **≤ 0,10** |
| Poinçonnement : valeur moyenne mesurée | - | mm | | ~ 0,03 | ~ 0,03 | ~ 0,03 | ~ 0,03 |
| **Essais de la chaise à roulettes (type H)** | **ISO 4918** | **-** | | | | | **OK** |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.k) | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| **Solidité lumière** | **EN 20 105 - B02** | **degré** | ≥ 6 | **≥ 6** | **≥ 6** | ≥ 6 | **≥ 6** |
| Traitement de surface | - | - | | | SparClean® | | SparClean® |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | - | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] |
| Activité antibactérienne (E. coli - S.aureus - MRSA)[2] | ISO 22196 | - | | | > 99 % ne favorise pas la prolifération[4] | > 99 % ne favorise pas la prolifération[4] | > 99 % ne favorise pas la prolifération[4] |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | | < 10 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Certification | - | - | | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | |
| CE | EN 15 102 | | OK | | | | |
| | EN 14041 | | | DS, $B_{fl}$-s1 | DS, $B_{fl}$-s1 | DS, $C_{fl}$-s1 | DS, $B_{fl}$-s1 |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.*
*(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.*
*(3) L'avis Technique porte sur le système TARADOUCHE – sol (Taralay Sécurité SD ou Elegance SD) + mur + respect du protocole de mise en œuvre + poseurs agréés GERFLOR.*
*(4) Activité antibactérienne MRSA après 24 h.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ≤ 1594,50 | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ≤ 1594,50 |
| | Prix HT en €/m² maximum | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ≥ 1993,10 | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ≥ 1993,10 |



## MURAL CALYPSO - TARALAY SÉCURITÉ SD

### MURAL CALYPSO

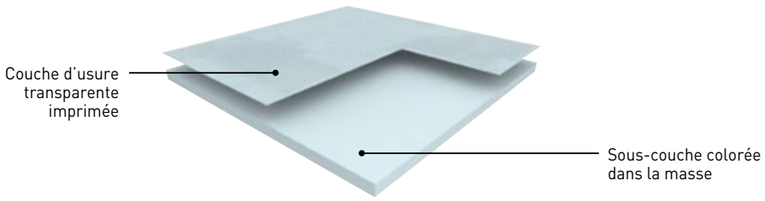


### TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN

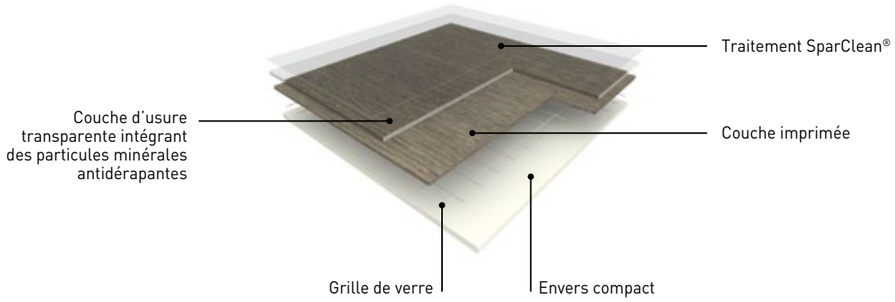


### TARALAY SÉCURITÉ SD ULTRA - UNI - GEO

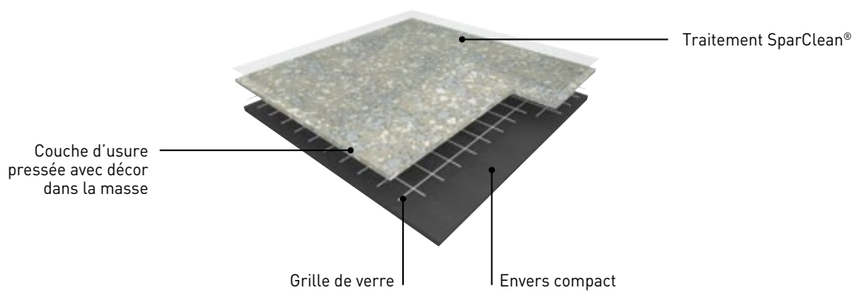




## MURAL CALYPSO - TARALAY SÉCURITÉ SD

U4 Compact

### MURAL CALYPSO

Le revêtement mural sélectionné est un revêtement multicouches, en lés de 2 m, **classé feu B-s2,d0** selon la norme EN 13501, de type **MURAL CALYPSO**. Il sera soudé à chaud avec un cordon CR41 pour une parfaite étanchéité. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des angles et des soudures. **Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite**. Il est constitué d'une couche d'usure transparente imprimée et d'une sous-couche colorée permettant un meilleur rendu de la soudure. Cette couche d'envers contient 20 % de produits recyclés.

Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à REACH.
**Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront classées A+** (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire français. Il est recyclable à 100 % et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

### TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN SparClean® — R10

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement **PVC hétérogène, antidérapant, compact, en rouleau de type TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN.** Il est constitué d'une couche de surface imprimée, protégée par une couche d'usure transparente avec incrustation de particules de cristaux minéraux qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130).
**TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN** sera donc conforme à la réglementation pour une utilisation en toute sécurité dans les douches. **Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite**. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontés en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement de sol dispose d'un envers en PVC compact, renformé par une grille de verre.

Il est doté du traitement de surface **SparClean®** facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant la durée de vie du produit.
Selon la norme ISO 22196, **TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN** a une activité **antibactérienne** MRSA de 99 % après 24h00.
**Il est composé de 18 % de matières minérales et de 30 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés.** Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1 & 2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U4P3E2/3C2 certifié QB UPEC.

### TARALAY SÉCURITÉ SD SparClean® — R10

**Ultra, Uni, Geo**

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC hétérogène, antidérapant, compact, groupe T d'abrasion, en rouleaux de type **TARALAY SÉCURITÉ SD**. Il est constitué d'un décor dans la masse (épaisseur comprise entre 0,85 mm et 1 mm) : une couche d'usure dans la masse, avec incrustation de grains de PVC colorés et de particules de cristaux minéraux qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la norme DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130). **TARALAY SÉCURITÉ SD** sera donc conforme à la réglementation pour une utilisation **en toute sécurité** dans les douches. **Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite**. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement de sol dispose d'un envers en PVC compact, renforcé par une grille de verre.

Il est doté du traitement de surface **SparClean®** facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant la durée de vie du produit.
Selon la norme ISO 22196, **TARALAY SÉCURITÉ SD** a une activité **antibactérienne** MRSA de 99 % après 24h00.
**Il est composé de 18 % de matières minérales et de 30 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés**. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il a un classement U4P3E2/3C2 certifié QB UPEC.

- Sécurité et accessibilité pour les patients
- Système étanche
- Hygiène
- Sols, murs et accessoires coordonnés

| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ⩽ 1594,50 |
|---|---|---|
| | Prix HT en €/m² maximum | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ⩾ 1993,10 |

## ELEGANCE SD - TARALAY ULTRA PLUS SD

### ELEGANCE SD

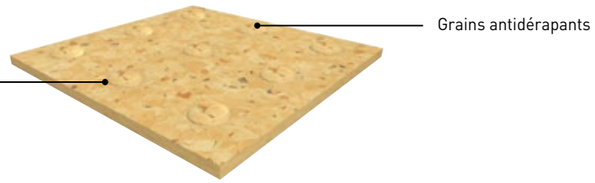


### TARALAY ULTRA PLUS SD

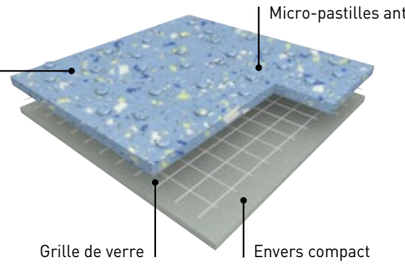


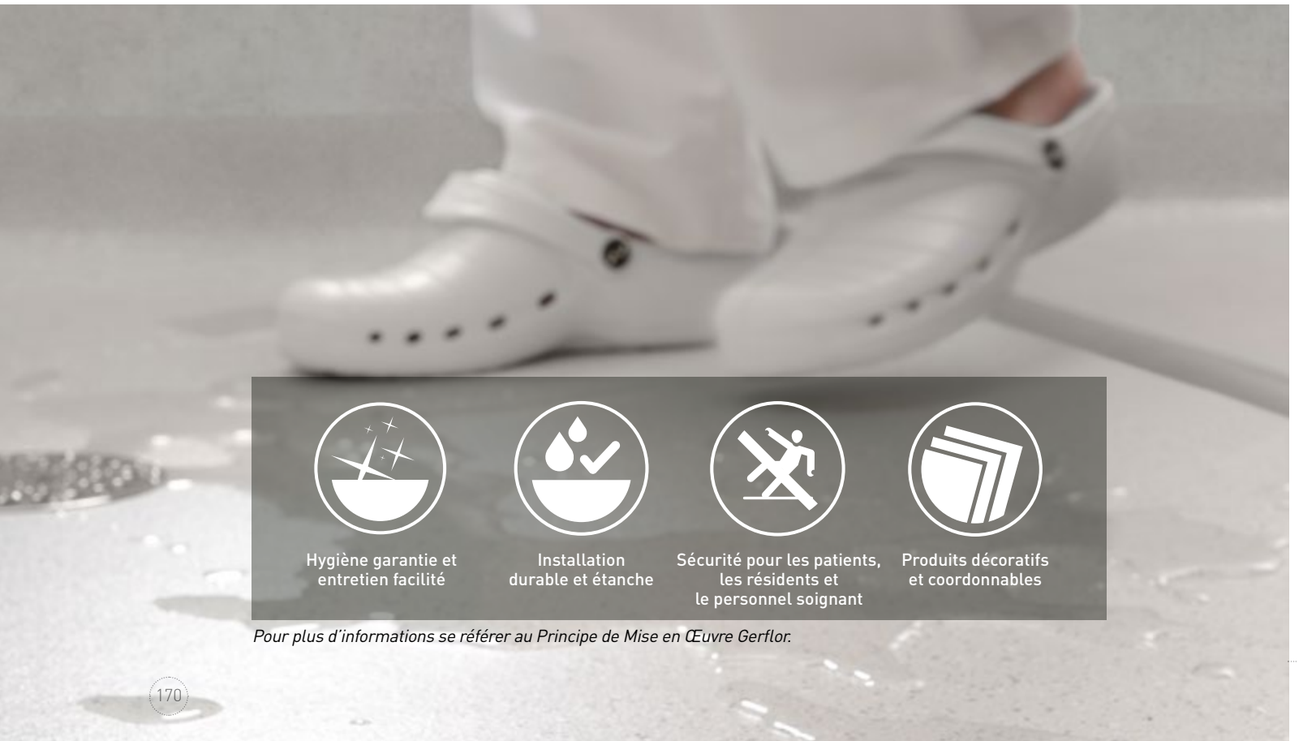


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## ELEGANCE SD - TARALAY ULTRA PLUS SD

U4 Compact

### ELEGANCE SD — R9

Le revêtement de sol sélectionné **ELEGANCE SD** est **un revêtement PVC homogène monocouche** très peu chargé extrudé et pressé en lés de 2 m avec une épaisseur de 2 mm (2,4 mm sur grain). Il est grainé avec pastilles antidérapantes qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la norme DIN 51097) et pieds chaussés (classement R9 selon la norme DIN 51130). **ELEGANCE SD** sera donc conforme à la réglementation pour une utilisation en **toute sécurité** dans les douches. **Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite**. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.

Le décor dans la masse est de type non-directionnel intégrant un effet 3D (particules transparentes en pur PVC) sur l'ensemble des 8 coloris et une finition mate. Il est composé de 32 % de matières minérales, de 34 % de matières inépuisables et d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E3C2, à la norme ISO10581, est certifié QB UPEC, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

### TARALAY ULTRA PLUS SD — R11

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC hétérogène, antidérapant, compact, groupe P d'abrasion, en rouleaux de type **TARALAY ULTRA PLUS SD**. Il est constitué d'un décor dans la masse (épaisseur 1 mm) : une couche d'usure dans la masse, avec incrustation de grains de PVC colorés. Il est également composé de particules de cristaux minéraux et de micro-pastilles antidérapantes qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement C selon la norme DIN 51097) et pieds chaussés (classement R11 selon la norme DIN 51130). **TARALAY ULTRA PLUS SD** sera donc conforme à la réglementation pour une utilisation **en toute sécurité** dans les douches. **Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite**. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement de sol dispose d'un envers en PVC compact, renforcé par une grille de verre.

Selon la norme ISO 22196, **TARALAY ULTRA PLUS SD** a une activité **antibactérienne** MRSA de 99 % après 24h00.
**Il est composé de 18 % de matières minérales et de 22 % de matières inépuisables**. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés. Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

- Sécurité et accessibilité pour les patients
- Système étanche
- Hygiène
- Sols, murs et accessoires coordonnés

| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ⩽ 1594,50 |
|---|---|---|
| | Prix HT en €/m² maximum | **Pour une douche de 5 m² au sol + 20 m² au mur + 1 siphon** ⩾ 1993,10 |

# MURAL CALYPSO

Compact | **Bs2d0**

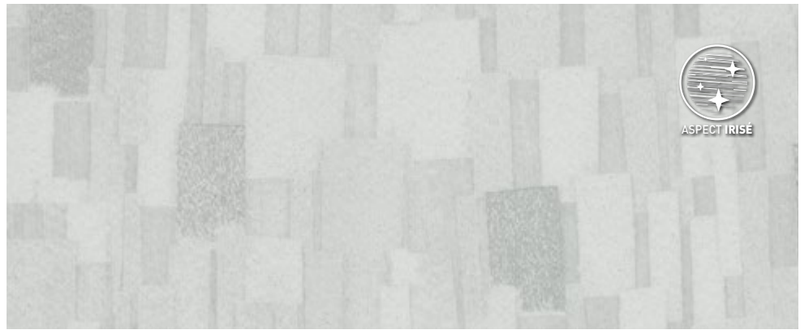


7004 Prism Haze Pearl

*Décor échelle 1*



Prism Haze Pearl

7003 Prism Ice

7734 Manhattan Concrete

7728 Manhattan Stone

7721 Manhattan Mist

7009 Fossil Haze

7008 Fossil Ice

7002 Bamboo Lotus

7744 Nordic Milk

7611 Snow

7711 Ice

7000 Bamboo Snow Pearl

7753 Nordic Zen

7104 Melon

7715 Crystal

7001 Bamboo Haze Pearl

7005 Blossom Snow Pearl

7201 Moonlight

7714 Frost

7740 Fabric Silk

7006 Blossom Haze Pearl

7309 Lotus

7408 Skyline

7736 Fabric Wool

7007 Blossom Lichen

7311 Linen

7012 Breeze

7414 Fabric Denim

7011 Lichen

7712 Shadow

7010 Haze





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# TARALAY SÉCURITÉ SD - DESIGN

U4 | Compact | UPEC | R10 | SparClean®

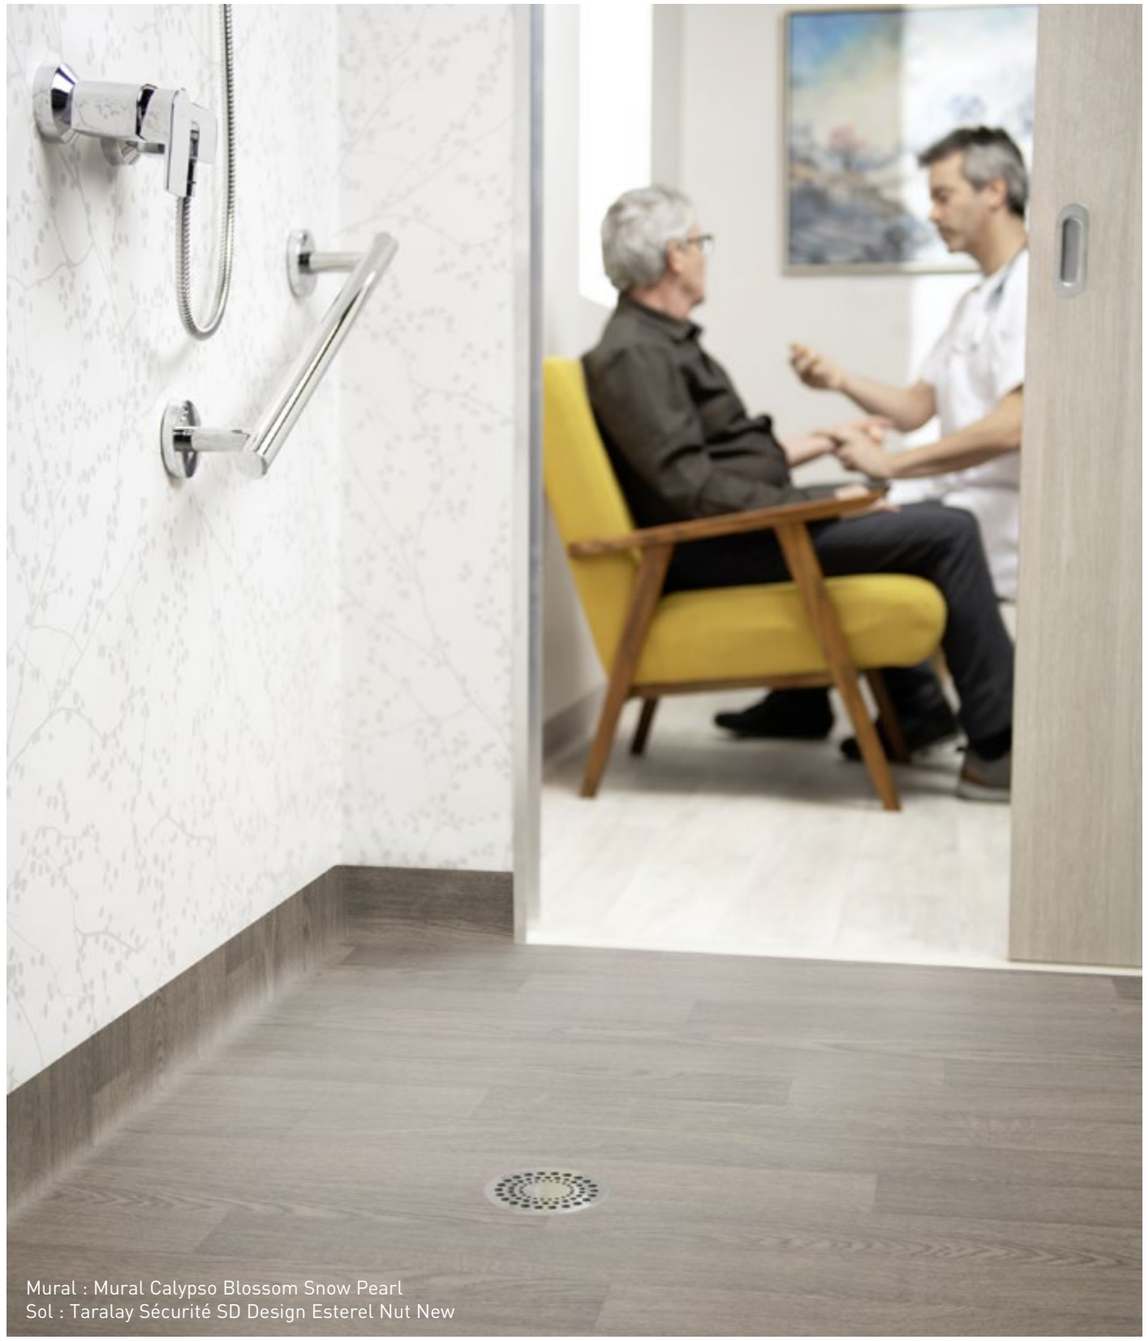

Mural : Mural Calypso Blossom Snow Pearl
Sol : Taralay Sécurité SD Design Esterel Nut New

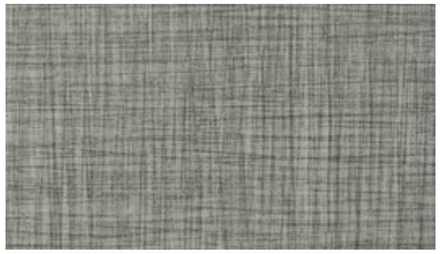

5757 Woven Grey New



5755 Lorca Natural New



6078 Esterel Clear New

*Décor échelle 1*



6079 Esterel Nut New





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## TARALAY SÉCURITÉ SD - ULTRA
## TARALAY ULTRA PLUS SD +SD

U4 | Compact | QB UPEC | R10 | SparClean®


8709 Granite +SD


8704 Pebble


4128 Ruby


7482 Halite +SD


8717 Obsidian +SD


8710 Basalt


8013 Jasper


4465 Cobalt +SD

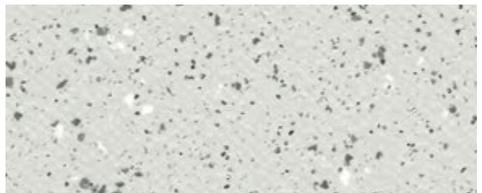
8701 Opal +SD

∧ *Décor échelle 1*


7384 Citrine +SD


4472 Moonstone


7383 Diopside +SD


4470 Sapphire


4323 Sandstone


4463 Aqua


4505 Peridot +SD


4460 Topaz


4508 Jade


Mural : Mural Calypso Frost + Prism Haze Pearl
Sol : Taralay Sécurité SD Ultra Opal

+SD *Existe également en Taralay Ultra Plus SD - R11*

## TARALAY SÉCURITÉ SD - GEO

U4 | Compact | QB UPEC | R10 | SparClean®


Mural : Mural Calypso Skyline
Sol : Taralay Sécurité SD Geo Ocean Wave

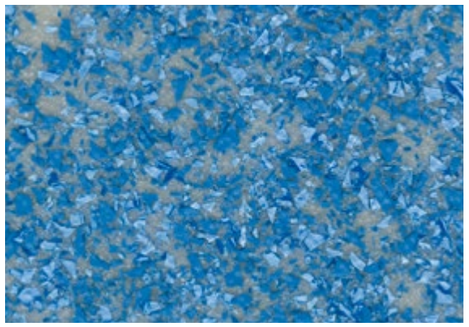
3409 Ocean Wave

∧ *Décor échelle 1*


3775 Crystalline


3772 Cliff


3771 Rock


8081 Trail


3405 Turquoise


3303 Desert


3105 Sunspot

## TARALAY SÉCURITÉ SD - UNI

U4 | Compact | UPEC | R10 | SparClean®



7302 Sahara

*Décor échelle 1*



Mural : Mural Calypso Bambou Lotus
Sol : Taralay Sécurité SD Uni Sahara



7618 Edelweiss



7731 Marbre



7386 Savana



7767 Dove Grey



7312 Dune



7773 Storm



7115 Flame



7508 Avocado



7107 Poppy



7704 Sky Blue



7801 Noir



7438 Baleine



7709 Royal Blue

## ELEGANCE SD

U4 | Compact | UPEC | R9



Mural : Snow Pearl
Sol : Elegance SD Melon

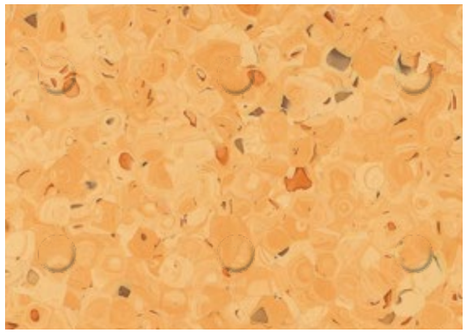

0700 Melon

*Décor échelle 1*



0329 Hazelnut



0704 Raspberry Grey



0322 Jicama



0341 Bilberry



0705 Patisson





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## SOLUTIONS TECHNIQUES



| | Les siphons Nouveau | | | | | Forme d'appui pour angles rentrants | Tarafoam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descriptif** |  <br>**090A**<br>SIPHON VERTICAL DUSCHBRUNN |  <br>**090B**<br>SIPHON HORIZONTAL FREJA |  <br>**090C**<br>GRILLE SIPHON INOX |  <br>**090D**<br>RÉHAUSSE DE SIPHON |  <br>**090E**<br>COUTEAU COMPAS |  <br>**H204**<br>CA12<br><br>Profil d'angle gris anthracite à placer dans les angles rentrants muraux avant de poser le **revêtement mural** |  <br>**997C 6792**<br>VERSION CONFORT DU SYSTÈME TARADOUCHE |
| **Couleurs** | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0791 | |
| **Avantages** | ▸ Sortie verticale<br>▸ Débit 0,8L/seconde<br>▸ Compatible avec la réhausse ci-contre<br>▸ Compatible avec la grille inox ci-contre<br>  <br>***Conditionnement***<br>*Unité* | ▸ Sortie horizontale<br>▸ Débit 0,8L/seconde<br>▸ Compatible avec la réhausse ci-contre<br>▸ Compatible avec la grille inox ci-contre<br>  <br>***Conditionnement***<br>*Unité* | ▸ Grille compatible avec le siphon vertical et horizontal<br>▸ 150 mm<br>***Conditionnement***<br>*Unité* | ▸ Réhausse 107 mm<br>***Conditionnement***<br>*Unité* | ▸ Permet de couper proprement un cercle<br>***Conditionnement***<br>*Unité* | ▸ Assure un **collage en plein dans l'angle**<br>▸ Développé : 12 mm<br> 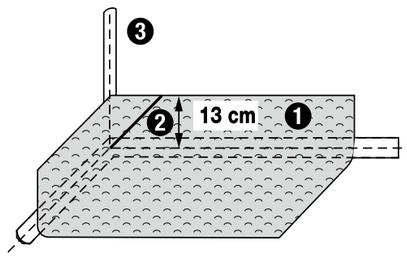 <br>*1 Collage du revêtement en remontée en plinthe de 13 cm*<br>*2 Découpe du revêtement à 45° et soudure du cordon CR 40*<br>*3 Angle MUR : mise en place par double encollage du cordon CA12 sur toute la hauteur à partir de la remontée en plinthe*<br>***Conditionnement***<br>*1 bobine de 50 ml* | ▸ Permet **une isolation acoustique pour le système de douche (15 dB) et un confort à la marche**<br>▸ Épaisseur : 2 mm<br>***Conditionnement***<br>*Rouleau de 2 m x 50 ml*<br>  <br>Le cordon de soudure CR41 est spécialement adapté pour les soudures murales en système douche. Utiliser la buse Rapid Ultra. |
| **Astuces** | *Le revêtement est pris dans le siphon et assure une étanchéité parfaite* | | | | *Pour une découpe parfaite* | | • *S'arase en périphérie de la pièce*<br>• *Collage acrylique*<br>• *Pose bord à bord* |



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## SOLUTIONS TECHNIQUES



| | Profil PVC sol/mur | Forme d'appui | Profil seuil de douche | Plaque de protection |
|---|---|---|---|---|
| **Descriptif** |  <br>PROFIL DE DIMINUTION<br>**Liaison remontée en plinthe / revêtement mural vinyle**<br>**0490** |  <br>FORME D'APPUI EN PVC<br>**4011** |  <br>SEUIL DE DOUCHE PVC<br>**Fait la jonction entre un revêtement de sol et un revêtement de sol de douche**<br>**0469** | 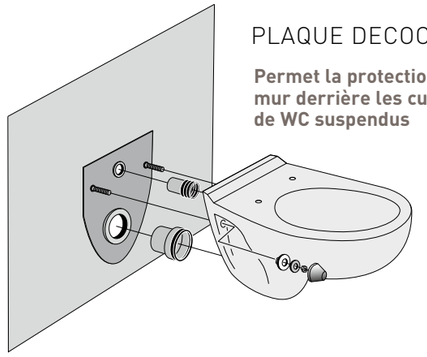 <br>PLAQUE DECOCHOC<br>**Permet la protection du mur derrière les cuvettes de WC suspendus** |
| **Couleurs** | 6512 | 6512 | 4205 5023 9301 | Pour plus d'informations, contacter SPM |
| **Avantages** | ▸ Évite la visibilité de l'épaisseur du revêtement de sol<br>▸ Facilite le passage de la soudure murale<br>▸ **Évite le déchirement** du revêtement, améliore la **durée dans le temps**<br>▸ Garantit **l'étanchéité**<br>  <br>***Conditionnement***<br>*2 rouleaux de 25 ml* | ▸ Permet la remontée en plinthe des sols sur le mur et d'atteindre le classement E3 de l'UPEC<br>▸ Par sa forme arrondie, **facilite le nettoyage** à la liaison sol / mur<br>▸ Permet une finition plus esthétique<br>▸ Limite le risque de percer le revêtement<br>▸ **Évite les zones de stagnation** de particules ou bactéries<br>  <br>***Conditionnement***<br>*30 formats de 2 ml* | ▸ Permet de souder le revêtement de 2 mm ou 3,5 mm grâce au système de **languette amovible**<br>▸ Système de **soudure** avec le revêtement qui garantit une parfaite **étanchéité**<br> 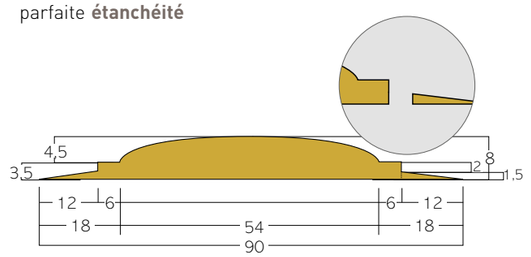 <br>***Conditionnement***<br>*10 formats de 3 ml*<br> 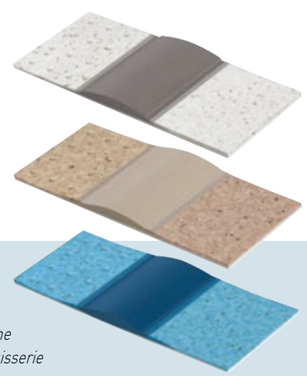 | ▸ Évite les boursouflures sur le revêtement mural à la jonction du WC<br> 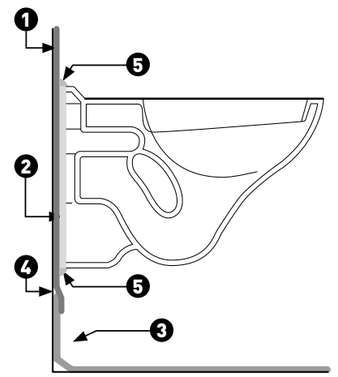 <br>❶ Revêtement Mural Gerflor<br>❷ Plaque Decochoc<br>❸ Revêtement de sol en remontée en plinthe de 13 cm<br>❹ Profil de diminution<br>❺ Mastic |
| **Astuces** | • *Coller avec colle acrylique* | • *Utiliser une cisaille à onglet pour une découpe précise* | • *Languette amovible si le revêtement est plus épais*<br>• *Double encollage polychloroprène*<br>• *Masticage autour des pieds d'huisserie* | • *Pour la pose se référer à l'AT et le PMO Gerflor* |



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com



# SOLS HOMOGÈNES MIPOLAM U4

PAGES

**184/213**


**Fiche Technique** **188**

**Sols Homogènes Evercare™** **190**

- Mipolam Symbioz 190
- Mipolam Planet & Bioplanet **Nouveau** 194
- Mipolam Affinity 198
- Mipolam Accord 206
- Mipolam Elegance 208
- Mipolam Cosmo 212
- Mipolam Troplan 213

TENEUR EN AGENT LIANT ISO 10581

I



Mipolam Symbioz /
Mipolam Symbioz T

CONTENU ORGANIQUE 17 %



Nouveau

Mipolam Planet
Mipolam Bioplanet

CONTENU ORGANIQUE 17 %



Mipolam Accord



Mipolam Affinity



Mipolam Elegance



Mipolam Cosmo

II



Mipolam Troplan

Traitement Evercare™

MAINTENANCE





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# FICHE TECHNIQUE




** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | | | MIPOLAM SYMBIOZ T | MIPOLAM SYMBIOZ | MIPOLAM PLANET / BIOPLANET | MIPOLAM AFFINITY | MIPOLAM ACCORD | MIPOLAM ELEGANCE | MIPOLAM COSMO | MIPOLAM TROPLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPTION** | | | | | | | | | | |
| **Épaisseur totale** | **EN ISO 24346** | **mm** | 2 | **2** | 2 | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Poids** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | 2595 | **2680** | 2700 | **2800** | **2790** | **2980** | **3000** | **3300** |
| Largeur lés | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur lés | EN ISO 24341 | ml | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dimension des dalles | EN ISO 24342 | mm | | | | 608 x 608* | 608 x 608* | - | 608 x 608* | 608 x 608* |
| Nombre dalles / boîtes | - | - | | | | 20 | 20 | - | 20 | 20 |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | |
| **Norme produit** | **-** | **-** | EN ISO 10581 | **EN ISO 10581** | EN ISO 10581 | **EN ISO 10581** | **EN ISO 10581** | **EN ISO 10581** | **EN ISO 10581** | **EN ISO 10581** |
| **Classement européen** | **EN ISO 10874** | **classe** | 34-43 | **34-**43 | 34-43 | **34-**43 | **34-**43 | **34-**43 | **34-**43 | **34-**43 |
| **Classement UPEC** | **-** | **-** | | **U4P3E2/3C2** | | **U4P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** | **U4P3E2/3C2** |
| **Certification QB UPEC (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n° certif.** | | **332-009.2** | | **332-014.1** | **332-005.2** | **301-029.1** | **332-008.1** | **332-001.1** |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Glissance | DIN 51 130 | classe | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| **PERFORMANCE** | | | | | | | | | | |
| Teneur en agent liant | ISO 10581 | type | I | I | I | I | I | I | I | II |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | ⩽ 0,40 | Lés ⩽ 0,40<br>Dalles ⩽ 0,25 | Lés ⩽ 0,40<br>Dalles ⩽ 0,25 | ⩽ 0,40 | Lés ⩽ 0,40<br>Dalles ⩽ 0,25 | Lés ⩽ 0,40<br>Dalles ⩽ 0,25 |
| Isolation acoustique bruit de chocs | EN ISO 717-2 | dB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| **Poinçonnement statique rémanent (norme)** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | ⩽ 0,10 | **⩽ 0,10** | ⩽ 0,10 | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,10** | **⩽ 0,10** |
| Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée) | - | mm | ≃ 0,02 | ≃ 0,02 | ≃ 0,02 | ≃ 0,02 | ≃ 0,02 | ≃ 0,02 | ≃ 0,02 | ≃ 0,03 |
| **Essai de la chaise à roulettes (type H)** | **ISO 4918** | **-** | OK | **OK** | OK | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| **Solidité lumière** | **EN 20 105 - B02** | **degré** | ⩾ 6 | **⩾ 6** | ⩾ 7 | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** | **⩾ 6** |
| Traitement de surface | - | - | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | - | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] |
| Activité antibactérienne (E. coli - S.aureus - MRSA) après 24 h[2] | ISO 22196 | - | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération |
| Activité antivirale (Coronavirus humain) après 2 h[2] | ISO 21702 | - | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | > 99,7 % activité virucide | | > 99,7 % activité virucide |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Certification | - | - | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | | | | | | | | |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.*
*(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.*
** Dalles disponibles à partir de juillet 2022.*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 46,20 | ⩾ 41,00 | ⩾ 36,00 | ⩾ 34,90<br>⩾ 34,80 | ⩾ 34,90<br>⩾ 36,20 | ⩾ 34,90<br>- | ⩾ 30,80<br>⩾ 34,80 | ⩾ 22,40<br>⩾ 24,00 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩾ 53,50 | ⩾ 45,80 | ⩾ 41,90 | ⩽ 40,80<br>⩽ 40,50 | ⩽ 40,80<br>⩽ 41,90 | ⩽ 40,80<br>- | ⩽ 37,40<br>⩽ 39,40 | ⩽ 27,10<br>⩽ 28,20 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## MIPOLAM SYMBIOZ

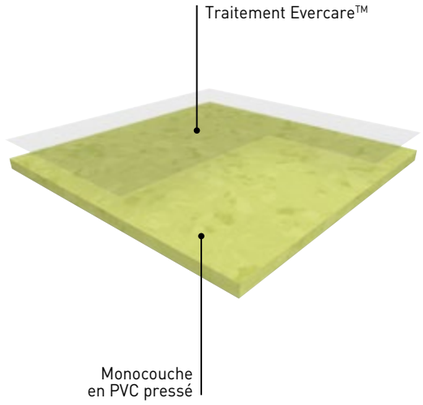





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## MIPOLAM SYMBIOZ

U4 | Compact | Evercare™

Finition mate

### MIPOLAM SYMBIOZ / MIPOLAM SYMBIOZ T

Les revêtements de sol sélectionnés **MIPOLAM SYMBIOZ™** & **MIPOLAM SYMBIOZ™** T sont des **revêtements PVC homogènes monocouche très peu chargés, pressés en lés de 2m** avec une épaisseur de 2mm. MIPOLAM SYMBIOZ™ pèse **⩽ 2680g/m²** et MIPOLAM SYMBIOZ™ T pèse ⩽ 2595g/m².
Le décor Symbioz dans la masse est de type non-directionnel disponible en 31 coloris ton sur ton avec finition mate.
Ces revêtements sont particulièrement indiqués pour les locaux collectifs, et facilitent le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.
MIPOLAM SYMBIOZ™ et MIPOLAM SYMBIOZ™ T contiennent plus de **75% de matières premières durables ou renouvelables**. Ils intègrent un plastifiant bio fait à partir de résidus de déchets non alimentaires issus de l'agriculture.
Les revêtements sont dotés en usine d'un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™** résistant aux taches des produits hospitaliers comme la bétadine, l'éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.
Ce traitement évite toute application d'une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.
Ils sont composés de 100% de recyclés contrôlés et sont exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ;
les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.
Les produits assurent une parfaite qualité de l'air intérieur (TVOC à 28 jours (NF EN16000-6) < 10 µg / m³) et sont **classé A+** (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Ils sont **100% recyclable** et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Mipolam Symbioz & Mipolam Symbioz T sont 100% sans phtalates. Ils sont antistatiques (<2kV).
La résistance au poinçonnement rémanent est ⩽ 0,02 mm à 150 mn selon la EN ISO 24343-1 (EN 433).
**MIPOLAM SYMBIOZ™** satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.
Selon la norme ISO 21702, Mipolam Symbioz & Mipolam Symbioz T ont une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00




**BBR40 :**
Cordon de soudure au plastifiant d'origine végétale pour la soudure du Mipolam Symbioz™

- **Revêtement de sol homogène très souple - facile à poser et à souder (cordon à plastifiant d'origine végétale)**
- **Contient plus de 75 % de matières premières durables ou renouvelables**
- **Intègre 17 % de contenu bio-sourcé (plastifiant bio fait à partir de résidus de céréales non comestibles : blé, maïs...)**
- **Traitement exclusif EVERCARE™ : entretien facilité, résistance aux taches et aux produits chimiques les plus tenaces (Éosine, Bétadine alcoolique, ...)**

| | | MIPOLAM SYMBIOZ T | MIPOLAM SYMBIOZ |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 46,20 | ⩾ 41,00 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩾ 53,50 | ⩾ 45,80 |

# MIPOLAM SYMBIOZ

U4 Compact | Evercare™ | CONTENU ORGANIQUE 17 %



6027 Acacia

*Décor échelle 1*



Acacia

Finition mate

6002 Lipica
6030 Stonehenge
6001 Cotton
6009 Grey Stone
6050 Hurricane
6056 Tulum
6005 Ghibli
6008 Calico
6036 Oceania
6058 Vermiglio
6031 Breeze
6010 Mist
6037 Lagoon
6018 Ushuaia
6034 Mole
6029 Cloud
6006 Blue Sky
6075 Cardinal
6041 Clay
6039 Pebble
6047 Sauge
6065 Segesta
6043 Wood
6044 Sea Storm
6057 Musk
6025 Tangelo
6045 Chocolate
6059 Black Diamond
6067 Kaki
6032 Sunshine





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## MIPOLAM PLANET & BIOPLANET **Nouveau**

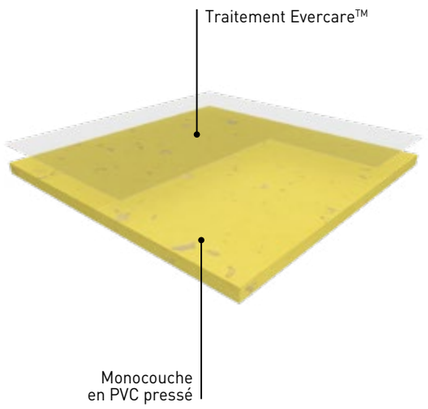





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## MIPOLAM PLANET & BIOPLANET **Nouveau**

U4 | Compact | QB UPEC | Evercare™

Finition mate

### MIPOLAM PLANET

**MIPOLAM PLANET** est un sol homogène compact de 2 m de large, ayant une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Idéal pour les zones à fort trafic. Son poids est de **2700 gr/m²**. Son dessin non directionnel incorpore des granules transparentes lui donnant un effet 3D et garantie un rendu uniforme sur toute l'épaisseur du produit, fini en surface par un traitement au subtil aspect mat. Il est composé de 40 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables et d'au moins **25 % de recyclés** 100 % contrôlés. Il est 100 % sans phtalates et **100 % recyclable**. Ce sol est non-émissif et les mesures faites sur les COV se sont révélées sous les seuils de détection. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³ et seront classées **A+** (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.
**MIPOLAM PLANET** est doté du revêtement breveté Gerflor **Evercare™**, obtenu par double réticulation offrant au sol la meilleure **résistance aux principaux produits chimiques** que l'on trouve dans le domaine hospitalier comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, rendant le nettoyage et l'entretien toujours plus simple et résistant dans le temps.
Selon la norme ISO 21702, MIPOLAM PLANET a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, MIPOLAM PLANET a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.
Le sol est **antistatique** (< 2 kV), et son poinçonnement rémanent est de ≈ 0,02 mm. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581 est certifié QB UPEC, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1. Il est conforme à la norme en vigueur EN ISO 10581, possède un taux de liant de Type I et est parfaitement adapté pour un usage en zone de trafic intensif, il a une résistance au feu de classe **Bfl-s1**. Dans le cadre de notre politique de développement durable, ce produit est fabriqué dans une usine triplement certifiée ISO 9001 (qualité), ISO 14 001 (environnement) et OHSaS 18001 (sécurité).

### MIPOLAM BIOPLANET

**MIPOLAM BIOPLANET** est un sol homogène compact de 2 m de large, ayant une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Idéal pour les zones à fort trafic. Son poids est de **2700 gr/m²**. Son dessin non directionnel incorpore des granules transparentes lui donnant un effet 3D et garantie un rendu uniforme sur toute l'épaisseur du produit, fini en surface par un traitement au subtil aspect mat. Il est composé de 40 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables et d'au moins **25 % de recyclés** 100 % contrôlés. Il contient plus de 75 % de matières premières renouvelables ou durables, et plus particulièrement 17 % de matières végétales issues de résidus non alimentaires pour l'industrie agroalimentaire. Il est 100 % sans phtalates et **100 % recyclable**. Ce sol est non-émissif et les mesures faites sur les COV se sont révélées sous les seuils de détection. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³ et seront classées **A+** (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il sont exempts de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

**MIPOLAM BIOPLANET** est doté du revêtement breveté Gerflor **Evercare™**, obtenu par double réticulation offrant au sol la meilleure **résistance aux principaux produits chimiques** que l'on trouve dans le domaine hospitalier comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, rendant le nettoyage et l'entretien toujours plus simple et résistant dans le temps.
Selon la norme ISO 21702, MIPOLAM BIOPLANET a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, MIPOLAM BIOPLANET a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.
Le sol est **antistatique** (< 2 kV), et son poinçonnement rémanent est de ≈ 0,02 mm. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581 est certifié QB UPEC, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1. Il est conforme à la norme en vigueur EN ISO 10581, possède un taux de liant de Type I et est parfaitement adapté pour un usage en zone de trafic intensif, il a une résistance au feu de classe **Bfl-s1**. Dans le cadre de notre politique de développement durable, ce produit est fabriqué dans une usine triplement certifiée ISO 9001 (qualité), ISO 14 001 (environnement) et OHSaS 18001 (sécurité).

- **Résistance au trafic intense : santé, scolaire, lieux publics, magasins...**
- **Disponible en rouleaux 2 m x 20 ml – Dalles 608 x 608 sur demande (à partir de juillet 2022)**
- **Mipolam BIOPLANET – 17 % de contenu organique : disponible sur commande de 500 m² minimum**
- **Version R10 : disponible sur commande de 500 m² minimum**
- **Traitement de surface EVERCARE™ : entretien facilité, résistance aux taches et aux produits chimiques les plus tenaces (Éosine, Bétadine alcoolique...)**

| | | MIPOLAM PLANET / BIOPLANET |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 36,00 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩾ 41,90 |

# MIPOLAM PLANET & BIOPLANET **Nouveau**

Finition mate

U4 | Compact | QB UPEC | Evercare™

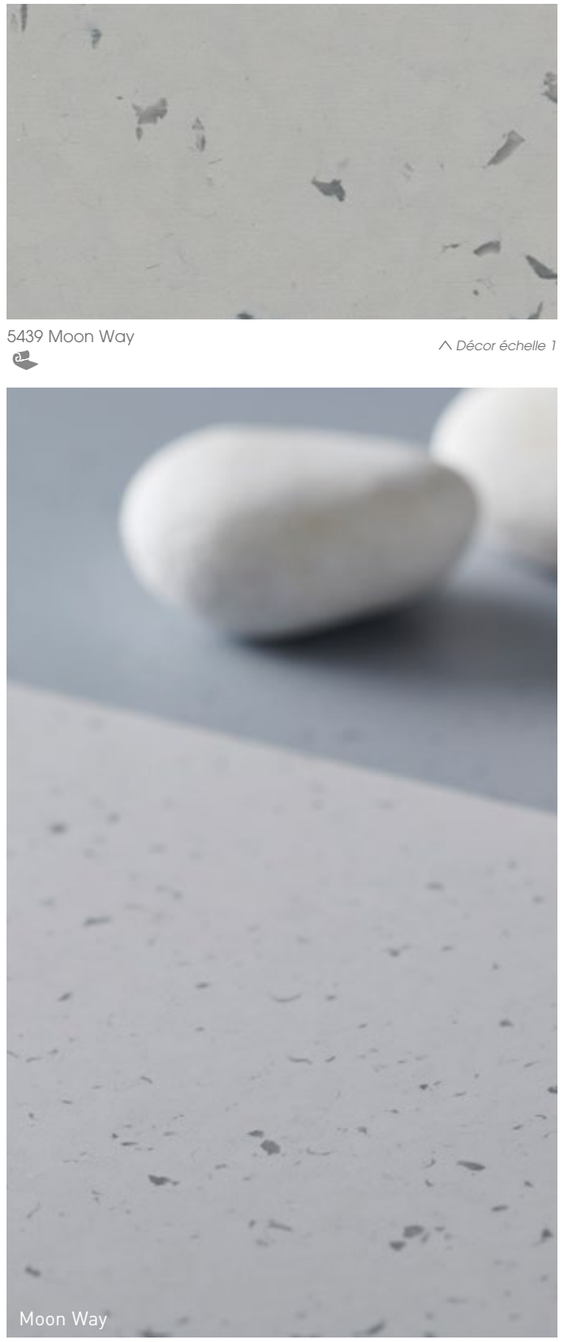
Moon Way

5439 Moon Way
*Décor échelle 1*


5430 Sideral Grey


5460 Lava Stone


5450 Blended Ashes


5459 Stormy Cloud


5420 Stone Powder


5429 Fog Patch


5413 Rain Fall


5411 Atlantic Grey


5410 Silex


5409 Pebble Beach


5408 Chalk Dust


5412 Moon Stone


5403 Moon Dust


5482 Sugar Drip


5406 Moqui


5404 Vanilla Sky


5424 Hawk Eye


5437 Reef Water


5416 Acquamarina


5441 Clay Soil


5402 Ivory Dust


5417 Foggy Hill


5426 Shadow


5418 Terra Nera


5432 Sun Stone


5427 Green Zest


5436 Tiger Eye


5438 Andalusite


5422 Sunflower


5447 Aventurine


5456 Intense Indigo


5443 Wood Path


5428 Shedded Ground


5455 Lava Flow


5466 Rocky Blue


5444 Rocky Hill


5445 Tree Bark


5475 Intense Ruby


5446 Blue Nug

## MIPOLAM AFFINITY

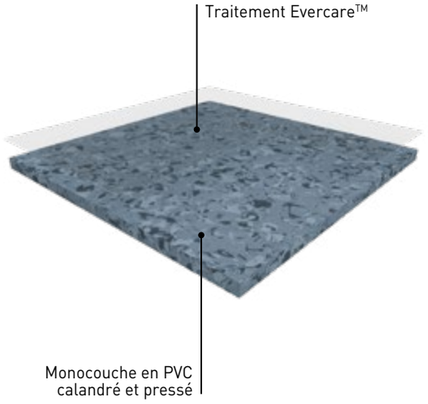





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## MIPOLAM AFFINITY

Finition mate

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | QB UPEC | Evercare™

### MIPOLAM AFFINITY

Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM AFFINITY est un revêtement PVC homogène monocouche très peu chargé pressé** en lés de 2 m avec une épaisseur de 2 mm et un poids **⩽ 2800 g**.
Le décor dans la masse est de type semi-directionnel disponible en **50 références** offrant un large choix de coloris neutres aux couleurs vivantes et avec une **finition mate**.
Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.
Le revêtement est doté en usine **d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.
Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 40 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés**. Il est exempt de phtalate, de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.
**Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Mipolam Affinity est 100 % sans phtalate.
Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Il est **antistatique** (< 2 kV).
Sa résistance au poinçonnement rémanent est ⩽ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433.
Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2 et à la norme EN ISO 10581, est certifié QB UPEC ; Il est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.
Selon la norme ISO 21702, MIPOLAM AFFINITY a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, MIPOLAM AFFINITY a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

- Résistance au trafic intense : santé, scolaire, lieux publics, magasins…
- Disponible en rouleaux 2 m x 20 ml – Dalles 608 x 608 sur demande (à partir de juillet 2022)
- **Surface mate** : hygiène garantie
- Traitement de surface **Evercare™** entretien facilité, résistance aux taches et aux produits chimiques les plus tenaces (Éosine, Bétadine alcoolique…)

| | | | MIPOLAM AFFINITY |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose…) | Prix HT en €/m² minimum | QB | ⩾ 34,90 |
| | | | ⩾ 34,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | QB | ⩽ 40,80 |
| | | | ⩽ 40,50 |

# MIPOLAM AFFINITY

Finition mate

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | QB UPEC | Evercare™



4476 Amethyst

*Décor échelle 1*




Amethyst - Yuki

MCR 40 Cordon multicolore 50 ml



4417 Aquamarine



4408 Crystal Ice



4482 Orchid



4448 Ruby



4496 Light Sapphire



4409 Matte Grey



4481 Rosaspina



4475 Cinabre



4416 Sapphire



4410 Violet Grey



4437 Cashmere Rose



4455 Orange Sunlight



4446 Blue Ocean



4426 Baltic



4429 Gray Opal



4435 Butternut



4436 Santorini



4420 Silver Grey



4430 Pearl Grey



4425 Amber



4466 Thistle



4450 Stormy Weather



4434 Cast Iron



4460 Black Stone



4459 Grey Storm



4433 Ash Coat

*Dalles disponibles à partir de juillet 2022.*

## MIPOLAM AFFINITY

Finition mate

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | QB UPEC | Evercare™



4402 Yuki

*Décor échelle 1*



Yuki - Light Emerald

**MCR 40 Cordon multicolore 50 ml**



4445 Mocca



4443 Lime Taupe



4444 Havana Brown



4467 Clover



4431 Exotic Mud



4463 Greige



4428 Sandy



4457 Olivine



4413 Marlyn



4441 Light Greige



4404 Milkshake



4427 Pine Forest



4412 Tundra



4405 Sand Opal



4424 Smoked Opal



4407 Spearmint



4411 Raffia



4401 Quartz



4403 Natural Shade



4447 Light Emerald



4432 Citrine



4422 Mango

*Dalles disponibles à partir de juillet 2022.*

## MIPOLAM ACCORD / ELEGANCE

### MIPOLAM ACCORD

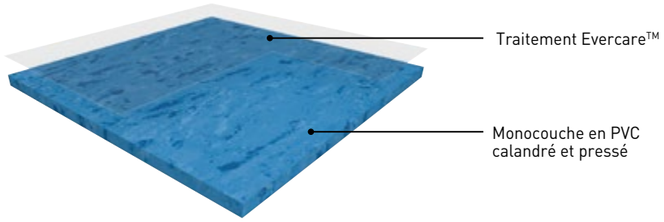


### MIPOLAM ELEGANCE

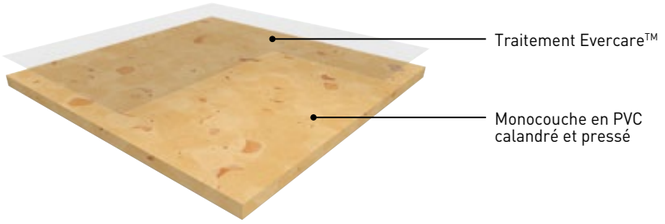


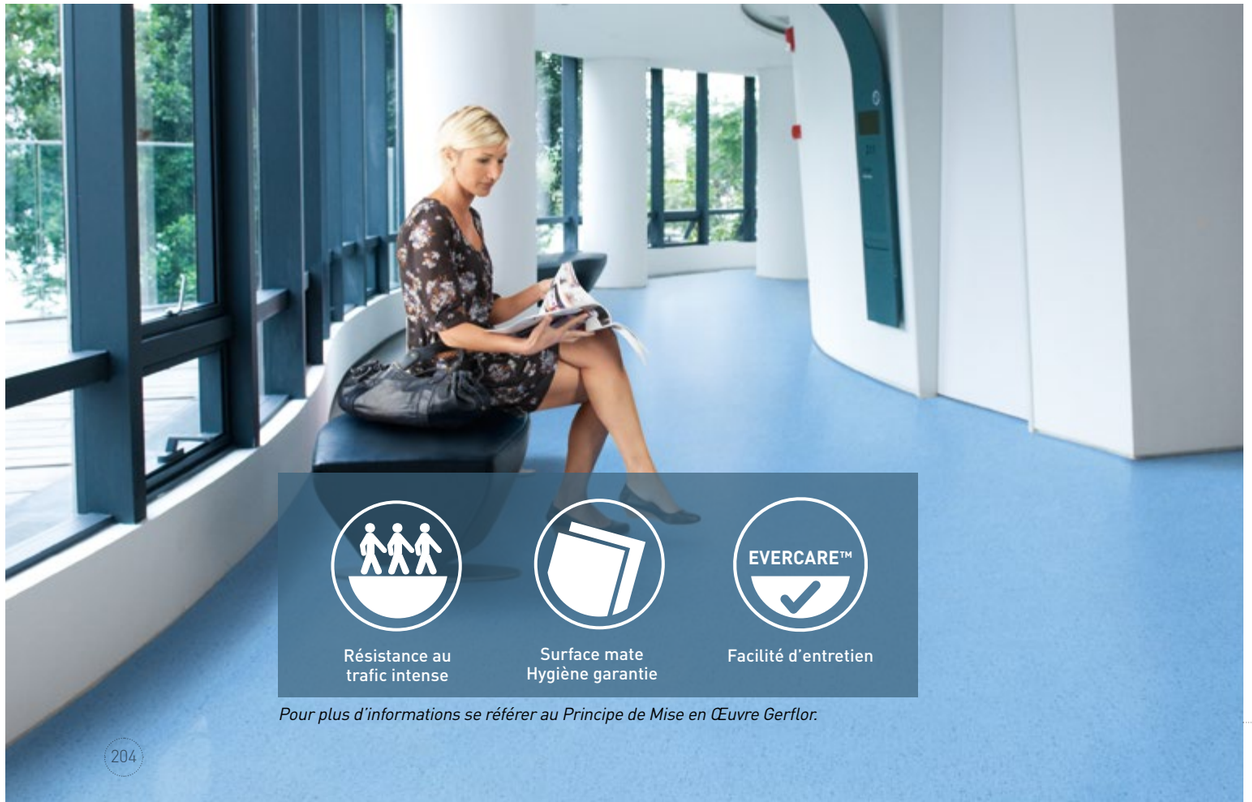


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## MIPOLAM ACCORD / ELEGANCE

Finition mate

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | QB UPEC | Evercare™

### MIPOLAM ACCORD

Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM ACCORD** est un revêtement PVC **homogène monocouche très peu chargé pressé en lés de 2 m** avec une épaisseur de 2 mm et un poids **⩽ 2790 g**.
Le décor dans la masse est de type semi-directionnel disponible en **28 références** offrant un large choix de coloris neutres aux couleurs vivantes et avec une **finition mate**. Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.
Le revêtement est doté **en usine d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.
Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 40 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés**. Il est exempt de phtalate, de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micro-grams/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Il est **antistatique** (< 2 kV).
Sa résistance au poinçonnement rémanent est ⩽ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433.
Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2 et à la norme EN 10581, est certifié QB UPEC et classé $B_{fl}$-s1 selon la norme EN 13501-1.
Selon la norme ISO 21702, **MIPOLAM ACCORD** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, **MIPOLAM ACCORD** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

### MIPOLAM ELEGANCE

Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM ELEGANCE** est un revêtement PVC **homogène monocouche très peu chargé extrudé et pressé en lés de 2 m** avec une épaisseur de 2 mm et un poids **⩽ 2980 g**.
Le décor dans la masse est de type non-directionnel intégrant un **effet 3D (particules transparentes en pur PVC)** sur l'ensemble des 33 coloris et **une finition mate**. Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.
Le revêtement est doté en usine **d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.
Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 32 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés**. Il est exempt de phtalate, de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Il est **antistatique** (< 2 kV).
Sa résistance au poinçonnement rémanent est ⩽ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433.
Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2 et à la norme EN 10581, est certifié QB UPEC et classé $B_{fl}$-s1 selon la norme EN 13501-1.
Selon la norme ISO 21702, **MIPOLAM ELEGANCE** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, **MIPOLAM ELEGANCE** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

- Résistance au trafic intense : santé, scolaire, lieux publics, magasins...
- Disponible en rouleaux 2 m x 20 ml – Dalles 608 x 608 sur demande (à partir de juillet 2022)
- **Surface mate** : hygiène garantie
- Traitement de surface **Evercare™** entretien facilité, résistance aux taches et aux produits chimiques les plus tenaces (Éosine, Bétadine alcoolique...)

| | | | MIPOLAM ACCORD | MIPOLAM ELEGANCE |
|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | | ⩾ 34,90 | ⩾ 34,90 |
| | | | ⩾ 36,20 | - |
| | Prix HT en €/m² maximum | | ⩽ 40,80 | ⩽ 40,80 |
| | | | ⩽ 41,90 | - |

# MIPOLAM ACCORD

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | UPEC | Evercare™

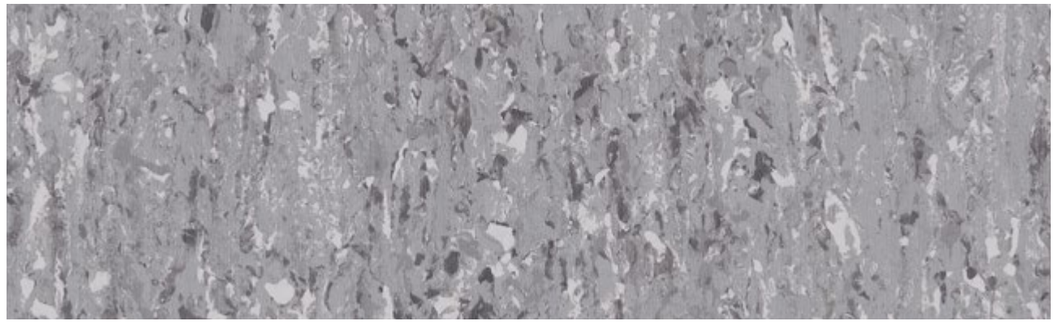

0330 Kruger

*Décor échelle 1*




Kruger / Salt

Finition mate



0321 Salt



0332 Dore



0324 Sand



0312 Powell



0447 Grunsee



0425 Cork



0301 Louise



0310 Huron



0457 Como



0315 Orange River



0303 Manitoba



0319 Toba



0417 Constance



0448 Bandak



0305 Light Sand



0320 Ontario



0306 Inari



0437 Flamingo Resort



0441 Loch Ness



0450 Thames



0316 Malaren



0463 Bourget



0443 Krumme



0360 Balaton



0346 Roxen



0445 Otto



0459 Mississipi

*Dalles disponibles à partir de juillet 2022.*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# MIPOLAM ELEGANCE

Finition mate

U4 | Compact | QB UPEC | Evercare™

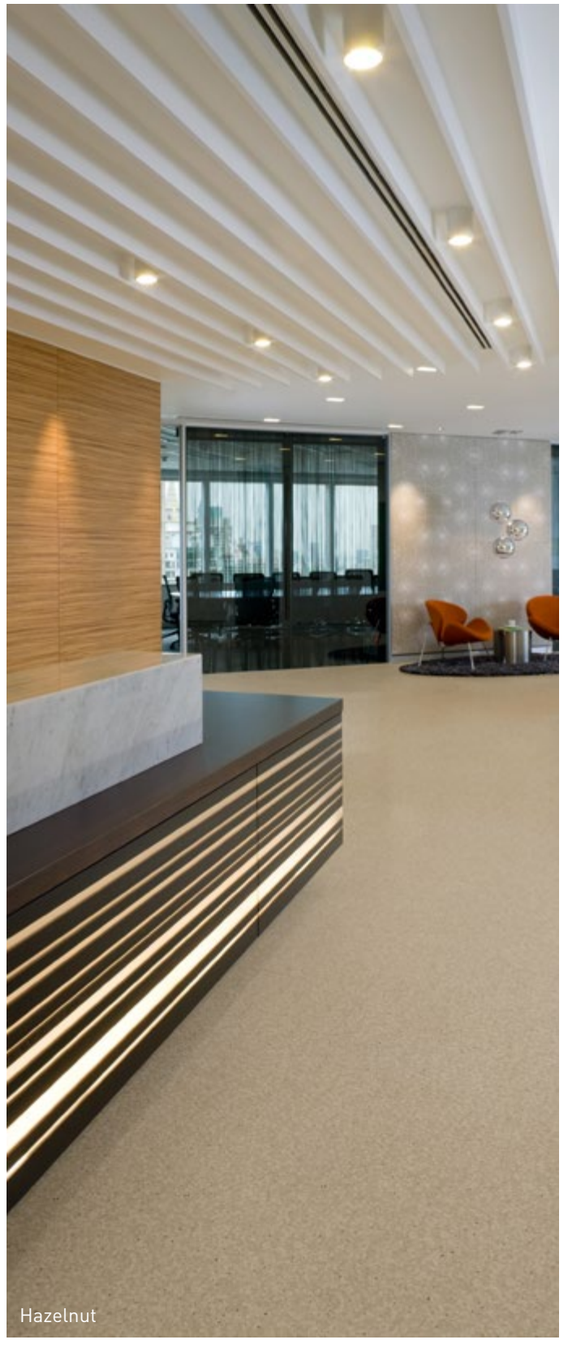
Hazelnut

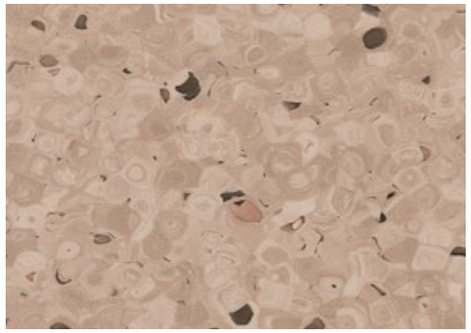
0329 Hazelnut

*Décor échelle 1*


0705 Patisson*


0347 Mangoustan


0696 Ginger*


0318 Grape


0343 Pecan*


0344 Nutmeg*


0697 Greenstone


0321 Olive


0322 Jicama*


0699 Banana


0340 Jambolan


0704 Raspberry Grey*


0328 Almond


0333 Ananas


0339 Apple


0319 Quetsche


0323 Nut*


0700 Melon


0338 Kiwi


0348 Bluetta*


0324 Chestnut


0327 Pear


0703 Lime


0341 Bilberry


0698 Cacao


0702 Kumquat


0330 Litchi


0342 Blueberry


0326 Jojoba


0331 Plum


0336 Acerola


0349 Bluecrop

**Références en stock - autres coloris sur commande.*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## MIPOLAM COSMO / TROPLAN

### MIPOLAM COSMO

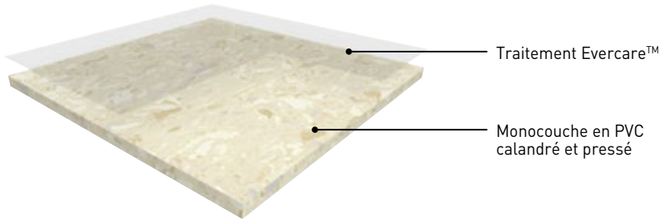


### MIPOLAM TROPLAN

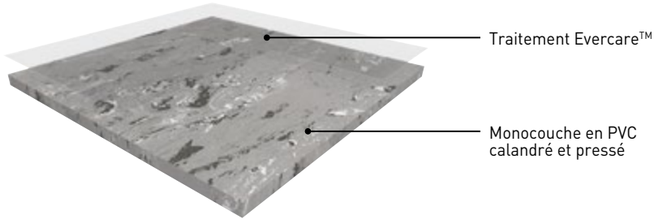


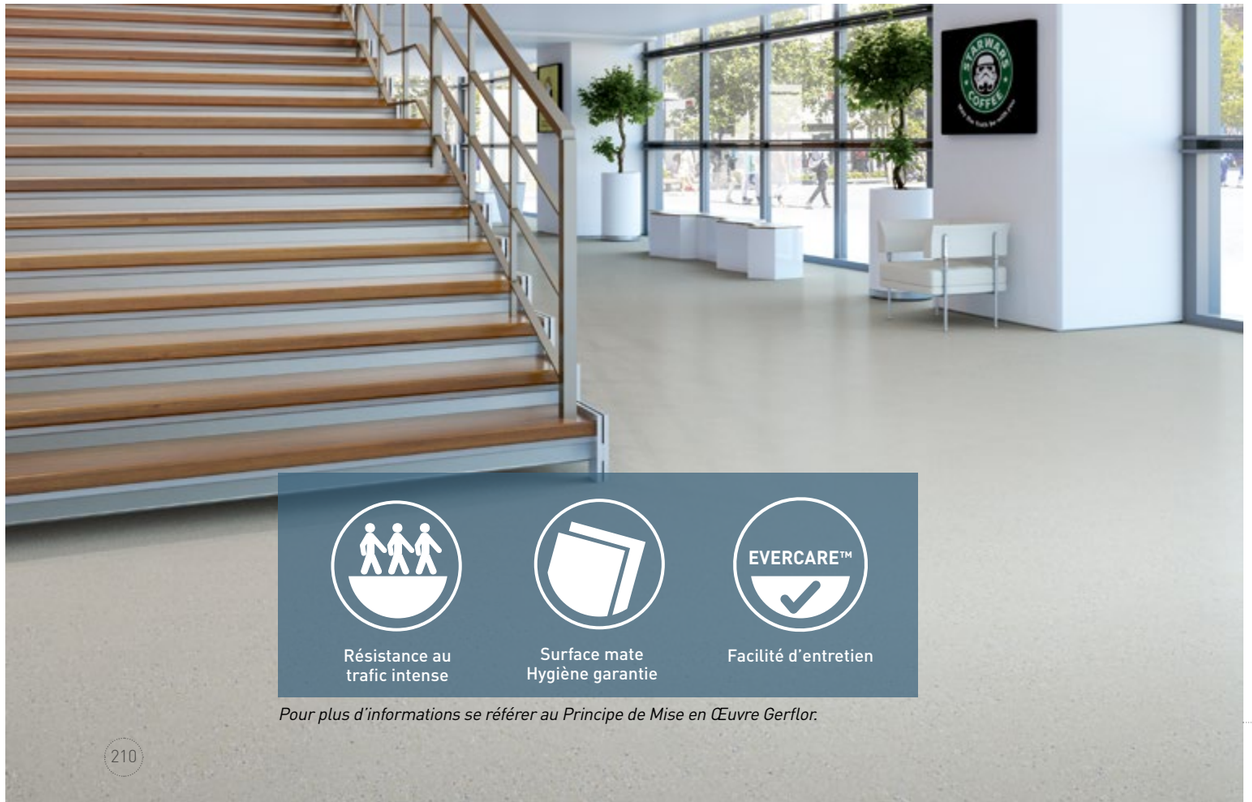


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## MIPOLAM COSMO / TROPLAN

Finition mate

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | QB UPEC | Evercare™

### MIPOLAM COSMO

Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM COSMO** est un **revêtement PVC homogène monocouche pressé** en lès de 2 m avec une épaisseur de 2 mm et un poids **⩽ 3000 g**.
Le décor dans la masse est de type semi-directionnel disponible en 24 références offrant un large choix de coloris avec une **finition mate**.
Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.
Le revêtement est doté en usine **d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de **type Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien. Ce traitement évite toute **application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 45 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés**. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes a REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont en dessous des seuils de détection (< 10 micrograms/m³) et sont classées A+** (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Selon la norme ISO 21702, **Mipolam Cosmo** a une **activité antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, **Mipolam Cosmo** a une **activité antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99,9 % après 24h00. **MIPOLAM COSMO** est 100 % sans phtalate et 100 % recyclable. Ce revêtement est **antistatique** (< 2 kV) et sa résistance au poinçonnement rémanent est ⩽ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581 avec un taux de liant type I, est certifié QB UPEC et classé **Bfl-s1** selon la norme EN 13501-1.

### MIPOLAM TROPLAN

Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM TROPLAN** est **un revêtement PVC homogène monocouche calandré compact** en lés de 2 m ou en dalles avec une épaisseur de 2 mm et un poids **⩽ 3300 g**.
Le décor dans la masse est de type directionnel disponible en 18 références avec une **finition mate**.
Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.
Le revêtement est doté en usine **d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™**.
Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.
Il est composé de 53 % de matières minérales, de 16 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100 % contrôlés**. Il est exempt de phtalate, de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Il est **antistatique** (< 2 kV).
Sa résistance au poinçonnement rémanent est ⩽ 0,03 mm à 150 mn selon la NF EN 433.
Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2 et à la norme EN 10581, est certifié QB UPEC et classé $B_{fl}$-s1 selon la norme EN 13501-1.
Selon la norme ISO 21702, **MIPOLAM TROPLAN** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, **MIPOLAM TROPLAN** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

- Résistance au trafic intense : santé, scolaire, lieux publics, magasins…
- Disponible en rouleaux 2 m x 20 ml – Dalles 608 x 608 sur demande (à partir de juillet 2022)
- **Surface mate** : hygiène garantie
- Traitement de surface **Evercare™** entretien facilité, résistance aux taches et aux produits chimiques les plus tenaces (Éosine, Bétadine alcoolique…)

| | | | MIPOLAM COSMO | MIPOLAM TROPLAN |
|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose…) | Prix HT en €/m² minimum | | ⩾ 30,80 | ⩾ 22,40 |
| | | | ⩾ 34,80 | ⩾ 24,00 |
| | Prix HT en €/m² maximum | | ⩽ 37,40 | ⩽ 27,10 |
| | | | ⩽ 39,40 | ⩽ 28,20 |

## MIPOLAM COSMO

Finition mate

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | QB UPEC | Evercare™

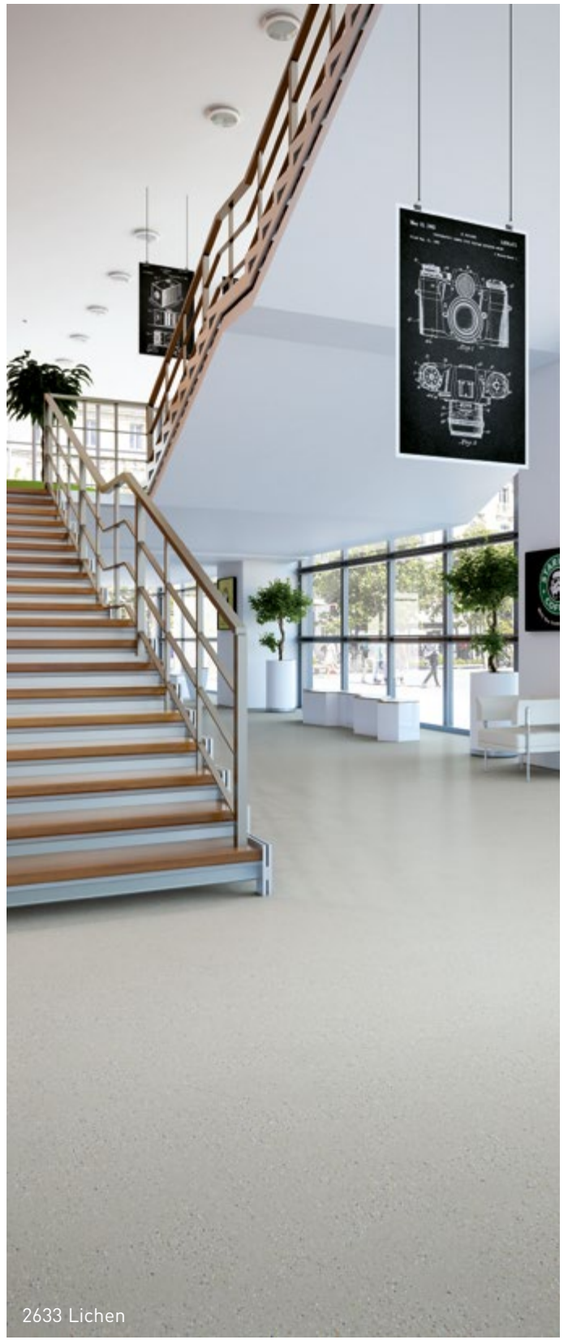


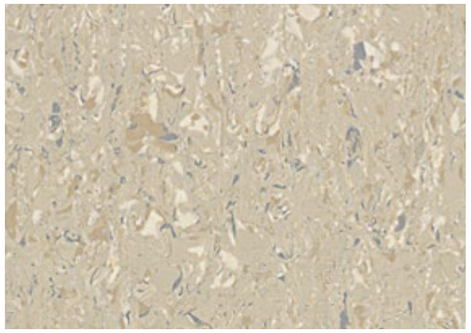

2633 Lichen — *Décor échelle 1*



2603 Lemon Chiffon



2317 Soft Green



2609 Light Smoke



2606 Azur



2610 Silver



2636 Overseas



2638 Pure Grey



2355 Real Red



2639 Smart Grey

*Dalles disponibles à partir de juillet 2022.*

## MIPOLAM TROPLAN

Finition mate

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | QB UPEC | Evercare™






1004 Earth — *Décor échelle 1*



1009 Light Grey



1032 Yellow



1055 Apricot



1002 Beige



1010 Grey



1006 Blue



1007 Green



1003 Light Ocre



1059 Blue Grey



1036 Medium Blue



1037 Medium Green



1035 Ocre



1040 Dark Grey



1056 Dark Blue



1057 Dark Green



1033 Brown



1060 Anthracite

*Dalles disponibles à partir de juillet 2022.*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## Fabricant Européen de LVT depuis 1985

- 4 sites de production LVT
- Stock en Europe
  12 plateformes logistiques
- Direction artistique intégrée
  > décors exclusifs

# Gerflor
# The Reference!



DALLES & LAMES DÉCORÉES LVT*
U2S/U3/U4

PAGES
**214/287**


**Bien plus que du sol ..... 220**

**Fiche Technique ..... 222**

**Creation 40** Nouveau **..... 224**
- Creation 40 224-230
- Creation 40 Solid Clic 226-230
- Creation 40 Rigid Acoustic 228-230

**Creation 55** Nouveau **..... 238**
- Creation 55 238-248
- Creation 55 Solid Clic 240-248
- Creation 55 Rigid Acoustic 242-248
- Creation 55 Looselay 244-248
- Creation 55 Looselay Acoustic 246-248

**Creation 70 ..... 260**
- Creation 70 260-268
- Creation 70 Clic 262-268
- Creation 70 Looselay 264-268
- Creation 70 Connect 266-268

**Saga² 55/70 ..... 282**
- Saga² 55 282-284
- Saga² 70 282-284


** LUXURY VINYL TILE*

# Creation

LVT

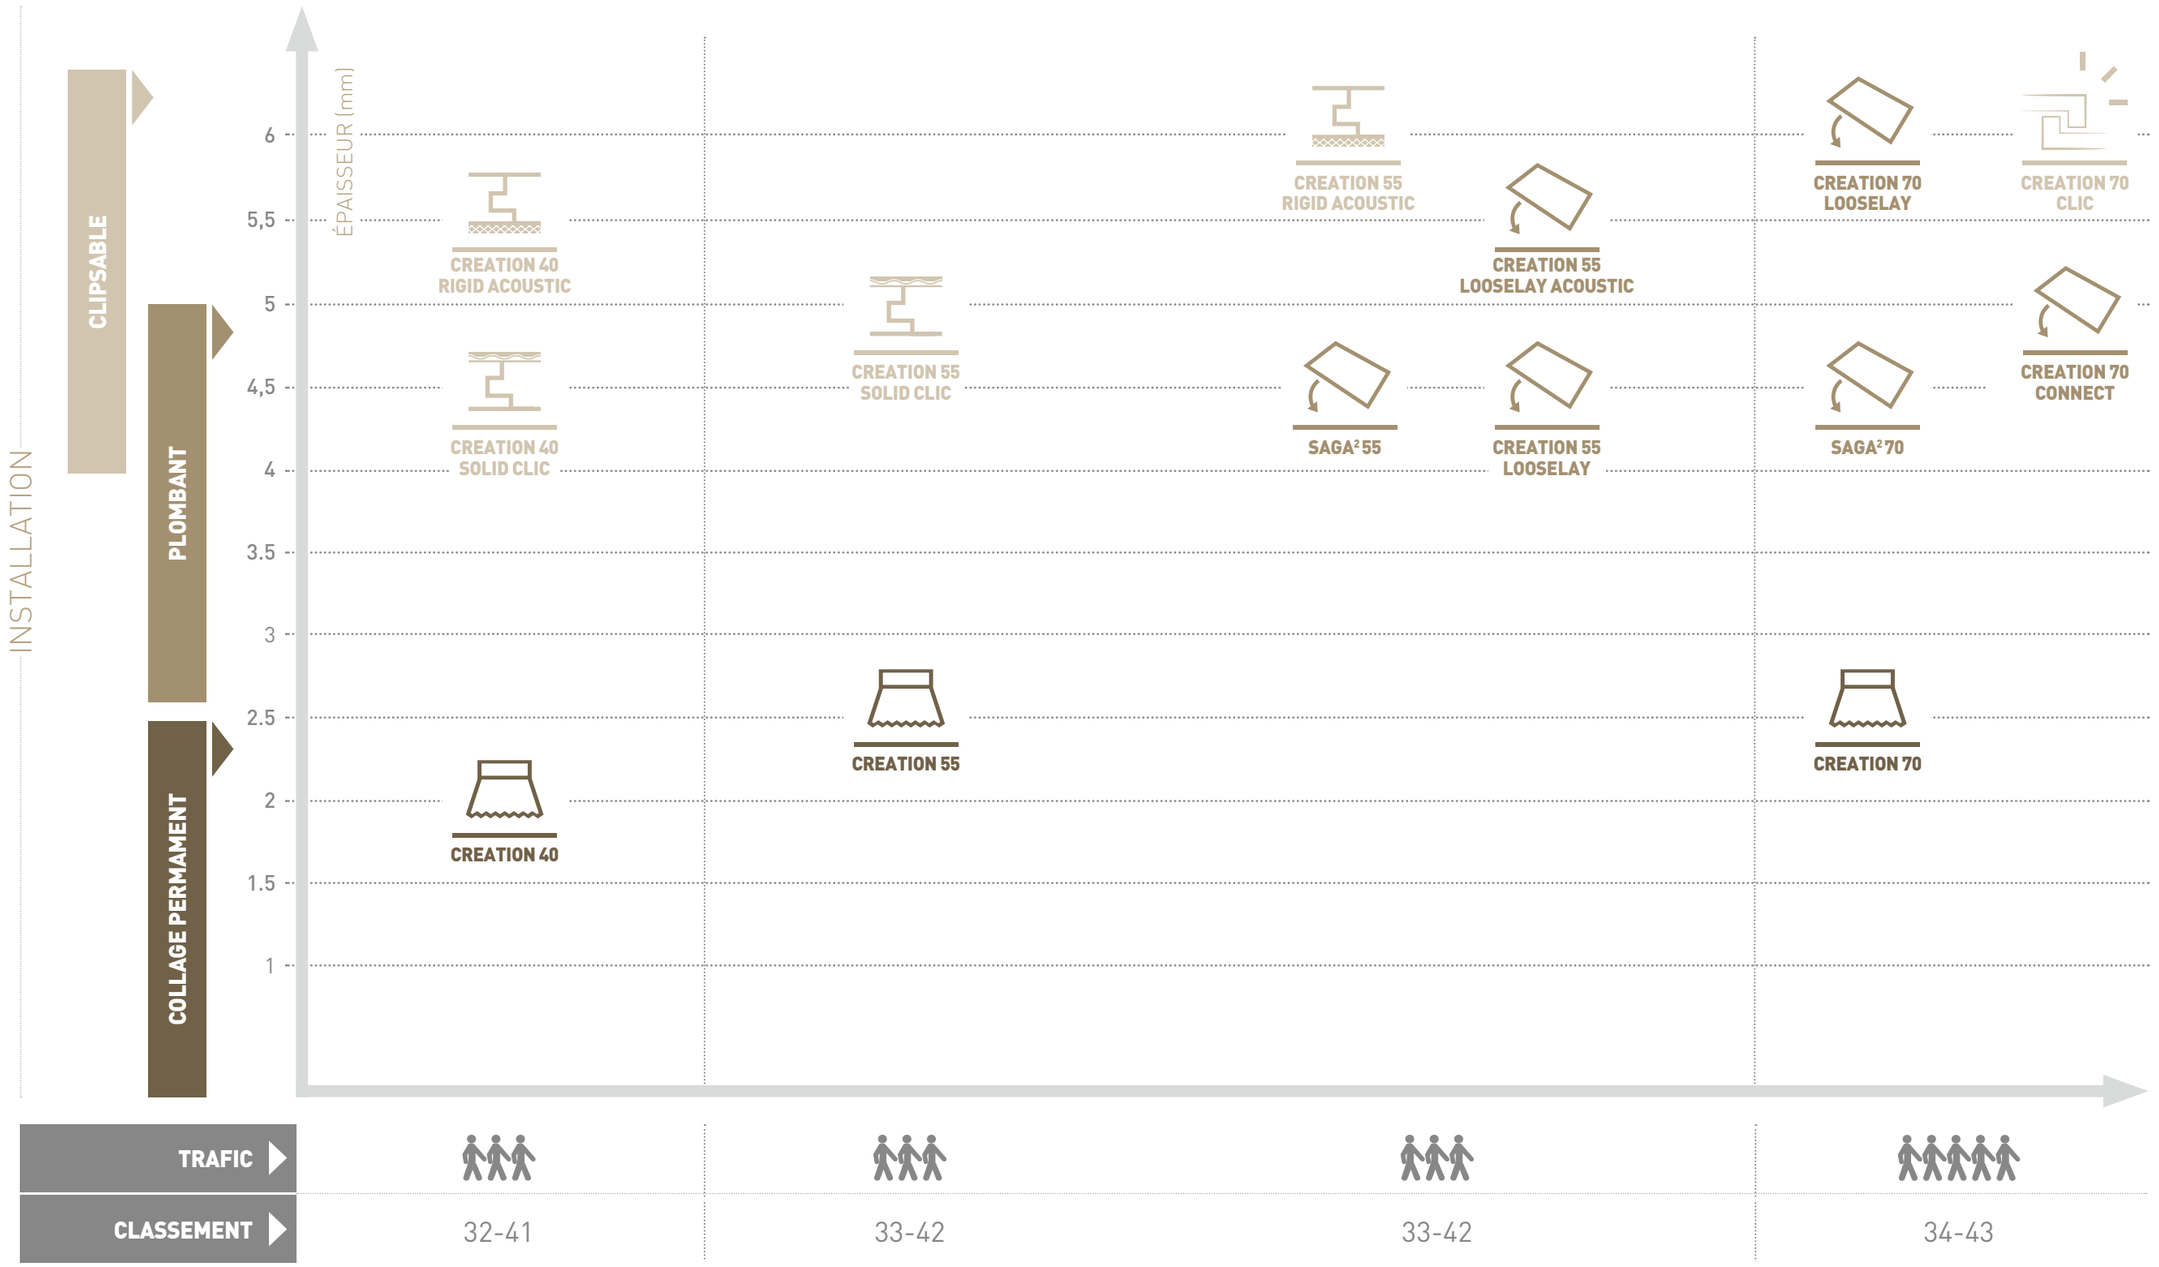


Nos décors LVT ont du contraste et du caractère :
PENSEZ À VISIONNER L'ENSEMBLE DU DÉCOR AVEC NOTRE SERVICE
**Simulateur d'Intérieur** SUR **www.gerflor.fr**







SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL
EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Nos engagements

pour un développement durable

## Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie

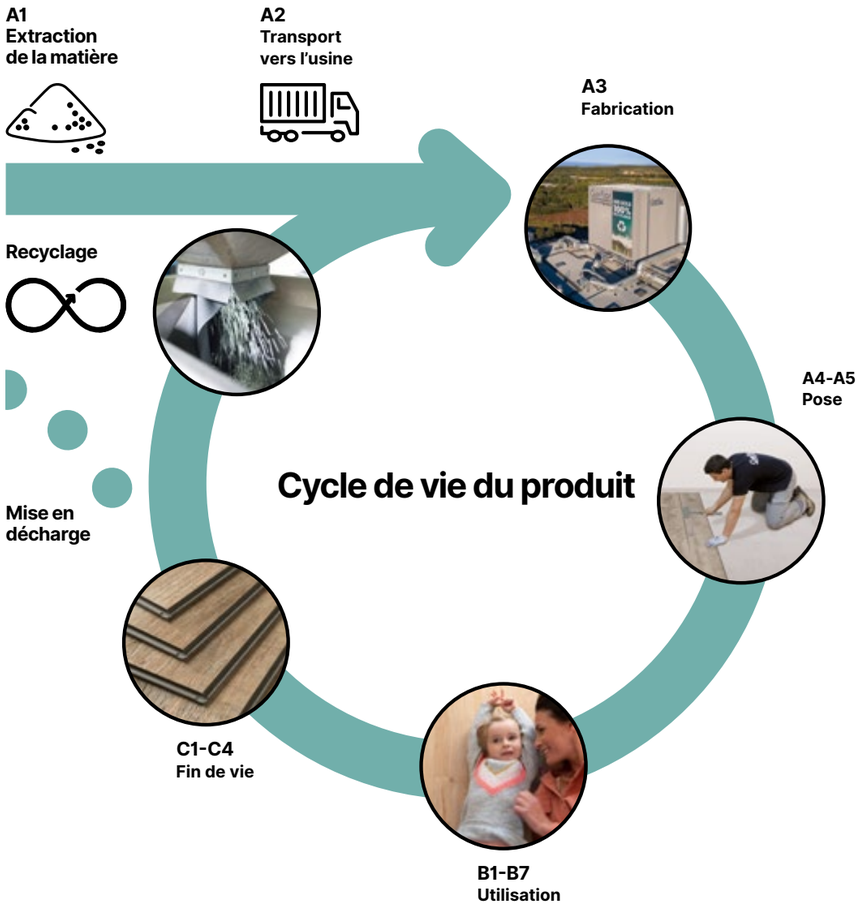


**Les analyses de cycle de vie certifiées par un laboratoire indépendant sont disponibles dans les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)**

# Creation

la référence en développement durable

### Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable

### 3 sites de production en Europe



### Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 55% de contenu recyclé
- Solutions de pose sans colle
- Packaging carton 100% recyclé

### Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans phthalate*
- Sans formaldehyde
- Qualité de l'air intérieur : TCOV <10 µg/m3 après 28 jours (ISO 16000-6)

* Hors contenu recyclé



we **care** / we **act**

Creation LVT
U2S/U3/U4



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com




# Bien plus que du sol



## Sous-couche

### Creation Solid Clic

Gerflor Acoustic 15dB



Code : 1798
Format : 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus 19dB



Code : 0704
Format : 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus 19dB
ne convient pas pour CREATION 70 CLIC



Code : 5949
Format : 1.18m x 8.5ml

### Creation (Dry Back)

Gerflor Smart Fix 16dB
ne convient pas pour CREATION 70



Code : 1698
Format : 1m x 7.5ml

## Plinthe décor



Code PVC : 6086 + Code couleur / Code MDF : 5947 + Code couleur



**Plinthe blanche à peindre**

Code PVC : 6086 S001

Code MDF : 5947S001

## Profilé multi-fonction décor



Code aluminium : 0647 + Code couleur - Format : 45mm x 0.90m
Coloris disponibles sur gerflor.fr

3 usages



**1.** Joint dilatation



**2.** Rampe



**3.** Seuil

## Tapis d'entrée

Quickmat : Lames pré-adhésivées (épaisseur 12mm)





Code : 1725, profilés 1726 et angles 1727 - Sol de 4 à 6mm d'épaisseur

# Dalles et lames décorées LVT*

## Fiche Technique

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | | | CREATION 40 | CREATION 40 SOLID CLIC | CREATION 40 RIGID ACOUSTIC | CREATION 55 | | | CREATION 55 SOLID CLIC | CREATION 55 RIGID ACOUSTIC | CREATION 55 LOOSELAY | CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC | CREATION 70 | | | | CREATION 70 CLIC | CREATION 70 LOOSELAY | CREATION 70 CONNECT | SAGA² 55 | SAGA² 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TREND | | | CREATION 55 | CREATION 55 TREND | CREATION 55 DESIGN | | | | | CREATION 70 DESIGN | | | CREATION 70 | | | | U3 | U4 |
| **DESCRIPTION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Épaisseur totale** | **EN ISO 24346** | **mm** | 2 | 4,50 | 5,70 | **2,50** | | | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | **2,50** | | | **2,50** | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 |
| **Épaisseur couche d'usure** | **EN ISO 24340** | **mm** | 0,40 | 0,45 | 0,40 | **0,55** | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | **0,70** | | | **0,70** | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,63 | 0,70 |
| **Poids** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | 3 180 | 7118 | 7000 | **3850** | | **4 410** | 7781 | 9480 | 7500 | 7600 | **4100** | | | **3960** | 9850 | 10000 | 8235 | 5495 | 5595 |
| Format | EN ISO 24342 | mm | Lame - 184,15x1219,2 / 230x1500 Dalle - 457,2x914,4 / 609,6x609,6 | Lame - 212x1238,8 / 239,6x1460,8 Dalle 388,8x728,7 | Lame - 229x1250 / 229x1492 Dalle - 399x730 | Lame - 184,15x1219,2 / 914,4x914,4 / 152x762 / 230x1500 Dalle - 457,2x914,4 / 609,6x609,6 | | | Lame - 212x1238,8 / 239,6x1460,8 Dalle - 388,8x728,7 | Lame - 125x750 / 177x1219 / 225x1524 Dalle - 457x914 | Lame - 229x1220 Dalle 500x500 / 600 x 600 | Lame - 229x1220 Dalle 500x500 | Lame - 184x1219 / 230x1500 / 228x914 | Mix lames 76/152/228 x914 | Dalle - 610x610 / 914x914 / 457x914 | Mix dalles 152/305/457 x914 | 208 x 1243 | Lame 214x1239 / 242x1461 Dalle 391x729 | Lame - 229 x 1220 Dalle - 600 x 600 / 914 x 914 | 701,3 x 701,3 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Nombre de lames / dalles et m² par boîte | - | - | 21-13-11-13 / 4,71-4,49-4,6-4,83 | 8-7-7/ 2,10-2,45-1,98 | 7-7-7/ 2-2,39-2,04 | 15-5-33-9-9-9/ 3,36-4,18-3,82-3,11-3,76-3,35 | | | 7-6-6 / 1,84-2,10-1,70 | 16-8-5-4 / 1,50-1,73-1,71-1,67 | 8-8-6 / 2,23-2,0-2,16 | 8-8 / 2,23-2,0 | 14[2]-15 - 9-17/ 3,14[2]-3,36-3,11-3,54 | 8+8+8 / 3,34 | 9-5-9 / 3,35-4,18-3,76 | 4+4+4 / 3,34 | 14 / 3,62 | 6-5-5 / 1,59-1,77-1,43 | 6-4-2 / 1,68-1,44-1,67 | 20 / 9,83 | 10 / 2,5 | 10 / 2,5 |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Norme produit** | **-** | **-** | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | **EN ISO 10582** | | | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN 651 | **EN ISO 10582** | | | **EN ISO 10582** | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN 652 | EN 652 |
| **Classement européen** | **EN ISO 10874** | **classe** | 23 - 32 - 41 | 23 - 32 -41 | 23 - 32 - 41 | **33-**42 | | | 33-42 | 33-42 | 33-42 | 33-42 | **34-**43 | | | **34-**43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 33-42 | 34-42 |
| **Classement UPEC** | **-** | **-** | U2SP3E2C2 | Pour pose dans les locaux classés U2SP3 | | **U3P3E2C2** | | | Pour pose dans les locaux classés U3P3E1/2C2 | | U3P3E2C2 | Pour pose dans les locaux classés U3P3 E1/2C2 | **U4P3E2C2** | | | **U4P3E2C2** | Pour pose dans les locaux classés U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U3P3E2C2 | U4P3E2C2 |
| **Certification QB UPEC (evaluation.cstb.fr)** | **QB 30** | **n° certif.** | Dossier N°21.4032 Demande en cours auprès du CSTB | | | **21.4023** | **355-002.1** | **783/356-004.1** | | | | | **783/356-001.1** | | | **302-001.1** | | | | | |
| Avis Technique | - | n° AT. | | Dossier en cours | | | | | Dossier en cours | | 12/19-1786_V2 | | | | | | | 12/19-1786_V2 | 12/20-1793_V1 | 12/13-1655 | 12/13-1655 |
| Appréciation Technique Expérimentale | - | n° Atex | | | | | | | | | | n°2769_V1 | | | | | | | | | |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | | | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | | | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | | | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | | | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Glissance à l'humide | DIN 51 130 | classe | R10 | R10 | R10 | R10 | | | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | | | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| **PERFORMANCE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Résistance à l'usure** | **EN 660.2** | **mm³** | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | **< 2,0** | | | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | **≤ 2,0** | | | **≤ 2,0** | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | < 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
| **Groupe d'abrasion** | **QB 30** | **groupe** | T | T | T | **T** | | | T | T | T | T | **T** | | | **T** | T | T | T | T | T |
| Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | type | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | | |
| Stabilité dimensionnelle (norme) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,25 | | | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,25 | | | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
| Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) | - | % | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | | | ≈ 0,05 | ≤ 0,10 | ≈ 0,05 | ≈ 0,05 | ≤ 0,10 | | | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | | | |
| **Isolation acoustique bruit de chocs** | **EN ISO 717-2** | **dB** | 4 | 4 | 19 | **4** | | | 4 | 19 | 7 | 19 | **4** | | | **4** | 4 | 9 | 5 | 15 | 15 |
| **Sonorité à la marche** | **NF S 31 074** | **dB** | 77 | 79 | 80 | **77** | | | 79 | 81 | 73 | 70 | **76** | | | **76** | 78 | 73 | 75 | < 65 | < 65 |
| **Poinçonnement statique rémanent** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | **≤ 0,10** | | | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,20 | **≤ 0,10** | | | **≤ 0,10** | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | < 0,13 | < 0,13 |
| **Essai de la chaise à roulettes (type H)** | **ISO 4918** | **-** | OK | OK | OK | **OK** | | | OK | OK | OK | OK | **OK** | | | **OK** | OK | OK | OK | OK | OK |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| **Solidité lumière** | **EN 20 105-B02** | **degré** | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | **≥ 6** | | | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | **≥ 6** | | | **≥ 6** | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | - | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | | | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | | | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] |
| Traitement de surface | - | - | ProtecShield™ | ProtecShield™ | ProtecShield™ | ProtecShield™ | | | ProtecShield™ | ProtecShield™ | ProtecShield™ | ProtecShield™ | PUR+ Matt | | | PUR+ Matt | PUR+ Matt | PUR+ Matt | PUR+ Matt | Protecsol® | Protecsol® |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | | | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | | | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Certification | - | - | Floorscore® | Floorscore® | | Floorscore® | | | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | | | Floorscore® | Floorscore® | | | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS $B_{fl}$-s1 | | | | | | | | | | | | | DS $B_{fl}$-s1 | | | | | |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.*
*(2) Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb / Sycamore / Walnut / Buxton Oak*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 32 | ≥ 40,50 | ≥ 46,40 | ≥ 34,80 | ≥ 43,10 | ≥ 51,30 | ≥ 44,10 | ≥ 48,40 | ≥ 46,80 | ≥ 46,80 | ≥ 58,30 | ≥ 53,60 | ≥ 53,60 | ≥ 44,10 | ≥ 48,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 39,50 | ≤ 48 | ≤ 58,30 | ≤ 43,50 | ≤ 53,90 | ≤ 63,30 | ≤ 52,70 | ≤ 57,00 | ≤ 56,10 | ≤ 56,10 | ≤ 75,60 | ≤63,50 | ≤ 63,50 | ≤ 52,70 | ≤ 59,40 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 40 Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 184x1219 230x1500 610x610 457x914 Protecshield™




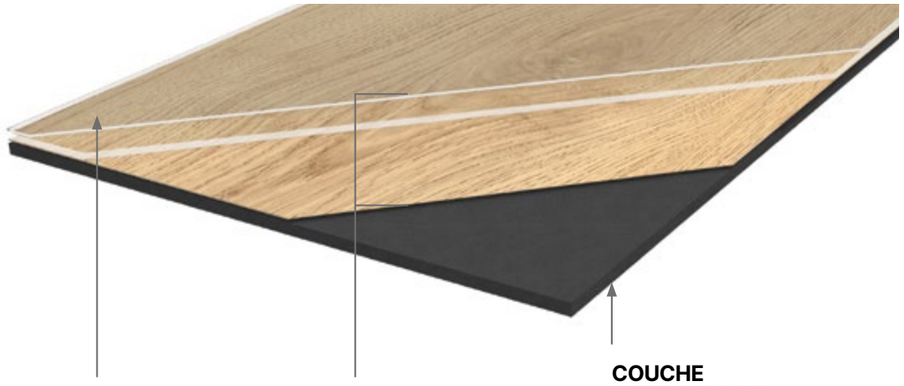

**PROTECSHIELD™**

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

**4D DESIGN**

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

**COUCHE INTERCALAIRE CONFORT**

Confort acoustique

Confort à la marche

Installation facile

Coupe facile

## Creation 40

**CREATION 40 TREND** est un **revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,4 mm, d'un film décors et de la technologie "Resilient Confort Core" pour un meilleur confort en surface et une facilité de découpe à l'installation. L'épaisseur totale est de 2 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (**Protecshield™**) facilitant l'entretien et évitant les microrayures.

**CREATION 40 TREND** est un produit à coller, bénéficie du classement U2SP3E2C2 et est en cours de certification auprès du CSTB (dossier n°21-4032). Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 40 TREND** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## Peut-être associé à la sous couche pré-adhésivée

Gerflor Smart Fix 16dB

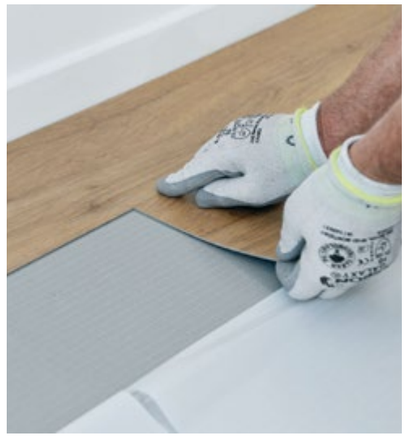



Code: 1698 - Format: 1m x 7.5ml

## Bandes décoratives LVT

Format (mm) 4x914mm

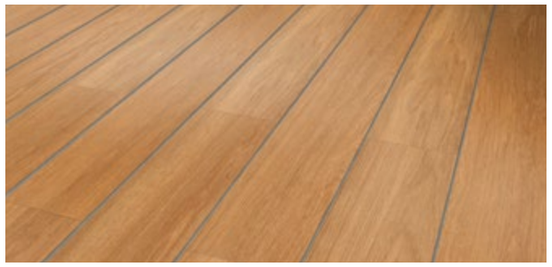



Code: 3203 + Code coloris

REACH

**100% REACH**
**SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE**
**JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

## Prix fournis posés

| | | Creation 40 |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 32 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 39,50 |

# Creation 40 Solid Clic Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 212x1239 240x1461 389x729 Protecshield™




**PROTECSHIELD™**

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

**4D DESIGN**

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

**DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY**

**COUCHE INTERCALAIRE CONFORT**

Confort acoustique

Confort à la marche

**NOUVELLE COUCHE INTERCALAIRE RIGIDE**

Rénovation sur carrelage 6mm/2mm

60°C

Résistance aux variations de température élevées

**SYSTÈME DE CLIPSAGE EXCLUSIF**

**CLIC ANGULAIRE SUR LE GRAND CÔTÉ**

Installation silencieuse

**CLIC VERTICAL SUR LE PETIT CÔTÉ**

Résistance au trafic Durabilité

Rapide et facile a installer

Joints étanches

REACH

**100% REACH SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE JUSQU'À 55% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

## Creation 40 Solid Clic

**CREATION 40 SOLID CLIC** est un **revêtement de sol décoratif, flexible, de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle bords chanfreins. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,3 mm, d'un film décors de 2m imprimé en haute définition afin d'offrir un maximum de variété dans le décor et de la technologie "Duo Core 2.0" : alliance d'une sous-couche rigide pour la rénovation et d'une couche flexible pour un meilleur confort en surface le tout avec un double renfort pour une durabilité accrue.

L'épaisseur totale est de 4,5mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé **(Protecshield™)** facilitant l'entretien et évitant les microrayures.

**CREATION 40 SOLID CLIC** est un produit à clipser qui intègre un système de clipsage vertical dans le sens travers et horizontal dans le sens long afin de faciliter la pose. Il bénéficie du classement U2SP3E1/2C2. Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 40 SOLID CLIC** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient jusqu'à 55% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## A associer aux sous couches acoustiques Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB

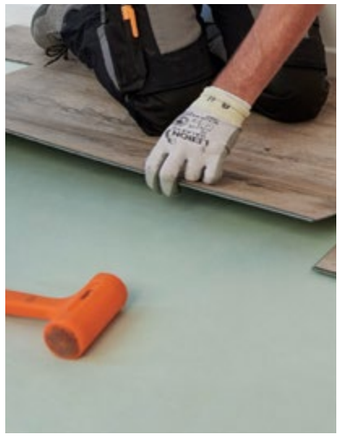

Code: 1798 - Format: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus19dB



Code: 0704 - Format: 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus19dB



Code: 5949 - Format: 1.18m x 8.5ml

## Prix fournis posés

| | | Creation 40 Solid Clic |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 40,50 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 48 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 40 Rigid Acoustic

Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 229x1250 229x1492 399x730 Protecshield™




### PROTECSHIELD™

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

### 4D DESIGN

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

### TECHNOLOGIE BREVETÉE RCB

Rénovation sur carlelage 8mm/3mm

**INSTALLATION FACILE**

Facile à manipuler (7kg / m²) et à assembler (30% moins lourd qu'une LVT rigide standard)

60°C

Résistance aux variations de température élevées

### SOUS COUCHE ACOUSTIQUE INTÉGRÉE

**SOUS COUCHE ACOUSTIQUE**

Réduction acoustique 19dB

Absorbe les défauts du support (tolère 1 mm de désaffleur)

### SYSTÈME DE CLIPSAGE

**SYSTÈME CLIC HORIZONTAL SUR LES DEUX CÔTÉS**

Installation standard stratifié

REACH

**100% REACH**
**SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE**
**JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

## Creation 40 Rigid Acoustic

**CREATION 40 RIGID ACOUSTIC** est un **revêtement de sol décoratif, rigide, de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. D'une épaisseur totale de 5,7mm, il est constitué :

- d'une couche d'usure de 0,40 mm, d'un film décors imprimé en haute définition afin d'offrir un maximum de variété dans le décor
- d'une couche rigide utilisant la technologie "Rigid Composite Board" issue d'un procédé de fabrication breveté et permettant de réduire le poids de 30% par rapport à des produits concurrents du marché
- d'une sous couche acoustique intégrée apportant une isolation de 19dB.

Il bénéficie d'un traitement de surface en polyuréthane réticulé (**Protecshield™**) facilitant l'entretien et évitant les microrayures.

**CREATION 40 RIGID ACOUSTIC** intègre un système de clipsage horizontal sur les deux cotés afin de faciliter la pose.

Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 40 RIGID ACOUSTIC** ne contient pas de phtalate. Il est 100% recyclable et contient jusqu'à 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.



SALENTO BEIGE

## Prix fournis posés

| | | Creation 40 Rigid Acoustic |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 46,40 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 58,30 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 40 Nouveau

**LANCEMENT MAI 2022**

**DB**
Creation 40 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 40 Solid Clic

**RIGID AC**
Creation 40 Rigid Acoustic



MICHIGAN 0461
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



QUARTET 0503
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



BOSTONIAN OAK HONEY 0851
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



LONG BOARD 0455
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



BOSTONIAN OAK 0871
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



CEDAR BROWN 0850
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 229 x 1492



BALLERINA 0347
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



SWISS OAK GOLDEN 0796
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



RUSTIC OAK 0445
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



HONEY OAK 0441
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



QUARTET HONEY 0870
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



QUARTET FAUVE 0859
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort





BOSTONIAN OAK HONEY

# Creation 40 Nouveau

**LANCEMENT MAI 2022**

**DB**
Creation 40 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 40 Solid Clic

**RIGID AC**
Creation 40 Rigid Acoustic



TWIST 0504
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



SWISS OAK BEIGE 0848
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



RANCH 0456
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



AMADOR 0447
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



SALENTO BEIGE 1286
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



CEDAR PURE 0849
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 229 x 1492



WHITE LIME 0584
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



SWISS OAK PEARL 0846
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



MALUA BAY 0448
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



SALENTO LIGHT GREY 1287
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort







CURTON STONE LIGHT BEIGE

# Creation 40 Nouveau

**LANCEMENT MAI 2022**

**DB**
Creation 40 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 40 Solid Clic

**RIGID AC**
Creation 40 Rigid Acoustic



PARKER STATION 0374
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730



RIVERSIDE 0436
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730



CARMEL 0618
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730



BLOOM UNI TAUPE 0868
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730



CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730



CURTON STONE LIGHT GREY 1275
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730



BLOOM UNI GREY 0869
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730



Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort



BLOOM UNI GREY

# Creation 40 Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

| Creation 40 | | Dry Back | Solid Clic | Rigid Acoustic | Plinthe coordonnée | Profilé coordonné | Grain | NCS | LRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Color Design | | | | | | | | |
| 0447 | Amador | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S004 | S004 | SAW EFFECT * | 5005-Y50R | 25.1 |
| 0347 | Ballerina | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S008 | S008 | NATURAL | 4040-Y20R | 28.4 |
| 0869 | Bloom Uni Grey | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S071 | S071 | HAMMERED | 5005-B20G | 23.2 |
| 0868 | Bloom Uni Taupe | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S072 | S072 | HAMMERED | 4502-Y | 28.5 |
| 0871 | Bostonian Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S016 | S016 | NATURAL | 5020-Y20R | 26.4 |
| 0853 | Bostonian Oak Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S017 | S017 | NATURAL | 4005-Y20R | 36.7 |
| 0851 | Bostonian Oak Honey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S019 | S019 | NATURAL | 4020-Y20R | 29.8 |
| 0618 | Carmel | 457 x 914 | 389 x 729 | 399 x 730 | S020 | S020 | HAMMERED | 6005-Y50R | 19.2 |
| 0850 | Cedar Brown | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 229 x 1492 | S024 | S024 | NATURAL | 5020-Y20R | 21.3 |
| 0849 | Cedar Pure | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 229 x 1492 | S025 | S025 | NATURAL | 3010-Y30R | 39.8 |
| 1276 | Curton Stone Light Beige | 457 x 914 | 389 x 729 | 399 x 730 | S184 | S184 | STONE ** | 2010-Y40R | 48.9 |
| 1275 | Curton Stone Light Grey | 457 x 914 | 389 x 729 | 399 x 730 | S185 | S185 | STONE ** | 3005-Y20R | 45.9 |
| 0441 | Honey Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S033 | S033 | NATURAL | 4020-Y20R | 27.7 |
| 0455 | Long Board | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S034 | S034 | BRUSHED | 4010-Y30R | 24.8 |
| 0448 | Malua Bay | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S035 | S035 | BRUSHED | 2502-Y | 47.1 |
| 0461 | Michigan | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S038 | S038 | BRUSHED | 6020-Y30R | 13.5 |
| 0374 | Parker Station | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S047 | S047 | HAMMERED | 8000-N | 12.6 |
| 0503 | Quartet | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S056 | S056 | NATURAL | 5020-Y20R | 19.4 |
| 0859 | Quartet Fauve | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S057 | S057 | NATURAL | 4030-Y20R | 23.9 |
| 0870 | Quartet Honey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S058 | S058 | NATURAL | 3040-Y20R | 28.2 |
| 0456 | Ranch | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S053 | S053 | BRUSHED | 5005-Y50R | 23.5 |
| 0436 | Riverside | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S032 | S032 | HAMMERED | 6502-Y | 16.7 |
| 0445 | Rustic Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S062 | S062 | NATURAL | 4030-Y20R | 20.4 |
| 1286 | Salento Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S186 | S186 | NATURAL | 2010-Y40R | 37.0 |
| 1287 | Salento Light Grey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S187 | S187 | NATURAL | 2005-Y40R | 46.6 |
| 0848 | Swiss Oak Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S011 | S011 | NATURAL | 3010-Y30R | 40.1 |
| 0796 | Swiss Oak Golden | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S015 | S015 | NATURAL | 4030-Y20R | 25.8 |
| 0846 | Swiss Oak Pearl | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S014 | S014 | NATURAL | 3502-Y | 36.1 |
| 0504 | Twist | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S039 | S039 | NATURAL | 3010-Y30R | 38.9 |
| 0584 | White Lime | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S074 | S074 | SAW EFFECT * | 4005-Y20R | 36.0 |

*** Grain Brushed en Rigid Acoustic**
**** Grain Hammered en Rigid Acoustic**

## Packaging

| Format (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 40** Trend | | |
| 457.2x914.4 | 4.60 | 230 |
| 609.6x609.6 | 4.83 | 202.86 |
| 184.15x1219.2 | 4.71 | 263.76 |
| 230x1500 | 4.49 | 255.93 |

| Format (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 40** Solid Clic | | |
| 212x1238.8 | 2.10 | 113.50 |
| 239.6x1460.8 | 2.45 | 117.60 |
| 388.8x728.7 | 1.98 | 107.10 |

| Format (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 40** Rigid Acoustic | | |
| 229x1250 | 2 | 96.4 |
| 229x1492 | 2.39 | 114.8 |
| 399x730 | 2.04 | 114.2 |

## Grains de surface exclusifs


Stone


Saw effect


Brushed


Hammered


Natural





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 55 Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 184x1219 230x1500 152x762 610x610 914x914 457x914

UPEC Protecshield™

2.5 mm 0.55 mm



## PROTECSHIELD™

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

## 4D DESIGN

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

## COUCHE INTERCALAIRE CONFORT

Confort acoustique

Confort à la marche

Installation facile

Coupe facile

## Creation 55

**CREATION 55 TREND** est un **revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion,** disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un film décors et de la technologie "Resilient Confort Core" pour un meilleur confort en surface et une facilité de découpe à l'installation. L'épaisseur totale est de 2,5 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (**Protecshield™**) facilitant l'entretien et évitant les micro rayures.

**CREATION 55 TREND** est un produit à coller, bénéficie du classement U3P3E2C2 et est certifié QB-UPEC. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 55 TREND** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## Peut-être associé à la sous couche pré-adhésivée

Gerflor Smart Fix 16dB

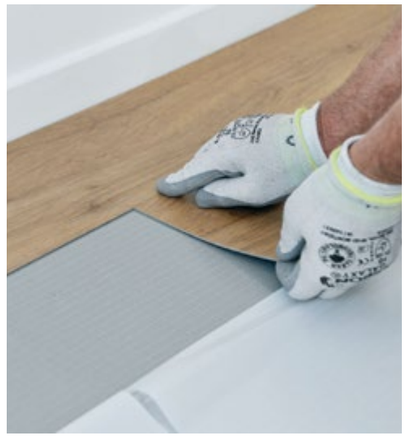



Code: 1698 - Format: 1m x 7.5ml

## Bandes décoratives LVT

Format (mm) 4x914mm

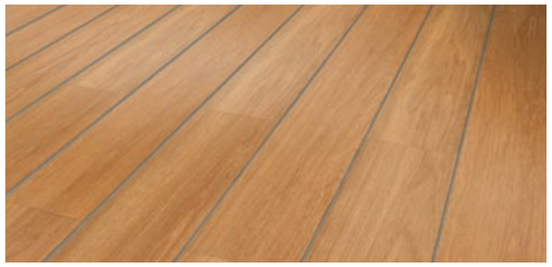



Code: 3203 + Code coloris

REACH

**100% REACH SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

## Prix fournis posés

| | | Creation 55 |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 34,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 43,50 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 55 Solid Clic Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 212x1239 240x1461 389x729 Protecshield™




**PROTECSHIELD™**

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

**4D DESIGN**

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

**DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY**

**COUCHE INTERCALAIRE CONFORT**

Confort acoustique

Confort à la marche

**NOUVELLE COUCHE INTERCALAIRE RIGIDE**

Rénovation sur carrelage 6mm/2mm

60°C

Résistance aux variations de température élevées

**SYSTÈME DE CLIPSAGE EXCLUSIF**

**CLIC ANGULAIRE SUR LE GRAND CÔTÉ**

Installation silencieuse

**CLIC VERTICAL SUR LE PETIT CÔTÉ**

Résistance au trafic Durabilité

Rapide et facile a installer

Joints étanches

REACH

**100% REACH SANS PHTHALATE***

**100% RECYCLABLE JUSQU'À 55% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

* Hors contenu recyclé

## Creation 55 Solid Clic

**CREATION 55 SOLID CLIC est un revêtement de sol décoratif, flexible, de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un film décors de 2m imprimé en haute définition afin d'offrir un maximum de variété dans le décor et de la technologie "Duo Core 2.0" : alliance d'une sous-couche rigide pour la rénovation et d'une couche flexible pour un meilleur confort en surface le tout avec un double renfort pour une durabilité accrue.

L'épaisseur totale est de 5 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (**Protecshield™**) facilitant l'entretien et évitant les microrayures.

**CREATION 55 SOLID CLIC** est un produit à clipser qui intègre un système de clipsage vertical dans le sens travers et horizontal dans le sens long afin de faciliter la pose. Il bénéficie du classement U3P3E1/2C2. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 55 SOLID CLIC** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 55% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m³** et sont class es A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## A associer aux sous couches acoustiques Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB

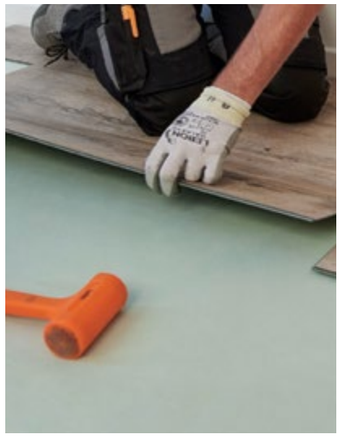

Code: 1798 - Format: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus19dB



Code: 0704 - Format: 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus19dB




Code: 5949 - Format: 1.18m x 8.5ml

## Prix fournis posés

| | | Creation 55 Solid Clic |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 43,10 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 53,90 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 55 Rigid Acoustic

Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 177x1219 225x1524 125x750 457x914 Protecshield™




### PROTECSHIELD™

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

### 4D DESIGN

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

### TECHNOLOGIE RIGIDE

Rénovation sur carlelage 8mm/3mm

60°C

Résistance aux variations de température élevées

### SOUS COUCHE ACOUSTIQUE INTÉGRÉE

**SOUS COUCHE ACOUSTIQUE**

Réduction acoustique 19dB

Absorbe les défauts du support (tolère 1 mm de désaffleur)

### SYSTÈME DE CLIPSAGE

**SYSTÈME CLIC HORIZONTAL SUR LES DEUX CÔTÉS**

Installation standard stratifié

REACH

**100% REACH**
**SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE**
**JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

## Creation 55 Rigid Acoustic

**CREATION 55 RIGID ACOUSTIC** est un **revêtement de sol décoratif, rigide, de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. D'une épaisseur totale de 6mm, il est constitué :
- d'une couche d'usure de 0,55 mm,
- d'un film décors imprimé en haute définition afin d'offrir un maximum de variété dans le décor
- d'une couche rigide utilisant la technologie "Full rigid board"
- d'une sous couche acoustique intégré apportant une isolation de 19dB.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (**Protecshield™**) facilitant l'entretien et évitant les microrayures.

**CREATION 55 RIGID ACOUSTIC** est un produit à clipser qui intègre un horizontal sur les deux cotés afin de faciliter la pose.

Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 55 RIGID ACOUSTIC** ne contient pas de phtalate.
Il est 100% recyclable et contient jusqu'à 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH.
**Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 microgrammes/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.


BALLERINA

## Prix fournis posés

| | | Creation 55 Rigid Acoustic |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 51,30 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 63,30 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 55 Looselay

Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 229x1220 500x500 600x600 | A.T. N°12/19-1786_V2 | Protecshield™

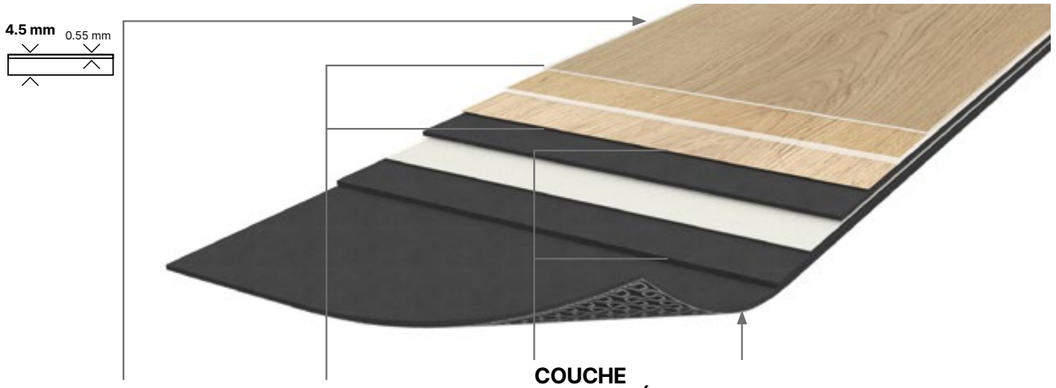


### PROTECSHIELD™

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

### 4D DESIGN

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

### COUCHE CALANDRÉE CONFORT

**RÉNOVATION**

Rénovation sur carrelage 4mm/2mm

**STABILITÉ DIMENSIONNELLE**

Pose sans colle jusqu'à 30m²

**INTERCALAIRE CONFORT**

Confort acoustique

Confort à la marche

**AMOVIBLE**

Idéal sur plancher technique

### ENVERS STRUCTURÉ

Parfaite adhérence au support

Pas de moisisure en cas d'infiltration d'eau

REACH

**100% REACH**
**SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE**
**JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

## Creation 55 Looselay Acoustic 19dB




Sous couche acoustique intégrée

Formats (mm) 229x1220 500x500

## Creation 55 Looselay

**CREATION 55 LOOSELAY est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un film décors et de la technologie « Duo Core » composée d'une sous-couche rigide renforcée avec un voile de verre combiné à une couche flexible pour un meilleur confort en surface. L'épaisseur totale est de 4,5 mm. Le produit intègre un envers texturé antiglisse exclusif lui permettant d'assurer un positionnement optimal.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (**Protecshield™**) facilitant l'entretien et évitant les microrayures.

**CREATION 55 LOOSELAY** est un produit plombant permettant une pose libre jusqu'à 30 m² et bénéficiera du classement U3P3E1/2C2 (Avis Technique 12/19-1786_V2). Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 55 LOOSELAY** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 35 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## Explorez d'autres ambiances




## Installation rapide & facile



Pose avec poissant si > 30 m²



Mise en place des lames et dalles en pose libre si < 30 m²



Maroufleur préconisé

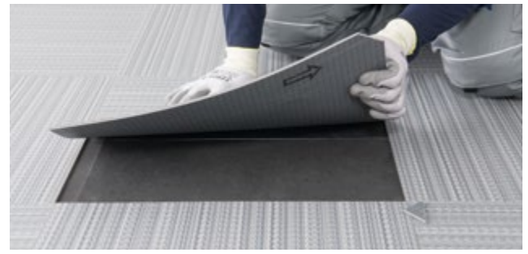

Remplacement simplifié d'une lame

*Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*

## Prix fournis posés

| | | Creation 55 Looselay |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 44,10 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 52,70 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 55 Looselay Acoustic Nouveau

LANCEMENT MAI 2022

Formats (mm) 229x1220 500x500 | Atex n° 2769_V1 | Protecshield™

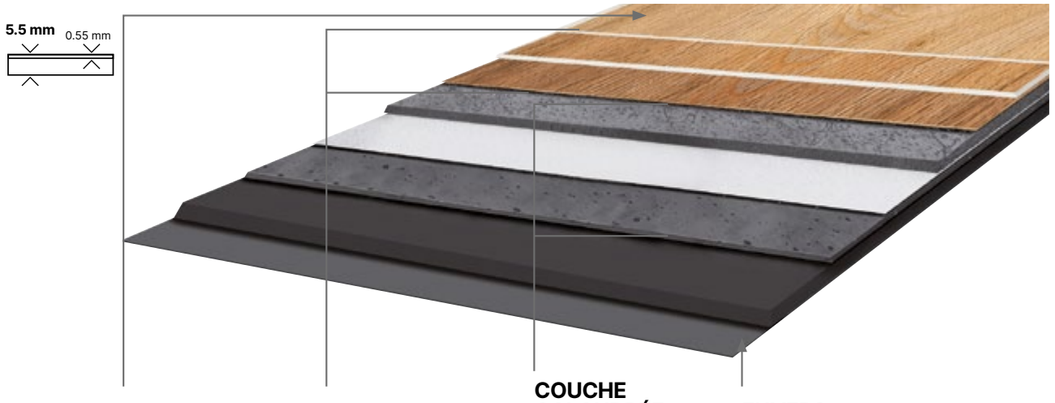


### PROTECSHIELD™

**PERFORMANCES AMÉLIORÉES**

Résistance à la micro-rayure

Facilité d'entretien

**SURFACE ULTRA MATE**

Effet naturel

### 4D DESIGN

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Effet authentique

**FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION**

Ultra réalisme

**GRAIN DE SURFACE**

Surface ultra réaliste

**CHANFREINS**

Effet dalles et lames

### COUCHE CALANDRÉE CONFORT

**RÉNOVATION**

Rénovation sur carrelage 4mm/2mm

**STABILITÉ DIMENSIONNELLE**

Pose sans colle jusqu'à 30m²

**INTERCALAIRE CONFORT**

Confort acoustique

Confort à la marche

**AMOVIBLE**

Idéal sur plancher technique

### ENVERS STRUCTURÉ

Parfaite adhérence au support

Pas de moisisure en cas d'infiltration d'eau

### SOUS COUCHE ACOUSTIQUE INTÉGRÉE

**SOUS COUCHE ACOUSTIQUE**

Isolation acoustique 19dB

REACH

**100% REACH**
**SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE**
**JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

## Creation 55 Looselay Acoustic

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIQUE est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un film décors et de la technologie « Duo Core » composé d'une sous-couche rigide renforcée avec un voile de verre combiné à une couche flexible pour un meilleur confort en surface. L'envers intègre une couche acoustique apportant une réduction acoustique de 19 dB des bruits d'impact. L'épaisseur totale est de 5,5 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (**Protecshield™**) facilitant l'entretien et évitant les microrayures.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIQUE** est un produit plombant. Il bénéficiera du classement U3P3E1/2C2 (Atex n° 2769_V1). Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIQUE** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 35 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## Explorez d'autres ambiances




## Installation rapide & facile



Pose avec poissant si > 30 m²



Mise en place des lames et dalles en pose libre si < 30 m²



Maroufleur préconisé

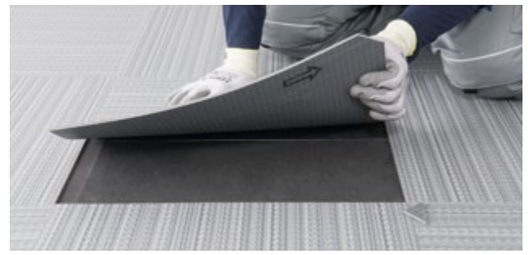

Remplacement simplifié d'une lame

*Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*

## Prix fournis posés

| | | Creation 55 Looselay Acoustic |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 48,40 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 57,00 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 55 EIR

Nouveau

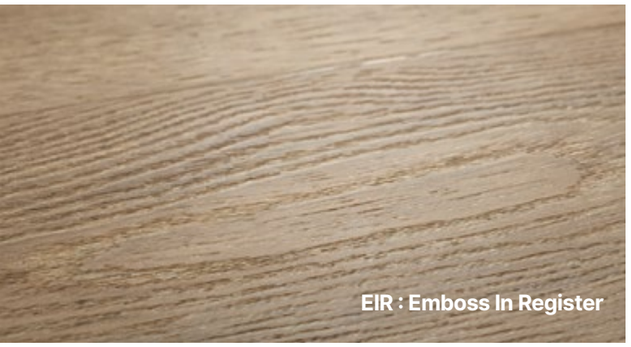




CHARMING OAK BROWN 1280
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289
**DB** 184 x 1219



CHARMING OAK NATURE 1277
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



WHITE LEAD OAK BLOND 1288
**DB** 184 x 1219



CHARMING OAK BEIGE 1278
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290
**DB** 184 x 1219



CHARMING OAK GREY 1279
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort

EIR

LANCEMENT MAI 2022

**DB** Creation 55 (Dry Back) | **SOLID CLIC** Creation 55 Solid Clic | **RIGID AC** Creation 55 Rigid Acoustic | **LL** Creation 55 Looselay | **LL AC** Creation 55 Looselay Acoustic



LOUNGE OAK CHESTNUT 1274
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



LOUNGE OAK GOLDEN 1271
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



LOUNGE OAK NATURAL 1273
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



LOUNGE OAK BEIGE 1272
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524

* Disponible en grain classique en 2022. Disponible en EIR en 2023.



Creation LVT
U2S/U3/U4

CHARMING OAK BROWN

# Creation 55 Nouveau

**LANCEMENT MAI 2022**

**DB** Creation 55 (Dry Back) | **SOLID CLIC** Creation 55 Solid Clic | **RIGID AC** Creation 55 Rigid Acoustic | **LL** Creation 55 Looselay | **LL AC** Creation 55 Looselay Acoustic



BROWNIE 0459
**DB** 184 x 1219



BUFFALO 0457
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



LONG BOARD 0455
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



BOSTONIAN OAK 0871
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220



AMARANTE 0579
**DB** 184 x 1219



BALLERINA 0347
**DB** 184 x 1219 / 152 x 762 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219 / 125 x 750
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



MICHIGAN 0461
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



CEDAR BROWN 0850
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



QUARTET HONEY 0870
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220



QUARTET 0503
**DB** 184 x 1219 / 152 x 762 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219 / 125 x 750



BOSTONIAN OAK HONEY 0851
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



HONEY OAK 0441
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



HONEY OAK / CARMEL

Creation LVT
U2S/U3/U4



Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort

# Creation 55 Nouveau





**LANCEMENT MAI 2022**

**DB** Creation 55 (Dry Back) | **SOLID CLIC** Creation 55 Solid Clic | **RIGID AC** Creation 55 Rigid Acoustic | **LL** Creation 55 Looselay | **LL AC** Creation 55 Looselay Acoustic



RUSTIC OAK 0445
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



MANSFIELD NATURAL 0069
**DB** 184 x 1219



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220



CAMBRIDGE 0465
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



SWISS OAK BEIGE 0848
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



MALUA BAY 0448
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



QUARTET FAUVE 0859
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220



TWIST 0504
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



CEDAR PURE 0849
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



SWISS OAK GOLDEN 0796
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



SALENTO LIGHT GREY 1287
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



SALENTO BEIGE 1286
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort

# Creation 55 Nouveau

**LANCEMENT MAI 2022**

**DB** Creation 55 (Dry Back) | **SOLID CLIC** Creation 55 Solid Clic | **RIGID AC** Creation 55 Rigid Acoustic | **LL** Creation 55 Looselay | **LL AC** Creation 55 Looselay Acoustic

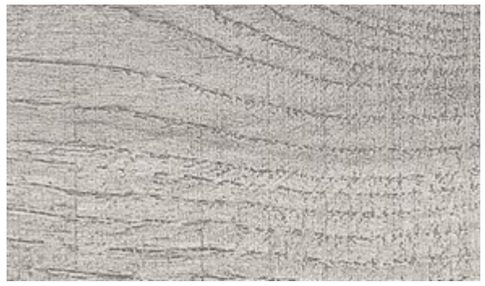

SWISS OAK PEARL 0846
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



OXFORD 0061
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



STRIPE OAK ICE 0858
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239






URBAN STREET BEIGE 1285
**DB** 914 x 914



PALISSANDRO GREY 1281
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461



AMADOR 0447
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



PALISSANDRO BEIGE 1282
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461



CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914



WHITE LIME 0584
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



MANSFIELD LIGHT 0068
**DB** 184 x 1219






PAINT WOOD TAUPE 0856
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



ARENA 0060
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



RANCH 0456
**DB** 184 x 1219 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 240 x 1461 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220



BLOOM UNI TAUPE 0868
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 600 x 600



FABRIK MIX JUTE 1268
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729



CURTON STONE LIGHT GREY 1275
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914

# Creation 55 Nouveau



FABRIK MIX INDIGO 1270
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600



SILVER CITY 0373
**DB** 610 x 610



PARKER STATION 0374
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914
**LL** 500 x 500 | **LL AC** 500 x 500





RIVERSIDE 0436
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 600 x 600



FABRIK MIX DARK GREY 1269
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**LL** 600 x 600



CARMEL 0618
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 500 x 500
**LL AC** 500 x 500



BLOOM UNI GREY 0869
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 600 x 600



URBAN STREET MEDIUM 1284
**DB** 914 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**LL** 600 x 600



URBAN STREET LIGHT 1283
**DB** 914 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**LL** 600 x 600

Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort





**DB** Creation 55 (Dry Back) | **SOLID CLIC** Creation 55 Solid Clic | **RIGID AC** Creation 55 Rigid Acoustic | **LL** Creation 55 Looselay | **LL AC** Creation 55 Looselay Acoustic



# Creation 55

| Creation 55 | | Dry Back (à coller) | Solid Clic | Rigid Acoustic | Looselay | Looselay Acoustic | Plinthe Décor coordonné | Profilé Décor coordonné | Grain | NCS | LRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Coloris | | | | | | | | | | |
| 0447 | **Amador** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 *** | 229 x 1220 *** | 229 x 1220 *** | S004 | S004 | Saw Effect | 5005-Y50R | 25.1 |
| 0579 | **Amarante** | 184 x 1219 | - | - | - | | S005 | S001 | Brushed | 5010-Y30R | 21.3 |
| 0060 | **Arena** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | 229 x 1220 *** | 229 x 1220 *** | S026 | S001 | Saw Effect | 4005-Y20R | 37.2 |
| 0347 | **Ballerina** | 184 x 1219<br>152 x 762 | 212 x 1239 | 177 x 1219<br>125 x 750 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S008 | S008 | Natural | 4040-Y20R | 28.4 |
| 0869 | **Bloom Uni Grey** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 600 x 600 | - | S071 | S071 | Hammered | 5005-B20G | 23.2 |
| 0868 | **Bloom Uni Taupe** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 600 x 600 | - | S072 | S072 | Hammered | 4502-Y | 28.5 |
| 0871 | **Bostonian Oak** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S016 | S016 | Natural | 5020-Y20R | 26.4 |
| 0853 | **Bostonian Oak Beige** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S017 | S017 | Natural | 4005-Y20R | 36.7 |
| 0851 | **Bostonian Oak Honey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S019 | S019 | Natural | 4020-Y20R | 29.8 |
| 0459 | **Brownie** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S073 | S001 | Natural | 6020-Y30R | 10.7 |
| 0457 | **Buffalo** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S075 | S001 | Brushed | 6010-Y10R | 16.3 |
| 0465 | **Cambridge** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S065 | S001 | Natural | 3030-Y20R | 39.8 |
| 0618 | **Carmel** | 457 x 914 | 389 x 729 | 457 x 914 | 500 x 500 | 500 x 500 | S020 | S020 | Hammered | 6005-Y50R | 19.2 |
| 0850 | **Cedar Brown** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 225 x 1524 | - | - | S024 | S024 | Natural | 5020-Y20R | 21.3 |
| 0849 | **Cedar Pure** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 225 x 1524 | - | - | S025 | S025 | Natural | 3010-Y30R | 39.8 |
| 1278 | **Charming Oak Beige** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S160 | S001 | EIR - Charming Oak | 4010-Y50R | 31.5 |
| 1280 | **Charming Oak Brown** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S161 | S001 | EIR - Charming Oak | 6010-Y70R | 13.4 |
| 1279 | **Charming Oak Grey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S162 | S001 | EIR - Charming Oak | 3000-N | 36.2 |
| 1277 | **Charming Oak Nature** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S163 | S001 | EIR - Charming Oak | 5010-Y30R | 18.6 |
| 1276 | **Curton Stone Light Beige** | 457 x 914 | 389 x 729 | 457 x 914 ** | - | - | S184 | S184 | Stone | 2010-Y40R | 48.9 |
| 1275 | **Curton Stone Light Grey** | 457 x 914 | 389 x 729 | 457 x 914 ** | - | - | S185 | S185 | Stone | 3005-Y20R | 45.9 |
| 1269 | **Fabrik Mix Dark Grey** | 610 x 610 | 389 x 729 | - | 600 x 600 | - | S165 | S001 | Hammered | 6005-R50B | 13.4 |
| 1270 | **Fabrik Mix Indigo** | 610 x 610 | - | - | 600 x 600 | - | S166 | S001 | Hammered | 5020-B | 17.1 |
| 1268 | **Fabrik Mix Jute** | 610 x 610 | 389 x 729 | - | - | - | S167 | S001 | Hammered | 5005-Y50R | 26.3 |
| 0441 | **Honey Oak** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S033 | S033 | Natural | 4020-Y20R | 27.7 |
| 0455 | **Long Board** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S034 | S034 | Brushed | 4010-Y30R | 24.8 |
| 1272 | **Lounge Oak Beige** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S168 | S001 | EIR - Lounge Oak | 4010-Y30R | 33.9 |
| 1274 | **Lounge Oak Chestnut** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S169 | S001 | EIR - Lounge Oak | 5010-Y30R | 20.5 |
| 1271 | **Lounge Oak Golden** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S170 | S001 | EIR - Lounge Oak | 5020-Y20R | 23.8 |
| 1273 | **Lounge Oak Natural** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S171 | S001 | EIR - Lounge Oak | 4020-Y30R | 30.2 |
| 0448 | **Malua Bay** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S035 | S035 | Brushed | 2502-Y | 47.1 |
| 0068 | **Mansfield Light** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S036 | S001 | Brushed | 4502-Y | 31.8 |
| 0069 | **Mansfield Natural** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S037 | S001 | Brushed | 3010-Y20R | 37.7 |
| 0461 | **Michigan** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S038 | S038 | Brushed | 6020-Y30R | 13.5 |
| 0061 | **Oxford** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S043 | S001 | Brushed | 5502-Y | 19.2 |
| 0856 | **Paint Wood Taupe** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S046 | S001 | Brushed | 5502-Y | 18.9 |
| 1282 | **Palissandro Beige** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | - | - | - | S176 | S001 | Stone | 4010-Y50R | 32.1 |
| 1281 | **Palissandro Grey** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | - | - | - | S177 | S001 | Stone | 4005-R20B | 38.4 |
| 0374 | **Parker Station** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 500 x 500 | 500 x 500 | S047 | S047 | Hammered | 8000-N | 12.6 |
| 0503 | **Quartet** | 184 x 1219<br>152 x 762 | 212 x 1239 | 177 x 1219<br>125 x 750 | - | - | S056 | S056 | Natural | 5020-Y20R | 19.4 |
| 0859 | **Quartet Fauve** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S057 | S057 | Natural | 4030-Y20R | 23.9 |
| 0870 | **Quartet Honey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S058 | S058 | Natural | 3040-Y20R | 28.2 |
| 0456 | **Ranch** | 184 x 1219<br>230 x 1500 | 212 x 1239<br>240 x 1461 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S053 | S053 | Brushed | 5005-Y50R | 23.5 |
| 0436 | **Riverside** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 600 x 600 | - | S032 | S032 | Hammered | 6502-Y | 16.7 |
| 0445 | **Rustic Oak** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S062 | S062 | Natural | 4030-Y20R | 20.4 |
| 1286 | **Salento Beige** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S186 | S186 | Natural | 2010-Y40R | 37.0 |
| 1287 | **Salento Light Grey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S187 | S187 | Natural | 2005-Y40R | 46.6 |
| 0373 | **Silver City** | 610 x 610 | - | - | - | - | S048 | S001 | Hammered | 6502-Y | 19.1 |
| 0858 | **Stripe Oak Ice** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S009 | S001 | Natural | 3502-Y | 37.3 |
| 0848 | **Swiss Oak Beige** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S011 | S011 | Natural | 3010-Y30R | 40.1 |
| 0796 | **Swiss Oak Golden** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S015 | S015 | Natural | 4030-Y20R | 25.8 |
| 0846 | **Swiss Oak Pearl** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S014 | S014 | Natural | 3502-Y | 36.1 |
| 0504 | **Twist** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S039 | S039 | Natural | 3010-Y30R | 38.9 |
| 1285 | **Urban Street Beige** | 914 x 914 | - | - | - | - | S178 | S001 | Hammered | 4005-Y50R | 31.2 |
| 1283 | **Urban Street Light** | 914 x 914 | 389 x 729 | - | 600 x 600 | - | S179 | S001 | Hammered | 3502-R | 42.3 |
| 1284 | **Urban Street Medium** | 914 x 914 | 389 x 729 | - | 600 x 600 | - | S180 | S001 | Hammered | 4502-R | 26.5 |
| 1288 | **White Lead Oak Blond** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S181 | S001 | EIR - White Lead Oak | 3010-Y40R | 29.6 |
| 1289 | **White Lead Oak Dark Beige** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S182 | S001 | EIR - White Lead Oak | 5010-Y10R | 25.3 |
| 1290 | **White Lead Oak Shadow Grey** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S183 | S001 | EIR - White Lead Oak | 3502-Y | 34.6 |
| 0584 | **White Lime** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 *** | - | - | S074 | S074 | Saw Effect | 4005-Y20R | 36.0 |

*** Disponible en grain classique en 2022. Disponible en EIR en 2023 / ** Grain Hammered en Rigid Acoustic**
***** Grain Brushed en Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic**

S001 : **Blanc**



LANCEMENT MAI 2022

## Packaging

| Format (mm) | m²/box | m²/palette |
|---|---|---|
| **Creation 55** Trend | | |
| 184.15 x 1219.2 | 3.36 | 215.04 |
| 230 x 1500 | 3.11 | 214.59 |
| 152 x 762 | 3.82 | 213.92 |
| 457.2 x 914.4 | 3.76 | 218.08 |
| 609.6 x 609.6 | 3.35 | 187.60 |
| **Creation 55** Design | | |
| 184.15 x 1219.2 | 3.36 | 215.04 |
| 230 x 1500 | 3.11 | 214.59 |
| 914.4 x 914.4 | 4.18 | 192.28 |

| Format (mm) | m²/box | m²/palette |
|---|---|---|
| **Creation 55** Solid Clic | | |
| 212 x 1238.8 | 1.84 | 104.8 |
| 239.6 x 1460.8 | 2.1 | 100.8 |
| 388.8 x 728.7 | 1.7 | 102 |
| **Creation 55** Rigid Acoustic | | |
| 125 x 750 | 1.50 | 84 |
| 177 x 1219 | 1.73 | 96.88 |
| 225 x 1524 | 1.71 | 92.34 |
| 457 x 914 | 1.67 | 93.52 |

| Format (mm) | m²/box | m²/palette |
|---|---|---|
| **Creation 55** Looselay | | |
| 229 x 1220 | 2.23 | 124.88 |
| 500 x 500 | 2 | 128 |
| 600 x 600 | 2.16 | 95.04 |
| **Creation 55** Looselay Acoustic | | |
| 229 x 1220 | 2.23 | 124.88 |
| 500 x 500 | 2 | 128 |

## Grains de surface exclusifs



EIR - Charming Oak


Stone


Hammered



EIR - White Lead Oak


Saw effect


Natural



EIR - Lounge Oak


Brushed




**EIR**

Grainage synchronisé avec le décor pour un rendu hyperréaliste

# Creation 70

Formats (mm) 228x914 184x1219 208x1243 230x1500

152x914 / 76x914 / 228x914 | 457x914 | 610x610 | 914x914 | 305x914 / 152x914 / 457x914 | UPEC | PUR+ Matt

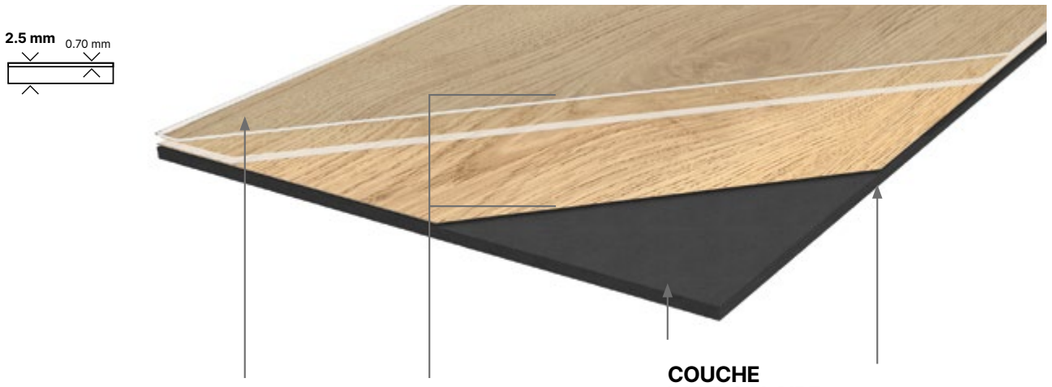


**PUR+ MATT**

Facilité d'entretien / Nouveau vernis

**4D DESIGN**

**SURFACE MATE**

Aspect naturel

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Décors haute définition

**GRAINAGE STRUCTURÉ ET 4 BORDS CHANFREINÉS**

Décor ultra réaliste

**CALEPINAGES**

Multiples combinaisons formats et décors

**COUCHE INTERCALAIRE CONFORT**

Confort acoustique

Confort à la marche

**ENVERS DIAMANT**

**ROBUSTESSE**

Manipulation pratique

**GRAINAGE D'ENVERS**

Meilleure adhésion au support

Positionnement facilité

## Bandes décoratives LVT

Format (mm) 4x914mm



Code: 3203 + Code coloris

REACH

**100% REACH**
**SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE**
**JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**



## Creation 70

**CREATION 70** est un **revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm, d'un film décors et de la technologie « Resilient Confort Core » pressé et grainé sous haute pression pour un meilleur confort en surface. L'épaisseur totale est de 2,5 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type **PUR+ MATT**) facilitant l'entretien et évitant l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

**CREATION 70** est un produit à coller, bénéficie du classement U4P3E2C2 et est certifié UPEC. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 70** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 35 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.





## Prix fournis posés

| | | Creation 70 |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 46,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 56,10 |

# Creation 70 Clic

Formats (mm) 212x1239 242x1461 391x729 | PUR+ Matt




**PUR+ Matt**

Facilité d'entretien

**4D DESIGN**

**SURFACE MATE**

Aspect naturel

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Décors haute définition

**GRAINAGE STRUCTURÉ ET 4 BORDS CHANFREINÉS**

Décor ultra réaliste

**FILM DÉCOR 2 M**

Large variété de lames & dalles

**DUOCORE TECHNOLOGY**

**COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT**

Sonorité à la marche améliorée (- 10 dB / stratifié)

Confort à la marche

**COUCHE RIGIDE + ARMATURE**

Meilleure stabilité dimensionnelle

Pose sans colle

Pose sur carrelage si joint < 4 mm

**CLIC REVOLUTION 100 % VERTICAL**

30 % plus rapide

Résistance du Clic

Résistance au fort trafic

Pas d'infiltration dans les joints

Changement de lame facile

REACH

**100% REACH SANS PHTHALATE***

**100% RECYCLABLE JUSQU'À 55% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**

* Hors contenu recyclé

## Creation 70 Clic

**CREATION 70 CLIC** est un **revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,70 mm, d'un film décors de 2 m pour offrir un maximum de variété dans le décor et de la technologie « Duo Core » composé d'une sous-couche rigide renforcée avec un voile de verre combinée à une couche flexible pour un meilleur confort en surface. L'épaisseur totale est de 6 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type **PUR+ MATT**) facilitant l'entretien et évitant l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

**CREATION 70 CLIC** est un produit à clipser qui intègre un système de clipsage vertical dans le sens long et le sens travers afin de faciliter la pose. Le produit bénéficiera du classement U4P3E1/2C2 (Avis Technique en cours). Il est classé BfI -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 70 CLIC** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 55 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## A associer aux sous couches acoustiques Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB



Code: 1798 - Format: 1m x 15ml

Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.

## Outils ROMUS

Maillet anti-rebond
Cutter - Maroufleur LVT-Clic








## Prix fournis posés

| | | Creation 70 Clic |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 58,30 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 75,60 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 70 Looselay

Formats (mm) 229x1220 600x600 914x914 | **PUR+ Matt**

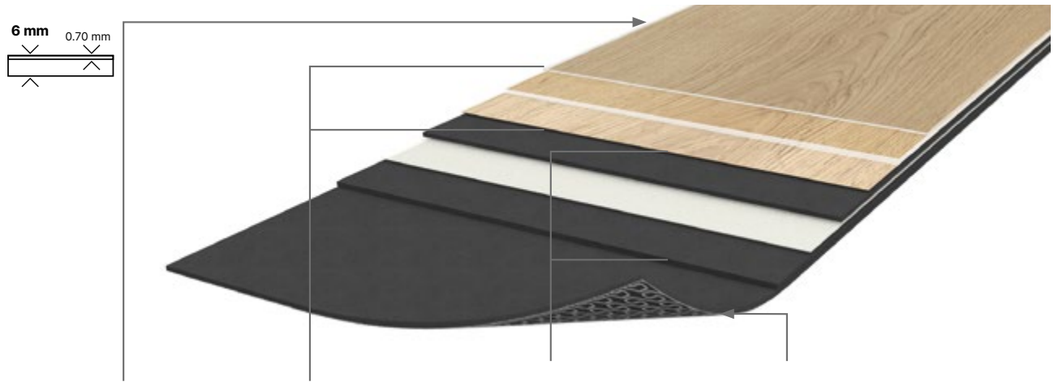


### PUR+ Matt

Facilité d'entretien

### 4D DESIGN

**SURFACE MATE**

Aspect naturel

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Décors haute définition

**GRAINAGE STRUCTURÉ ET 4 BORDS CHANFREINÉS**

Décor ultra réaliste

**CALEPINAGES**

Multiples combinaisons formats et décors

### DUOCORE TECHNOLOGY

**COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT**

Sonorité à la marche améliorée
(- 10 dB / stratifié)

Confort à la marche

**COUCHE RIGIDE + ARMATURE**

Meilleure stabilité dimensionnelle

Pose sur carrelage si joint < 5 mm

### ENVERS GRIP-WAVE

**ENVERS ANTI-DÉRAPANT**

Très forte adhésion au support

Circulation d'air : meilleure acoustique
Circulation d'humidité : résistance à la moisissure

Dépose facile / rénovation

REACH

**100% REACH**
**SANS PHTHALATE**

**100% RECYCLABLE**
**JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ**

**EMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION**
(TCOV < 10µg/m³ après 28 jours)
**SANS FORMALDEHYDE**



## Creation 70 Looselay

**CREATION 70 LOOSELAY est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,70 mm, d'un film décors et de la technologie « Duo Core » composé d'une sous-couche rigide renforcée avec un voile de verre combiné à une couche flexible pour un meilleur confort en surface. L'épaisseur totale est de 6 mm. Le produit intègre un envers texturé antiglisse exclusif lui permettant d'assurer un positionnement optimal.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type **PUR+ MATT**) facilitant l'entretien et évitant l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

**CREATION 70 LOOSELAY** est un produit plombant permettant une pose avec une colle poissante et bénéficiera du classement U4P3E1/2C2 (Avis Technique N°12/19-1786_V2). Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 70 LOOSELAY** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 35 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

## Explorez d'autres ambiances




## Installation rapide & facile



Pose avec poissant si > 30 m²

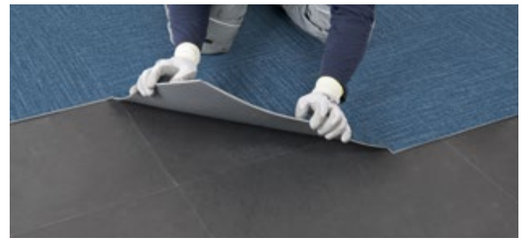

Mise en place des lames et dalles



Maroufleur préconisé

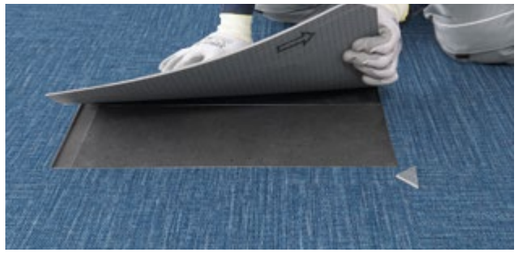

Remplacement simplifié d'une lame

*Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*

## Prix fournis posés

| | | Creation 70 Looselay |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 53,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 63,50 |

# Creation 70 Connect

Formats (mm) 701,3 x 701,3 | A.T. N°12/20-1793_V1 | **PUR+ Matt**

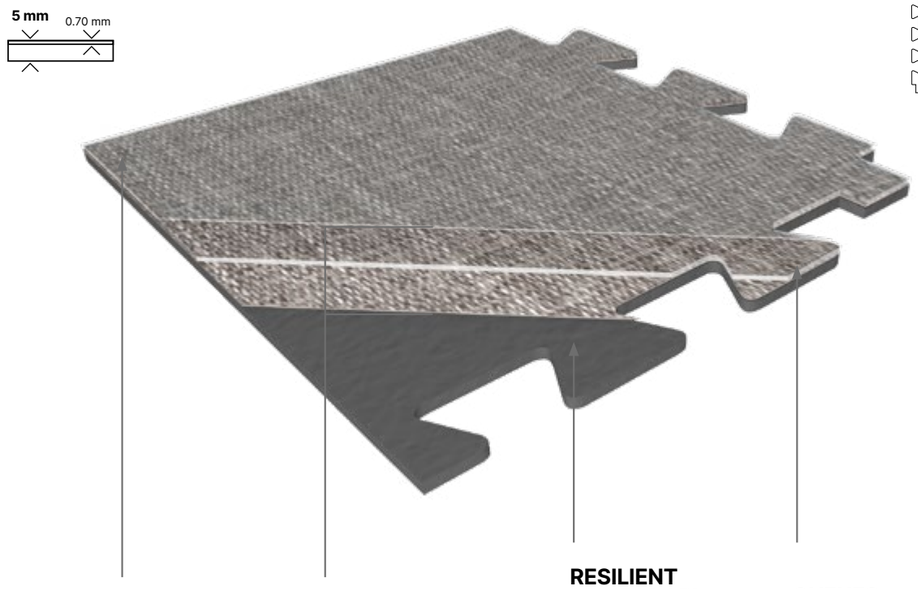


Facilité d'entretien

**SURFACE MATE**

Aspect naturel

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Décors haute définition

**GRAINAGE STRUCTURÉ**

Décor ultra réaliste

**DÉCORS**

Décors masquant les queues d'aronde

Fibres de verre Stabilité dimensionnelle

Sonorité à la marche améliorée

Confort à la marche

Pose sur carrelage si joint < 5 mm

Brevet Gerflor

Pose sans colle

Pose facile

Limite les erreurs de pose

Queues d'aronde résistantes

## Creation 70 Connect

**CREATION 70 CONNECT est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm, d'un film décors, d'un intercalaire calandré renforcé et d'une sous couche compacte PVC renforcée de fibres de verre. L'épaisseur totale est de 5 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type **PUR+ MATT**) facilitant l'entretien et évitant l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

**CREATION 70 CONNECT** est un produit clipsable permettant une pose avec queues d'arondes exclusives, brevet Gerflor et bénéficiera du classement U4P3E1/2C2 (Avis Technique N°12/20-1793_V1). Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 70 CONNECT** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 55 % de contenu recyclé. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Assemblage grâce aux queues d'aronde

Pas d'adhésif

Rénovation rapide et facile

Décor avec effet continu



## Prix fournis posés

| | | Creation 70 Connect |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 53,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 63,50 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 70

**DB**
Creation 70 (Dry Back)

**CLIC**
Creation 70 Clic

**LL**
Creation 70 Looselay

**CO**
Creation 70 Connect






CERVINO OAK COLD GREY 1187
**DB** 230 x 1500




TRAVERTINO GREY 1189
**DB** 228 x 914



ONKA PEARL 1056
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

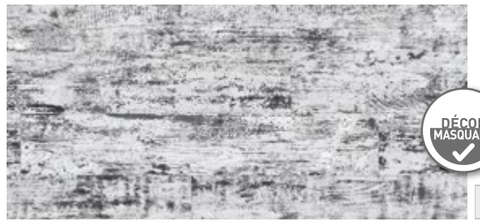


GRACE BAY BLACK 1050
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239




MUSE SMOCKED 1051
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239




TOASTED WOOD ASH 1053
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort

# Creation 70

**DB** Creation 70 (Dry Back) | **CLIC** Creation 70 Clic | **LL** Creation 70 Looselay | **CO** Creation 70 Connect



TOASTED WOOD CAFE




WILD OAK 0359
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239




TOASTED WOOD ROADSTER 0800
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461




TOASTED WOOD CAFE 0799
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461




ONKA COFFEE 1057
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461



ONKA NATURAL 1055
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461



ONKA HONEY 1054
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461 | **LL** 229 x 1220



SERENA 0545
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239




DIESEL NALA 1075
**DB** 230 x 1500 | **LL** 229 x 1220




DIESEL BURNT 1074
**DB** 230 x 1500 | **LL** 229 x 1220



MUSE SAND 1052
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239



CLIFTON HONEY 1190
**DB** 208 x 1243



ALBION 0577
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239



CLIFTON CHESTNUT 1191
**DB** MIX : 152 x 914 / 76 x 914 / 228 x 914




DEEP FOREST 0360
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 70

**DB** Creation 70 (Dry Back) | **CLIC** Creation 70 Clic | **LL** Creation 70 Looselay | **CO** Creation 70 Connect



CLIFTON GREY 1192
**DB** 208 x 1243




TRAVERTINO BEIGE 1188
**DB** 228 x 914



SILVERSANDS 0324
**DB** 208 x 1243



LIMED OAK 0329
**DB** 208 x 1243




GRACE BAY CREAM 1049
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239




DENIM WOOD 0356
**DB** 208 x 1243 | **LL** 229 x 1220



MIDWEST 0538
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239 | **LL** 229 x 1220



CERVINO OAK BEIGE 0797
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461



SOLID GLAM PICADILLY 0803
**DB** 184 x 1219




PORTOBELLO 0357
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239 | **LL** 229 x 1220



CLIFTON 0556
**DB** MIX : 152 x 914 / 76 x 914 / 228 x 914



CERVINO OAK NATURE 0798
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461




REGIMENTAL PICADILLY 0807
**DB** 184 x 1219



MOON ISLAND 0358
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239 | **LL** 229 x 1220




DOUGLAS 0535
**DB** 208 x 1243



CERVINO OAK HONEY CLEAR 1186
**DB** 230 x 1500



SOLID GLAM PICADILLY / REGIMENTAL PICADILLY

Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Creation 70

**DB** Creation 70 (Dry Back) | **CLIC** Creation 70 Clic | **LL** Creation 70 Looselay | **CO** Creation 70 Connect




GENTLEMAN TWEED / DIESEL NALA




GENTLEMAN TAUPE 1083
**DB** 228 x 914 | **LL** 229 x 1220 | **CO** 701,3 x 701,3




TATAMI SMOKED 1079
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600




PRADO TERRACOTTA 1065
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729




GENTLEMAN TWEED 1076
**DB** 228 x 914 | **LL** 229 x 1220

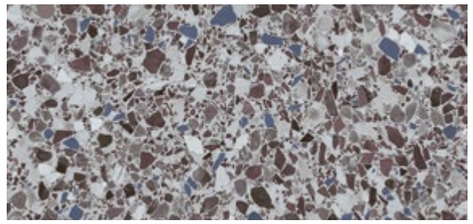

DALMA BURGUNDY 1089
**CO** 701,3 x 701,3

Niveau de contraste du décor: Léger | Moyen | Fort



TATAMI SAVANE



PURE CONCRETE BEIGE 1063
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729



ROUGH TEXTILE BEIGE 0062
**CO** 701,3 x 701,3




TATAMI SAVANE 1077
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600




TATAMI RAFFIA 1078
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600




OXYD PURE 0088
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

# Creation 70

**DB** Creation 70 (Dry Back) | **CLIC** Creation 70 Clic | **LL** Creation 70 Looselay | **CO** Creation 70 Connect



PURE CONCRETE LIGHT 1060
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914



SECRET GARDEN WHITE 1059
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729



ETNA BEIGE 1068
**DB** 457 x 914 / MIX : 152 x 914 / 305 x 914 / 457 x 914 (à la demande)
**CLIC** 391 x 729




DOCK TAUPE 0087
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914 | **CO** 701,3 x 701,3 (0089)

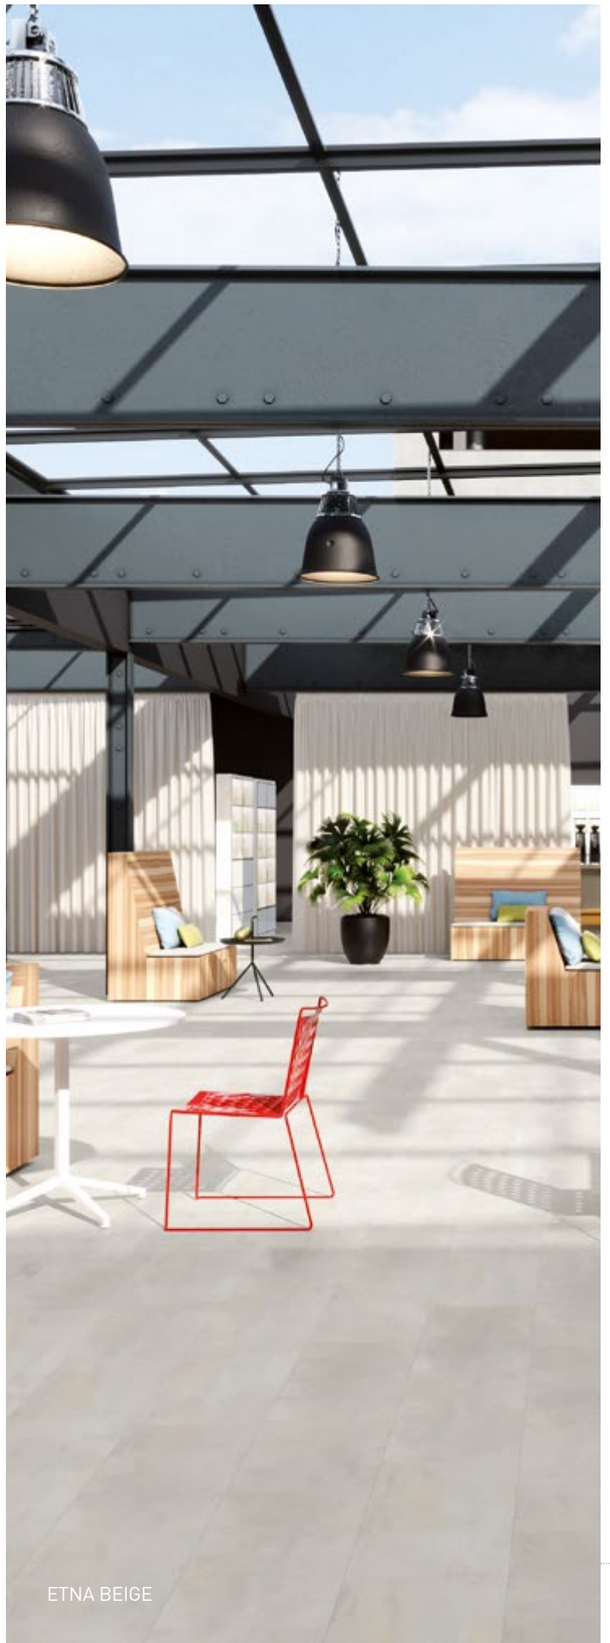

ETNA BEIGE



PURE CONCRETE MEDIUM 1061
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914

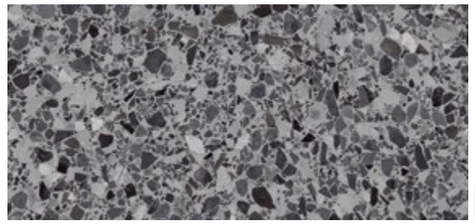

DALMA GREY 1088
**CO** 701 x 701



ROUGH TEXTILE GREY 0063
**CO** 701,3 x 701,3




EAST VILLAGE 0522
**DB** 610 x 610




DOCK GREY 0085
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914 | **CO** 701,3 x 701,3




HALIFAX 0531
**DB** 610 x 610




CARASSI 0561
**DB** 228 x 914




ETNA DARK 1069
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

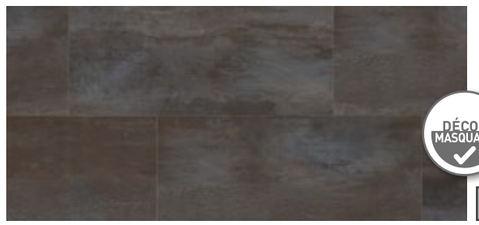


OXYD IRON 0089
457 x 914 | 391 x 729
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729



PURE CONCRETE DARK 1062
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914

# Creation 70

**DB** Creation 70 (Dry Back) | **CLIC** Creation 70 Clic | **LL** Creation 70 Looselay | **CO** Creation 70 Connect



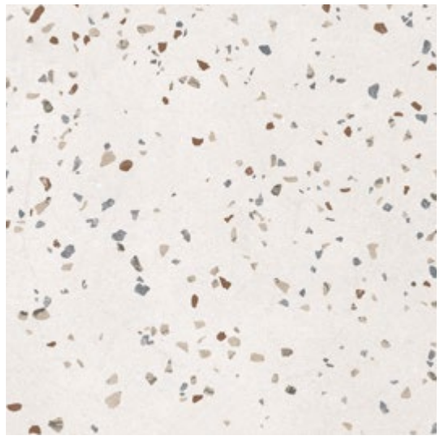

TERRAZZO NATURE* 1067
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729



TERRAZZO OCRE* 1066
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729

** Échelle : 1/5ème*

Niveau de contraste du décor Léger Moyen Fort






GENTLEMAN GARANCE 1080
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600



GENTLEMAN INDIGO 1081
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

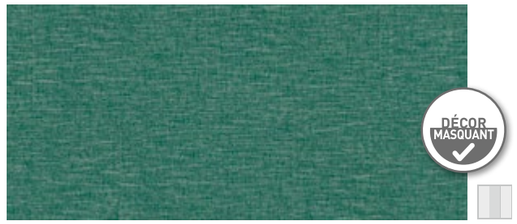

GENTLEMAN PEPPERMINT 1082
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600



GENTLEMAN GREY 1058
**DB** 610 x 610 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 600 x 600 | **CO** 701,3 x 701,3 (0088)



PRADO GREEN 1064
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

Creation LVT
U2S/U3/U4

# Creation 70

| Code | Coloris | Dry Back (à coller) | Clic | Looselay | Connect | Plinthe Décor coordonné | Grain | NCS | LRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085 | **DOCK GREY** | 457x914 | 391x729 | 914x914 | 701,3x701,3 | S111 | HAMMERED | 6500-N | 20.1 |
| 0087 | **DOCK TAUPE** | 457x914 | 391x729 | 914x914 | 701,3x701,3 | S020 | HAMMERED | 6005-Y50R | 19.2 |
| 1058 | **GENTLEMAN GREY** | 610x610 | 391x729 | 600x600 | 701,3x701,3 (0088) | BLANC | TEXTILE | 7500-N | 12.7 |
| 0538 | **MIDWEST** | 208x1243 | 214x1239 | 229x1220 | - | S039 | NATURAL | 3010-Y30R | 38.9 |
| 0358 | **MOON ISLAND** | 208x1243 | 214x1239 | 229x1220 | - | S034 | BRUSHED | 4010-Y30R | 24.8 |
| 1054 | **ONKA HONEY** | 230x1500 | 242x1461 | 229x1220 | - | S121 | NATURAL | 4020-Y40R | 26.6 |
| 0357 | **PORTOBELLO** | 208x1243 | 214x1239 | 229x1220 | - | S053 | BRUSHED | 5005-Y50R | 23.5 |
| 1062 | **PURE CONCRETE DARK** | 914x914 | 391x729 | 914x914 | - | BLANC | HAMMERED | 7500-N | 11.1 |
| 1060 | **PURE CONCRETE LIGHT** | 914x914 | 391x729 | 914x914 | - | BLANC | HAMMERED | 3500-N | 39.1 |
| 1061 | **PURE CONCRETE MEDIUM** | 914x914 | 391x729 | 914x914 | - | BLANC | HAMMERED | 4502-B | 28.4 |
| 0577 | **ALBION** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S108 | NATURAL | 4020-Y30R | 21.8 |
| 0797 | **CERVINO OAK BEIGE** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S011 | NATURAL | 3010-Y30R | 40.1 |
| 0798 | **CERVINO OAK NATURE** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S109 | NATURAL | 5020-Y20R | 28.3 |
| 0360 | **DEEP FOREST** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S110 | BRUSHED | 6010-Y50R | 15.8 |
| 1068 | **ETNA BEIGE** | 457x914 / MIX 152x914 / 305x914 / 457x914 sur demande | 391x729 | - | - | BLANC | HAMMERED | 4005-Y80R | 36.6 |
| 1069 | **ETNA DARK** | 457x914 | 391x729 | - | - | BLANC | HAMMERED | 6502-R | 12.9 |
| 1050 | **GRACE BAY BLACK** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | BLANC | NATURAL | 2500-N | 32.0 |
| 1049 | **GRACE BAY CREAM** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | BLANC | NATURAL | 2005-Y80R | 49.1 |
| 1052 | **MUSE SAND** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S117 | NATURAL | 3010-Y40R | 39.4 |
| 1051 | **MUSE SMOKED** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S118 | NATURAL | 5005-Y80R | 21.3 |
| 1057 | **ONKA COFFEE** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BLANC | NATURAL | 8005-Y80R | 7.0 |
| 1055 | **ONKA NATURAL** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S122 | NATURAL | 3020-Y60R | 31.1 |
| 1056 | **ONKA PEARL** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S120 | NATURAL | 4005-R20B | 32.9 |
| 0089 | **OXYD IRON** | 457x914 | 391x729 | - | - | BLANC | PERFORATED | 8000-N | 9.4 |
| 0088 | **OXYD PURE** | 457x914 | 391x729 | - | - | BLANC | PERFORATED | 6020-Y30R | 17.2 |
| 1063 | **PURE CONCRETE BEIGE** | 914x914 | 391x729 | - | - | BLANC | HAMMERED | 4005-Y50R | 34.3 |
| 1064 | **PRADO GREEN** | 457x914 | 391x729 | - | - | BLANC | STONE | 7502-G | 12.1 |
| 1065 | **PRADO TERRACOTTA** | 457x914 | 391x729 | - | - | BLANC | STONE | 4010-Y90R | 23.1 |
| 1059 | **SECRET GARDEN WHITE** | 457x914 | 391x729 | - | - | BLANC | STONE | 2502-Y | 50.2 |
| 0545 | **SERENA** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S132 | NATURAL | 6010-Y30R | 16.7 |
| 1067 | **TERRAZZO NATURE** | 914x914 | 391x729 | - | - | BLANC | STONE | 2000-N | 64.4 |
| 1066 | **TERRAZZO OCRE** | 914x914 | 391x729 | - | - | BLANC | STONE | 2002-Y50R | 54.5 |
| 1053 | **TOASTED WOOD ASH** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BLANC | NATURAL | 7502-R | 10.6 |
| 0799 | **TOASTED WOOD CAFE** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BLANC | NATURAL | 8010-Y30R | 8.4 |
| 0800 | **TOASTED WOOD ROADSTER** | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BLANC | NATURAL | 7010-Y30R | 13.6 |
| 0359 | **WILD OAK** | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S075 | BRUSHED | 4020-Y30R | 26.8 |
| 0356 | **DENIM WOOD** | 208x1243 | - | 229x1220 | - | S026 | NATURAL | 2502-Y | 41.4 |
| 1074 | **DIESEL BURNT** | 230x1500 | - | 229x1220 | - | BLANC | NATURAL | 8010-Y30R | 8.1 |
| 1075 | **DIESEL NALA** | 230x1500 | - | 229x1220 | - | BLANC | NATURAL | 5020-Y30R | 16.7 |
| 1080 | **GENTLEMAN GARANCE** | 610x610 | - | 600x600 | - | BLANC | TEXTILE | 5030-Y90R | 13.7 |
| 1081 | **GENTLEMAN INDIGO** | 610x610 | - | 600x600 | - | BLANC | TEXTILE | 5030-R90B | 16.3 |
| 1082 | **GENTLEMAN PEPPERMINT** | 610x610 | - | 600x600 | - | BLANC | TEXTILE | 6020-G | 16.3 |
| 1083 | **GENTLEMAN TAUPE** | 228x914 | - | 229x1220 | 701,3x701,3 (0089) | BLANC | TEXTILE | 5502-Y | 21.2 |
| 1076 | **GENTLEMAN TWEED** | 228x914 | - | 229x1220 | - | BLANC | TEXTILE | 6010-Y50R | 16.2 |
| 1077 | **TATAMI SAVANE** | 610x610 | - | 600x600 | - | BLANC | STONE | 3010-Y20R | 31.6 |
| 1079 | **TATAMI SMOKED** | 610x610 | - | 600x600 | - | BLANC | STONE | 7005-Y20R | 12.2 |
| 1078 | **TATAMI RAFFIA** | 610x610 | - | 600x600 | - | BLANC | STONE | 4020-Y30R | 24.4 |
| 0561 | **CARASSI** | 228x914 | - | - | - | BLANC | RIB WOOD | 5502-G | 21.7 |
| 1187 | **CERVINO OAK COLD GREY** | 230x1500 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 3502-R | 33.8 |
| 1186 | **CERVINO OAK HONEY CLEAR** | 230x1500 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 4020-Y30R | 27.6 |
| 0556 | **CLIFTON** | Mix 152 X914 / 76x914 / 228x914 | - | - | - | S144 | NATURAL | 5010-Y10R | 23.2 |
| 1191 | **CLIFTON CHESNUT** | Mix 152 X914 / 76x914 / 228x914 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 4020-Y40R | 25.2 |
| 1192 | **CLIFTON GREY** | 208x1243 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 3005-R20B | 45.7 |
| 1190 | **CLIFTON HONEY** | 208x1243 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 4020-Y40R | 24.2 |
| 0535 | **DOUGLAS** | 208x1243 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 4005-Y50R | 29.1 |
| 0522 | **EAST VILLAGE** | 610x610 | - | - | - | S154 | STONE | 4502-G | 22.0 |
| 0531 | **HALIFAX** | 610x610 | - | - | - | S032 | STONE | 6502-Y | 16.7 |
| 0329 | **LIMED OAK** | 208x1243 | - | - | - | S147 | NATURAL | 2010-Y20R | 42.0 |
| 0807 | **REGIMENTAL PICADILLY** | 184x1219 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 4005-Y20R | 20.6 |
| 0324 | **SILVERSANDS** | 208x1243 | - | - | - | S146 | NATURAL | 3010-Y20R | 33.1 |
| 0803 | **SOLID GLAM PICADILLY** | 184x1219 | - | - | - | BLANC | NATURAL | 5005-Y20R | 27.8 |
| 1188 | **TRAVERTINO BEIGE** | 228x914 | - | - | - | BLANC | STONE | 3005-Y80R | 46.9 |
| 1189 | **TRAVERTINO GREY** | 228x914 | - | - | - | BLANC | STONE | 3502-R | 36.7 |
| 1089 | **DALMA BURGUNDY** | - | - | - | 701,3x701,3 | BLANC | HAMMERED | 6005-Y80R | 24,7 |
| 1088 | **DALMA GREY** | - | - | - | 701,3x701,3 | BLANC | HAMMERED | 7005-R80B | 19 |
| 0062 | **ROUGH TEXTILE BEIGE** | - | - | - | 701,3x701,3 | BLANC | TEXTILE | 5005-Y20R | 25,4 |
| 0063 | **ROUGH TEXTILE GREY** | - | - | - | 701,3x701,3 | BLANC | TEXTILE | 5500-N | 21,1 |

└S001 : **Blanc**┘

## Packaging

| Format (mm) | m²/box | m²/palette |
|---|---|---|
| **Creation 70** | | |
| 184 x 1219 | 3,36 | 215,32 |
| 184 x 1219* | 3,14 | 213,53 |
| 208 x 1243 | 3,62 | 195,46 |
| 228 x 914 | 3,54 | 212,65 |
| 230 x 1500 | 3,11 | 204,93 |
| 457 x 914 | 3,76 | 203,09 |
| 610 x 610 | 3,35 | 187,54 |
| 914 x 914 | 4,18 | 204,84 |
| MIX Planks | 3,34 | 213,49 |
| MIX Tiles | 3,34 | 200,58 |

| Format (mm) | m²/box | m²/palette |
|---|---|---|
| **Creation 70** Clic | | |
| 214 x 1239 | 1,59 | 85,86 |
| 242 x 1461 | 1,77 | 84,96 |
| 391 x 729 | 1,43 | 85,80 |
| **Creation 70** Looselay | | |
| 229 x 1220 | 1,67 | 80,2 |
| 600 x 600 | 1,44 | 72,0 |
| 914 x 914 | 1,67 | 80,2 |
| **Creation 70** Connect | | |
| 701,3 x 701,3 | - | 49,14 |

* Regimental Picadilly 0807

## Grains de surface exclusifs


Stone


Brushed


Saw effect


Natural


Hammered


Perforated



Textile*


Rib Wood



Décor ultra réaliste





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# Saga² 55 / Saga² 70

Formats (mm) ☐ 500 x 500 | A.T. N°12/13-1655 | Protecsol®




Saga² 55 (U3)




Saga² 70 (U4)

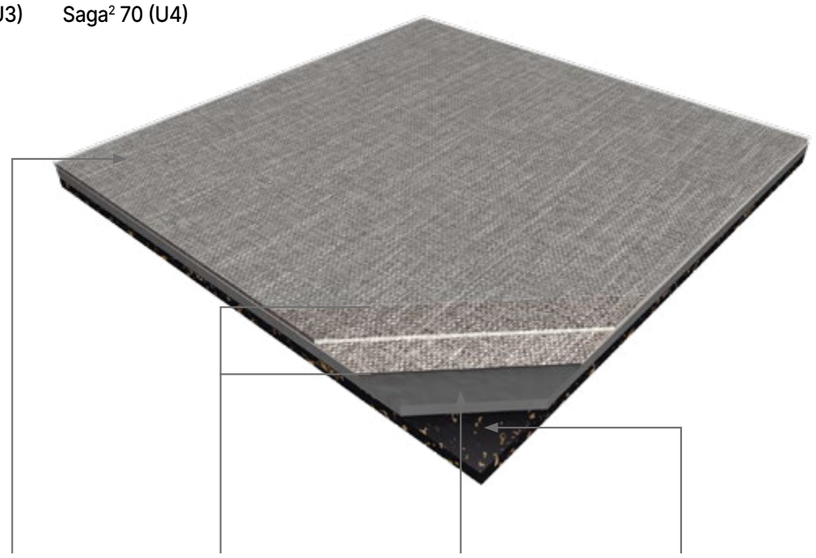


### Protecsol®

Facilité d'entretien

### 4D DESIGN

**SURFACE MATE**

Aspect naturel

**COUCHE D'USURE CRISTAL**

Décors haute définition

**GRAINAGE STRUCTURÉ**

Décor ultra réaliste

**DÉCORS**

Décors exclusifs

### RESILIENT CORE

Sonorité à la marche améliorée

Confort acoustique

Confort à la marche

Pose sur carrelage si joint < 5 mm

### ENVERS LIÈGE

15 dB
Isolation acoustique bruits de choc

Un choix éco-responsable

Conception plombante repositionnable



## Saga² 55 / Saga² 70

**SAGA² est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion**, disponible en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm en Saga2 70 (U4) et 0,63 mm en Saga2 55 (U3), d'un film décors, d'un intercalaire calandré renforcé et d'une sous-couche PVC/liège. L'épaisseur totale est de 4,6 mm.

L'envers PVC-liège lui apporte des propriétés acoustiques avec 15 dB d'isolation aux bruits de chocs et une sonorité à la marche < 65 dB.

Il bénéficie d'un traitement de surface photo réticulé anti-encrassement **Protecsol®**, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

**SAGA²** est un produit plombant permettant une pose avec colle poissante et bénéficie du classement U4P3E2C2 ou U3P3E2C2 sous Avis Technique n°12/13-1655-v1. Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**SAGA²** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100 % recyclable et contient 55 % de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

U3 / U4

Envers liège : confort et résistance

Confort acoustique

Pose sur carrelage si joint < 5 mm

Pose à 90°

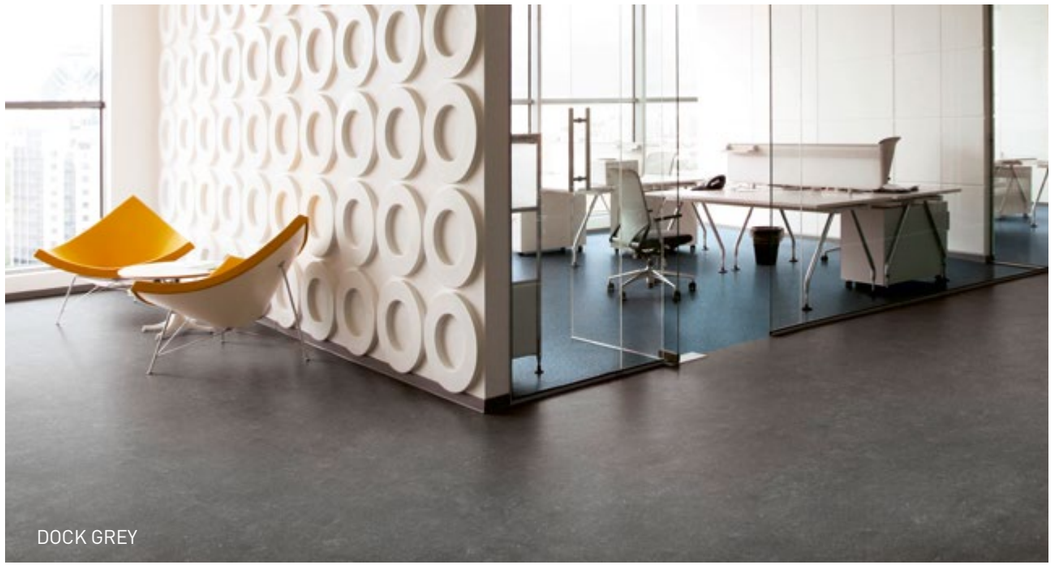


## Prix fournis posés

| | | Saga² 55 (U3) | Saga² 70 (U4) |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ≥ 44,10 | ≥ 48,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ≤ 52,70 | ≤ 59,40 |

# Saga² 55 / Saga² 70



GENTLEMAN BLUE



**Saga² 55 / Saga² 70**
500 x 500 mm



ROUGH TEXTILE GREY
0063



GENTLEMAN GREY 0088



KADINA CITY 0017



BARMA SWEET 0021



BARMA MYSTERY 0023



GENTLEMAN BLUE 0030



FIBER SILVER **EFFET METAL**
0028



DOCK GREY 0085



SPIDER BLUE 0039



MOZAIC GREY 0032



FIBER HEAVY METAL **EFFET METAL** 0027



DALMA GREY 1088

Échelle : 1/5ème

# Saga² 55 / Saga² 70







AMARANTE DARK 0572



FIBER COPPER **EFFET METAL**
0026



GENTLEMAN TAUPE 0089



DOCK TAUPE 0087



DALMA BURGUNDY 1089



ROUGH TEXTILE BEIGE
0062



GENTLEMAN BEIGE 0029



SPIDER BEIGE 0033



AMARANTE 0579



BARMA BEIGE 0025



ALBION 0577

Échelle : 1/5ème

# DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES U4

PAGES

**288/301**


**Fiche Technique** ..... **292**

**Attraction®** ..... **294**

**GTI Max** ..... **298**

# DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES

SOLUTION ESD

SOLUTION FORT TRAFIC




GTI EL5
*(voir page 308)*




GTI MAX




Attraction®

TRAFIC

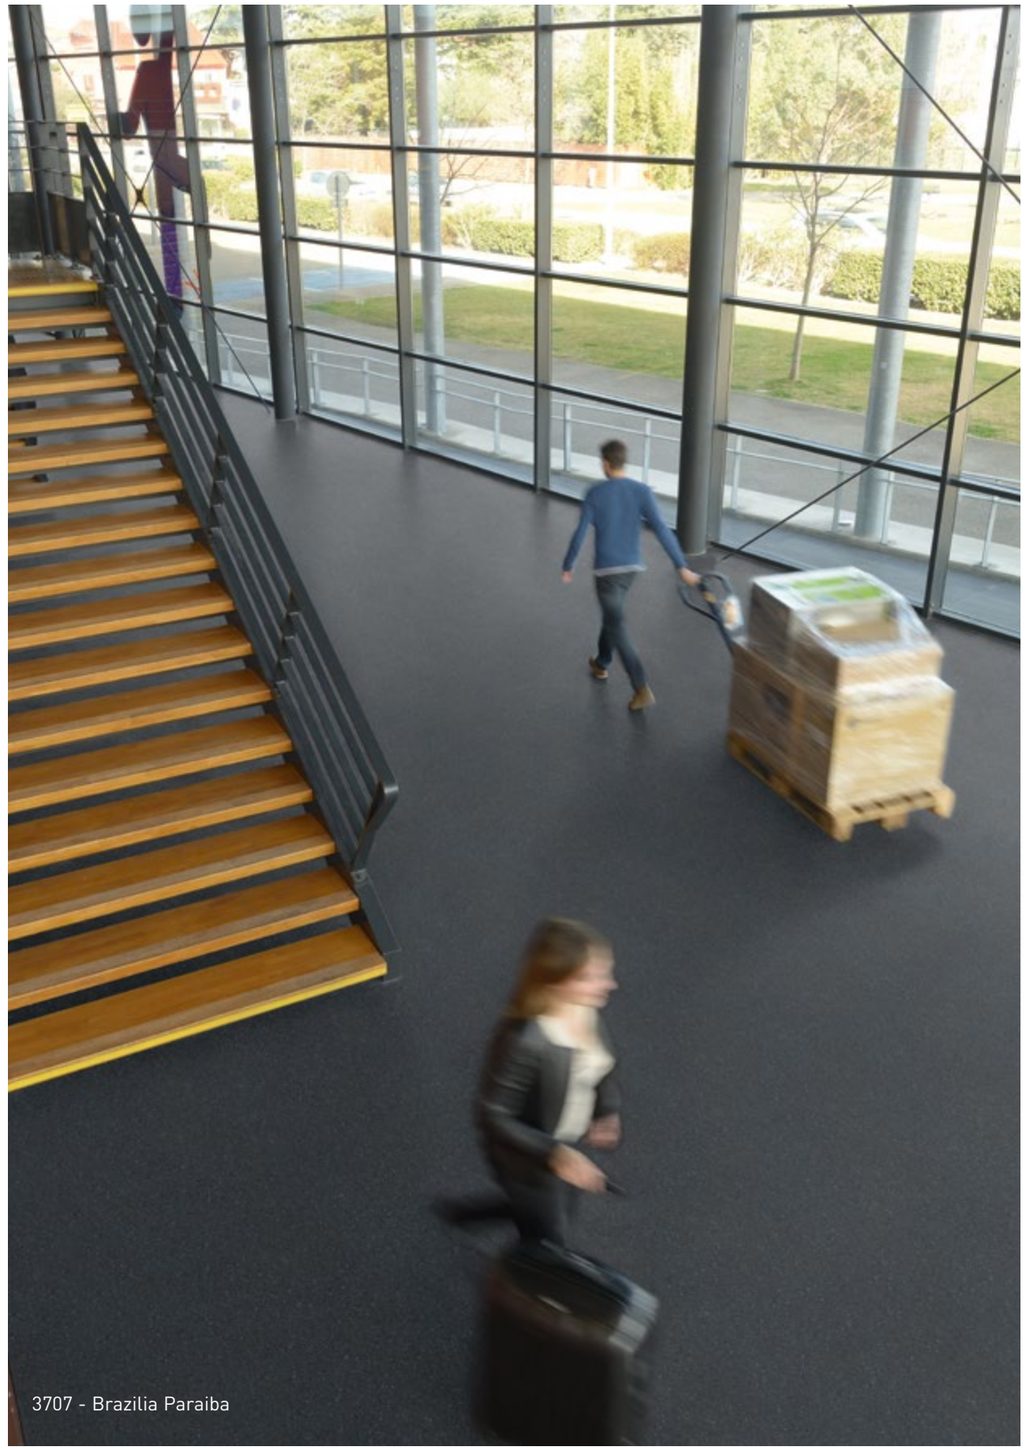

3707 - Brazilia Paraiba





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# FICHE TECHNIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | MÉTHODE DE TEST | CLASSIFICATION STANDARD | | ATTRACTION® | GTI MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPTION** | | | | | | |
| Épaisseur totale | - | EN ISO 24346 | mm | 5,00 | 6 | |
| Épaisseur couche d'usure | - | EN ISO 24340 | mm | 1,00 | 2 | |
| Poids | - | EN ISO 23997 | g/m² | 7460 | 9365 | |
| Format dalles | - | EN ISO 24342 | mm | 635 x 635 CONNECT<br>600 x 600 CLEANTECH (sans queue d'arondes) | 635 x 635 CONNECT<br>600 x 600 CLEANTECH[2] (sans queue d'arondes) | |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | |
| Norme produit | - | - | - | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | |
| Classement européen | - | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | 34-43 | |
| Classement UPEC | - | - | classement | U4P4 E2C2 | U4P4S E2C2 | |
| Avis Technique | - | - | n° AT. | 12/16 - 1745 | 12/14-1673 | |
| Réaction au feu | - | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | Bfl-s1 | |
| Potentiel de charge | EN 1815 | EN 14041 | kV | <2 | < 2 | |
| Glissance à l'humide : plan incliné avec huile | DIN 51 130 | - | classe | R10 | R10 | |
| Glissance - test pendule | - | BS 7976 | - | | PTV+36<br>Grain béton<br>Réf. : Ermellino – Ora - Bora – Libeccio – Grecale Scirocco - Tramontana | -<br>Grain de riz<br>Réf. : Red - Blue - Green - Yellow - Black - Light Grey Dark Grey - Carbon - Magma Saphir - Aluminium Titanium - Peler Levente - Ponente - Maestrale |
| **PERFORMANCE** | | | | | | |
| Résistance à l'usure | - | EN 660.2 | mm³ | ⩽ 2,0 | ⩽ 2,0 | |
| Groupe d'abrasion | - | QB 30 | groupe | T | T | |
| Teneur en agent liant | - | EN ISO 10582 | type | I | I | |
| Stabilité dimensionnelle | - | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0,25 | ⩽ 0,15 | |
| Poinçonnement statique rémanent | - | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0,10 | ⩽ 0,10 | |
| Essai de la chaise à roulettes (type H) | - | ISO 4918 | - | OK | OK | |
| Dureté Shore D | - | EN ISO 868 | $H_D$ | | ⩾ 55 | |
| Ripage R2 | - | CAHIER CSTB 3562 | N/mm² | | ⩾ 30 | |
| Conductivité thermique | - | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | |
| Solidité lumière | - | EN 20 105 - B02 | degré | ⩾ 6 | ⩾ 6 | |
| Traitement de surface | - | - | - | Protecsol®2 | PUR+ | |
| Résistance aux produits chimiques | - | EN ISO 26987 | - | OK[1] | OK[1] | |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | - | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | < 10 | < 10 | |
| Certification | - | - | - | Floorscore® | Floorscore® | |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | |
| CE | - | EN 14041 | | DS<br>$B_{fl}$-s1 | DS<br>$B_{fl}$-s1 | |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.*
*(2) Sur demande.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 61,60 | ⩾ 72,40 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 75,60 | ⩽ 86,40 |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# ATTRACTION®

## ATTRACTION®

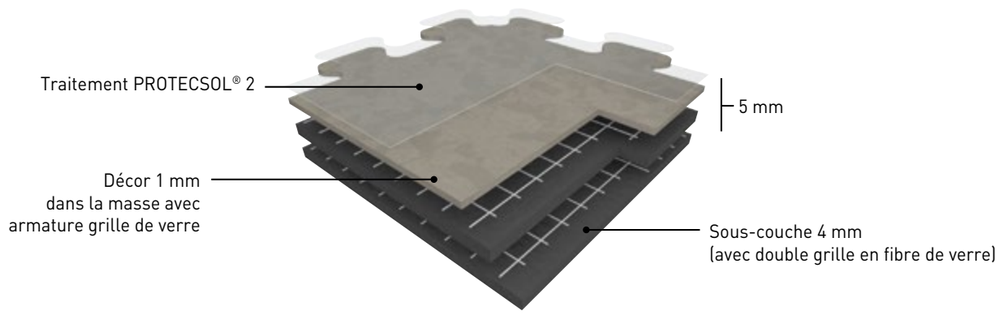




Intallation rapide

Pose directe sur dalles amiantées

Résistance au trafic intense piétonnier

Antidérapant R10

Facilité d'entretien

*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



# ATTRACTION®

U4P4 | Compact | R10 | A.T. N°12/16-1745 | Protecsol®2

## ATTRACTION®

Le revêtement de sol **ATTRACTION®** est un **revêtement PVC flexible, hétérogène, de 5 mm d'épaisseur**.

Le revêtement, **groupe T d'abrasion**, obtenu par un double pressage, se présente sous forme de dalles amovibles non collées, assemblées par système de queue d'aronde.

Il est constitué d'un décor homogène dans la masse, obtenu par pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure.

Il sera composé de 35 % de matières minérales, de 25 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et tres bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

**Les émissions dans l'air de TCOV sont 100 fois inférieures aux exigences normatives (TVOC < 10 micrograms/m³ après 28 jours).** ATTRACTION® est classée A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Ce revêtement bénéficie d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** facilitant l'entretien et réduisant de façon drastique les quantités d'eau et de détergent à utiliser.

Il possède un classement UPEC U4P4E2C2 (AT N° 12/16-1745).

Il est antistatique < 2 kV et répond aux exigences des salles d'ordinateurs.

**ATTRACTION®**
- Couche d'usure dans la masse de **1 mm**
- Résitance au trafic intense piétonnier
- Facilité de pose (queues d'aronde), sans immobilisation des locaux
- Traitement de surface **Protecsol® 2** : entretien facilité
- Antidérapant R10
- Système étanche : Attraction® Cleantech - Dalles sans queue d'aronde à souder

| | | ATTRACTION® |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 61,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 75,60 |

## ATTRACTION®

U4P4 | Compact | R10 | A.T. N°12/16-1745 | Protecsol®2

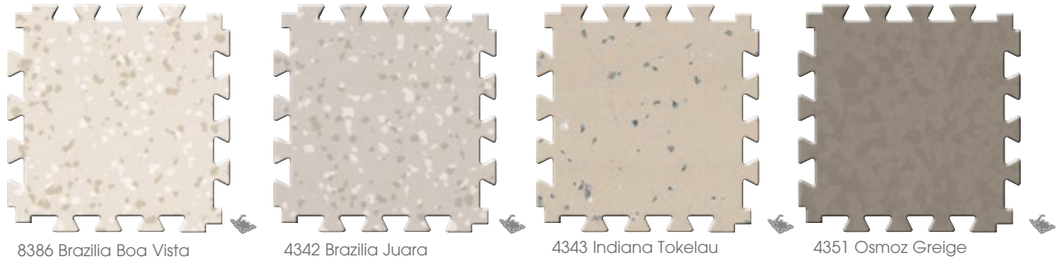

8386 Brazilia Boa Vista
4342 Brazilia Juara
4343 Indiana Tokelau
4351 Osmoz Greige
8736 Brazilia Recife
4003 Indiana Tao
3709 Brazilia Ceara
8053 Indiana Anambas
4004 Indiana Pago
3707 Brazilia Paraiba
8837 Indiana Songo
4476 Indiana Wattaru
4146 Indiana Moheli
8157 Brazilia Goias
8577 Brazilia Amazonas

635 mm

15 queues d'aronde de verrouillage par côté




Il est possible de souder à chaud les dalles ATTRACTION® au lieu des les emboîter avec **ATTRACTION® CLEANTECH** à bords droits - Disponible sur commande

## ATTRACTION® - NEOPOLIS

U4P4 | Compact | R10 | A.T. N°12/16-1745 | Protecsol®2

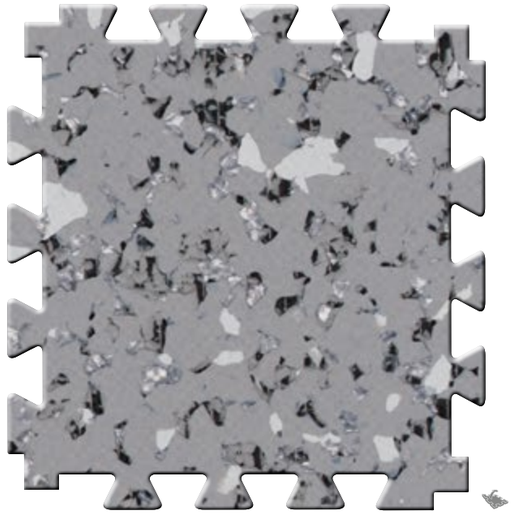

2740 Neopolis Harlem Soft
^ *Décor échelle 1*
2743 Neopolis Central Park
2744 Neopolis Queens Soft
2742 Neopolis Times Square
2741 Neopolis Brooklyn






2745 Neopolis Plaza

## ACCESSOIRES ATTRACTION

### RAMPE ALUMINIUM VISSÉE - 5-6 MM



0505



1513

### TAPIS ROMAT GT POUR ATTRACTION®



Réf. 1719

### CORNER & ACCESS



**ATTRACTION ACCESS**
635 x 320 mm

**ATTRACTION CORNER**
320 x 320 mm

*Voir détails page 435*
*Pour plus de détails, se reporter à la brochure Attraction®.*

# GTI MAX

## GTI MAX

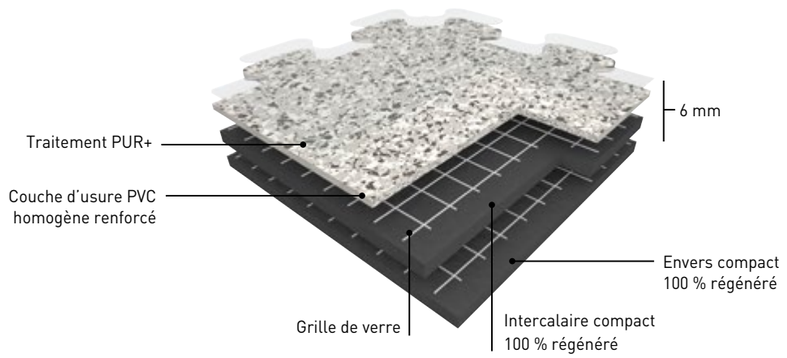





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



# GTI MAX

U4P4S | Compact | R10 | A.T. N°12/14-1673 | PUR+ | Amovible

## GTI MAX

Le revêtement de sol sélectionné **GTI** est un **revêtement PVC flexible, hétérogène**, de 6 mm d'épaisseur, groupe T d'abrasion, obtenu par triple pressage et qui se présente sous forme de dalles amovibles, assemblées par queues d'aronde. **GTI MAX** est renforcé par 2 grilles de verre. L'envers de la GTI est un envers recyclé de 4 mm obtenu par pressage. La surface de **GTI MAX** est une surface homogène de 2 mm d'épaisseur.

La surface de la dalle **GTI MAX** est composée de charges renforçantes haute performance qui offrent une résistance inégalée aux fortes charges dynamiques et statiques ainsi qu'au ripage (classement CSTB des sols industriels R2). Les dalles bénéficient d'un traitement de surface Polyuréthane (**PUR+**) pour faciliter l'entretien. Elle est conçue pour un usage U4P4S.

La gamme GTI présente un relief de surface parfaitement adapté aux usages industriels.

Les produits de la gamme GTI sont composés de 35 % de matières minérales, de 25 % de matières inépuisables. Ils utilisent 100 % de recyclés contrôlés. Ils sont exempts de métaux lourds et de CMR 1 & 2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; ils sont conformes au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) des produits de la gamme GTI sont < 100 micrograms/m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Complément de gamme pour des finitions parfaites : **GTI ACCESS** (rampe d'accès) et **GTI CORNER** (finitions d'angles). GTI est antistatique (2 kV).

**GTI CLEANTECH :** les dalles GTI sont également disponibles sans queue d'aronde, à souder pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité et une meilleure gestion de la contamination.

**GTI MAX**
- **Dalle amovible** conçue pour résister à des **usages intenses et adaptés au trafic lourd (industries, magasins)**
- Facilité de pose (queues d'aronde), sans immobilisation des locaux
- Traitement de surface **PUR+** : entretien facilité
- Le seul revêtement de sol classé U4P4S
- Antidérapant R10
- Système étanche : GTI Cleantech - dalles sans queue d'aronde à souder

| | | GTI MAX |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 72,40 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 86,40 |

# DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES

## GTI MAX

U4P4S | Compact 635 x 635 mm | R10 | A.T. N°12/14-1673 | PUR+ | Amovible

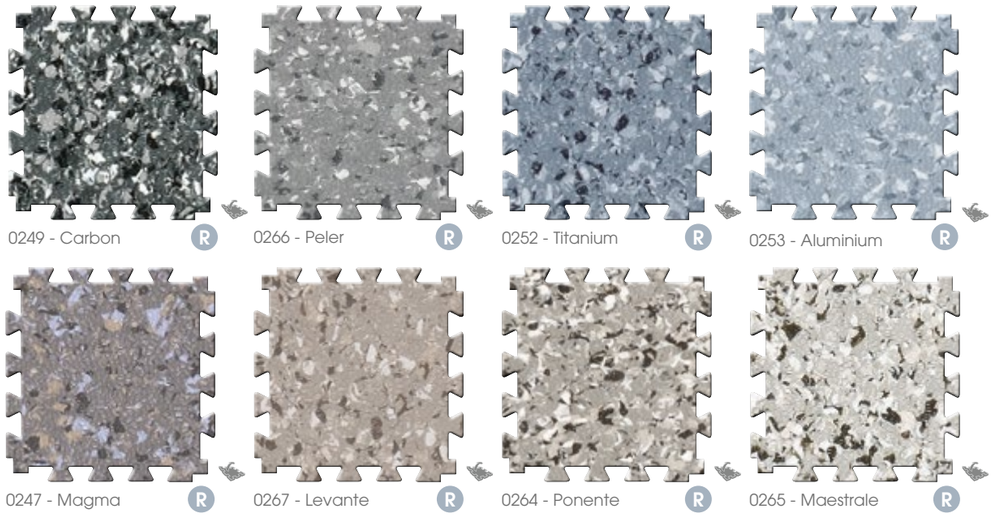


R *Grain de riz* B *Grain béton*




Il est possible de souder à chaud les dalles GTI au lieu des les emboîter avec **GTI CLEANTECH** à bords droits (600 x 600) - Disponible sur commande




*Décor échelle 1*

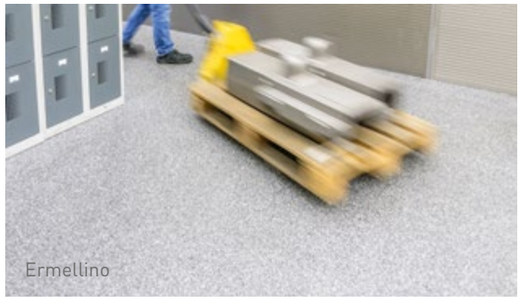


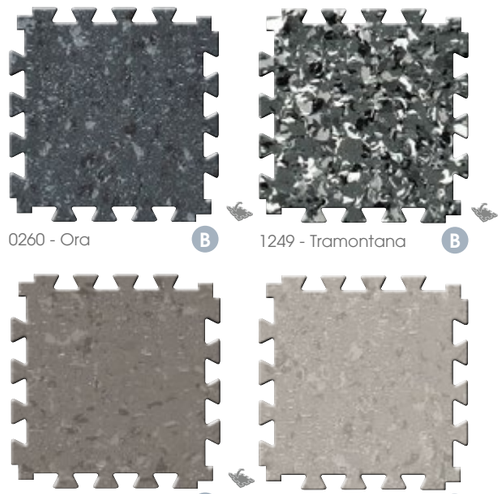





R *Grain de riz* B *Grain béton*

## ACCESSOIRES GTI MAX

### RAMPE ALUMINIUM VISSÉE 5-6 MM



Rampe Aluminium 5-6 mm / Réf. 0505
+ Angle Alumunium 5-6 mm / Réf. 1513
*Voir détails page 435*

### RAMPE PVC GRAND TRAFIC 6 MM



Réf. 0500
*Voir détails page 435*

### TAPIS ROMAT GT POUR GTI



Réf. 1719

### CORNER & ACCESS




*Pour plus de détails, se reporter à la brochure GTI.*



# SOLUTIONS TECHNIQUES

PAGES
**302/327**


**Fiche Technique ..... 304**

**Sols conducteurs ..... 306**
- GTI EL5 ..... 308
- Mipolam EL5 ..... 310
- Mipolam Technic EL5 ..... 311

**Sols dissipateurs ..... 312**
- Mipolam Robust EL7 ..... 314
- Mipolam EL7 ..... 315

**Sols antidérapants ..... 316**
- Tarasafe Plus
- Tarasafe Super ..... 319

**Solutions connectées G-Activ... 320**

**Revêtements muraux ..... 322**
- Mural Ultra Design Nouveau ..... 324
- Mural Calypso ..... 326

# FICHE TECHNIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | MÉTHODE DE TEST | CLASSIFICATION STANDARD | | SOLS CONDUCTEURS | | | SOLS DISSIPATEURS | | SOLS ANTIDÉRAPANTS | | REVÊTEMENTS MURAUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GTI EL5 | MIPOLAM EL5 | MIPOLAM TECHNIC EL5 | MIPOLAM EL7 | MIPOLAM ROBUST EL7 | TARASAFE PLUS SPÉCIAL CUISINE | TARASAFE SUPER | MURAL ULTRA DESIGN | MURAL CALYPSO |
| **DESCRIPTION** | | | | | | | | | | | | |
| **Épaisseur totale** | **-** | **EN ISO 24346** | **mm** | 6 | **2** | 2 | **2** | 2 | **2.50** | 2.20 | 1.50 | 0.92 |
| **Épaisseur couche transparente décor** | - | - | mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | - |
| **Épaisseur couche d'usure** | **-** | **EN ISO 24340** | **mm** | 2 | **2** | 2 | **2** | 2 | **1.14** | 1.12 | 1.40 | 0.10 |
| **Poids** | **-** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | 9240 | **3060** | 3800 | **3100** | 3300 | **3090** | 2880 | 2450 | 1610 |
| Largeur lés | - | EN ISO 24341 | cm | | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur lés | - | EN ISO 24341 | ml | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 30 |
| Format dalles | - | EN ISO 24342 | mm | 650 x 650 (GTI EL5 CLEANTECH) 635 x 635 (GTI EL5 CONNECT) | | 608 x 608 | 608 x 608* | 608 x 608* | | | | |
| Nombre dalles / boîtes | - | - | - | | | 20 | 20 | 20 | | | | |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | | | |
| **Norme produit** | **-** | **-** | **-** | EN ISO 10582 | **EN ISO 10581** | EN ISO 10581 | **EN ISO 10581** | EN ISO 10581 | **EN ISO 10582** | EN ISO 10582 | EN 259-1 | EN 2591 |
| **Classement européen** | **-** | **EN ISO 10874** | **classe** | 34-43 | **34-**43 | 34-43 | **34-**43 | 34-43 | **34-**43 | 34-43 | | |
| **Classement UPEC** | **-** | **-** | **classement** | | **U4P3E2/3C2** | | **U4P3E2/3C2** | | **U4P3E2/3C2** | | | |
| **Certification QB \| UPEC (evaluation.cstb.fr)** | **-** | **QB 30** | **n° certif.** | | **301-056.1** | | **332-013.1** | | **310-048.1** | | | |
| Avis Technique | - | - | n° AT. | | | | | | 12/09-1556 | | | |
| Réaction au feu | - | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | B-s2.d0 | B-s2.d0 |
| Résistance électrique[4] | EN 1081<br>IEC 61340-4-1<br>IEC 61.340-4-5<br>ANSI / ESD -STM 7.1 | EN 14041<br>IEC 61340-5-1<br>IEC 61340-5-1<br>ANSI / ESD 20.20 | Ohm | Rt $<10^6$<br>Rt ⩽ $10^9$<br>Rt ⩽ $10^9$<br>Rtp ⩽ $10^9$ | $10^4$ ⩽ Rt ⩽ $10^6$ | $10^4$ ⩽ Rt ⩽ $10^6$<br>⩽ $10^9$<br>⩽ $10^9$<br>⩽ $10^9$ | $10^6$ ⩽ Rt ⩽ $10^8$ | $10^6$ ⩽ Rt ⩽ $10^9$ | | | | |
| Potentiel de charge | EN 1815<br>IEC 61340-4-5 | EN 14041<br>IEC 61340-5-1 | kV<br>V | < 2<br>⩽ 100[3] | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | <2 | <2 | | |
| Protection contre les décharges électrostatiques | ANSI / ESD S20.20<br>IEC 61340-5-1 | - | - | OK<br>OK | OK | OK | | | | | | |
| Glissance à l'humide | DIN 51130 | - | classe | R9 | R9 | - | R9 | | R10 | R12 | | |
| **PERFORMANCE** | | | | | | | | | | | | |
| Teneur en agent liant | - | EN ISO 10581 | type | | I | II | II | II | | | | |
| | - | EN ISO 10582 | - | I | | | | | I | I | | |
| Stabilité dimensionnelle | - | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.25 | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.25 | Lés ⩽ 0.40<br>Dalles ⩽ 0.25 | Lés ⩽ 0.40<br>Dalles ⩽ 0.25 | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.40 | | |
| **Poinçonnement statique rémanent (norme)** | **-** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | | **⩽ 0.10** | | **⩽ 0.10** | | **⩽ 0.10** | ⩽ 0.10 | | |
| Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée) | - | - | mm | | ≃ 0.02 | ≃ 0.03 | ≃ 0.02 | ≃ 0.03 | ≃ 0.03 | ≃ 0.03 | | |
| **Essai de la chaise à roulettes (type H)** | **-** | **ISO 4918** | **-** | OK | **OK** | OK | **OK** | OK | **OK** | OK | | |
| Dureté Shore D | - | EN ISO 868 | $H_D$ | ⩾ 90 | | | | | | | | |
| Conductivité thermique | - | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | |
| **Solidité lumière** | **-** | **EN 20 105 - B02** | **degré** | ⩾ 6 | **⩾ 6** | ⩾ 6 | **⩾ 6** | ⩾ 6 | **⩾ 6** | ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| Traitement de surface | - | - | - | Evercare™ | Evercare™ | | Evercare™ | | | | Protecsol® | |
| Résistance aux produits chimiques | - | EN ISO 26987 | - | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] | OK[1] |
| Activité antibactérienne (E. coli - S.aureus - MRSA) après 24 h[2] | - | ISO 22196 | - | | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | | | > 99 % ne favorise pas la prolifération | > 99 % ne favorise pas la prolifération |
| Activité antivirale (Coronavirus humain) après 2 h[2] | - | ISO 21702 | - | | > 99.7 % activité virucide | | > 99.7 % activité virucide | | | | | |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR** | | | | | | | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | - | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 100 | < 100 | < 10 | |
| Certification | - | - | - | Floorscore® | Floorscore® | | Floorscore® | | | Floorscore® | | |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | | | | | | |
| CE | - | EN 15102 | | $<10^8\Omega$ DS $B_{fl}$-s1 | | | $<10^8\Omega$ $<10^9\Omega$ DS $B_{fl}$-s1 | | DS $B_{fl}$-s1 | | | |

*(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande. (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections. (3) Mesuré avec chaussures ESD de type ABEBA ou UVEX. (4) Mesure pose collée respectant le Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*
** Dalles disponibles sur commande minimum de 500 m².*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 91,80 | ⩾ 55,40 | - | ⩾ 47,60 | ⩾ 37,50 | ⩾ 56,20 | ⩾ 57,80 | ⩾ 37,70 | ⩾ 26,40 |
| | | | - | ⩾ 56,50 | ⩾ 53,20 | ⩾ 39,60 | | | | |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 102,60 | ⩽ 67,50 | - | ⩽ 58,40 | ⩽ 49,70 | ⩽ 73,00 | ⩽ 75,20 | ⩽ 43,40 | ⩽ 32,90 |
| | | | - | ⩽ 67,10 | ⩽ 62,90 | ⩽ 51,80 | | | | |





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## SOLS CONDUCTEURS

### GTI EL5

GTI EL5 CONNECT

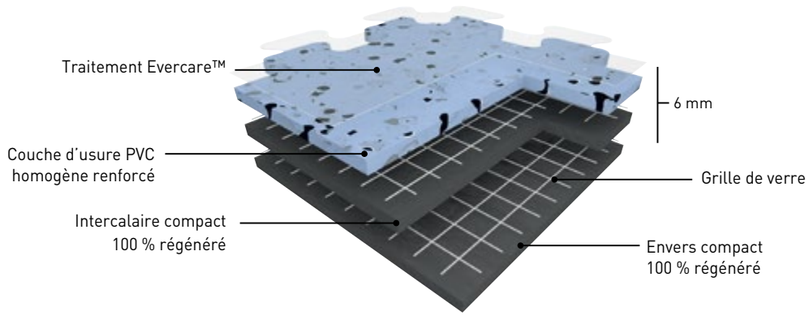


GTI EL5 CLEANTECH

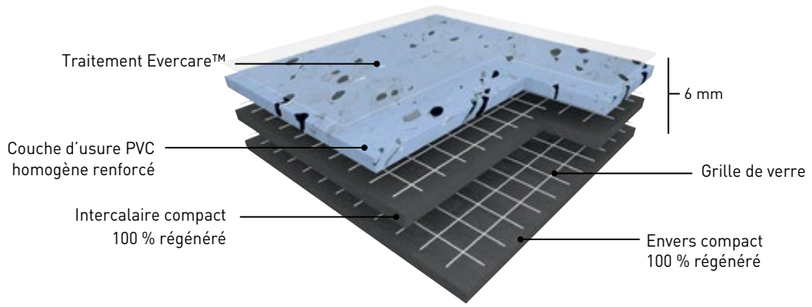


### MIPOLAM EL5

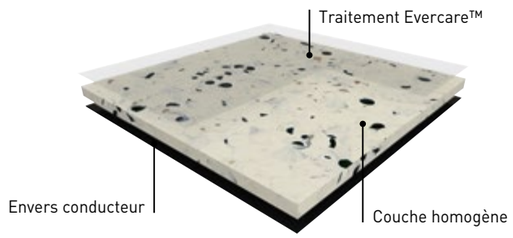


### MIPOLAM TECHNIC EL5

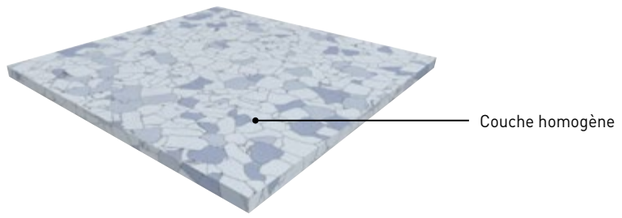




## SOLS CONDUCTEURS

### GTI EL5

Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | Compact CONNECT 635 x 635 mm | QB UPEC | Rt ⩽ $10^6$ Ω | Evercare™

Le revêtement de sol sélectionné est une **dalle amovible en PVC flexible, hétérogène, de 6 mm d'épaisseur,** renforcé par une double grille de fibre de verre, de **type GTI EL5.**
Les dalles GTI EL5 peuvent être assemblées par queues d'arronde **(GTI EL5 CONNECT)**. Elles sont également disponibles sans queue d'arronde, à souder pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité et une meilleure gestion de la contamination **(GTI EL5 CLEANTECH)**. Sa couche d'usure est en PVC homogène monocouche de 2 mm d'épaisseur, obtenue par pressage, de groupe P d'abrasion. Le revêtement apporte une excellente résistance aux charges statiques et roulantes (le sol est classé 34-43 selon la norme EN ISO 10582). Ce revêtement bénéficie d'une ATEx (Appréciation technique expérimentale) n°2287 et du classement U4P3E2C2.
Le revêtement est doté en usine d'**un traitement de surface de dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ facilitant l'entretien et résistant aux taches** comme la Bétadine, l'Éosine ou les gels hydroalcooliques ; ainsi qu'aux **procédés de décontamination**.
Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.

L'encapsulage des granulés dans l'épaisseur du produit et les vernis d'envers et de surface conducteurs lui confèrent **des propriétés électriques conductrices invariables dans le temps** :
- **5 x $10^4$ ⩽ Rt ⩽ 106 selon la norme EN 1081**
- **Rt ⩽ $10^9$ selon la norme CEI 61340-4-1**

Le revêtement a des propriétés antistatiques permanentes avec un potentiel de charge inférieur à :
- 2000 V selon la norme EN 1815
- 100 V selon la norme CEI 61340-4-5

Il sera composé de 35 % de matières minérales, de 25 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. **Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³.**
Complément de gamme pour des finitions parfaites : GTI EL5 ACCESS (rampe d'accès), **GTI EL5 CORNER** (finitions d'angles) ainsi que les remontées en plinthes pour la **GTI EL5 CLEANTECH** (COVING / COVING CORNER IN et COVING CORNER OUT) et les cordons de soudure conducteurs (GTI EL5 CONTROL WELDING RODS).

### MIPOLAM EL5

Compact | QB UPEC | $10^4$ ⩽ Rt ⩽ $10^6$ Ω

**MIPOLAM EL5** est un revêtement vinyle homogène conducteur compact disponible en rouleau. Les 2 mm d'épaisseur du produit incorporent des granulés conducteurs compactés dans la masse ainsi qu'un envers conducteur lui assurant des propriétés électriques conductrices optimales et invariables dans le temps.
Ce revêtement est en permanence **antistatique** (< 2 kV) et agit comme un conducteur électrique permanen**t $10^4$ ⩽ R ⩽ $10^6$** et est conforme à la EN ISO 10581.
Le revêtement est doté en usine d'un **traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien.

Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit.
Sa résistance au poinçonnement rémanent est **⩽ 0,02 mm** à 150 mn selon la NF EN 433.
Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, est certifié QB UPEC, et est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.
Selon la norme ISO 21702, **MIPOLAM EL5** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, **MIPOLAM EL5** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

### MIPOLAM TECHNIC EL5

Compact | $10^4$ ⩽ Rt ⩽ $10^6$ Ω

**MIPOLAM TECHNIC EL5** est un revêtement vinyle homogène conducteur compact disponible en dalles.
Les 2 mm d'épaisseur du produit incorporent des granulés colorés dans la masse enrobés de carbone conducteur calandré et compacté.
Ce revêtement est en permanence antistatique (< 2 kV).

Ce revêtement agit comme un conducteur électrique permanent $10^4$ ⩽ Rt ⩽ $10^6$ (EN 1081) et est conforme à la EN ISO 10581.
**Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³.**

**GTI EL5**
- Résistance et durabilité à toute épreuve
- 100 % étanche (bords droits soudés)
- Hygiène et propreté pour des environnements exigeants (bords droits)
- Pose rapide sans colle / Possible en milieu occupé
- Facile à remplacer
- Pose possible sur sol existant

**MIPOLAM EL5 / TECHNIC EL5**
- Sols homogènes de **2 mm** d'épaisseur
- Étudiés pour les locaux de production ou d'utilisation d'équipements électroniques, informatiques et télécoms, planchers techniques, salles blanches et radiologie

| | | | GTI EL5 | MIPOLAM EL5 | MIPOLAM TECHNIC EL5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e.calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | | - | ⩾ 55,40 | - |
| | | | ⩾ 91,80 | - | ⩾ 56,50 |
| | Prix HT en €/m² maximum | | - | ⩽ 67,50 | - |
| | | | ⩽ 102,60 | - | ⩽ 67,10 |

## SOLS CONDUCTEURS - GTI EL5




*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*

## SOLS CONDUCTEURS - GTI EL5

### GTI EL5 CONNECT

Compact
CONNECT
635 x 635 mm

Rt ≤ $10^6$ Ω

Evercare™





0353 Beige


0350 Light Grey

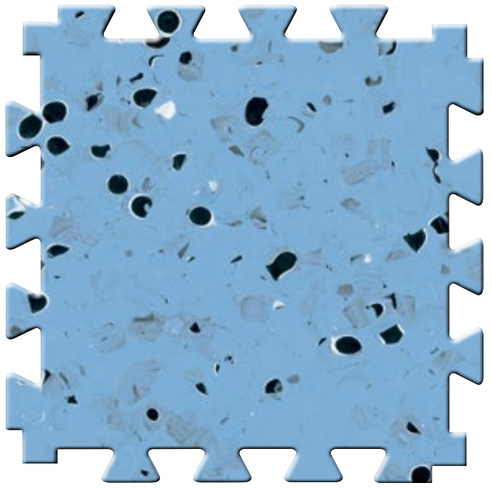
0354 Blue


0352 Grey


0351 Black

*Décor échelle 1*

### GTI EL5 CLEANTECH

Compact
CLEANTECH
650 x 650 mm

Rt ≤ $10^6$ Ω

Evercare™





0353 Beige


0350 Light Grey

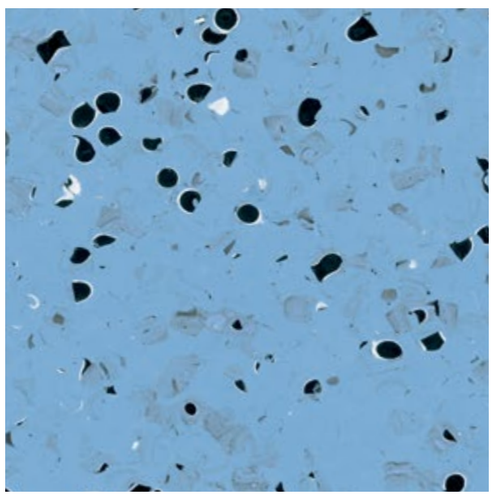
0354 Blue


0352 Grey


0351 Black

*Décor échelle 1*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## SOLS CONDUCTEURS - MIPOLAM EL5

U4 | Compact | UPEC | $10^4 \leq Rt \leq 10^6\ \Omega$ | Evercare™


0354 Blue

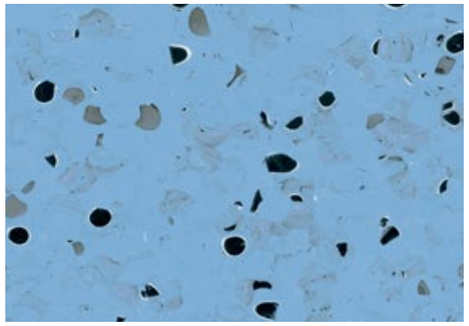
0354 Blue

*Décor échelle 1*


0350 Light Grey


0353 Beige


0352 Grey


0351 Black


0355 Green

## SOLS CONDUCTEURS - MIPOLAM TECHNIC EL5

Compact 608 x 608 mm | $10^4 \leq Rt \leq 10^6\ \Omega$


0637 Light Blue

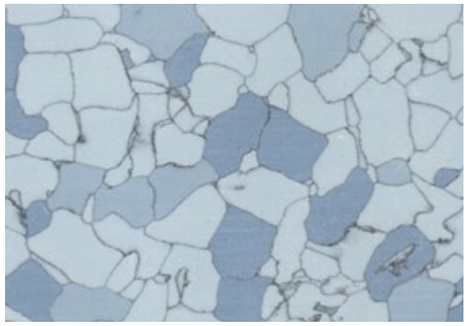
0637 Light Blue

*Décor échelle 1*


0635 White


0636 Grey


0640 Beige


0638 Blue


0639 Green





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## SOLS DISSIPATEURS

### MIPOLAM EL7

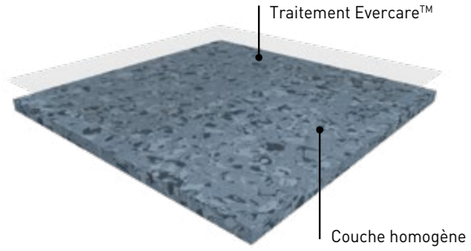


### MIPOLAM ROBUST EL7

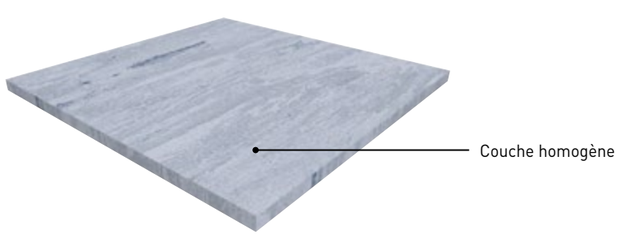


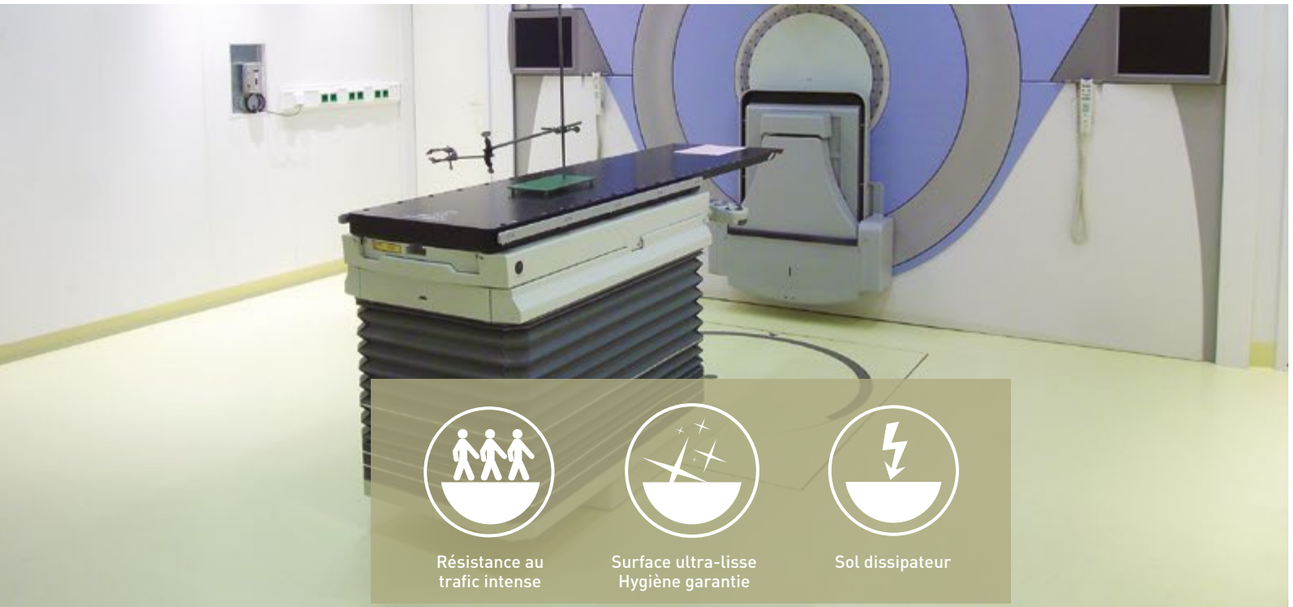


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



SOLS DISSIPATEURS

### MIPOLAM EL7

Compact | Compact 608 x 608 mm | UPEC | $10^6 \leqslant Rt \leqslant 10^8\ \Omega$ | Evercare™

**MIPOLAM EL7** est un revêtement vinyle homogène dissipateur compact disponible en rouleau et en dalle.
Ce revêtement est en permanence antistatique (< 2 kV). Le produit calandré et compacté est traité dissipateur permanent $10^6 \leqslant Rt \leqslant 10^8$ et est conforme à la norme EN ISO 10581.
Le revêtement est doté en usine d'un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™** résistant aux taches des produits hospitaliers comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien. Ce traitement évite toute application d'une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

Sa résistance au poinçonnement rémanent est ⩽ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433.
Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, est certifié UPEC et est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.
**Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³.**
Selon la norme ISO 21702, **MIPOLAM EL7** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00.
Selon la norme ISO 22196, **MIPOLAM EL7** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

### MIPOLAM ROBUST EL7

Compact | Compact 608 x 608 mm | UPEC | $10^6 \leqslant Rt \leqslant 10^8\ \Omega$

**MIPOLAM ROBUST EL7** est un revêtement vinyle homogène dissipateur compact disponible en rouleau et en dalle.
Ce revêtement est en permanence antistatique (< 2 kV).

Le produit calandré et compacté est traité dissipateur permanent $10^6 \leqslant Rt \leqslant 10^8$ (EN 1081) et est conforme à la EN ISO 10581.
**Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³.**

- Sols homogènes de **2 mm** d'épaisseur
- Étudiés pour les locaux de production ou d'utilisation d'équipements électroniques, informatiques et télécoms, planchers techniques, salles blanches et radiologie

| | | | MIPOLAM EL7 | MIPOLAM ROBUST EL7 |
|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e.calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | Compact | ⩾ 47,60 | ⩾ 37,50 |
| | | | ⩾ 53,20 | ⩾ 39,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | Compact | ⩽ 58,40 | ⩽ 49,70 |
| | | | ⩽ 62,90 | ⩽ 51,80 |

## SOLS DISSIPATEURS - MIPOLAM ROBUST EL7

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | UPEC | $10^6 \leq Rt \leq 10^8\ \Omega$



Ivory


0003 Ivory

*Décor échelle 1*


0002 Platinum


0005 Steel


0112 Storm


0013 Pewter


0306 Green

## SOLS DISSIPATEURS - MIPOLAM EL7

U4 | Compact | Compact 608 x 608 mm | UPEC | $10^6 \leq Rt \leq 10^8\ \Omega$ | Evercare™


Silver Grey

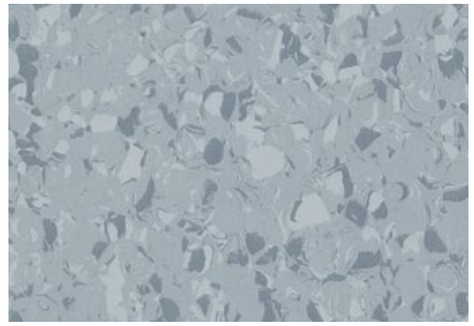
4120 Silver Grey

*Décor échelle 1*


4166 Thistle


4159 Grey Storm


4116 Sapphire


4110 Violet Grey


4101 Quartz


4124 Smoked Opal


4111 Raffia


4144 Havana Brown


4132 Citrine

*Dalles disponibles à partir de juillet 2022.*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## TARASAFE

### TARASAFE PLUS - SPÉCIAL CUISINE

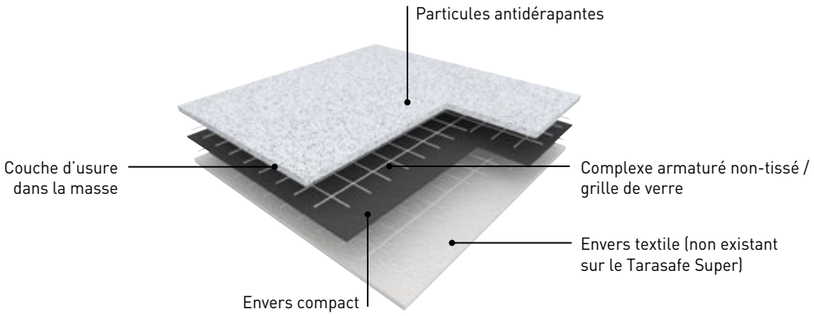


### TARASAFE SUPER

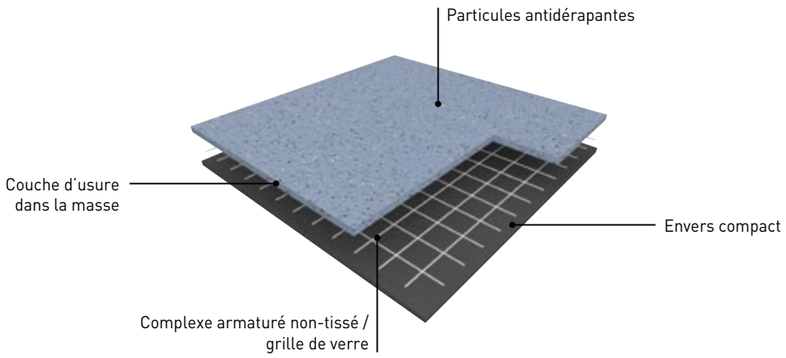





*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



## TARASAFE

Compact

### TARASAFE PLUS - SPECIAL CUISINE — U4 — UPEC — R10

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC non chargé, antidérapant (R10)**, en rouleau, soudable à chaud de type **TARASAFE PLUS** (épaisseur 2,5 mm).

Il est constitué d'une feuille de surface en PVC plastifié avec incrustation de particules de cristaux minéraux. Cette feuille de surface est associée à un envers de PVC plastifié, renforcé d'un complexe non-tissé / grille en fibre de verre.
Ce revêtement est facile d'entretien pour les zones de trafic intense où l'antidérapance et l'hygiène sont exigées.

Le **TARASAFE PLUS** aura un classement U4P3E2/3C2 et sera certifié UPEC. Il aura une réaction au feu classe M3. Il est classé 34-43 selon la norme EN 685.

Il sera composé de 18 % de matières minérales, de 30 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés.

Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

En cuisines collectives, utiliser le **TARASAFE PLUS** (2,5 mm) avec envers textile.

Pour répondre à l'exigence UPEC en « Cuisines Collectives et annexes pour utilisation intensive » **le Tarasafe Système Plus + colle + enduit de nivellement + poseur agréé Gerflor aura un classement U4P4SE3C2 Cuisines Collectives** et sera conforme aux exigences de l'hygiène alimentaire 1488.I.

**TARASAFE PLUS - SPÉCIAL CUISINE**
- Couche d'usure dans la masse ⩾ 1 mm
- Excellente résistance à l'abrasion et à la glissance
- Répond aux exigences les plus sévères en matière de sécurité dans les cuisines collectives
- Imputrescible, non absorbant, étanche et imperméable
- Résistance aux chocs mécaniques, aux charges, au poinçonnement et extrêmement résistant aux rayures

### TARASAFE SUPER — R12

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC non chargé, antidérapant (R12)**, en rouleau, soudable à chaud de type **TARASAFE SUPER**.

Il est constitué d'une feuille de surface en PVC plastifié avec incrustation de particules de cristaux mineraux. Cette feuille de surface est associée à un envers de PVC plastifié, renforcé d'un complexe non-tissé/grille en fibre de verre. Ce revêtement est facile d'entretien pour les zones de trafic intense où l'antidérapance et l'hygiène sont exigées.

Il sera composé de 18 % de matières minérales, de 30 % de matières inépuisables. Il utilisera 100 % de recyclés contrôlés. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

**Le TARASAFE SUPER bénéficie d'une antidérapance renforcée (R12)** et est classé 34-43 selon la norme EN 685.

| | | TARASAFE PLUS SPÉCIAL CUISINE | TARASAFE SUPER |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 56,20 | ⩾ 57,80 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 73,00 | ⩽ 75,20 |

## TARASAFE PLUS

U4 | Compact | UPEC | R10 | AT 12/09-1556


Marbre


7731 Marbre

*Décor échelle 1*


7767 Dove Grey


7302 Sahara


7438 Baleine


7386 Savana

## TARASAFE SUPER

Compact | R12


Baleine

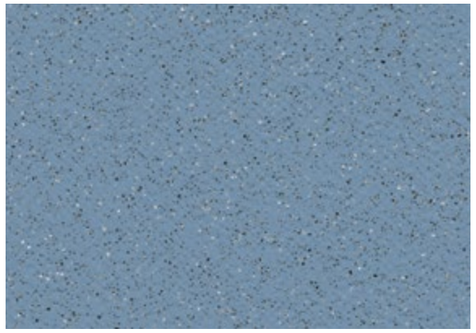
7438 Baleine

*Décor échelle 1*


7386 Savana


7767 Dove Grey

# ELSI® SMART FLOOR
# UN DISPOSITIF SÉCURISANT, FIABLE ET DISCRET






## LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ

**ELSI® SMART FLOOR** alerte des chutes (molles ou lourdes), des intrusions, des errances et détecte les matières organiques au sol risquant d'engendrer des chutes.




## UNE VEILLE SANS RELÂCHE

**ELSI® SMART FLOOR** est en "veille automatique 24H/24" et couvre simultanément 100 % des lieux installés. Autonome, **ELSI® SMART FLOOR** réagit instantanément en fonction des paramétrages souhaités.



## LA PERSONNALISATION DES ALERTES

"Créer un chemin lumineux pendant la nuit, définir des alertes incidents en fonction de lieux, d'horaires ou remonter des statistiques périodiques..." **ELSI® SMART FLOOR** se programme facilement. Il permet même un paramétrage pour chaque résident.



## LA DISCRÉTION

Surveillance douce, invisible, **ELSI® SMART FLOOR** respecte la vie privée et les données des résidents.




## DIFFUSION DES ALERTES

- Via le système d'appel malade
- Via notre plateforme de distribution des alertes

**"LIFEBOARD"**

# MURAL ULTRA DESIGN Nouveau - MURAL CALYPSO

## MURAL ULTRA DESIGN

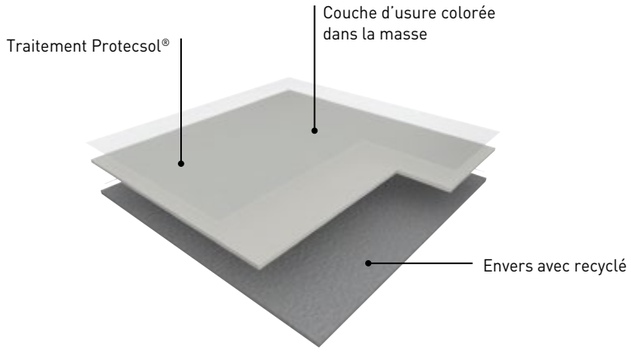


## MURAL CALYPSO

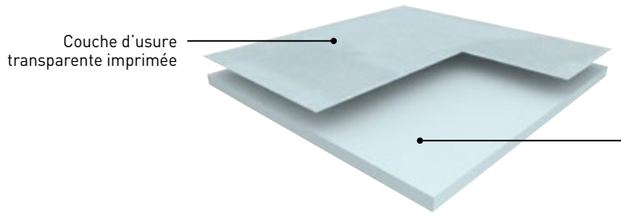


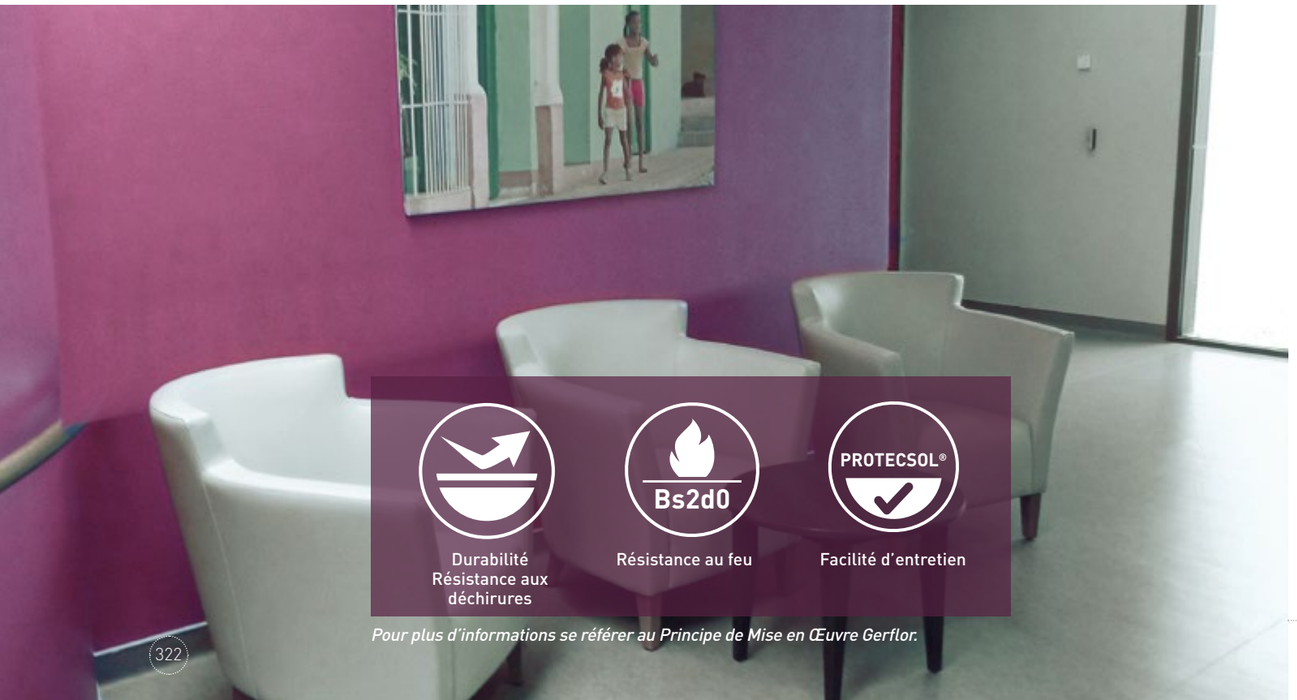


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*



MURAL ULTRA DESIGN Nouveau - MURAL CALYPSO

Compact | Bs2d0 | 100% recyclable

## MURAL ULTRA DESIGN ..... Protecsol®

Le revêtement sélectionné est un revêtement mural PVC souple hétérogène d'une épaisseur totale de 1,5 mm en rouleau de 2 m de large de type **MURAL ULTRA DESIGN.**

Il est constitué d'une couche de surface imprimée de 0.10 mm et d'une **couche de résistance de 1,4 mm colorée dans la masse** qui assurera un rendu parfait des soudures. Cette couche de résistance confère au revêtement **MURAL ULTRA DESIGN** une bonne résistance aux impacts selon la norme EN 259 assurant la protection du mur.

Le revêtement est soudable à achaud avec les revêtements de sol Gerflor afin de pouvoir assurer une parfaite étanchéité et garantir l'hygiène.

Il bénéficie d'un classement de réaction au feu **Bs2-d0** selon la norme EN13501.

Il présente une excellente résistance aux produits chimiques selon la EN 423 ainsi qu'aux produits de décontamination grâce au traitement de surface **Protecsol®** (ISO classe 3).

Selon la norme ISO 22196, **MURAL ULTRA DESIGN** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach.

Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000-6) de ce revêtement seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire français.

Le revêtement **MURAL ULTRA DESIGN** contient jusqu'à 30 % de recyclés et il est 100% recyclable. Les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

- 1ère Gamme Murale classée Bs2d0
- Grande durabilité grâce à une surface colorée dans la masse en pur PVC
- Grande résistance à la déchirure et stabilité dimensionnelle inégalée grâce à la grille de verre
- Surface lisse non poreuse, sans relargage particulaire
- Entretien facilité grâce au traitement de surface Protecsol®
- Gamme de coloris (12 références sur stock - 19 références sur commande 500m² minimum), coordonnable avec l'ensemble des sols
- Gamme d'accessoires complète pour une installation durable
- Produit 100 % recyclable, jusqu'à 30 % de produits recyclés

## MURAL CALYPSO

Le revêtement mural sélectionné est un revêtement multicouches, en lés de 2 m, **classé feu B-s2,d0** selon la norme EN 13501, de type **MURAL CALYPSO.**

Il sera soudé à chaud avec un cordon CR41 pour une parfaite étanchéité.

Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des angles et des soudures.

**Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.**

Il est constitué d'une couche d'usure transparente imprimée et d'une sous-couche colorée permettant un meilleur rendu de la soudure. Cette couche d'envers contient 20 % de produits recyclés.

Selon la norme ISO 22196, **MURAL CALYPSO** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire français.

Il sera recyclable à 100 %.

| | | MURAL ULTRA DESIGN | MURAL CALYPSO |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 37,70 | ⩾ 26,40 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 43,40 | ⩽ 32,90 |

# MURAL ULTRA DESIGN Nouveau

Compact | Bs2d0 | Protecsol® | 100% recyclable

## EN STOCK



8408 Skyline

^ Décor échelle 1



8011 Lichen



8744 Nordic Milk



8309 Lotus



8002 Bamboo Lotus



Skyline



8611 Snow



8000 Bamboo Snow Pearl



8711 Ice



8740 Fabric Silk



8721 Manhattan Mist



8010 Haze



8005 Blossom Snow Pearl

## SUR COMMANDE
minimum fabrication 500m²



8201 Moonlight



8712 Shadow



8714 - Frost



8003 Prism Ice



8104 Melon



8311 Linen



8715 - Crystal



8004 Prism Haze Pearl



8001 Bamboo Haze Pearl



8414 Fabric Denim



8012 - Breeze



8008 Fossil Ice



8006 Blossom Haze Pearl



8736 Fabric Wool



8728 Manhattan Stone



8009 Fossil Haze



8007 Blossom Lichen



8753 Nordic Zen



8734 Manhattan Concrete

## MURAL CALYPSO

Compact | Bs2d0 | 100% recyclable




7001 Bamboo Haze Pearl

*Décor échelle 1*



Bamboo Haze Pearl



7003 Prism Ice




7004 Prism Haze Pearl



7734 Manhattan Concrete



7728 Manhattan Stone



7721 Manhattan Mist



7009 Fossil Haze



7008 Fossil Ice



7002 Bamboo Lotus



7744 Nordic Milk



7611 Snow



7711 Ice




7000 Bamboo Snow Pearl



7753 Nordic Zen



7104 Melon



7715 Crystal



7740 Fabric Silk




7005 Blossom Snow Pearl



7201 Moonlight



7714 Frost



7736 Fabric Wool




7006 Blossom Haze Pearl



7309 Lotus



7408 Skyline



7414 Fabric Denim



7007 Blossom Lichen



7311 Linen



7012 Breeze



7011 Lichen



7712 Shadow



7010 Haze

# SOLS SPORTIFS

PAGES

**328/367**


**Taraflex®**
**Sols Sportifs ..... 330**
Fiche Technique..... 344

**Linoleum DLW**
**Sols Sportifs ..... 352**
Fiche Technique..... 355

**Solutions Complémentaires..... 356**
**Entretien des Sols Sportifs..... 358**

**Surface de jeu extérieure**
**Sport Court® ..... 360**

**Powershock :**
**la solution caoutchouc**
**pour le fitness..... 364**
Fiche Technique..... 365

# GERFLOR LE SOL DES CHAMPIONS



TARAFLEX® SPORTS

GERFLOR A RÉVOLUTIONNÉ
LA PRATIQUE DES SPORTS INTÉRIEURS
ET NE CESSE D'INNOVER !

TARAFLEX® LA GAMME DE PRODUITS SPORTIFS
LA PLUS PERFORMANTE DU MARCHÉ

MADE IN FRANCE

LES SOLS SPORTIFS TARAFLEX®
SONT RECONNUS À TRAVERS LE MONDE

Tous les jours, plus de **6 millions d'enfants** jouent sur un sol sportif Taraflex®.

Chaque année, **3 500 compétitions de haut niveau** sont jouées sur un sol sportif Taraflex®.

## NOS AUTRES MARQUES

DLW

LE LEADER HISTORIQUE
DES SOLS SPORTIFS LINOLEUM



PAGE 352

SPORT COURT

LA SURFACE DE JEU POUR
LA PRATIQUE EN EXTÉRIEUR



PAGE 360

# LE FOURNISSEUR DES ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX

TARAFLEX® SPORTS

LA RÉFÉRENCE POUR
LA **PRATIQUE SPORTIVE**
**EN INTÉRIEUR**
















SPORT COURT

LES DALLES POUR
LA **PRATIQUE SPORTIVE**
**EN EXTÉRIEUR**

POWERGAME+









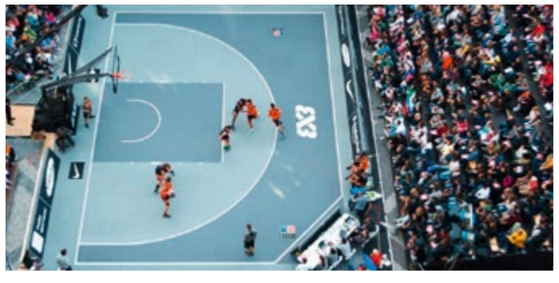


LE SOL PRÉFÉRÉ DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES INTERNATIONALES

FIVB Gerflor FIVB OFFICIAL SUPPLIER

FIBA EQUIPMENT & VENUE

IFF INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION

AFC

VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE

ITTF

WORLD ParaVolley

# COMMENT SONT DÉFINIS LES SOLS TARAFLEX® ?

## NORME DES SOLS SPORTIFS INTÉRIEURS EN 14904

### 3 types de sols sportifs:

- **P** **Les sols ponctuels (P)** tels que les sols sportifs Taraflex® Evolution,Taraflex® Performance, Taraflex® Comfort.
- **A** **Les sols surfaciques (A)** tels que le Taraflex® System Endurance.
- **C** **Les sols combinés (C)** qui sont une combinaison d'un sol ponctuel et d'un sol surfacique tels que le Taraflex® System Top Comfort.

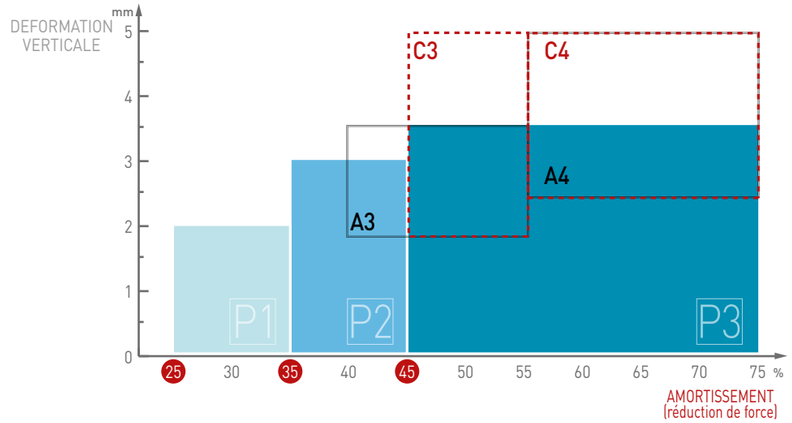


Norme EN 14904 : le minimum de performances à atteindre pour un sol sportif



## ICI : INDICE DE CONFORT À L'IMPACT

- **LE CONFORT** est la propriété du sol qui permet de réduire le risque de blessures immédiates au moment d'une chute, d'un plongeon ou d'une glissade sur le sol pour tous les utilisateurs (enfants, adultes, athlètes, seniors).
- **Plus l'ICI d'un sol est élevé, plus le niveau de protection est important** et le risque de douleurs, de fractures, de bleus lors des impacts avec le sol est réduit.

| ICI = INDICE DE CONFORT À L'IMPACT | |
|---|---|
| ⩽ 50 % | faible protection |
| 50 % < ICI ⩽ 80 % | confortable |
| > 80 % | haute protection |

(Retrouver les ICI de nos sols en page 344)

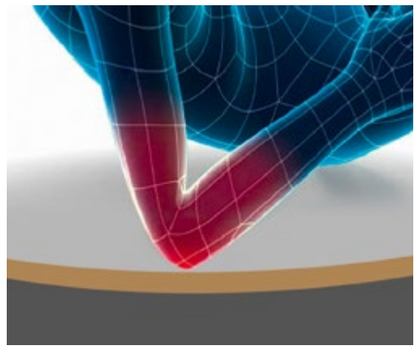

Plus la surface de contact à l'impact est réduite, plus le risque de blessures immédiates est élevé (bleus, fractures, douleurs).

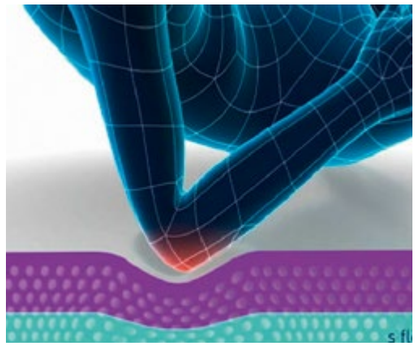

Un sol enveloppant assure un **ICI** important en réduisant l'intensité de la force à l'impact.

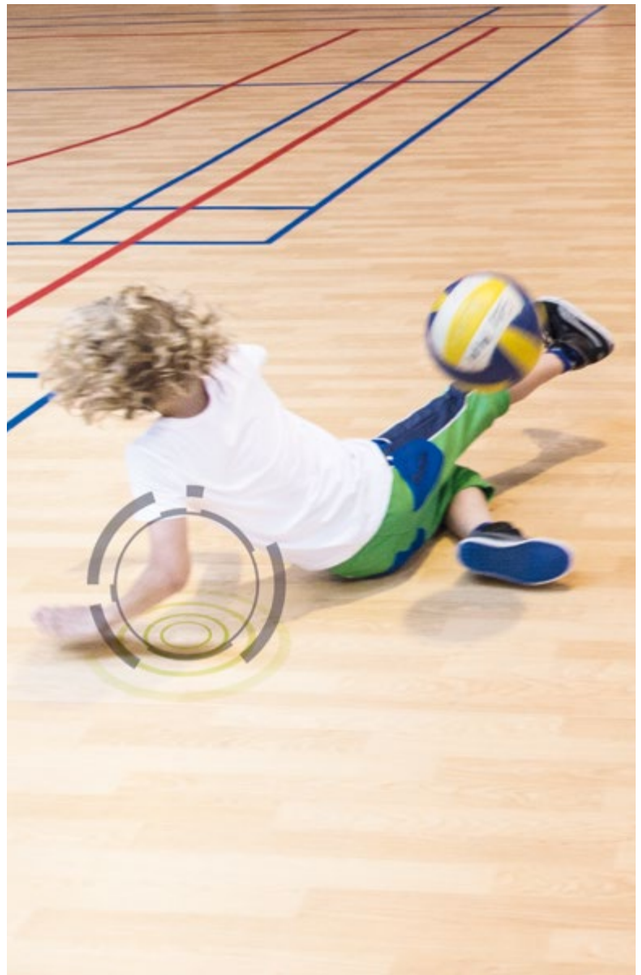

# POURQUOI CHOISIR TARAFLEX®?

## 1 CONFORT

Les sols Taraflex® offrent la meilleure **protection immédiate** en cas de chute et permettent de prévenir les blessures des sportifs à court terme.

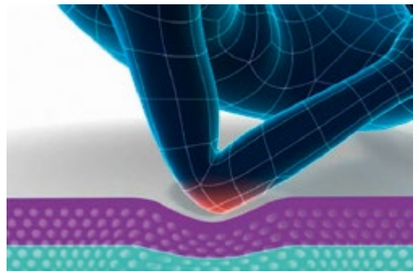

## 2 SÉCURITÉ

L'absorption des chocs **minimise la force** de l'impact sur le corps et réduit les risques de blessures à long terme.



TARAFLEX®
DEPUIS 1947

GARANTIE 12 ANS GARANTIE

## 3 DURABILITÉ

Opter pour un sol sportif Taraflex®, c'est l'assurance de conserver le même niveau de performances **pendant toute la durée de vie du produit.**

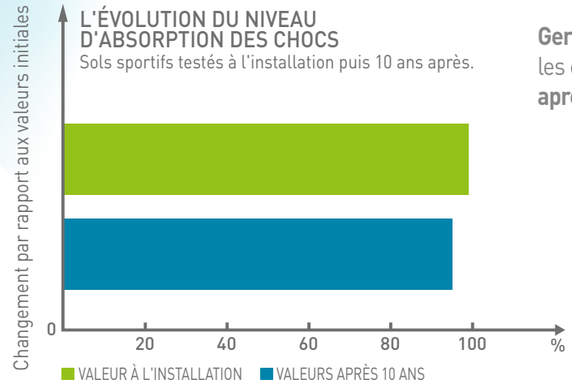


**Gerflor garantit**
les catégories P1/P2/P3
**après 10 ans d'utilisation**

*D'après les résultats des tests internes de vieillissement

## 5 ÉCO-RESPONSABILITÉ

TVOC < 100 µg m³ after 28 days — Qualité de l'air intérieur

100 % recyclable — Une approche volontariste du recyclage

REACH compliant — Des matières premières saines et sélectionnées

2nde — Un programme Seconde Vie opérationnel et avant-gardiste

* REACH est la Réglementation pour l'Enregistrement, l'Évaluation et l'Autorisation des substances Chimiques au sein de l'Union Européenne.

## 4 LÉGITIMITÉ

Partenaire technique des fédérations et des ligues

FFHANDBALL · LNH · FFvolley · FFBaD Fédération Française de Badminton · FFTT Fédération Française de Tennis de Table · VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE · FIBA EQUIPMENT & VENUE · iFF INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION · EHF EUROPEAN HANDBALL FEDERATION · ITTF · Member of the ITF Foundation · FISU · FIVB

# LES SECRETS DES SOLS SPORTIFS TARAFLEX®

## 1 Protecsol® TRIPLE ACTION

**Le traitement de surface** Triple Action Protecsol® unique et breveté offre 2 bénéfices :

- **Une surface sans risque de brûlure.** La température d'échauffement lors d'un plongeon est réduite de 25 %.
- **Une surface facile et économique à entretenir.**

## 2 D-Max™ DURABILITY

**D-Max™ est un complexe de surface unique renforcé par une grille de verre.**

- **Haute résistance au poinçonnement.**
- **Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.**

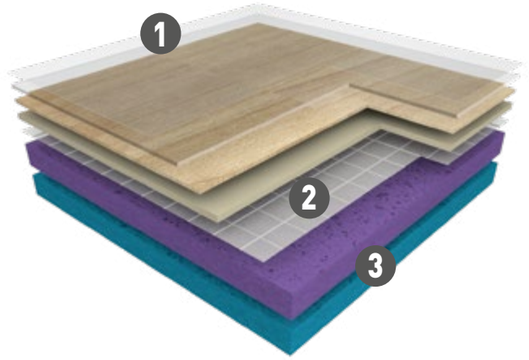


## 3 CXP™ HD COMFORT

### 4 MOUSSES DIFFÉRENTES POUR UNE PERFORMANCE ET UNE SÉCURITÉ ACCRUES

| FAIBLE DENSITÉ | DENSITÉ + | DENSITÉ ++ | DENSITÉ +++ |
|---|---|---|---|
| Légèreté / Confort | Élasticité / Densité | Restitution d'énergie | Compacité |

### 3 TYPES DE PRODUITS

**Performance & Sécurité**

DENSITÉ ++
DENSITÉ +

CXP™ HD COMFORT

TARAFLEX® EVOLUTION
TARAFLEX® PERFORMANCE

**Résistance au poinconnement & Performance**

DENSITÉ +++
DENSITÉ++

CXP™ HD+ COMFORT

TARAFLEX® POLYVALENT

**Sécurité & Protection**

DENSITÉ ++
DENSITÉ+
FAIBLE DENSITÉ

CXP™ HD COMFORT & mousse polyolefine

TARAFLEX® COMFORT

## DRY-TEX™ SYSTEM

**La solution complète contre les remontées d'humidité**









Envers textile

Disponible avec Taraflex® Evolution et Taraflex® Performance

## TARAFLEX® SPORISOL

**La solution pour la rénovation et barrière anti-humidité**

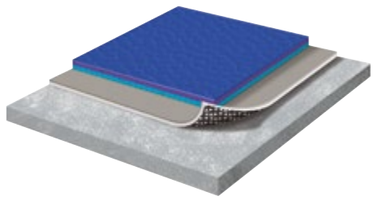





Disponible pour Tradisport, Taraflex® Evolution, Taraflex® Performance, Taraflex® Polyvalent

## TARAFLEX® BATECO

**La surface de protection amovible**



Fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée





# COMMENT CHOISIR LE SOL APPROPRIÉ ?

## LA SECURITE AVANT TOUT

### TARAFLEX® PERFORMANCE

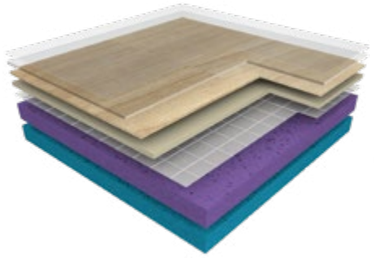

CLUB / COMPÉTITION

P2

ÉPAISSEUR 9 mm

DISPONIBLE AVEC Dry-Tex™ SYSTEM
solution contre les remontées d'humidité



## LE SOL DE TOUS LES CHAMPIONS

### TARAFLEX® SYSTEM TOP COMFORT

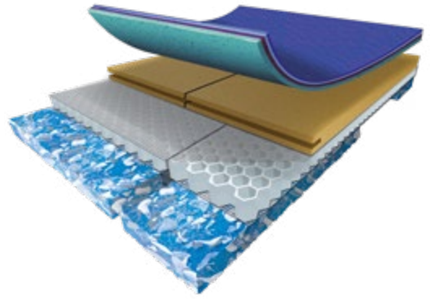

LOISIRS ÉDUCATION

CLUB / COMPÉTITION

C4*

ÉPAISSEUR 38 mm

* Avec Taraflex® Evolution



## LA REFERENCE DU SOL SPORTIF

### TARAFLEX® EVOLUTION

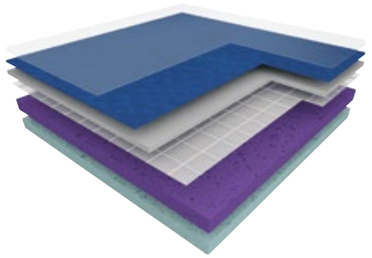

LOISIRS ÉDUCATION

P1

ÉPAISSEUR 7,5 mm

DISPONIBLE AVEC Dry-Tex™ SYSTEM
solution contre les remontées d'humidité



## LE SOL IDÉAL POUR LA PETITE ENFANCE

### TARAFLEX® COMFORT

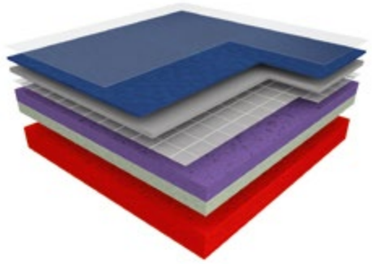

LOISIRS ÉDUCATION

P3

ÉPAISSEUR 12,5 mm



## LE SOL IDÉAL POUR LA PRATIQUE DE LOISIRS

### TRADISPORT

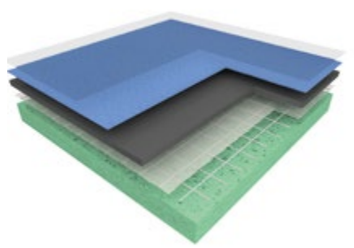

LOISIRS ÉDUCATION

P1

ÉPAISSEUR 6 mm



## VOTRE SALLE DE SPORT DEVIENT UNE SALLE POLYVALENTE

### TARAFLEX® POLYVALENT

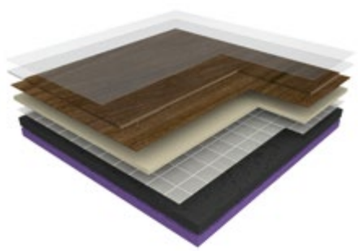

LOISIRS ÉDUCATION

HANDISPORT

POLYVALENCE

P1

ÉPAISSEUR 6,2 mm



# UN LARGE CHOIX DE COLORIS

## COLORIS DISPONIBLES POUR LES SOLS MULTISPORTS :

TARAFLEX® SURFACE
TARAFLEX® PERFORMANCE
TARAFLEX® COMFORT
TARAFLEX® EVOLUTION



**6381** - Maple / Y = 38.5



**6146** - Coral / Y = 27.8



**6180** - Red / Y = 9.8



**6038** - Terracotta / Y = 19.9



**6159** - Pink / Y = 19.1



**5742** Wood Oak / Y = 26.3



**6430** - Blue / Y = 8.0



**6431** - Teal / Y = 19.2



**6758** - Silver Gray / Y = 32.6



**6350** - Light Cherry / Y = 43.3



**6830** - Black / Y = 3.1



**6570** - Mint Green / Y = 16.6



**6559** - Spring / Y = 47.1

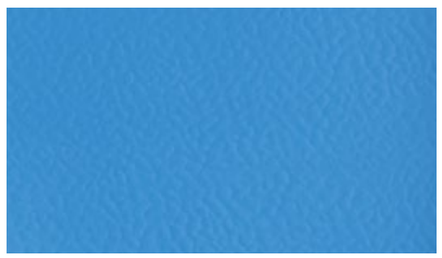

**6445** - Lagoon / Y = 24.9



**3764** - Taupe / Y = 17.9



**6211** - Gold / Y = 41.5



**6873** - Anthracite / Y = 20.5



**6347** - Beige / Y = 39.7



**6557** - Forest / Y = 10.9



**2404** - London Light Blue / Y = 33.8

## COLORIS DISPONIBLES POUR LE SOL :

TARAFLEX® POLYVALENT



**3708** - Wood Grey / Y = 34.2



**6844** - Black Strips / Y = 14.5



**8069** - Wood Chocolate / Y = 9.4




**6350** - Light Cherry / Y = 43.3




**5742** - Wood Oak / Y = 26.3



**4331** - Wood Natural / Y = 29.9



**4453** - Wood Blue / Y = 17.9



**2790** - Polished Concrete Dark Grey / Y = 15.3



**2791** - Polished Concrete Light Grey / Y = 27.4

## COLORIS DISPONIBLES POUR LE SOL :

TRADISPORT



**6157** - Rosa / Y = 27.8



**6154** - Roja / Y = 8.9



**6556** - Verde / Y = 16.9



**6614** - Oceano / Y = 8.0



**6160** - Naranja / Y = 36.5



**2711** - Gris / Y = 32.6



**2402** - Azul / Y = 25.1



**6563** - Menta / Y = 16.6



**6062** - Canadian Maple / Y = 44.0



**6058** - American Oak / Y = 29.8

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| Description | Norme | Exigence | Unités | Taraflex® Surface | Tradisport | Taraflex® Polyvalent | Taraflex® Evolution | Taraflex® Performance | Taraflex® Comfort | System Endurance[2] (avec Taraflex® Surface) | System Top Comfort[2] (avec Taraflex® Evolution) | Taraflex® Tennis | Taraflex® Badminton | | Taraflex® Tennis de Table | | Taraflex® Bateco | Taraflex® Sporisol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Portable | 7.5 | Portable | 6.2 | | |
| Dry-Tex™ System | - | - | - | | | | D | D | | | | | | D | | | | |
| **Description Produit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traitement de surface | - | - | - | Triple-Action Protecsol® | Pur Protect | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | | |
| Complexe de surface | - | - | - | D-Max™ | 100 % PVC | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ | 100 % Pur PVC | D-Max™ | 100 % Pur PVC | D-Max+™ | | |
| Mousse | - | - | - | | Mousse à cellules fermées | CXP-HD+™ | Double Densité CXP-HD™ | Double Densité CXP-HD™ | Double Densité CXP-HD™ | | Double Densité CXP-HD™ | CXP-HD+™ | CXP | Double Densité CXP-HD™ | CXP | CXP-HD+™ | | |
| Épaisseur | EN ISO 24346 | - | mm | 2,1 | 6,0 | 6,2 | 7,5 | 9 | 12,5 | 39,1 | 45,5 | 6,2 | 3,9 | 7,5 | 3,7 | 6,2 | 1,5 | 1,65 |
| Poids | EN ISO 23997 | - | kg/m² | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,1 | 2,9 | 4,6 | 3,8 | 1,95 | 4,60 | 1,90 | 4,2 | 2,05 | 1,35 |
| Longueur | EN ISO 24341 | - | lm | 26,5 Max | 15 / 20,5 Max | 26,5 Max | 26,5 Max | 26,5 Max | 26,5 Max | 26,5 Max | 26,5 Max | 24 STD | 16 STD | 26,5 Max | 16 STD | 20,5 STD | 20 / 30 | 45 Max |
| Largeur | EN ISO 24341 | - | lm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 x 2,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Dimensions des panneaux | - | - | ml x ml | | | | | | | 1,23 x 2,05 | 1,23 x 2,05 | | | | | | | |
| Épaisseur totale du SYSTEM | - | - | mm | | | | | | | 37,2 | 50 | | | | | | | |
| **Propriétés Sportives** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Absorption de chocs | EN 14808 | ⩾ 25 | % | | P1 | P1 | P1 | P2 | P3 | A4 | C4 | P1 | | P1 | | P1 | | |
| Indice de Confort à l'Impact (ICI) | AC-P90-205 | - | - | | | 52 | 73 | 82 | 88 | | | 52 | | 73 | | 52 | | |
| Déformation verticale | EN 14809 | ⩽ 3,5 | mm | ⩽ 2 | ⩽ 3,5 | ⩽ 2 | ⩽ 2 | ⩽ 3 | ⩽ 3,5 | ⩾ 2,3 à < 5 | ⩾ 2,3 à < 5 | ⩽ 2 | ⩽ 2 | ⩽ 2 | ⩽ 2 | ⩽ 2 | | |
| Glissance | EN 13036-4 | 80 à 110 | - | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | 80 à 110 | | |
| Rebond de balle | EN 12235 | ⩾ 90 | % | ⩾ 90 | ⩾ 90 | ⩾ 90 | ⩾ 90 | ⩾ 90 | ⩾ 90 | ⩾ 90 | ⩾ 90 | ⩾ 90 | | | | ⩾ 90 | | |
| Vitesse de balle | UEFA | 50 à 65 | cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ITF | - | - | | | | | | | | | Classe 5 (Fast) | | | | | | |
| **Caractéristiques Techniques** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO 5470-1 | ⩽ 1000 | mg | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 350 | ⩽ 300 | |
| Résistance à l'impact | EN 1517 | ⩾ 8 | N/m | ⩾ 8 | ⩾ 8 | ⩾ 8 | ⩾ 8 | ⩾ 8 | ⩾ 8 | ⩾ 8 | ⩾ 8 | ⩾ 8 | | ⩾ 8 | | ⩾ 8 | | |
| Résistance au poinçonnement | EN 1516 | ⩽ 0,5 | mm | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 | ⩽ 0,5 |
| Isolation acoustique bruits de chocs | EN 712-2 | - | dB | 3 | | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | | | | | | | |
| **Classification** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feu | EN 13501-1 | - | - | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 |
| Activité antibactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) [1] | ISO 22196 | - | - | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | | | | | > 99 % ne favorise pas la prolifération | | | | | | | | |
| Activité antivirale (Coronavirus humain) après 2 h [1] | ISO 21702 | - | - | > 99,3 % activité virucide | | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | > 99,3 % activité virucide | | |
| **Marquage CE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14 904 | - | - | Feu<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion<br>Résistance à la charge roulante | Feu<br>Absorption de chocs<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion<br>Résistance à la charge roulante | Feu<br>Absorption de chocs<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion<br>Résistance à la charge roulante | | | | Feu<br>Absorption de chocs<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion<br>Résistance à la charge roulante | | | Feu<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion | Feu<br>Absorption de chocs<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion<br>Résistance à la charge roulante | Feu<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion | Feu<br>Absorption de chocs<br>Glissance<br>Résistance à l'abrasion<br>Résistance à la charge roulante | Feu | Feu |

Les spécifications annoncées s'inscrivent dans le cadre des tolérances habituellement acceptées dans ce secteur, sans déroger à la conformité aux normes.
(1) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.
(2) Les fiches techniques du System Top Comfort et System Endurance avec des sols sportifs Linoleum sont disponibles sur demande.
Une gamme complète de revêtements de sols sportifs en linoleum est disponible sur demande.

# RENDEZ VOTRE SOL UNIQUE

## MY TARAFLEX®

### COMMENT CRÉER VOTRE PROPRE SOL ?

**1 CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE SURFACE :**

TARAFLEX® SURFACE
TARAFLEX® PERFORMANCE
TARAFLEX® POLYVALENT
TARAFLEX® COMFORT
TARAFLEX® EVOLUTION

**2 INSPIREZ-VOUS DES CRÉATIONS MYTARAFLEX® EXISTANTES**

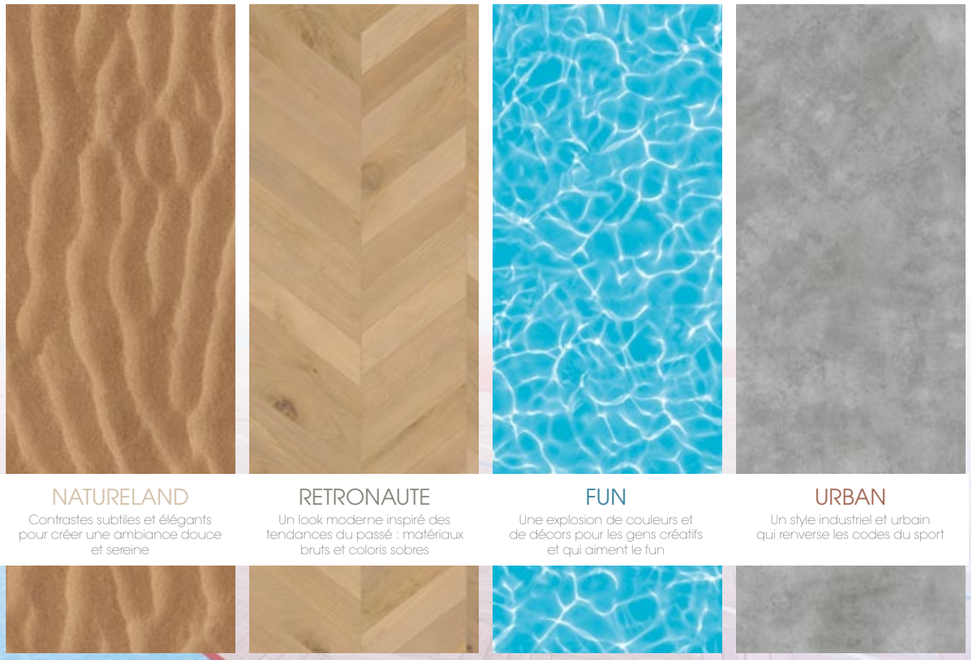

NATURELAND
Contrastes subtiles et élégants pour créer une ambiance douce et sereine

RETRONAUTE
Un look moderne inspiré des tendances du passé : matériaux bruts et coloris sobres

FUN
Une explosion de couleurs et de décors pour les gens créatifs et qui aiment le fun

URBAN
Un style industriel et urbain qui renverse les codes du sport

**...OU CRÉEZ VOTRE DÉCOR SUR-MESURE SELON VOTRE PROJET**





## COURT DESIGNER

NOTRE LOGICIEL POUR VISUALISER VOTRE PROJET EN 3D



1 Choisissez votre terrain : monosport ou multisports



2 Choisissez vos couleurs



3 Visualisez votre terrain en 3D

Rendez-vous sur le site courtdesigner.gerflor.com

## MY LOGOS

POUR UN RÉSULTAT STUPÉFIANT ET DURABLE

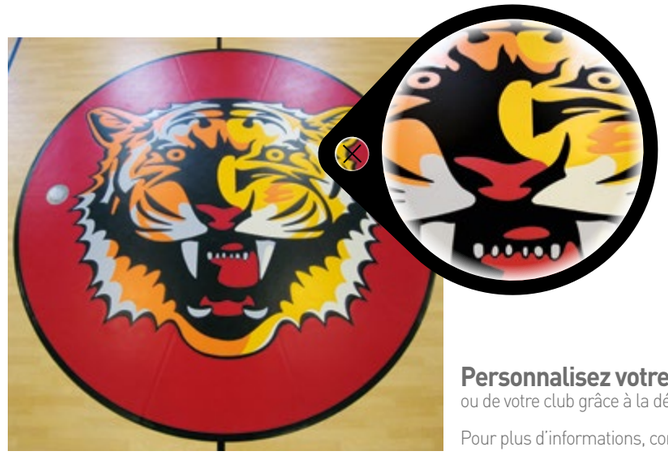



**Personnalisez votre sol** aux couleurs de votre commune ou de votre club grâce à la découpe jet d'eau.

Pour plus d'informations, contactez votre délégué commercial.

# APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

# SPORTS DE RAQUETTE

## TARAFLEX® TENNIS DE TABLE



SOLUTION PERMANENTE

ÉPAISSEUR

6,2 mm

P1



SOLUTION PORTABLE

ÉPAISSEUR

3,7 mm

CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS DE TABLE (ITTF)



SOLUTION PERMANENTE
6109
Framboise

SOLUTION PORTABLE
6109
Framboise

## TARAFLEX® BADMINTON



SOLUTION PERMANENTE

ÉPAISSEUR

7,5 mm

P1



SOLUTION PORTABLE

ÉPAISSEUR

3,9 mm

LA SOLUTION ULTIME POUR LE BADMINTON



SOLUTION PERMANENTE
6570
Mint Green

SOLUTION PORTABLE
6570
Mint Green

## TARAFLEX® TENNIS



SOLUTION PERMANENTE

ÉPAISSEUR

6,2 mm

P1

LA SURFACE DE TENNIS LA PLUS SÛRE POUR TOUS LES JOUEURS

6504
London

6118
Paris

6471
Melbourne

6478
Purple

6473
New York

# APPLICATIONS SPÉCIFIQUES HANDISPORT & ROLLER



## TARAFLEX® SYSTEM ENDURANCE

2 FINITIONS POSSIBLES :

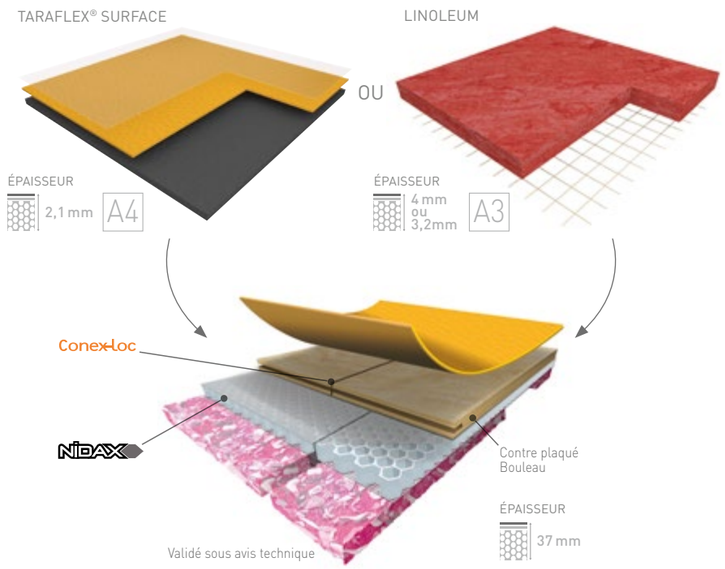


COMBINAISON IDÉALE ENTRE PERFORMANCE SPORTIVE ET RÉSISTANCE AUX CHARGES ROULANTES



## TARAFLEX® POLYVALENT

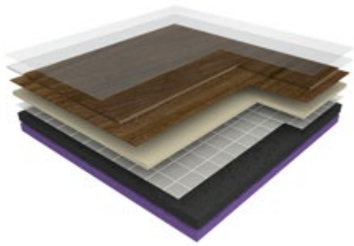




P1

ÉPAISSEUR
6,2 mm





# SOLS SPORTIFS LINOLEUM

## LINODUR SPORT à associer avec un Taraflex® System Endurance ou un System Top Comfort

ÉPAISSEUR 4 mm | A3 TARAFLEX® SYSTEM ENDURANCE | A4 SYSTEM TOP COMFORT


**1048** Country Beige


**1074** Straw Yellow


**1036** Smooth Green


**1049** Cliff Grey


**1072** Peach Orange


**1011** Avocado Green


**1056** Marble Grey


**1059** Slate Grey


**1073** Glowing Rock


**1026** Lagoon


**1057** Heaven Blue


**1081** Sporty Black


**1013** Lava Red


**1024** Speckled Blue


**1020** Spring Blue

## NATURE SPORT


**5040** Light Brown

## COLORETTE SPORT à associer avec un Taraflex® System Endurance ou un System Top Comfort

ÉPAISSEUR 4 mm | A3 TARAFLEX® SYSTEM ENDURANCE | A4 SYSTEM TOP COMFORT

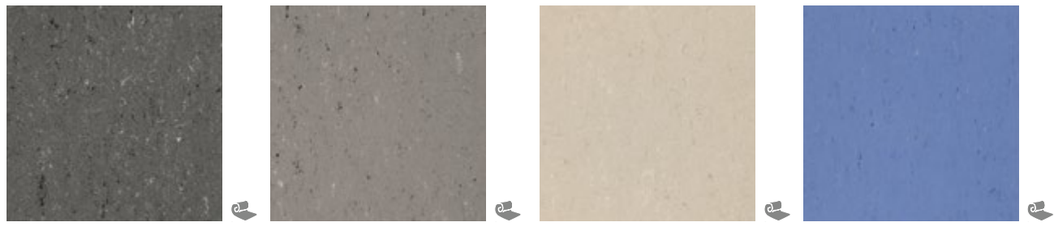

**1080** Elephant Grey | **1059** Stone Grey | **1012** Light Beige | **1004** Bluebird

**1118** Power Red | **1171** Sunrise Orange | **1001** Banana Yellow | **1132** Lime Green

## MARMORETTE SPORT à associer avec un Taraflex® System Endurance ou un System Top Comfort

ÉPAISSEUR 3,2 mm | A3 TARAFLEX® SYSTEM ENDURANCE | A4 SYSTEM TOP COMFORT



**1076** Pale Yellow | **1070** Rocky Brown | **1172** Papaya Orange | **1048** Cranberry Red

**1053** Ice Grey | **1050** Quartz Grey | **1132** Lime Green | **1026** Sky Blue

## FICHE TECHNIQUE

| | | | LINODUR SPORT NATURE SPORT | COLORETTE SPORT | MARMORETTE SPORT |
|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE** | | | | | |
| Type de revêtement | EN ISO 24011 | - | Linoleum | Linoleum | Linoleum |
| Motif | - | - | Moiré | Moucheté | Marbré |
| Épaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
| Envers | - | - | Toile de jute | Toile de jute | Toile de jute |
| Poids | EN ISO 23997 | g/m² | 4700 | 4700 | 3800 |
| Largeur des lés | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 |
| Longueur des lés | EN ISO 24341 | ml | app.28 | app.28 | app. 28 |
| **CLASSIFICATION** | | | | | |
| Norme / Spécification produit | - | - | EN 14904 / DIN 18032-2 | EN 14904 / DIN 18032-2 | EN 14904 / DIN 18032-2 |
| Classement européen | EN ISO 10874 | classe | 23 / 34 / 43 | 23 / 34 / 43 | 23 / 34 / 43 |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | Cfl-s1* | Cfl-s1* | Cfl-s1* |
| Coefficient de frottement dynamique | EN 13893 | - | 0.4 µ - 0.6 µ - Accompli | 0.4 µ - 0.6 µ - Accompli | 0.4 µ - 0.6 µ Accompli |
| Coefficient de friction | EN 14904 | - | 80 - 110 Accompli | 80 - 110 Accompli | 80 - 110 Accompli |
| Réduction au bruit d'impact | EN ISO 10140 | dB | 6 | 6 | 6 |
| **PERFORMANCES** | | | | | |
| Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,15 |
| Solidité lumière | EN ISO 105 - B02 | degré | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Réflexion à la lumière | VDE 0100 | - | p ≥ 0.20 accompli (excepté couleurs 0024 et 0081) | p ≥ 0.20 accompli (excepté couleurs 0004 et 0080) | p ≥ 0.20 accompli |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | app. 2,0 | app. 2,0 | app. 2,0 |
| Essai de la chaise à roulettes (type W) | ISO 4918 | - | Approprié | Approprié | Approprié |
| Résistance thermique | EN 12667 | m².K/W | 0.023 | 0.023 | 0.018 |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/m.K | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | classe | Résistance aux graisses et huiles minérales et résistance à court terme aux acides dilués | Résistance aux graisses et huiles minérales et résistance à court terme aux acides dilués | Résistance aux graisses et huiles minérales et résistance à court terme aux acides dilués |
| Activité antibactérienne | JIS Z 2801 | - | Le linoleum DLW a une activité antibactérienne | Le linoleum DLW a une activité antibactérienne | Le linoleum DLW a une activité antibactérienne |

### CERTIFICATS ET LABELS

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 21349 | GUTcert | www.blauer-engel.de/uz120 | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

### MARQUAGE CE

CE | EN 14904 : 2006 | $C_{fl}$-s1 | ES

* Collé selon certificat.
Numéros DOP disponibles auprès de votre filiale locale.

En fonction de l'exposition à la lumière, la couleur du produit peut varier en raison du processus naturel d'oxydation du linoleum.
Le processus est réversible.
Nous recommandons d'exposer les échantillons à la lumière du soleil pendant plusieurs heures avant de faire un choix final de couleur.

# UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

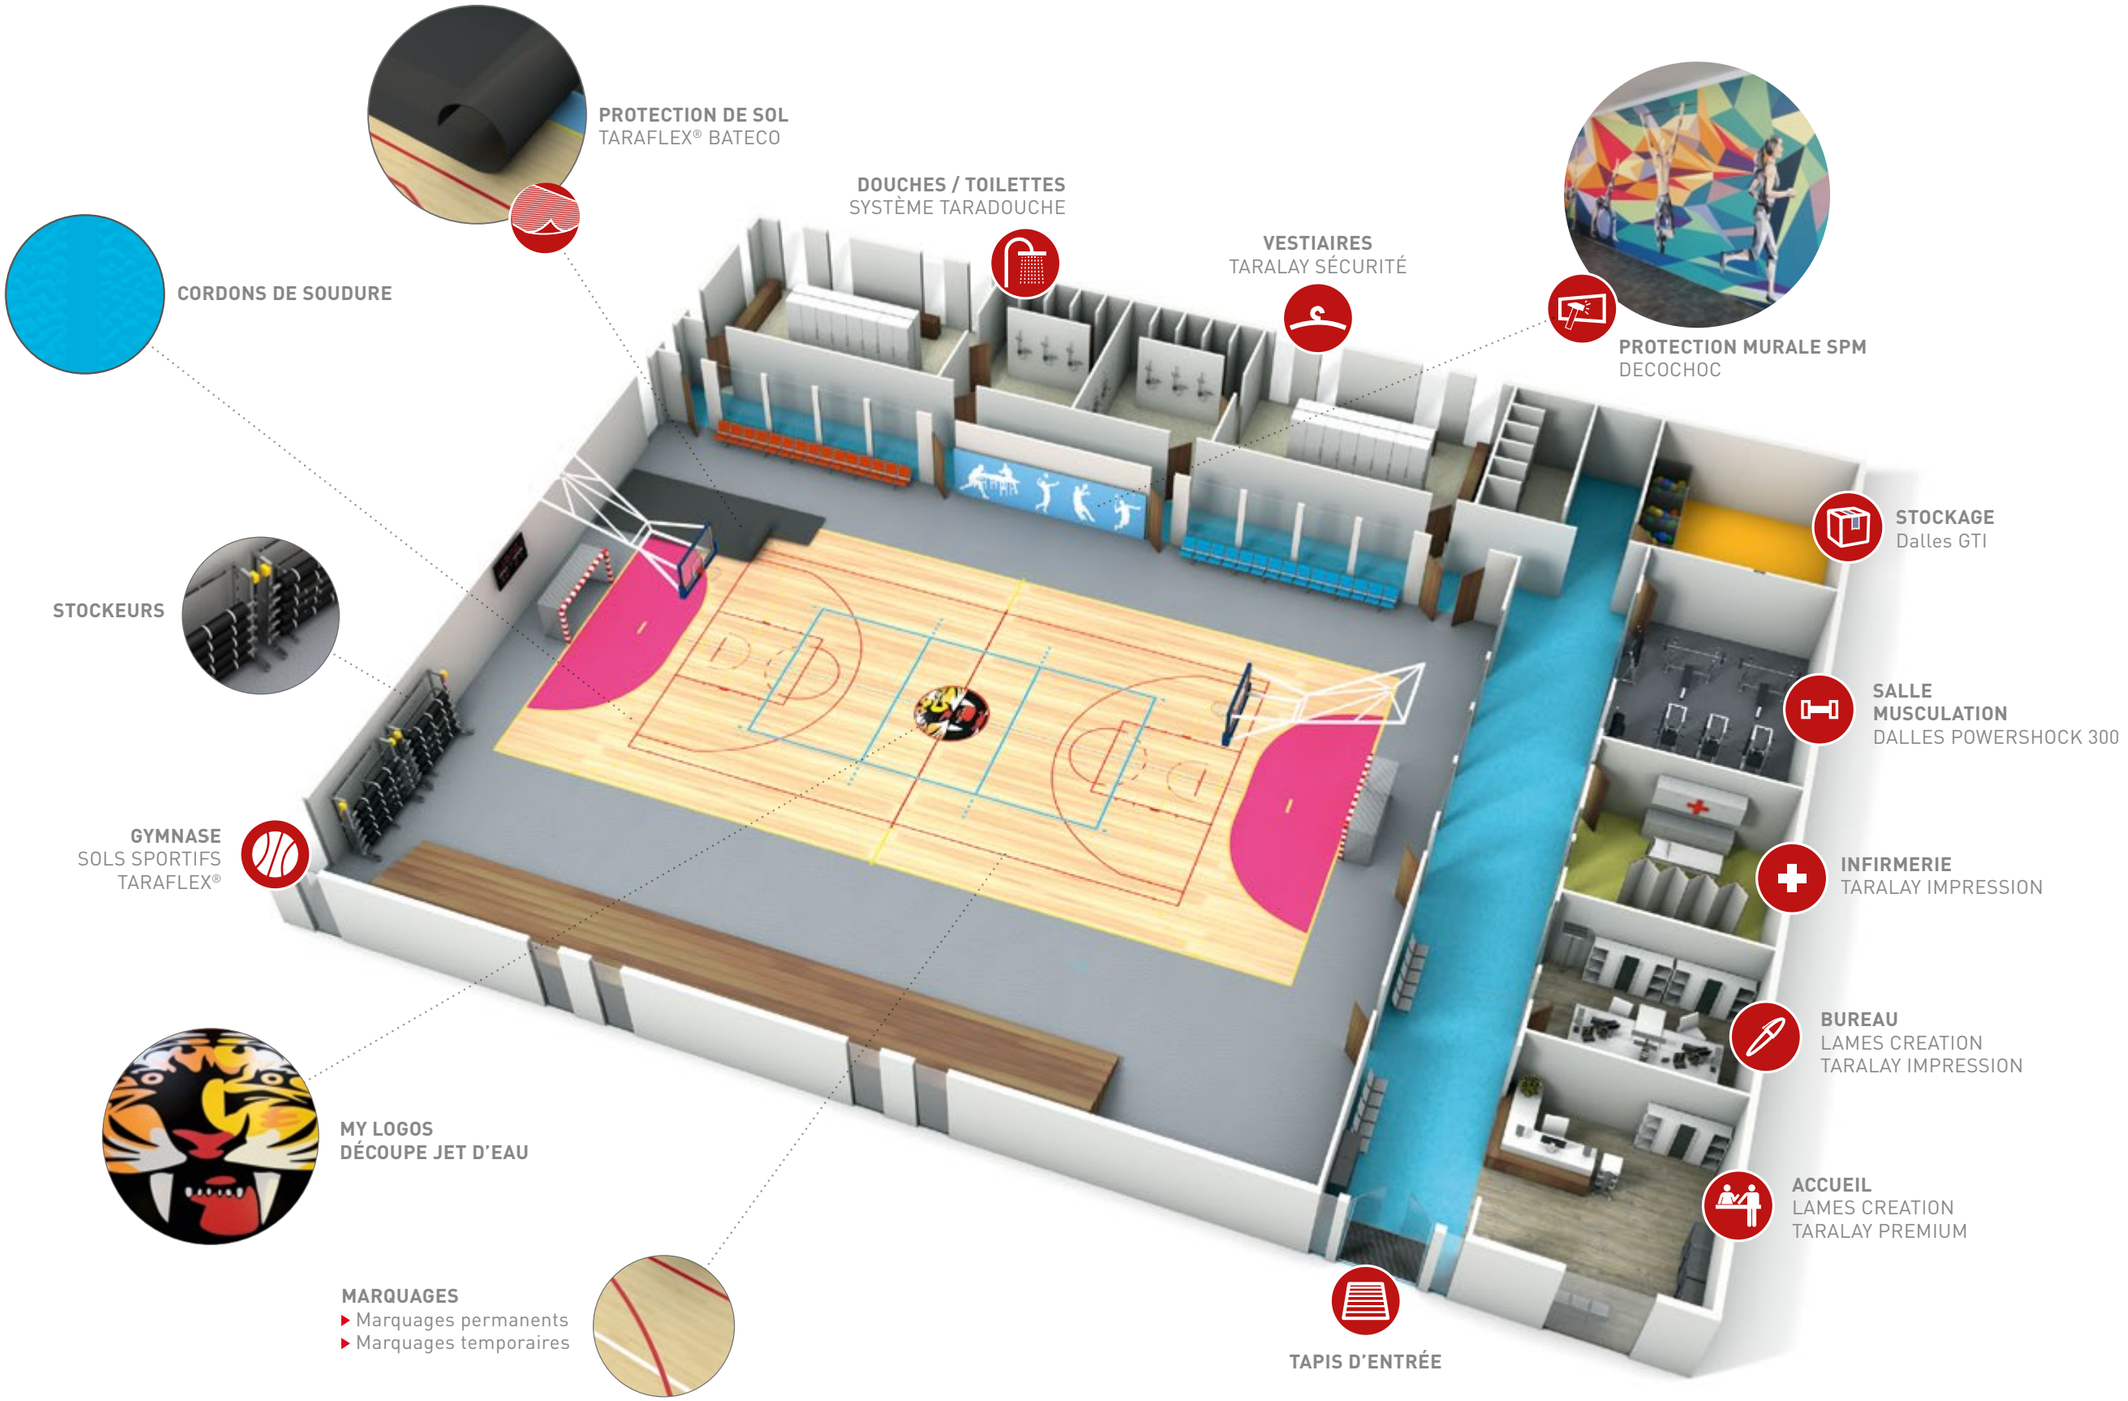

**PROTECTION DE SOL**
TARAFLEX® BATECO

**CORDONS DE SOUDURE**

**STOCKEURS**

**GYMNASE**
SOLS SPORTIFS
TARAFLEX®

**MY LOGOS**
**DÉCOUPE JET D'EAU**

**MARQUAGES**
- Marquages permanents
- Marquages temporaires

**DOUCHES / TOILETTES**
SYSTÈME TARADOUCHE

**VESTIAIRES**
TARALAY SÉCURITÉ

**PROTECTION MURALE SPM**
DECOCHOC

**STOCKAGE**
Dalles GTI

**SALLE MUSCULATION**
DALLES POWERSHOCK 300

**INFIRMERIE**
TARALAY IMPRESSION

**BUREAU**
LAMES CREATION
TARALAY IMPRESSION

**ACCUEIL**
LAMES CREATION
TARALAY PREMIUM

**TAPIS D'ENTRÉE**

# ENTRETIEN DES SOLS SPORTIFS

## SOLS TARAFLEX®

**Matériel pour le balayage à sec** — **Matériel pour l'entretien mécanique** (Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse) — **Disque de nettoyage mécanique** (Références couleur 3M ou équivalent)

| TYPE DE **NETTOYAGE** | **FRÉQUENCE** MINIMALE | **MATÉRIELS** UTILISÉS* | **PRODUITS** D'ENTRETIEN | **RECOMMANDATIONS** | **MÉTHODES** D'ENTRETIEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **MISE EN SERVICE**<br>ENTRETIEN MÉCANIQUE | | ou (si sale) | Détergent neutre ou détergent alcalin si sale | **Trophy** (Dynatech),** Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)... | • Balayage<br>• Lavage mécanique Récupération raclette ou aspirateur à eau si on utilise une monobrosse. |
| **ENTRETIEN QUOTIDIEN**<br>ENTRETIEN MANUEL | 1 x par jour | | - | **Trophy** (Dynatech),** Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)... | • Balayage |
| **NETTOYAGE PÉRIODIQUE**<br>ENTRETIEN MÉCANIQUE si entretien quotidien manuel | 2 x par semaine (1 x pour les petites salles) | ou (amande) | Détergent neutre ou détergent alcalin si sale | **Trophy** (Dynatech),** Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)... | • Balayage<br>• Lavage mécanique Récupération raclette ou aspirateur à eau si on utilise une monobrosse. |
| **NETTOYAGE APPROFONDI**<br>ENTRETIEN MÉCANIQUE | Vacances scolaires (ou tous les 2 mois) | ou (amande) | Détergent traces de chaussures | **Traciflex** (RCI),** DU 71 (Prodic Diffusion), Microsolv (Sutter Professional), Suprad (Phem Technologies), Atout vert (Purodor), Destam Vert (Marosam)... | • Balayage<br>• Étaler/Pulvériser le détergent sur les traces de chaussures<br>• Laisser agir 10 minutes<br>• Lavage mécanique |
| **HANDBALL**<br>ENTRETIEN MÉCANIQUE | Vacances scolaires (ou tous les 2 mois) | ou (amande) | Détergent traces de résine | **Traciflex** (RCI),** Handball Net (NGA), Decapcire (Sonest) Solnophem avec rincage (Phem Technologies) Decrama (La Celtique Industrielle), Destam Vert (Marosam). | • Balayage<br>• Étaler/Pulvériser le détergent sur les traces de résine<br>• Laisser agir 10 minutes<br>• Lavage mécanique |

* Le choix du disque se fait en fonction de l'état d'encrassement du sol ou de la brillance à obtenir (voir tableau : disque utilisé dans le cadre de l'entretien mécanique). / ** Produit distribué par Gerflor.

**DISQUES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L'ENTRETIEN MÉCANIQUE**

| OPÉRATION | DISQUE RECOMMANDÉ | |
|---|---|---|
| **NETTOYAGE AVANT MISE EN SERVICE** (250-400 tr/mn) | **Disque rouge** Chantier normal | **Disque bleu** Pour les chantiers très sales |
| **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** (250-400 tr/mn) | **Disque rouge** | **Disque amande** Pour apporter de la brillance |
| **NETTOYAGE APPROFONDI** (250-400 tr/mn) | **Disque rouge** | **Disque amande** Pour apporter de la brillance |

## SOLS LINOLEUM

**Matériel pour le balayage à sec** — **Matériel pour l'entretien mécanique** (Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse) — **Disque de nettoyage mécanique** (Références couleur 3M ou équivalent)

| TYPE DE **NETTOYAGE** | **FRÉQUENCE** MINIMALE | **MATÉRIELS** UTILISÉS | **PRODUITS** D'ENTRETIEN | **MÉTHODES** D'ENTRETIEN |
|---|---|---|---|---|
| **MISE EN SERVICE** | | | Détergent redispersible pH < 9 Conforme glissance sport | • Balayage<br>• Lavage mécanique (avec récupération d'eau) |
| **ENTRETIEN QUOTIDIEN**<br>Entretien manuel | 1 x par jour | | | • Balayage |
| Entretien mécanique | | | Détergent redispersible pH < 9 Conforme glissance sport | • Balayage<br>• Lavage mécanique |
| **NETTOYAGE PÉRIODIQUE**<br>Entretien hebdomadaire si entretien journalier manuel | 1 x par semaine | | Détergent redispersible pH < 9 Conforme glissance sport | • Balayage<br>• Lavage mécanique |
| **NETTOYAGE APPROFONDI**<br>Entretien mécanique | Vacances scolaires (ou tous les 2 mois) | | Détergent Alcalin pH <9 Détergent redispersible Conforme glissance sport | • Lavage mécanique avec disque rouge<br>• Récupération eau sale<br>• Rinçage<br>• Passage détergent redispersible disque rouge |
| **HANDBALL**<br>Entretien mécanique | Vacances scolaires (ou tous les 2 mois) | | Détachant résine pour linoleum Détergent Alcalin pH <9 Détergent redispersible Conforme glissance sport | • Pulvériser le détachant sur les traces de résine.<br>• Lavage mécanique avec disque rouge<br>• Récupération eau sale<br>• Rinçage<br>• Passage détergent redispersible disque rouge |

**DISQUES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L'ENTRETIEN MÉCANIQUE**

| OPÉRATION | DISQUE RECOMMANDÉ |
|---|---|
| **NETTOYAGE AVANT MISE EN SERVICE** (250-400 tr/mn) | **Disque rouge** |
| **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** (250-400 tr/mn) | **Disque rouge** |
| **NETTOYAGE APPROFONDI** (250-400 tr/mn) | **Disque rouge** |




## GERFLOR, LE SOL DES CHAMPIONS

### PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT !

Grâce à nos dalles PowerGame+, nous vous offrons la possibilité de partager des moments de vie inoubliables. Notre surface est ludique, esthétique et vous apportera confort et sécurité lors de votre pratique.

Transformez rapidement et facilement votre sol existant en une surface de jeu extérieure idéale pour toutes les pratiques, des enfants aux champions.



## UNE SURFACE CONÇUE POUR LA PRATIQUE MULTISPORTS

Les surfaces de jeu Sport Court® sont pensées pour couvrir les pratiques sportives les plus diversifiées. De nombreuses applications sont possibles, en configuration temporaire pour l'événementiel ou bien de façon permanente pour la pratique journalière.









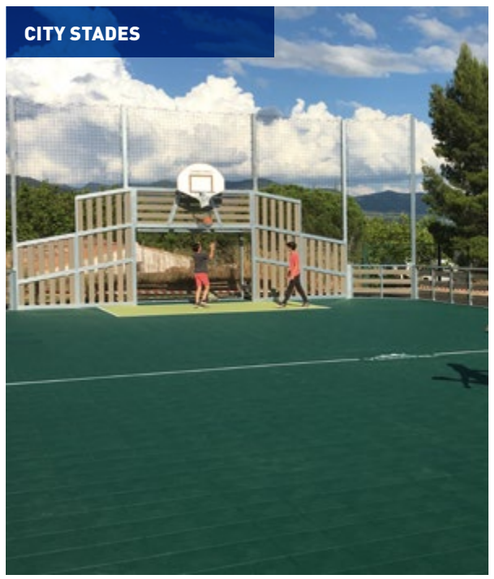

# ILS NOUS FONT CONFIANCE

## LEADER MONDIAL DES SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

Gerflor est le partenaire historique des fédérations sportives depuis de nombreuses années, nous fournissons des terrains pour permettre la pratique sportive dans les meilleures conditions de jeu et de sécurité.

Nos terrains sont idéaux pour les compétitions temporaires ou pour une pratique permanente.

**100 000**
terrains installés depuis 1974










# VOTRE TERRAIN DEVIENT UNIQUE

Avec une large palette de couleurs disponibles, vous avez la possibilité de personnaliser votre surface de jeu en fonction de vos besoins : que vous vouliez un terrain ludique et coloré ou que vous souhaitiez le personnaliser aux couleurs de votre école, de votre entreprise, tout est possible !

## CHOISISSEZ VOS COULEURS

STEEL BLUE | BRIGHT BLUE | DARK BLUE | GREEN | BLACK

GRAY | KIWI | TERRACOTTA | GRANITE | BRIGHT RED

Tracés de jeu facilement applicable avec un primaire
+ une couche de peinture blanche






# POWERGAME+

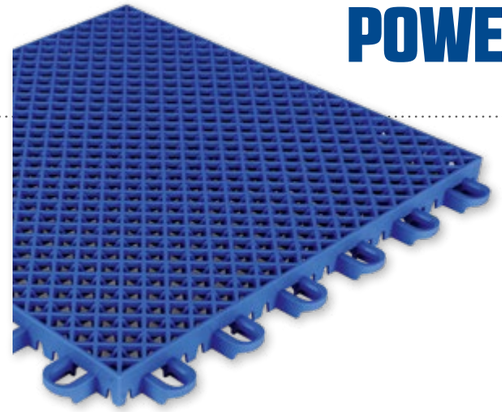

## LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SURFACES MULTISPORTS EXTÉRIEURES

FABRIQUÉ EN FRANCE
LIVRAISON RAPIDE, RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE

### PROTECTION CONTRE LES UV

**MEILLEURE TENUE DES COULEURS DANS LE TEMPS**

### DURABILITÉ ET CONFORT DE JEU

**ŒILLETS RENFORCÉS**

STABILITÉ ET DURABILITÉ DANS LE TEMPS (MONTAGE / DÉMONTAGE), SÉCURITÉ DES JOUEURS

### SÉCURITÉ OPTIMISÉE

**OPTIMAL GRID DESIGN**

UNE DOUBLE STRUCTURE DE GRILLE POUR UN SÉCHAGE RAPIDE DE LA SURFACE

GRILLE SUPÉRIEURE : POUR UN MEILLEUR DRAINAGE

GRILLE INFÉRIEURE : POUR ÉVITER LA RÉTENTION D'EAU

# PROFILÉS DE FINITION

UNE GAMME D'ACCESSOIRES ADAPTÉE À VOTRE PRATIQUE

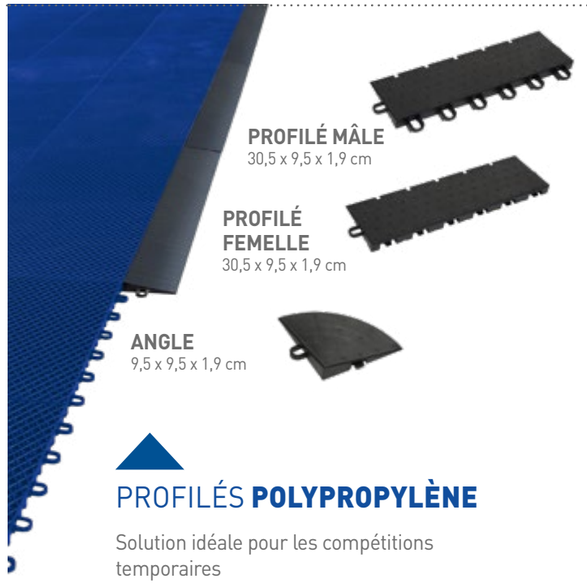

**PROFILÉ MÂLE**
30,5 x 9,5 x 1,9 cm

**PROFILÉ FEMELLE**
30,5 x 9,5 x 1,9 cm

**ANGLE**
9,5 x 9,5 x 1,9 cm

## PROFILÉS **POLYPROPYLÈNE**

Solution idéale pour les compétitions temporaires

**ANGLE**
En complément des rampes.
148 x 18,2 x 2 cm

**RAMPE**
Pour une installation sur support plat.
148 x 18,2 x 2 cm

**SEUIL PLAT**
Finition permettant une transition plate, pour les terrains intégrés à un support.
148 x 15 x 0,3 cm

**CORNIÈRE**
Finition pour terrain entouré d'infrastructures (barrières...).
148 x 10 x 10 cm



## PROFILÉS **MÉTAL**

Solution idéale pour sécuriser un terrain en accès libre




# POWERSHOCK
## SOLUTIONS CAOUTCHOUC FITNESS



# FICHE TECHNIQUE

| | | | POWERSHOCK 300<br>CROSSFIT & POIDS LIBRES | POWERSHOCK 80<br>CARDIO & POIDS LÉGERS |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPTION** | | | | |
| Épaisseur totale | NF EN ISO 24346 | mm | 30 | 8 |
| Poids | NF EN ISO 23997 | kg/dalle | 6,8 (±0,2) | 11,9 |
| Format | NF EN ISO 24342 | mm | 500 x 500 (±0,8 %) | 980 x 980<br>(avec queues d'arondes) |
| **CLASSIFICATION** | | | | |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | $C_{fl}$,s1 | $B_{fl}$,s1 |
| VOC | ISO 16000-6 | classe | A+ | A+ |
| **PERFORMANCE** | | | | |
| Stabilité dimensionnelle | NF EN ISO 23999 | % | < 0,1 | < 0,3 |
| Abrasion | EN ISO 5470-1 | g | 1,5 | < 0,5 |
| Solidité lumière | EN ISO 20105 - B02 | level | 3 | 4 |
| Poinçonnement | EN 1516 | mm | 0,12 | < 0,1 |
| Glissance à l'humide | EN 13036-4 | unit | 80-110 | 80-110 |
| Isolation acoustique - Bruit de chocs | EN ISO 717/2 | dB | 24 | 13 |
| Dureté shore A | Int. | - | 60 | > 75 |



# POWERSHOCK 300

## CROSSFIT & POIDS LIBRES

DALLES AVEC CONNECTEURS

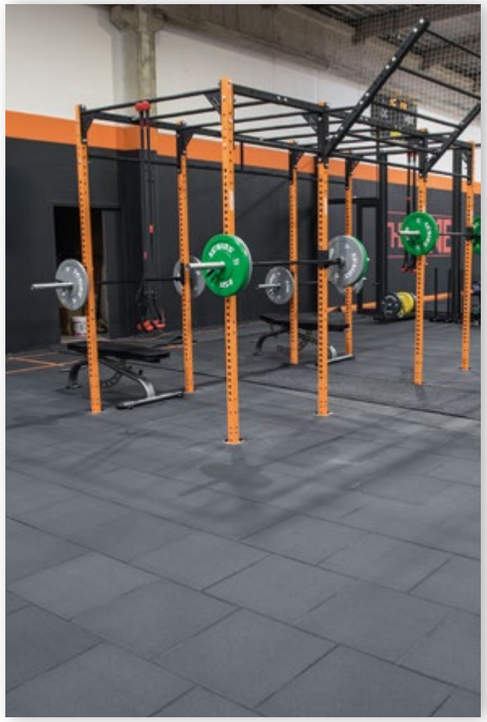

### POWERSHOCK 300
*permet d'absorber les impacts des poids sur le sol:*

- ✔ Haute **absorption des chocs**
- ✔ **Isolation acoustique** de 24 dB
- ✔ Excellente **protection du support** avec un caoutchouc robuste de 30 mm

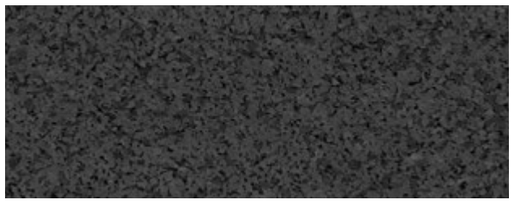

DARK GREY



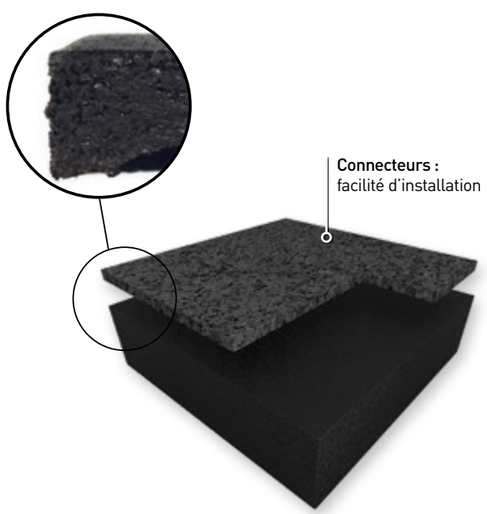


## ACCESSOIRES



Rampe caoutchouc - 30 mm
1 ml



Corner caoutchouc - 30 mm
2 unités (1000 x 250 mm)

# POWERSHOCK 80

## CARDIO & POIDS LÉGERS

DALLES À QUEUES D'ARONDES

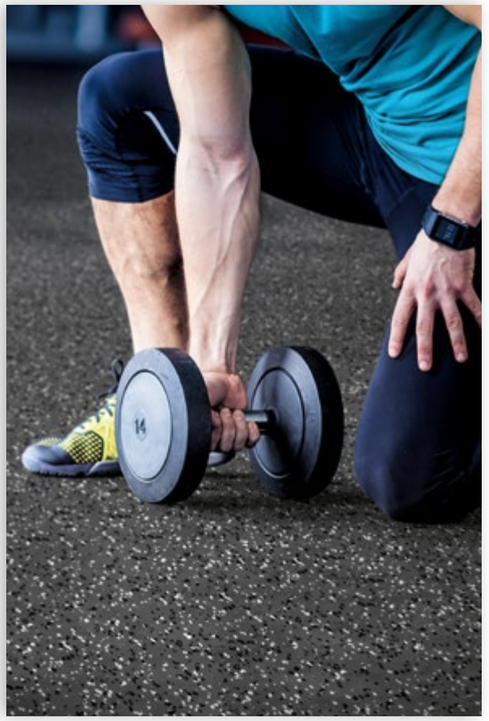

### POWERSHOCK 80 est :

- ✔ **Durable**
- ✔ **Facile à entretenir**
- ✔ **Haute resistance** aux charges statiques et haltères grâce à un procédé de vulcanisation du caoutchouc

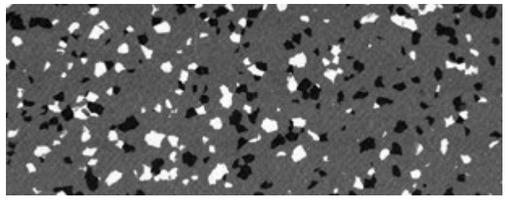

DARK GREY

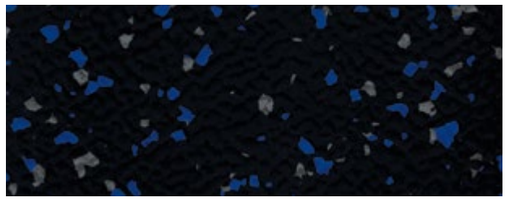

BLACK

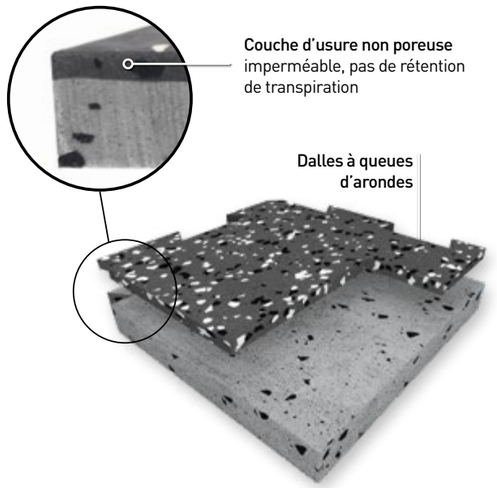


## ACCESSOIRES
(disponible chez ROMUS)



Profilé aluminium
Unité : 3 ml



Seuil multi-niveaux
Unité : 2,7 ml

# DLW LINOLEUM

PAGES

**368/401**

Creative by Nature

Colorette - 0073 Sand Yellow

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021


**Fiche Technique ..... 374**

**Linoleum Compact ..... 376**
- Marmorette ..... 378
- Arabesque ..... 384
- Colorette ..... 386
- Uni Walton ..... 388
- Lino Art Urban ..... 390
- Lino Art Star ..... 392
- Lino Art Metallic ..... 393
- Lino Art Flow ..... 394

**Linoleum Acoustic ..... 396**
- Marmorette AcousticPlus ..... 397
- Colorette AcousticPlus ..... 397
- Uni Walton AcousticPlus Nouveau ..... 398
- Lino Art Urban AcousticPlus Nouveau ..... 399

**Linoleum Solutions Techniques ..... 400**
- Linodur - Fort Trafic ..... 401
- Marmorette LCH - Dissipateur ..... 401

# SUSTAINABLE BY NATURE

## MATÉRIAUX NATURELS

✓98% **Naturel (Bio sourcé et minéral)**

✓76% **Renouvelable rapidement**

**Jusqu'à** ✓40% **Contenu recyclé**




## LABELS ENVIRONNEMENTAUX

NORMES QUALITÉ

ANALYSE DE CYCLE DE VIE

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

## CERTIFIÉ™ CRADLE TO CRADLE SILVER(1)

**Développé selon les principes de l'économie circulaire**

Le linoleum DLW est fait à partir de **76 %** de matières premières renouvelables rapidement. Son taux de recyclé est de **40 %**. Les chutes de fabrication ou de pose peuvent être recyclables.

**L'eau est une ressource précieuse.** Nous l'utilisons de manière responsable en protégeant les nappes phréatiques et les écosystèmes.

Les produits sont fabriqués en **utilisant des matériaux les plus sains** possible pour l'Homme et l'environnement

Notre responsabilité sociale est de promouvoir **les intérêts de nos collaborateurs et de nos fournisseurs** dans des conditions de travail optimales

**Nos produits sont fabriqués à partir d'énergies renouvelables.**

(1) MARMORETTE, ARABESQUE, COLORETTE, UNI WALTON, MARMORETTE ACOUSTICPLUS, LINO ART

**Être « certifié™ Cradle to cradle Silver » signifie que la fin du vie du produit a été réfléchie pour intégrer l'économie circulaire. L'objectif final étant le « Zéro Déchet », tout déchet résiduel peut être intégré à un nouveau cycle de fabrication.**

**Cradle to Cradle est une certification produit et une philosophie visant à promouvoir l'économie circulaire à laquelle Gerflor adhère dans un souci d'amélioration continue.**

## NEUTRALITÉ CARBONE DES 1ères ÉTAPES DU CYCLE DE VIE !(2)

**Une EPD certifiée par un laboratoire indépendant indique la neutralité carbone des premières étapes du cycle de vie**




**Avoir une neutralité Carbone « from cradle to gate », cela signifie que les émissions de $CO_2$ sont neutres lors des premières étapes du cycle de vie du produit, de la culture des matières premières jusqu'à la fin du process de fabrication.**

(2) « Cradle to gate » : inclut les matières premières et le process de fabrication (Étapes A1-A3 /EPD)
Tous les détails figurent dans les Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES), fiches certifiées par un organisme tiers (EVEA).

EXCLUSIF

neocare™ PROTECTIVE BY NATURE
TRAITEMENT DE SURFACE SANS SOLVANT EXCLUSIF LINOLEUM.

## QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

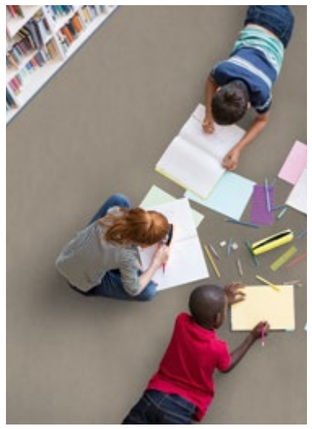

- Très faibles émissions de COV TCOV < 10 micrograms/m³ après 28 jours
- Certifié par les normes les plus exigeantes

TVOC <10 µg/m³ after 28 days

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz120

M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

NORDISK MILJØMÆRKNING

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

## DESIGN NATUREL EFFET MAT

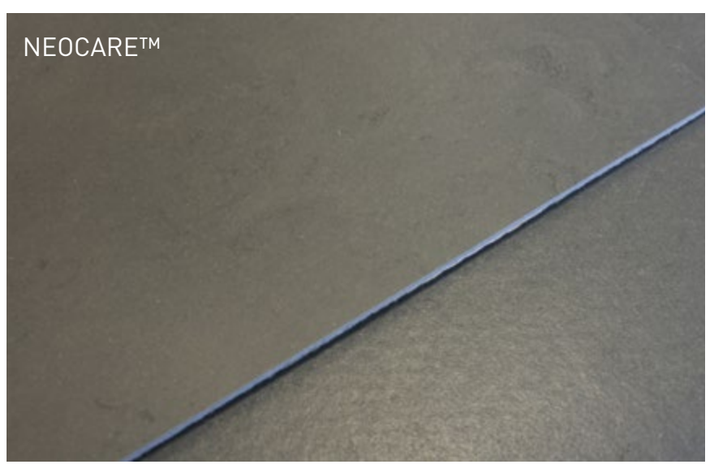


LINOLEUM STANDARD



## FACILE D'ENTRETIEN



Linoleum standard



NEOCARE™

- Barrière anti-taches et salissures
- Économies d'entretien
- Facilité d'entretien avec un balai trapèze ou tout autre moyen moderne d'entretien

Protocole de nettoyage détaillé disponible sur gerflor.fr

## HYGIÈNE

Les sols Linoleum DLW contribuent à baisser la charge microbienne (bactérie, virus...) et minimisent les risques de la chaîne de contamination

- Haute résistance aux produits désinfectants
- Activité antibactérienne et antivirale

ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE
Tests faits par un laboratoire extérieur selon ISO 22196 prouvant que le linoleum DLW avec le traitement de surface Neocare™ a une activité bactéricide contre E.coli - S.aureus - MRSA : nos surfaces empêchent la croissance de bactéries de 99,99 % après 24 h.

ACTIVITÉ ANTIVIRALE
Tests faits par un laboratoire extérieur selon ISO 21702 prouvant que le linoleum DLW avec le traitement de surface Neocare™ a une activité antivirale contre les Coronavirus : nos surfaces réduisent le nombre de virus de 98,65 % après 5 h.

## DURABLE




- Pas de métallisation
- Plus résistant à la rayure
- Facilité de réparation : dans le cas d'un sol fortement abîmé, le linoleum DLW peut être facilement réparé en utilisant un polissage par pulvérisation (disque rouge)

### METALLISATION

**NEOCARE™** est une protection haute performance contre la saleté, les taches et les rayures qui ne requiert aucune action de métallisation durant toute la vie du produit. Si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez métalliser.



Disque noir

# FICHE TECHNIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| | | | LINOLEUM COMPACT | | | | | | | LINOLEUM ACOUSTIQUE | | | | LINOLEUM TECHNIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MARMORETTE | | | | | ARABESQUE / COLORETTE | UNI WALTON | LINO ART Urban/Star/ Metallic/Flow | MARMORETTE ACOUSTICPLUS 19 dB | COLORETTE ACOUSTICPLUS 19 dB | UNI WALTON ACOUSTICPLUS 19 dB | LINO ART URBAN ACOUSTICPLUS | LINODUR | MARMORETTE LCH |
| | | | | | | R10[3] | Bfl-s1[3] | | | | | | | | | |
| **STRUCTURE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,0 | 2,5 |
| Envers | - | - | Envers toile de jute | | | | | Envers toile de jute | Envers toile de jute | Envers toile de jute | Sous-couche mousse | Sous-couche mousse | Sous-couche mousse | Sous-couche mousse | Envers toile de jute | Envers toile de jute |
| Épaisseur sous-couche | EN ISO 24340 | - | - | | | | | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| Poids | EN ISO 23997 | g/m² | 2400 | 2900 | 3800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4700 | 3000 |
| Largeur des lés | EN ISO 24341 | cm | 200 | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur des lés | EN ISO 24341 | m | 20-31 | | | | | 20-31 | 20-31 | 20-31 | 20-31 | 20-31 | 20-31 | 20-31 | 20-31 | 20-31 |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norme produit | - | - | EN ISO 24011 | | | | | EN ISO 24011 | EN ISO 24011 | EN ISO 24011 | EN 686 | EN 686 | EN 686 | EN 686 | EN ISO 24011 | EN ISO 24011 |
| Classement européen | EN ISO 10874 | - | 23 - 34 - 43 / 23 - 32 - 41 (en 2 mm) | | | | | 23 - 34 - 43 | 23 - 34 - 43 | 23 - 34 - 43 (Urban / Flow) 23 - 34 - 42 (Star / Metallic) | 23 - 33 - 41 | 23 - 33 - 41 | 23 - 33 - 41 | 23 - 33 - 41 | 23 - 34 -43 | 23 - 34 - 43 |
| Classement UPEC | - | classement | U4P3E1/2C2 | | | | | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | - | - |
| Certification QB UPEC (evaluation.cstb.fr) | QB 30 | n° certif. | - | En cours | | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | - | - | - | - | - | - |
| Certification QB UPEC A+ (evaluation.cstb.fr) | QB 30 | n° certif. | - | | | - | - | - | - | - | En cours | En cours | En cours | En cours | - | - |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | Cfl-s1[1] | | | | Bfl-s1[3] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] | Cfl-s1[1] |
| Glissance | ASR A1.5 DIN 51130 / BGR 181 | groupe | R9 | | | R10* | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| Glissance pieds nus | DIN 51097 | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | A | na |
| Réduction au bruit d'impact | EN ISO 717-2 | dB | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 3 |
| **PERFORMANCES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0,09 | ⩽ 0,11 | | ⩽ 0,11 | ⩽ 0,11 | ⩽ 0,11 | ⩽ 0,11 | ⩽ 0,11 | ⩽ 0,30 | ⩽ 0,30 | ⩽ 0,30 | ⩽ 0,30 | ⩽ 0,20 | ⩽ 0,11 |
| Solidité à la lumière | ISO 105-B02 | Classement | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Résistance électrique transversale | EN 1081 | Ohm | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | NA | $10^6 \leqslant R \leqslant 10^8$ |
| Résistance de contact ponctuel | VDE 0100 | kOhm | > 200 | | | | | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 100 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | ≈ 2,0 | | | | | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 |
| Essai de la chaise à roulettes (type W) | ISO 4918 | - | OK | | | | | OK | OK | OK | Approprié | Approprié | Approprié | Approprié | OK | OK |
| Flexibilité | ISO 24344 | mm | Ø 20 (2,5 mm) | | | | | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | - | - | - | Ø 60 | - | - |
| Résistance thermique | EN 12667 | m²K/W | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.023 | 0.015 |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/mK | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.17 | 0.17 |
| Traitement de surface | - | - | Neocare™ | | | | | Neocare™ | Neocare™ | Neocare™ | Neocare™ | Neocare™ | Neocare™ | Neocare™ | LPX | Neocare™ |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | - | OK | | | | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Activité antibactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA) après 24 h[2] | EN ISO 22196 / JIS Z 2801 | - | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | | | | | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération |
| Activité antivirale (Coronavirus humain) après 5 h[2] | ISO 21702 | - | > 98,65 % activité virucide | | | | | > 98,65 % activité virucide | > 98,65 % activité virucide | > 98,65 % activité virucide | > 98,65 % activité virucide | > 98,65 % activité virucide | > 98,65 % activité virucide | > 98,65 % activité virucide | - | > 98,65 % activité virucide |
| **QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCOV après 28 jours | EN 16515 | micrograms/m³ | < 10 | | | | | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | - | < 10 |
| **ÉCONOMIE CIRCULAIRE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certification | Cradle to Cradle | - | Silver | | | | | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | - | - |
| **MARQUAGE CE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14041 : 2004 AC : 2006 | | Cfl-s1 DS | | | | | | | | | | | Cfl-s1 DS | | |

(1) Encollage du revêtement suivant recommandation du certificat, voir www.gerflor.fr. Après identification, vous pouvez télécharger la recommandation du certificat.
(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.
(3) Uniquement les coloris : 0053 / 0059 / 0045 / 0070 / 0023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 30,10 | ⩾ 29,20 | ⩾ 31,50 | ⩾ 29,20 | ⩾ 30,50 | ⩾ 34,00 | ⩾ 38,00 | ⩾ 38,00 | ⩾ 38,00 | ⩾ 38,00 | ⩾ 40,50 | ⩾ 36,70 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 39,20 | ⩽ 37,80 | ⩽ 41,00 | ⩽ 37,80 | ⩽ 39,50 | ⩽ 48,80 | ⩽ 49,40 | ⩽ 49,40 | ⩽ 49,40 | ⩽ 49,40 | ⩽ 51,80 | ⩽ 45,80 |

⚠ En fonction de l'exposition à la lumière, la couleur du produit peut varier en raison du processus naturel d'oxydation du linoleum. Le processus est réversible. Nous recommandons d'exposer les échantillons à la lumière du soleil pendant plusieurs heures avant de faire un choix final de couleur.



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART

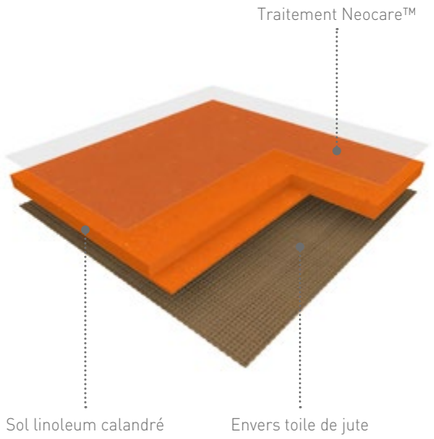




ÉLU INNOVATION PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP 2021

## MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART

**MARMORETTE** est **un revêtement de sol compact en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 2400 g/m² en 2,0 mm, 2900 g/m² en 2,5 mm et 3800 g/m² en 3,2 mm. Le revêtement présente un décor marbré et une finition mate. Il est composé à 98 % de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute dont 76 % sont rapidement renouvelables.

**COLORETTE** est **un revêtement de sol compact en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 2900 g/m² en 2,5 mm. Le revêtement présente un décor moucheté et une finition mate. Il est composé à 98 % de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute dont 76 % sont rapidement renouvelables.

**UNI WALTON** est **un revêtement de sol compact en linoleum calandré,** disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 2900 g/m² en 2,5 mm. Le revêtement présente un décor uni et une finition mate. Il est composé à 98 % de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute dont 76 % sont rapidement renouvelables.

**ARABESQUE** est **un revêtement de sol compact en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 2900 g/m² en 2,5 mm. Le revêtement présente un décor marbré et une finition mate. Il est composé à 98 % de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute dont 76 % sont rapidement renouvelables.

**LINO ART** est **un revêtement de sol compact en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 2900 g/m² en 2,5 mm. Le revêtement présente un décor strié (FLOW), un décor avec motif avec particules métalliques (METALLIC), un décor avec motif avec particules de couleur (STAR), un décor avec effet béton (URBAN) et une finition mate. Il est composé à 98 % de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute dont 76 % sont rapidement renouvelables.

Les revêtements sont dotés en usine d'un traitement de surface **Neocare™**, laque à base d'acrylate photo-polymérisé, obtenu par triple réticulation UV et laser, offrant une excellente résistance à la rayure et à la tache contre les principaux produits utilisés dans des environnements agressifs, comme l'eau de Javel, les solutions hydroalcooliques, la Bétadine, l'Éosine et les marqueurs, assurant une excellente durabilité et un entretien facile. Le traitement de surface ne nécessite aucune métallisation durant tout le cycle de vie du produit. Toutefois, il peut être facilement métallisé si le client le souhaite. Les produits assurent **une parfaite qualité de l'air intérieur (TVOC à 28 jours (EN 16516) < 10 micrograms/m³)** et sont classés A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont certifiés Floorscore™, M1 et Blue Angel. Les revêtements sont 100 % recyclables, composés d'un minimum de 25 % de matériaux recyclés et peuvent intégrer jusqu'à 40 % de matériaux recyclés, 100 % contrôlés et conformes à la réglementation REACH. **Conçus et fabriqués de façon durable dans une usine labellisée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie), ces revêtements sont certifiés « Cradle to Cradle Silver »**. Leur Déclaration de Performance Environnementale (EPD) certifiée par un laboratoire externe indique une neutralité carbone sur les premières étapes de leur cycle de vie (« from cradle to gate »). Le cordon de soudure camouflage rend les raccords entre les lés invisibles. Ils sont antistatiques, antibactériens selon la norme ISO 22196 / JIS Z 2801 et antiviraux selon la norme ISO 21702. Ils sont classés U4P3E1/2C1 et Cfl-s1 au feu.





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## MARMORETTE

Compact | Neocare™ | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,2 mm



0155 Smoked Pearl
2,5 mm



0056 Foggy Blue
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm



0153 Greystone Grey
2,5 mm



0158 Tabac Grey
2,5 mm
A+



0055 Ash Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm



0053 Ice Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
A+ R10 BfI



0050 Quartz Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm



0059 Plumb Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
A+ R10 BfI



0054 Concrete Patty
2,5 mm



0160 Industrial Grey
2,0 mm / 2,5 mm



0096 Midnight Grey
2,5 mm
A+



0108 Mokka Brown
2,5 mm



0254 Mineral Grey
2,5 mm



0166 Clay
2,5 mm
A+



0164 Milk Coffee
2,5 mm
A+

A+ *AcousticPlus 19dB en stock* R10 *R10: en stock* BfI *Bfl-s1: en stock*

*Autres références en AcousticPlus 19 dB sur demande spéciale.*



0252 Light Grey
2,5 mm

*Décor échelle 1*



0251 Cream
2,5 mm



0146 Beeswax Beige
2,5 mm



0252 Light Grey



0253 Pebble Grey
2,5 mm



0090 Soapstone
2,5 mm



0106 Hazelnut Shake
2,5 mm



0003 Dark Brown
2,5 mm



0091 Shiitake Mushroom
2,5 mm



0089 Peacan Pie
2,5 mm





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## MARMORETTE

Compact | Neocare™ | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,2 mm



0072 Golden Yellow
2,5 mm



0172 Papaya Orange
2,5 mm



0076 Pale Yellow
2,5 mm



0098 Desert Beige
2,0 mm / 2,5 mm



0073 Spicy Orange A+
2,5 mm



0173 Melon Orange
2,5 mm



0243 Marble Beige
2,5 mm



0045 Sand Beige R10 Bfl
2,0 mm / 2,5 mm



0117 Mandarin Orange
2,5 mm



0118 Chili Red
2,5 mm



0018 Lobster Red A+
2,5 mm



0145 Banana White
2,5 mm



0119 Terracotta
2,5 mm



0019 Sunset Orange
2,5 mm



0075 Light Aurora
2,5 mm



0211 Pink
2,5 mm

A+ *AcousticPlus 19dB en stock* R10 *R10: en stock* Bfl *Bfl-s1: en stock*

*Autres références en AcousticPlus 19 dB sur demande spéciale.*



0070 Rocky Brown A+ R10 Bfl
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm

*Décor échelle 1*



0042 Shortcrust
2,5 mm

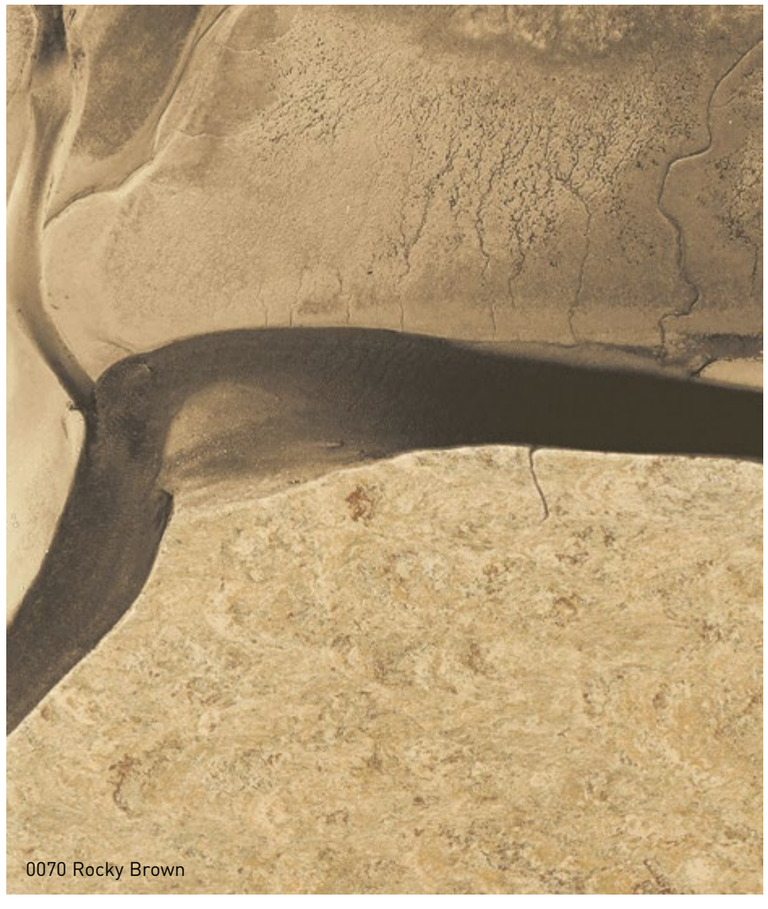

0070 Rocky Brown



0040 Light Sahara A+
2,0 mm / 2,5 mm



0092 Beach
2,5 mm





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## MARMORETTE

Compact | Neocare™ | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,2 mm

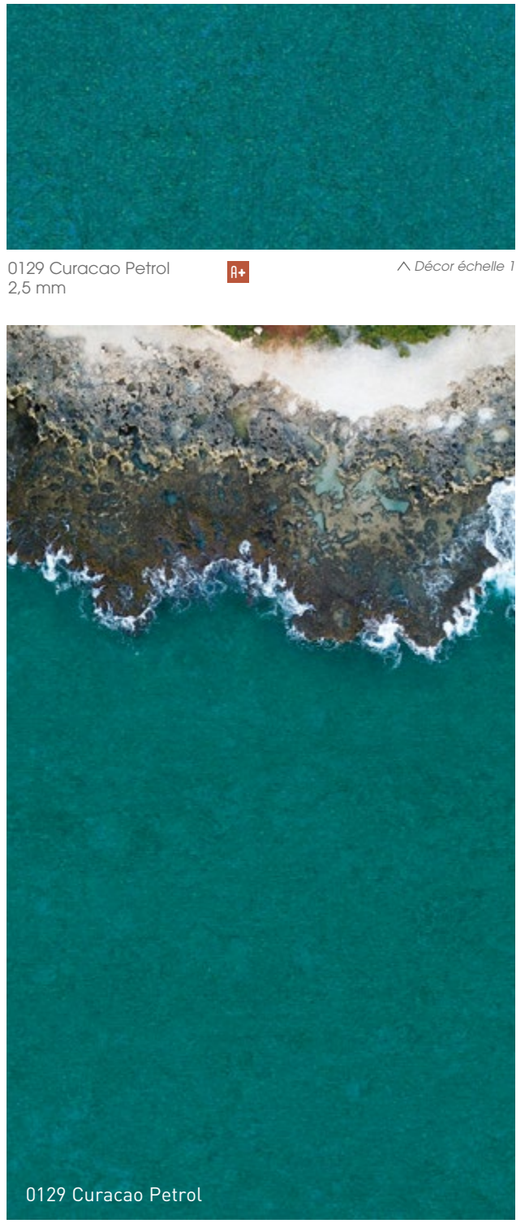


0129 Curacao Petrol A+
2,5 mm

*Décor échelle 1*



0083 Jungle
2,5 mm



0100 Frog Green
2,5 mm



0138 Khaki
2,5 mm



0130 Antique Green A+
2,5 mm



0099 Grey Turquoise
2,5 mm



0132 Lime Green A+
2,5 mm



0043 Leaf Green
2,5 mm

A+ *AcousticPlus 19dB en stock* R10 *R10: en stock* Bfl *Bfl-s1: en stock*
*Autres références en AcousticPlus 19 dB sur demande spéciale.*



0121 Blue Eyes
2,5 mm



0122 Fluffy Blue
2,5 mm



0026 Sky Blue
2,5 mm



0023 Dusty Blue R10 Bfl
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm



0049 Royal Blue
2,5 mm / 3,2 mm



0022 Autumn Blue A+
2,5 mm / 3,2 mm



0224 Mystery Blue
2,5 mm



0149 Dark Blue
2,5 mm



0148 Ink Blue
2,5 mm



0128 Violet
2,5 mm



0028 Dive
2,5 mm



0136 Turquise Bay
2,5 mm

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

# ARABESQUE

Compact | Neocare™ | 2,5 mm

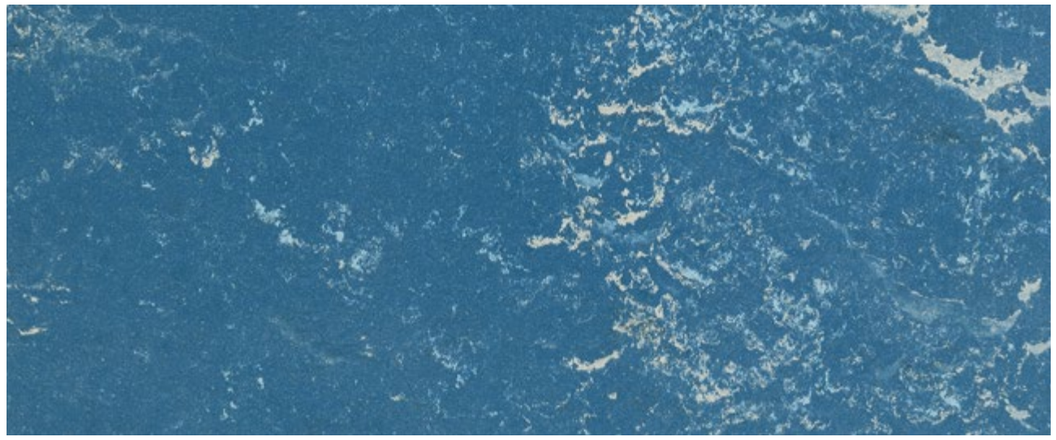

0304 Seravezza
2,5 mm

*Décor échelle 1*



0301 Alcino
2,5 mm



0306 Prato
2,5 mm



0303 Verona
2,5 mm



0305 Monarca
2,5 mm



0302 Antico
2,5 mm

*Coloris possibles sur demande en AcousticPlus 19 dB*

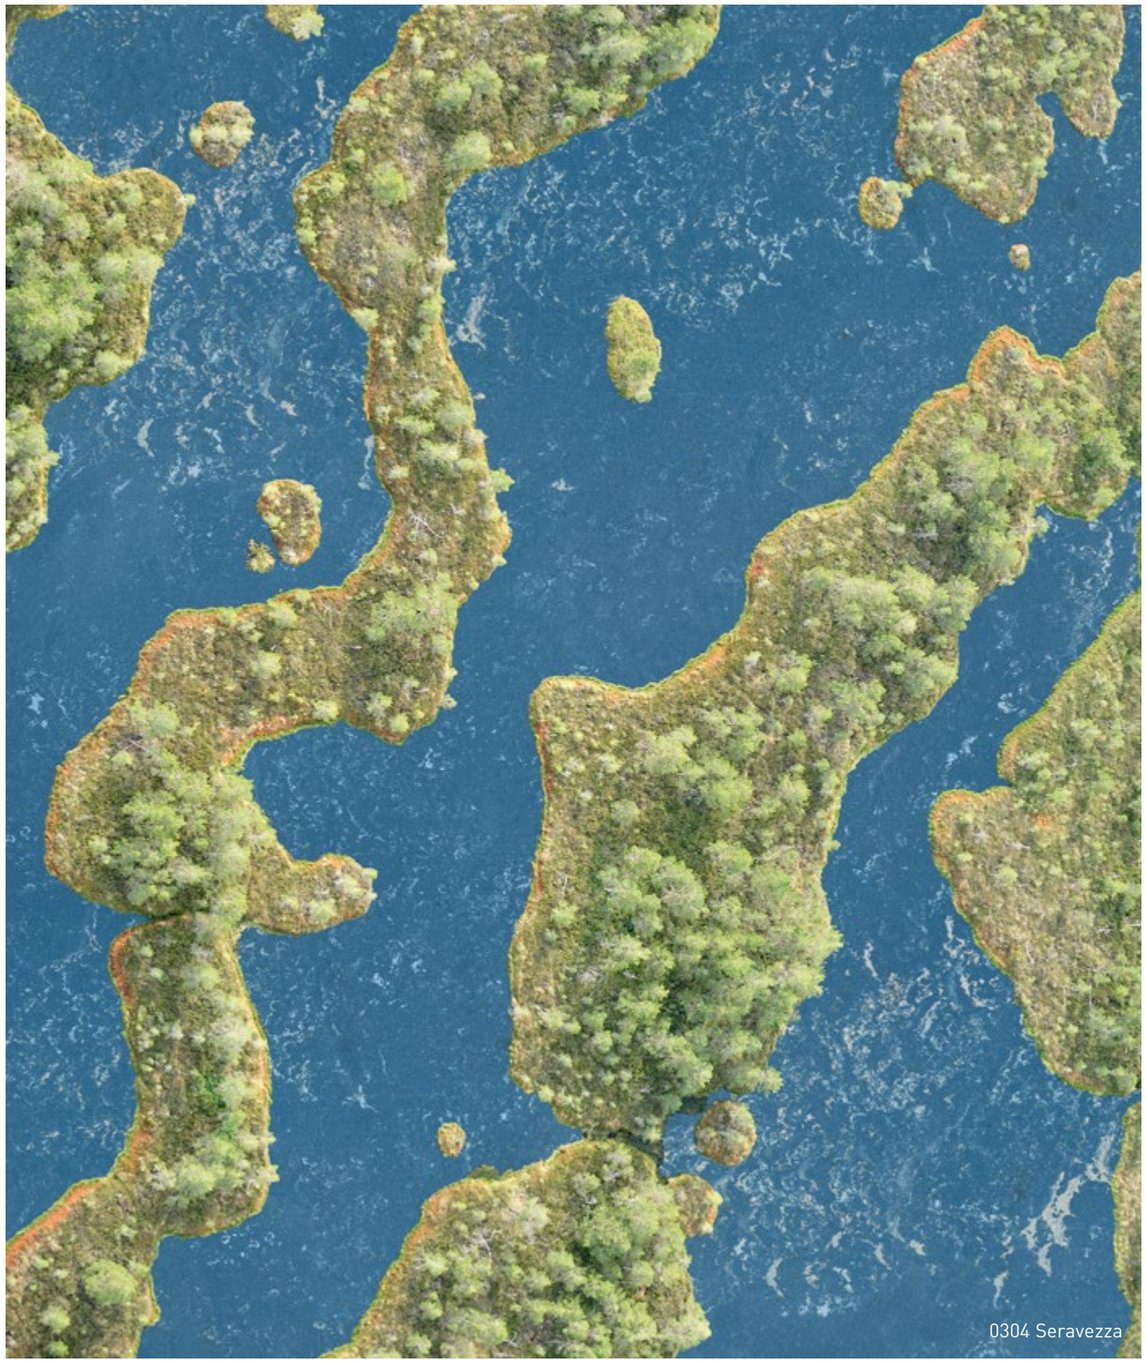

0304 Seravezza

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## COLORETTE

Compact | Neocare™ | 2,5 mm



0001 Banana Yellow A+
2,5 mm

*Décor échelle 1*



0071 Straw Beige
2,5 mm



0001 Banana Yellow



0016 Deep Orange
2,5 mm



0073 Sand Yellow
2,5 mm



0170 Kumquat Orange A+
2,5 mm



0171 Sunrise Orange
2,5 mm



0118 Power Red
2,5 mm



0110 Cadillac Pink A+
2,5 mm

A+ *AcousticPlus 19dB en stock*

*Autres références en AcousticPlus 19 dB sur demande spéciale.*



0132 Spicy Green A+
2,5 mm



0055 Oxid Grey
2,5 mm



0006 Vivid Green
2,5 mm



0059 Stone Grey A+
2,5 mm



0058 Aluminium Grey
2,5 mm



0004 Bluebird A+
2,5 mm



0080 Elephant Grey A+
2,5 mm



0012 Light Beige A+
2,5 mm



0123 Poppy Blue A+
2,5 mm



0081 Private Black
2,5 mm



0043 Light Mud
2,5 mm





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## UNI WALTON

Compact | Neocare™ | 2,5 mm



0100 Ocean Blue
2,5 mm

*Décor échelle 1*






0062 Mediterranean Orange
2,5 mm



0043 Neutral Beige
2,5 mm



0059 Frost Grey
2,5 mm



0095 Spring Blue
2,5 mm



0010 Pompeji Red
2,5 mm



0085 Warm Concrete Grey
2,5 mm



0081 Nickel Grey
2,5 mm



0083 Architects Grey
2,5 mm



0088 Chestnut
2,5 mm



0090 Olive
2,5 mm



0082 Broken Grey
2,5 mm



0080 Black
2,5 mm



0060 Deep Brown
2,5 mm



0058 Clay Grey
2,5 mm



0035 Racing Green
2,5 mm

A+ *AcousticPlus 19dB en stock*

*Autres références en AcousticPlus 19 dB sur demande spéciale.*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## LINO ART URBAN

Compact | Neocare™ | 2,5 mm



0552 Silver Grey
2,5 mm



0564 Natural Stone
2,5 mm



0555 Flashy Street Grey
2,5 mm



0550 Beton Soft Grey
2,5 mm



0567 Shining Green
2,5 mm



0556 Mud Grey
2,5 mm



0557 Urban Grey
2,5 mm



0558 Screed Grey
2,5 mm



0566 Shining Blue
2,5 mm



0562 Titan Grey
2,5 mm



0560 Bold Grey
2,5 mm



0559 Vintage Grey
2,5 mm



0565 Graphite Grey
2,5 mm



0563 Zinc Grey
2,5 mm



0553 Dark Concrete Grey
2,5 mm



0561 Pitch Black
2,5 mm

*AcousticPlus 19dB en stock*

*Autres références en AcousticPlus 19 dB sur demande spéciale.*



## LINO ART URBAN

Compact | Neocare™ | 2,5 mm



0551 Flashy Asphalt Grey
2,5 mm



0554 Concrete Grey
2,5 mm

*Décor échelle 1*



0554 Concrete Grey

## LINO ART STAR

Compact | Neocare™ | 2,5 mm

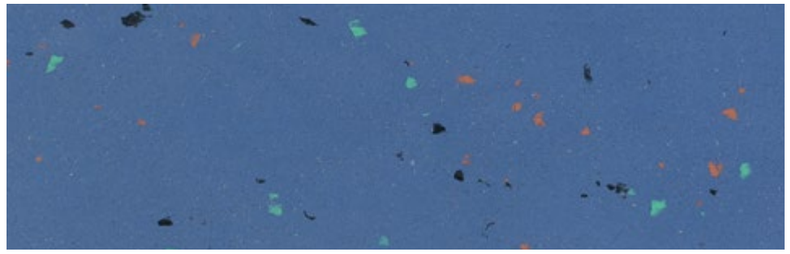

0025 Clear Blue
2,5 mm

*Décor échelle 1*



0030 Apple Green
2,5 mm



0020 Aqua Turquoise
2,5 mm



0023 Blue Turquoise
2,5 mm



0001 Lemon Yellow
2,5 mm



0075 Apricot
2,5 mm



0015 Glaring Red
2,5 mm



0094 Bubble Gum
2,5 mm



0092 Stratiatella
2,5 mm



0059 Dusty Grey
2,5 mm



0090 Smooth Grey
2,5 mm



0085 Mid Grey
2,5 mm



ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## LINO ART METALLIC

Compact | Neocare™ | 2,5 mm



0078 Petrol Blue
2,5 mm



0070 Cool Grey
2,5 mm

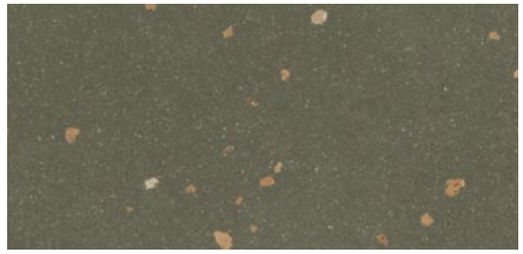

0072 Olive Green
2,5 mm

*Décor échelle 1*



0083 Aluminio Light Grey
2,5 mm



0068 Bottle Green
2,5 mm

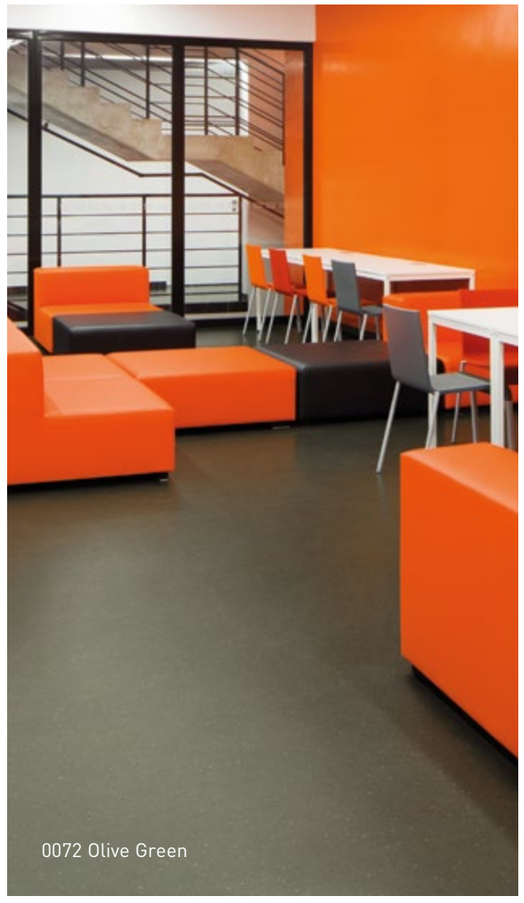




0074 Burned Siena
2,5 mm



0080 Firmament Black
2,5 mm



0076 Salsa
2,5 mm

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## LINO ART FLOW

Compact | Neocare™ | 2,5 mm



0012 Waterfall
2,5 mm



0048 Travertin
2,5 mm



0036 Shaal Concrete
2,5 mm



0162 Bark
2,5 mm



0024 Magma
2,5 mm



0043 Pulp Greige
2,5 mm



0050 Grey Line
2,5 mm



0083 Light Grey
2,5 mm



0005 Bamboo
2,5 mm



0030 Rain
2,5 mm



0030 Rain

*Décor échelle 1*

*Coloris possibles sur demande spéciale en AcousticPlus 19 dB.*



0123 Poppy Blue



**MARMORETTE, ARABESQUE & LINODUR**

**Cordon de soudure Camouflage :**
joints invisibles.



**COLORETTE, UNI WALTON & LINO ART**

**Cordon de soudure Uni :**
large palette de couleurs.





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL
EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP 2021

# MARMORETTE ACOUSTICPLUS / COLORETTE ACOUSTICPLUS / UNI WALTON ACOUSTICPLUS / LINO ART URBAN ACOUSTICPLUS

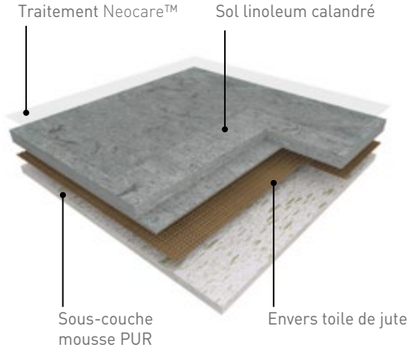




**COLORETTE ACOUSTICPLUS** est **un revêtement de sol acoustique en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 3500 g/m² en 4,0 mm. Le revêtement présente un décor moucheté et une finition mate. Il est composé de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute, rapidement renouvelables et intègre une sous-couche en mousse recyclée de 1,5 mm, assurant une réduction des bruits de chocs de 19 dB.

**MARMORETTE ACOUSTICPLUS** est **un revêtement de sol acoustique en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 3500 g/m² en 4,0 mm. Le revêtement présente un décor marbré et une finition mate. Il est composé de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute, rapidement renouvelables et intègre une sous-couche en mousse recyclée de 1,5 mm, assurant une réduction des bruits de chocs de 19 dB.

**LINO ART URBAN ACOUSTICPLUS** est **un revêtement de sol acoustique en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 3500 g/m² en 4,0 mm. Le revêtement présente un décor effet béton et une finition mate. Il est composé de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute, rapidement renouvelables et intègre une sous-couche en mousse recyclée de 1,5 mm, assurant une réduction des bruits de chocs de 19 dB.

**UNI WALTON ACOUSTICPLUS** est **un revêtement de sol acoustique en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 3500 g/m² en 4,0 mm. Le revêtement présente un décor uni et une finition mate. Il est composé de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute, rapidement renouvelables et intègre une sous-couche en mousse recyclée de 1,5 mm, assurant une réduction des bruits de chocs de 19 dB.

Les revêtements sont dotés en usine de Neocare™, traitement de surface sans solvant, laque à base d'acrylate photo-polymérisé, obtenu par triple réticulation laser UV, offrant une excellente résistance à la rayure et à la tache contre les principaux produits utilisés dans des environnements agressifs, comme l'eau de Javel, les solutions hydroalcooliques, la Bétadine, l'Éosine et les marqueurs, assurant une excellente durabilité et un entretien facile. Ce traitement de surface ne nécessite aucune métallisation durant tout le cycle de vie du produit. Toutefois, il peut être facilement métallisé si le client le souhaite.
Les produits assurent une parfaite qualité de l'air intérieur (TVOC à 28 jours (EN 16516) < 10 micrograms/m³) et sont classés A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont certifiés Floorscore®, M1 et Blue Angel. Les revêtements sont 100 % recyclables, composés d'un minimum de 25 % de matériaux recyclés et peuvent intégrer jusqu'à 40 % de matériaux recyclés, 100 % contrôlés et conformes à la réglementation REACH. Conçus et fabriqués de façon durable dans une usine labellisée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie), ces revêtements sont « Cradle to Cradle Bronze ». Leur Déclaration de Performance Environnementale (EPD) certifiée par un laboratoire externe indique une neutralité carbone sur les premières étapes de leur cycle de vie (« from cradle to gate »). Le cordon de soudure Camouflage rend les raccords entre les lés invisibles (Marmorette). Ils sont antistatiques, antibactériens selon la norme ISO 22196 / JIS Z 2801 et antiviraux selon la norme ISO 21702. Ils sont classés U4P3E1/2C1 et Cfl-s1 au feu.

## MARMORETTE ACOUSTICPLUS

Confort | 19 dB | Neocare™ | 4,0 mm | A+


0129 Curacao Petrol
4,0 mm


0130 Antique Green
4,0 mm


0022 Autumn Blue
4,0 mm


0132 Lime Green
4,0 mm


0018 Lobster Red
4,0 mm


0073 Spicy Orange
4,0 mm


0070 Rocky Brown
4,0 mm


0040 Light Sahara
4,0 mm


0164 Milk Coffee
4,0 mm


0096 Midnight Grey
4,0 mm


0059 Plumb Grey
4,0 mm


0053 Ice Grey
4,0 mm


0166 Clay
4,0 mm


0158 Tabac Grey
4,0 mm

*Autres coloris disponibles sur demande spéciale.*

## COLORETTE ACOUSTICPLUS

Confort | 19 dB | Neocare™ | 4.0 mm | A+


0001 Banana Yellow
4,0 mm


0170 Kumquat Orange
4,0 mm


0110 Cadillac Pink
4,0 mm


0132 Spicy Green
4,0 mm


0123 Poppy Blue
4,0 mm


0004 Bluebird
4,0 mm


0012 Light Beige
4,0 mm


0059 Stone Grey
4,0 mm


0080 Elephant Grey
4,0 mm

*Autres coloris disponibles sur demande spéciale.*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## UNI WALTON ACOUSTICPLUS Nouveau

Confort | 19 dB | Neocare™ | 4,0 mm | A+



0083 Architects Grey
4,0 mm

*Décor échelle 1*



0085 Warm Concrete Grey
4,0 mm



0058 Clay Grey
4,0 mm



0090 Olive
4,0 mm



0095 Spring Blue
4,0 mm



0010 Pompeji Red
4,0 mm

*Autres coloris disponibles sur demande spéciale.*



0085 Warm Concrete Grey / 0090 Olive

## LINO ART URBAN ACOUSTICPLUS Nouveau

Confort | 19 dB | Neocare™ | 4,0 mm | A+

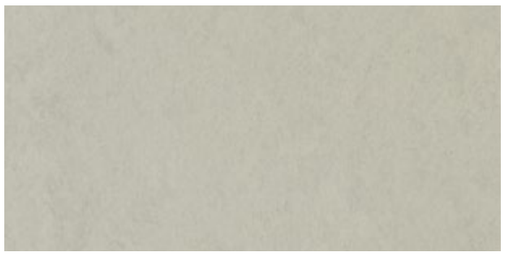

0552 Silver Grey
4,0 mm

*Décor échelle 1*



0555 Flashy Street Grey
4,0 mm



0564 Natural Stone
4,0 mm





0558 Screed Grey
4,0 mm



0556 Mud Grey
4,0 mm



0560 Bold Grey
4,0 mm



0554 Concrete Grey
4,0 mm



0561 Pitch Black
4,0 mm



0553 Dark Concrete Grey
4,0 mm

*Autres coloris disponibles sur demande spéciale.*





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2021

## LINODUR - FORT TRAFIC

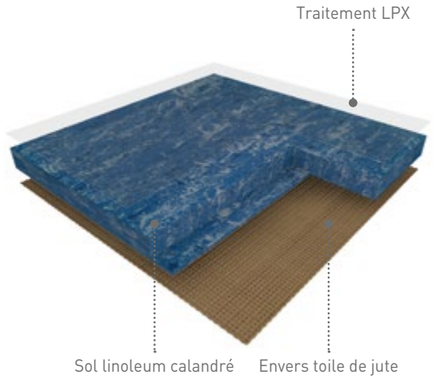


**LINODUR** est **un revêtement de sol compact en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic piéton et mécanique et a été conçu pour résister à une charge dynamique de 30 kg/cm².
Son poids est de 4700 g/m² en 4,0 mm. Le revêtement présente un décor moiré. Il est composé à 98 % de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute dont 76 % sont rapidement renouvelables.
Le revêtement bénéficie du traitement de surface **LPX**, assurant une excellente durabilité et un entretien facile. Il est 100 % recyclable, composé d'un minimum de 25 % de matériaux recyclés et peut intégrer jusqu'à 40 % de matériaux recyclés, 100 % contrôlés et est conforme à la réglementation REACH. Le cordon de soudure camouflage rend les raccords entre les lés invisibles. Il est antistatique, antibactérien selon la norme ISO 22196 / JIS Z 2801. Il est classé U4P3E1/2C1 et Cfl-s1 au feu. **Le produit est fabriqué dans une usine labellisée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie).** Le produit bénéficie aussi de **certifications internationales telles que Floorscore® et Blue Angel (émissions).**

## MARMORETTE LCH - DISSIPATEUR

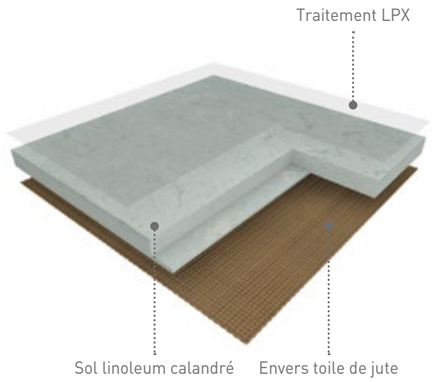


**MARMORETTE LCH** est **un revêtement de sol compact dissipateur en linoleum calandré**, disponible en rouleau de 2 m de large, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic et dont la résistance électrique est $10^6 \leqslant R \leqslant 10^8\ \Omega$.
Son poids est de 3000 g/m² en 2,5 mm. Le revêtement présente un décor marbré et une finition mate. Il est composé à 98 % de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute dont 76 % sont rapidement renouvelables.
Le revêtement est doté en usine d'un traitement de surface **Neocare™**, laque à base d'acrylate photo-polymérisé, obtenu par triple réticulation UV et laser, offrant une excellente résistance à la rayure et à la tache contre les principaux produits utilisés dans des environnements agressifs, comme l'eau de Javel, les solutions hydroalcooliques, la Bétadine, l'Éosine et les marqueurs, assurant une excellente durabilité et un entretien facile. Le traitement de surface ne nécessite aucune métallisation durant tout le cycle de vie du produit. Toutefois, il peut être facilement métallisé si le client le souhaite.
Le revêtement linoleum est 100 % recyclable, composé d'un minimum de 25 % de matériaux recyclés et peut intégrer jusqu'à 40 % de matériaux recyclés, 100 % contrôlés et est conforme à la réglementation REACH. **Ce revêtement est conçu et fabriqué de façon durable dans une usine labellisée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie)**. Le cordon de soudure camouflage rend les raccords entre les lés invisibles. Il est antistatique, antibactérien selon la norme ISO 22196 / JIS Z 2801. Il est classé U4P3E1/2C1 et Cfl-s1 au feu.

## LINODUR - Fort Trafic

Compact | LPX | 4, 0 mm



0020 Spring Blue
4,0 mm

*Décor échelle 1*



0024 Speckled Blue
4,0 mm



0056 Marble Grey
4,0 mm



Spring Blue



0081 Sporty Black
4,0 mm



0011 Avocado Green
4,0 mm



0072 Peach Orange
4,0 mm

## MARMORETTE LCH - Dissipateur

Compact | $10^6 \leqslant R \leqslant 10^8\ \Omega$ | Neocare™ | 2,5 mm



0023 Dusty Blue
2,5 mm



0055 Ash Grey
2,5 mm

Lino



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com



# DALLES MOQUETTE GRADUS

PAGES

**402/421**


**Fiche Technique ..... 404**

**Lafite Connect ..... 406**
- Lafite Connect - Plains ..... 407
- Lafite Connect - Stripes ..... 408
- Lafite Connect - Design ..... 409
- Lafite Connect - Space ..... 410

**Streetwise Design ..... 412**

**Urban Myth ..... 414**

**Cityscene ..... 416**

**Brickworks ..... 418**

**Emphasis - Stratus ..... 420**

# FICHE TECHNIQUE

| | | | LAFITE CONNECT | | STREETWISE DESIGN | URBAN MYTH | CITYSCENE | BRICKWORKS | EMPHASIS | STRATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plains - Stripes - Design | Space | Originals - Brights | | | | | |
| **DESCRIPTION** | | | | | | | | | | |
| Épaisseur totale | ISO 1765 | mm | 5,9 | | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| Construction produit | EN 1307 | | Velours bouclé tufté | | Velours bouclé tufté | Velours bouclé tufté | Velours bouclé tufté | Velours bouclé tufté structuré | Velours bouclé tufté | Velours bouclé tufté |
| Composition velours | EN 1307 | | 100 % Aquafil teint dans la masse | Nylon teint dans la masse et par section | 100 % Nylon teint dans la masse | 100 % Antron Lumena Nylon 6,6 teint dans la masse | 100 % Invista Polyamide 6,6 teint dans la masse | 100 % Invista Polyamide 6,6 teint dans la masse | 100 % Aquafil Econyl SDN teint dans la masse | 100 % Aquafil Econyl SDN teint dans la masse |
| Poids total | ISO 8543 | g/m² | 4415 | | 4500 | 4110 | 4490 | 4290 | 4585 | 4585 |
| Poids de velours | ISO 8543 | g/m² | 540 | | 650 | 650 | 650 | 800 | 615 | 615 |
| Poids de velours utile | ISO 8543 | g/m² | 276 | | 344 | 409 | 286 | 525 | 343 | 343 |
| Densité de tufts | ISO 1763 | points/m² | 170602 | | 193520 | 205320 | 224672 | 254880 | 147750 | 147750 |
| Jauge | ISO 1763 | points/dm | 39,4 | | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 39,4 | 39,4 |
| Nombre de tufts | ISO 1763 | points/dm | 43,3 | | 41 | 43,5 | 47,6 | 54 | 37,5 | 37,5 |
| Sous-couche | ISO 2424 | | Non tissé | | Non tissé | Non tissé | Non tissé | Non tissé | Non tissé | Non tissé |
| Envers | ISO 2424 | | Bitume | | Bitume | Bitume | Bitume | Bitume | Bitume | Bitume |
| Format | EN ISO 24342 | mm | 500 x 500 | 500 x 500<br>250 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 500<br>250 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Nombre de lames / dalles et m² par boîte | - | - | 16 / 4 m² | | 16 / 4 m² | 16 / 4 m² | 16 / 4 m² | 16 / 4 m² | 16 / 4 m² | 16 / 4 m² |
| **CLASSIFICATION** | | | | | | | | | | |
| Classement européen | EN ISO 10874 | classe | 33 | | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Potentiel de charge | ISO 6356 | kV | < 2 | | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| **PERFORMANCES** | | | | | | | | | | |
| Stabitlité dimensionnelle | EN 986 | % | ⩽ 0,20 | | ⩽ 0,20 | ⩽ 0,20 | ⩽ 0,20 | ⩽ 0,20 | ⩽ 0,20 | ⩽ 0,20 |
| Isolation acoustique bruits de chocs | ISO 717-2 | dB | 22 | | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| Réduction phonique (αw) | EN ISO 11654 | | 0,15 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Absorption acoustique (αw) | EN ISO 354 | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | |
| | | | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,32 | | |
| | | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | |
| | | | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,32 | 0,39 | | |
| | | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | |
| | | | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,19 | 0,29 | 0,36 | | |
| | | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | |
| | | | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,30 | 0,41 | | |
| | | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | |
| | | | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 0,37 | | |
| | | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | |
| | | | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,17 | 0,30 | 0,39 | | |
| | | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | |
| | | | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | 0,33 | 0,38 | | |
| Essai de chaise à roulettes | EN 985 | - | OK | | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| **ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR** | | | | | | | | | | |
| Certification | | | BREEAM | | BREEAM | BREEAM | BREEAM | BREEAM | BREEAM | BREEAM |

Environmental Profiles
Cert No. ENP 399, 433, 442, 534

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>[Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata] pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 21,60 | ⩾ 29,20 | ⩾ 29,20 | ⩾ 35,60 | ⩾ 35,60 | ⩾ 29,20 | ⩾ 29,20 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 28,10 | ⩽ 34,60 | ⩽ 34,60 | ⩽ 43,20 | ⩽ 43,20 | ⩽ 34,60 | ⩽ 34,60 |

# LAFITE CONNECT - PLAINS / STRIPES / DESIGN

## LAFITE CONNECT PLAINS / STRIPES / DESIGN

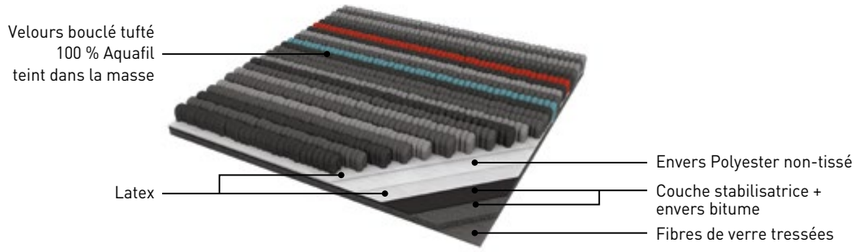


**GRADUS Lafite Connect Plains, Stripes et Design** sont des **revêtements de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50 cm. Ils sont constitués d'une couche de velours bouclé tufté en nylon 100 % AQUAFIL teinté dans la masse de 540 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée. L'épaisseur totale du produit est de 5,9 mm.

**GRADUS Lafite Connect Plains, Stripes et Design** bénéficient d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 170 602 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 22 dB.

**GRADUS Lafite Connect Plains, Stripes et Design** sont des produits plombants classés Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

| | | LAFITE CONNECT |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 21,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 28,10 |

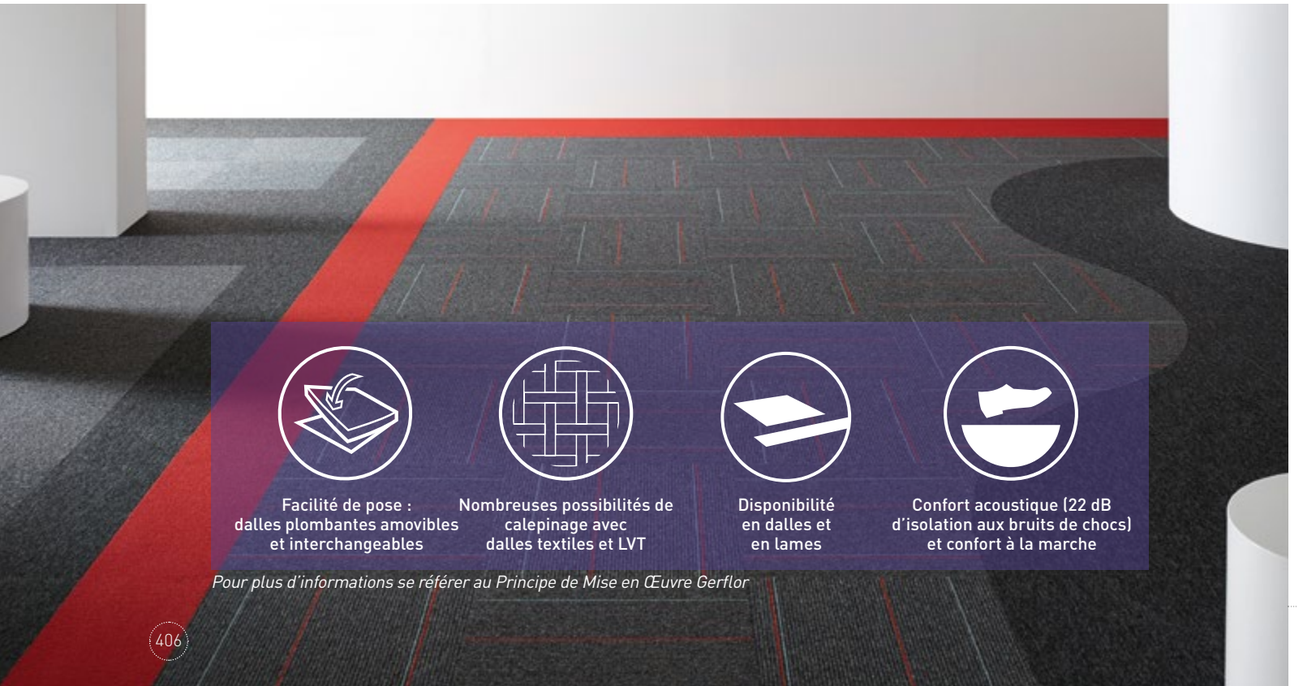


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor*



# LAFITE CONNECT - PLAINS

500 x 500 mm | 22 dB | Velours bouclé tufté | 100 % Aquafil teint dans la masse

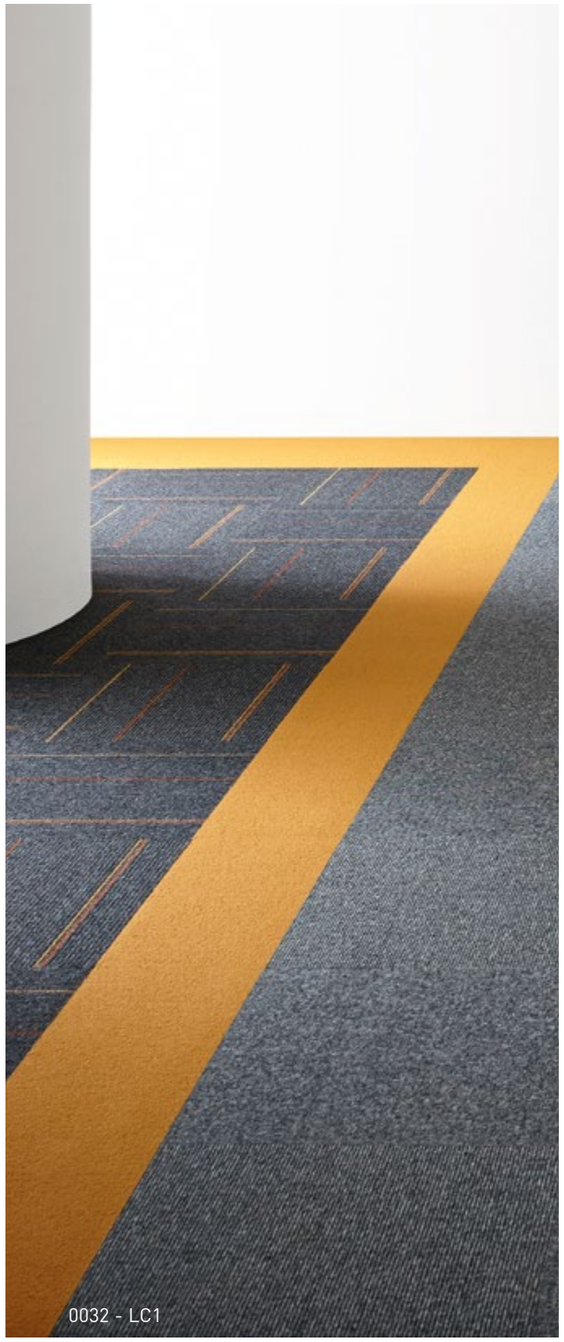


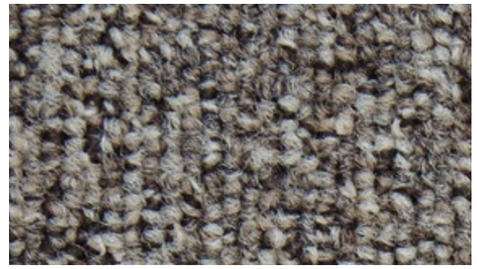
0032 - LC1 — *Décor échelle 1*


0035 - LC4


0033 - LC2


0034 - LC3


0036 - LC5


0038 - LC7


0037 - LC6


0040 - LC9


0039 - LC8


0042 - LC11


0041 - LC10


0043 - LC12

# DALLES MOQUETTE GRADUS

## LAFITE CONNECT - STRIPES

500 x 500 mm | 22 dB | Velours bouclé tufté | 100 % Aquafil teint dans la masse

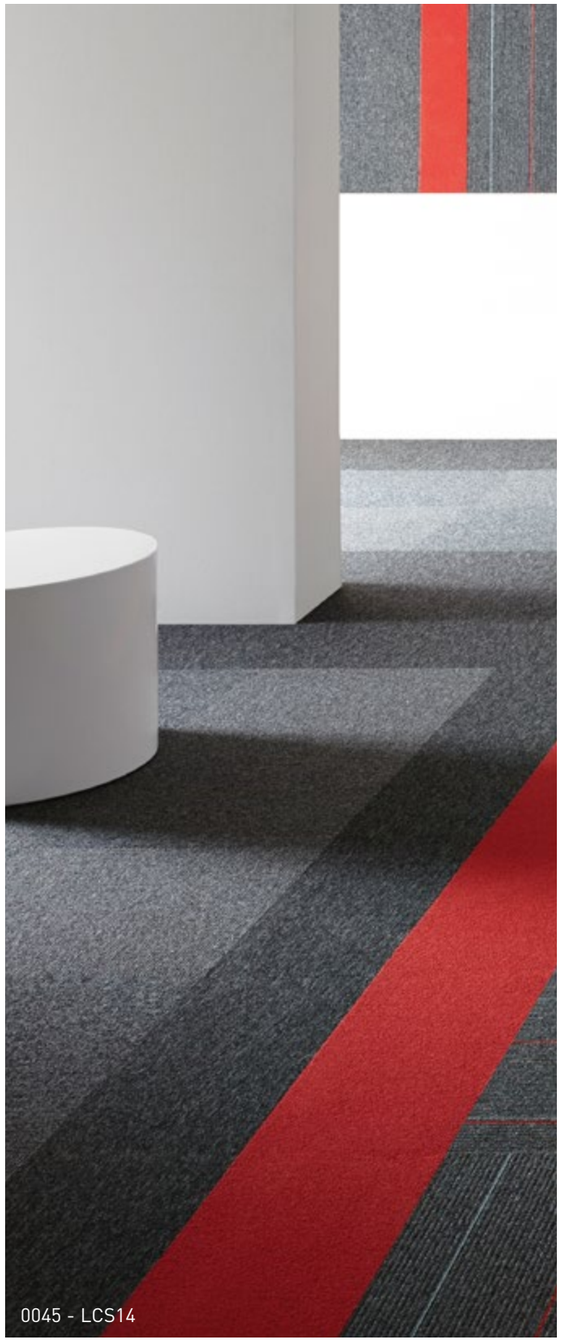
0045 - LCS14


0045 - LCS14


0044 - LCS13


0047 - LCS16


0049 - LCS18


0048 - LCS17


0046 - LCS15

## LAFITE CONNECT - DESIGN

500 x 500 mm | 22 dB | Velours bouclé tufté | 100 % Aquafil teint dans la masse

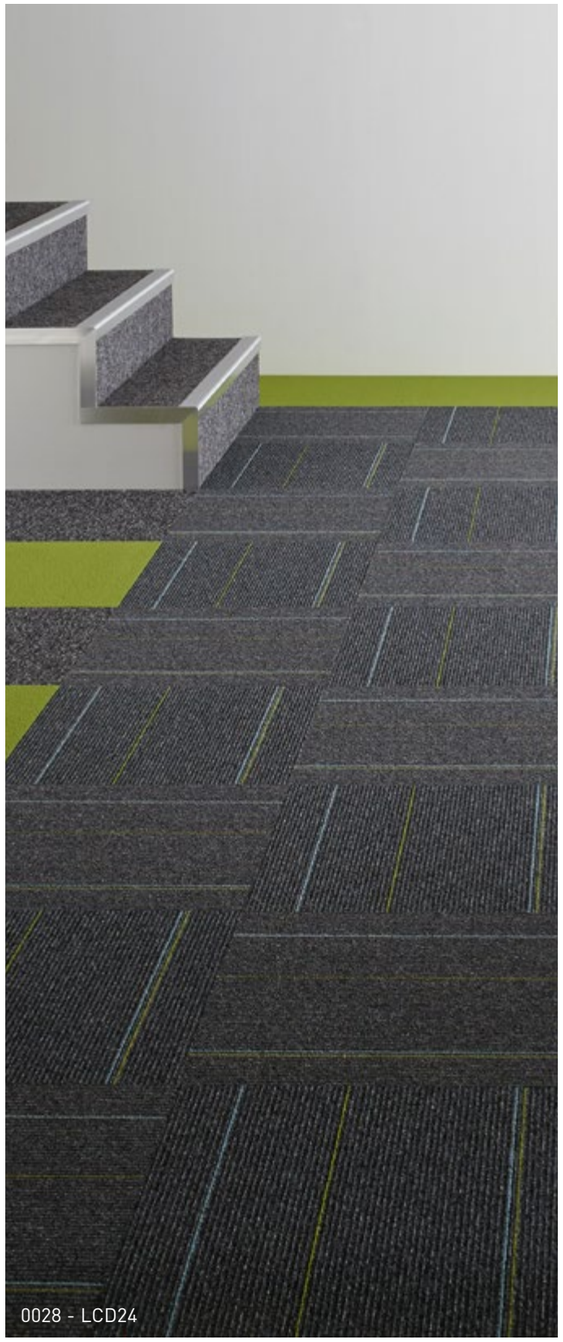
0028 - LCD24


0028 - LCD24


0022 - LCD22


0027 - LCD23


0031 - LCD27





SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL | N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL | EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# LAFITE CONNECT - SPACE

## LAFITE CONNECT SPACE

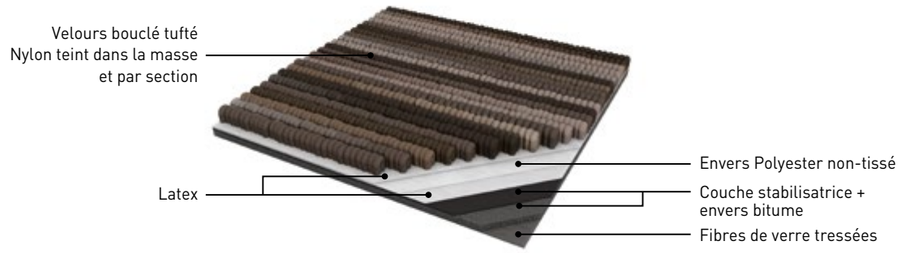


**GRADUS Lafite Connect Space** est un **revêtement de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50 cm et lame 25 x 100 cm. Il est constitué d'une couche de velours bouclé tufté en nylon teinté dans la masse et par section de 540 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée. L'épaisseur totale du produit est de 5,9 mm.

**GRADUS Lafite Space** bénéficie d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 170 602 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 22 dB.

**GRADUS Lafite Space** est un produit plombant classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

| | | LAFITE CONNECT |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 21,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 28,10 |

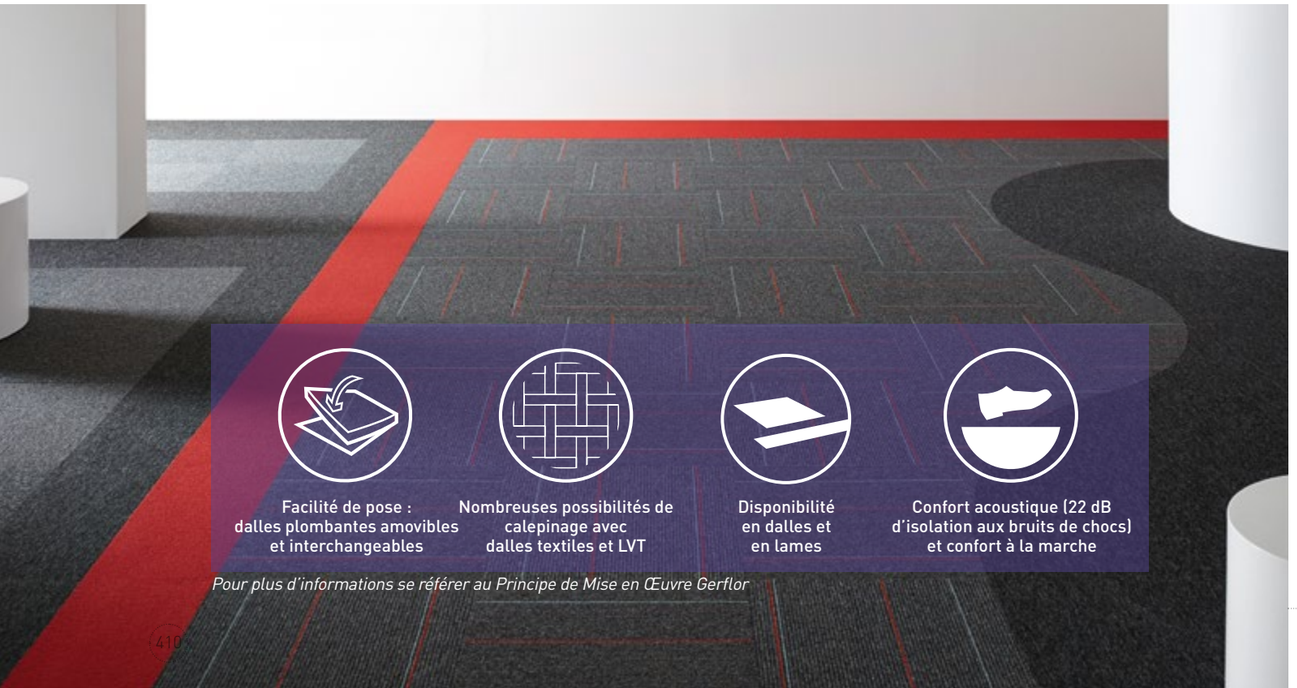


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor*



LAFITE CONNECT - SPACE

500 x 500 mm | 250 x 1000 mm | 22 dB | Velours bouclé tufté | Nylon teint dans la masse et par section






0052 - LCSPACE28 — *Décor échelle 1*



0054 - LCSPACE30



0053 - LCSPACE29



0056 - LCSPACE32



0055 - LCSPACE31



0057 - LCSPACE33

# STREETWISE DESIGN

## STREETWISE DESIGN

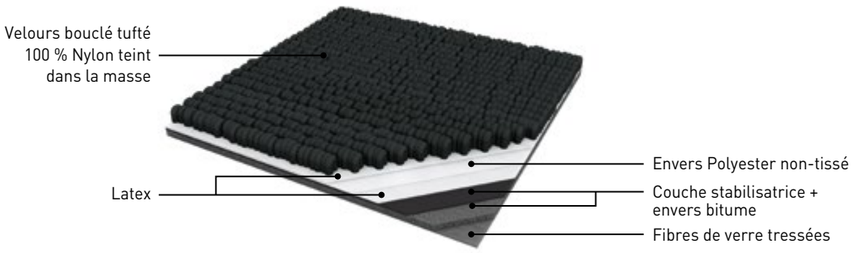


**GRADUS Streetwise Design** est un **revêtement de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50 cm. Il est constitué d'une couche de velours bouclé tufté en nylon 100 % teinté dans la masse de 650 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée. L'épaisseur totale du produit est de 7 mm. Il bénéficie d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 19 3520 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 23 dB.

**GRADUS Streetwise Design** est un produit plombant classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

| | | STREETWISE DESIGN |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 29,20 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 34,60 |




*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor*



# STREETWISE DESIGN

500 x 500 mm | 23 dB | Velours bouclé tufté | 100 % Nylon teint dans la masse

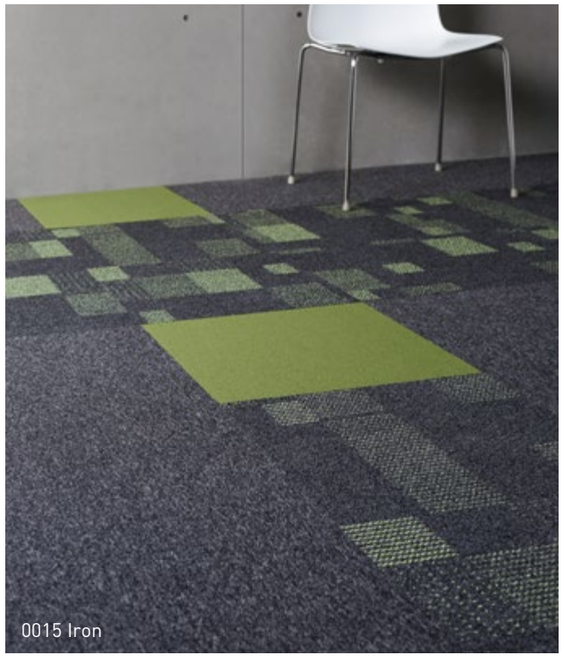




0015 - Iron

*Décor échelle 1*



0017 - Slate



0016 - Flint



0014 - Coal

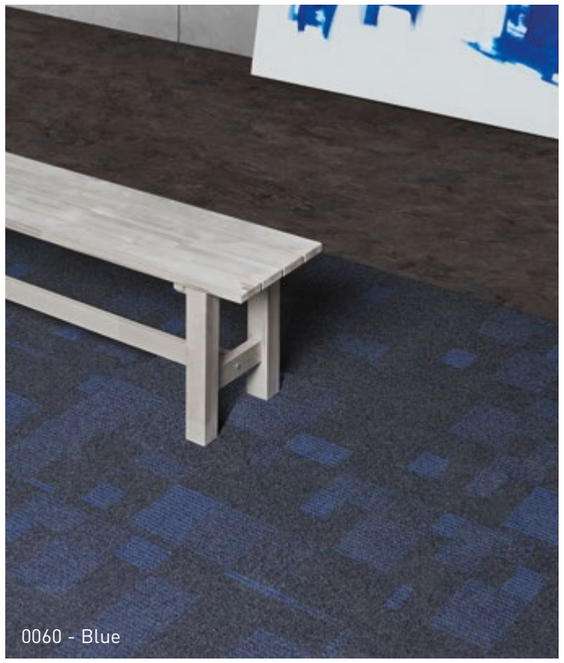


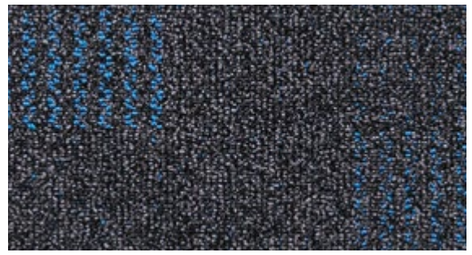

0060 - Blue



0059 - Green



0057 - Orange



0058 - Red

# URBAN MYTH

## URBAN MYTH

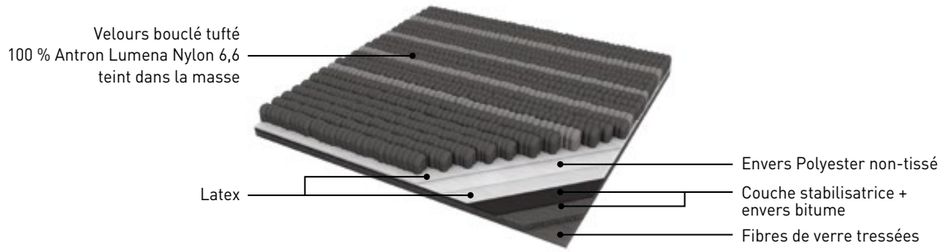


**GRADUS Urban Myth** est un **revêtement de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50 cm et en lame 25 x 100 cm. Il est constitué d'une couche de velours bouclé tufté en nylon 6,6 100 % ANTRON LUMENA teinté dans la masse de 650 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée. L'épaisseur totale du produit est de 6 mm. Il bénéficie d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 205 320 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 23 dB.

**GRADUS Urban Myth** est un produit plombant classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

| | | URBAN MYTH |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 29,20 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 34,60 |




*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor*



URBAN MYTH

500 x 500 mm | 250 x 1000 mm | 23 dB | Velours bouclé tufté | 100 % Antron Lumena Nylon 6,6 teint dans la masse


0068 Amber


0068 - Amber


0061 - Quartz


0070 - Sapphire


0062 - Pewter


0071 - Amethyst


0063 - Steel


0072 - Ruby


0064 - Lead


0066 - Carbon


0065 - Graphite

## CITYSCENE

### CITYSCENE

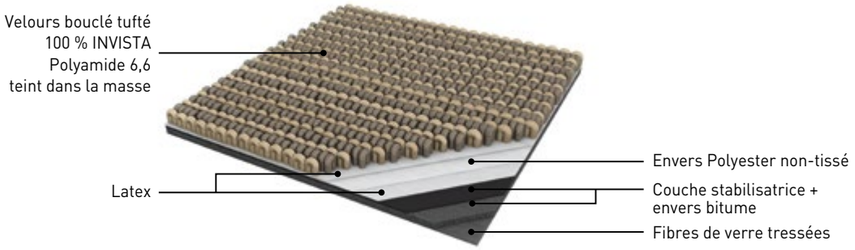


**GRADUS Cityscene** est un **revêtement de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50 cm. Il est constitué d'une couche de velours bouclé tufté en 100 % polyamide 6,6 INVISTA teinté dans la masse de 650 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée. L'épaisseur totale du produit est de 6 mm. Il bénéficie d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 224 672 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 25 dB.

**GRADUS Cityscene** est un produit plombant classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

| | | CITYSCENE |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 35,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 43,20 |




*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor*



## CITYSCENE

500 x 500 mm | 25 dB | Velours bouclé tufté | 100 % Invista Polyamide 6,6 teint dans la masse




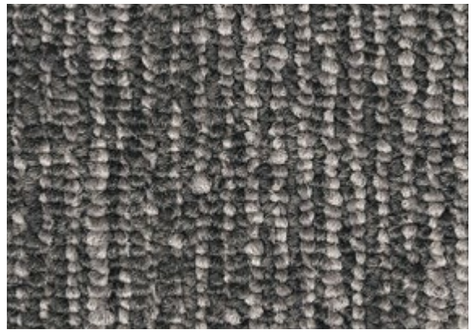

0008 - Granite

*Décor échelle 1*



0007 - Caramel



0012 - Tin



0011 - Shale



0013 - Basalt



0010 - Ocean



0009 - Ice

# BRICKWORKS

## BRICKWORKS

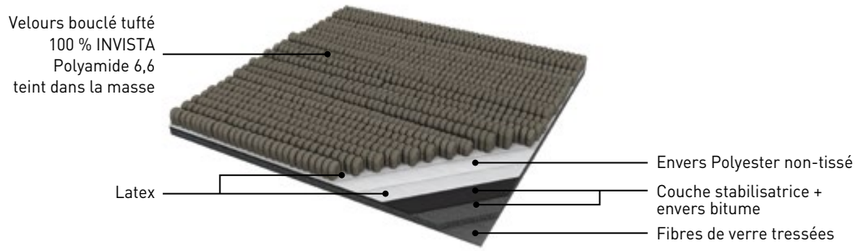


**GRADUS Brickworks** est un **revêtement de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50 cm. Il est constitué d'une couche de velours bouclé tufté strcuturé en polyamide 6,6 100 % INVISTA teinté dans la masse de 800 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée. L'épaisseur totale du produit est de 6,5 mm. Il bénéficie d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 254 880 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 25 dB.

**GRADUS Brickworks** est un produit plombant classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

| | | BRICKWORKS |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 35,60 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 43,20 |




*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor*



BRICKWORKS

500 x 500 mm | 25 dB | Velours bouclé tufté | 100 % Invista Polyamide 6,6 teint dans la masse

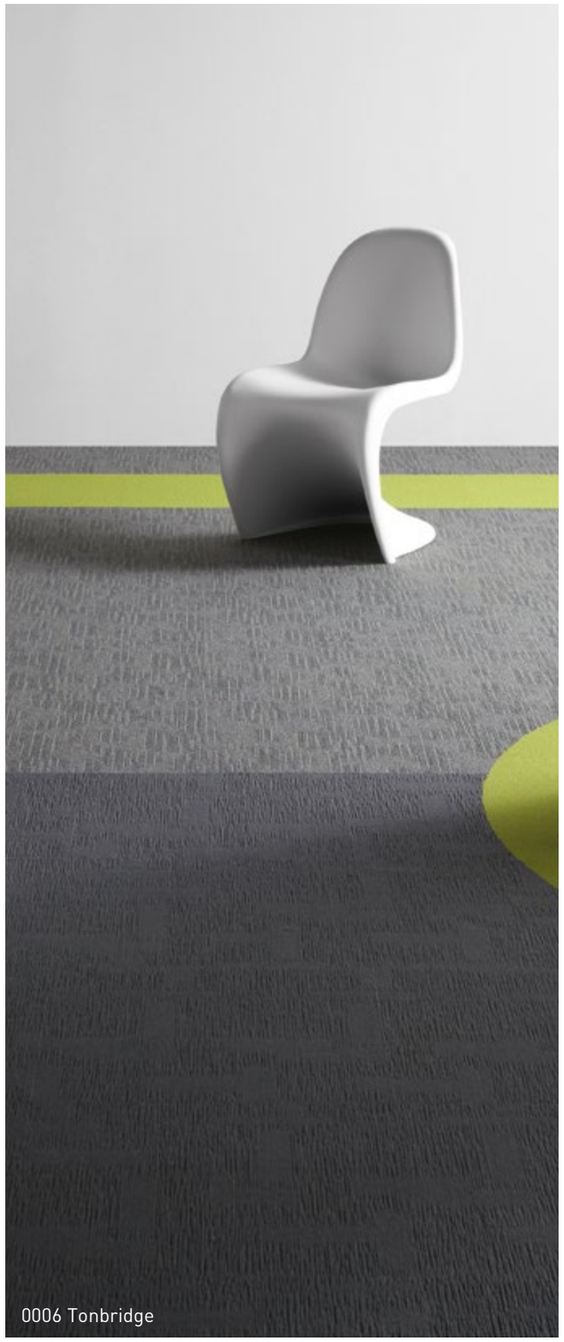




0006 - Tonbridge

*Décor échelle 1*



0002 - Brunswick



0004 - Ironstone



0003 - Himley

# EMPHASIS - STRATUS

## EMPHASIS / STRATUS

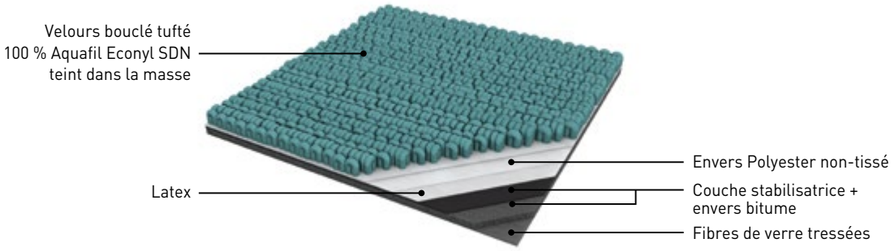


## EMPHASIS

**GRADUS Emphasis** est un **revêtement de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50 cm. Il est constitué d'une couche de velours bouclé tufté en 100 % AQUAFIL ECONYL SDN teinté dans la masse de 615 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée.

L'épaisseur totale du produit est de 6,8 mm. Il bénéficie d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 147 750 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 25 dB.

**GRADUS Emphasis** est un produit plombant classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

## STRATUS

**GRADUS Stratus** est un **revêtement de sol textile, décoratif, antistatique** disponible en dalle 50 x 50cm. Il est constitué d'une couche de velours bouclé tufté en 100 % AQUAFIL ECONYL SDN teinté dans la masse de 615 g/m² tissé sur un envers en polyester non-tissé et d'une couche bitume stabilisée.

L'épaisseur totale du produit est de 6,8 mm. Il bénéficie d'une très bonne résistance au trafic grâce à ses 147 750 points/m² et une réduction acoustique aux bruits de chocs ΔLw = 23 dB.

**GRADUS Stratus** est un produit plombant classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

| | | EMPHASIS | STRATUS |
|---|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022**<br>(Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m².<br>La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pose (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/m² minimum | ⩾ 29,20 | ⩾ 29,20 |
| | Prix HT en €/m² maximum | ⩽ 34,60 | ⩽ 34,60 |

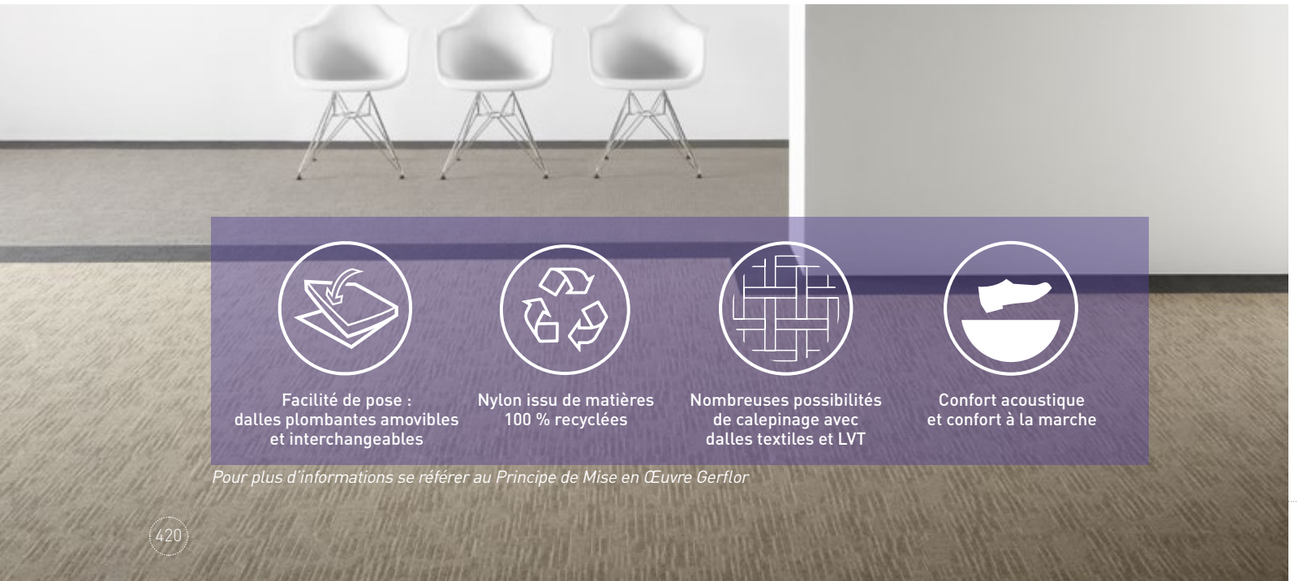


*Pour plus d'informations se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor*



# EMPHASIS - STRATUS

500 x 500 mm | 25 dB Emphasis | 23 dB Stratus | Velours bouclé tufté | 100 % Aquafil Econyl SDN teint dans la masse

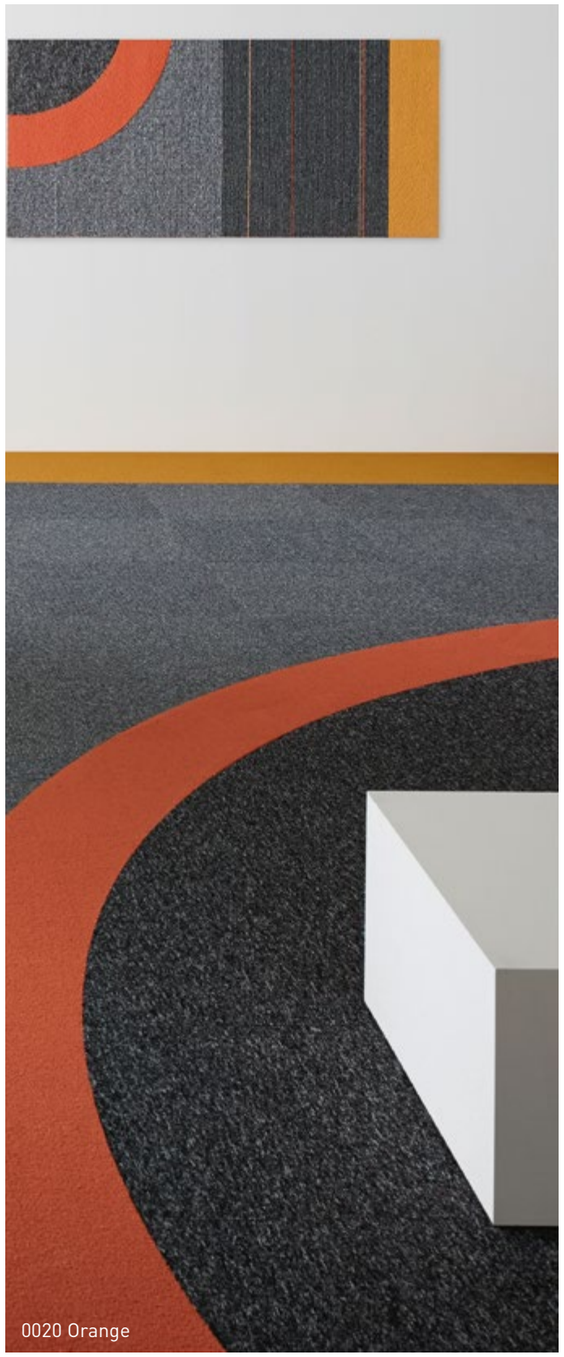
0020 Orange

## EMPHASIS


0020 - Orange


0021 - Red


0019 - Gold


0024 - Blue


0023 - Sky


0022 - Green

## STRATUS

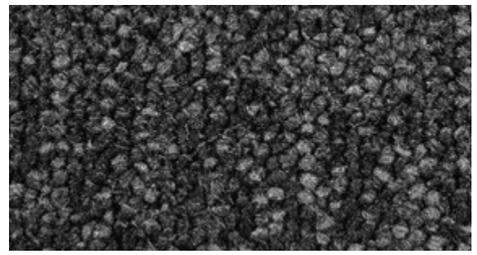
0096 - Jet Stream



# SOLUTIONS DE FINITION
# ACCESSIBILITÉ
# SOLUTIONS TECHNIQUES BÂTIMENT ET SPORT

PAGES

**422/466**


**Solutions de finition bâtiment ..... 424**

**Solutions de finition sport ..... 447**

**Accessibilité / Escaliers dans les ERP ..... 453**

**Solutions techniques bâtiment et sport ..... 460**




# SOLUTIONS DE FINITION BÂTIMENT

**Plinthes ..... 426**
- Plinthes & Remontées en plinthes 426
- Plinthes Design 430
- Plinthes pré-formées 431
- Plinthes semi rigides Vynaflex 431

**Profilés ..... 432**
- Profils de liaison PVC 433
- Profils d'arrêt 433
- Seuils 434
- Rampes 435

**Système Douche ..... 436**

**Soudure ..... 438**

**Solutions entrée ..... 440**

**Sous-couches LVT ..... 442**
- Gerflor Silence Plus 19 dB 442
- Gerflor Acoustic 15 dB 442
- Gerflor Acoustic Plus 19 dB Nouveau 443
- Gerflor Smart Fix 16 dB 443

**Solutions Marches ..... 444**
- Clip marche 445
- Nez de marche 445

Gerflor offre une gamme de solutions de finition complète comprenant les plinthes, les marches, les profils ainsi que la soudure.



Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

# PLINTHES

## PLINTHES & REMONTÉES EN PLINTHES

**Notre offre englobe une solution complète de traitement des plinthes allant de la forme d'appui jusqu'au profil de finition.**



Remontée en plinthe complète



Profil de finition



Profil clipsé – Clip System



Forme d'appui



Plinthe semi rigide



Plinthe design skirting - MDF



Plinthe design skirting - Vinyle

**Il existe deux façons de traiter le lien entre le sol et le mur :**

**1** Effectuer une remontée en plinthe

**Cette solution facilite le nettoyage dans les angles et en périphérie. Elle apporte le classement E3.**






**2** Installer le revêtement de sol jusqu'à la bordure du mur et utiliser une plinthe rapportée

**Cette solution est économique et assure un gain de temps.**








SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# REMONTÉES EN PLINTHES




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

## Éléments de finition PVC

### Descriptif



**0487**

REMONTÉE EN PLINTHE COMPLÈTE CLIPSÉE

**Remontée en plinthe complète clipsée en PVC rigide avec deux lèvres souples et forme d'appui intégrée**



**0488**

REMONTÉE EN PLINTHE COMPLÈTE FLEXIBLE

**Profil intégrant la remontée en plinthe et le profil de finition (un seul produit)**



**0491**

PROFIL DE FINITION

**Profil de finition rigide avec lèvre souple.**

- Ne pas utiliser dans les cuisines collectives et les douches
- Système de recouvrement du revêtement



**0496** **0493**

P1509 / P769

**Éléments soudables avec le revêtement.**

- Ne pas utiliser dans les cuisines collectives et les douches

## Éléments de finition PVC



**0486**

PROFIL DE FINITION CLIPSÉ

**Profil de finition clipsé.**

- Rigide, avec 2 lèvres souples.
- Elément de finition qui couvre le dessus de la plinthe



**4011 - 4012 - 4014**

FORMES D'APPUI

**Formes permettant d'effectuer la remontée en plinthe des sols sur le mur et d'atteindre le classement E3**

### Couleurs



















### Avantages

- Épaisseur maximum de revêtement 4 mm
- **Hygiénique**
- **Facile à mettre en œuvre**




***Conditionnement***
*25 formats de 3 ml*

- P769 : Adapté aux sols de 2 mm
  NB : Peut aussi être utilisé comme profil d'arrêt pour le sol
  (Cf. page 433)
- P1509 : Adapté aux sols de 2,2 mm




***Conditionnement***
*30 formats de 3 ml*

***Conditionnement***
*2 rouleaux de 25 ml*

- Épaisseur maximum de revêtement 4 mm
- Bonne **étanchéité** pour la finition des remontées en plinthe et du système sol / mur, notamment dans les cuisines collectives
- **Facilité de pose** grâce au système de clip




***Conditionnement***
*20 formats de 3 ml*

- Par sa forme arrondie, **facilite le nettoyage** de la liaison sol / mur
- Propose une meilleure esthétique
- Limite le risque de percer le revêtement
- **Évite les zones de stagnation** de particules ou bactéries

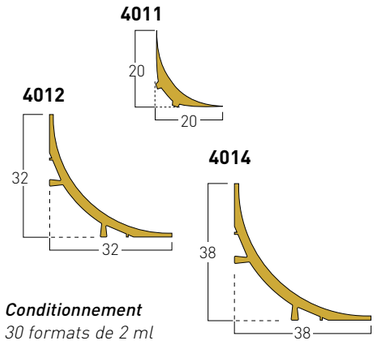


***Conditionnement***
*30 formats de 2 ml*

### Astuces

- *Chauffer légèrement le profil s'il blanchit une fois posé*
- *Utiliser une cisaille à onglet pour une découpe parfaite*
- *Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC*

***NB : Peuvent aussi s'utiliser en profil d'arrêt au sol***

- *Souder avec le SG916*
- *Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC*

- *Chauffer le profilé avec un décapeur thermique (température environ 150°C) pour le passage des angles sortants*
- *Utiliser une cisaille à onglet pour une découpe parfaite*
- *Utiliser du SG916 pour une finition propre des angles rentrants*
- *Chauffer légèrement le clip s'il blanchit une fois posé*
- *Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les profils en PVC*

- *Utiliser une cisaille à onglet pour une découpe précise*



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

# PLINTHES DESIGN

## Plinthes Design skirting MDF

**Descriptif**




PLINTHE MDF

Plinthe (2,2 m) adaptée pour masquer le joint de dilatation de la Rigid mais également contretypée, avec film imprimé digitalement, aux décors Creation 30, Creation 55, Rigid.

**5947**

**Couleurs / Avantages**

- Décors plinthe et sol en harmonie
- Résistante aux chocs
- Possibilité de passage de câble




***Conditionnement***
*5947 : 6 longueurs par boîte (soit 11 ml)*
*5948 : Boîte de 30 clips*

**Astuces**

- *Utiliser une boîte à onglets et une scie à bois pour une découpe parfaite*
- *Dans le cas d'une posée clipsée, positionner les clips tous les 25 à 50 cm en fonction de la rectitude du mur*
- *Ne pas utiliser de colle à base de silicone*

## Plinthes Design skirting vinyle

**Descriptif**



PLINTHE VINYLE

Plinthe (2 m) vinyle blanche à peindre ou contretypée aux décors Home Clic, Creation 30, Creation 55, Creation 70 (selon sélection), Rigid 30 et 55 Lock.

**6086**

EMBOUT DE FINITION

Embout de finition pour les plinthes vinyle
1 coloris unique

Gris anthracite



**60870001**

**Couleurs / Avantages**

- Décors plinthe et sol en harmonie
- Adaptée aux pièces sèches ET humides
- Peut se fixer avec un adhésif double face
- Extra fine mais conçue pour masquer le joint de dilatation
- Longueur 2 m : plus facile à manipuler
- Résistante aux chocs
- Facile à découper




***Conditionnement***
*6086 : 12 ml = 6 formats de 2 ml*
*60870001 : sachet de 10*

**Astuces**

# PLINTHES PRÉ-FORMÉES

## Plinthes pré-formées HSLA

**Descriptif**



**10060 Linoleum**

**Couleurs**

Disponible dans tous les coloris de la gamme Linoleum (hors gammes acoustiques)

**Avantages**

- Hauteur de la plinthe : 10 cm
- Largeur de la plinthe : 6 cm
- Longueur : 250 cm




***Conditionnement***
*Formats de 2,5 m*

**Astuces**

- *Coller sur le sol et le mur avant de poser le revêtement de sol*
- *Souder ensuite la plinthe au revêtement pour une étanchéité parfaite*

## Plinthes semi rigides

**Descriptif**



VYNAFLEX

**Plinthe PVC semi-rigide :**

- À positionner sur le revêtement

**0483 - 0482 - 0477**

**Couleurs**




**Avantages**

- Décors dans la masse
- Insensible aux eaux de lavage




***Conditionnement***
*0483 / 0477 : 25 formats de 3 ml*
*0482 : 32 formats de 3 ml*

**Astuces**

- *Utiliser un grugeoir pour plinthes PVC pour le traitement des angles rentrants et sortants*
- *Utiliser soit une colle double encollage, soit une colle contact en dispersion ou un adhésif double face compatible avec les plinthes en PVC*
- *Si le support est poreux, appliquer un primaire d'accrochage*

# PROFILÉS

**Nos profils répondent à plusieurs problématiques relatives aux liaisons entre les sols, les murs ou les zones nues, en fonction de l'épaisseur des revêtements et des exigences techniques.**



Profil de diminution



Profil de liaison



Profil d'arrêt



Seuil de porte



Seuil de douche



Rampes

## Ils permettent notamment de traiter deux types de liaisons :

**1** **Profils de liaison**
Les liaisons entre deux revêtements
- Sol / Sol
- Sol / Mur

**Permettent de faire le lien entre deux revêtements d'épaisseurs et de matières différentes.**

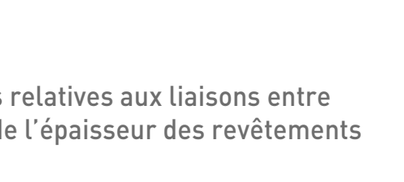


**2** **Profils d'arrêt**
Les liaisons zones nues / sols vinyle

**Permettent de protéger la lisière et d'éviter le décollement du revêtement**




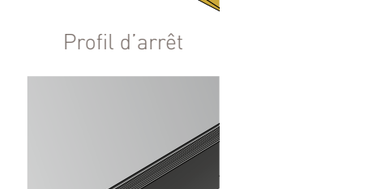




## PROFILS DE LIAISON PVC / PROFILS D'ARRÊT




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

| | Profil sol / mur | Profil de liaison sol / sol | Profil d'arrêt |
|---|---|---|---|
| **Descriptif** |  PROFIL DE DIMINUTION<br>▸ Liaison remontée en plinthe / revêtement mural<br>▸ Utilisé dans les laboratoires, les systèmes douche des hôpitaux, les cuisines collectives<br>**0490** |  P1509<br>▸ Permet de faire le lien entre deux revêtement de sol<br>**0496** | P769<br>  <br>**0493**<br>▸ Permet de faire le lien zones nues / sols vinyle |
| **Couleurs** | *Noir 6512* | *Noir 6512*<br>*Gris 4203* | *Noir 6512*<br>*Gris 4203* |
| **Avantages** | ▸ Facilite le lien entre le mur et le revêtement de sol<br>▸ **Hygiénique**, évite les zones de stagnation de bactéries<br>▸ **Évite le déchirement** du revêtement, améliore la **durée dans le temps** et garantit l'**étanchéité**<br>  <br>***Conditionnement***<br>*2 rouleaux de 25 ml* | ▸ Jonction entre deux sols de 2,2 mm et 5 mm<br>▸ Système de **soudure** du revêtement vinyle qui garantit l'**étanchéité**<br>▸ Peut aussi s'utiliser en profil de remontée en plinthe (Cf. page 429)<br>  <br>***Conditionnement***<br>*30 formats de 3 ml* | ▸ Système de soudure du revêtement<br>▸ Adapté aux revêtements de 2 mm<br>▸ Permet de souder des revêtements de 2 mm ou 3,5 mm grâce à un système de languette sécable<br>  <br>***Conditionnement***<br>*2 rouleaux de 25 ml* |
| **Astuces** | • *Collage avec colle acrylique* | • *Double encollage colle contact acrylique ou colle contact PU* | • *Double encollage* |

# PROFILS D'ARRÊT

# RAMPES




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

| | Profilé multi-fonction décor | Seuil de porte | Seuil de douche | Rampe PVC | Rampes aluminium vissées |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descriptif** | PROFILÉ MULTI-FONCTION DÉCOR **Nouveau**<br>  <br>**0647 + Code couleur**<br>▸ Accessoire coordonné à notre gamme lames et dalles LVT | SEUIL PLAT ALUMINIUM **Nouveau**<br>  <br>**0632**<br>▸ Jonction esthétique pour 2 revêtements de la même hauteur | SEUIL DE DOUCHE<br>  <br>**0469**<br>▸ Fait la jonction entre un revêtement de sol et un revêtement de douche | RAMPE PVC GRAND TRAFIC - 6 MM **Nouveau**<br>  <br>**0500**<br>▸ Rampe accès résistante au fort trafic et à l'humidité. Adapté sol 6 mm. | RAMPE ALUMINIUM 2,8 MM<br>  <br>**0504**<br>RAMPE ALUMINIUM 5-6 MM<br>  <br>**0505**<br>ANGLE ALUMINIUM RAMPE<br>  <br>**1513**<br>▸ Rampes d'accès résistantes au fort trafic et à l'humidité. |
| **Couleurs** | *Voir pages 236 - 258 - 280* | *Alu inc* | *Gris 4205*<br>*Bleu 5023*<br>*Beige clair 9301* | *Gris* | *0001* |
| **Avantages** | ▸ Profilé ayant 3 usages<br>  <br>1. Joint dilatation<br>  <br>2. Rampe<br>  <br>3. Seuil<br>***Conditionnement***<br>*6 seuils / paquet - 0,90 mm x 45 mm* | ▸ Seuil pré-adhésivé de 40 mm, permettant la liaison esthétiques entre 2 sols de même épaisseur<br>  <br>***Conditionnement***<br>*25 seuils / paquet - 0,90 m x 40 mm* | ▸ Permet de souder des revêtements de 2 mm ou 3,5 mm grâce aux systèmes de **languettes**<br>▸ Système de **soudure** avec le revêtement qui garantit une parfaite **étanchéité**<br> 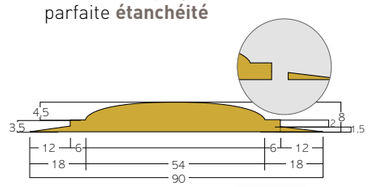 <br>  <br>***Conditionnement***<br>*10 formats de 3 ml* | ▸ Une pente plus douce pour un confort d'utilisation<br>▸ Adapté au grand trafic<br>▸ Adapté au passage des transpalette manuel & aux chariot élévateur<br>▸ Facile à installer<br>▸ Pré-adhésivé<br>  <br>**0500**<br>***Conditionnement***<br>*8 x 2 m* | Produit adapté aux revêtements de :<br>▸ 2-3 mm **(Creation 70, Creation 40...)**<br>  <br>**0504**<br>***Conditionnement***<br>*10 formats de 3 ml* | ▸ Une pente plus douce pour plus de confort d'utilisation<br>▸ Des connecteurs pour une jonction parfaite entre 2 profilés<br>▸ Des angles pré-assemblés pour une mise en œuvre simplifiée et un rendu parfait<br>Produits adaptés aux revêtements de :<br>▸ 5-6 mm **(Attraction®, GTI MAX, Creation 70 Clic, Creation 55 Solid Clic, Creation 40 Solid Clic...)**<br>  <br>**0505**<br>  <br>**1513**<br>***Conditionnement***<br>*5 formats de 3 ml (0505) / 4 angles (1513)* |
| **Astuces** | | | • *Possibilité de couper la languette si le revêtement est plus épais*<br>• *Double encollage colle contact acrylique ou colle contact Pu*<br>• *Masticage autour des pieds d'huisserie (mastique PU ou MS Polymère)* | • *Installation sans endommager le support* | • *Système de vissage au sol du revêtement, avec des vis inox tête fraisée plate cruciforme*<br>• *Vis et chevilles fournies avec les rampes 5-6 mm et les angles* |



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# SYSTÈME DOUCHE

## CONCEPT SOL / MUR POUR SALLE DE DOUCHE SANS BAC AVEC SIPHON (détail des accessoires page 180)



Forme d'appui pour angles rentrants : CA 12
H204



Soudure murale parfaite avec cordon CR41
H231



Profil de diminution
0490





Forme d'appui
4011

Grille inox 090C



Siphons PVC **Nouveau**
090A-Vertical
090B-Horizontal
Autres accessoires siphons à retrouver dans ce chapitre



Tarafoam sous-couche acoustique
997C



Profilé pour seuil de porte douche / chambre
0469

**3 coloris de seuil pour répondre aux problématiques de contraste, notamment dans les unités Alzheimer**

gris
beige clair
bleu





Découvrez notre offre "Solutions de finition - Bâtiment & Sport" dans notre nouvelle brochure - Z0045130

# SOUDURE

## Deux types de solutions de soudure existent :

### 1 La soudure à chaud

- S'utilise pour tous types de sols PVC, pour les remontées en plinthes et les sols sportifs
- Garantit une étanchéité parfaite
- S'applique au classement E3 mais également aux zones E1/E2

**Gerflor met à disposition une large gamme de cordons assortis à ses sols.**

*Le cordon est positionné dans le chanfrein entre les deux revêtements. En le chauffant, il fusionne avec le revêtement et garantit une étanchéité parfaite*

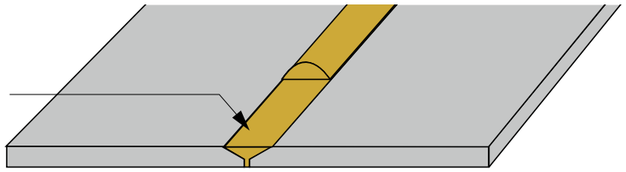

▶ Outil 100 % numérique permettant de connaître, dans une première partie, la correspondance Sol / Cordon ; puis, dans une 2nde partie, la correspondance Cordon / Sol.

**SUR LE SITE INTERNET**

**Onglet Service >**
**Documentation >**
**Documentations commerciales >**
**Guides**











Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

**Description**

## Soudure à chaud



LES CORDONS DE SOUDURE

Ø 4 mm
Ø 4,1 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

**https://www.gerflor.fr/accueil-professionnels.html**
Onglet : Services / Cordons de soudure
(https://www.gerflor.fr/services-pro/cordons-de-soudure-professionnels.html)

**En 3 clics :**
- Vous avez un rouleau, retrouvez le cordon correspondant.
- Vous avez un cordon, retrouvez le rouleau correspondant.




**Avantages**

- **CR40** : Soudure sol / sol - *Code 0585*
- **CR41** : Soudure mural douche - *Code H231*
- **CR50** : Soudure sols sportifs - *Code H209*

***Cordons spécifiques***

- **MCR40** : Cordon multicolores pour sols homogènes - *H058*
- **BBR40** : Cordon avec plastifiant d'origine végétal pour la soudure du Mipolam Symbioz™
- **CR50** : Soudure, Tarasafe Plus, réparation des sols sur commande spéciale - *H009*
- **CA72** : Cordon triangulaire pour soudure sol / socle cuisines collectives - *H007*
- **CR60** : Soudure sols sportifs, réparation sur commande spéciale - *H011*
- **ULR40** : Cordons unis pour revêtements Linoleum - *R100*
- **MLR40** : Cordons marbrés pour revêtements Linoleum - *R610*

***Conditionnement***
*CR40, BBR40, CR41, CR50, CA72 : Bobines de 100 ml*
*CR60, ULR40, MLR40 : Bobine de 60 ml*

*Pour toutes informations sur les cordons de soudure, merci de nous contacter.*

**Astuces**

- *Pour une bonne soudure, veiller à bien chanfreiner*
- *Utiliser une buse adaptée (Buse Rapid Ultra)*

# SOLUTIONS ENTRÉE

3 zones de nettoyage à traiter à l'entrée d'un établissement

## Chaque zone a un rôle de « nettoyage » bien précis :

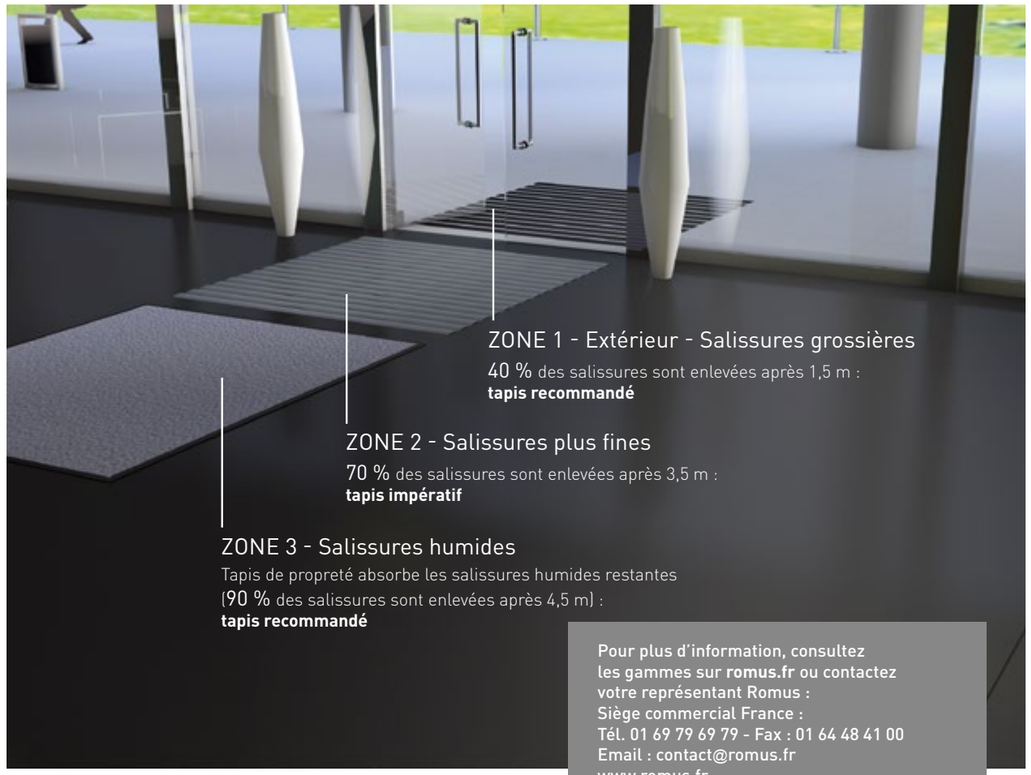


Pour plus d'information, consultez les gammes sur **romus.fr** ou contactez votre représentant Romus :
Siège commercial France :
Tél. 01 69 79 69 79 - Fax : 01 64 48 41 00
Email : contact@romus.fr
www.romus.fr

### ZONE 1



INSERT CAOUTCHOUC STRIÉ

| | |
|---|---|
| **Romat** Passage fréquent (500 p/jour) | |
| **Romat GT** Passage élevé (500 à 2000 p/jour) | |
| **Reversible** Passage intensif (> 2000 p/jour) | |

### ZONE 2



INSERT TEXTILE

| | |
|---|---|
| **Romat** Passage fréquent (500 p/jour) | |
| **Romat GT** Passage élevé (500 à 2000 p/jour) | |

INSERT CAOUTCHOUC GRATTÉ

| | |
|---|---|
| **Reversible** Passage intensif (> 2000 p/jour) | |

### ZONE 3



TAPIS DE PROPRETÉ

| | |
|---|---|
| **Ronet** Passage fréquent (500 p/jour) | |
| **Roclean** Passage élevé (>500 p/jour) | |








Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

## QUICKMAT TILE - POUR TRAFIC PIÉTONNIER MODÉRÉ*



Tapis d'entrée modulaire pouvant être incrustée dans les sols LVT sans détérioration du support et sans décaissable préalable. Le Quick Mat est un tapis d'entrée qui se présente sous forme de lames, chacune composée de 2 bandes de moquette polyamide très absorbantes, et bordées par de fines bandes en polypropylène qui facilitent le grattage du dessous des semelles pour une hygiène impeccable.

Les lames sont adhésivées côté envers avec une colle repositionnable (5/6 fois maxi), ce qui permet une pose parfaite bien alignée et des joints quasi-invisibles (sauf en cas de pose en quinconce). La saleté est ainsi retenue dans le tapis et les entrées restent saines et propres ce qui permet également une prolongation de la durée de vie des sols.

Adapté pour **un trafic piétonnier**.
Format : Lames de 23 x 75 cm

** Commandable dès avril*

TAPIS
**Réf. 1725** - boîte de 6 lames = 1 m²

PROFILÉS DROITS
pouvant être découpé à 45° pour créer les angles
**Réf. 1726** - Profilés droits conditionnés en lot de 4 x 2 m

ANGLES PRÉFORMÉS
**Réf. 1727** - Angles conditionnés en boîte de 4

## KIT ROMAT GT - POUR TRAFIC PIÉTONNIER INTENSE



Le Kit Romat Gerflor est un système de tapis d'entrée (1 m x 1,5 m x 12 mm) incrusté dans votre sol de 5/6 mm d'épais. Il permet de protéger de manière durable et efficace les sols des bâtiments au trafic piétonnier en faisant barrière aux salissures venant de l'extérieur. Couleur : gris anthracite.

**Le Kit Romat comprend :**

- 1 Tapis Romat GT + cadre :
  - 4 profilés supérieurs et 4 profilés inférieurs
  - 4 angles externes pré-assemblés
  - 60 vis 5-7

**Réf. 1719** - 1500 x 1000 mm

## KIT ESPLANADE 9000 - POUR TRAFIC PIÉTONNIER INTENSE ET TRAFIC MÉCANIQUE



Kit permettant l'incrustation d'un tapis de protection ESPLANADE 9000 dans une zone de sols Gerflor. La conception fermée du tapis ESPLANADE 9000 permet de retirer la plupart des saletés se trouvant sous les semelles des piétons et prolonge ainsi la durée de vie des sols Gerflor.

Adapté à un **fort trafic piétonnier** et à un **trafic mécanique** :
- Transpalette manuel : 1,8 T
- Chariot élévateur : 4 T

Format : 1,5 x 1,5 m

**Le Kit Romat comprend :**

- 1 Kit de 2,5 m² contenant 3 modules de tapis et les profilés et la visserie nécessaires à sa mise en place.

**Réf. 1700** - 1500 x 1500 mm

# SOUS-COUCHES LVT





## Descriptif

### Gamme Creation 40/55 SOLID CLIC - HOME CLIC

GERFLOR SILENCE PLUS 19 dB



**59490001**

▸ Sous-couche isophonique accordéon

✚ BANDE ALUMINIUM
Adhésif simple face
**50500001**



### Gamme : Creation 40/55 SOLID CLIC Creation 70 CLIC

GERFLOR ACOUSTIC 15 dB



**1798**

▸ Sous-couche isophonique en rouleau

✚ BANDE ALUMINIUM
Adhésif simple face
**50500001**



### Gamme : Creation 40/55 SOLID CLIC Creation 70 CLIC

GERFLOR ACOUSTIC PLUS 19 dB **Nouveau**

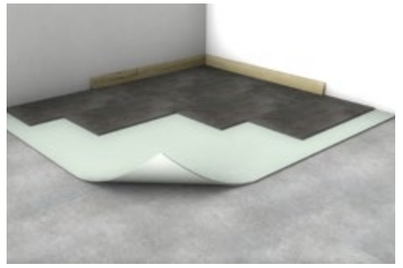

**16980001**

▸ Sous-couche isophonique en rouleau

### Gamme Creation 40/55 (à coller)

GERFLOR SMART FIX 16 dB

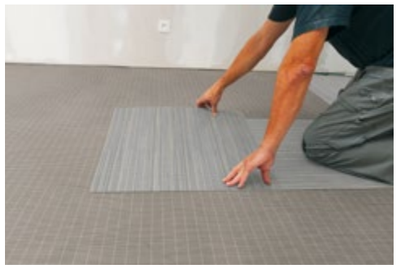

**16980001**

▸ Sous-couche pose libre avec surface auto-adhésive

▸ Sous-couche isophonique en rouleau

## Avantages

▸ Permet de réduire le bruit d'impact de **19 dB**
▸ Épaisseur : **1,5 mm**

***Conditionnement***
*59490001 - Boîte : 1,18 x 8,5 ml soit 10 m² / paquet*
*Pliée à l'endroit*
*50500001 - Unité : 7,5 cm x 25 ml*
*1 rouleau pour 30 m² de sous-couche.*
*Soit un rouleau pour 3 boîtes*
*de Silence Plus 19 dB*

▸ Permet de réduire le bruit d'impact de **15 dB**
▸ Épaisseur : **0,93 mm**

***Conditionnement***
*1798 - 1 x 15 ml = 15 m²*
*Enroulée à l'envers*
*50500001 - Unité : 7,5 cm x 25 ml*
*1 rouleau pour 30 m² de sous-couche.*
*Soit pour 2 boîtes de Gerflor Acoustic 15 dB*

▸ Permet de réduire le bruit d'impact de **19 dB**
▸ Épaisseur : **1,2 mm**

***Conditionnement***
*Rouleau : 0,98 x 15,3 ml soit 15m²*

▸ Permet d'installer, sans colle acrylique, les gammes Creation 55 et Creation 30 à coller
▸ Permet de réduire le bruit d'impact de **16 dB**
▸ Épaisseur : **2 mm**

***Conditionnement***
*Rouleau 1 x 7,5 ml soit 7,5 m² / rouleau*
*Enroulée à l'endroit*

## Astuces

- *Sous-couche vendue en boîte (packaging identique LVT).*
- *Bande adhésive : Vendue à part*
  *À utiliser sur la sous-couche afin de maintenir et faire les joints entre les différents lés de sous-couche.*

- *Bande adhésive : Vendue à part*
  *À utiliser sur la sous-couche afin de maintenir et faire les joints entre les différents lés de sous-couche.*

- *Bande adhésive vendue à part ; elle permet de maintenir les lés de sous-couche.*

*Sous-couche pré-adhésivée*
- *Côté feutrine à mettre sur le support en pose libre*
- *Côté poissant : retirer la protection de l'adhésif et déposer les lames dessus, bord à bord*

# SOLUTIONS MARCHES



Clip marche



Nez de marche Alu



Nez de marche rainuré

**Pour compléter sa gamme de sols, Gerflor a développé 2 solutions d'installation d'un sol vinyle sur les marches :**

## 1 Tarastep*

- Installer l'embase du clip finition dans l'angle plat de la marche
- Installer le Tarastep
- Clipser le clip marche

**Adapté aux nez de marches arrondis. Pour les nez de marches droits, meuler l'angle. Pour les nez de marches en bec de corbin, combler le vide au préalable.**

** Voir les sols page 458*

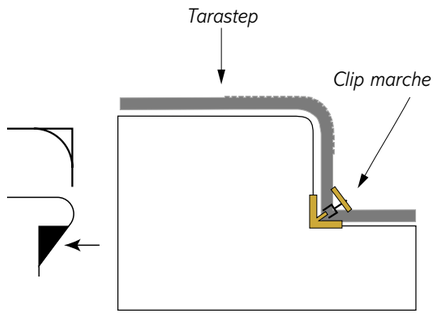


## 2 Le nez de marche rapporté

- Installer le sol vinyle et le nez de marche en commençant par le bas de l'escalier
- Installer la contre marche
- Installer le nez de marche
- Installer le plat de la marche
- Souder

**Adapté aux nez de marches droits, arrondis et bec de corbin**

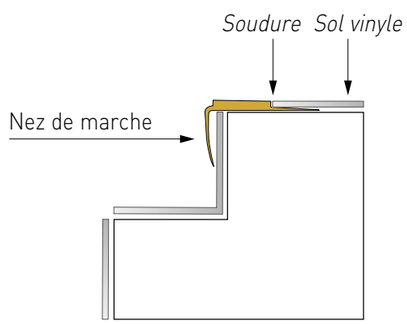







Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

# CLIP MARCHE

## Descriptif

### Profil PVC pour Tarastep



**H138**

CLIP MARCHE

- Finition parfaite de la marche, souligne le fond de la marche

### Nez de marche rapportés



**0503**

NEZ DE MARCHE ALUMINIUM T67 ALU

- Harmonie palier / marche
- Assure le contraste du nez de marche
- Polyvalent : pour tous les revêtements de sol et tous types de marches

## Couleurs

Grey 8775 — Beige 8345
Dark Grey 8833 — Brown 8001

0001

## Avantages

Assure :

- Une meilleure **étanchéité**
- Une meilleure **esthétique**
- Une **pérennité** du revêtement
- Une **facilité d'entretien**




***Conditionnement***
*9 formats de 2,7 ml*

- Pour une **finition haut de gamme** des marches
- Livré avec une bande en carborundum noire permettant l'action anti-dérapante du nez de marche

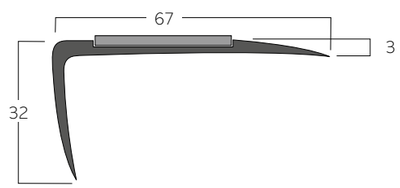


***Conditionnement***
*10 formats de 3 ml + 10 bandes carborundum*

## Astuces

- *Chauffer légèrement le clip marche s'il blanchit une fois posé,*
- *Utiliser une cisaille à onglet pour une découpe parfaite,*
- *L'embase se pose par double encollage avant le revêtement, en fond de marche. Le clip vient couvrir le revêtement arasé.*

- *À visser avec des vis inox tête fraisée plate cruciforme (non fournies).*

# NEZ DE MARCHE

## Descriptif

### Nez de marche rapportés



**0424 - 0462 - 0461**

NEZ DE MARCHE PVC RAINURÉS

T49/4R - T49/3R - T49/2R

**Pour angles droits**



**0467**

NEZ DE MARCHE PVC RAINURÉS

T27/3R

**Pour angles arrondis et bec de corbin**

- Harmonie palier / marche
- Assure le contraste du nez de marche
- Les stries assurent une fonction antidérapante

## Couleurs

T49/4R - T49/3R - T49/2R

*Gris 4203* *Noir 6512* *Beige 6281*

T27/3R :

*Gris 4203* *Noir 6512* *Beige 6281*

## Avantages

T49/4R - T49/3R - T49/2R

- Adaptés aux revêtements de 2, 3 ou 4 mm
- Soudables

**T49/2R -** 0461




**T49/4R -** 0424




**T49/3R -** 0462




***Conditionnement***
*10 formats de 3 ml*

T27/3R :

- Adapté aux revêtements de 3 mm
- Soudable

**T27/3R -** *0467*




***Conditionnement***
*10 formats de 3 ml*

## Astuces

- *Ne pas encoller la partie verticale du nez de marche*
- *Double encollage*





# SOLUTIONS DE FINITION SPORT

**Taraflex® Systems..... 448**
- Accessoires Taraflex® Systems 448
- Marquage des lignes de jeux 449
- Sols temporaires 450

**Powershock / Sport Court® ..... 452**
- Accessoires Powershock - Sport Court® 452

Gerflor propose des solutions de finitions adaptées aux revêtements sportifs, tels que des seuils, plinthes, réservations ou ventouses mais également des solutions de marquages au sol, permanents ou temporaires.



Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

# TARAFLEX® SYSTEMS

## ACCESSOIRES TARAFLEX® SYSTEMS

### Descriptif

#### Réservations

RÉSERVATION GT — RÉSERVATION MT



**H200 0001** **H233 0002**

- Finitions pour les encrages des poteaux de jeux

#### Colle

KORAPUR



- Colle PU pour le collage des panneaux de bois

**H293 0008**

#### Ventouse

VENTOUSE EN CAOUTCHOUC



**H294 0010**

### Avantages

**Réservation Grande Taille (GT) :**
- Couvercle 190 mm de diamètre
- Intérieur 180 mm de diamètre
- Extérieur 230 mm de diamètre
- Intérieur découpe 200 mm de diamètre

**Réservation Moyenne Taille (MT) :**
- Couvercle 140 mm de diamètre
- Intérieur 130 mm de diamètre
- Extérieur 180 mm de diamètre
- Intérieur découpe 150 mm de diamètre

- Colle Polyuréthane bi-composants
- Sans solvant
- Pour collage des panneaux Taraflex® Systems Top Comfort et Endurance

- Adaptée pour enlever les chapeaux de réservations des sols Taraflex® Systems unis et finition bois

***Conditionnement***
*Unité*

***Conditionnement***
*Carton de 12 cartouches*

***Conditionnement***
*Unité*

### Astuces

- *Prévoir une réservation d'une taille supérieure aux fourreaux pour la dilatation autour des poteaux*

- *Utiliser un pistolet à cartouche*

## MARQUAGE DES LIGNES DE JEUX

### Descriptif

#### Le marquage permanent



KIT PEINTURE TLD AQUA

1 kit pour un tracé

La peinture TLD AQUA (Très Longue Durée) a été developpée spécifiquement pour résister aux sollicitations lors de la pratique sportive des gymnases

**Ces kits comprennent :**
- La peinture à la couleur du tracé officiel
- Le durcisseur
- L'adhésif de protection
- Le rouleau

#### Le marquage temporaire



BANDES ADHÉSIVES COLORÉES

Les bandes adhésives colorées sont parfaites pour les installations temporaires

### Couleurs

*085V - Basket Ball*
*085Y - Hand Ball*
*085Z - Volley Ball*
*085X - Tennis**
*085W - Badminton*

*Pour des peintures et des kits personnalisés, merci de nous contacter.*

** Pour une meilleure adhésion de la peinture TLD AQUA sur le revêtement Taraflex® Tennis penser au primaire accrochage (code : 085M)*

***Bandes adhésives 3M 471***

*H197 0005*
*H373 0201*
*H197 0006*
*H197 0004 - H211 0009*
*H197 0002*

### Avantages

**Sans danger :**
- Peinture en phase aqeuse sans solvant
- Produit non inflammable
- Conforme à Reach
- Sans odeur

**Très bonne résistance à l'abrasion**

**Même durée de vie qu'une peinture avec solvants**

**Simple d'utilisation**

***Conditionnement***
*H197 0005 / H373 0201/ H197 0006 /*
*H197 0004 / H197 0002 : Rouleau de 33 ml x 50 mm*
*H211 0009 : Rouleau de 33 ml x 80 mm*

| NOMBRE DE BANDES ADHÉSIVES POUR 1 TRACÉ | |
|---|---|
| Handball | 10 Bandes adhésives 3M jaunes |
| Volley Ball | 4 Bandes adhésives 3M blanches |
| Futsal | 10 Bandes adhésives 3M blanches |
| Basket Ball | 9 Bandes adhésives 3M rouges |

*Le blanc est recommandé en jeu unique.*



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

## SOLS TEMPORAIRES

SOLS TEMPORAIRES




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

| | Stockeur mobile | Chariot serveur | Stockeur mural | Chariot dérouleur | Autres accessoires |
|---|---|---|---|---|---|
| | STOCKEUR MOBILE | CHARIOT SERVEUR | STOCKEUR MURAL | CHARIOT DÉROULEUR | |
| |  |  |  |  | 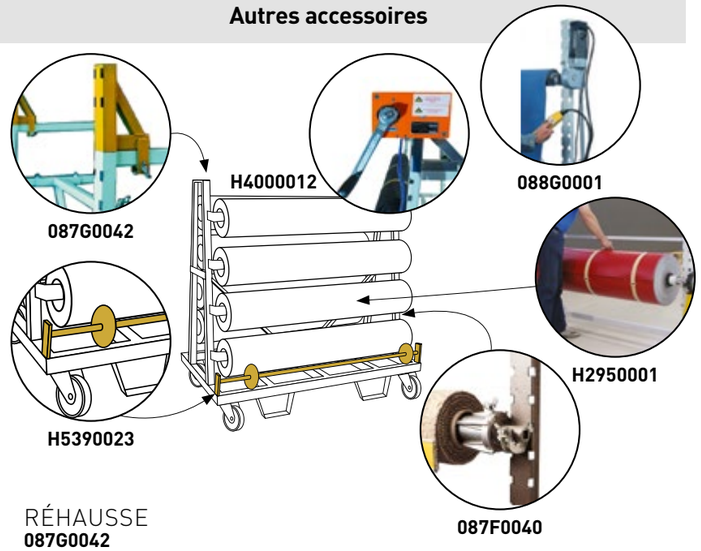 |
| | | **087A0035 (modèle carré)**<br>**088F0001 (modèle broche 3M)** | **088E001** | **088D0001** | |
| Descriptif / Avantages | ▸ Existe pour stocker 4, 6 ou 8 rouleaux de protection de sol sportif Bateco, ou de sols sportifs temporaires.<br>▸ Ce stockeur peut monter jusqu'à 10 rouleaux stockés, mais uniquement de protection de sol Bateco. | ▸ Chariot mécanique permettant de déplacer et d'installer le rouleau qui était entreposé sur le stockeur mobile (et non le stockeur mural) | ▸ Présentoir fixé au mur permettant de stocker de 3 à 7 rouleaux (dépend du diamètre des rouleaux) | ▸ Chariot permettant de déplacer et d'installer un rouleau qui était entreposé sur le stockeur mural<br>▸ Ce chariot a une profondeur adaptée pour pouvoir facilement réceptionné les rouleaux du stockeur mural<br>▸ Modèle rond | RÉHAUSSE<br>**087G0042**<br>▸ Permet de réhausser le stockeur afin de positionner le treuil plus haut que l'emplacement du dernier rouleau et ainsi facilter son rangement<br>PAIRE TREUILS SANGLE<br>**H4000012**<br>▸ Permettent de hisser les rouleaux à leurs emplacements respectifs sur le stockeur<br>GRIFFE DE SERRAGE<br>**087F0040**<br>▸ Griffe permettant le centrage et l'immobilisation du mandrin carton permettant le bon déroulement et enroulement du revêtement<br>KIT ENROULEUR DE ROULEAUX<br>**H5390023**<br>▸ Barre de guidage fixée sur le devant du chariot ou stockeur, permettant déroulement et enroulement du revêtement<br>SANGLE DE RETENUE<br>**H2950001**<br>▸ Sangle d'1,80 m permettant de maintenir le rouleau enroulé lors du stockage<br>KIT MOTORISATION<br>**088G0001**<br>▸ S'installe sur toutes les broches afin de dérouler et enrouler le revêtement. Compatible avec le chariot serveur et dérouleur (pour le chariot dérouleur nécessite un carré d'entrainement et un support stockeur en plus) |
| | ***Conditionnement***<br>*Unité* | ***Conditionnement***<br>*Unité* | ***Conditionnement***<br>*Unité* | ***Conditionnement***<br>*Unité* | ***Conditionnement***<br>*Unité* |
| Astuces | • *Pour la pose des rouleaux stockés, nécessité d'avoir un chariot serveur* | • *Compatible stockeur mobile* | • *Si vous utilisez un stockeur mural il est nécessaire d'avoir un chariot dérouleur (et non d'un chariot serveur) pour déplacer les rouleaux* | • *Compatible stockeur mural* | • *Compatible stockeur mural* |

# POWERSHOCK / SPORT COURT®

## ACCESSOIRES POWERSHOCK - SPORT COURT®

| | Powershock 300 | | Sport Court® | |
|---|---|---|---|---|
| | PROFILÉ DROIT | PROFILÉ D'ANGLE | PROFILÉS MÉTAL | PROFILÉS POLYPROPYLÈNE |
| Descriptif |  <br>**S349**<br>▸ Profilé droit pour Powershock 300<br>▸ Dimension : 1 ml x 25 cm |  <br>**S348**<br>▸ Profilé d'angle pour Powershock 300<br>▸ Dimension : 1 ml x 25 cm ; deux pièces de 45° pour créer l'angle |  <br>**S134**<br>▸ Rampe 182 x 20<br>***Conditionnement***<br>*4 par boîte* |  <br>▸ Profilé droit mâle<br>**S352**<br>***Conditionnement***<br>*305 x 95 mm* |
| | | |  <br>**S137**<br>▸ Seuil 150 x 3<br>***Conditionnement***<br>*4 par boîte* | ▸ Profilé droit femelle<br>**S538**<br>***Conditionnement***<br>*305 x 95 mm* |
| | | |  <br>**S136**<br>▸ Coins (rampe découpée à 45°)<br>***Conditionnement***<br>*4 par boîte* | ▸ Profilé d'angle<br>**S345**<br>***Conditionnement***<br>*Unité* |
| Couleurs | Noir | Noir | | |
| Avantages |  <br>***Conditionnement***<br>*En fonction de la surface* | ***Conditionnement***<br>*En fonction de la surface* |  <br>**S135**<br>▸ Plinthe<br>***Conditionnement***<br>*10 unités par boîte* | |





## CONTEXTE LÉGISLATIF

- **Circulaire interministérielle**
  n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007
- **1er janvier 2018 :**
  mise en conformité de tous les ERP (Établissements Recevant du Public)




**ACCESSIBILITÉ DANS LES ERP ..... 454**
- Mains courantes 454
- Bande d'éveil de la vigilance (BEV) 455
- Bande d'Aide à l'Orientation (BAO) 455
- Tarastep 456

## ACCESSIBILITÉ DANS LES ERP

### POUR QUE LA DOUCHE NE SOIT PLUS UN OBSTACLE
Concept sol / mur pour salle de douche sans bac avec siphon

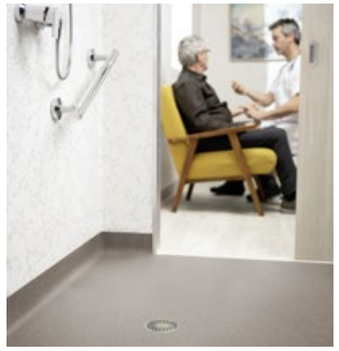



- Revêtement Mural
- Accessoires
  *Pour plus d'information, se référer au chapitre "Système Taradouche"*
- Revêtement de Sol
  *Pour plus d'information, se référer au chapitre "Système Taradouche"*

MURAL CALYPSO



7005 Blossom Snow Pearl

TARALAY SÉCURITÉ SD



| Design | Geo | Ultra | Ultra Plus | Uni |
|---|---|---|---|---|
| 6079 Esterel Nut New | 8081 Trail | 8013 Jasper | 7384 Citrine | 7386 Savana |

ELEGANCE SD



0705 Patisson

### MAINS COURANTES
Des mains courantes ergonomiques et résistantes




LINEA'TOUCH



ESCORT



STARLINE / PERFORMER

*Pour plus d'information, contacter SPM société du groupe Gerflor : Tél. 05 34 39 40 40*



ACCESSIBILITÉ DANS LES ERP




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

### BANDE D'ÉVEIL DE LA VIGILANCE (BEV)

Bande podotactile PVC pré-adhésivée
à coller ou souder - Alertile

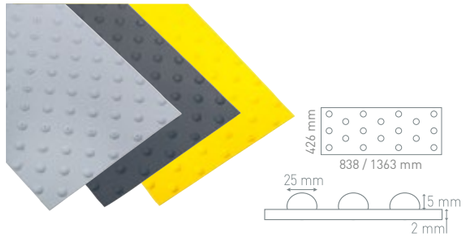


**Formats : 426 x 1363 mm / 426 x 838 mm**
**Codes : 058B (838 mm) / 058A (1363 mm)**

Clous Easyplot




**Kit de 6 plaques de 33 plots pour 1,30 m de signalétique**
**Code : NC**

### BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION (BAO)

EasyGuide





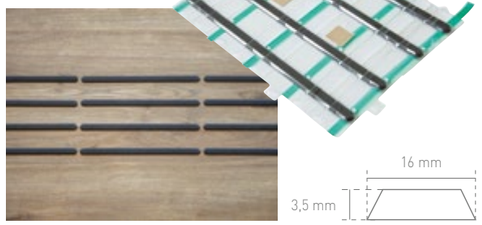


1 kit de 24 barres (6 planches de 4 barres) soit 1,80 m de guidage
**Code E219**

### SIGNALISATION
Incrustation de signalisation dans les sols






*Pour plus d'information, consultez la brochure « Une solution globale pour l'accessibilité »*

*Pour plus d'information, consultez la brochure « Créateur de design Découpe jet d'eau »*

## TARASTEP

SUR TOUTE LA GAMME PLUS DE 70% CONTRASTE

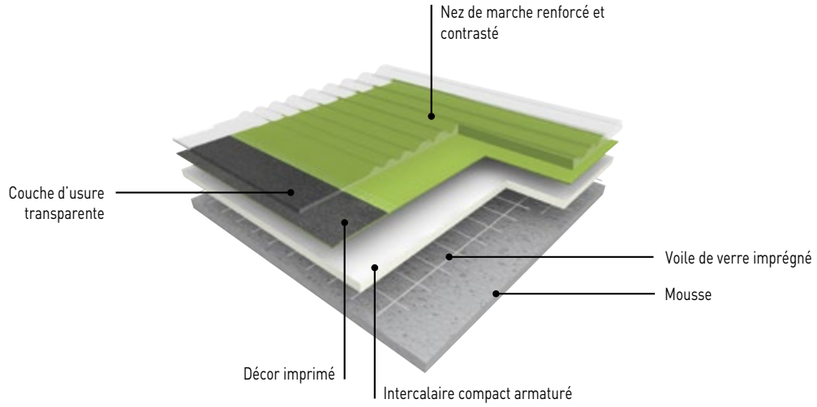


## ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

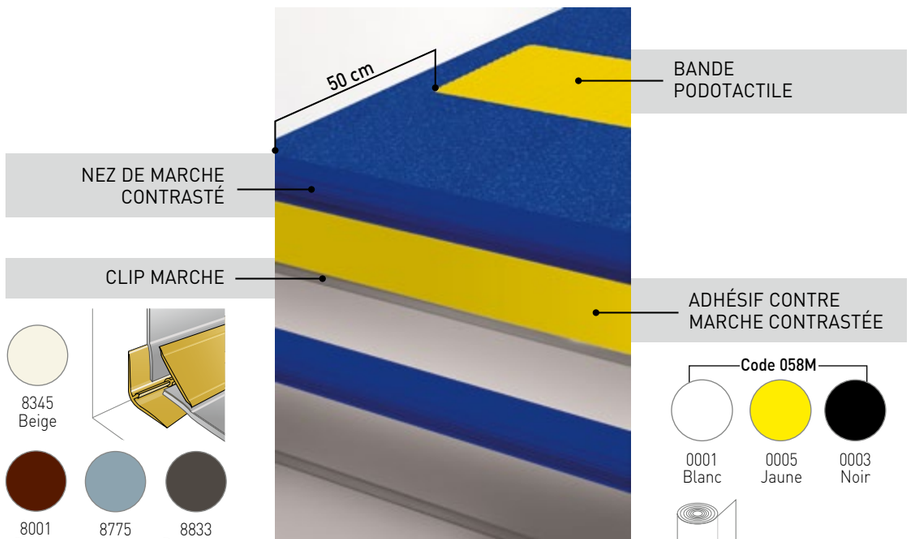


**Code H138**
**Packaging :** 9 x 2,7 ml








Découvrez notre offre "Solutions de finition - Bâtiment & Sport" dans notre nouvelle brochure - Z0045130

U4 | Confort | 17 dB | QB UPEC·A+

## TARASTEP

Le revêtement de sol sélectionné, destiné à revêtir en continuité les escaliers intérieurs, est un revêtement **PVC isophonique, multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente, groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en rouleau de 1 mètre de large, de type **TARASTEP**.
Il est composé d'un seul élément comprenant le plat de marche, le nez de marche renforcé en épaisseur (antidérapant et strié, et contrasté) et la contre marche.
Le produit TARASTEP sera **conforme à la réglementation sur l'accessibilité**. Le nez-de-marche spécialement conçu pour favoriser les déplacements **présentera un contraste tactile et un contraste visuel de 70 % minimum sur chaque coloris**, conformément aux recommandations de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), publiées dans un Guide des Bonnes Pratiques de Mise en Couleur.
Il aura un classement U4 P3 E2 C2. Il associera une certification à une isolation acoustique aux bruits d'impact de Δln **17 dB**.
Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2 et sera conforme au règlement européen REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 micro-grams/m³** et classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il sera recyclable à 100 %.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

| DESCRIPTION | | | TARASTEP |
|---|---|---|---|
| **Épaisseur totale** | **EN ISO 24346** | **mm** | **3,35** |
| **Épaisseur couche d'usure** | **EN ISO 24340** | **mm** | **0,85** |
| **Poids** | **EN ISO 23997** | **g/m²** | **3100** |
| Largeur des lés | EN ISO 24341 | cm | 101 |
| Longueur des lés | EN ISO 24341 | ml | 20 |
| **CLASSIFICATION** | | | |
| **Norme / Norm** | **-** | **-** | **EN ISO 11638** |
| **Classement européen** | **EN ISO 10874** | **classe** | **34 –** 42 |
| **Classement UPEC** | **-** | **classement** | **U4P3E2C2** |
| **Certification QB UPEC·A+ (evalution.cstb.fr)** | **QB 30** | **n° certificat** | **783/3 04-016.4** |
| **Isolation acoustique bruit de chocs** | **EN ISO 717-2** | **dB** | **17** |
| **Sonorité à la marche** | **NFS 31 074** | **dB** | **< 65** |
| Réaction au feu | EN 13 501-1 | classe | Cfl-s1 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | < 2 |
| **PERFORMANCE** | | | |
| Résistance à l'usure | EN 660.2 | $mm^3$ | ⩽ 2.0 |
| Groupe d'abrasion | QB 30 | - | T |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0,40 |
| **Poinçonnement statique rémanent** | **EN ISO 24343-1** | **mm** | **⩽ 0,20** |
| Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue | - | mm | 0,11 |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.25 |
| **Solidité lumière** | **EN 20 105 - B02** | **degré** | **⩾ 6** |
| Résistance aux produits chimique | EN ISO 26987 | - | OK |
| **ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR** | | | |
| TCOV après 28 jours | ISO 16000-6 | micrograms/$m^3$ | < 100 |
| **MARQUAGE CE** | | | |
| CE | EN 14 041 | - | Cfl-s1 DS |

| | | TARASTEP |
|---|---|---|
| **Prix fournis posés généralement constatés pour un chantier neuf au 01/03/2022** (Hors préparation de supports, hors déplacement et compte prorata) pour un minimum de 500 m². La tranche de prix (mini-maxi) varie en fonction de la taille du chantier et de la complexité de la pause (i.e. calepinage, taux de chutes, découpes, temps de pose...) | Prix HT en €/$m^2$ minimum | ⩾ 45,40 |
| | Prix HT en €/$m^2$ maximum | ⩽ 50,80 |



Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

## TARASTEP

U4 | Confort | 17 dB | UPEC·A+

SUR TOUTE LA GAMME PLUS DE 70% CONTRASTE

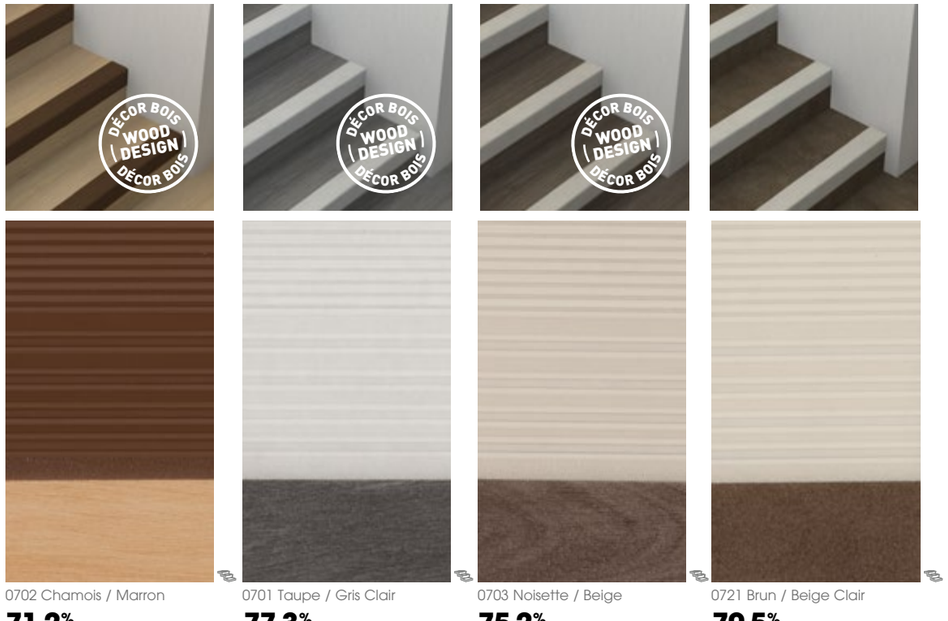


0702 Chamois / Marron
**71,2%** CONTRASTE

0701 Taupe / Gris Clair
**77,3%** CONTRASTE

0703 Noisette / Beige
**75,2%** CONTRASTE

0721 Brun / Beige Clair
**70,5%** CONTRASTE

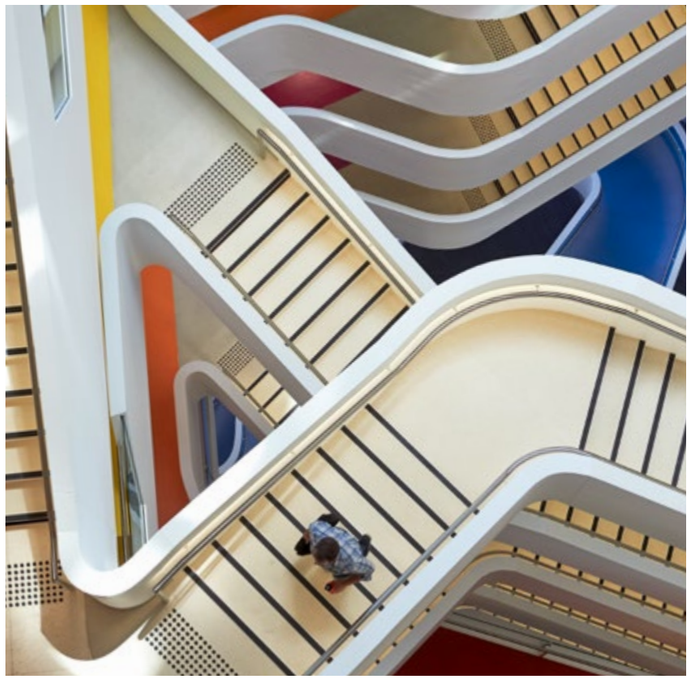

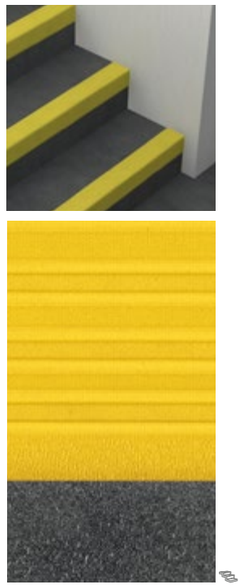

0719 Carbone / Jaune
**72,9%** CONTRASTE

## TARASTEP

SUR TOUTE LA GAMME PLUS DE 70% CONTRASTE

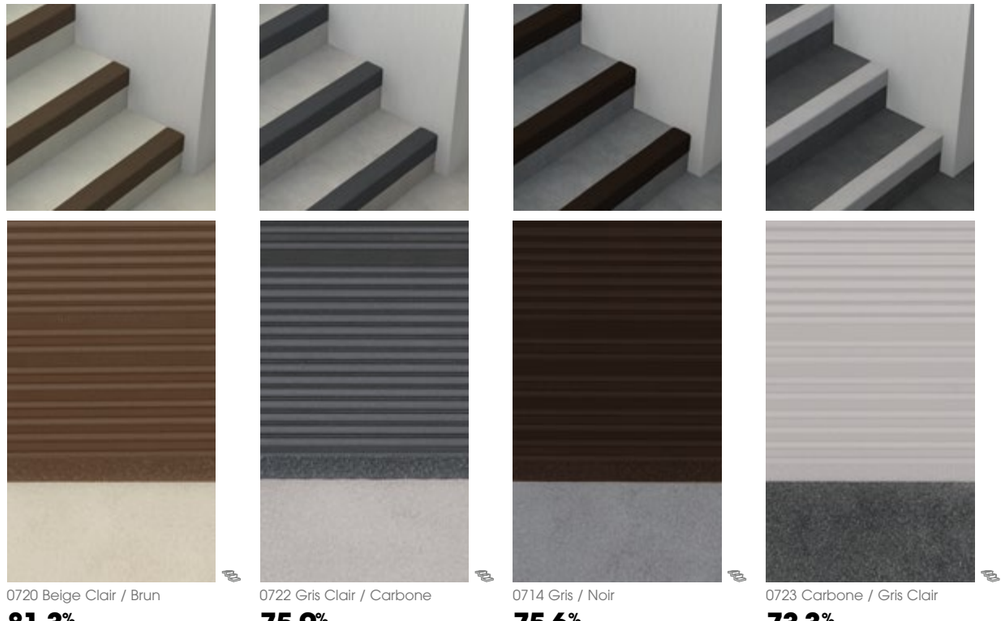

0720 Beige Clair / Brun
**81,3%** CONTRASTE

0722 Gris Clair / Carbone
**75,9%** CONTRASTE

0714 Gris / Noir
**75,6%** CONTRASTE

0723 Carbone / Gris Clair
**73,3%** CONTRASTE

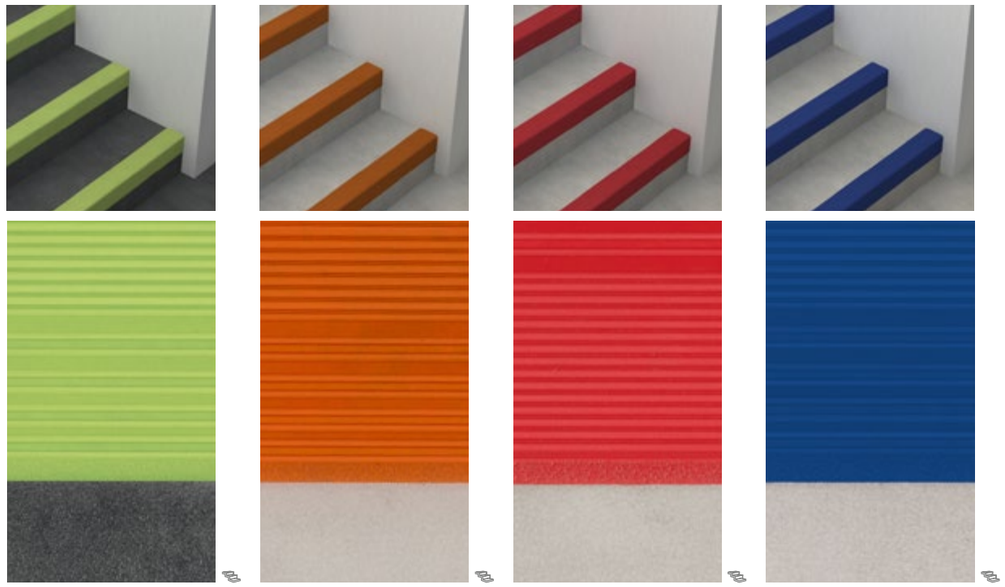

0724 Carbone / Bamboo
**73,7%** CONTRASTE

0718 Ivoire / Mandarine
**70,3%** CONTRASTE

0717 Ivoire / Vermillon
**71,5%** CONTRASTE

0716 Ivoire / Indigo
**80,7%** CONTRASTE



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# SOLUTIONS TECHNIQUES BÂTIMENT ET SPORT


**Colles & adhésifs ..... 461**
- Colles 461
- Double-face pour envers textile 461
- Double-face pour rénovation sols amiantés 462
- Double-face pour sols sportifs 462

**Spécificités ..... 463**
- Sporisol 464
- Bateco 464
- Protection de sol 464
- Tarafoam 464
- Feuillard cuivre 465
- Entretien sols sportifs 465
- Entretien sols traités Protecsol® 465
- Clean Corner System 466


Afin de répondre aux exigences techniques du chantier, Gerflor offre une gamme complète de Solutions Techniques allant du système douche au feuillard cuivre en passant par les adhésifs ou l'outillage.







Découvrez notre offre "Solutions de finition - Bâtiment & Sport" dans notre nouvelle brochure - Z0045130

# COLLES & ADHÉSIFS

Gerflor développe également des solutions d'adhésivage spécifiques pour faciliter l'application de ses produits.

| | Colles | Double-face pour envers textile |
|---|---|---|
| **Descriptif** |  GERPUR<br>**086C 0083**<br>**Spéciale sport**<br>**Uniquement** pour le Système Dry-Tex™ (collage des sols sportifs Taraflex® avec envers non-tissé) |  D75<br>**0534 0001**<br>**Adhésif double face**<br>Largeur : 75 mm |
| **Avantages** | ▸ Collage sur support béton humide, neuf et ancien<br>▸ Colle PU mono composante, réactive à l'humidité qui permet de coller en plein sur milieu humide le matériau DTx (sans limite d'humidité, hors eau ressuante en surface)<br>▸ Consommation : 400 à 450 g/m² | ▸ Le **D75** permet la pose en périphérie et sous les joints du **Transit Tex et les revêtements vinyliques à envers textile**<br>▸ Gain de temps et propreté par rapport à un système collé<br>▸ Pas de temps de gommage et sans odeur |
| | ***Conditionnement***<br>*Pot de 15 kg* | ***Conditionnement***<br>*1 rouleau de 25 ml* |
| **Astuces** | • *À appliquer avec la spatule ergonomique à colle rigide et la lame B1* | |

## COLLES / DOUBLE-FACE / BANDES AUTO-AGRIPPANTES

| | Double-face pour rénovation sols amiantés | | Double-face pour sols sportifs | |
|---|---|---|---|---|
| **Descriptif** |  FIX& FREE 100 |  FIX& FREE 740 |  ADHÉSIF SURFACE LISSE |  AT7 |
| | **058U 0001** | **058W 0001** | **H208** | **H206 0001** |
| | **Adhésif double face non migrant pour rénovation de sols amiantés** | **Adhésif double face non migrant pour GTI, Creation Clic et rénovation de sols amiantés** | | **Adhésif simple face** |
| | Largeur : 100 mm | Largeur : 740 mm | Largeur : 96 mm | Largeur : 100 mm |
| **Avantages** | ▸ Pas de migration sur les supports amiantés<br>▸ Permet de respecter la mise en œuvre selon la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012<br>▸ S'applique aussi bien dans les parties privatives que les parties communes | ▸ Pas de migration sur les supports amiantés<br>▸ Permet de respecter la mise en œuvre selon la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012<br>▸ Assure le maintien optimum de GTI et Creation Clic sur anciens carrelages ou dalles vinyle amiante | ▸ Adhésif surface lisse adapté à la pose sur support **parquet vernis et sols sportifs**<br>▸ Nécessite un test *in situ* pour validation<br>▸ Adhésifs non-migrants | ▸ Couleur noire<br>▸ Colle **sans laisser de marques, non migrant**<br>**Maintient les lés :**<br>1. Pendant les manifestations extra-sportives<br>2. Permet la fixation du matériau sur le tube au moment de l'enroulage<br>3. Tient les lés pendant la durée du stockage |
| | ***Conditionnement***<br>*1 rouleau de 50 ml* | ***Conditionnement***<br>*1 rouleau de 25 ml* | ***Conditionnement***<br>*1 rouleau de 45 ml* | ***Conditionnement***<br>*1 rouleau de 33 ml* |
| **Astuces** | | | *Matériel nécessaire :*<br>• *Dérouleur bande double face* | *Matériel nécessaire :*<br>• *Dérouleur bande AT7* |




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

# SPÉCIFICITÉS

**Gerflor propose un ensemble de produits répondant à des problématiques spécifiques comme l'accessibilité, l'isolation, l'entretien des sols et la conductivité électrique des sols.**



SOUS-COUCHES

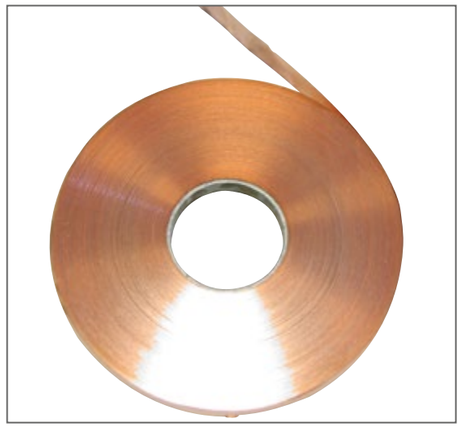

FEUILLARD CUIVRE




PROTECTION DE SOL



ENTRETIEN

## SOUS-COUCHES

## ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES




Découvrez notre offre
"Solutions de finition - Bâtiment & Sport"
dans notre nouvelle brochure - Z0045130

| | Sporisol | Bateco | Protection de sol | Tarafoam | Feuillard cuivre | Entretien sols sportifs | | Entretien sols traités Protecsol® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descriptif** |  SOUS-COUCHE D'INTERPOSITION EN VINYLE **0829 0002** **Spéciale sport** **Pour la pose sur dallage et terreplein** |  SURFACE DE PROTECTION **H375 6801** **Spéciale sport** **Adaptée à la polyvalence gymnases / salles des fêtes** |   PROTECTION DE SOL **058X 0001** **Permet de protéger les sols posés avant la livraison du chantier** |  VERSION CONFORT DU SYSTÈME TARADOUCHE **997C 6792** **Pour Brazila SD** |  FEUILLARD CUIVRE ESD **0586 0001** **Lamelle de cuivre permettant la mise à la terre** |  TRACIFLEX **085P 0001** |  TANEX TROPHY **085E 0001** |  SPRAY TARACLEAN **085A 0010** |
| **Avantages** | ▸ **Sous-couche d'interposition en vinyle** double face sur voile de verre avec décor en envers constitué de plots de mousse en étoile 3 branches.<br>▸ Sa conception permet une pose libre quand il est associé à un revêtement de sol sportif Taraflex® sur des supports sensibles (risques d'humidité, enrobés...). Le relief permet à l'humidité de circuler<br>▸ Répond aux exigences du DTU 13-3<br>▸ Épaisseur : 1,7 mm<br>***Conditionnement***<br>*Rouleau de 45 ml* | ▸ **Surface de protection en vinyle** noire, calandrée et grainée<br>▸ Taraflex® Bateco est spécialement étudié pour protéger le **sol sportif en cas d'utilisation non sportive de la salle**. Il prévient le marquage de pieds de chaises, tables et talons sur sol sportif<br>▸ Épaisseur : 1,5 mm<br>***Conditionnement***<br>*Rouleau de 30 ml* | ▸Constitué dune couche d'usure étanche et résistante aux rayures (film polyéthylène)<br>▸ Maintien au sol assuré par un envers poissant (feutre non-tissé + liant acrylique)<br>▸ Épaisseur : 2,5 mm<br>▸ Peut être personnalisée sur demande<br>***Conditionnement***<br>*Rouleau de 1 m x 50 ml = 50 m²* | ▸ Permet **une isolation acoustique pour le Système Douche (15 dB) et un confort à la marche**<br>▸ Épaisseur : 2 mm<br>***Conditionnement***<br>*Rouleau de 2 m x 20 ml = 40 m²* | ▸ Pour les revêtements électro-conducteurs et dissipateurs tels que Elegance EL5, Technic EL5, Accord EL7, Robust EL7<br>▸ Largeur 10 mm, épaisseur de 0,08 mm<br>***Conditionnement***<br>*Rouleau de 200 ml* | ▸ Enlève la résine des terrains de handball<br>▸ Recommandé en salle de sport<br>  <br>***Conditionnement***<br>*Bidon de 1 l* | ▸ Pour l'ensemble des sols sportifs<br>***Conditionnement***<br>*2 bidons de 5 l, soit 10 l* | ▸ Adapté pour tous les types de sol traités Protecsol®<br>▸ Simple et rapide d'utilisation<br>***Conditionnement***<br>*Boîte de 12* |
| **Astuces** | • *Bien le coller aux droits des portes à la colle PU pour éviter des décollements*<br>• *Maintenir en périphérie, la surface en relief côté sol*<br>• *Pose bord à bord*<br>• *Collage avec colle Gertec* | • *Pose bord à bord*<br>• *Les lés peuvent être maintenus entre eux avec un adhésif simple face* | | • *S'arase en périphérie de la pièce*<br>• *Collage acrylique*<br>• *Pose bord à bord* | • *Éviter la discontinuité dans les angles en la pliant sur elle-même* | • *Le Traciflex peut être vaporisé pur sur les taches tenaces* | | |



SERVICE EXPRESS : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL EMAIL : contactfrance@gerflor.com

# CLEAN CORNER SYSTEM

EXCLUSIVITÉ SYSTÈME BREVETÉ GERFLOR

ÉTANCHE · RÉSISTANT & DURABLE · PROPRE · POLYVALENT · ESTHÉTIQUE

| Angles rentrants - pour remontée en plinthe avec sols Taralay - Mipolam | Angles sortants - pour remontée en plinthe avec sols Taralay - Mipolam | Kit gabarits angles rentrants et sortants |
|---|---|---|
| FORME SUPPORT POUR ANGLES RENTRANTS | FORME SUPPORT POUR ANGLES SORTANTS | **Kit comportant les gabarits pour le traçage des angles rentrants et sortants avant la découpe du matériau.** |
| 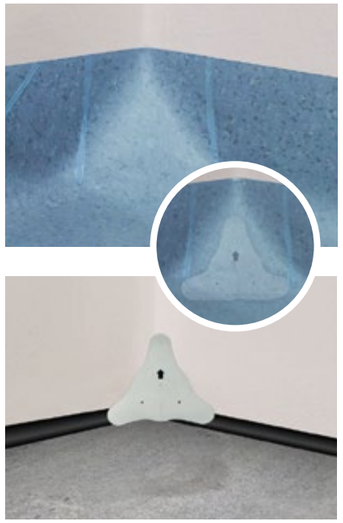 | 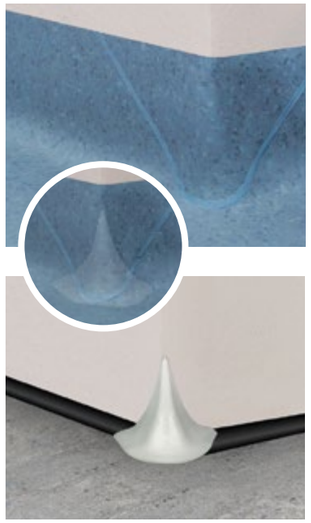 |  Angle rentrant  Angle sortant |
| **058S** | **058R** | **058T** |
| BREVET FR3013065 | BREVET FR3023313 | |
| ***Conditionnement*** *60 / boîte* | ***Conditionnement*** *20 / boîte* | ***Conditionnement*** *Unité* |



# LES SERVICES GERFLOR

## UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS

Dédié à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels.




## UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister in situ.

## UNE EXPERTISE MÉTIER RECONNUE

Profitez de notre expertise et construisons ensemble une solution sols et murs globale.

## DE NOMBREUX COMPLÉMENTS DE GAMME

Main courante · Revêtement et protection murale · Tapis d'entrée · Plinthe - profilé

## SITE WEB GERFLOR

Du design, des infos et des services en ligne !



### BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE EN LIGNE

Accédez à l'ensemble des documentations commerciales et techniques pour vous aider dans la réalisation de vos projets.



### COMMANDE D'ÉCHANTILLONS

Sélectionnez et commandez en ligne les échantillons pour vos projets.



### SIMULATEUR D'INTÉRIEUR

Profitez de notre service « Interior Designer » pour vous projeter dans la réalisation de vos projets. Téléchargez votre photo et visualisez votre sol en temps réel !



### POINTS DE VENTE

Accédez à la liste de nos distributeurs et trouvez le point de vente le plus proche.

## ESPACE CLIENT PERSONNALISÉ



Accès **24h/24 7j/7** sur **mobile, PC** et **tablette**

### MON COMPTE
Mes contacts Gerflor
Mes factures / avoirs

### MON SUIVI
Suivi de mes commandes
Suivi de livraison

### MES COMMANDES
Disponibilité produits
Délais de livraison
Bons plans

### MES PROJETS
Mes prix annuels
Mes offres de prix

**Service Express :**
Conseils techniques et échantillons
N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL
N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL
e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous sur :

Z0043030

RC Lyon B 726 580 152 - jpe - 03/2022 - Z004 3030 - Prix indicatif documentation : 10,5 €

we **care** / we **act** Nos engagements pour un développement durable

| EMPREINTE CARBONE* | CONTENU BIOSOURCÉ** | CONTENU RECYCLÉ | POSE LIBRE*** | VOLUME RECYCLÉ ANNUEL |
|---|---|---|---|---|
| **-20 %** kg équivalent $CO_2/m^2$ entre **2020** et **2025** | **10 %** d'ici à **2025** | **30 %** d'ici à **2025** | **50 %** d'ici à **2025** | **60 000 t** d'ici à **2025** |

Gerflor®

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.