



# TARALAY IMPRESSION

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

## LA COLLECTION..... P. 04 à 35

### PRÉSENTATION PAR DÉCOR.....

|                 |            |
|-----------------|------------|
| BOIS .....      | P. 36 à 44 |
| CEMENTO .....   | P. 38 à 40 |
| GENTLEMEN ..... | P. 41      |
| MOHAIR .....    | P. 41      |
| TRAME .....     | P. 41      |
| CORNER .....    | P. 42      |
| KUBES .....     | P. 42      |
| NEST .....      | P. 43      |
| RICE .....      | P. 43      |
| STARS .....     | P. 43      |
| LEATHER .....   | P. 44      |
| UNI MATT.....   | P. 44      |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MODÈLES DE DESCRIPTIF ..... | P. 48 à 51 |
| FICHE TECHNIQUE.....        | P. 52 à 53 |

# TARALAY IMPRESSION



ULTRA RÉALISME DES DÉCORS :  
Nouveaux formats et nouveaux grains



EFFET MAT qui sublime le décor



RÉSISTANCE AUX TACHES INÉGALÉE,  
FACILITÉ D'ENTRETIEN  
Traitement de surface ProtecSol® 2 (technologie brevetée Gerflor)



RÉSISTANCE AU TRAFIC ET DURABILITÉ DU DÉCOR  
Disponible en stock avec une couche d'usure de 0,7mm et sur demande avec une couche d'usure de 0,9 mm (minimum 800 m²)



MEILLEURE PERFORMANCE POINÇONNEMENT/  
ACOUSTIQUE DU MARCHÉ  
COMPACT : 0,03 mm / 8 dB  
CONFORT : 0,08 mm / 19 dB



NOUVEAUX SYSTÈMES DE POSE COMPATIBLES  
SOLS AMIANTÉS



UNE SOLUTION "ÉCO-RESPONSABLE"  
QUI CONTRIBUE À LA QUALITÉ DE L'AIR  
100 fois inférieur à la norme (< 10 Micrograms / m³ après 28 jours)



CONFORT



COMPACT



COMPACT  
ACOUSTIC

DISPONIBLE EN ROULEAUX DE 2 m  
CONFORT, COMPACT & COMPACT ACOUSTIQUE  
Compact Acoustique : 15 références sur stock, les autres références sur commande (Minimum de commande : 800 m²)





HERRINGBONE BLOND





0538 - Habana Vinales\*



0722 - Herringbone Blond



0522 - Habana Trinidad\*



0724 - Herringbone Chatain



\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)



0528 - Walnut Cream



0720 - Infinity Aube



0727 - Sycamore Vanilla



0760 - Moon Island



0721 - Charme Natural



1314 - Walnut Brown



0371 - Noma Rustic







SYCAMORE LIGHT BROWN



16,6 cm

0519 - Noma Beige\*



16,6 cm

0773 - Portobello\*



Pas de lame  
Pas de raccord

0725 - Sycamore Light Brown



11,2 /  
14,2 /  
8,7 /  
6,4 cm

0734 - Loft Chestnut



\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)

10



Pas de lame  
Pas de raccord

0680 - Infinity Greige\*



Pas de lame  
Pas de raccord

0719 - Infinity Lichen



Pas de lame  
Pas de raccord

0068 - Renzo Pecan



Pas de lame  
Pas de raccord

0025 - Renzo Taupe



16,6 cm

0373 - Noma Ice\*



20 cm

0723 - Charme Pecan\*




Pas de lame  
Pas de raccord

0726 - Sycamore Dark



11



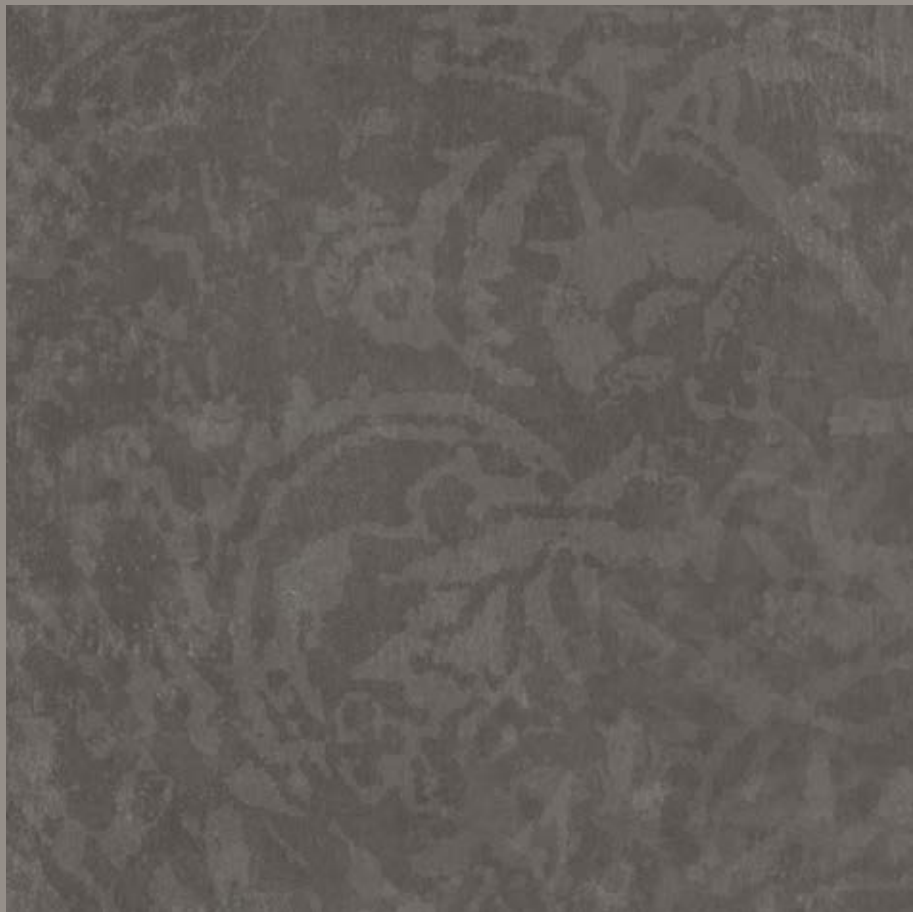

MOHAIR DARK



0769 - Mohair White\*



0543 - Cemento Brescia\*



0766 - Mohair Dark



0525 - Cemento Modena\*



*\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)*



0523 - Cemento Genova\*




0524 - Cemento Capri\*



0767 - Mohair Natural





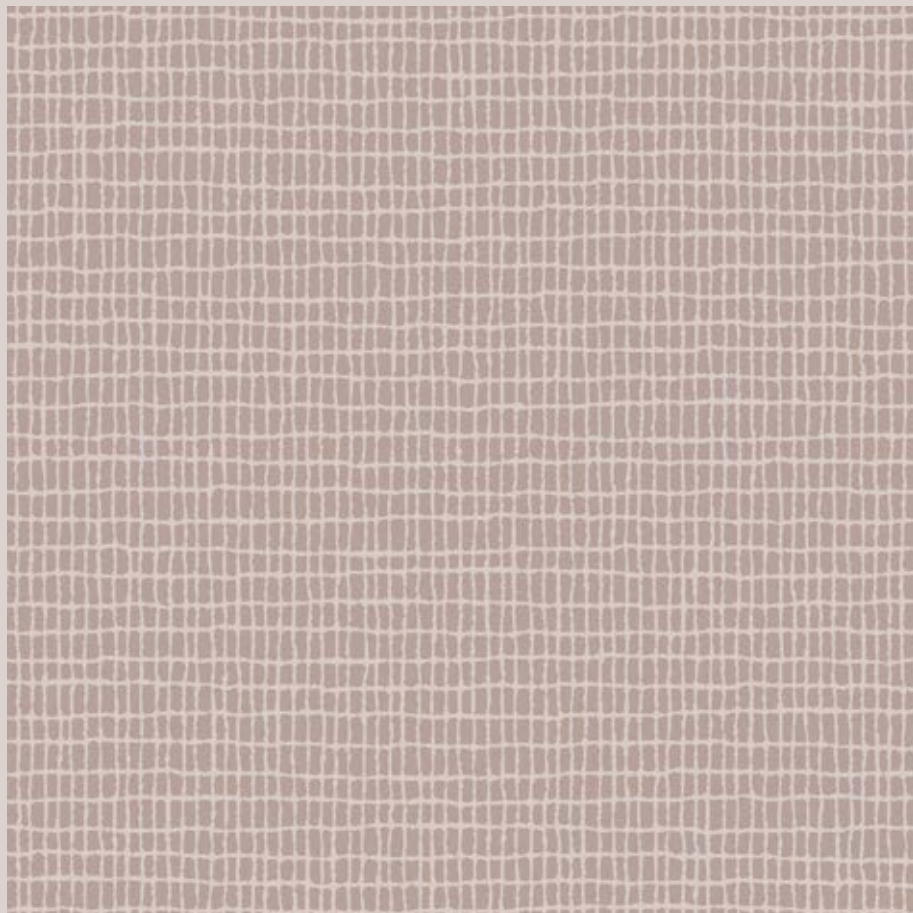

TRAME ROSE





0770 - Gentlemen Clear



0774 - Trame Clear




0771 - Gentlemen Grey




0776 - Trame Beige



0772 - Gentlemen Coffee

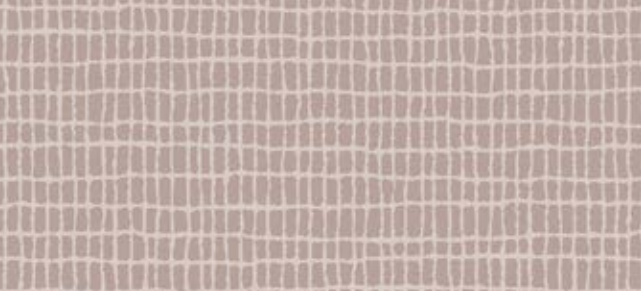

0777 - Trame Rose

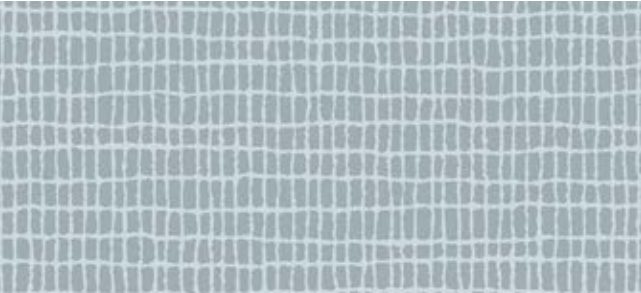

0775 - Trame Blue



0845 - Leather Greige




0843 - Leather Grey



0844 - Leather Marine





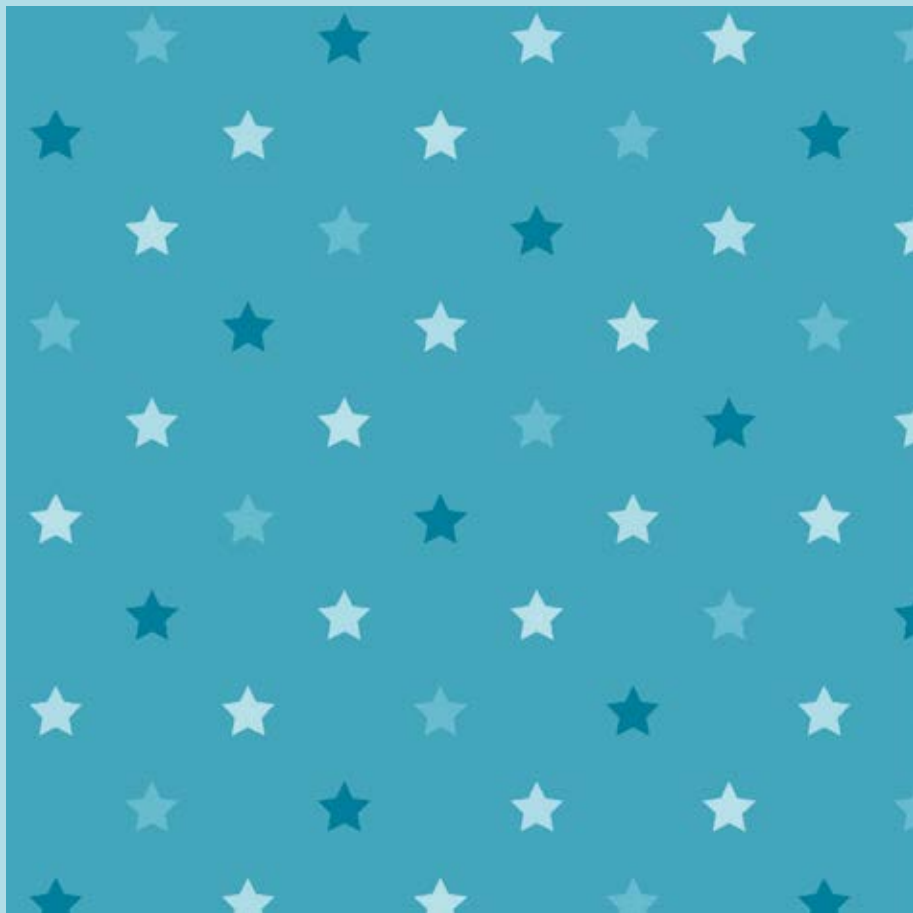

STARS BALTIQUE



0758 - Rice Sea



0740 - Corner Turquoise



0839 - Uni Matt Turquoise



0754 - Kubes Blue




0837 - Uni Matt Blue



0732 - Corner Dark Blue



0838 - Uni Matt Dark Blue

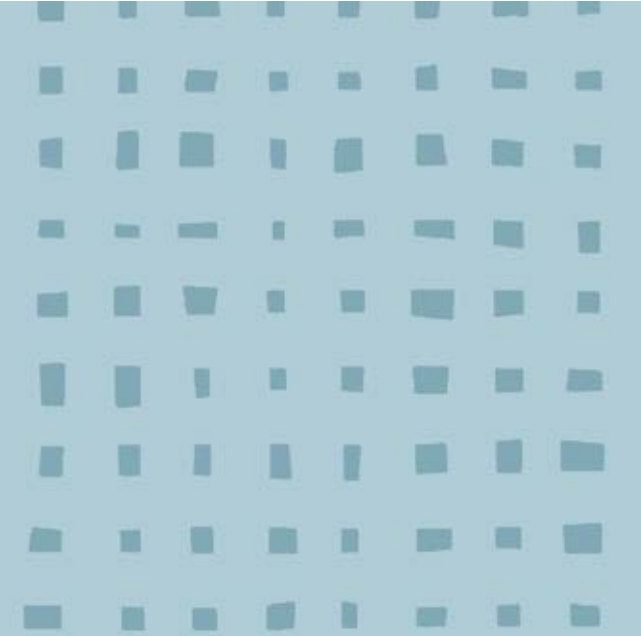

0749 - Kubes Sky



0743 - Stars Baltique




0739 - Corner Anis



0840 - Uni Matt Anis



0735 - Rice Light Green

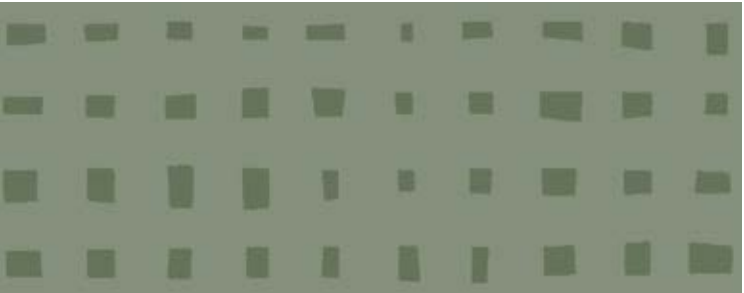


0747 - Kubes Olive



0842 - Uni Matt Olive





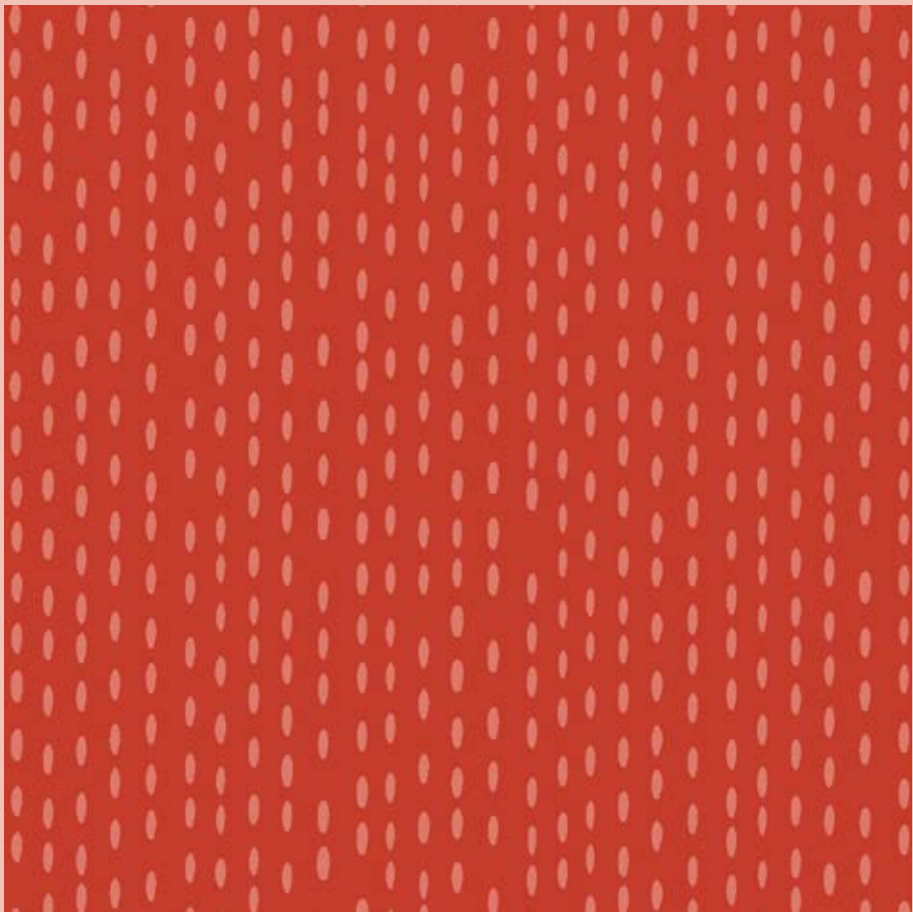

RICE COQUELICOT






0738 - Rice Copper



0733 - Corner Copper

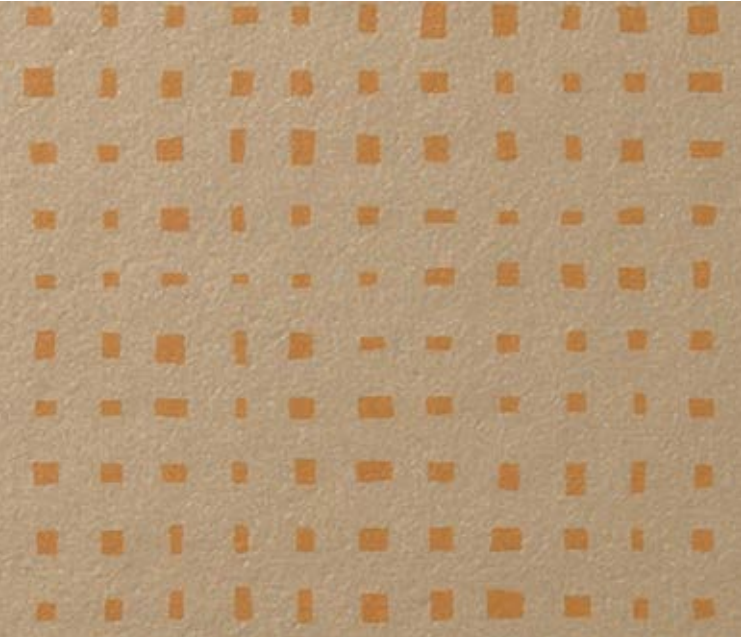

0752 - Kubes Gold




0759 - Rice Mustard



0750 - Kubes Sun



0849 - Uni Matt Sun




0835 - Uni Matt Orange



0764 - Stars Orange



0757 - Rice Coquelicot

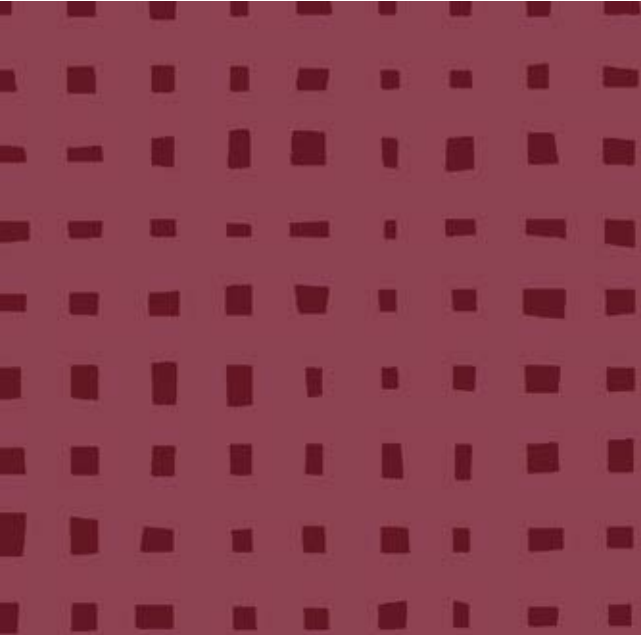

0748 - Kubes Burgundy




0741 - Corner Tomette



0836 - Uni Matt Tomette





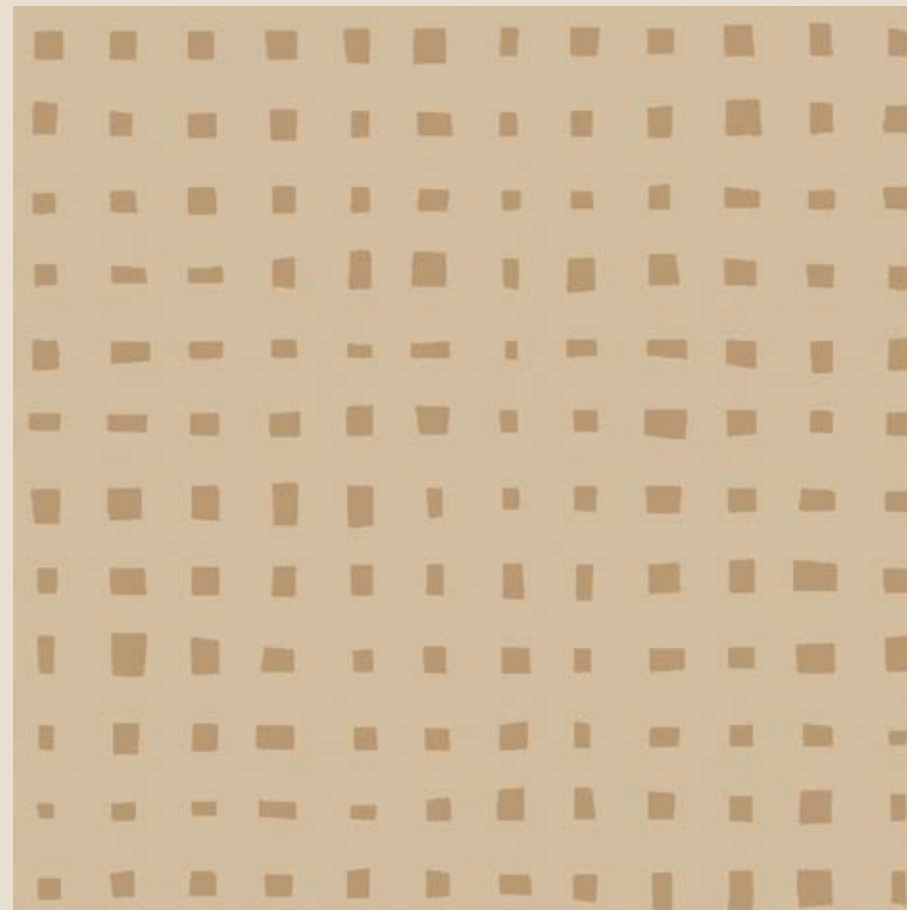


KUBES BEIGE



0763 - Rice Greige\*



0755 - Kubes White

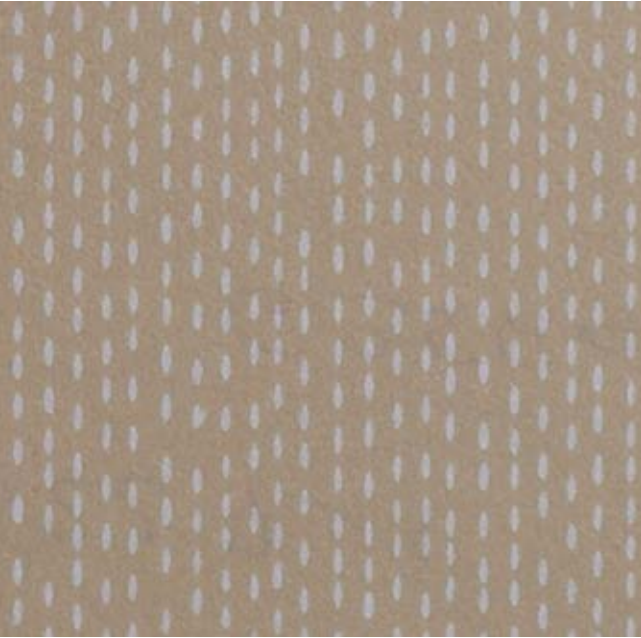

0736 - Rice Champagne



0848 - Uni Matt White



0756 - Kubes Beige



0833 - Uni Matt Beige



0728 - Corner Offwhite



0730 - Corner Light Beige



0762 - Rice Brown



0834 - Uni Matt Brown



0765 - Nest Taupe




0751 - Kubes Taupe



\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)




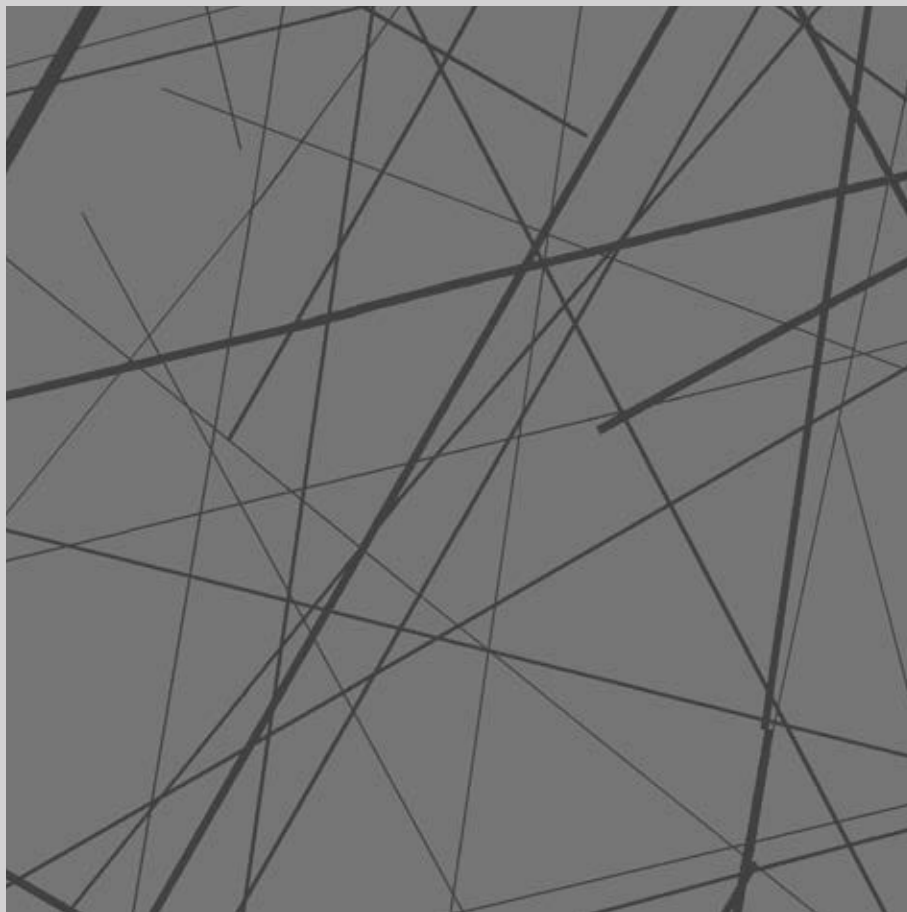

NEST BLACK



0753 - Kubes Grey\*

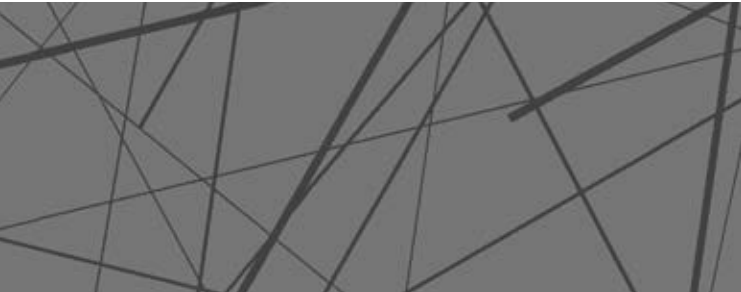

0746 - Nest Black



0831 - Uni Matt Anthracite



0744 - Stars Anthracite



\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)



0737 - Rice Souris



0832 - Uni Matt Grey



0745 - Nest Metal\*




0729 - Corner Metal





# PRÉSENTATION PAR DÉCOR

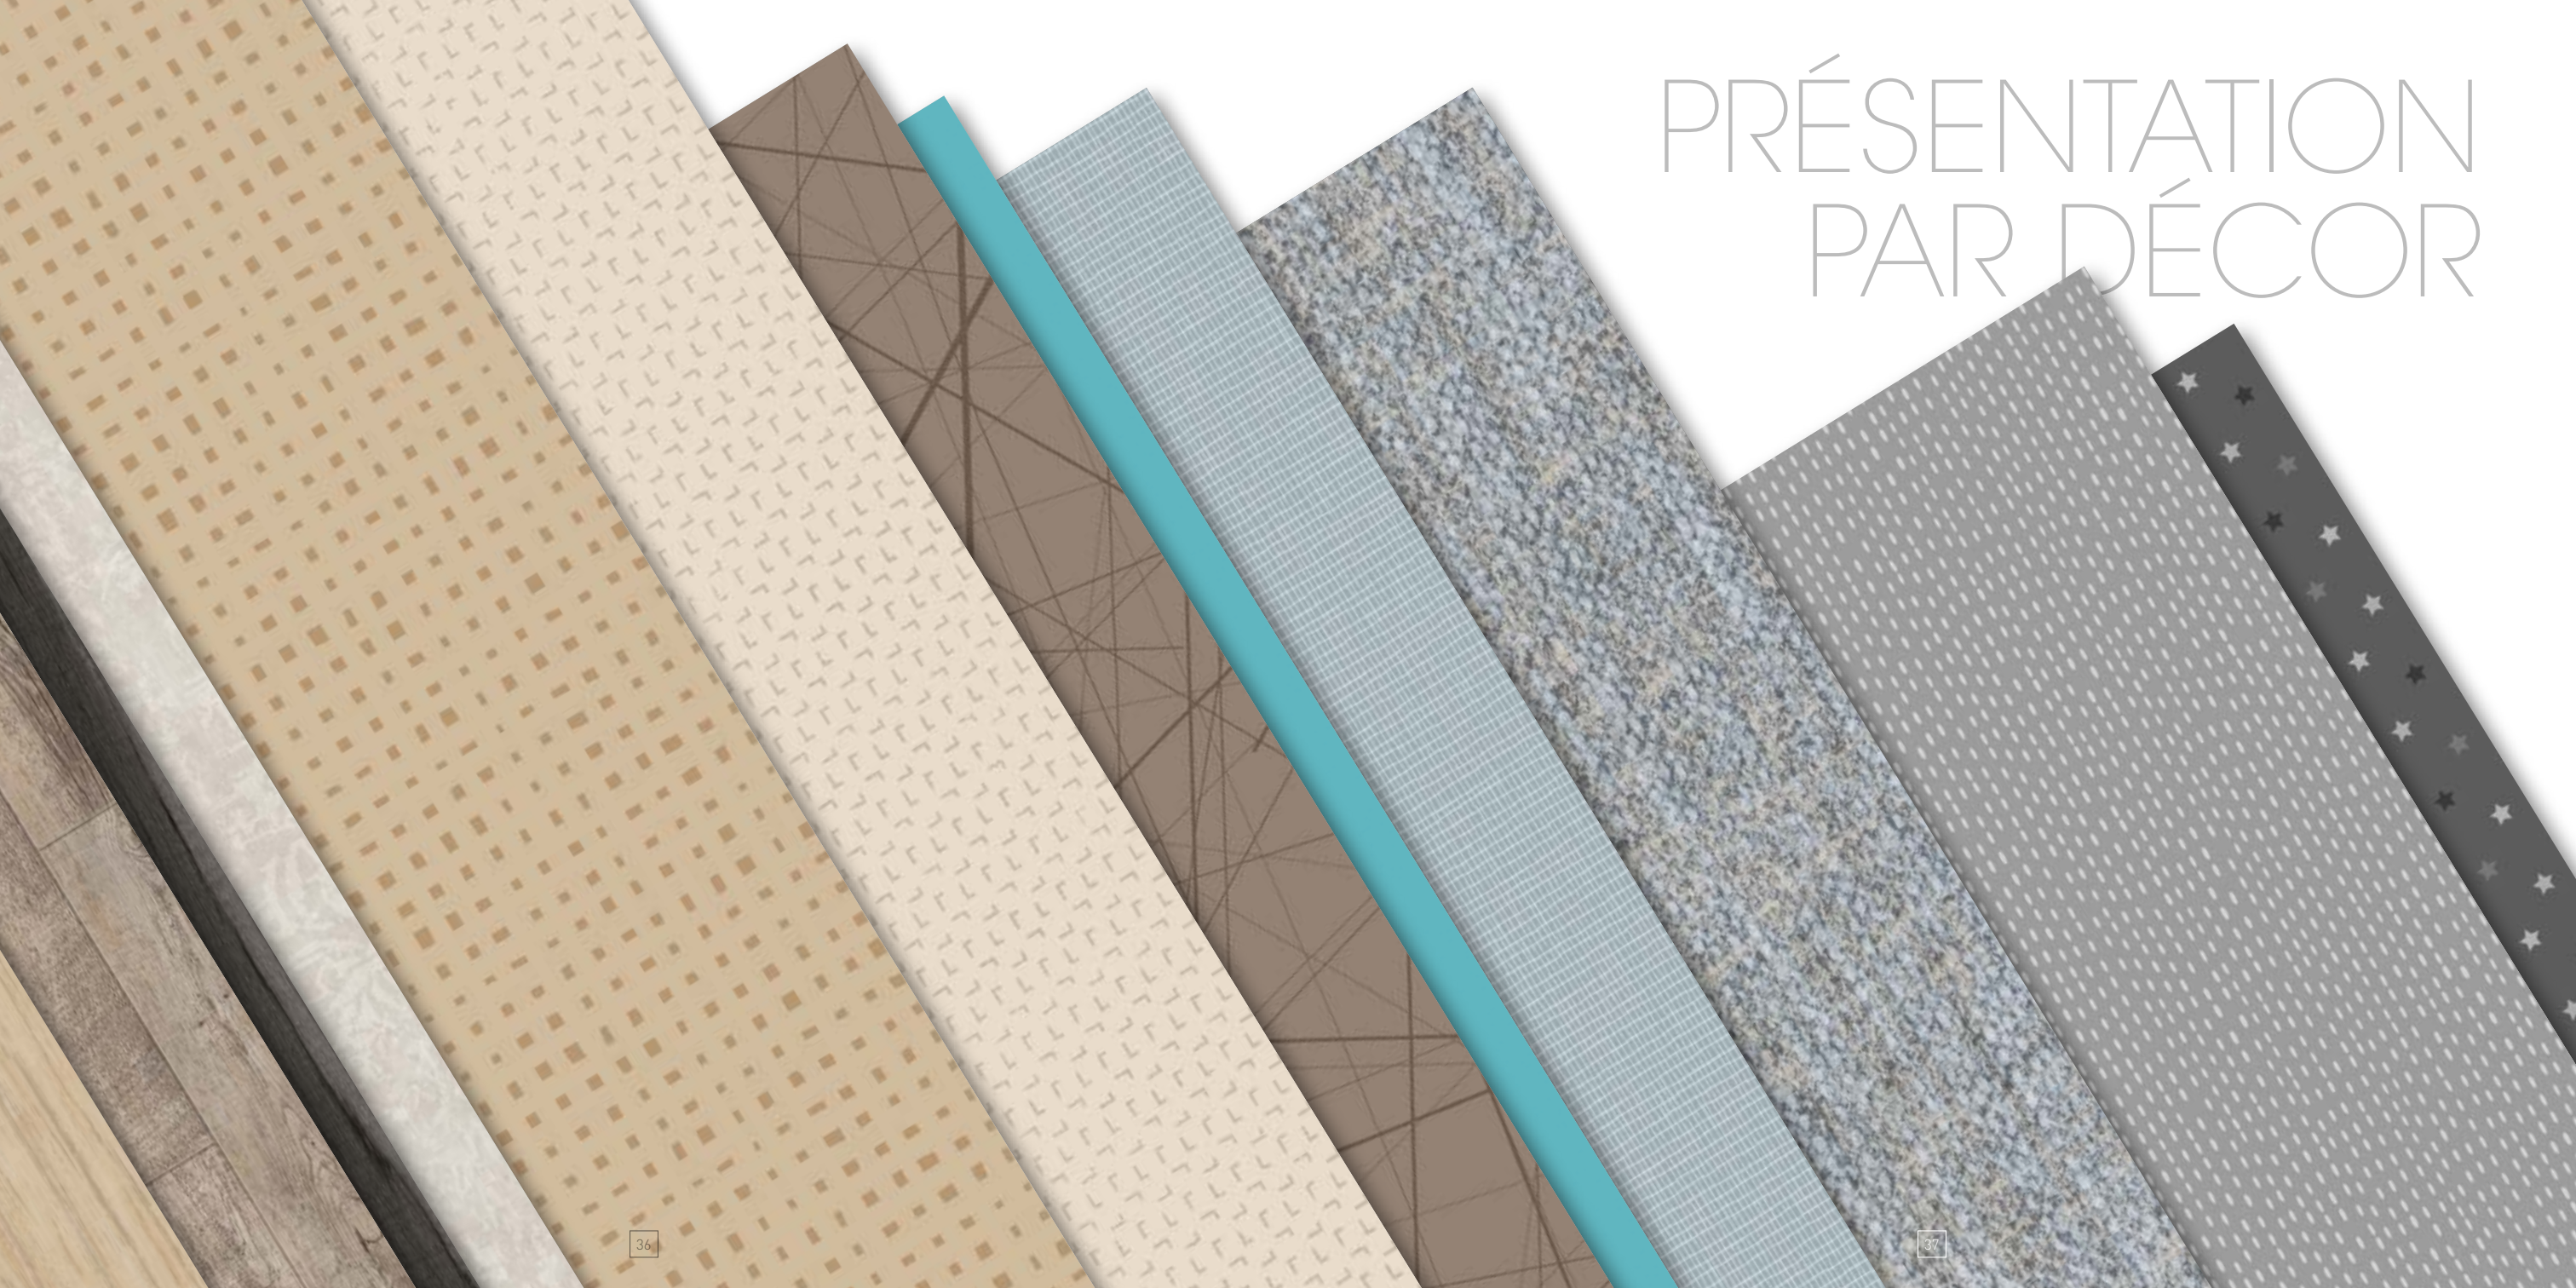



# Charme



0721 - Charme Natural



0723 - Charme Pecan\*

# Habana



0538 - Habana Vinales\*



0522 - Habana Trinidad\*

# Herringbone




0722 - Herringbone Blond




0724 - Herringbone Chatain

# Loft



0671 - Loft Light Brown



0734 - Loft Chestnut

*\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)*

# Moon Island



0760 - Moon Island

# Noma



0371 - Noma Rustic



0373 - Noma Ice\*



0519 - Noma Beige\*

# Portobello



0773 - Portobello\*

# Walnut



0528 - Walnut Cream



1314 - Walnut Brown

2 m  
CONFORT

2 m  
COMPACT

2 m  
COMPACT ACOUSTIC\*



# Infinity



Pas de lame  
Pas de raccord

0680 - Infinity Greige\*



Pas de lame  
Pas de raccord

0720 - Infinity Aube



Pas de lame  
Pas de raccord

0719 - Infinity Lichen

# Renzo



Pas de lame  
Pas de raccord

0068 - Renzo Pecan



Pas de lame  
Pas de raccord

0025 - Renzo Taupe

# Sycamore



Pas de lame  
Pas de raccord

0727 - Sycamore Vanilla



Pas de lame  
Pas de raccord

0726 - Sycamore Dark



Pas de lame  
Pas de raccord

0725 - Sycamore Light Brown

\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)

# Cemento



0543 - Cemento Brescia\*



0523 - Cemento Genova\*



0524 - Cemento Capri\*



0525 - Cemento Modena\*

# Gentlemen



0770 - Gentlemen Clear



0771 - Gentlemen Grey



0772 - Gentlemen Coffee

# Mohair



0769 - Mohair White\*



0767 - Mohair Natural



0766 - Mohair Dark


# Trame




0774 - Trame Clear



0776 - Trame Beige



0777 - Trame Rose



0775 - Trame Blue

2 m

CONFORT

2 m

COMPACT

2 m

COMPACT ACOUSTIC\*



Corner



0728 - Corner Offwhite



0729 - Corner Metal



0730 - Corner Light Beige



0733 - Corner Copper



0732 - Corner Dark Blue



0740 - Corner Turquoise



0739 - Corner Anis



0741 - Corner Tomette

Kubes



0755 - Kubes White



0750 - Kubes Sun



0749 - Kubes Sky



0754 - Kubes Blue



0753 - Kubes Grey\*



0756 - Kubes Beige



0752 - Kubes Gold



0748 - Kubes Burgundy




0747 - Kubes Olive



0751 - Kubes Taupe

*\*disponible en version COMPACT ACOUSTIC 15dB en stock ;  
autres références disponibles sur commande (minimum de commande 800 m²)*

Nest



0745 - Nest Metal\*



0746 - Nest Black



0765 - Nest Taupe

Rice



0759 - Rice Mustard




0758 - Rice Sea



0735 - Rice Light Green



0757 - Rice Coquelicot



0737 - Rice Souris



0763 - Rice Greige\*



0738 - Rice Copper



0736 - Rice Champagne



0762 - Rice Brown

Stars



0764 - Stars Orange



0743 - Stars Baltique



0744 - Stars Anthracite



2 m

CONFORT



2 m

COMPACT



2 m

COMPACT ACOUSTIC\*

Leather



0845 - Leather Greige



0843 - Leather Grey



0844 - Leather Marine



Uni Matt




0838 - Uni Matt Dark Blue



0837 - Uni Matt Blue



0839 - Uni Matt Turquoise



0840 - Uni Matt Anis



0842 - Uni Matt Olive



0834 - Uni Matt Brown



0833 - Uni Matt Beige



0849 - Uni Matt Sun




0835 - Uni Matt Orange



0836 - Uni Matt Tomette



0831 - Uni Matt Anthracite



0832 - Uni Matt Grey



0848 - Uni Matt White






# NOTRE OFFRE : COMMENT FAIRE SON CHOIX ?

À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION !

QUEL EST VOTRE BESOIN D'ACOUSTIQUE ? DE RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT ?

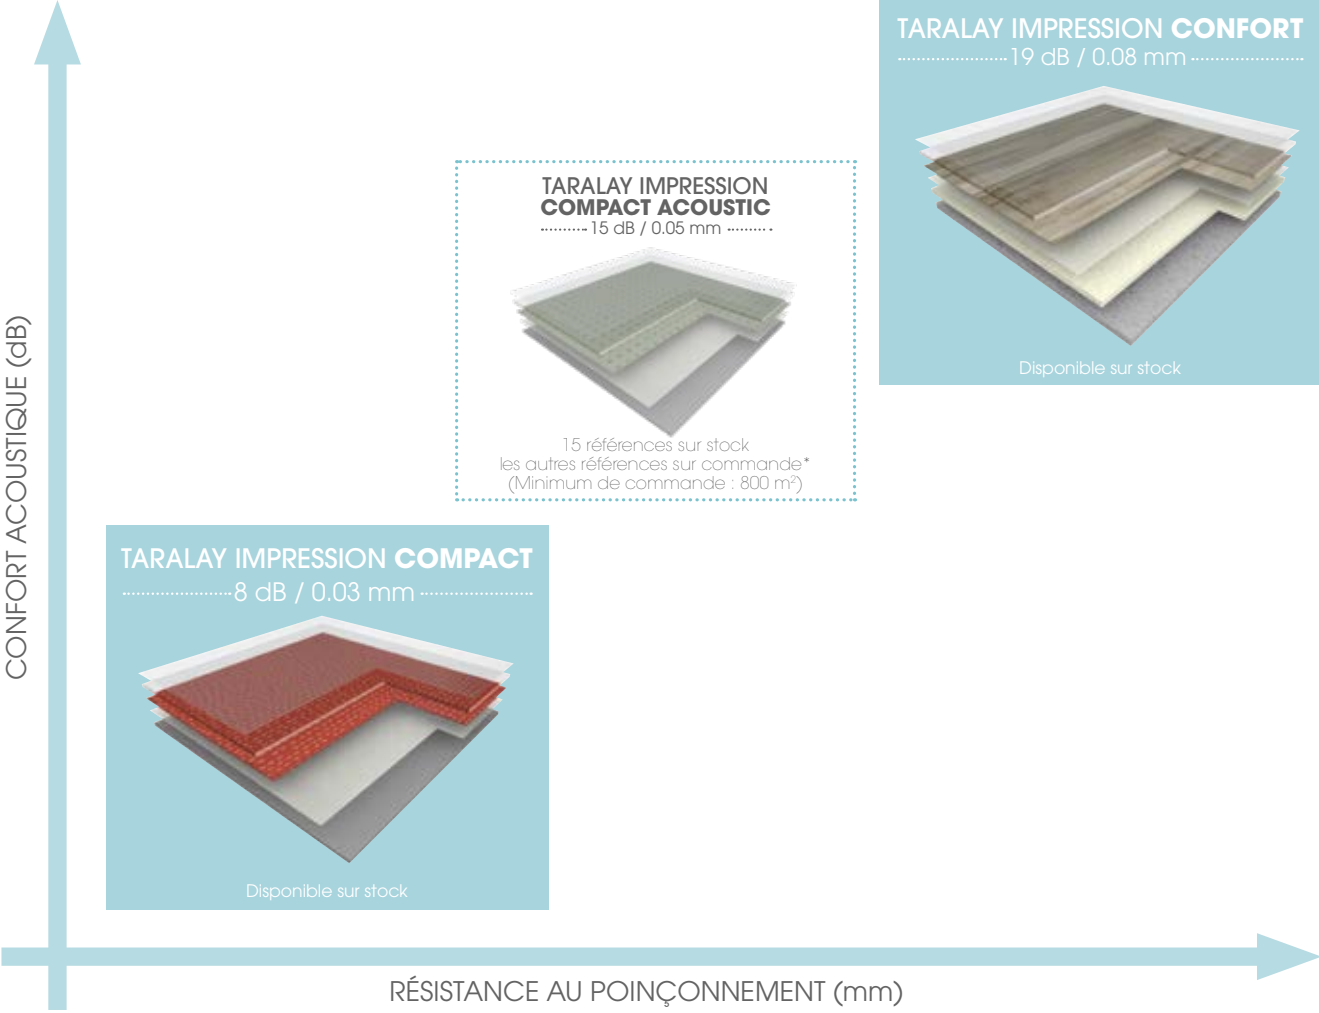

BESOIN DE DURABILITÉ  
ACCRUE ?

LA SOLUTION  
TARALAY IMPRESSION  
**COMPACT &  
CONFORT “PLUS”**

Couche d'usure de  
0.9 mm


• Produit sur demande  
(Minimum de commande : 800 m²)

**\*RÉFÉRENCES  
TARALAY IMPRESSION  
COMPACT ACOUSTIC  
DISPONIBLES EN STOCK**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 0543 Cimento Brescia | 0753 Kubes Grey   |
| 0524 Cimento Capri   | 0769 Mohair White |
| 0523 Cimento Genova  | 0745 Nest Metal   |
| 0525 Cimento Modena  | 0519 Noma Beige   |
| 0723 Charme Pecan    | 0373 Noma Ice     |
| 0522 Habana Trinidad | 0773 Portobello   |
| 0538 Habana Vinales  | 0763 Rice Greige  |
| 0680 Infinity Greige |                   |


# TARALAY IMPRESSION CONFORT / CONFORT PLUS .....

DÉCORS : Cimento / Corner / Gentlemen / Kubes / Leather / Mohair / Nest / Rice / Stars / Trame / Uni Matt / Wood

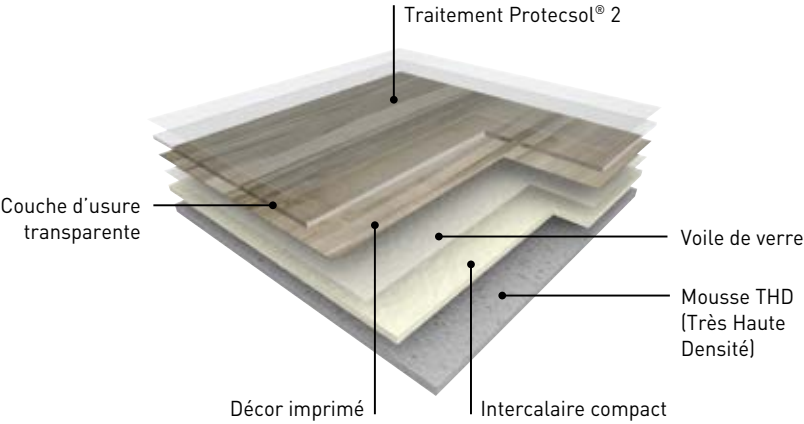

# TARALAY IMPRESSION COMPACT / COMPACT PLUS .....

DÉCORS : Cimento / Corner / Gentlemen / Kubes / Leather / Mohair / Nest / Rice / Stars / Trame / Uni Matt / Wood

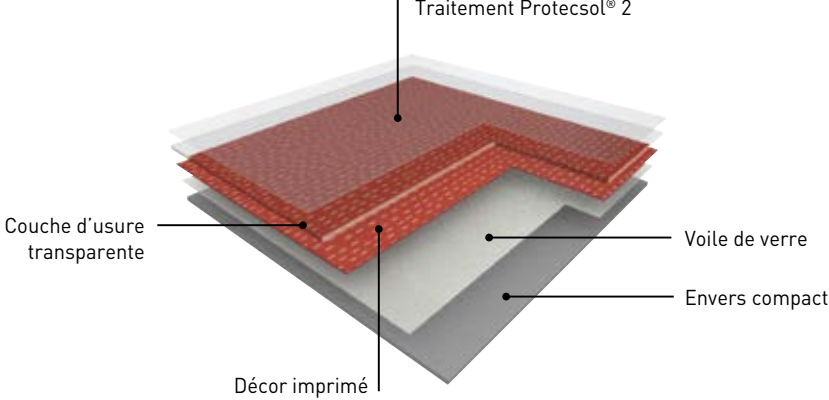

Taralay Impression Compact Plus : minimum de commande 800 m²

# TARALAY IMPRESSION CONFORT / CONFORT PLUS .....| 19 dB |

DÉCORS : Cimento / Corner / Gentlemen / Kubes / Leather / Mohair / Nest / Rice / Stars / Trame / Uni Matt / Wood

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, **isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse** en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT 33-43 (0,65 mm de couche d'usure).

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, **isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse** en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS 43. Il est doté d'une couche d'usure de 0,9 mm d'épaisseur.

**Renforcés par une mousse THD, ils offrent une très bonne résistance au poinçonnement statique** (0,08 mm) et apportent une **isolation phonique de 19 dB**.

Ils sont composés de 27 % de matières minérales, de 25 % de matières inépuisables. Ils seront exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives

et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés seront **< 10 Micrograms / m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Ils sont dotés d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

TARALAY IMPRESSION CONFORT / TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS sont certifiés   U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2.

# TARALAY IMPRESSION COMPACT / COMPACT PLUS .....| 8 dB |

DÉCORS : Cimento / Corner / Gentlemen / Kubes / Leather / Mohair / Nest / Rice / Stars / Trame / Uni Matt / Wood

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43 (0,7mm de couche d'usure).

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS 43. Il est doté d'une couche d'usure de 0,9 mm d'épaisseur.

Ils offrent une **très bonne résistance au poinçonnement statique** (0,03 mm) et apportent une **isolation phonique de 8 dB**.

Ils sont composés de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Ils seront exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc

conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés seront **< 10 Micrograms / m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.


Ils sont dotés d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

TARALAY IMPRESSION COMPACT / TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS sont certifiés   U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2.



# TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC

DÉCORS : 15 références sur stock - les autres références sur commande\*

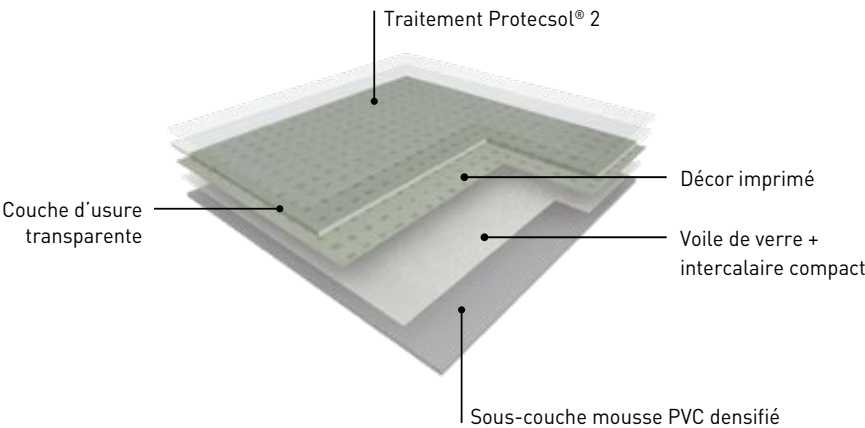

| *RÉFÉRENCES TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC DISPONIBLES EN STOCK |                      |                  | AUTRES RÉFÉRENCES                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 0543 Cimento Brescia                                                 | 0522 Habana Trinidad | 0745 Nest Metal  | Disponibles sur demande<br>(minimum 800m²) |
| 0524 Cimento Capri                                                   | 0538 Habana Vinales  | 0519 Noma Beige  |                                            |
| 0523 Cimento Genova                                                  | 0680 Infinity Greige | 0373 Noma Ice    |                                            |
| 0525 Cimento Modena                                                  | 0753 Kubes Grey      | 0773 Portobello  |                                            |
| 0723 Charme Pecan                                                    | 0769 Mohair White    | 0763 Rice Greige |                                            |

# TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC

DÉCORS : 15 références sur stock - les autres références sur commande\*



15 dB

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC 34-43. Il est doté d'une couche d'usure de 0,7 mm d'épaisseur.

Il offre une **très bonne résistance au poinçonnement statique (0,05 mm) et apporte une isolation phonique de 15 dB.**

Il est composé de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront **< 10 Micrograms / m³** et seront

classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il est doté d'un traitement de surface **PROTECSOL® 2** doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. **Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.**

TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC est certifié  U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2.

| TARALAY IMPRESSION Compact                                                         |  | TARALAY IMPRESSION Compact Plus |  | TARALAY IMPRESSION Compact Acoustic |  | TARALAY IMPRESSION Confort                                                         |  | TARALAY IMPRESSION Confort Plus |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 33                                                                                 |  | 43                              |  | 43                                  |  | 33                                                                                 |  | 43                              |  |
| Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars |  |                                 |  |                                     |  | Bois / Cemento / Gentlemen / Mohair / Trame / Corner / Kubes / Nest / Rice / Stars |  |                                 |  |

| DESCRIPTION                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épaisseur totale                                                                                | EN ISO 24346    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00                                                                                            | 2.00                                                                                            | 2.25                                       | 2.60                                       | 2.70                                                                                            | 3.25                                       | 3.35                                       | 3.55                                                                                            |
| Épaisseur couche d'usure                                                                        | EN ISO 24340    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.63                                                                                            | 0.70                                                                                            | 0.90                                       | 0.63                                       | 0.70                                                                                            | 0.59                                       | 0.65                                       | 0.90                                                                                            |
| Poids                                                                                           | EN ISO 23997    | g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2535                                                                                            | 2635                                                                                            | 2975                                       | 2690                                       | 2825                                                                                            | 2725                                       | 2825                                       | 3265                                                                                            |
| Largeur lés                                                                                     | EN ISO 24341    | cm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                                                                             | 200                                                                                             | 200                                        | 200                                        | 200                                                                                             | 200                                        | 200                                        | 200                                                                                             |
| Longueur lés                                                                                    | EN ISO 24341    | mL                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                                              | 25                                                                                              | 20                                         | 25                                         | 25                                                                                              | 25                                         | 25                                         | 20                                                                                              |
| CLASSIFICATION                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
| Norme produit                                                                                   | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 10582                                                                                    |                                                                                                 | EN ISO 10582                               | EN 651                                     | EN 651                                                                                          | EN 651                                     | EN 651                                     | EN 651                                                                                          |
| Classement européen                                                                             | EN ISO 10874    | classe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33-42                                                                                           | 34-43                                                                                           | 34-43                                      | 33-42                                      | 34-42                                                                                           | 33-42                                      | 34-42                                      | 34-42                                                                                           |
| Classement UPEC                                                                                 | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | U3P3E2/3C2                                                                                      | U4P3E2/3C2                                                                                      | U4P3E2/3C2                                 | U3P3E2/3C2                                 | U4P3E2/3C2                                                                                      | U3P3E2/3C2                                 | U4P3E2/3C2                                 | U4P3E2/3C2                                                                                      |
| Certification  | QB 30           | n°certif.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            | 301-062.1                                  | 301-061.1                                                                                       | 301-030.2                                  | 301-031.2                                  | 301-060.1                                                                                       |
| Certification  | QB 30           | n°certif.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301-032.2                                                                                       | 301-033.2                                                                                       | 301-057.1                                  |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
| Isolation acoustique bruit de chocs                                                             | EN ISO 717-2    | dB                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            | 15                                         | 15                                                                                              | 19                                         | 19                                         | 19                                                                                              |
| Sonorité à la marche                                                                            | NF S 31 074     | dB                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            | < 65                                       | < 65                                                                                            | < 65                                       | < 65                                       | < 65                                                                                            |
| Réaction au feu                                                                                 | EN 13501-1      | classe                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bfl-s1                                                                                          | Bfl-s1                                                                                          | Cfl-s1                                     | Bfl-s1                                     | Bfl-s1                                                                                          | Bfl-s1                                     | Bfl-s1                                     | Cfl-s1                                                                                          |
| Potentiel de charge                                                                             | EN 1815         | kV                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 2                                                                                             | < 2                                                                                             | < 2                                        | < 2                                        | < 2                                                                                             | < 2                                        | < 2                                        | < 2                                                                                             |
| Glissance <sup>(1)</sup>                                                                        | DIN 51 130      | classe                                                                                                                                                                                                                                                                     | R10                                                                                             | R10                                                                                             | R10                                        | R10                                        | R10                                                                                             | R10                                        | R10                                        | R10                                                                                             |
| PERFORMANCE                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
| Résistance à l'usure                                                                            | EN 660.2        | mm³                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤ 2.0                                                                                           | ≤ 2.0                                                                                           | ≤ 2.0                                      | ≤ 2.0                                      | ≤ 2.0                                                                                           | ≤ 2.0                                      | ≤ 2.0                                      | ≤ 2.0                                                                                           |
| Groupe d'abrasion                                                                               | QB 30           | groupe                                                                                                                                                                                                                                                                     | T                                                                                               | T                                                                                               | T                                          | T                                          | T                                                                                               | T                                          | T                                          | T                                                                                               |
| Teneur en agent liant                                                                           | EN ISO 10582    | type                                                                                                                                                                                                                                                                       | I                                                                                               | I                                                                                               | I                                          | I                                          | I                                                                                               |                                            |                                            |                                                                                                 |
| Stabilité dimensionnelle                                                                        | EN ISO 23999    | %                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤ 0.40                                                                                          | ≤ 0.40                                                                                          | ≤ 0.40                                     | ≤ 0.40                                     | ≤ 0.40                                                                                          | ≤ 0.40                                     | ≤ 0.40                                     | ≤ 0.40                                                                                          |
| Isolation acoustique - Bruit de chocs                                                           | EN ISO 717-2    | dB                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                               | 8                                                                                               | 8                                          |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
| Poinçonnement statique rémanent                                                                 | EN ISO 24343-1  | mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 0.10                                                                                          | ≤ 0.10                                                                                          | ≤ 0.10                                     | ≤ 0.20                                     | ≤ 0.20                                                                                          | ≤ 0.20                                     | ≤ 0.20                                     | ≤ 0.20                                                                                          |
| Poinçonnement : Valeur moyenne mesurée                                                          | -               | mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≈ 0.03                                                                                          | ≈ 0.03                                                                                          | ≈ 0.03                                     | ≈ 0.05                                     | ≈ 0.05                                                                                          | ≈ 0.08                                     | ≈ 0.08                                     | ≈ 0.08                                                                                          |
| Essai de la chaise à roulettes (type W)                                                         | ISO 4918        | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | OK                                                                                              | OK                                                                                              | OK                                         | OK                                         | OK                                                                                              | OK                                         | OK                                         | OK                                                                                              |
| Conductivité thermique                                                                          | EN ISO 10456    | W/(m.k)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.25                                                                                            | 0.25                                                                                            | 0.25                                       | 0.25                                       | 0.25                                                                                            | 0.25                                       | 0.25                                       | 0.25                                                                                            |
| Solidité lumière                                                                                | EN 20 105 - B02 | degré                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 6                                                                                             | ≥ 6                                                                                             | ≥ 6                                        | ≥ 6                                        | ≥ 6                                                                                             | ≥ 6                                        | ≥ 6                                        | ≥ 6                                                                                             |
| Traitement de Surface                                                                           | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | Protectsol® 2                                                                                   |                                                                                                 | Protectsol® 2                              | Protectsol® 2                              | Protectsol® 2                                                                                   | Protectsol® 2                              |                                            | Protectsol® 2                                                                                   |
| Résistance aux produits chimiques                                                               | EN ISO 26987    | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | OK <sup>[2]</sup>                                                                               |                                                                                                 | OK <sup>[2]</sup>                          | OK <sup>[2]</sup>                          | OK <sup>[2]</sup>                                                                               | OK <sup>[2]</sup>                          |                                            | OK <sup>[2]</sup>                                                                               |
| Activité anti-bactérienne<br>(E. coli - S.aureus - MRSA) après 24h <sup>[3]</sup>               | ISO 22196       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | > 99 %<br>ne favorise pas la prolifération                                                      |                                                                                                 | > 99 %<br>ne favorise pas la prolifération | > 99 %<br>ne favorise pas la prolifération | > 99 %<br>ne favorise pas la prolifération                                                      | > 99 %<br>ne favorise pas la prolifération | > 99 %<br>ne favorise pas la prolifération | > 99 %<br>ne favorise pas la prolifération                                                      |
| Activité antivirale<br>(Coronavirus humain) après 2h <sup>[3]</sup>                             | ISO 21702       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | > 99,7 %<br>activité virucide                                                                   |                                                                                                 | > 99,7 %<br>activité virucide              | > 99,7 %<br>activité virucide              | > 99,7 %<br>activité virucide                                                                   | > 99,7 %<br>activité virucide              | > 99,7 %<br>activité virucide              | > 99,7 %<br>activité virucide                                                                   |
| ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
| TVOC après 28 jours                                                                             | ISO 16000-6     | Micrograms/m³                                                                                                                                                                                                                                                              | < 10                                                                                            |                                                                                                 | < 10                                       | < 10                                       | < 10                                                                                            | < 10                                       | < 10                                       | < 10                                                                                            |
| Certification                                                                                   | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | Floorscore®                                                                                     |                                                                                                 | Floorscore®                                | Floorscore® en cours                       |                                                                                                 | Floorscore®                                | Floorscore®                                |                                                                                                 |
| MARQUAGE CE                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
|               | EN 14041        | <div></div> |                                                                                                 |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |                                            |                                            |                                                                                                 |
|                                                                                                 |                 | <br>Cfl-s1                                                                                                                                                                            | <br>Cfl-s1 | <br>Cfl-s1 |                                            |                                            | <br>Bfl-s1 |                                            |                                            | <br>Cfl-s1 |

[1] Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.  
[2] Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande. [3] Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)







### Service Express :

Conseils techniques et échantillons

► N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

► N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com



Z0044800

## TOUJOURS À VOS CÔTÉS !

- Une équipe dédiée vous accompagne dès la conception du projet et pendant toute la vie du produit.
- 100 commerciaux et spécialistes répartis sur toute la France
- Une équipe de techniciens intervenant partout et à tout moment.



## Gerflor Pensez à nos compléments de gamme !



Main courante



Revêtement et  
protection murale



Tapis d'entrée



Plinthe-profilé

## & restez connectés !



www.gerflor.fr

#Gerflor

## TARALAY IMPRESSION : POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



**COMPOSITION**  
100% REACH



**RECYCLABLE**  
100%



**QUALITÉ DE  
L'AIR INTÉRIEUR**  
100 fois inférieur aux  
exigences normatives  
(TVOC <10 micrograms/m³  
après 28 jours)



**ANALYSE  
CYCLE DE VIE**  
Produit éco-désigné  
suivant un modèle  
d'analyse de cycle  
de vie



**BIEN-ÊTRE**  
Anti glissance R10  
En version confort :  
sonorité à la marche  
<65dB (meilleur niveau  
certifié) et réduction bruit  
d'impact -19dB

**Gerflor**  
theflooringgroup