
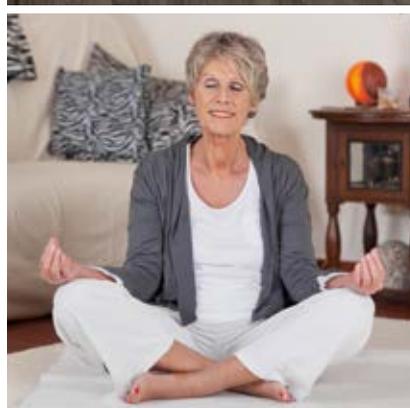


# EHPAD

SOLUTIONS SOLS & MURS  
POUR LE BIEN ÊTRE DE VOS RÉSIDENTS

gerflor.fr

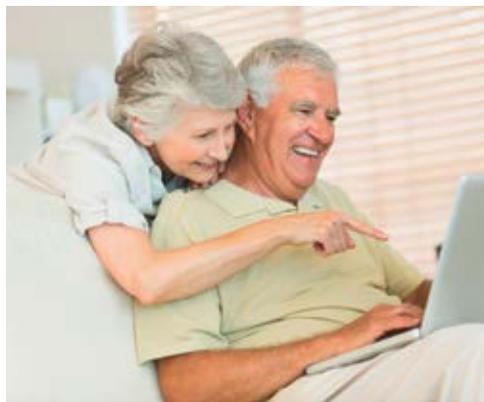

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

# GERFLOR, une société française

UNE PRÉSENCE  
MONDIALE


CA

**581** MILLIONS D'EUROS

PERSONNEL

**2 500** COLLABORATEURS

UNE PRODUCTION  
LOCALE

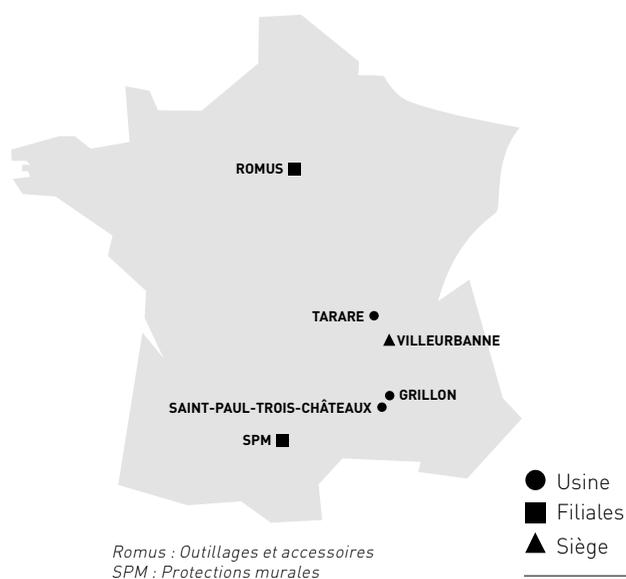

# Des réponses spécifiques aux besoins de chaque marché



## SANTÉ

RETAIL

HABITAT

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIE

SPORT

EDUCATION

HÔTELLERIE & RESTAURATION

BUREAUX

TRANSPORT

# 10 MARCHÉS

# Être COMME CHEZ SOI

Telle est la volonté de bon nombre de personnes âgées qui, malgré leur perte d'autonomie, veulent pouvoir rester indépendantes tout en étant dans un lieu sécurisant.

Concevoir des établissements pour personnes âgées revient donc à réaliser un subtil mélange entre esthétique, sécurité, facilité de déplacement, confort acoustique, hygiène et propreté.





Des solutions nouvelles pour des espaces chaleureux



GERFLOR, avec plus de 60 ans d'expérience, est devenu un véritable expert du domaine médico-social en développant des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables.

Afin de répondre toujours au mieux à vos contraintes, GERFLOR mobilise ses décorateurs et ses équipes R&D afin de concevoir des produits en accord avec vos besoins.

Comme à chaque univers correspondent des ambiances et des exigences différentes, il est important d'apporter des réponses appropriées.

Ainsi GERFLOR a sélectionné pour vous des collections pour chaque espace qui vous permettront de créer des ambiances adaptées aux différentes fonctionnalités des lieux.

# ZONES D'ACCUEIL



Recommandation de gammes p. 26-32

Taralay Premium



Taralay Impression



Linoleum DLLW





# Un sentiment de quiétude

Parce que la première impression est souvent celle qui marque, il est important que l'ambiance qui se dégage soit emplie de douceur et de sérénité.

Afin de vous permettre de créer des ambiances agréables tout en répondant aux contraintes de nettoyabilité et de durabilité dans ce lieu de grand passage, Gerflor vous propose un panel de solutions alliant haute technicité et décors variés pour des ambiances traditionnelles ou plus contemporaines. En outre, dans l'optique d'assurer une hygiène parfaite, Gerflor préconise l'installation de tapis de propreté permettant d'absorber l'humidité et d'éliminer les salissures dès l'entrée de l'établissement.



Creation 70  
Clic System / X'Press

Mural Ultra



## Compléments de gamme p. 24

- Main courante trilobée - Linea'Touch Decowood
- Cornière adhésive flexible - Linea'Flex
- Tapis d'entrée Romus


# Une déambulation en toute sécurité

Les espaces de circulations sont les lieux les plus empruntés des résidences pour personnes âgées.

En plus d'être résistants et sécurisants, les sols doivent faciliter le déplacement en assurant une facilité de roulement (lits, déambulateurs, fauteuils roulants) et aider à l'orientation grâce à une large palette de couleurs.

Il est également nécessaire de protéger les murs et d'aider au repère visuel grâce à la signalétique.

Recommandation de gammes p. 26-32

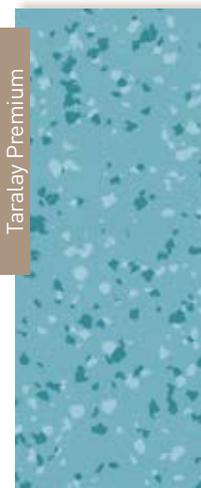

Taralay Premium



Taralay Impression

GerFlor, le bien-être avant tout.



Linoleum DLLW

Creation 70  
Clic System / X'Press



Mural Ultra

## Compléments de gamme p. 24

- Main courante trilobée - Linea'Touch —
- Cornière adhésive flexible - Linea'Flex —
- Panneau de protection décoratif - Decochoc 9 —

# ESPACES DE VIE

Des solutions globales pour un intérieur apaisant.



Creation 70  
Clic System / X Press



# Un lieu de vie stimulant et motivant

Les espaces de vie constituent le poumon de l'EHPAD puisque c'est le lieu où les résidents passent la majeure partie de leur temps. Ils y prennent leur repas, s'y reposent ou s'adonnent à des activités stimulantes et mobilisatrices. Certains de ces espaces sont également destinés à l'accueil des familles.

Ainsi, afin de créer une ambiance conviviale et stimulante, Gerflor vous propose des solutions résistantes aux teintes urbaines, neutres ou colorées dotées d'un traitement de surface permettant une nettoyabilité facilitée de ces lieux particulièrement sollicités.



## Recommandation de gammes p. 26-32

Taralay Premium

Taralay Impression

Mural Ultra

## Compléments de gamme p. 24

- Panneau de protection décoratif - Decochoc
- Cornière adhésive flexible - Linea'Flex

# ESPACES DE VIE PRIVÉE




Mural Ultra

# Pour faire de cet endroit un havre de paix

Cet espace de vie, lieu privé réservé au résident, doit être l'objet d'une attention toute particulière. En plus d'être relaxant et tranquillisant, il est important de s'y sentir plus que tout comme « chez soi ».

Ainsi, afin d'y favoriser le repos et le bien-être, Gerflor a développé des teintes douces et apaisantes tout en garantissant confort acoustique et sécurité.

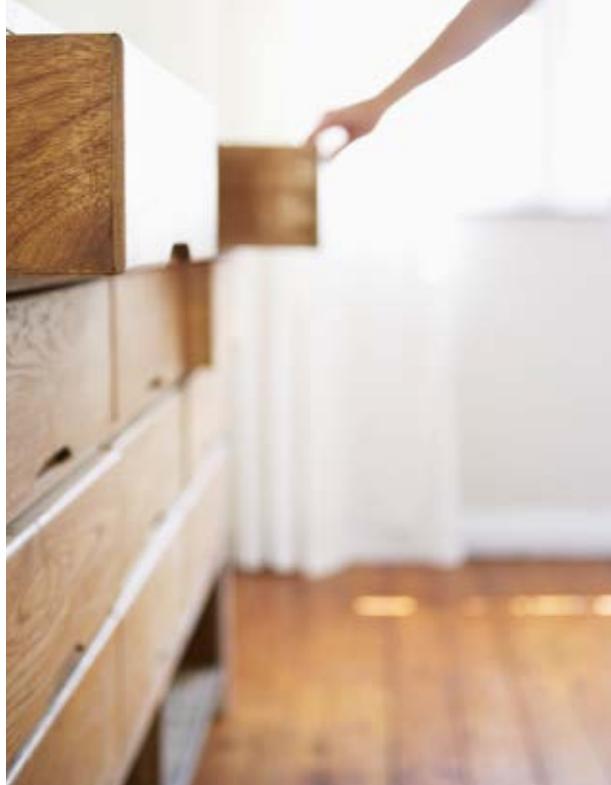

## Recommandation de gammes p. 26-32

Taralay Premium

Taralay Impression

Creation 55  
Clic System / X'Press



## Compléments de gamme p. 24

- Cornière adhésive flexible - Linea'Flex
- Panneau décoratif de protection - Decowood

# SALLES DE BAIN



## Recommandation de gammes



Mural Calypso



Taralay Sécurité Ultra



Mural Calypso



Taralay Sécurité Géo



## Un espace d'intimité et d'hygiène

Lieu le plus intime de la résidence, la salle de bain est un espace sensible de par les critères de sécurité, d'hygiène et de confort.

Pour répondre à l'ensemble de ces préoccupations, Gerflor a conçu le concept Taradouche (solution globale incluant sol, revêtement mural et accessoires), facile d'entretien et adapté à la mobilité réduite des résidents.

# ESPACES DE SOINS ET DE REMISE EN FORME




# Des espaces confortables pour prendre soin des résidents

Lieu de soin axé sur les massages, mouvements du corps ou traitements thermaux, le résident doit s'y sentir à l'aise.

Afin de faire de ces lieux des espaces de bien être, Gerflor propose pour ces zones techniques des sols sportifs confortables et amortissants adaptés aux besoins des résidents.



Recommandation de gammes p. 26-32

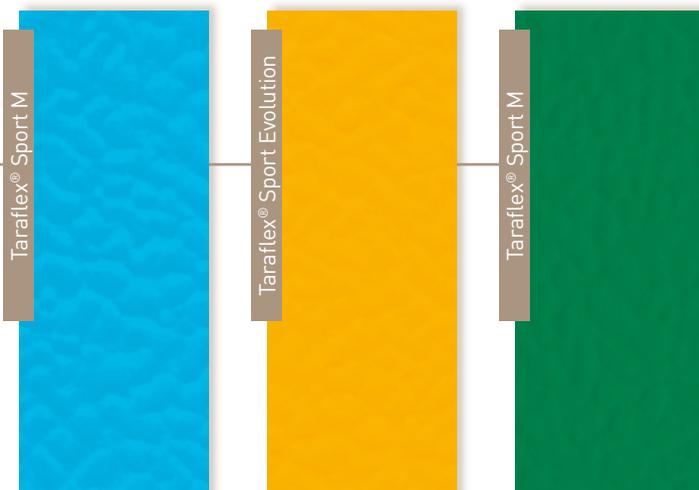

Compléments de gamme p. 24

- Main courante trilobée - Linea Touch
- Main courante ronde - Escort
- Panneau de protection décoratif - Decochoc —




# Gerflor contribue au bien-être des patients en unité Alzheimer

Pathologie découverte en 1906 par le neuropsychiatre allemand Alois Alzheimer, la maladie d'Alzheimer a été déclarée grande cause nationale en 2007.

Le nombre de Français touchés par cette pathologie et celles apparentées dépasserait aujourd'hui le million.

Invalidante et progressive, elle nécessite des structures adaptées dont l'architecture et l'environnement coloriel doivent donc être soigneusement étudiés afin de faciliter la vie des patients, du personnel soignant et de leurs familles.

Recommandation de gammes p. 26-32

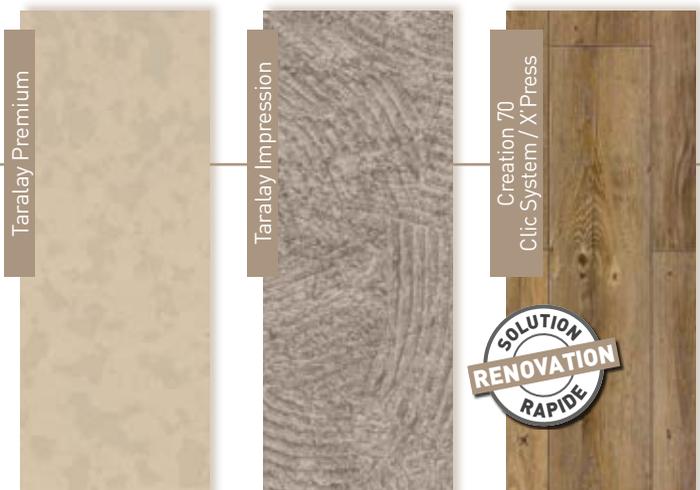



## Le sol souple fait partie de l'ensemble du projet architectural

Ses qualités techniques et décoratives peuvent influencer de manière considérable sur l'environnement :

Limitation de l'impact des chutes, isolation phonique, anti-glissance etc...

Concernant le choix de l'environnement coloristique, il n'y a pas de véritable règle en la matière.

Cependant, au fur et à mesure de rencontres avec des architectes et des spécialistes du sujet, on peut en déduire quelques principes qui viennent alimenter notre réflexion.

# ESPACE ALZHEIMER



Le choix de la couleur est particulièrement important car :

- il diminue les sources de stress et d'angoisse
- il favorise l'orientation spatiale
- il agit sur le caractère du lieu
- il peut faire office de signalétique.

Recommandation de gammes p. 26-32

Taralay Premium

Taralay Impression

Creation 70  
Clic System / X Press




Le choix des matériaux est d'autant plus important dans le cadre des espaces multi-sensoriels

Ces espaces visent à apaiser les résidents, tout particulièrement ceux souffrant de démences, grâce à la relaxation et l'éveil des 5 sens.

Afin de créer des environnements propices, l'aménagement de ces espaces ainsi que le choix et la qualité des matériaux sont primordiaux.

GerFlor met donc à votre disposition une large gamme de couleurs aux motifs discrets, particulièrement adaptés pour les personnes souffrant de démences, qui permettent à la fois :

- de stimuler les résidents dans les lieux de vie grâce à des couleurs vives
- de guider et sécuriser la déambulation des personnes en utilisant des coloris naturels dans les lieux de passage sans danger alors que des teintes foncées sont privilégiées pour les zones interdites
- d'offrir un environnement apaisant via des tons chaleureux de bois ou des teintes minérales pour les zones de repos.

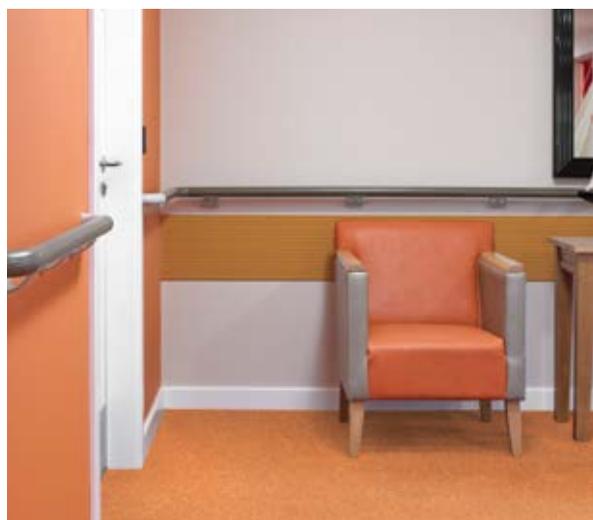


# LOCAUX TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

Bureaux, cuisines, locaux d'entretiens, zones de lingerie...



Recommandation de gammes p. 26-32

Taratay Impression

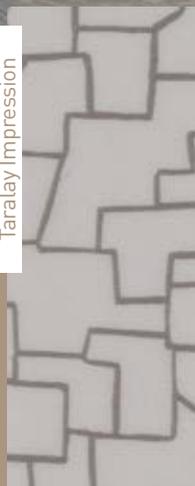

Creation 55  
Clic System / X Press



Saga²



# Un environnement de travail stimulant et fonctionnel

Coulisses des résidences, présentant des contraintes aussi diverses que variées, ces endroits permettent d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Tout en étant un prolongement esthétique et harmonieux de la résidence, cet environnement de travail doit être agréable, fonctionnel et stimulant puisque le bien-être du personnel peut influencer sur celui des résidents.

Gerflor propose donc des solutions spécifiques pour chacun de ces espaces, que cela soit des sols résistants à l'humidité pour les linderies et blanchisseries, des sols hygiéniques et antidérapants pour les cuisines, esthétiques et acoustiques pour les bureaux.



Tarasafe (cuisine)

Taralay Sécurité

Attraction®



## Compléments de gamme p. 24

- Panneau décoratif de protection - Decotrend
- Pare-chocs - Linea'Punch
- Cornière sur platine - Cornéa

—


23

—

# COMPLÉMENTS DE GAMME



## Tapis d'entrée

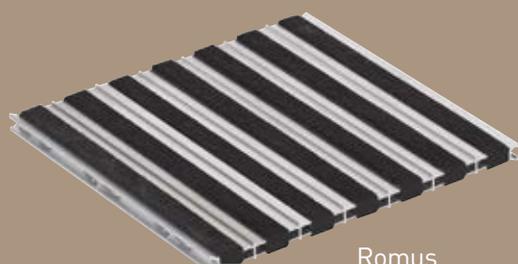

Romus



### TAPIS D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES

Contacter ROMUS France

ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan

Tel. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00 - email : [contact@romus.fr](mailto:contact@romus.fr) - [www.romus.fr](http://www.romus.fr)

# Protection des murs et des portes




**Decochoc**  
Panneau de protection et d'habillage



**Decoprint**  
Panneau de protection personnalisé



**Decotrend**  
Panneau décoratif de protection

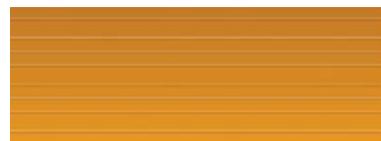

**Contact**  
Plaque de protection adhésive



**Decowood**  
Panneau décoratif de protection



**Linea'Punch**  
Pare-chocs

# Protection des angles



**Capcorn**  
Cornière ronde sur platine aluminium



**Linea'Flex**  
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable



**Protecta 2**  
Cornière adhésive flexible

# Mains courantes



Gainée PVC



Decowood



Anodisée



**Linea'Touch**  
Main courante trilobée



## PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES

### Contacter SPM International

16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2

Tél. 05 34 39 40 40 - Fax. 05 34 39 40 50

email : [service.clientele@spm.fr](mailto:service.clientele@spm.fr) - [www.spm.fr](http://www.spm.fr)

# RECOMMANDATION DE GAMMES



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

TARALAY PREMIUM CONFORT		TARALAY PREMIUM COMPACT	
33	43	33	43
Osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia - Costa Rica		Osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia - Costa Rica - Fusion	

## DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN 428	mm	2.90 - 3.20	3.00 - 3.30	2.00	2.00
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.92 - 1.07	1.02 - 1.17	0.92 - 1.17	1.02 - 1.27
Poids	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2700 - 3160	2800 - 3260	2480 - 2550	2580 - 2650
Largeur lés / Format dalles (Taradal)	EN 426	cm	200	200	200	200
Longueur lés / Nombre dalles / boîtes (Taradal)	EN 426	ml	25	25	20	20

## CLASSIFICATION

Norme produit	-	-	EN 651	EN 651	EN 649	EN 649
Classement européen	EN 685	classe	33-42	34-42	33-42	34-43
<b>Classement UPEC</b>	-	-	<b>U3P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>	<b>U3P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>
<b>Certification NF UPEC.A+</b>	<b>NF 189</b>	<b>n° certif.</b>	<b>Osmoz / Indiana / Brazilia / Costa Rica 310-013.3 Metallica 310-035.1</b>	<b>Osmoz / Indiana / Brazilia / Costa Rica 310-014.3 Metallica 310-019.4</b>	-	-
<b>Certification NF UPEC</b>	<b>NF 189</b>	<b>n° certif.</b>	-	-	<b>Osmoz / Indiana / Brazilia / Costa Rica 310-017.1 Metallica / Fusion 310-036.1</b>	<b>Osmoz / Indiana / Brazilia / Costa Rica 310-018.1 Metallica / Fusion 310-021.2</b>
<b>Isolation acoustique bruit de chocs</b>	<b>EN ISO 717-2</b>	<b>dB</b>	<b>Osmoz / Indiana / Brazilia / Costa Rica 17 Metallica 16</b>	<b>Osmoz / Indiana / Brazilia / Costa Rica 17 Metallica 16</b>	-	-
<b>Sonorité à la marche</b>	<b>NF S 31 074</b>	<b>dB</b>	<b>&lt; 65</b>	<b>&lt; 65</b>	-	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide <sup>(1)</sup>	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10

## PERFORMANCE

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	EN 651 / EN 649	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	-	-	I	I
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	8	8
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.10
Poinçonnement : Valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	mm	0.06	0.06	0.02	0.02
Essai de la chaise à roulettes (type W)	EN 425	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de Surface	-	-	Protocolsol® 2	Protocolsol® 2	Protocolsol® 2	Protocolsol® 2
Résistance aux produits chimiques	EN 423	-	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) <sup>(3)</sup>	ISO 22196	-	> 99% ne favorise pas la prolifération			

## ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	<10	<10	<10	<10
Certification	-	-	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™

## MARQUAGE CE

	EN 14041					
--	----------	--	--	--	--	--

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.

(2) Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande.

(3) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

# Sols compacts et isophoniques

TARALAY IMPRESSION CONFORT		TARALAY IMPRESSION COMPACT		TARALAY SÉCURITÉ CONFORT	TARALAY SÉCURITÉ COMPACT
33	43	33	43	43	43
Labyrinth / Cubist / Diversion / Grafy / Windy / Painty / Fantasy / Papyrus / Urban / Cemento / Tweedy / Fiber / Bois		Labyrinth / Cubist / Diversion / Windy / Painty / Fantasy / Papyrus / Urban / Cemento / Tweedy / Fiber / Bois		Ultra	Uni / Geo / Ultra / Style
3.25	3.35	2.00	2.00	3.20	2.00
0.59	0.65	0.63	0.70	1.00	0.91 - 1.21
2725	2825	2535	2635	3080	2500 - 2620
200	200	200	200	200	200
25	25	25	25	20	20
EN 651	EN 651	EN 649	EN 649	EN 651	EN 649
33-42	34-42	33-42	34-43	34-42	34-43
<b>U3P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>	<b>U3P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>
<b>301-030.2</b>	<b>301-031.2</b>	-	-	<b>310-037.1</b>	-
-	-	<b>301-032.2</b>	<b>301-033.2</b>	-	<b>310.027.1</b>
<b>19</b>	<b>19</b>	-	-	<b>16</b>	-
<b>&lt; 65</b>	<b>&lt; 65</b>	-	-	<b>&lt; 65</b>	-
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R10	R10	R10	R10	R11	R10
≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
T	T	T	T	T	T
-	-	l	l	-	l
≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
-	-	8	8	-	6
≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.20	≤ 0.10
0.08	0.08	0.03	0.03	0.10	0.03
OK	OK	OK	OK	OK	OK
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Protcsol®	Protcsol®	Protcsol®	Protcsol®	SparClean®	SparClean®
OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>				
> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération				
<70	<70	<70	<70	<100	<100
Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™
   	   	   	   	   	   

# RECOMMANDATION DE GAMMES



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## DALLES ET LAMES DÉCORÉES

			CREATION 70 X'PRESS	CREATION 70 CLIC SYSTEM	CREATION 55 X'PRESS	CREATION 55 CLIC SYSTEM
<b>DESCRIPTION</b>						
Épaisseur totale	EN 428	mm	5	6	4	5
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.7	0.7	0.55	0.55
Poids	EN 430	g/m <sup>2</sup>	8960	9895	7200	8260
Format	EN 427	cm	Lame - 18.4x121.9 Dalle - 30.5x61 / 50x50 / 61x61 / 45.7x91.4	Lame - 17.6x100 / 20.4x123.9 Dalle - 36x69.6	Lame - 18.4x121.9 Dalle - 30.5x61	Lame - 17.6x100 Dalle - 36x69.6 / 20.4x123.9 <sup>(3)</sup>
<b>CLASSIFICATION</b>						
Norme produit	-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
Classement européen	EN 685	classe	34-43	34-43	33-42	33-42
<b>Classement UPEC</b>	<b>NF 189</b>	-		<b>U4P3E2C2</b>		<b>U3P3E1/2C2</b>
<b>Certification NF UPEC.</b>	<b>NF 189</b>	<b>n° certif.</b>				
<b>Avis Technique</b>	-	<b>n° AT.</b>		<b>12/14-1686</b>		<b>12/14-1668</b>
<b>Avis Technique Expérimental</b>	-	<b>n° ATEX</b>			<b>ATEX 2098</b>	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide <sup>(1)</sup>	DIN 51 130	classe	R9	R9	R9	R9
<b>PERFORMANCE</b>						
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	EN 649	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I	I	I	I
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	5	5	5
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB classe	72 B	72 B	74 B	77 C
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Essai de la chaise à roulettes (type W)	EN 425	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN 423	-	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>
Traitement de Surface	-	-	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
<b>ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR</b>						
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	<100	<100	<100	<100
Certification	-	-		Floorscore™		Floorscore™
<b>MARQUAGE CE</b>						
		EN 14041				

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.

(2) Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande.

(3) Disponible 3e trimestre 2015.



# Dalles et lames décorées

## Dalles plombantes haute résistance

DALLES PLOMBANTES HAUTE RÉSISTANCE				
SAGA <sup>2</sup>	ATTRACTION <sup>®</sup>	GTI UNI	GTI MAX DECOR	GTI PURE DECOR
4.60	5.00	6	6	6
0.70	1.00	2	2	1
5595	7420	9240	9380	8935
50.05 x 50.05	635 x 635	635 x 635 (avec queues d'aronde) 600 x 600 (sans queues d'aronde) <sup>[1]</sup>		
EN 652	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
34-42	34-43	34-43	34-43	34-43
<b>U4P3E2C2</b>	<b>U4P4E2C2</b>	<b>U4P4E2C2</b>	<b>U4P4SE2C2</b>	<b>U4P4E2C2</b>
	12/11 - 1604	12/14-1673	12/14-1673	12/14-1673
<b>12/13-1655</b>				
B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R10	R10	R10	R10	R10
≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
T	T	T	T	T
	I	II	I	I
≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
15	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
	OK	OK	OK	OK
< 0.13	45	≥ 50	≥ 55	≥ 50
OK	< 25	< 30	≥ 30	en cours
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
OK <sup>[2]</sup>	OK <sup>[2]</sup>	OK <sup>[2]</sup>	OK <sup>[2]</sup>	OK <sup>[2]</sup>
Protocolsol <sup>®</sup>	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™	Floorscore™

B<sub>fl</sub>-s1



# RECOMMANDATION DE GAMMES

## Linoleum DLW



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LINOLEUM COMPACT		LINOLEUM ACOUSTIQUE	
MARMORETTE LPX 2.5	COLORETTE LPX 2.5	COLORETTE / MARMORETTE / LINO ART ACOUSTICPLUS LPX 4.0	MARMORETTE ACOUSTIC LPX 4.0

### CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement	EN 548	-	Linoleum avec protection LPX Finish	Linoleum avec protection LPX Finish	Linoleum avec sous-couche polyuréthane et LPX Finish	Linoleum avec sous-couche liège Korkment et LPX Finish
Motif	EN 429	mm	marbré	moucheté	MARMORETTE : marbré COLORETTE : moucheté LINO ART NATURE : effet bois	marbré
Envers	-	-	toile de jute	toile de jute	sous-couche polyuréthane	toile de jute

### CRITÈRES DE SÉCURITÉ

Tenue au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1*	Cfl-s1*	Cfl-s1*	Cfl-s1*
Antidérapance	BGR 181	groupe	R9	R9	R9	R9
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	classe	DS	DS	DS	DS
Réduction du bruit de choc	ISO 140-8	dB	6	6	18	14

### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Largeur du rouleau	EN 426	cm	200	200	200	200
Longueur du rouleau	EN 426	m	20-31	20-31	20-31	20-31
Épaisseur totale	EN 428	mm	2.50	2.50	4.00	4.00
Poids total	EN 430	g / m <sup>2</sup>	2900	2900	3500	3900
Épaisseur sous-couche polyuréthane	EN 429	mm	-	-	1.5	2.0
Empreinte résiduelle	EN 433	mm	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.30	≤ 0.40
Solidité à la lumière	ISO 105-B02	Classement	6	6	6	6
Résistance de contact ponctuel	VDE 0100	kOhm	>200	>200	> 200	> 200
Charges électrostatiques limite	EN 1815	kV	env. 2.0	env. 2.0	env. 2.0*	env. 2.0*
Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	m <sup>2</sup> K / W	0.015	0.015	0.044	0.040
Dissipation de la chaleur	EN 12524	W / m K	0.17	0.17	0.0937	0.17
Classement UPEC	Avis Technique	-	U4P3E1/2C2 12/12-1617	U4P3E1/2C2 12/12-1617	Conçu pour locaux U4P3E1/2C2	-
Classement selon la norme EN 685	-	-	23 - 34 - 42	23 - 34 - 42	23 - 33 - 41	23 - 33 - 41

### MARQUAGE CE

CE	EN 14041	

L'avis technique U4P3E1/2C2 est en cours de réalisation.

\*Encollage du revêtement suivant recommandation du certificat, voir [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr). Après identification, vous pouvez télécharger la recommandation du certificat.

\*\*Résistance aux graisses et huiles minérales, et à court terme résistance aux acides dilués.

# Système Taradouche

## Solutions techniques

## Solutions murales



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SYSTÈME TARADOUCHE		SOLUTIONS TECHNIQUES	SOLUTIONS MURALES
TARALAY SÉCURITÉ SD	MURAL CALYPSO	TARASAFE PLUS SPECIAL CUISINE	MURAL ULTRA
Geo / Style / Ultra / Uni			

### DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN 428	mm	2	0.92	2.20	1.50
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.91 - 1.21	0.10	1.14	0.65
Poids	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2500-2620	1610	3090	2600
Largeur lés	EN 426	cm	200	200	200	200
Longueur lés	EN 426	ml	20	30	20	21

### CLASSIFICATION

Norme produit	-	-	EN 649	EN 15 102	EN 649	EN 15 102
Classement européen	EN 685	classe	34-43	-	34-43	-
<b>Classement UPEC</b>	<b>NF 189</b>	-	<b>U4P3E2/3C2</b>	-	<b>U4P3E2/3C2</b>	-
<b>Avis Technique</b>	-	<b>n° AT.</b>	<b>12/12-1629</b>		<b>12/09-1556</b>	-
<b>Certification NF UPEC</b>	<b>NF 189</b>	<b>n° certif.</b>	<b>310-043.1</b>		-	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B <sub>fl</sub> -s1	B-s2,d0	B <sub>fl</sub> -s1	B-s2,d0
Potentiel de charge	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	-	-	<2 -	-
Glissance humide <sup>(1)</sup>	DIN 51 097 (pieds nus)	classe	A	-	R10	-
	DIN 51 130 (pieds chaussés)		R10	-	R10	-

### PERFORMANCE

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	-	≤ 2.0	-
Groupe d'abrasion	EN 649	groupe	T	-	T	-
Teneur en agent liant	ISO 10581 / 10582	type	-	-	I	-
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.40	-	≤ 0.40	-
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	≤ 0.10	-	≤ 0.10 / ± 0.03 valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-
Essai de la chaise à roulettes (type W)	EN 425	-	-	-	OK	-
Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.k)	0.25	-	0.25	-
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de Surface	-	-	SparClean®	-	-	ProtecSol®
Résistance aux produits chimiques	EN 423	-	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>	OK <sup>(2)</sup>
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) <sup>(3)</sup>	ISO 22196	-	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération

### ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	<100	-	<100	-
Certification	-	-	Floorscore™	-	-	-

### MARQUAGE CE

CE	EN 15 102	-	OK	-
	EN 14041		-	
			-	

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.

(2) Tableau «comportement aux taches» disponible sur simple demande.

(3) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

# RECOMMANDATION DE GAMMES

## Sols sportifs



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESCRIPTION	Norme	Exigence	Unités	Taraflex® Sport Evolution	Taraflex® Sport M Comfort
Dry-TEX™ System / Eco-Fit™	-	-	-		-
<b>DESCRIPTION PRODUIT</b>					
Traitement de surface	-	-	-	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®
Complexe de surface	-	-	-	D-Max™	D-Max™
Mousse	-	-	-	Double Densité CXP-HD™	Double Densité CXP-HD™
Épaisseur	EN 428	-	mm	7	12
Poids	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	4.6	5.1
Longueur	EN 426	-	lm	26.4 Max	26.4 Max
Largeur	EN 426	-	lm	1.5	-
<b>PROPRIÉTÉS SPORTIVES</b>					
Absorption de chocs	EN 14808	≥ 25	%	P1	P3
Indice de Confort à l'Impact (ICI)	AC-P90-205	-	%	73	88
Déformation Verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 3.5
Restitution d'énergie	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31	≥ 0.31
Glissance	EN 13036-4	80 à 110	-	80 à 110	80 à 110
Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>					
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350
Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8
Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5
<b>CLASSIFICATION</b>					
Feu	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1	Cfl-s1
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) <sup>(1)</sup>	ISO 22196	-	-	> 99% ne favorise pas la prolifération	
<b>MARQUAGE CE</b>					
	EN 14 904	-	-	Feu Absorption de chocs Glissance Résistance à l'abrasion Résistance à la charge roulante	Feu Absorption de chocs Glissance Résistance à l'abrasion Résistance à la charge roulante

Les spécifications annoncées s'inscrivent dans le cadre des tolérances habituellement acceptées dans ce secteur, sans déroger à la conformité aux normes.

(1) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Dry-TEX™ System



# Un service sur lequel vous pouvez compter avant, pendant, et après le chantier

Un suivi de proximité assuré par un réseau de  
100 délégués commerciaux sur l'ensemble du territoire

Le service en amont du chantier :  
notre service express est à votre disposition

## > ECHANTILLONNAGE EXPRESS





Echantillons à l'unité

**N°Azur 0 810 569 569**  
PRIX APPEL LOCAL

**N°Azur FAX 0 810 569 570**  
PRIX APPEL LOCAL



## > GUIDES / CARTES ÉCHANTILLONS

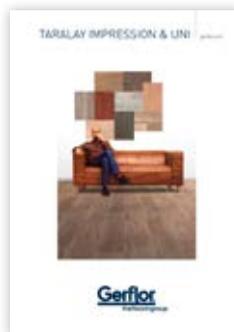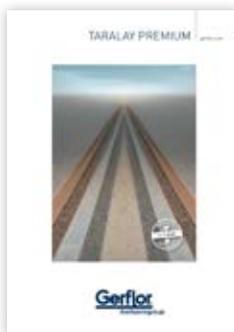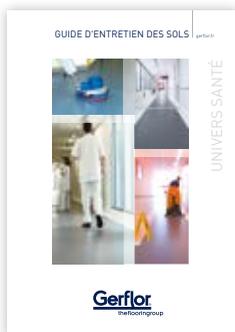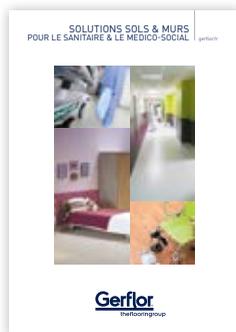

## > SITE INTERNET : [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)



## > BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE



<http://documentations.gerflor.fr>

## Le service pendant le chantier : notre service technique omniprésent si besoin

- > Notre service technique vous accompagne à chaque étape du chantier si vous le souhaitez
- > Une question technique ? Notre Service Express peut vous renseigner !

 **N°Azur 0 810 569 569**

PRIX APPEL LOCAL



## Le service pendant le chantier : une logistique à votre écoute

- > Une organisation adaptée à vos besoins et aux impératifs du chantier
- > Plus de rapidité dans le traitement des commandes
- > Un accusé de réception de commande sous 24 heures
- > Un délai de livraison optimisé
- > Suivi de qualité tout au long du processus de livraison

## Le service après le chantier : un SAV performant

- > Mise à disposition de protocoles d'entretien en fonction des zones d'utilisation
- > Service Express : Nous répondons à toutes vos questions techniques ou demandes d'informations.

### Service Express:

Conseils techniques et échantillons

 **N°Azur 0 810 569 569**

PRIX APPEL LOCAL

 **N°Azur FAX 0 810 569 570**

PRIX APPEL LOCAL

e-mail: [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)



# Programme seconde vie

Le PVC étant l'un des seuls matériaux de construction entièrement recyclable, Gerflor a mis en place des filières de recyclage de ses revêtements de sol. Cette approche concrète, unique sur le marché, permet aux revêtements de sols Gerflor d'être réutilisés indéfiniment dans de nouveaux produits.

## VALORISATION CHUTES DE POSE



► Gerflor s'engage à récupérer les chutes de pose de ses produits.



Collecte des chutes



Tri effectué par l'entreprise de pose


TRANSPORT



CENTRE DE RECYCLAGE GERFLOR



Broyage des chutes



COUCHES INTERMÉDIAIRES  
OU ENVERS SOLS GERFLOR

## VALORISATION SOLS DÉPOSÉS

Gerflor partenaire de  
**Sols Pvc PRO**



► Dans le cadre de la filière Sols PVC Pro, Gerflor contribue à recycler les revêtements de sols en fin de vie. Le but est de collecter d'anciens sols PVC déposés et de les revaloriser.



Collecte des sols déposés



Livraison dans un des 20 points de collecte en France

TRANSPORT



CENTRE DE RECYCLAGE AgR



Obtention d'une matière à la fin du processus de micronisation



PRODUIT RECYCLÉ  
POUR SECONDE VIE

Une convention pour le recyclage est disponible, contacter nous : [secondevie@gerflor.com](mailto:secondevie@gerflor.com)

Pour plus d'informations, consultez la brochure "Programme Seconde Vie"







**Service Express:**

Conseils techniques et échantillons

► N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

► N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail: [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)

[gerflor.fr](http://gerflor.fr)

**ARCHITECTURE  
DECORATION  
SPORT  
TECHNOSPECIFIC**

**Gerflor.** *Pensez à* nos compléments de gamme !



Main courante



Revêtement et protection murale



Tapis d'entrée



Plinthe-profilé

*& Restez* **CONNECTÉS !**



[www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)



Hygiène & Sécurité



ISO 14001



Recyclage



LCA  
Analyse Cycle de Vie

Engagés pour un développement durable

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup