



80%

Naturel &
recyclé

Taralay Premium

La référence inégalable

Gerflor[®]

Construire le futur

Face à l'urgence climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, notre responsabilité est de réduire toujours davantage l'impact environnemental de nos produits.

Notre R&D a fait un nouveau pas en améliorant Taralay Premium : grâce à l'ajout de matières biosourcées, l'empreinte carbone de la gamme a été réduite de 17%, sans rien sacrifier côté performance.

Ensemble, construisons un avenir plus durable, pas à pas.

we care / we act

En savoir plus sur nos engagements pour un développement durable : www.gerflor.fr

Nouvelle collection Taralay Premium


Des ingrédients plus durables

80%

contenu naturel & recyclé

Taralay Premium intègre 17% de résidus végétaux de source responsable. Nous valorisons des déchets de soja mis au rebut par l'industrie de l'alimentation animale.

Résultat : moins de matières fossiles et moins de carbone.

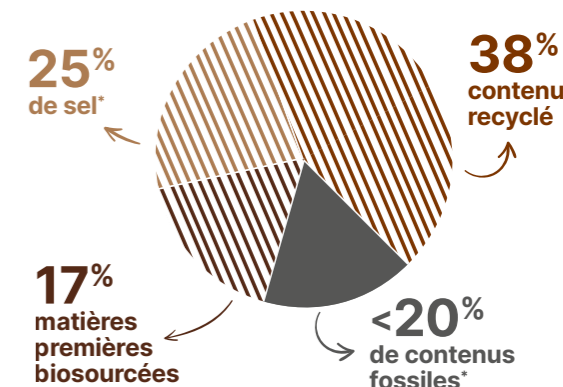

Un sol bas carbone



Grâce à sa nouvelle formule, Taralay Premium émet 35%** de CO₂ en moins que la moyenne des sols hétérogènes.

Un bon choix pour décarboner vos projets.

100% recyclable



Tous les sols Gerflor sont éligibles au **programme de collecte et de recyclage Seconde Vie Gerflor**. Gerflor est leader du recyclage vinyle en France avec 70% des sols collectés (source syndicale 2022).

* Le vinyle est fabriqué à partir de deux ingrédients principaux : le sel et l'éthylène.

** Basé sur l'analyse du cycle de vie certifiée à l'échelle de l'industrie pour un produit hétérogène moyen publié sur INIES.fr



Pour aller plus loin Taralay Premium Zero


Vers un monde sans extraction fossile

Plus de 95% de contenu naturel et recyclé.
Disponible à la demande.



Une conception unique

pour une résistance & une durabilité inégalée

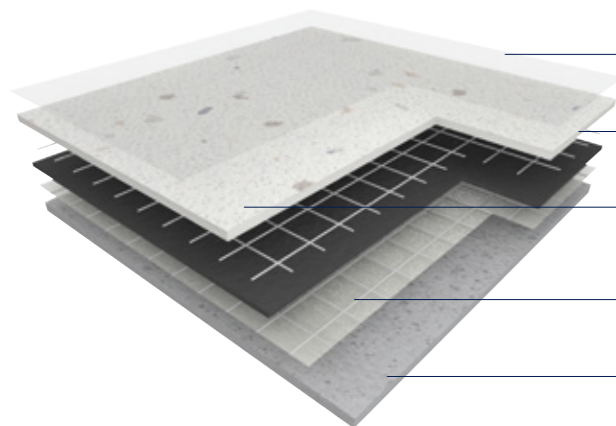

- Traitement de surface **Protecsol® 2** pour une hygiène & une **facilité d'entretien**
- Couche d'usure pressée** dans la masse sous 800 tonnes pour une durabilité inégalée
- Aspect mat** pour un rendu moderne
- Double grille de verre** pour assurer une bonne stabilité dimensionnelle
- Mousse THD** isolation acoustique (version acoustique uniquement)



Extrême durabilité

Une couche d'usure 100% dans la masse pour une endurance exceptionnelle quel que soit le type de trafic, et des couleurs qui conservent leur éclat dans le temps.



Surface mate, facile à entretenir

Le vernis breveté Protecsol® 2 garantit une grande résistance aux taches (Bétadine, éosine, marqueur etc...) ainsi qu'un entretien facilité. Cela réduit considérablement les coûts de maintenance et diminue l'impact environnemental.

Barrière anti-tâches




Sol Gerflor avec Protecsol® 2

Autre sol



Forte résistance aux charges lourdes

Testé avec les équipes **TENTE** (spécialiste des roues et roulettes notamment en hospitalier), Taralay Premium présente une meilleure facilité de roulement (poinçonnement dynamique) que d'autres produits du marché.

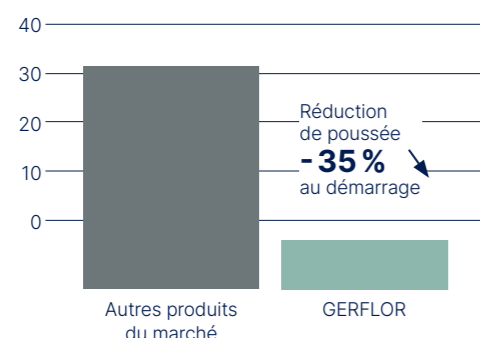

Des certifications reconnues

- ✓ **Matières premières conformes à REACH* et sans phtalate****
- ✓ **Qualité de l'air intérieur** : <10 Certifié par Flooscore. Réglementation française : affichage sanitaire A+.
- ✓ **Impact carbone de 8,6 à 10,3 kg CO2/eq** (Fdes individuelle en cours)
- ✓ **Certifié ISO 22196** (MRSA, E-coli et S.aureus) > **activité antibactérienne** : limite la propagation des infections de 99%.
- ✓ **Certifié ISO 21702** : **Activité anti-virale** (Coronavirus humain) limite la prolifération des virus de 99,7%.

* REACH : règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
** Hors contenu recyclé

Une gamme toujours aussi performante

35 ans d'expérience et de satisfaction client



“

Nous constatons au quotidien la durabilité supérieure du Taralay Premium par rapport à un sol standard : l'un est difficile à entretenir, tandis que le Taralay Premium est propre et impeccable.

Depuis 18 ans dans une école primaire, à Nurmo en Finlande

Le TARALAY PREMIUM est un produit qui permet une bonne facilité de roulement des charges lourdes. Nous n'avons jamais rencontré de problèmes d'usure tels que des rayures par exemple. Par ailleurs, c'est un produit qui s'entretient très bien.

Hôpitaux Universitaires de Paris Est (AP-HP)

”

Collection Taralay Premium

Décor	Coloris	Compact	Acoustic	Codes	Classement DSDC*
Brazilia	Alvorada	●	●	0051	2
Brazilia	Aracaju	●		0058	2
Brazilia	Barueri	●		0054	2
Brazilia	Boa Vista	●	●	8386	2
Brazilia	Ceara	●		3709	2
Brazilia	Limeira	●		0053	2
Brazilia	Maceio	●		4477	2
Brazilia	Natal	●		0056	2
Brazilia	Olinda	●		0052	2
Brazilia	Paraiba	●		3707	2
Brazilia	Recife	●	●	8736	2
Brazilia	Teresina	●		0055	2
Cocoon	Crinolin	●		0030	2
Cocoon	Flannel	●		0029	2
Cocoon	Muslin	●	●	0027	2
Cocoon	Organza	●		0028	2
Cocoon	Satin	●	●	0032	2
Indiana	Bali	●		8150	2
Indiana	Calero	●	●	4052	2
Indiana	Comores	●		4050	2
Indiana	Cubagua	●		4046	2
Indiana	Dalupiri	●		4045	2
Indiana	Diwaran	●	●	4053	2
Indiana	Faroe	●		7517	2
Indiana	Fidji	●	●	8226	2
Indiana	Kilmia	●		4049	2
Indiana	Malabo	●		4048	2
Indiana	Manua	●	●	4002	2
Indiana	Maraca	●		4051	2
Indiana	Ofu	●	●	4001	2
Indiana	Okuza	●	●	4047	2
Indiana	Songo	●		8837	2
Indiana	Tao	●		4003	2
Indiana	Tokelau	●	●	4343	2
Indiana	Tufoa	●	●	4009	2
Indiana	Wattaru	●		4476	2
Metallica	Beyla	●		0062	
Metallica	Cosmic	●		9745	
Metallica	Dellig	●		0060	
Metallica	Eldir	●		0061	
Metallica	Energy	●	●	9753	

Décor	Coloris	Compact	Acoustic	Codes	Classement DSDC*
Metallica	Narfi	●		0063	
Metallica	Nyx	●		8257	
Metallica	Sudri	●	●	0064	
Metallica	Ymir	●		2746	
Neopolis	Brooklyn	●		2741	
Neopolis	Central Park	●	●	2743	
Neopolis	Harlem Soft	●		2740	
Neopolis	Plaza	●		2745	
Neopolis	Queens Soft	●		2744	
Neopolis	Times Square	●		2742	
Neoterra	Dorata	●	●	1014	
Neoterra	Lazuli	●	●	1013	
Neoterra	Prato	●		1015	
Neoterra	Soraya	●		1012	
Osmoz	Alpaga New	●	●	4365	2
Osmoz	Angora	●	●	4349	2
Osmoz	Awara	●		4380	2
Osmoz	Barbadine	●		4384	2
Osmoz	Cyclades	●	●	4382	2
Osmoz	Greige	●		4351	2
Osmoz	Igloo	●		4378	2
Osmoz	Ivory New	●	●	4364	2
Osmoz	Jasmin	●		4383	2
Osmoz	Koudou	●		4379	2
Osmoz	Pepper Grey	●		7737	2
Osmoz	Slate Grey	●	●	3791	2
Osmoz	Storm Grey	●		3792	2
Osmoz	Rozelle	●		4381	2
Poesy	Allegorie	●		8627	
Poesy	Ballade	●	●	2747	
Poesy	Ellipse	●	●	2750	
Poesy	Litote	●	●	2752	
Poesy	Lyrrique	●	●	2749	
Poesy	Octave	●	●	2152	
Poesy	Ode	●	●	8621	
Poesy	Refrain	●		2748	
Poesy	Rhapsody	●	●	2501	
Poesy	Rime	●	●	8626	
Poesy	Slam	●		2751	
Poesy	Sonate	●		2151	

* En cours d'accréditation.

Fiche Technique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Taralay Premium Compact		Taralay Premium Acoustic	
33	43	33	43
Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra - Metallica		Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra - Metallica	

Description

	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	≥ 0,92	≥ 1,02	≥ 0,92	≥ 1,02
Poids	EN ISO 23997	g/m²	2480 - 2520	2580 - 2620	2700 - 3160	2800 - 3260
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	20	20	25	25

Classification

Norme produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	ISO 11638 (EN 651)	ISO 11638 (EN 651)
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2

Certification UPEC A+ (evaluation.cstb.fr)

QB30	n° certif.	-	-	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-013.3	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-014.3
				Metallica 310-035.1	Metallica 310-019.1

Certification UPEC (evaluation.cstb.fr)

QB30	n° certif.	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-017.1	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-018.1	-	-
		Metallica 310-036.1	Metallica 310-021.2		

Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra : 17
					Metallica : 16

Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB	-	-	< 65	< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130)	classe	R10	R10	R10	R10

Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB30	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I	-	-
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8	-	-
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	mm	0,02	0,02	0,06	0,06
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide

Environnement / Qualité de l'air

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m³	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®

Marquage CE



EN 14041



Le DSDC (Dementia Services Development Center) de l'Université de Stirling : Centre de connaissances et d'expertise indépendant et internationalement reconnu, dédié à l'amélioration de la vie des personnes atteintes de démences.


(1) Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande.
(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Taralay Premium




COCOON - 0028 Organza
COCOON - 0029 Flannel
COCOON - 0030 Crinolin
COCOON - 0032 Satin
COCOON - 0027 Muslin

Taralay Premium

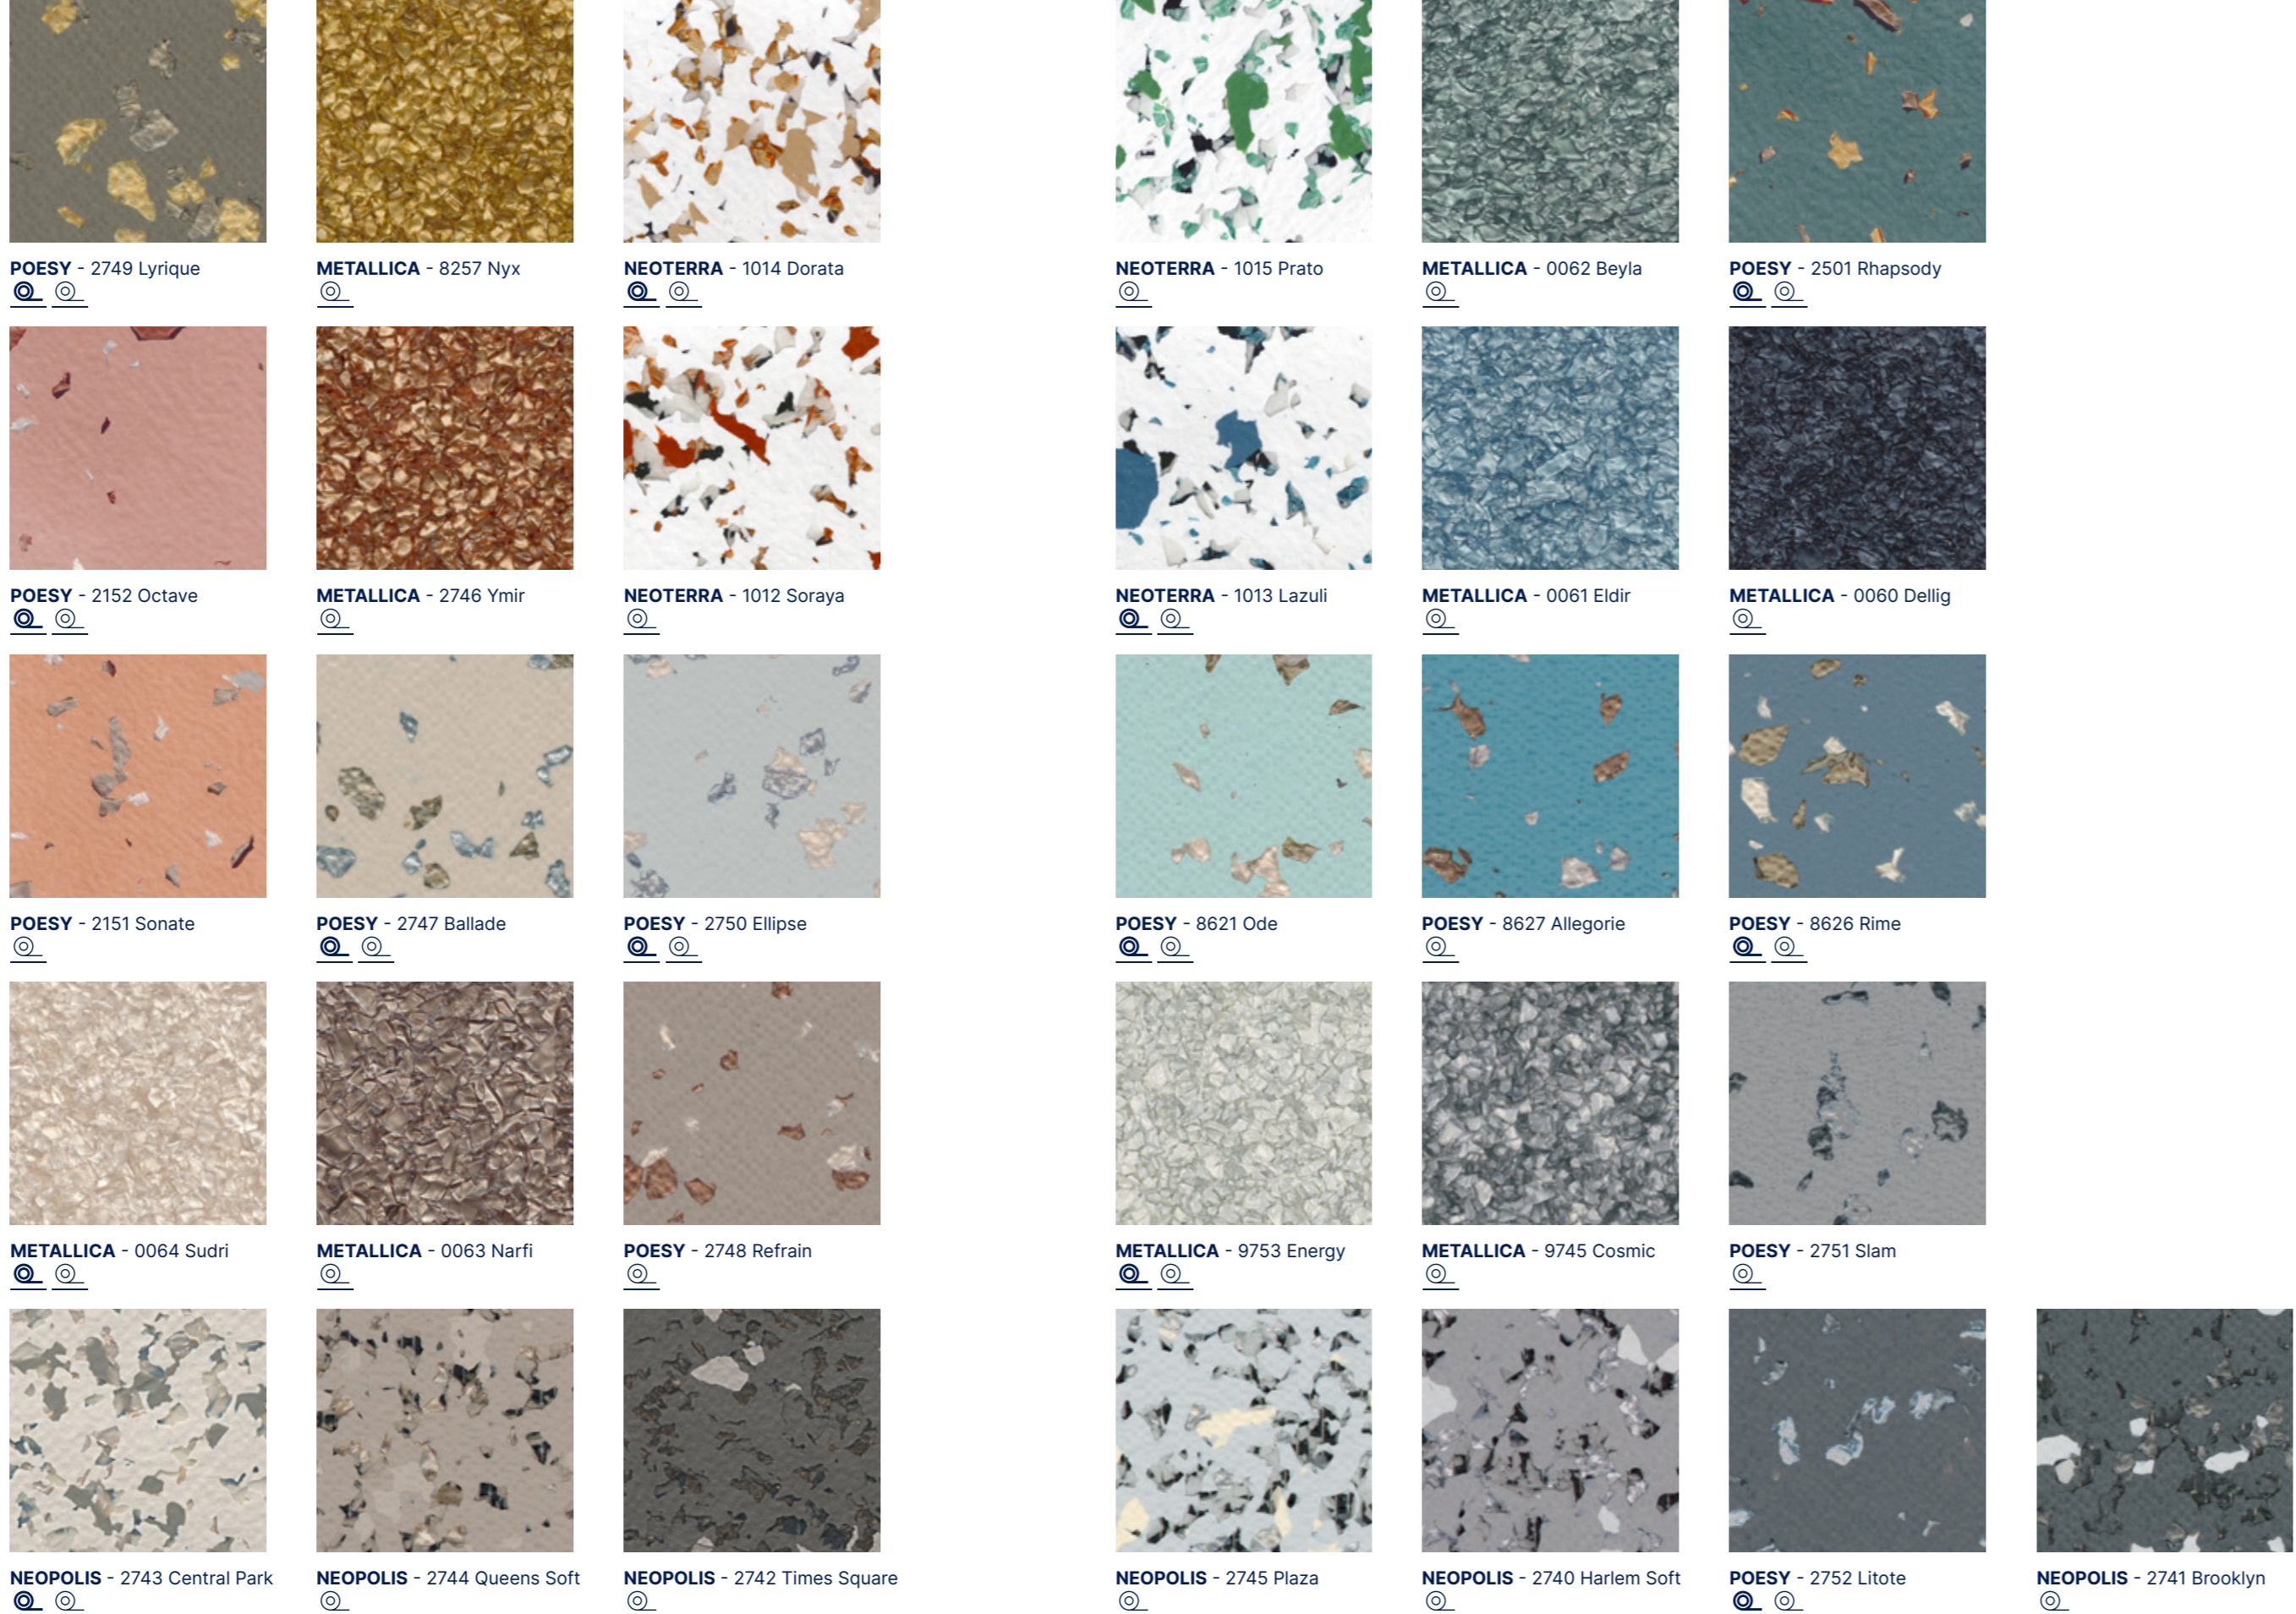

POESY - 2749 Lyrique
METALLICA - 8257 Nyx
NEOTERRA - 1014 Dorata
NEOTERRA - 1015 Prato
METALLICA - 0062 Beyla
POESY - 2501 Rhapsody
POESY - 2152 Octave
METALLICA - 2746 Ymir
NEOTERRA - 1012 Soraya
NEOTERRA - 1013 Lazuli
METALLICA - 0061 Eldir
METALLICA - 0060 Dellig
POESY - 2151 Sonate
POESY - 2747 Ballade
POESY - 2750 Ellipse
POESY - 8621 Ode
POESY - 8627 Allegorie
POESY - 8626 Rime
METALLICA - 9753 Energy
METALLICA - 9745 Cosmic
POESY - 2751 Slam
NEOPOLIS - 2743 Central Park
NEOPOLIS - 2744 Queens Soft
NEOPOLIS - 2742 Times Square
NEOPOLIS - 2745 Plaza
NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft
POESY - 2752 Litote
NEOPOLIS - 2741 Brooklyn

Taralay Premium

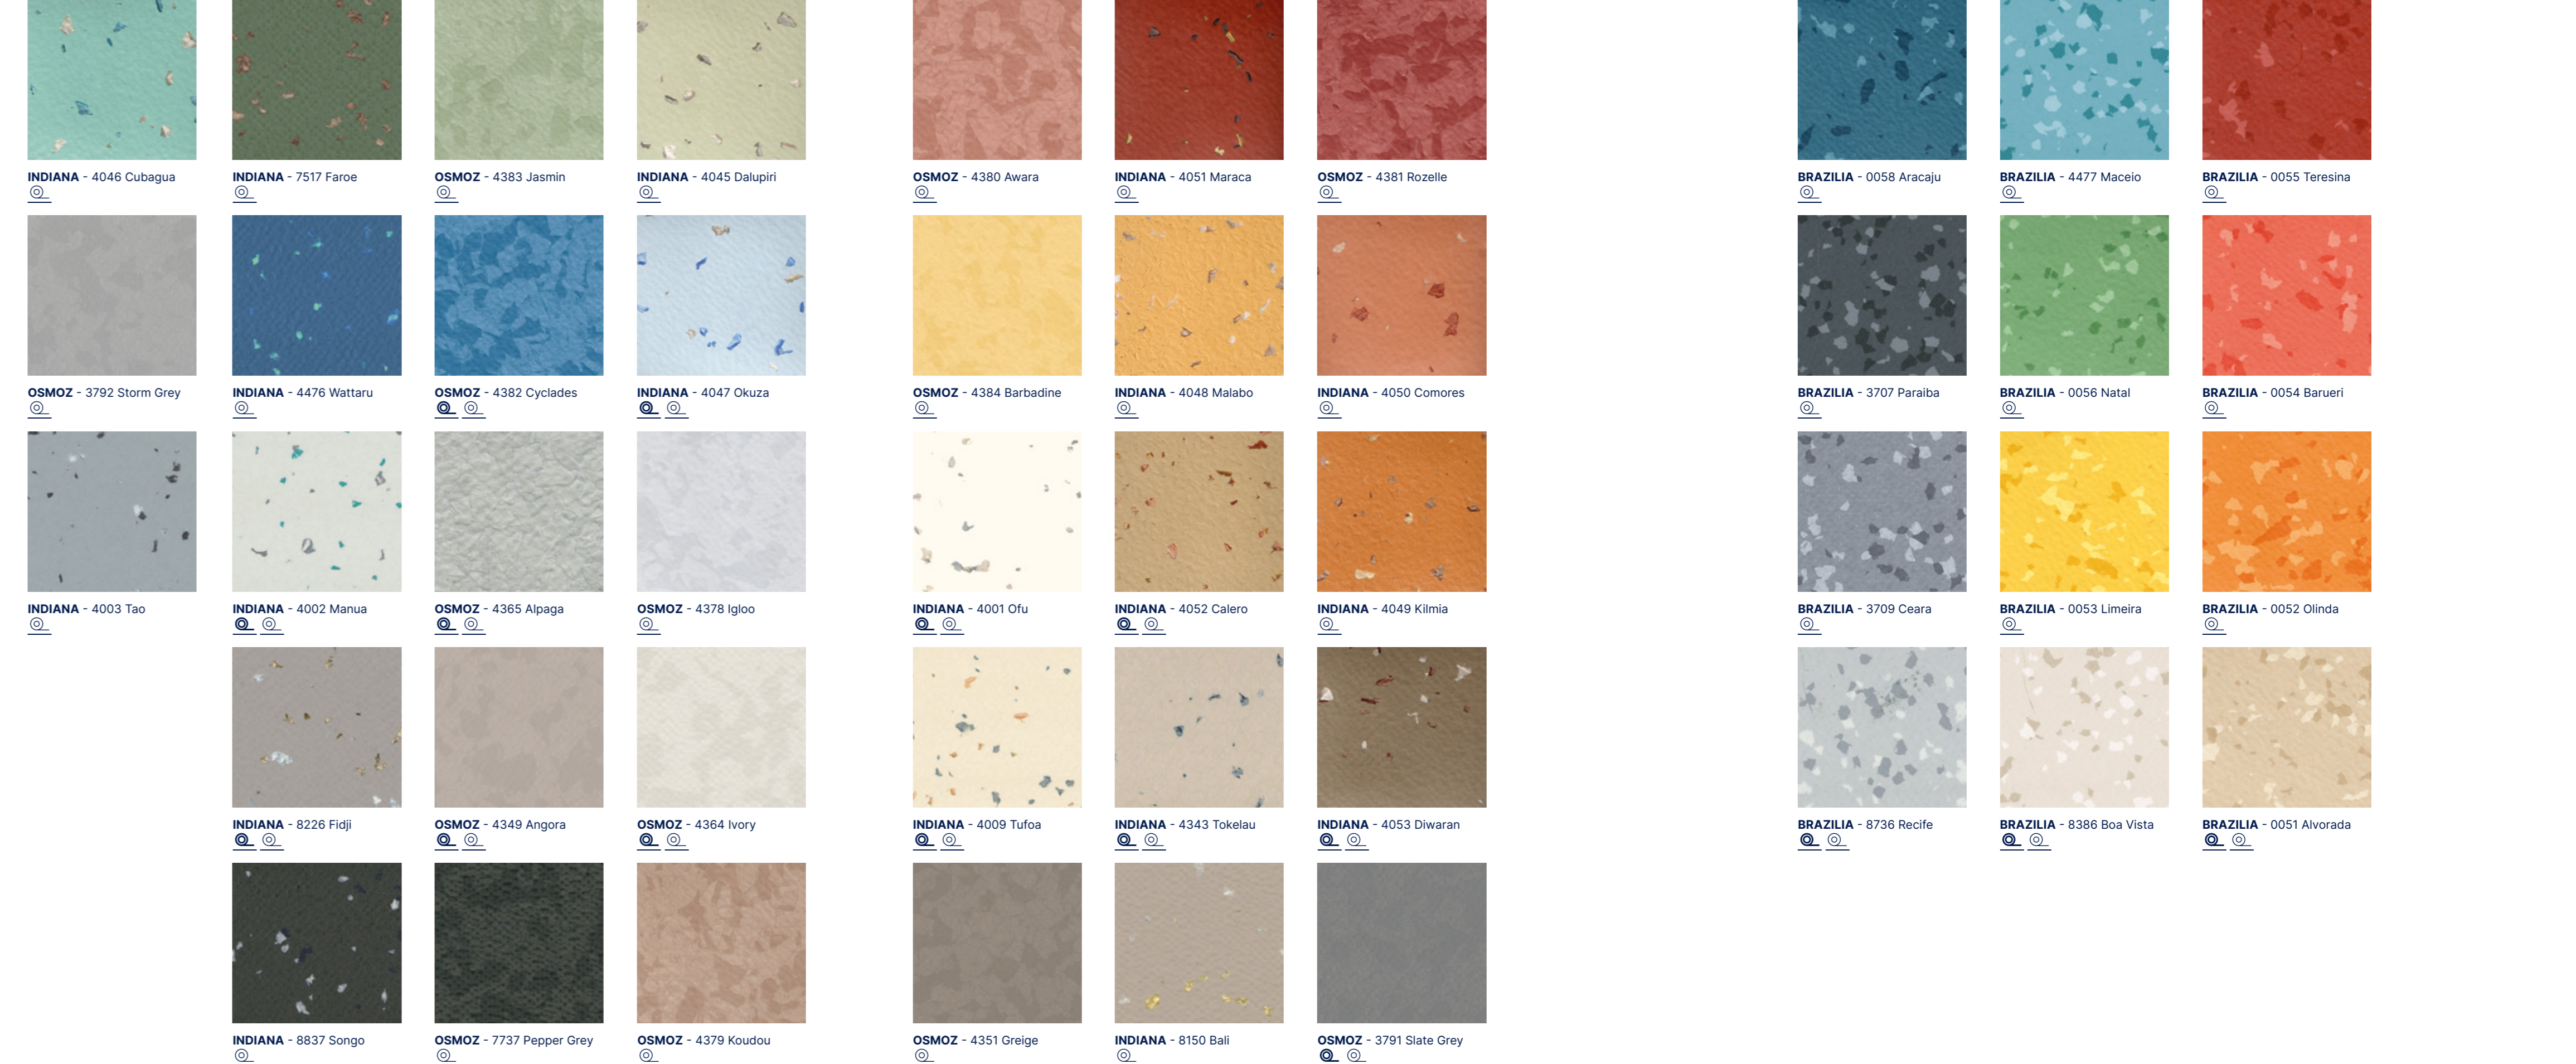

INDIANA - 4046 Cubagua
INDIANA - 7517 Faroe
OSMOZ - 4383 Jasmin
INDIANA - 4045 Dalupiri
OSMOZ - 4380 Awara
INDIANA - 4051 Maraca
OSMOZ - 4381 Rozelle
BRAZILIA - 0058 Aracaju
BRAZILIA - 4477 Maceio
BRAZILIA - 0055 Teresina
OSMOZ - 3792 Storm Grey
INDIANA - 4476 Wattaru
OSMOZ - 4382 Cyclades
INDIANA - 4047 Okuza
OSMOZ - 4384 Barbadine
INDIANA - 4048 Malabo
INDIANA - 4050 Comores
BRAZILIA - 3707 Paraiba
BRAZILIA - 0056 Natal
BRAZILIA - 0054 Barueri
INDIANA - 4003 Tao
INDIANA - 4002 Manua
OSMOZ - 4365 Alpaga
OSMOZ - 4378 Igloo
INDIANA - 4001 Ofu
INDIANA - 4052 Calero
INDIANA - 4049 Kilmia
BRAZILIA - 3709 Ceara
BRAZILIA - 0053 Limeira
BRAZILIA - 0052 Olinda
INDIANA - 8226 Fidji
OSMOZ - 4349 Angora
OSMOZ - 4364 Ivory
INDIANA - 4009 Tufoa
INDIANA - 4343 Tokelau
INDIANA - 4053 Diwaran
BRAZILIA - 8736 Recife
BRAZILIA - 8386 Boa Vista
BRAZILIA - 0051 Alvorada
INDIANA - 8837 Songo
OSMOZ - 7737 Pepper Grey
OSMOZ - 4379 Koudou
OSMOZ - 4351 Greige
INDIANA - 8150 Bali
OSMOZ - 3791 Slate Grey

8 designs



Brazilia,
un granite revisité à la chromatique vibrante

Neoterra,
inspiration terrazzo et touche de lumière

Metallica,
éclat cristallin et sophistiqué

Poesy,
douceur et délicatesse aux reflets métallisés

Indiana,
faux-uni lumineux, subtilement contrasté

Osmoz,
des couleurs fondues, intemporelles et nuancées

Neopolis,
brut et profond, pour révéler un aspect urbain

Cocoon,
un camaïeu apaisant qui sublime les fibres recyclées

Des concepts inspirationnels pour embellir vos espaces



Warm cocooning



Transparency

2 nouveautés

Neoterra

L'intemporel terrazzo qui mêle minéralité et clarté, aux teintes primaires, pour des mix & match infinis !



Cocoon

Des tons délicats et veloutés avec des fibres, pour un rendu apaisant et naturel



Outdoor/indoor



Modern minimalism

Service Express :
Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous   

RC Lyon B 726 580 152 - jpe - 05/2024

we care / we act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg
équivalent CO₂/m²
entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor[®]

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.